

**RANCANG BANGUN SISTEM *FMCW* RADAR BERBASIS *SOFTWARE
DEFINED RADIO* DENGAN *GNURADIO* UNTUK MENDETEKSI OBJEK
DAN ESTIMASI JARAK**

***DESIGN OF FMCW RADAR BASED ON SOFTWARE DEFINED RADIO
WITH GNURADIO FOR OBJECT DETECTION AND RANGE ESTIMATION***

TUGAS AKHIR

Disusun sebagai syarat mata kuliah Tugas Akhir
Program Studi S1 Teknik Telekomunikasi

Disusun oleh:

**BIMA PANCARA HARYONO PUTRA
1101210528**



**FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO
UNIVERSITAS TELKOM
SURABAYA
2024**

**LEMBAR PENGESAHAN
TUGAS AKHIR**

**RANCANG BANGUN SISTEM *FMCW* RADAR BERBASIS *SOFTWARE
DEFINED RADIO* DENGAN *GNURADIO* UNTUK MENDETEKSI OBJEK
DAN ESTIMASI JARAK**

***DESIGN OF FMCW RADAR BASED ON SOFTWARE DEFINED RADIO
WITH GNURADIO FOR OBJECT DETECTION AND RANGE ESTIMATION***

**Telah disetujui dan disahkan sebagai Tugas Akhir II
Program S1 Teknik Telekomunikasi
Fakultas Teknik Elektro
Universitas Telkom
Surabaya**

Disusun oleh:

**Bima Pancara Haryono Putra
1101210528**

**Surabaya, XX XXXX 20XX
Menyetujui,**

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Fannush Shofi Akbar, S.ST.
20910026

Risdilah Mimma Untsa, S.ST., M.T.
20910025

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Nama : Bima Pancara Haryono Putra
NIM : 1101210528
Alamat : Perum. Mega Asri, B-02
No. Telepon : 089699444339
Email : bimapancara@student.telkomuniversity.ac.id

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini merupakan karya orisinal saya sendiri,
dengan judul :

**RANCANG BANGUN SISTEM *FMCW* RADAR BERBASIS *SOFTWARE*
DEFINED RADIO DENGAN *GNURADIO* UNTUK MENDETEKSI OBJEK
DAN ESTIMASI JARAK**

***DESIGN OF FMCW RADAR BASED ON SOFTWARE DEFINED RADIO
WITH GNURADIO FOR OBJECT DETECTION AND RANGE ESTIMATION***

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko / sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap kejujuran akademik atau etika keilmuan dalam karya ini, atau ditemukan bukti yang menunjukkan ketidak aslian karya ini.



Surabaya, XX XXXX 20XX

Bima Pancara Haryono Putra
1101210528

ABSTRAK

Abstrak ini

@todo

tulis abstrak di sini

Kata Kunci: *kata kunci 1, kata kunci 2, kata kunci 3, kata kunci 4, kata kunci 5*

ABSTRACT

This is abstract

@todo

write abstract here

Keywords: keyword 1, keyword 2, keyword 3, keyword 4, keyword 5

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

@todo

tulis kata pengantar di sini

Surabaya, XX XXXX 20XX

Bima Pancara Haryono Putra

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan dan Manfaat	2
1.4 Batasan Permasalahan	3
1.5 Manfaat	3
1.6 Metode Penelitian	3
II TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Kajian Penelitian Terkait	4
2.2 <i>Software Defined Radio</i>	6
2.2.1 <i>Universal Software Radio Peripheral</i>	7
2.2.2 <i>GNURadio</i>	8
2.3 Pengolahan Sinyal	8
2.3.1 Bentuk Sinyal	9
2.3.2 Teknik Modulasi Frekuensi	9
2.3.3 <i>Frequency Modulated Continuous Wave</i>	10
2.4 Radar	10
2.4.1 Prinsip Kerja Radar	11

2.4.2	Blok Diagram Radar	12
2.4.3	Persamaan Radar	12
2.4.4	<i>Radar Cross Section</i>	13
2.4.5	Parameter Antena Radar	13
2.5	Pengolahan Sinyal Radar	14
2.5.1	Bentuk Gelombang Radar	14
2.5.2	<i>Frequency Modulated Continuous Wave Radar</i>	15
2.5.3	<i>Linear Frequency Modulated Continuous Wave Radar</i>	15
2.5.4	Stretch Processing	16
III METODE PENELITIAN		17
3.1	Alur Penelitian	17
3.2	Analisis Permasalahan	18
3.3	Studi Literatur	18
3.4	Perancangan	18
3.5	Implementasi	19
3.6	Evaluasi Sistem	19
3.7	Pengambilan Data	19
3.8	Penentuan Spesifikasi Radar	19
DAFTAR REFERENSI		21
LAMPIRAN		

DAFTAR GAMBAR

2.1	USRP B210	7
2.2	Logo GNURadio	8
2.3	Berbagai Bentuk Gelombang	9
2.4	Modulasi Frekuensi	10
2.5	Skema Dasar Radar	11
2.6	Blok Diagram Radar	12
2.7	<i>Radar Cross Section</i>	13
2.8	Bentuk Gelombang Radar	14
2.9	LFM Tipe Segitiga	16
3.1	<i>Flowchart</i> Penelitian	17

DAFTAR TABEL

2.1	Penelitian Terdahulu	4
3.2	Spesifikasi Radar	19

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A: Data Hasil Pengukuran

Lampiran B: Kode Program

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk melakukan pendeteksian objek, banyak cara yang dapat dilakukan agar hal itu bisa dicapai. Seperti contohnya adalah dengan menggunakan pengolahan visual dari hasil tangkapan kamera untuk melakukan analisis video, apalagi dengan menggunakan *multi-camera network* [1]. Adapula penggunaan gelombang suara yang memanfaatkan frekuensi suara pada jarak ultrasonik untuk mendeteksi objek dan jarak dengan menggunakan mikrokontroler dan sensor ultrasonik [2]. Teknik lain yang menjadi alternatif adalah penggunaan gelombang elektromagnetik untuk mendeteksi objek dan jarak suatu benda dengan menggunakan radar. Radar sendiri adalah singkatan dari *radio detection and ranging* yang berarti bahwa fokus kegunaan radar adalah pada pendeteksian dan estimasi jarak suatu benda.

Karena kemampuan radar dalam melakukan deteksi dan estimasi jarak tersebut, maka riset untuk mengembangkan implementasi radar dengan berbagai teknik semakin banyak [3–6]. Salah satu diantaranya adalah implementasi *Real-Time Frequency Modulated Continous Wave Radar* yang dikembangkan dengan GNURadio dan digunakan pada *Software Defined Radio* [6]. Teknik *Frequency Modulated Continous Wave* atau yang disingkat dengan FMCW merupakan teknik transmisi secara kontinyu dari radar yang dapat memiliki energi yang lebih tinggi dengan *peak power* yang lebih rendah [7]. FMCW sangat populer digunakan pada industri, seperti untuk mendeteksi objek bawah tanah [8], pada sistem pengawasan maritim [9], dan bidang otomotif karena dapat bertahan pada berbagai cuaca, dapat menghasilkan performa yang sangat baik, dapat memprediksi jarak dan kecepatan suatu objek [10].

Sedangkan *Software Defined Radio*, atau dalam kasus ini Radar, merupakan penggunaan fungsionalitas dari sistem radar yang diatur lewat *Software* dengan maksud untuk memvirtualisasikan *hardware* dan membuat manajemen pemrograman yang dilakukan menjadi lebih mudah [11]. Dengan menggunakan SDR lewat *Universal Software Radio Peripheral* sebagai perangkat kerasnya, maka proses riset dan pengembangan menjadi lebih murah, dikarenakan tidak

diperlukannya fabrikasi material tiap uji coba pada frekuensi tertentu. Peneliti hanya perlu memprogram USRP yang dimilikinya untuk menghasilkan frekuensi tertentu yang mereka inginkan. Salah satu alat yang dapat digunakan dalam melakukan pemrograman terhadap USRP adalah GNURadio.

GNURadio merupakan aplikasi gratis yang berada dibawah lisensi *GNU General Public License* untuk mempelajari pembuatan dan pengimplementasian sistem *software defined radio*. Dengan melakukan pemrograman pada GNURadio untuk melakukan antarmuka dengan USRP yang dimiliki, peneliti dapat menentukan berapa frekuensi hingga *sampling rate* yang diinginkan [12].

Oleh karena itu, pada proposal ini dilakukan “Rancang Bangun Sistem *Frequency Modulated Continous Wave Radar* Berbasis *Software Defined Radio* Dengan *GNURadio* Untuk Mendeteksi Objek dan Estimasi Jarak” sehingga dapat membuktikan bahwa sistem yang dirancang dapat melakukan pendeteksian objek dan estimasi jarak.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka ditemukannya rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana langkah melakukan rancang bangun sistem radar FMCW pada perangkat lunak GNURadio?
2. Bagaimana proses pelaksanaan sistem radar FMCW pada USRP?
3. Bagaimana tingkat keakurasian dari sistem radar FMCW pada USRP dalam mendeteksi objek, melakukan estimasi jarak, dan kecepatan?

1.3 Tujuan dan Manfaat

Dari rumusan masalah yang sudah didapatkan, maka bisa diambil beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis, yaitu:

1. Untuk melakukan rancang bangun sistem radar FMCW pada perangkat lunak GNURadio.
2. Untuk melakukan pelaksanaan sistem radar FMCW pada USRP.

3. Untuk mengetahui tingkat keakurasian pendeteksi objek, estimasi jarak, dan kecepatan menggunakan radar FMCW pada USRP.

1.4 Batasan Permasalahan

Hal yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah.

1. Parameter yang diidentifikasi pada rancang bangun ini adalah resolusi jarak dan tingkat keakurasian.
2. Pengujian sistem dengan menggunakan USRP B210 untuk melakukan pendeteksian objek dan estimasi jarak.
3. Perangkat lunak yang digunakan adalah GNURadio.

1.5 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian terkait dengan penelitian ini adalah.

1. Menguji keakurasian dari sistem FMCW Radar lewat estimasi jarak dan deteksi objek.
2. Menjadi referensi dalam implementasi FMCW Radar pada berbagai macam industri.

1.6 Metode Penelitian

Proposal ini dilakukan dengan pendekatan: studi teoritis/studi literatur, pengukuran empirik, analisis statistik, simulasi, perancangan, dan implementasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Penelitian Terkait

Banyak sekali referensi yang menjadi bagian besar dalam tertulisnya proposal ini, referensi tersebut terdiri atas berbagai macam jenis literatur dari sumber yang dapat diakses secara daring. Tak sedikit pula literatur tersebut menjadi alasan besar latar belakang dari proposal ini dilahirkan, berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam melakukan penyusunan proposal ini :

Tabel 2.1: Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Penulis	Hasil
1.	<i>Real Time Implementation of FMCW Radar for Target Detection Using GNURadio and USRP</i> [6]	Sundaresan S; Anjana C; Zacharia, Tessy; Gandhiraj R	Penggunaan radar FMCW dengan GNURadio lewat USRP N210 dan antenna <i>Log-periodic</i> bekerja dengan baik pada frekuensi 1GHz.
2.	<i>FMCW Radar Implemented with GNURadio Companion</i> [13]	Qizhao Zhu; Yaqi Wang	Penggunaan GNURadio untuk simulasi radar FMCW sangat baik karena tanpa biaya dan memiliki tingkat kompleksitas yang rendah
3.	<i>Stationary and moving targets detection on FMCW radar using GNU radio-based software defined radio</i> [14]	Aulia, Siska; Suksmono, Andriyan Bayu; Munir, Achmad	Implementasi radar FMCW dengan GNURadio dan diolah di Matlab berhasil menunjukkan kemampuan radar dalam mendeteksi jarak target, melakukan kalkulasi tentang kecepatan relatif, dan memprediksi arah gerak target terhadap radar.

4.	Implementasi Sistem Radar Frequency Modulated Continuous Wave Untuk Deteksi Jarak Berbasis USRP[15]	Saputro, Achmad Cahyo; Arseno, Dharu; Pramudita, A. A.	Implementasi radar FMCW dengan GNURadio lewat USRP N210 dengan bandwidth 10 MHz dan frekuensi 1 GHz bekerja dengan baik.
5.	<i>Implementation of a GNU radio and python FMCW radar toolkit</i> [16]	Mathumo, Themba W.; Swart, Theo G.; Focke, Richard W.	Implementasi radar FMCW dengan GNURadio lewat USRP B210 dapat bekerja hingga jarak 150 m. Radar bekerja pada <i>center frequency</i> 5.5 GHz dengan <i>bandwidth</i> 28 MHz resolusi yang dicapai sekitar 5.35 m.
6.	<i>Linear Frequency Modulated Continous Wave Radar Using GNU Radio and USRP</i> [17]	Saputera, Yussi Perdana; Herdiana, Dina; Madinawati, Hanny; Andriyan Bayu Suksmono, Achmad Munir	Penggunaan radar Linear FMCW yang diimplementasikan dengan GNURadio dan USRP bekerja dengan baik dan dapat mendeteksi hingga 3 objek pada jarak yang berbeda.
7.	<i>Accuracy analysis of FM chirp in GNU radio-based FMCW radar for multiple target detection</i> [18]	Amin, Ershad Junus; Suksmono, Andriyan Bayu; Munir, Achmad	Penggunaan FM chirp pada radar FMCW yang diimplementasikan dengan GNURadio dianalisa. Dilakukan perbandingan antara 3 jenis gelombang, dengan frekuensi 1.5 MHz dan <i>sample rate</i> 6Msps. Ditemukan bahwa akurasi tertinggi ada pada gelombang segitiga.

8.	<i>FMCW radar implemented in SDR architecture using a USRP device</i> [7]	Stasiak, Krzysztof; Samczynski, Piotr	Implementasi FMCW radar dengan USRP telah dilakukan menggunakan frekuensi carrier 5.8 GHz. Ditemukan bahwa implementasi bekerja dengan baik, namun perlu dilakukannya riset agar dapat melakukan deteksi real time.
9.	<i>GNU Radio based software-defined FMCW radar for weather surveillance application</i> [12]	Prabaswara, Aditya; Munir, Achmad; Suksmono, Andriyan Bayu	Penggunaan FMCW radar dengan GNU radio lewat USRP N210 telah diimplementasikan untuk mengawasi cuaca. Radar bekerja pada frekuensi 2.1 GHz dengan bandwidth 750 kHz. Hasil menemukan bahwa prototipe dapat melakukan pengukuran jarak, maka diasumsikan bahwa prototipe dapat melakukan pendeteksi Gerakan partikel, posisi, dan intensitas.

2.2 Software Defined Radio

Software Defined Radio atau yang sering disingkat menjadi SDR merupakan teknologi komunikasi berbasis nirkabel yang kegunaannya dapat ditentukan oleh perangkat lunak [19]. Sehingga dalam implementasinya, tidak perlu dilakukan perubahan perangkat keras baru bila ingin melakukan perubahan, baik dari segi standar, teknologi, dan layanan. Hanya dengan melakukan perubahan konfigurasi saja, lalu SDR akan langsung dapat digunakan.

Dalam implementasinya, SDR membutuhkan *Universal Software Radio Peripheral*, atau yang sering disingkat menjadi USRP merupakan *hardware* yang merupakan bagian *front end* pada arsitektur sistem SDR. USRP terdiri dari modul yang dapat terkoneksi dengan komputer sehingga memperbolehkan pemrograman


dengan aplikasi seperti GNURadio dan LabVIEW [20].

Penggunaan USRP sangat memudahkan proses perancangan prototipe dan pengujian karena adanya antarmuka yang dapat mengkoneksikan USRP dengan antenna dan berbagai macam bagian perangkat keras yang dibutuhkan.

2.2.1 *Universal Software Radio Peripheral*



(a) USRP B210 dengan *enclosure*

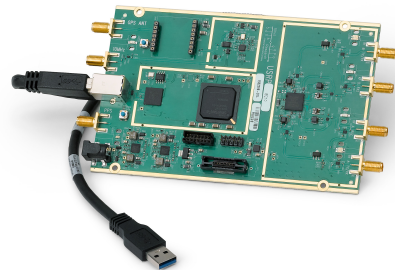

(b) *Board* USRP B210

Gambar 2.1: USRP B210

Universal Software Radio Peripheral atau yang sering disingkat dengan USRP merupakan *platform* yang digunakan dalam mengimplementasikan SDR. Di dalam USRP terdapat *Field Programmable Gate Array* atau FPGA(?) yang merupakan suatu *Integrated Circuit* yang dapat diprogram. Pada hal ini, USRP adalah perangkat keras yang dapat menerima dan/atau mentransmisikan gelombang radio.

Kemampuannya untuk berinteraksi dengan gelombang radio inilah, ditambah pula dengan kemudahannya untuk melakukan pemrograman terhadap USRP ini yang membuat alat ini terkenal di kalangan akademisi dan peneliti. Karena pelaksanaan dan pengembangan prototipe menjadi lebih mudah dengan menghapuskan keperluan pengadaan komponen dalam prototipe.

Untuk melakukan antarmuka dan juga pelaksanaan pemrograman dengan USRP, dibutuhkan suatu perangkat lunak seperti *Labview* dan GNURadio.

2.2.2 GNURadio




Gambar 2.2: Logo GNURadio

GNURadio adalah aplikasi yang dapat melakukan pemrograman terhadap USRP lewat antarmuka. GNURadio merupakan *software open source* sehingga semua orang dapat mengakses, mengubah, dan membagikan *source code* dari program tersebut secara bebas. Dengan menggunakan aplikasi ini, perubahan parameter pada USRP dapat dilakukan dengan mudah.

2.3 Pengolahan Sinyal

Dalam proses pengolahan sinyal, terdapat berbagai macam faktor yang perlu diperhatikan, khususnya pada proses pengolahan sinyal yang dilakukan oleh suatu radar. Hal ini diperlukan sehingga dapat melakukan pengambilan data yang selanjutnya akan dianalisis dengan baik.

2.3.1 Bentuk Sinyal

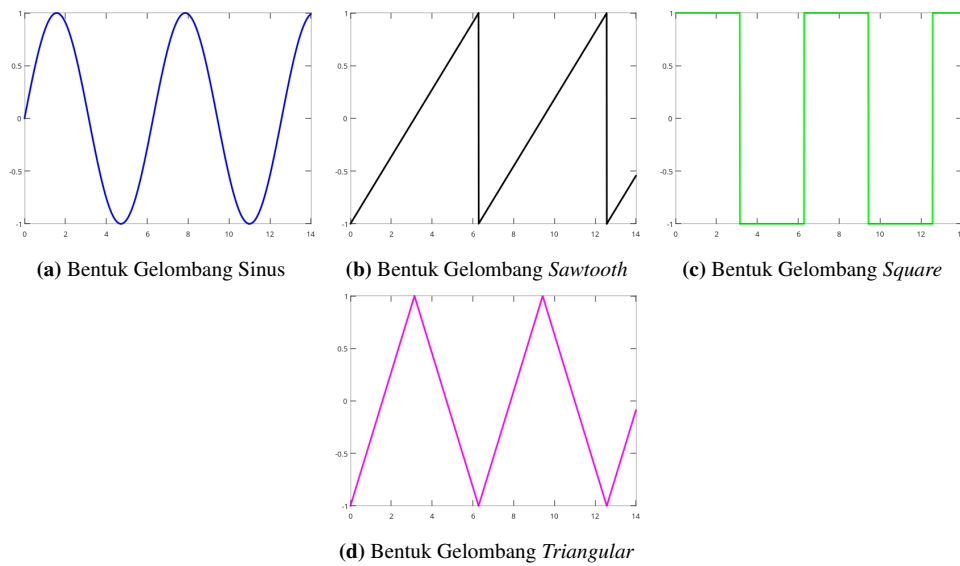

Gambar 2.3: Berbagai Bentuk Gelombang

Bentuk gelombang pada pengolahan sinyal merujuk pada saat suatu fungsi sinyal didefinisikan pada suatu waktu. Sinyal ini akan terus berulang secara periodik sesuai fungsinya masing masing. Berikut adalah persamaan dari tiap gelombang yang terdiri dari waktu (t), panjang gelombang (λ), amplitudo (a), dan fasa (ϕ)


$$\text{Sin} = a \sin \frac{2\pi t - \phi}{\lambda} \quad (2.1)$$

$$\text{Sawtooth} = \frac{2a}{\pi} \arctan \tan \frac{2\pi t - \phi}{\lambda} \quad (2.2)$$

$$\text{Triangular} = \frac{2a}{\pi} \arcsin \sin \frac{2\pi t - \phi}{\lambda} \quad (2.3)$$

2.3.2 Teknik Modulasi Frekuensi

Teknik modulasi merupakan salah satu teknik modulasi berdasarkan sudutnya, yang mana frekuensi dari gelombang *carrier* akan termodulasi sesuai dengan gelombang masukan. Ilustrasi pada 2.4 menunjukkan proses tersebut dengan baik. Ilustrasi pertama menunjukkan gelombang masukan, ilustrasi kedua menunjukkan gelombang *carrier* yang akan dimodulasi, dan ilustrasi ketiga menunjukkan hasil gelombang yang telah termodulasi.

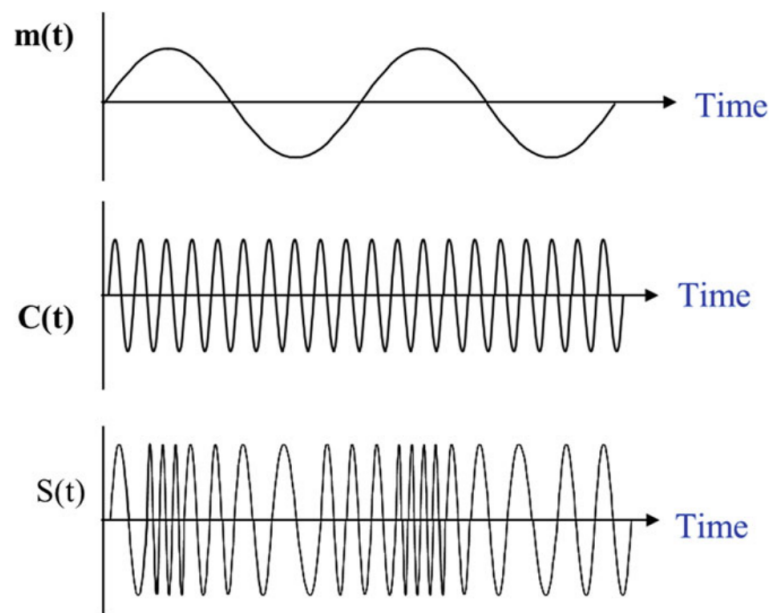

Gambar 2.4: Ilustraasi Modulasi Frekuensi [21]

2.3.3 *Frequency Modulated Continuous Wave*

Frequency Modulated Continuous Wave atau sering disingkat menjadi FMCW merupakan teknik transmisi gelombang elektromagnetik yang dilakukan secara kontinyu. Sesuai namanya, frekuensi dari sinyal yang ditransmisikan ini akan berubah terhadap waktu secara linear pada jangka *bandwidth* tertentu [22]. Pada konteks penggunaan di radar, berbeda dengan teknik radar *pulse* yang mengirimkan sinyal sekali dan menunggu sinyal yang tertransmisi untuk terpantul suatu objek dan kembali.

2.4 Radar


Penggunaan gelombang elektromagnetik sebagai sarana untuk mendeteksi objek adalah konsep dasar dari radar. Radar sendiri merupakan singkatan dari *Radio Detection and Ranging*, dari situ sangat nampak sekali tujuan dari penggunaan alat ini, yaitu untuk mendeteksi sesuatu dan mengukur jarak dengan menggunakan gelombang radio.

Cara kerja dari radar adalah dengan memancarkan gelombang di dalam ruang bebas yang kemudian radar akan mendeteksi gelombang pantulan dari objek tersebut. Adanya gelombang yang terpantul ini tidak hanya menunjukkan keberadaan dari suatu objek, namun dengan membandingkan gelombang pantulan

yang diterima dengan gelombang yang dikirimkan maka informasi tentang objek yang terdeteksi dapat didapat [23].


2.4.1 Prinsip Kerja Radar

Pada gambar 2.5 berikut, skema dan konsep dasar dari cara kerja radar dapat diamati. Terlihat bahwa sinyal yang dikirimkan akan mengenai target, dalam kasus ini adalah pesawat, lalu sinyal yang mengenai objek akan kembali dengan sinyal yang lebih kecil dengan amplitudo yang lebih rendah. Perubahan pada gelombang yang terpantul dapat menggambarkan perilaku yang sedang ditunjukkan oleh objek yang di deteksi, mulai dari pengurangan amplitudo hingga pergeseran fasa.

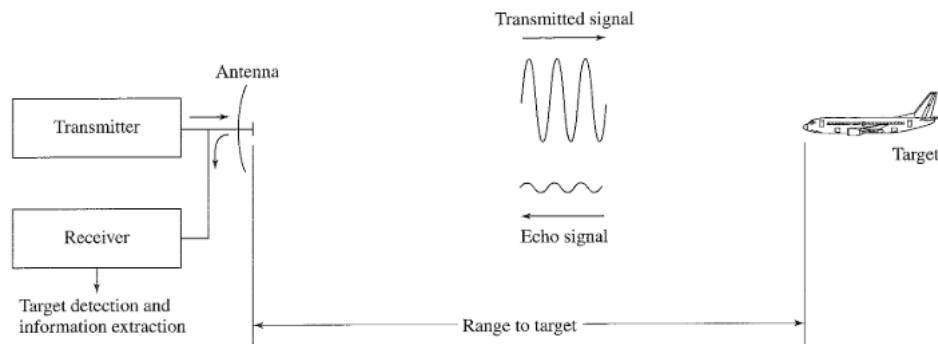

Gambar 2.5: Skema Dasar Radar [23]

2.4.2 Blok Diagram Radar

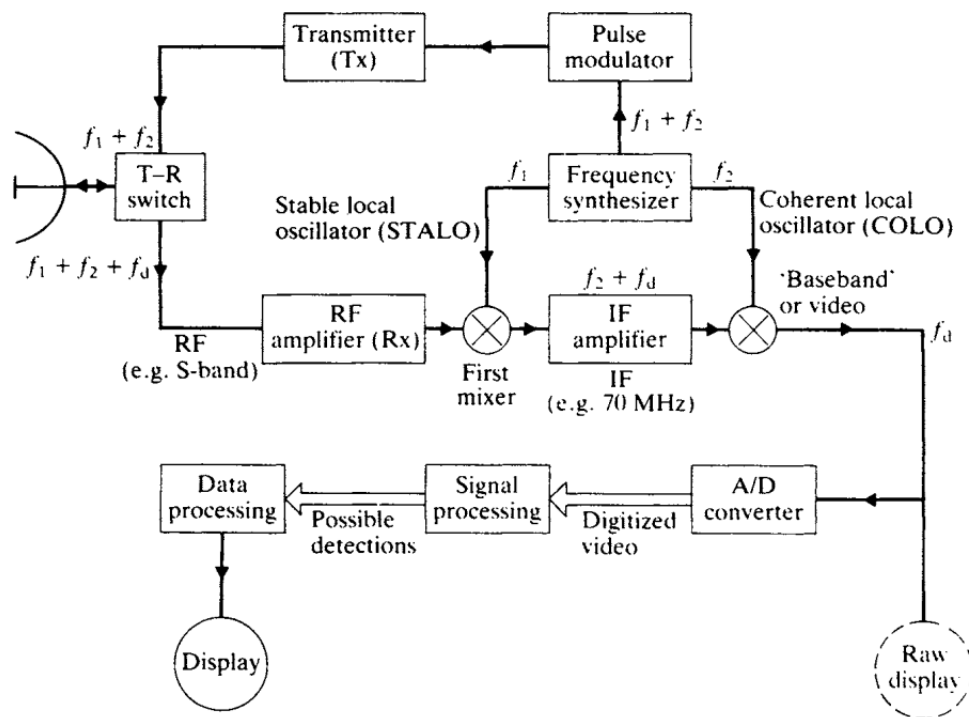

Gambar 2.6: Blok Diagram Radar Sederhana [24]

Gambar 2.6 menunjukkan blok diagram dari sistem radar pulsa sederhana. Dapat dilihat beberapa komponen yang membentuk seluruh sistem radar, semua komponen ini memiliki perannya sendiri sehingga proses pengiriman dan pendeteksian sinyal dapat dilakukan. Bila seluruh sistem bekerja dengan baik, maka proses yang ditunjukkan pada penjelasan subbab 2.4.1 dapat berjalan dengan lancar.

2.4.3 Persamaan Radar

Persamaan radar berguna untuk menghubungkan seluruh komponen yang terdapat pada suatu sistem radar. Hubungan di antara seluruh komponen tersebut akan di perlihatkan secara matematis, sehingga penerapannya pada suatu alat akan terlihat dengan jelas. Dengan adanya beberapa persamaan ini, proses desain suatu radar akan menjadi lebih mudah dilakukan dan prediksi dari hasil radar yang dirancang bisa didapatkan.

@todo

Persamaan dari :

Range to target

Max. Unambiguous Range

Power Density

Power Density from directive antenna Reradiated Power density back at radar


Received signal

Maximum range of radar

Range Resolution

2.4.4 Radar Cross Section

Radar Cross Section atau yang sering disingkat dengan RCS merupakan daerah suatu objek dari target yang dapat terdeteksi oleh suatu radar. Area tersebut diperhitungkan dengan mempertimbangkan bentuk dari objek dan interaksinya dengan gelombang elektromagnetik. Pada 2.7 ditunjukkan beberapa sifat RCS dan persamaannya.

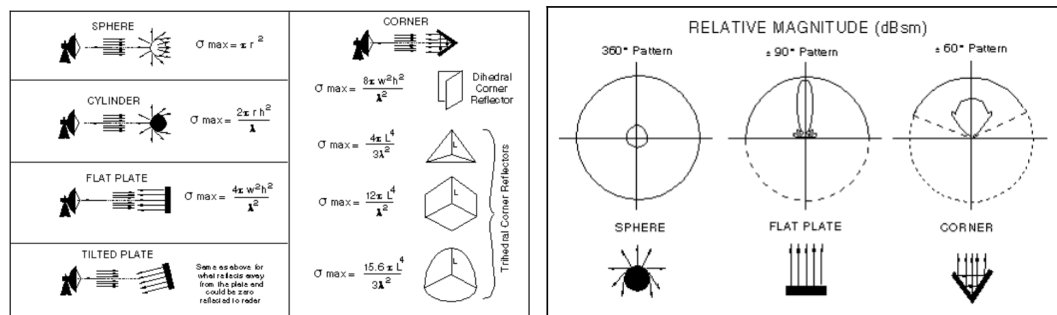

(a) Bentuk dan Persamaan Radar Cross Section

(b) Pola Radiasi dari Radar Cross Section

Gambar 2.7: Radar Cross Section [25]

2.4.5 Parameter Antena Radar

Antena adalah bagian penting dalam sistem radar, karena antena berperan dalam memancarkan dan menerima gelombang elektromagnetik dari radar tersebut. Oleh karena itu berbagai spesifikasi dan parameter dari antena yang digunakan akan sangat berpengaruh terhadap radar yang akan dirancang.

@todo


Masukkan berbagai parameter antenna yang berpengaruh dan ada di pers. radar

2.5 Pengolahan Sinyal Radar

@todo

Tambah Kata Pengantar

2.5.1 Bentuk Gelombang Radar

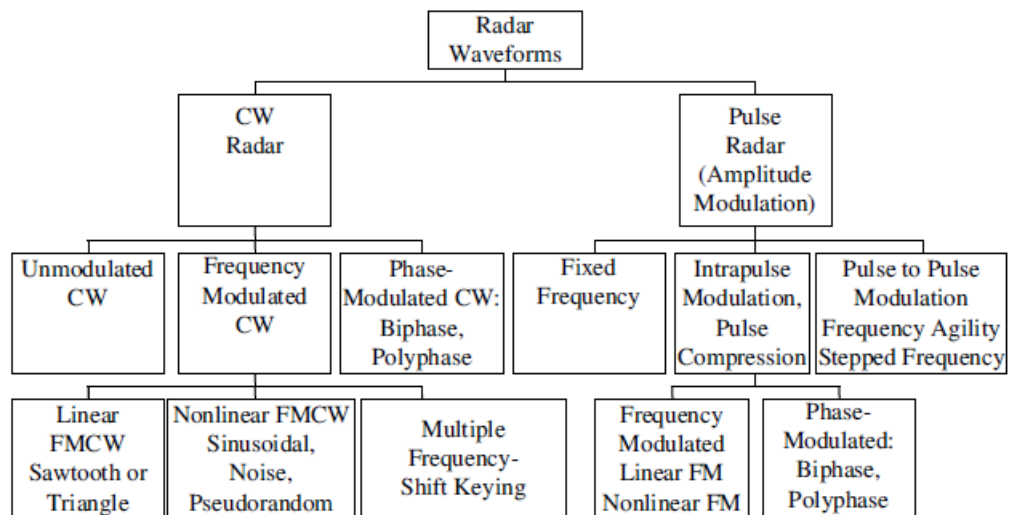

Gambar 2.8: Bentuk Gelombang Radar [26]

Bentuk gelombang radar dapat dibedakan menjadi dua kelas, yaitu radar dengan gelombang kontinu dan radar pulsa. Seperti pada gambar 2.8, kedua kelas tersebut masih dapat dibagi lagi kedalam beberapa teknik lain. Penggunaan salah satu jenis gelombang ditentukan berdasarkan kebutuhan radar yang akan di desain.

Radar dengan gelombang pulsa akan memancarkan gelombang elektromagnetik dalam waktu singkat lalu jeda sejenak sesuai waktu yang ditentukan. Pada waktu jeda tersebut, radar akan mendeteksi sinyal pantul dari gelombang yang dikirim sebelumnya. Setelah waktu jeda berakhir, radar akan kembali memancarkan gelombang pulsa lagi. Radar dengan gelombang ini akan memancarkan gelombang elektromagnetik dengan *power* yang tinggi.

Sedangkan radar dengan gelombang kontinu akan terus memancarkan serta menerima gelombang elektromagnetik tanpa henti dalam waktu yang bersamaan. Sehingga radar dengan gelombang kontinu hanya digunakan pada sistem dengan *power* yang rendah dengan jarak maksimum deteksi yang kecil. Hal ini disebabkan karena sering terjadinya kebocoran dari antena pengirim ke antena penerima. Alasan ini pula yang mendasari keputusan penggunaan *power* yang rendah [27].

2.5.2 *Frequency Modulated Continuous Wave Radar*

Radar FMCW memancarkan sinyal yang bila terpantul objek, akan kembali terdeteksi. Kemudian sinyal yang diterima dicampurkan dengan sinyal yang dikirim, sehingga karena adanya *delay* yang disebabkan oleh jarak gelombang bergerak, maka akan terdeteksi perbedaan frekuensi. Dengan begitu, perbedaan pada fasa dan frekuensi menjadi tolok ukur antara sinyal yang dikirim dengan sinyal yang di dapatkan kembali. Oleh karena itu, salah satu karakteristik dari radar FMCW adalah bahwa jarak pengukuran dapat dihitung dengan membandingkan frekuensi sinyal yang diterima dengan sinyal yang ditransmisikan.

@todo

Rumus Banyak

$$\Delta f_{FFT} = \frac{1}{T} \quad (2.4)$$

$$= \frac{d(f)}{d(t) \cdot (f_{up} - f_{down})} \quad (2.5)$$

Keterangan =

Δf_{FFT} = Perbedaan frekuensi terkecil yang dapat diukur

$\frac{d(f)}{d(t)}$ = Kecuraman terhadap frekuensi deviasi

f_{up} = Batas atas frekuensi


f_{down} = Batas bawah frekuensi

2.5.3 *Linear Frequency Modulated Continuous Wave Radar*

Linear Frequency Modulated, yang juga sering disingkat sebagai LFM adalah teknik pengolahan sinyal yang dilakukan dengan menyapu frekuensi dari bawah ke atas (*Up-Chirp*) atau dari atas ke bawah (*Down-Chirp*). Dengan f_0 sebagai frekuensi tengah, dan dilakukan pada *bandwidth* yang telah ditentukan. Teknik

ini akan membantu pencapaian radar dengan resolusi yang lebih tinggi karena *bandwidth* yang dicapai akan menjadi lebih tinggi.

Salah satu jenis gelombang LFM adalah *Linear Triangular Frequency Modulation* yang ditunjukkan pada gambar 2.9. Penggunaan jenis gelombang tersebut akan mempermudah proses evaluasi target.

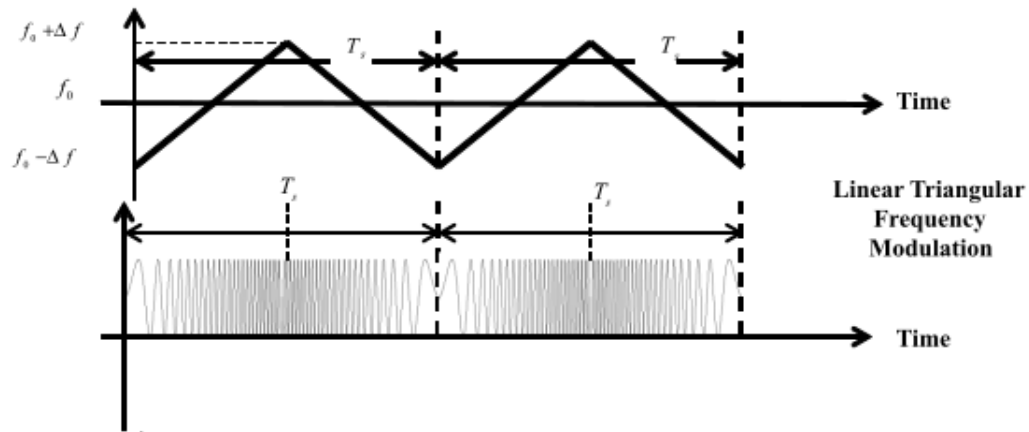

Gambar 2.9: LFM Tipe Segitiga [22]

2.5.4 Stretch Processing

Merupakan salah satu teknik *Waveform Compression* yang digunakan untuk mendapatkan resolusi tinggi pada radar dengan meningkatkan *bandwidth* dari sinyal. Salah satu teknik yang ada dalam kompresi gelombang adalah *Stretch Processing* yang juga dijuluki dengan *Active Correlation*. Teknik ini digunakan untuk memproses gelombang LFM dengan *bandwidth* yang sangat besar.

@todo

Mengapa diperlukan

Terletak dimana?


Apa yang terjadi saat bekerja bersama LFM?

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Alur Penelitian

Dalam suatu penelitian, terdapat urutan tahapan yang perlu dilakukan. Alur penelitian ini mengandung seluruh langkah yang harus ditempuh, mulai dari fase perancangan hingga tahap akhir penelitian.

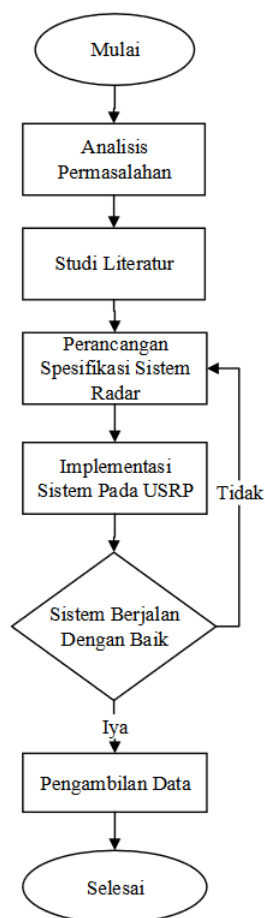

Gambar 3.1: *Flowchart* Penelitian

Pada alur penelitian yang telah dirancang, terdapat 6 tahap yang perlu dilakukan setelah penelitian dimulai dan sebelum penelitian diakhiri. Tiap tahapan yang telah dirancang harus dilaksanakan sebaik mungkin agar hasil yang diharapkan dapat tercapai.

3.2 Analisis Permasalahan

Tahap ini dilakukan dengan tujuan untuk melakukan analisa terhadap masalah yang dipilih. Saat analisis telah didapat, maka perancangan solusi akan lebih mudah dilakukan.

3.3 Studi Literatur

Studi Literatur Pada tahap ini, dilakukan studi literatur terhadap masalah yang diangkat serta solusi yang diajukan pada proposal ini. Studi literatur meliputi kajian artikel terdahulu hingga kajian terhadap perangkat lunak yang digunakan serta metode yang dilakukan dalam penyelesaian masalah.

3.4 Perancangan

Pada tahap ini, dilakukan perancangan tentang penelitian yang diangkat, dalam konteks ini adalah radar. Sehingga perlu dilakukannya penentuan spesifikasi radar berdasarkan perangkat keras yang digunakan. Penelitian ini menggunakan alat USRP berseri B210. Spesifikasi dari alat ini akan dijelaskan pada tabel berikut.

No.	Keterangan	Nilai	Satuan
1.	<i>RF Coverage</i>	70 - 6	MHz - GHz
2.	<i>Analog to Digital Converter Sample Rate</i> (maksimum)	61.44	MS/s
3.	<i>Analog to Digital Resolution</i>	12	bits
4.	<i>Analog to Digital Wideband SFDR</i>	78	dBc
5.	<i>Digital to Analog Converter Sample Rate</i> (maksimum)	61.44	MS/s
6.	<i>Digital to Analog Resolution</i>	12	bits
7.	<i>Host Sample Rate</i> (16b)	61.44	MS/s
8.	<i>Frequency Accuracy</i>	± 2.0	ppm
9.	<i>W/ GPS Unlocked TCXO Reference</i>	± 75	ppb
10.	<i>W/ GPS Locked TCXO Reference</i>	< 1	ppb

Dengan spesifikasi tersebut, maka USRP B210 memiliki kemampuan *instantaneous bandwidth* hingga 56 MHz pada transmisi 1 X 1 dan 30.72 MHz pada transmisi 2 X 2.

3.5 Implementasi

Tahap implementasi dilakukan dengan menerapkan hasil dari tahap perancangan pada alat USRP yang digunakan.

3.6 Evaluasi Sistem

Tahap ini berguna untuk menguji sistem yang telah diimplementasikan di USRP. Bila sistem yang dirancang dapat berjalan dengan baik, maka tahap pengambilan data dapat dilakukan. Namun bila sistem tidak berjalan dengan baik maka proses penelitian akan dimulai kembali pada tahap perancangan.

3.7 Pengambilan Data

Pada tahap ini, pengambilan data dengan radar yang sudah didesain dan diimplementasikan pada USRP dilakukan.

@todo

Skema konfigurasi percobaan dan pengujian jarak

3.8 Penentuan Spesifikasi Radar

Dari studi literatur yang telah dilakukan, maka ditemukan parameter yang perlu di perhitungkan dalam melakukan perancangan radar FMCW, yaitu.

Tabel 3.2: Spesifikasi Radar yang Diharapkan

No.	Spesifikasi	Keterangan
1.	USRP	B210
2.	<i>Center Frequency</i>	A GHz
3.	<i>Bandwidth</i>	A MHz
4.	Jarak	A m
5.	Resolusi Jarak	A m
6.	Kecepatan	A m/s
7.	Resolusi Kecepatan	A m/s

Tabel 3.2 menjelaskan tentang spesifikasi radar yang dirancang dalam melaksanakan penelitian ini. Dengan spesifikasi tersebut diharapkan dapat mencapai tujuan yang sudah diangkat dan berhasil memberikan manfaat.

DAFTAR REFERENSI

- [1] S. Zhang, C. Wang, S.-C. Chan, X. Wei, and C.-H. Ho, “New object detection, tracking, and recognition approaches for video surveillance over camera network,” *IEEE Sensors Journal*, vol. 15, pp. 2679–2691, May 2015.
- [2] A. Biswas, S. Abedin, and M. A. Kabir, “Moving object detection using ultrasonic radar with proper distance, direction, and object shape analysis,” *Journal of Information Systems Engineering and Business Intelligence*, vol. 6, p. 99, Oct. 2020.
- [3] M. Jia, S. Li, J. L. Kernec, S. Yang, F. Fioranelli, and O. Romain, “Human activity classification with radar signal processing and machine learning,” in *2020 International Conference on UK-China Emerging Technologies (UCET)*, IEEE, Aug. 2020.
- [4] Y. Xia, Z. Ma, and Z. Huang, “Over-the-air radar emitter signal classification based on sdr,” in *2021 6th International Conference on Intelligent Computing and Signal Processing (ICSP)*, IEEE, Apr. 2021.
- [5] D. A. Mora-Huaman, F. Palomino Quispe, R. J. Coaquira-Castillo, and M. Clemente-Arenas, “Distance to object estimation based on software defined radio usrp using python,” in *2020 IEEE XXVII International Conference on Electronics, Electrical Engineering and Computing (INTERCON)*, IEEE, Sept. 2020.
- [6] S. S. A. C. T. Zacharia, and G. R., “Real time implementation of fmcw radar for target detection using gnu radio and usrp,” in *2015 International Conference on Communications and Signal Processing (ICCSP)*, IEEE, Apr. 2015.
- [7] K. Stasiak and P. Samczynski, “Fmcw radar implemented in sdr architecture using a usrp device,” in *2017 Signal Processing Symposium (SPSymposium)*, IEEE, Sept. 2017.
- [8] J. M. S. Macasero, O. J. L. Gerasta, D. P. Pongcol, V. J. V. Ylaya, and A. B. Caberos, “Underground target objects detection simulation using fmcw radar with sdr platform,” in *2018 IEEE 10th International Conference on Humanoid, Nanotechnology, Information Technology, Communication and Control, Environment and Management (HNICEM)*, IEEE, Nov. 2018.

- [9] A. Lestari, D. D. Patriadi, I. H. Putri, B. Harnawan, O. D. Winarko, W. Sediono, and M. A. K. Titasari, "Fpga-based sdr implementation for fmcw maritime surveillance radar," in *2017 International Conference on Radar, Antenna, Microwave, Electronics, and Telecommunications (ICRAMET)*, IEEE, Oct. 2017.
- [10] J.-H. Deng, P.-N. Chen, C.-F. Lee, Y.-F. Chan, and Y.-C. Lin, "Sdr measurement platform design for fmcw radar performance verification," in *2017 IEEE Conference on Dependable and Secure Computing*, IEEE, Aug. 2017.
- [11] L. Zeng, C. Yang, Y. Zhao, M. Huang, and C. Zhi, "Research on evaluation index system for software defined radar (sdr)," in *2019 IEEE Radar Conference (RadarConf)*, IEEE, Apr. 2019.
- [12] A. Prabaswara, A. Munir, and A. B. Suksmono, "Gnu radio based software-defined fmcw radar for weather surveillance application," in *2011 6th International Conference on Telecommunication Systems, Services, and Applications (TSSA)*, IEEE, Oct. 2011.
- [13] Q. Zhu and Y. Wang, "Fmcw radar implemented with gnu radio companion," 2016.
- [14] S. Aulia, A. B. Suksmono, and A. Munir, "Stationary and moving targets detection on fmcw radar using gnu radio-based software defined radio," in *2015 International Symposium on Intelligent Signal Processing and Communication Systems (ISPACS)*, IEEE, Nov. 2015.
- [15] A. C. Saputro, "Implementasi sistem radar frequency modulated continuous wave untuk deteksi jarak berbasis usrp," 2019.
- [16] T. W. Mathumo, T. G. Swart, and R. W. Focke, "Implementation of a gnu radio and python fmcw radar toolkit," in *2017 IEEE AFRICON*, IEEE, Sept. 2017.
- [17] Y. P. Saputera, D. Herdiana, H. Madinawati, A. B. Suksmono, and A. Munir, "Linear frequency modulated continuous wave radar using gnu radio and usrp," in *2015 1st International Conference on Wireless and Telematics (ICWT)*, IEEE, Nov. 2015.
- [18] E. J. Amin, A. B. Suksmono, and A. Munir, "Accuracy analysis of fm chirp in gnu radio-based fmcw radar for multiple target detection," in

2014 International Conference on Computer, Control, Informatics and Its Applications (IC3INA), IEEE, Oct. 2014.

- [19] I. Anisah, H. Briantoro, A. Zainudin, and D. I. Permatasari, “Implementasi sistem komunikasi nirkabel ofdm berbasis software defined radio (sdr),” *Jurnal Nasional Teknik Elektro dan Teknologi Informasi (JNTETI)*, vol. 7, June 2018.
- [20] M. M. Gulo, I. G. P. Astawa, Arifin, Y. Moegiharto, and H. Briantoro, “The joint channel coding and pre-distortion technique on the usrp-based mimo-ofdm system,” *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi)*, vol. 7, pp. 930–939, Aug. 2023.
- [21] S. Faruque, *Radio Frequency Modulation Made Easy*. Springer International Publishing, 2017.
- [22] M. Jankiraman, *FMCW radar design*. Artech House radar series, Boston: Artech House, 2018. Includes bibliographical references and index.
- [23] M. I. Skolnik, *Introduction to radar systems*. McGraw-Hill electrical engineering series, Boston, Mass.: McGraw Hill, third edition ed., 2001. International edition.
- [24] S. Kingsley, *Understanding radar systems*. Mendham, NJ: SciTech Publishing, 1999. This is a reprinting of the 1992 edition originally published by McGraw-Hill Book company Europe.. - Includes bibliographical references and index.
- [25] S. O’Neill, N. Dvn, and U. Command, *Electronic Warfare and Radar Systems Engineering Handbook*. Military Studies Press, 2012.
- [26] W. L. Melvin, ed., *Principles of modern radar*, vol. 3. Edison, NJ: SciTech Publ., 2014.
- [27] J. Scheer, M. A. Richards, and W. A. Holm, eds., *Principles of modern radar*, vol. Volume 1. Raleigh, NC: SciTech Pub, reprinted with corrections ed., 2015. Includes bibliographical references and index.

LAMPIRAN