编号	1-APsysZ-1	型号	根据系统固定制	明装	尺寸	设备生产厂定	防护等级	
负荷	Pe= 201 kW	Kc= 0.75	cosΦ= 0.8		备注	实验室总配电箱(一)		
指标	Pj= 150.75 kW	Ij= 286.30 A						

引入线			配电箱				支线回路											
电源位置 电缆编号 电缆规格/管径	隔离电器 规格型号	隔离电器 额定电流 (A)	总开关 规格型号	脱扣器 额定电流 (A)	计量表 (A)	配电箱编号	相序	开关规格型号	脱扣器 额定电流 (A)	接触器	热继电器	时控器	回路 编号	电缆规格/管径	敷设方式	支路 容量 (kW)	支路电流 (A)	用途
接箱变低压柜			带隔离功能断路器 MCCB/4P+MX	315A		1-APsysZ-1	L1/L2/L3	MCCB RCB-125/3P+30mA	32A				WP1	WDZB1-YJY-1kV-5×6-SC40/CT	SCE/WC/FC	8		APsys-1
WDZB-YJY-0.6/1kV 4X240+1X120 SC200/CT							L1/L2/L3	MCCB RCB-125/3P+30mA	32A				WP2	WDZB1-YJY-1kV-5×6-SC40/CT	SCE/WC/FC	8		APsys-2
							L1/L2/L3	MCCB RCB-125/3P+100mA	100A				WP3	WDZB1-YJY-1kV-4×35+1×16-SC80/CT	SCE/WC/FC	48		APsys-3
							L1/L2/L3	MCCB RCB-125/3P+30mA	50A				WP4	WDZB1-YJY-1kV-5×10-SC50/CT	SCE/WC/FC	18		APsys-4
							L1/L2/L3	MCCB RCB-125/3P+30mA	32A				WP5	WDZB1-YJY-1kV-5×6-SC40/CT	SCE/WC/FC	14		APsys-5
						PE	L1/L2/L3	MCCB RCB-125/3P+30mA	32A				WP6	WDZB1-YJY-1kV-5×6-SC40/CT	SCE/WC/FC	10		APsys-6
							L1/L2/L3	MCCB RCB-125/3P+30mA	32A				WP7	WDZB1-YJY-1kV-5×6-SC40/CT	SCE/WC/FC	8		APsys-7
							L1/L2/L3	MCCB RCB-125/3P+30mA	32A				WP8	WDZB1-YJY-1kV-5×6-SC40/CT	SCE/WC/FC	8		APsys-8
							L1/L2/L3	MCCB RCB-125/3P+30mA	32A				WP9	WDZB1-YJY-1kV-5×6-SC40/CT	SCE/WC/FC	8		APsys-9
							L1/L2/L3	MCCB RCB-125/3P+30mA	32A				WP10	WDZB1-YJY-1kV-5×6-SC40/CT	SCE/WC/FC	8		APsys-10
							L1/L2/L3	MCCB RCB-125/3P+30mA	32A				WP11	WDZB1-YJY-1kV-5×6-SC40/CT	SCE/WC/FC	10		APsys-11
							L1/L2/L3	MCCB RCB-125/3P+30mA	32A				WP12	WDZB1-YJY-1kV-5×6-SC40/CT	SCE/WC/FC	10		APsys-12
							L1/L2/L3	MCCB RCB-125/3P+30mA	63A				WP13	WDZB1-YJY-1kV-5×16-SC65/CT	SCE/WC/FC	27		APsys-13
							L1/L2/L3	MCCB RCB-125/3P+30mA	32A				WP14	WDZB1-YJY-1kV-5×6-SC40/CT	SCE/WC/FC	8		APsys-14
							L1/L2/L3	MCCB RCB-125/3P+30mA	32A				WP15	WDZB1-YJY-1kV-5×6-SC40/CT	SCE/WC/FC	8		APsys-15
							L1/L2/L3	MCCB RCB-125/3P+30mA	32A				WP	WDZB1-YJY-1kV-5×6-SC40/CT	SCE/WC/FC			备用
							L1/L2/L3	MCCB RCB-125/3P+30mA	32A				WP	WDZB1-YJY-1kV-5×6-SC40/CT	SCE/WC/FC			备用
							L1/L2/L3	MCCB RCB-125/3P+30mA	32A				WP	WDZB1-YJY-1kV-5×6-SC40/CT	SCE/WC/FC			备用
							L1/L2/L3	MCCB RCB-125/3P+30mA	32A				WP	WDZB1-YJY-1kV-5×6-SC40/CT	SCE/WC/FC			备用

1-APsysZ-1动力配电箱系统图

注：若回路负荷超过图示负荷，需进行核算后方可施工。
MX为分励脱扣器，带辅助触头。

REVISIONS	DATE.

项目名称

STAMP 盖章处

DRAWING LITLE 图名:

总配电箱系统图（一）

CLIENT 发包单位:

APPROVED 审 定

VERIFIED 审 核

CHECKED 校 对

DESIGNER 设 计

DRAWN 制 图

DATE 日期:

SCALE 比例:

Drawing NO. 图号 | Job NO. 项目编号

电施 E-01-01

编号	1-APsysZ-2	型号	根据系统固定制	明装	尺寸	设备生产厂定	防护等级	
负荷	Pe= 193 kW	Kc= 0.75	cosΦ= 0.8		备注	实验室总配电箱(二)		
指标	Pj= 144.75 kW	Ij= 274.91 A						

引入线			配电箱				支线回路										
电源位置 电缆编号 电缆规格/管径	隔离电器 规格型号	隔离电器 额定电流 (A)	总开关 规格型号	脱扣器 额定电流 (A)	计量表 (A)	配电箱编号	相序	开关规格型号	脱扣器 额定电流 (A)	接触器	热继电器	时控器	回路 编号	电缆规格/管径	敷设方式	支路 容量 (kW)	支路电流 (A)	用途
接箱变低压柜			带隔离功能断路器 MCCB/4P+MX	315A		1-APsys-2	L1/L2/L3	MCCB RCB-125/3P+30mA	32A				WP1	WDZB1-YJY-1kV-5×6-SC40/CT	SCE/WC/FC	8		APsys-16
WDZB-YJY-0.6/1kV 4X240+1X120 SC200/CT						PE	L1/L2/L3	MCCB RCB-125/3P+30mA	32A				WP2	WDZB1-YJY-1kV-5×6-SC40/CT	SCE/WC/FC	10		APsys-17
							L1/L2/L3	MCCB RCB-125/3P+30mA	50A				WP3	WDZB1-YJY-1kV-5×10-SC50/CT	SCE/WC/FC	19		APsys-18
							L1/L2/L3	MCCB RCB-125/3P+30mA	32A				WP4	WDZB1-YJY-1kV-5×6-SC40/CT	SCE/WC/FC	11		APsys-19
							L1/L2/L3	MCCB RCB-125/3P+30mA	50A				WP5	WDZB1-YJY-1kV-5×10-SC50/CT	SCE/WC/FC	18		APsys-20
							L1/L2/L3	MCCB RCB-125/3P+30mA	32A				WP6	WDZB1-YJY-1kV-5×6-SC40/CT	SCE/WC/FC	8		APsys-21
							L1/L2/L3	MCCB RCB-125/3P+30mA	32A				WP7	WDZB1-YJY-1kV-5×6-SC40/CT	SCE/WC/FC	13		APsys-22
							L1/L2/L3	MCCB RCB-125/3P+30mA	32A				WP8	WDZB1-YJY-1kV-5×6-SC40/CT	SCE/WC/FC	8		APsys-23
							L1/L2/L3	MCCB RCB-125/3P+100mA	100A				WP9	WDZB1-YJY-1kV-4×35+1×16-SC80/CT	SCE/WC/FC	52		APsys-24
							L1/L2/L3	MCCB RCB-125/3P+30mA	32A				WP10	WDZB1-YJY-1kV-5×6-SC40/CT	SCE/WC/FC	11		APsys-25
							L1/L2/L3	MCCB RCB-125/3P+30mA	32A				WP11	WDZB1-YJY-1kV-5×6-SC40/CT	SCE/WC/FC	8		APsys-26
							L1/L2/L3	MCCB RCB-125/3P+30mA	32A				WP12	WDZB1-YJY-1kV-5×6-SC40/CT	SCE/WC/FC	8		APsys-27
							L1/L2/L3	MCCB RCB-125/3P+30mA	32A				WP13	WDZB1-YJY-1kV-5×6-SC40/CT	SCE/WC/FC	8		APsys-28
							L1/L2/L3	MCCB RCB-125/3P+30mA	32A				WP14	WDZB1-YJY-1kV-5×6-SC40/CT	SCE/WC/FC	11		室外空压机
							L1/L2/L3	MCCB RCB-125/3P+30mA	32A				WP	WDZB1-YJY-1kV-5×6-SC40/CT	SCE/WC/FC			备用
							L1/L2/L3	MCCB RCB-125/3P+30mA	32A				WP	WDZB1-YJY-1kV-5×6-SC40/CT	SCE/WC/FC			备用
							L1/L2/L3	MCCB RCB-125/3P+30mA	32A				WP	WDZB1-YJY-1kV-5×6-SC40/CT	SCE/WC/FC			备用
							L1/L2/L3	MCCB RCB-125/3P+30mA	32A				WP	WDZB1-YJY-1kV-5×6-SC40/CT	SCE/WC/FC			备用
							L1/L2/L3	MCCB RCB-125/3P+30mA	32A				WP	WDZB1-YJY-1kV-5×6-SC40/CT	SCE/WC/FC			备用

1-APsysZ-2动力照明配电箱系统图

注：若回路负荷超过图示负荷，需进行核算后方可施工。
MX为分励脱扣器，带辅助触头。

REVISIONS	DATE.

项目名称

STAMP 盖章处

DRAWING LITLE 图名:

总配电箱系统图（二）

CLIENT 发包单位:

APPROVED 审 定

VERIFIED 审 核

CHECKED 校 对

DESIGNER 设 计

DRAWN 制 图

DATE 日期:

SCALE 比例:

Drawing NO. 图号	Job NO. 项目编号
电施 E-01-02	

编号	1-APggZ-1	型号	根据系统固定制 钢装	尺寸	设备生产厂定	防护等级	
负荷	Pe= 192 kW	Kc= 0.75	cosΦ= 0.8	备注	公共总配电箱		
指标	Pj= 144 kW	Ij= 273.48 A					

引入线		配电箱										支线回路					
电源位置 电缆编号 电缆规格/管径	隔离电器 规格型号	隔离电器 额定电流(A)	总开关 规格型号	脱扣器 额定电流(A)	计量表 (A)	配电箱编号	相序	开关规格型号	脱扣器 额定电流(A)	接触器	热继电器	时控器	回路 编号	电缆规格/管径	敷设方式	支路 容量 (kW)	支路电流 (A)	用途
接箱变低压柜			带隔离功能断路器 MCCB/4P+MX	315A		1-APggZ-1	L1/L2/L3	MCCB RCB-125/3P+30mA	50A				WP1	WDZB1-YJY-1kV-5×10-SC50/CT	SCE/WC/FC	19	32.48	1-ALsys-1
							L1/L2/L3	MCCB RCB-125/3P+30mA	50A				WP2	WDZB1-YJY-1kV-5×10-SC50/CT	SCE/WC/FC	20	30.39	1-ALbg-1
							L1/L2/L3	MCCB RCB-125/3P+100mA	100A				WP3	WDZB1-YJY-1kV-4×35+1×16-SC80/CT	SCE/WC/FC	64	97.24	1-ALbg-2
							L1/L2/L3	MCCB RCB-125/3P+30mA	50A				WP4	WDZB1-YJY-1kV-5×10-SC50/CT	SCE/WC/FC	20	30.39	1-ALrd-1
WDZB-YJY-0.6/1kV 4X240+1X120 SC200/CT							L1/L2/L3	MCCB RCB-125/3P+30mA	80A				WP5	WDZB1-YJY-1kV-4×25+1×16-SC65/CT	SCE/WC/FC	35	59.82	1-ALdmt-1
						PE	L1/L2/L3	MCCB RCB-125/3P+30mA	80A				WP6	WDZB1-YJY-1kV-4×25+1×16-SC65/CT	SCE/WC/FC	35	59.82	1-ALdmt-2
							L1/L2/L3	MCCB RCB-125/3P+30mA	50A				WP7	WDZB1-YJY-1kV-5×10-SC50/CT	SCE/WC/FC			备用
							L1/L2/L3	MCCB RCB-125/3P+30mA	50A				WP8	WDZB1-YJY-1kV-5×10-SC50/CT	SCE/WC/FC			备用
							L1/L2/L3	MCCB RCB-125/3P+30mA	50A				WP9	WDZB1-YJY-1kV-5×10-SC50/CT	SCE/WC/FC			备用

1-APggZ-1动力配电箱系统图

注：若回路负荷超过图示负荷，需进行核算后方可施工。
MX为分励脱扣器，带辅助触头。

REVISIONS	DATE.

项目名称

STAMP 盖章处

DRAWING LITLE 图名:

总配电箱系统图（三）

CLIENT发包单位:

APPROVED 审 定

VERIFIED 审 核

CHECKED 校 对

DESIGNER 设 计

DRAWN 制 图

DATE 日期:

SCALE 比例:

Drawing NO. 图号	Job NO. 项目编号
电施 E-01-03	

编号	1-APkfZ-1	型号	根据系统图定制 明装	尺寸	设备生产厂定	防护等级	
负荷指标	Pe= 163 kW Pj= 130.4 kW	Kc= 0.8 Ij= 247.65 A	cosΦ= 0.8	备注	空调总配电箱		

引入线	配电箱											支线回路					
电源位置 电缆编号 电缆规格/管径	隔离电器 规格型号	隔离电器 额定电流(A)	总开关 规格型号	脱扣器 额定电流(A)	计量表(A)	配电箱编号	相序	开关规格型号	脱扣器 额定电流(A)	接触器	热继电器	时控器	回路编号	电缆规格/管径	敷设方式	支路容量(kW)	支路电流(A)	用途
接箱变低压柜			带隔离功能断路器 MCCB/4P+MX	280A		1-APkfZ-1	L1/L2/L3	MCCB RCB-125/3P+100mA	100A				WP1	WDZB1-YJY-1kV-4×35+1×16-SC80/CT	SCE/WC/FC	56	85.08	风冷热泵1
							L1/L2/L3	MCCB RCB-125/3P+100mA	100A				WP2	WDZB1-YJY-1kV-4×35+1×16-SC80/CT	SCE/WC/FC	56	85.08	风冷热泵2
							L1/L2/L3	MCCB RCB-125/3P+30mA	32A				WP3	WDZB1-YJY-1kV-5×6-SC40/CT	SCE/WC/FC	5.5	8.36	循环水泵1-1
							L1/L2/L3	MCCB RCB-125/3P+30mA	32A				WP4	WDZB1-YJY-1kV-5×6-SC40/CT	SCE/WC/FC	5.5	8.36	循环水泵1-2
							L1/L2/L3	MCCB RCB-125/3P+30mA	32A				WP5	WDZB1-YJY-1kV-5×6-SC40/CT	SCE/WC/FC	7.5	11.40	循环水泵2-1
WDZB-YJY-0.6/1kV 4X185+1X95 SC150/CT						PE	L1/L2/L3	MCCB RCB-125/3P+30mA	32A				WP6	WDZB1-YJY-1kV-5×6-SC40/CT	SCE/WC/FC	7.5	11.40	循环水泵2-2
							L1/L2/L3	MCCB RCB-125/3P+30mA	32A				WP7	WDZB1-YJY-1kV-5×6-SC40/CT	SCE/WC/FC	10	15.19	精密空调
							L1/L2/L3	MCCB RCB-125/3P+30mA	32A				WP8	WDZB1-YJY-1kV-5×6-SC40/CT	SCE/WC/FC	15	22.79	直膨式空调机组
							L1/L2/L3	MCCB RCB-125/3P+30mA	32A				WP9	WDZB1-YJY-1kV-5×6-SC40/CT	SCE/WC/FC			备用
							L1/L2/L3	MCCB RCB-125/3P+30mA	50A				WP10	WDZB1-YJY-1kV-5×10-SC50/CT	SCE/WC/FC			备用

1-APggZ-1动力配电箱系统图

注：若回路负荷超过图示负荷，需进行核算后方可施工。
MX为分励脱扣器，带辅助触头。

编号	1-APkfZ-2	型号	根据系统图定制 明装	尺寸	设备生产厂定	防护等级	
负荷指标	Pe= 168 kW Pj= 134.4 kW	Kc= 0.8 Ij= 255.25 A	cosΦ= 0.8	备注	空调总配电箱		

引入线	配电箱											支线回路					
电源位置 电缆编号 电缆规格/管径	隔离电器 规格型号	隔离电器 额定电流(A)	总开关 规格型号	脱扣器 额定电流(A)	计量表(A)	配电箱编号	相序	开关规格型号	脱扣器 额定电流(A)	接触器	热继电器	时控器	回路编号	电缆规格/管径	敷设方式	支路容量(kW)	支路电流(A)	用途
接箱变低压柜			带隔离功能断路器 MCCB/4P+MX	280A		1-APkfZ-2	L1/L2/L3	MCCB RCB-125/3P+100mA	100A				WP1	WDZB1-YJY-1kV-4×35+1×16-SC80/CT	SCE/WC/FC	56	85.08	风冷热泵1
							L1/L2/L3	MCCB RCB-125/3P+100mA	100A				WP2	WDZB1-YJY-1kV-4×35+1×16-SC80/CT	SCE/WC/FC	56	85.08	风冷热泵2
							L1/L2/L3	MCCB RCB-125/3P+100mA	100A				WP3	WDZB1-YJY-1kV-4×35+1×16-SC80/CT	SCE/WC/FC	56	85.08	风冷热泵3
							L1/L2/L3	MCCB RCB-125/3P+30mA	32A				WP4	WDZB1-YJY-1kV-5×6-SC40/CT	SCE/WC/FC			
WDZB-YJY-0.6/1kV 4X185+1X95 SC150/CT						PE												

1-APggZ-2动力配电箱系统图

注：若回路负荷超过图示负荷，需进行核算后方可施工。
MX为分励脱扣器，带辅助触头。

REVISIONS	DATE.

项目名称

STAMP 盖章处

DRAWING LITLE 图名：

CLIENT 发包单位：

总配电箱系统图（四）

APPROVED 审 定

VERIFEID 审 核

CHECKED 校 对

DESIGNER 设 计

DRAWN 制 图

DATE 日期：

SCALE 比例：

Drawing NO. 图号 | Job NO. 项目编号

电施 E-01-04

编号	1-ALbg-1	型号	根据系统图定制　明装	尺寸	设备生产厂定	防护等级	
负荷	Pe= 20 kW	Kc= 0.9	cosΦ= 0.9	备注	照明配电箱		
指标	Pj= 18 kW	Ij= 30.39 A					

引入线	配电箱											支线回路					
电源位置 电缆编号 电缆规格/管径	隔离电器 规格型号	隔离电器 额定电流 (A)	总开关 规格型号	脱扣器 额定电流 (A)	计量表 (A)	配电箱编号	相序	开关规格型号	脱扣器 额定电流 (A)	接触器	热继电器	时控器	回路 编号	电缆规格/管径	敷设方式	支路 容量 (kW)	支路电流 (A)	用途
引自1-APggZ-1；WP2			带隔离功能断路器 MCCB/4P+MX	50A		1-ALbg-1	L1	QR-63/2P+30mA	C16A				WL1	WDZB1-BYJ-1kV-3×2.5-JDG20	SCE/WC	1		照明
WDZB-YJY-0.6/1kV 5X10 SC50/CT							L2	QR-63/2P+30mA	C16A				WL2	WDZB1-BYJ-1kV-3×2.5-JDG20	SCE/WC	1		照明
							L3	QR-63/2P+30mA	C16A				WL3	WDZB1-BYJ-1kV-3×2.5-JDG20	SCE/WC	1		照明
							L1	QR-63/2P+30mA	C16A				WL4	WDZB1-BYJ-1kV-3×2.5-JDG20	SCE/WC	1		照明
							L2	QR-63/2P+30mA	C16A				WL5	WDZB1-BYJ-1kV-3×2.5-JDG20	SCE/WC	1		照明
							L3	QR-63/2P+30mA	C16A				WL6	WDZB1-BYJ-1kV-3×2.5-JDG20	SCE/WC	1		照明
							L1	QR-63/2P+30mA	C16A				WL7	WDZB1-BYJ-1kV-3×2.5-JDG20	SCE/WC	1		照明
							L2	QR-63/2P+30mA	C16A				WL8	WDZB1-BYJ-1kV-3×2.5-JDG20	SCE/WC	1		照明
							L3	QR-63/2P+30mA	C16A				WL9	WDZB1-BYJ-1kV-3×2.5-JDG20	SCE/WC	1		照明
							L1	QR-63/2P+30mA	C16A				WL10	WDZB1-BYJ-1kV-3×2.5-JDG20	SCE/WC	1		照明
							L2	QR-63/2P+30mA	C16A				WL11	WDZB1-BYJ-1kV-3×2.5-JDG20	SCE/WC	1		照明
							L3	QR-63/2P+30mA	C16A				WL12	WDZB1-BYJ-1kV-3×2.5-JDG20	SCE/WC	1		照明
							L1	QR-63/2P+30mA	C16A				WL13	WDZB1-BYJ-1kV-3×2.5-JDG20	SCE/WC	1		照明
							L2	QR-63/2P+30mA	C16A				WL					照明备用
							L3	QR-63/2P+30mA	C16A				WL					照明备用
							L1	QR-63/2P+30mA	C16A				WL					照明备用
							L2	QR-63/2P+30mA	C16A				WL14	WDZB1-BYJ-1kV-3×2.5-JDG20	SCE/WC	1		照明
							L3	QR-63/2P+30mA	C16A				WL15	WDZB1-BYJ-1kV-3×2.5-JDG20	SCE/WC	1		照明
							L1	QR-63/2P+30mA	C16A				WL16	WDZB1-BYJ-1kV-3×2.5-JDG20	SCE/WC	1		照明
							L2	QR-63/2P+30mA	C16A				WL17	WDZB1-BYJ-1kV-3×2.5-JDG20	SCE/WC	1		照明
							L3	QR-63/2P+30mA	C16A				WL18	WDZB1-BYJ-1kV-3×2.5-JDG20	SCE/WC	1		照明
							L1	QR-63/2P+30mA	C16A				WL19	WDZB1-BYJ-1kV-3×2.5-JDG20	SCE/WC	1		照明
							L2	QR-63/2P+30mA	C16A				WL20	WDZB1-BYJ-1kV-3×2.5-JDG20	SCE/WC	1		卫生间照明
							L3	QR-63/2P+30mA	C16A				WL					照明备用
							L1	QR-63/2P+30mA	C16A				WL					照明备用
							L2	QR-63/2P+30mA	C16A				WL					照明备用

PE

8路+8路 智能照明控制器 模块上具有手动开关

智能照明控制总线 RVV 4X1.0 JDG20
智能照明控制系统由供应商深化设计

1-ALbg-1配电箱系统图

注：若回路负荷超过图示负荷，需进行核算后方可施工。
MX为分励脱扣器，带辅助触头。

REVISIONS	DATE.

项目名称

STAMP 盖章处

DRAWING LITLE 图名：
公共配电箱系统图（一）

CLIENT 发包单位：

APPROVED 审　定
VERIFIETD 审　核
CHECKED 校　对
DESIGNER 设　计
DRAWN 制　图
DATE 日期：
SCALE 比例：

Drawing NO. 图号　Job NO. 项目编号
电施 E-01-05

编号	1-ALbg-2	型号	根据系统图定制	明装	尺寸	设备生产厂定	防护等级	
负荷指标	Pe= 64 kW	Kc= 0.8	cosΦ= 0.8		备注	照明配电箱		
	Pj= 51.2 kW	Ij= 97.24 A						

引入线			配电箱									支线回路					
电源位置 电缆编号 电缆规格/管径	隔离电器 规格型号	隔离电器 额定电流(A)	总开关 规格型号	脱扣器 额定电流(A)	计量表(A)	配电箱编号	相序	开关规格型号	脱扣器 额定电流(A)	接触器	热继电器	时控器	回路编号	电缆规格/管径	敷设方式	支路容量(kW)	支路电流(A)	用途
引自1-APggZ-1：WP3			带隔离功能断路器 MCCB/4P+MX	100A		1-ALbg-2	L1	QR-63/3P+30mA	D20A				WF1	WDZB1-YJY-1kV-5×2.5-SC32	SCE/WC	3		新风机
WDZB-YJY-0.6/1kV 4X35+1X16 SC80						PE	L2	QR-63/2P+30mA	D25A				WF2	WDZB1-BYJ-1kV-3×4-JDG20	SCE/WC	3		排风机
							L3	QR-63/2P+30mA	D25A				WF3	WDZB1-BYJ-1kV-3×4-JDG20	SCE/WC	3		风机盘管
							L1	QR-63/2P+30mA	D25A				WF4	WDZB1-BYJ-1kV-3×4-JDG20	SCE/WC	3		风机盘管
							L2	QR-63/2P+30mA	D25A				WF5	WDZB1-BYJ-1kV-3×4-JDG20	SCE/WC	3		风机盘管
							L3	QR-63/2P+30mA	D25A				WF6	WDZB1-BYJ-1kV-3×4-JDG20	SCE/WC	3		风机盘管
							L1	QR-63/2P+30mA	D25A				WF7	WDZB1-BYJ-1kV-3×4-JDG20	SCE/WC	3		风机盘管
							L2	QR-63/2P+30mA	D25A				WF8	WDZB1-BYJ-1kV-3×4-JDG20	SCE/WC	3		风机盘管
							L3	QR-63/2P+30mA	D25A				WF9	WDZB1-BYJ-1kV-3×4-JDG20	SCE/WC	3		风机盘管
							L1	QR-63/2P+30mA	D25A				WF10	WDZB1-BYJ-1kV-3×4-JDG20	SCE/WC	3		风机盘管
							L2	QR-63/2P+30mA	D25A				WF					风机盘管备用
							L3	QR-63/2P+30mA	D25A				WF					风机盘管备用
							L1	QR-63/2P+30mA	C20A				WS1	WDZB1-BYJ-1kV-3×4-SC20	WC/FC	1		插座
							L2	QR-63/2P+30mA	C20A				WS2	WDZB1-BYJ-1kV-3×4-SC20	WC/FC	1		插座
							L3	QR-63/2P+30mA	C20A				WS3	WDZB1-BYJ-1kV-3×4-SC20	WC/FC	1		插座
							L1	QR-63/2P+30mA	C20A				WS4	WDZB1-BYJ-1kV-3×4-SC20	WC/FC	1		插座
							L2	QR-63/2P+30mA	C20A				WS5	WDZB1-BYJ-1kV-3×4-SC20	WC/FC	1		插座
							L3	QR-63/2P+30mA	C20A				WS6	WDZB1-BYJ-1kV-3×4-SC20	WC/FC	1		插座
							L1	QR-63/2P+30mA	C20A				WS7	WDZB1-BYJ-1kV-3×4-SC20	WC/FC	1		插座
							L2	QR-63/2P+30mA	C20A				WS8	WDZB1-BYJ-1kV-3×4-SC20	WC/FC	1		插座
							L3	QR-63/2P+30mA	C20A				WS9	WDZB1-BYJ-1kV-3×4-SC20	WC/FC	1		插座
							L1	QR-63/2P+30mA	C20A				WS10	WDZB1-BYJ-1kV-3×4-SC20	WC/FC	1		插座
							L2	QR-63/2P+30mA	C20A				WS11	WDZB1-BYJ-1kV-3×4-SC20	WC/FC	1		插座
							L3	QR-63/2P+30mA	C20A				WS12	WDZB1-BYJ-1kV-3×4-SC20	WC/FC	1		插座
							L1	QR-63/2P+30mA	C20A				WS13	WDZB1-BYJ-1kV-3×4-SC20	WC/FC	1		插座
							L2	QR-63/2P+30mA	C20A				WS14	WDZB1-BYJ-1kV-3×4-SC20	WC/FC	1		插座
							L3	QR-63/2P+30mA	C20A				WS15	WDZB1-BYJ-1kV-3×4-SC20	WC/FC	1		插座
							L1	QR-63/2P+30mA	C20A				WS16	WDZB1-BYJ-1kV-3×4-SC20	WC/FC	1		插座
							L2	QR-63/2P+30mA	C20A				WS17	WDZB1-BYJ-1kV-3×4-SC20	WC/FC	1		插座
							L3	QR-63/2P+30mA	C20A				WS18	WDZB1-BYJ-1kV-3×4-JDG20	SCE/WC	1		卫生间插座
							L1	QR-63/2P+30mA	C20A				WS19	WDZB1-BYJ-1kV-3×4-JDG20	SCE/WC	1		卫生间插座
							L2	QR-63/2P+30mA	C25A				WS20	WDZB1-BYJ-1kV-3×4-JDG20	SCE/WC	3		热宝插座
							L3	QR-63/2P+30mA	C25A				WS21	WDZB1-BYJ-1kV-3×4-JDG20	SCE/WC	3		热宝插座
							L1	QR-63/2P+30mA	C20A				WS22	WDZB1-BYJ-1kV-3×4-SC20	WC/FC	1		插座
							L2	QR-63/2P+30mA	C20A				WR			2		预留
							L3	QR-63/2P+30mA	C20A				WR			2		预留
							L1	QR-63/2P+30mA	C20A				WR			2		预留
							L2	QR-63/2P+30mA	C20A				WR			2		预留
							L3	QR-63/2P+30mA	C20A				WB					备用

1-ALbg-2配电箱系统图

注：若回路负荷超过图示负荷，需进行核算后方可施工。
MX为分励脱扣器，带辅助触头。

REVISIONS | DATE.

项目名称

STAMP 盖章处

DRAWING LITLE 图名：
公共配电箱系统图（二）

CLIENT 发包单位：

APPROVED 审 定
VERIFIED 审 核
CHECKED 校 对
DESIGNER 设 计
DRAWN 制 图
DATE 日期：
SCALE 比例：

Drawing NO. 图号 | Job NO. 项目编号
电施 E-01-06

编号	1-ALsys-1	型号	根据系统固定制 暗装	尺寸	设备生产厂家	防护等级	
负荷	Pe= 19 kW	Kc= 0.9	cosφ= 0.8	备注	照明配电箱		
指标	Pj= 17.1 kW	Ij= 32.48 A					

引入线	配电箱											支线回路					
电源位置 电缆编号 电缆规格/管径	隔离电器 规格型号	隔离电器 额定电流(A)	总开关 规格型号	脱扣器 额定电流(A)	计量表 (A)	配电箱编号	相序	开关规格型号	脱扣器 额定电流(A)	接触器	热继电器	时控器	回路编号	电缆规格/管径	敷设方式	支路容量(kW)	支路电流(A)	用途
引自1-APggZ-1：WP1			带隔离功能断路器 MCCB/4P+MX	50A		1-ALsys-1	L1	QR-63/2P+30mA	C16A			6路，智能照明控制器模块上具有手动开关	WL1	WDZB1-BYJ-1kV-3×2.5-JDG20	SCE/WC	0.5		照明
WDZB-YJY-0.6/1kV 5X10 SC50/CT						PE	L2	QR-63/2P+30mA	C16A				WL2	WDZB1-BYJ-1kV-3×2.5-JDG20	SCE/WC	0.5		照明
							L3	QR-63/2P+30mA	C16A				WL3	WDZB1-BYJ-1kV-3×2.5-JDG20	SCE/WC	0.5		照明
							L1	QR-63/2P+30mA	C16A				WL4	WDZB1-BYJ-1kV-3×2.5-JDG20	SCE/WC	0.5		照明
							L2	QR-63/2P+30mA	C16A				WL					照明备用
							L3	QR-63/2P+30mA	C16A				WL					照明备用
							L1	QR-63/2P+30mA	C16A				WL5	WDZB1-BYJ-1kV-3×2.5-JDG20	SCE/WC	0.5		卫生间照明
							L1	QR-63/2P+30mA	C16A				WL6	WDZB1-BYJ-1kV-3×2.5-JDG20	SCE/WC	0.5		消毒灯
							L1	QR-63/2P+30mA	C16A				WL7	WDZB1-BYJ-1kV-3×2.5-JDG20	SCE/WC	0.5		消毒灯
							L2	QR-63/2P+30mA	C16A				WL					照明备用
							L3	QR-63/2P+30mA	C16A				WL					照明备用
							L1	QR-63/2P+30mA	C20A				WS1	WDZB1-BYJ-1kV-3×4-JDG20	SCE/WC	1		卫生间插座
							L2	QR-63/2P+30mA	C25A				WS2	WDZB1-BYJ-1kV-3×4-JDG20	SCE/WC	3		热宝插座
							L3	QR-63/2P+30mA	C25A				WS3	WDZB1-BYJ-1kV-3×4-JDG20	SCE/WC	3		热宝插座
							L1	QR-63/2P+30mA	C20A				WS					插座备用
							L2	QR-63/2P+30mA	C20A				WS					插座备用
							L3	QR-63/3P+30mA	D20A				WF1	WDZB1-YJY-1kV-5×2.5-SC32	SCE/WC	3		新风机
							L1	QR-63/2P+30mA	D25A				WF2	WDZB1-BYJ-1kV-3×4-JDG20	SCE/WC	3		风机盘管
							L2	QR-63/2P+30mA	D25A				WF					风机盘管备用
							L3	QR-63/2P+30mA	D25A				WF					风机盘管备用

智能照明控制总线 RVV 4X1.0 JDG20
智能照明控制系统由供应商深化设计

1-ALsys-1配电箱系统图

注：若回路负荷超过图示负荷，需进行核算后方可施工。
MX为分励脱扣器，带辅助触头。

REVISIONS	DATE.

项目名称

STAMP 盖章处

DRAWING LITLE 图名：
公共配电箱系统图（三）

CLIENT 发包单位：

APPROVED 审 定
VERIFIETD 审 核
CHECKED 校 对
DESIGNER 设 计
DRAWN 制 图
DATE 日期：
SCALE 比例：

Drawing NO. 图号	Job NO. 项目编号
电施 E-01-07	

编号	1-ALrd-1	型号	根据系统图定制　明装	尺寸	设备生产厂定	防护等级	
负荷	Pe= 20 kW	Kc= 0.8	cosφ= 0.8	备注	弱电配电箱		
指标	Pj= 16 kW	Ij= 30.39 A					

引入线	配电箱											支线回路					
电源位置 电缆编号 电缆规格/管径	隔离电器 规格型号	隔离电器 额定电流(A)	总开关 规格型号	脱扣器 额定电流(A)	计量表 (A)	配电箱编号	相序	开关规格型号	脱扣器 额定电流(A)	接触器	热继电器	时控器	回路编号	电缆规格/管径	敷设方式	支路容量(kW)	支路电流(A)	用途
引自1-APggZ-1：WP4			带隔离功能断路器 MCCB/4P+MX	50A		1-ALrd-1	L1	RCB-63/2P+30mA	C20A				WS1	WDZB1-BYJ-1kV-3×4-SC20	SCE/WC/FC	1		插座
							L2	RCB-63/2P+30mA	C20A				WS2	WDZB1-BYJ-1kV-3×4-SC20	SCE/WC/FC			插座备用
							L3	RCB-63/2P+30mA	C20A				WS3	WDZB1-BYJ-1kV-3×4-SC20	SCE/WC/FC			插座备用
							L1	RCB-63/2P+30mA	C20A				WS4	WDZB1-BYJ-1kV-3×4-SC20	SCE/WC/FC			插座备用
							L2	RCB-63/2P+30mA	C20A				WS5	WDZB1-BYJ-1kV-3×4-SC20	SCE/WC/FC			插座备用
WDZB-YJY-0.6/1kV 5X10 SC50/CT						PE	L3	RCB-63/2P+30mA	C20A				WS6	WDZB1-BYJ-1kV-3×4-SC20	SCE/WC/FC			插座备用
							L1	RCB-63/2P+30mA	D25A				WS7	WDZB1-BYJ-1kV-3×4-SC20	SCE/WC/FC			插座备用

1-ALrd-1弱电配电箱系统图

注：若回路负荷超过图示负荷，需进行核算后方可施工。
MX为分励脱扣器，带辅助触头。

编号	1-ALdmt-1/2	型号	根据系统图定制　明装	尺寸	设备生产厂定	防护等级	
负荷	Pe= 35 kW	Kc= 0.9	cosφ= 0.8	备注	多媒体配电箱，共两台		
指标	Pj= 31.5 kW	Ij= 59.82 A					

引入线	配电箱											支线回路					
电源位置 电缆编号 电缆规格/管径	隔离电器 规格型号	隔离电器 额定电流(A)	总开关 规格型号	脱扣器 额定电流(A)	计量表 (A)	配电箱编号	相序	开关规格型号	脱扣器 额定电流(A)	接触器	热继电器	时控器	回路编号	电缆规格/管径	敷设方式	支路容量(kW)	支路电流(A)	用途
引自1-APggZ-1：WP5/WP6			带隔离功能断路器 MCCB/4P+MX	80A		1-ALrd-1	L1	RCB-63/2P+30mA	C20A				WR1	WDZB1-BYJ-1kV-3×4-JDG20	SCE/WC			
							L2	RCB-63/2P+30mA	C20A				WR2	WDZB1-BYJ-1kV-3×4-JDG20	SCE/WC			
							L3	RCB-63/2P+30mA	C20A				WR3	WDZB1-BYJ-1kV-3×4-JDG20	SCE/WC			
							L1	RCB-63/2P+30mA	C20A				WR4	WDZB1-BYJ-1kV-3×4-JDG20	SCE/WC			
							L2	RCB-63/2P+30mA	C20A				WR5	WDZB1-BYJ-1kV-3×4-JDG20	SCE/WC			
WDZB-YJY-0.6/1kV 4X25+1x16 SC65/CT						PE	L3	RCB-63/2P+30mA	C20A				WR6	WDZB1-BYJ-1kV-3×4-JDG20	SCE/WC			
							L1	RCB-63/2P+30mA	C20A				WR7	WDZB1-BYJ-1kV-3×4-JDG20	SCE/WC			

1-ALdmt-1/2弱电配电箱系统图

注：若回路负荷超过图示负荷，需进行核算后方可施工。
MX为分励脱扣器，带辅助触头。

REVISIONS	DATE.

项目名称

STAMP 盖章处

DRAWING LITLE 图名：
公共配电箱系统图（四）

CLIENT 发包单位：

APPROVED 审　定
VERIFIED 审　核
CHECKED 校　对
DESIGNER 设　计
DRAWN 制　图
DATE 日期：
SCALE 比例：

Drawing NO. 图号　Job NO. 项目编号
电施 E-01-08

编号	APsys-1	型号	根据系统图定制　暗装	尺寸	设备生产厂定	防护等级	
负荷	Pe= 8 kW	Kc= 1.0	cosφ= 0.8	备注	实验室配电箱		
指标	Pj= 8 kW	Ij= 15.19 A					

引入线	配电箱											支线回路					
电源位置 电缆编号 电缆规格/管径	隔离电器 规格型号	隔离电器 额定电流(A)	总开关 规格型号	脱扣器 额定电流(A)	计量表(A)	配电箱编号	相序	开关规格型号	脱扣器 额定电流(A)	接触器	热继电器	时控器	回路编号	电缆规格/管径	敷设方式	支路容量(kW)	支路电流(A)	用途
引自1-APsysZ-1：WP1			带隔离功能断路器 MCCB/4P+MX	32A		APsys-1	L1	RCB-63/2P+30mA	C16A				WL1	WDZB1-BYJ-1kV-3×2.5-JDG20	SCE/WC	0.5		照明
							L2	RCB-63/2P+30mA	C20A				WS1	WDZB1-BYJ-1kV-3×4-SC20	SCE/WC/FC	1		插座
							L3	RCB-63/2P+30mA	C20A				WS2	WDZB1-BYJ-1kV-3×4-SC20	SCE/WC/FC			插座备用
							L1	RCB-63/2P+30mA	D25A				WS3	WDZB1-BYJ-1kV-3×4-SC20	SCE/WC/FC			插座备用
							L2	RCB-63/2P+30mA	D25A				WF4	WDZB1-BYJ-1kV-3×4-JDG20	SCE/WC	0.5		风机盘管
WDZB-YJY-0.6/1kV 5X6 SC40/CT						PE	L1/L2/L3	MCCB RCB-125/3P+30mA	16A				WP1	WDZB1-YJY-1kV-5×2.5-SC32/CT	SCE/WC/FC	3		预留
							L1/L2/L3	MCCB RCB-125/3P+30mA	20A				WP2	WDZB1-YJY-1kV-5×2.5-SC32/CT	SCE/WC/FC	3		预留

APsys-1动力照明配电箱系统图

注：若回路负荷超过图示负荷，需进行核算后方可施工。
MX为分励脱扣器，带辅助触头。

编号	APsys-2	型号	根据系统图定制　暗装	尺寸	设备生产厂定	防护等级	
负荷	Pe= 8 kW	Kc= 1.0	cosφ= 0.8	备注	实验室配电箱		
指标	Pj= 8 kW	Ij= 15.19 A					

引入线	配电箱											支线回路					
电源位置 电缆编号 电缆规格/管径	隔离电器 规格型号	隔离电器 额定电流(A)	总开关 规格型号	脱扣器 额定电流(A)	计量表(A)	配电箱编号	相序	开关规格型号	脱扣器 额定电流(A)	接触器	热继电器	时控器	回路编号	电缆规格/管径	敷设方式	支路容量(kW)	支路电流(A)	用途
引自1-APsysZ-1：WP2			带隔离功能断路器 MCCB/4P+MX	32A		APsys-2	L1	RCB-63/2P+30mA	C16A				WL1	WDZB1-BYJ-1kV-3×2.5-JDG20	SCE/WC	0.5		照明
							L2	RCB-63/2P+30mA	C20A				WS1	WDZB1-BYJ-1kV-3×4-SC20	SCE/WC/FC	1		插座
							L3	RCB-63/2P+30mA	C20A				WS2	WDZB1-BYJ-1kV-3×4-SC20	SCE/WC/FC			插座备用
							L1	RCB-63/2P+30mA	D25A				WS1	WDZB1-BYJ-1kV-3×4-SC20	SCE/WC/FC			插座备用
							L2	RCB-63/2P+30mA	D25A				WF1	WDZB1-BYJ-1kV-3×4-JDG20	SCE/WC	0.5		风机盘管
WDZB-YJY-0.6/1kV 5X6 SC40/CT						PE	L1/L2/L3	MCCB RCB-125/3P+30mA	16A				WP1	WDZB1-YJY-1kV-5×2.5-SC32/CT	SCE/WC/FC	3		预留
							L1/L2/L3	MCCB RCB-125/3P+30mA	20A				WP2	WDZB1-YJY-1kV-5×2.5-SC32/CT	SCE/WC/FC	3		预留

APsys-2动力照明配电箱系统图

注：若回路负荷超过图示负荷，需进行核算后方可施工。
MX为分励脱扣器，带辅助触头。

REVISIONS	DATE.

项目名称

STAMP 盖章处

DRAWING LITLE 图名：
实验室配电箱系统图（一）

CLIENT 发包单位：

APPROVED 审　定
VERIFIED 审　核
CHECKED 校　对
DESIGNER 设　计
DRAWN 制　图
DATE 日期：
SCALE 比例：

Drawing NO. 图号　Job NO. 项目编号
电施 E-01-09

编号	APsys-3	型号	根据系统图定制　暗装	尺寸	设备生产厂定	防护等级	
负荷	Pe= 48 kW	Kc= 0.8	cosφ= 0.8	备注	实验室配电箱		
指标	Pj= 38.4 kW	Ij= 72.93 A					

引入线	配电箱											支线回路					
电源位置 电缆编号 电缆规格/管径	隔离电器 规格型号	隔离电器 额定电流(A)	总开关 规格型号	脱扣器 额定电流(A)	计量表(A)	配电箱编号	相序	开关规格型号	脱扣器 额定电流(A)	接触器	热继电器	时控器	回路编号	电缆规格/管径	敷设方式	支路容量(kW)	支路电流(A)	用途
引自1-APsysZ-1：WP3			带隔离功能断路器 MCCB/4P+MX	100A		APsys-3	L1	RCB-63/2P+30mA	C16A				WL1	WDZB1-BYJ-1kV-3×2.5-JDG20	SCE/WC	0.5		照明
							L2	RCB-63/2P+30mA	C20A				WS1	WDZB1-BYJ-1kV-3×4-SC20	SCE/WC/FC	1		插座
							L3	RCB-63/2P+30mA	C20A				WS2	WDZB1-BYJ-1kV-3×4-SC20	SCE/WC/FC			插座备用
							L1	RCB-63/2P+30mA	D25A				WS3	WDZB1-BYJ-1kV-3×4-SC20	SCE/WC/FC			插座备用
							L2	RCB-63/2P+30mA	D25A				WF1	WDZB1-BYJ-1kV-3×4-JDG20	SCE/WC	0.5		风机盘管
WDZB-YJY-0.6/1kV 4X35+1X16 SC80/CT						PE	L1/L2/L3	MCCB RCB-125/3P+30mA	80A				WP1	WDZB1-YJY-1kV-4×25+1×16-SC65/CT	SCE/WC/FC	40		电控柜
							L1/L2/L3	MCCB RCB-125/3P+30mA	16A				WP2	WDZB1-YJY-1kV-5×2.5-SC32/CT	SCE/WC/FC	3		预留
							L1/L2/L3	MCCB RCB-125/3P+30mA	20A				WP3	WDZB1-YJY-1kV-5×2.5-SC32/CT	SCE/WC/FC	3		预留

APsys-3动力照明配电箱系统图

注：若回路负荷超过图示负荷，需进行核算后方可施工。
MX为分励脱扣器，带辅助触头。

编号	APsys-4	型号	根据系统图定制　暗装	尺寸	设备生产厂定	防护等级	
负荷	Pe= 18 kW	Kc= 0.8	cosφ= 0.8	备注	实验室配电箱		
指标	Pj= 14.14 kW	Ij= 27.35 A					

引入线	配电箱											支线回路					
电源位置 电缆编号 电缆规格/管径	隔离电器 规格型号	隔离电器 额定电流(A)	总开关 规格型号	脱扣器 额定电流(A)	计量表(A)	配电箱编号	相序	开关规格型号	脱扣器 额定电流(A)	接触器	热继电器	时控器	回路编号	电缆规格/管径	敷设方式	支路容量(kW)	支路电流(A)	用途
引自1-APsysZ-1：WP4			带隔离功能断路器 MCCB/4P+MX	50A		APsys-4	L1	RCB-63/2P+30mA	C16A				WL1	WDZB1-BYJ-1kV-3×2.5-JDG20	SCE/WC	0.5		照明
							L2	RCB-63/2P+30mA	C20A				WS1	WDZB1-BYJ-1kV-3×4-SC20	SCE/WC/FC	1		插座
							L3	RCB-63/2P+30mA	C20A				WS2	WDZB1-BYJ-1kV-3×4-SC20	SCE/WC/FC			插座备用
							L1	RCB-63/2P+30mA	D25A				WS3	WDZB1-BYJ-1kV-3×4-SC20	SCE/WC/FC			插座备用
							L2	RCB-63/2P+30mA	D25A				WF1	WDZB1-BYJ-1kV-3×4-JDG20	SCE/WC	0.5		风机盘管
WDZB-YJY-0.6/1kV 5X10 SC50/CT						PE	L1/L2/L3	MCCB RCB-125/3P+30mA	32A				WP1	WDZB1-YJY-1kV-5×6-SC40/CT	SCE/WC/FC	10		碟片离心机
							L1/L2/L3	MCCB RCB-125/3P+30mA	16A				WP2	WDZB1-YJY-1kV-5×2.5-SC32/CT	SCE/WC/FC	3		预留
							L1/L2/L3	MCCB RCB-125/3P+30mA	20A				WP3	WDZB1-YJY-1kV-5×2.5-SC32/CT	SCE/WC/FC	3		预留

APsys-4动力照明配电箱系统图

注：若回路负荷超过图示负荷，需进行核算后方可施工。
MX为分励脱扣器，带辅助触头。

REVISIONS	DATE.

项目名称

STAMP 盖章处

DRAWING LITLE 图名：
实验室配电箱系统图（二）

CLIENT 发包单位：

APPROVED 审　定
VERIFIED 审　核
CHECKED 校　对
DESIGNER 设　计
DRAWN 制　图
DATE 日期：
SCALE 比例：

Drawing NO. 图号　Job NO. 项目编号
电施 E-01-10

编号	APsys-5	型号	根据系统图定制　暗装	尺寸	设备生产厂定	防护等级	IP54
负荷	Pe= 14 kW	Kc= 0.8	cosφ= 0.8	备注	实验室配电箱		
指标	Pj= 11.2 kW	Ij= 21.27 A					

引入线	配电箱											支线回路					
电源位置 电缆编号 电缆规格/管径	隔离电器 规格型号	隔离电器 额定电流(A)	总开关 规格型号	脱扣器 额定电流(A)	计量表(A)	配电箱编号	相序	开关规格型号	脱扣器 额定电流(A)	接触器	热继电器	时控器	回路编号	电缆规格/管径	敷设方式	支路容量(kW)	支路电流(A)	用途
引自1-APsysZ-1：WP5			带隔离功能断路器 MCCB/4P+MX	32A		APsys-5	L1	RCB-63/2P+30mA	C16A				WL1	WDZB1-BYJ-1kV-3×2.5-JDG20	SCE/WC	0.5		照明
							L2	RCB-63/2P+30mA	C20A				WS1	WDZB1-BYJ-1kV-3×4-SC20	SCE/WC/FC	1		插座
							L3	RCB-63/2P+30mA	C20A				WS2	WDZB1-BYJ-1kV-3×4-SC20	SCE/WC/FC			插座备用
							L1	RCB-63/2P+30mA	D25A				WS3	WDZB1-BYJ-1kV-3×4-SC20	SCE/WC/FC			插座备用
							L2	RCB-63/2P+30mA	D25A				WF1	WDZB1-BYJ-1kV-3×4-JDG20	SCE/WC	0.5		风机盘管
WDZB-YJY-0.6/1kV 5X6 SC40/CT						PE	L1/L2/L3	MCCB RCB-125/3P+30mA	20A				WP1	WDZB1-YJY-1kV-5×2.5-SC32/CT	SCE/WC/FC	6		纯水机组
							L1/L2/L3	MCCB RCB-125/3P+30mA	16A				WP2	WDZB1-YJY-1kV-5×2.5-SC32/CT	SCE/WC/FC	3		预留
							L1/L2/L3	MCCB RCB-125/3P+30mA	20A				WP3	WDZB1-YJY-1kV-5×2.5-SC32/CT	SCE/WC/FC	3		预留

APsys-5动力照明配电箱系统图

注：若回路负荷超过图示负荷，需进行核算后方可施工。
MX为分励脱扣器，带辅助触头。

编号	APsys-6	型号	根据系统图定制　暗装	尺寸	设备生产厂定	防护等级	
负荷	Pe= 10 kW	Kc= 0.8	cosφ= 0.8	备注	实验室配电箱		
指标	Pj= 8 kW	Ij= 15.19 A					

引入线	配电箱											支线回路					
电源位置 电缆编号 电缆规格/管径	隔离电器 规格型号	隔离电器 额定电流(A)	总开关 规格型号	脱扣器 额定电流(A)	计量表(A)	配电箱编号	相序	开关规格型号	脱扣器 额定电流(A)	接触器	热继电器	时控器	回路编号	电缆规格/管径	敷设方式	支路容量(kW)	支路电流(A)	用途
引自1-APsysZ-1：WP6			带隔离功能断路器 MCCB/4P+MX	32A		APsys-6	L1	RCB-63/2P+30mA	C16A				WL1	WDZB1-BYJ-1kV-3×2.5-JDG20	SCE/WC	0.5		照明
							L2	RCB-63/2P+30mA	C20A				WS1	WDZB1-BYJ-1kV-3×4-SC20	SCE/WC/FC	1		插座
							L3	RCB-63/2P+30mA	C20A				WS2	WDZB1-BYJ-1kV-3×4-SC20	SCE/WC/FC			插座备用
							L1	RCB-63/2P+30mA	D25A				WS	WDZB1-BYJ-1kV-3×4-SC20	SCE/WC/FC			插座备用
							L2	RCB-63/2P+30mA	D25A				WF	WDZB1-BYJ-1kV-3×4-JDG20	SCE/WC	0.5		风机盘管
WDZB-YJY-0.6/1kV 5X6 SC40/CT						PE	L1/L2/L3	MCCB RCB-125/3P+30mA	16A				WP	WDZB1-YJY-1kV-5×2.5-SC32/CT	SCE/WC/FC			预留
							L1/L2/L3	MCCB RCB-125/3P+30mA	20A				WP	WDZB1-YJY-1kV-5×2.5-SC32/CT	SCE/WC/FC	3		预留
																3		

APsys-6动力照明配电箱系统图

注：若回路负荷超过图示负荷，需进行核算后方可施工。
MX为分励脱扣器，带辅助触头。

REVISIONS	DATE.

项目名称

STAMP 盖章处

DRAWING LITLE 图名：
实验室配电箱系统图（三）

CLIENT 发包单位：

APPROVED 审　定
VERIFIED 审　核
CHECKED 校　对
DESIGNER 设　计
DRAWN 制　图
DATE 日期：
SCALE 比例：

Drawing NO. 图号 | Job NO. 项目编号
电施 E-01-11

编号	APsys-7	型号	根据系统图定制　暗装	尺寸	设备生产厂定	防护等级	
负荷	Pe= 8 kW	Kc= 1.0	cosφ= 0.8	备注	实验室配电箱		
指标	Pj= 8 kW	Ij= 15.19 A					

引入线	配电箱											支线回路					
电源位置 电缆编号 电缆规格/管径	隔离电器 规格型号	隔离电器 额定电流(A)	总开关 规格型号	脱扣器 额定电流(A)	计量表(A)	配电箱编号	相序	开关规格型号	脱扣器 额定电流(A)	接触器	热继电器	时控器	回路编号	电缆规格/管径	敷设方式	支路容量(kW)	支路电流(A)	用途
引自1-APsysZ-1：WP7			带隔离功能断路器 MCCB/4P+MX	32A		APsys-7	L1	RCB-63/2P+30mA	C16A				WL1	WDZB1-BYJ-1kV-3×2.5-JDG20	SCE/WC	0.5		照明
							L2	RCB-63/2P+30mA	C20A				WS1	WDZB1-BYJ-1kV-3×4-SC20	SCE/WC/FC	1		插座
							L3	RCB-63/2P+30mA	C20A				WS2	WDZB1-BYJ-1kV-3×4-SC20	SCE/WC/FC			插座备用
							L1	RCB-63/2P+30mA	D25A				WS3	WDZB1-BYJ-1kV-3×4-SC20	SCE/WC/FC			插座备用
							L2	RCB-63/2P+30mA	D25A				WF1	WDZB1-BYJ-1kV-3×4-JDG20	SCE/WC	0.5		风机盘管
WDZB-YJY-0.6/1kV 5X6 SC40/CT						PE	L1/L2/L3	MCCB RCB-125/3P+30mA	16A				WP1	WDZB1-YJY-1kV-5×2.5-SC32/CT	SCE/WC/FC	3		预留
							L1/L2/L3	MCCB RCB-125/3P+30mA	20A				WP2	WDZB1-YJY-1kV-5×2.5-SC32/CT	SCE/WC/FC	3		预留

APsys-7动力照明配电箱系统图

注：若回路负荷超过图示负荷，需进行核算后方可施工。
MX为分励脱扣器，带辅助触头。

编号	APsys-8	型号	根据系统图定制　暗装	尺寸	设备生产厂定	防护等级	
负荷	Pe= 8 kW	Kc= 1.0	cosφ= 0.8	备注	实验室配电箱		
指标	Pj= 8 kW	Ij= 15.19 A					

引入线	配电箱											支线回路					
电源位置 电缆编号 电缆规格/管径	隔离电器 规格型号	隔离电器 额定电流(A)	总开关 规格型号	脱扣器 额定电流(A)	计量表(A)	配电箱编号	相序	开关规格型号	脱扣器 额定电流(A)	接触器	热继电器	时控器	回路编号	电缆规格/管径	敷设方式	支路容量(kW)	支路电流(A)	用途
引自1-APsysZ-1：WP8			带隔离功能断路器 MCCB/4P+MX	32A		APsys-8	L1	RCB-63/2P+30mA	C16A				WL1	WDZB1-BYJ-1kV-3×2.5-JDG20	SCE/WC	0.5		照明
							L2	RCB-63/2P+30mA	C20A				WS1	WDZB1-BYJ-1kV-3×4-SC20	SCE/WC/FC	1		插座
							L3	RCB-63/2P+30mA	C20A				WS2	WDZB1-BYJ-1kV-3×4-SC20	SCE/WC/FC			插座备用
							L1	RCB-63/2P+30mA	D25A				WS3	WDZB1-BYJ-1kV-3×4-SC20	SCE/WC/FC			插座备用
							L2	RCB-63/2P+30mA	D25A				WF1	WDZB1-BYJ-1kV-3×4-JDG20	SCE/WC	0.5		风机盘管
WDZB-YJY-0.6/1kV 5X6 SC40/CT						PE	L1/L2/L3	MCCB RCB-125/3P+30mA	16A				WP1	WDZB1-YJY-1kV-5×2.5-SC32/CT	SCE/WC/FC	3		预留
							L1/L2/L3	MCCB RCB-125/3P+30mA	20A				WP2	WDZB1-YJY-1kV-5×2.5-SC32/CT	SCE/WC/FC	3		预留

APsys-8动力照明配电箱系统图

注：若回路负荷超过图示负荷，需进行核算后方可施工。
MX为分励脱扣器，带辅助触头。

REVISIONS	DATE.

项目名称


STAMP 盖章处

DRAWING LITLE 图名：
实验室配电箱系统图（四）

CLIENT 发包单位：

APPROVED 审　定
VERIFIED 审　核
CHECKED 校　对
DESIGNER 设　计
DRAWN 制　图
DATE 日期：
SCALE 比例：

Drawing NO. 图号 | Job NO. 项目编号
电施 E-01-12

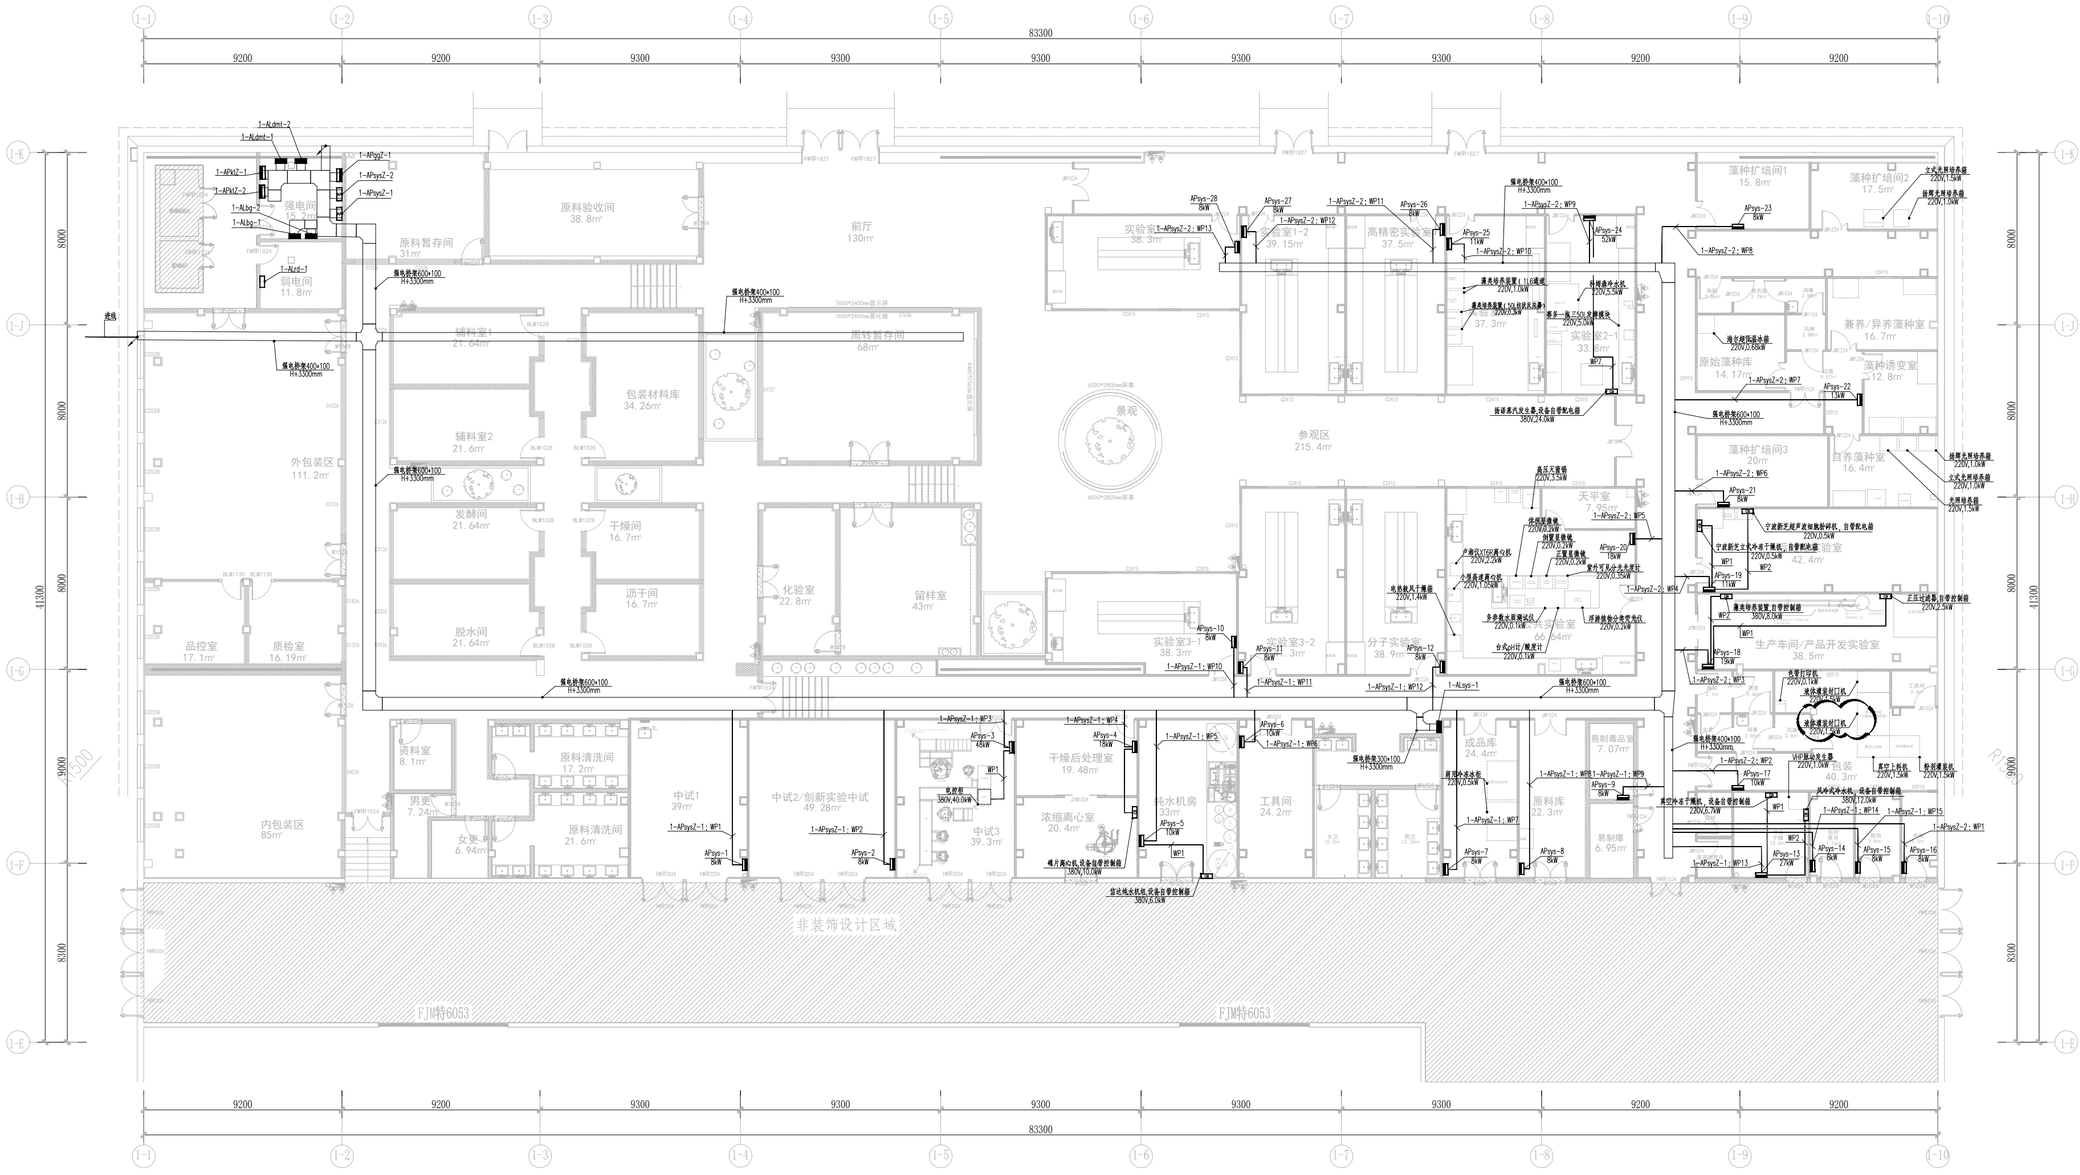

动力平面图 1:200

REVISIONS	DATE.

项目名称

STAMP 盖章处

DRAWING LITLE 图名:

动力平面图

CLIENT 发包单位:

APPROVED 审 定

VERIFIED 审 核

CHECKED 校 对

DESIGNER 设 计


DRAWN 制 图

DATE 日期:

SCALE 比例:

Drawing NO. 图号: 电施 E-03-01

Job NO. 项目编号:

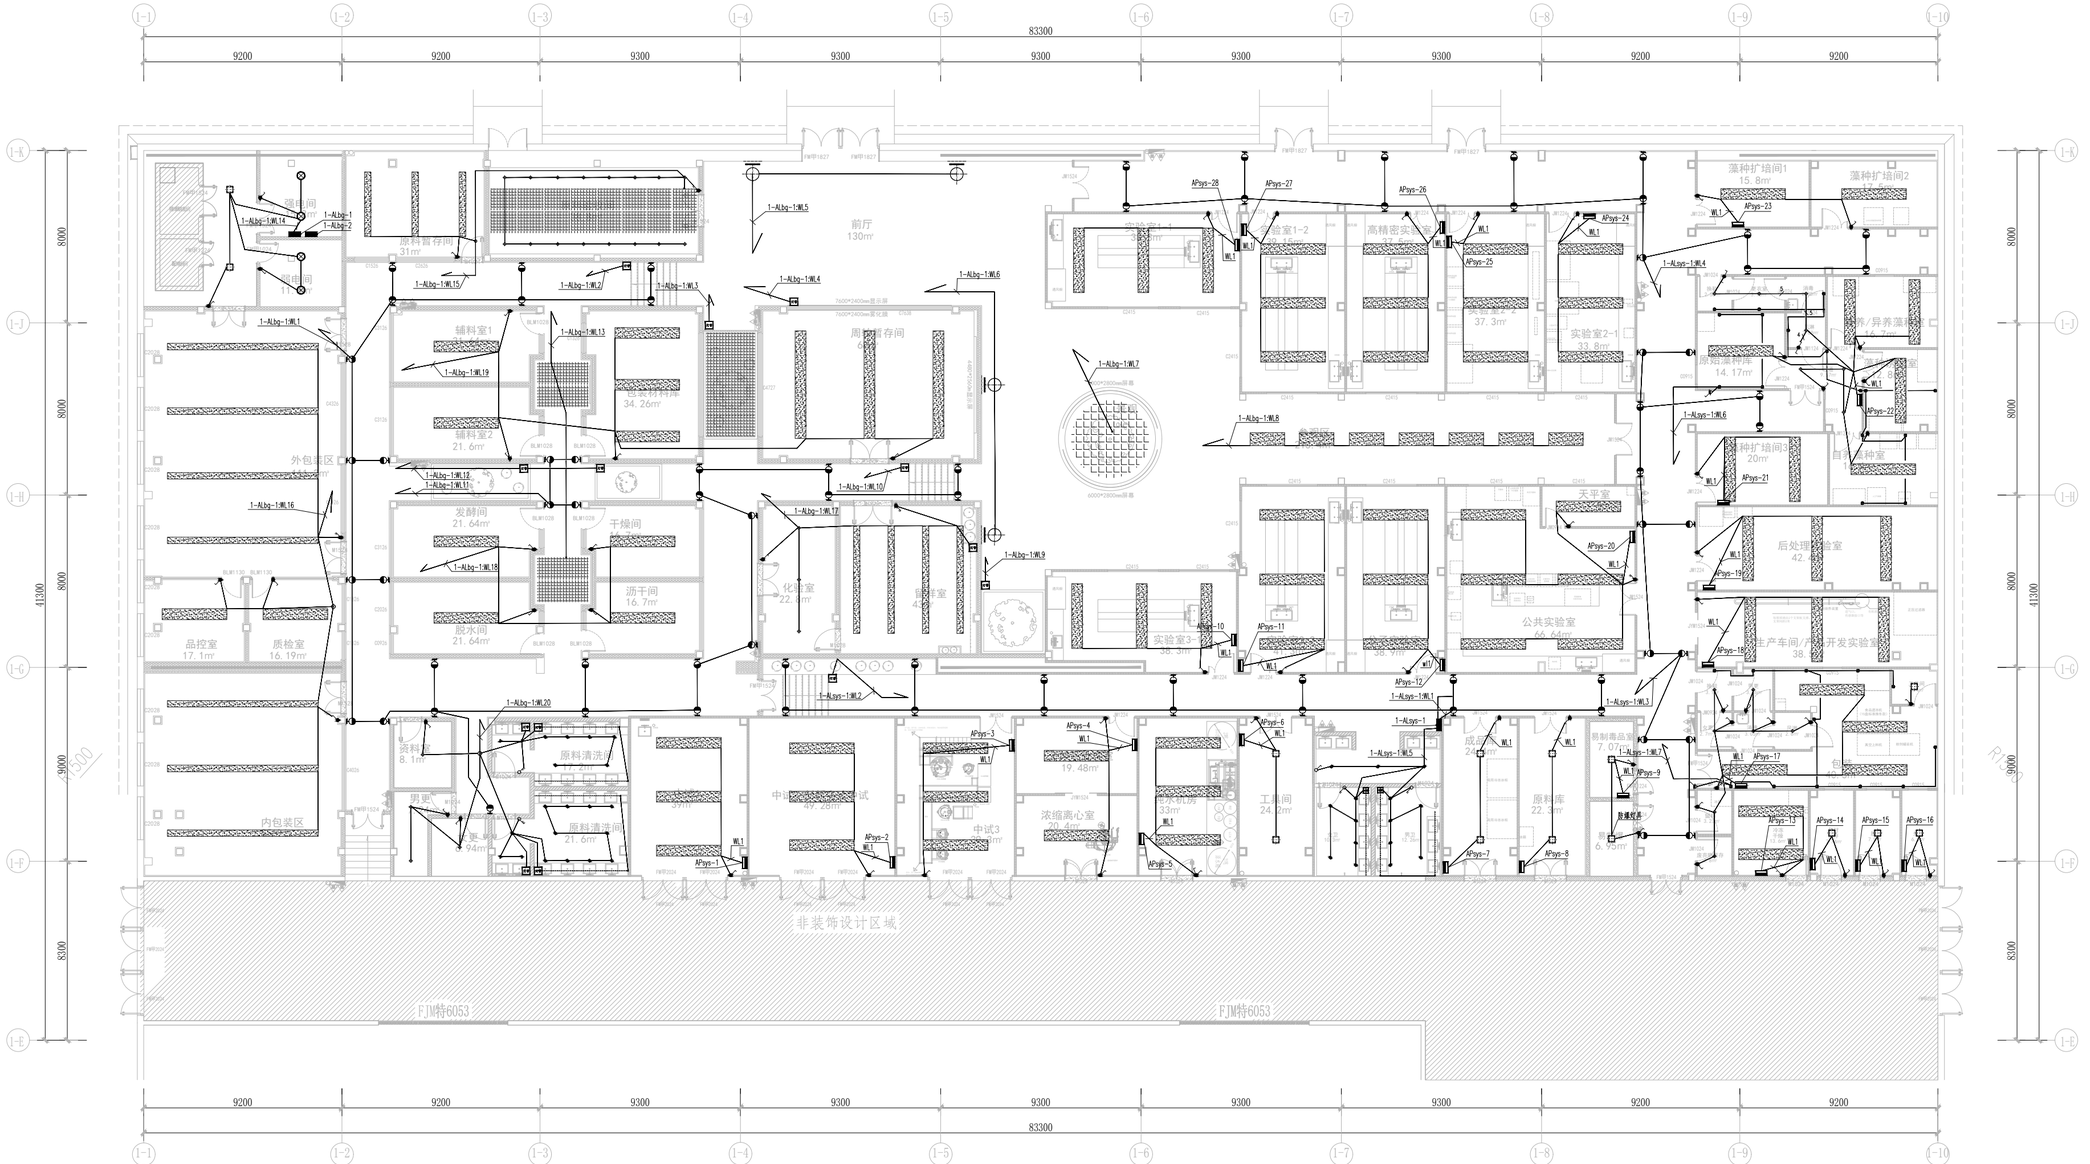

照明平面图 1:200

电气图例（开关）			
图例	名称	型号 规格	安装方式
	单控（单/双/三联/四联）翘板式开关	250V，10A	暗装，底边距地1.3m
	防溅水单控（单/双/三联）翘板式开关	250V，10A	暗装，底边距地1.3m
	单联双控翘板式开关	250V，10A	暗装，底边距地1.3m
	单极开关（消毒灯具使用）	250V，10A	暗装，底边距地1.8m
	接线盒	圆型或86型	用于同回路分线、接线，位置参考平面图中所示
	接线点		同回路灯具接线，位置参考平面图中所示

说明：本此设计为装饰装修配套电气设计。
图示开关安装定位尺寸最终以装饰施工图为准（装饰施工图中关于开关的安装定位不应低于现行规范或标准）。
图示开关的型号规格以此图为准，外观选型以装饰施工图为准。

电气图例（灯具）			
图例	名称	型号 规格	安装方式
	LED吸顶灯	250V，50W	吸顶安装

说明：本此设计为装饰装修配套电气设计。
图示灯具安装定位尺寸最终以装饰施工图为准（装饰施工图中关于灯具的安装定位不应低于现行规范或标准）。
图示灯具的型号规格、外观选型详装饰施工图。灯具的选用应满足现行规范对房间照度值、功率密度值的要求。

照明线型表			
图示	名称	型号规格	穿管管径，敷设方式
————	照明导线	WDZB1-BYJ-3×2.5mm2	JDG20 SCE/WC
– – – – –	照明导线	WDZB1-BYJ-3×2.5mm2	SC20 FC/WC
——3——	照明导线	WDZB1-BYJ-n×2.5mm2	JDG20 SCE/WC

说明：灯具与单联、双联、三联、四联开关之间导线根数分别为2、3、4、5 根，平面图中不再标注。

REVISIONS	DATE.

项目名称

STAMP 盖章处

DRAWING LITLE 图名：

照明平面图

CLIENT 发包单位：

APPROVED 审 定

VERIFIED 审 核

CHECKED 校 对

DESIGNER 设 计


DRAWN 制 图

DATE 日期：

SCALE 比例：

Drawing NO. 图号 电施 E-04-01

Job NO. 项目编号

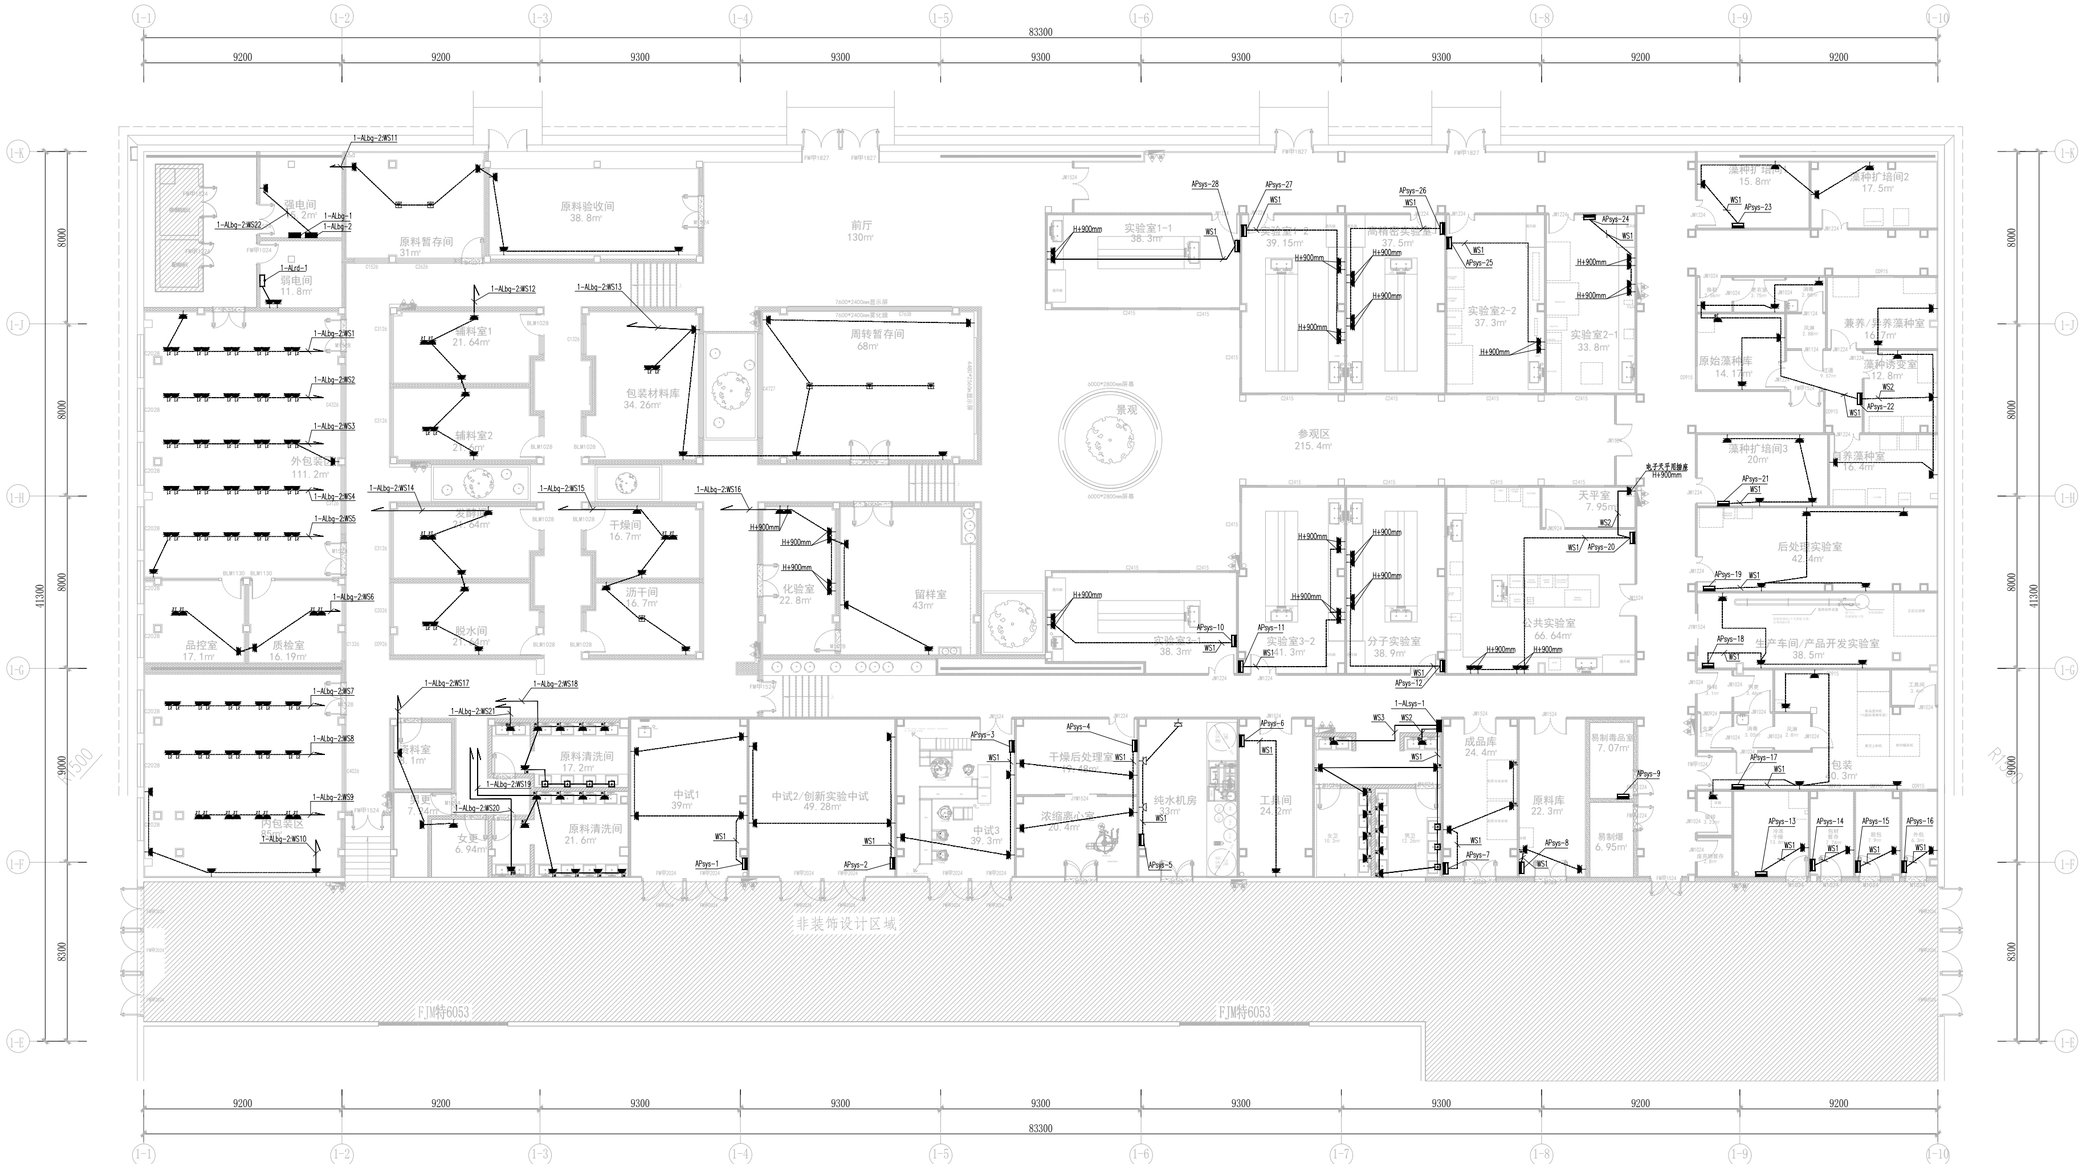

电气图例（插座）			
图例	名称	型号 规格	安装方式
	单相安全插座（二+三孔）	250V，10A	暗装，底边距地0.3m，平面若有标注，以平面为准
	防水型安全插座（二+三孔，开关控）	250V，10A	暗装，底边距地1.5m，平面若有标注，以平面为准
	热宝安全插座（二+三孔，开关控，IP54）	250V，25A	暗装，底边距地0.45m
	冰箱安全插座（三孔，开关控）	250V，10A	暗装，底边距地0.3m，安装在厨房时，底边距地1.5m
	单相安全插座（二+三孔）	250V，10A	家具上定制安装，底边距地不小0.3m
	桌面安全插座（二+三孔）	250V，10A	桌面上安装
	卫生间安全插座（二+三孔，IP54）	250V，10A，IP54	暗装，底边距地1.5m
	智能马桶用安全插座（二+三孔，IP54）	250V，10A，IP54	暗装，底边距地0.5m
	小便器感应器	预留86接线盒	暗装，底边距地1.2m
	预留电源	预留86接线盒	详平面图
	灯带预留电源	预留86接线盒	详平面图
	接线盒	圆型或86型	用于同回路分线，接线，位置参考平面图中所示
●	接线点		同回路灯具接线，位置参考平面图中所示

插座线型表			
图示	名称	型号规格	穿管管径，敷设方式
— — — —	插座导线	WDZB1-BYJ-3×2.5mm2	JDG20 FC/WC
———	插座导线	WDZB1-BYJ-3×2.5mm2	JDG20 SCE/WC

说明：本此设计为装饰装修配套电气设计。

图示插座安装定位尺寸最终以装饰施工图为准（装饰施工图中关于插座的安装定位不应低于现行规范或标准）。

图示插座的型号规格以此图为准，外观选型以装饰施工图为准。

插座平面图 1:200

REVISIONS	DATE.

项目名称

STAMP 盖章处

DRAWING LITLE 图名:

插座平面图

CLIENT 发包单位:

APPROVED 审 定

VERIFEID 审 核

CHECKED 校 对

DESIGNER 设 计


DRAWN 制 图


DATE 日期:

SCALE 比例:

Drawing NO. 图号 电施 E-05-01

Job NO. 项目编号

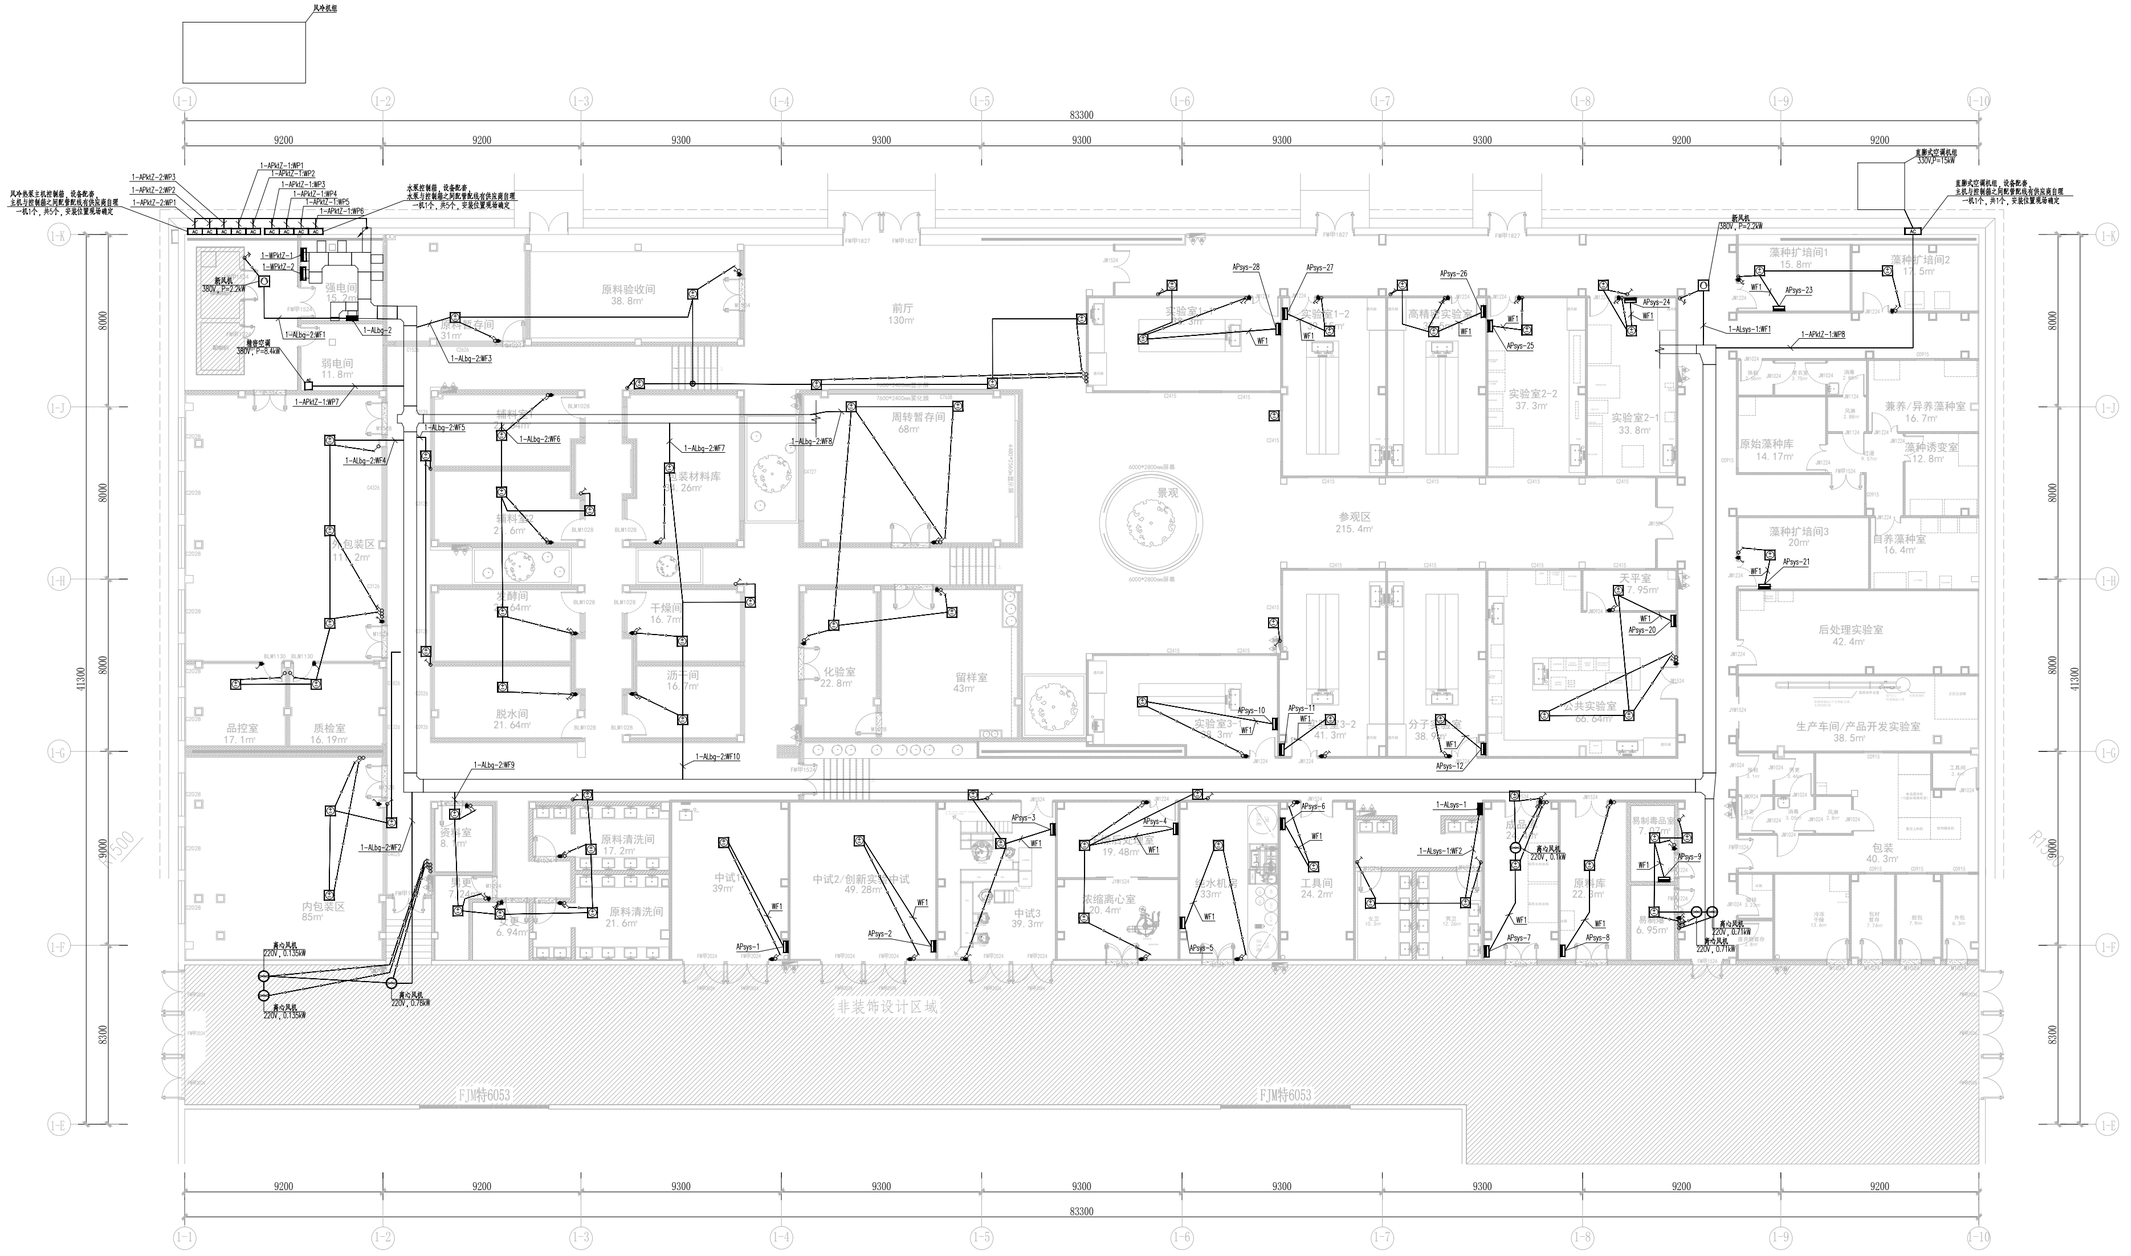
风冷热泵
1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8
1-9
1-10
83300
9200
9200
9300
9300
9300
9300
9300
9200
9200
1-A
1-J
1-H
1-F
1-E
8000
8000
8000
8000
8000
41300
1-APAHZ-2-WP3
1-APAHZ-2-WP2
1-APAHZ-2-WP1
1-APAHZ-1-WP1
1-APAHZ-1-WP2
1-APAHZ-1-WP3
1-APAHZ-1-WP4
1-APAHZ-1-WP5
1-APAHZ-1-WP6
水系控制箱，设备配套
水系与控制箱之间配管配线由供应商自理
一机1个，共5个，安装位置视现场确定
风冷热泵主机控制箱，设备配套
主机与控制箱之间配管配线由供应商自理
一机1个，共1个，安装位置视现场确定
1-WPAHZ-1
1-WPAHZ-2
新风机
380V，P=2.2kW
排烟空调
380V，P=8.4kW
1-APAHZ-1-WP7
1-ALbg-2-WF1
1-ALbg-2-WF2
1-ALbg-2-WF3
1-ALbg-2-WF4
1-ALbg-2-WF5
1-ALbg-2-WF6
1-ALbg-2-WF7
1-ALbg-2-WF8
1-ALbg-2-WF9
1-ALbg-2-WF10
1-ALbg-2-WF11
1-ALbg-2-WF12
1-ALbg-2-WF13
1-ALbg-2-WF14
1-ALbg-2-WF15
1-ALbg-2-WF16
1-ALbg-2-WF17
1-ALbg-2-WF18
1-ALbg-2-WF19
1-ALbg-2-WF20
1-ALbg-2-WF21
1-ALbg-2-WF22
1-ALbg-2-WF23
1-ALbg-2-WF24
1-ALbg-2-WF25
1-ALbg-2-WF26
1-ALbg-2-WF27
1-ALbg-2-WF28
1-ALbg-2-WF29
1-ALbg-2-WF30
1-ALbg-2-WF31
1-ALbg-2-WF32
1-ALbg-2-WF33
1-ALbg-2-WF34
1-ALbg-2-WF35
1-ALbg-2-WF36
1-ALbg-2-WF37
1-ALbg-2-WF38
1-ALbg-2-WF39
1-ALbg-2-WF40

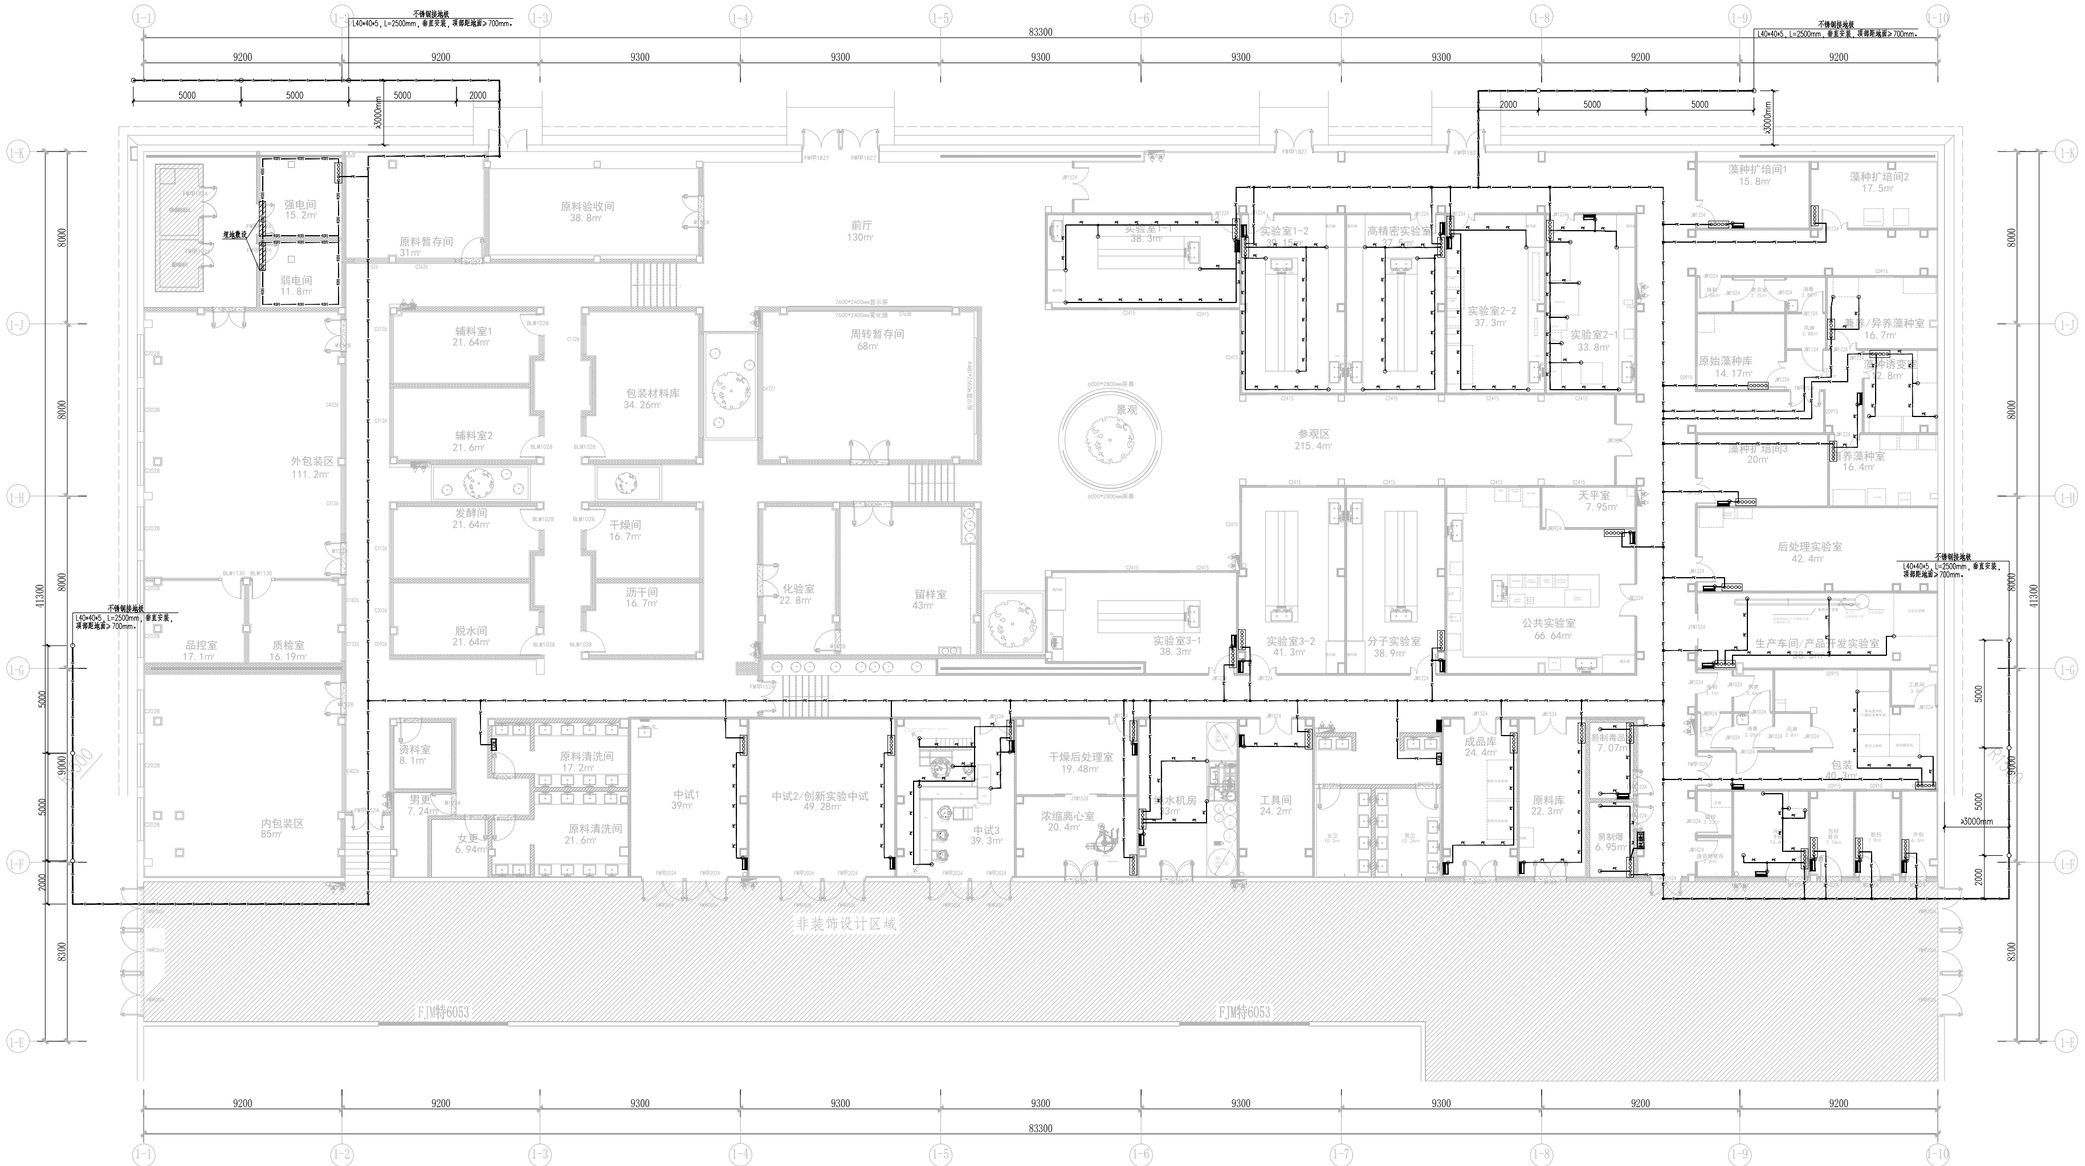

接地平面图 1:200

接地图列表

图例	名称	规格	备注
	配电箱	AC380V/220V,50Hz，配置详系统图	安装高度中心距地1.4米
MEB	局部等电位端子箱	成品采购	底边距地0.3米
	镀锌钢导线	截面500x50x8mm，10孔	底边距地0.3米
SPD	人体静电消除仪	成品采购	防爆房间门口处安装
	接地干线	PVC绝缘铜线 1x70mm2	DN20热浸锌镀护管
	接地支线	PVC绝缘铜线 1x25mm2	DN20热浸锌镀护管
	环地接地干线	不锈钢扁钢40x4mm	
	地上接地线	镀锌扁铜25x4mm	底边距地0.3m，贴墙面安装
	静电消除仪接地线	人体静电消除仪配备	静电消除仪自带
●	接地线连接点		
○	设备接地端子		按设备

REVISIONS	DATE.

项目名称

STAMP 盖章处

DRAWING LITLE 图名:

接地平面图

CLIENT 发包单位:

APPROVED 审 定

VERIFIED 审 核

CHECKED 校 对

DESIGNER 设 计

DRAWN 制 图

DATE 日期:

SCALE 比例:

Drawing NO. 图号: 电施 E-07-01

Job NO. 项目编号: