


孔母头

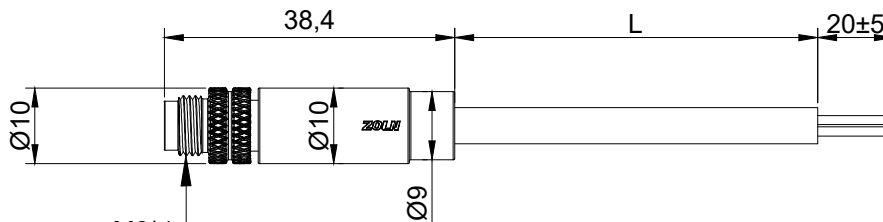

公针头

- 技术参数:
- 产品系列: M8-A1-P6
 - 插针数:6
 - 额定电流(40C):1.5A
 - 额定电压: 30V AC/DC
 - 额定脉冲电压:300V
 - 污染等级:3
 - 接触电阻: ≤5mΩ
 - 绝缘电阻:≥100MΩ
 - 锁紧方式: 螺纹式M8*1
 - 电缆类型: PVC UL2464 26AWG
 - 线规: 0.13mm²(AWG26)
 - 防护等级:IP67
 - 插拔次数:≥500
 - 温度范围:-25C°...+80C°
 - 成型材料:内模PE+外模PVC
 - 插体材料: PA
 - 插针材料:铜合金
 - 插针电镀材料:金

长度	L (M)	成品长度 (M)
1M	1.0±0.02	头部长度+1.0±0.02
2M	2.0±0.03	头部长度+2.0±0.03
3M	3.0±0.03	头部长度+3.0±0.03
5M	5.0±0.05	头部长度+5.0±0.05
15M	15.0±0.05	头部长度+15.0±0.05
定制	X±0.05	头部长度+X±0.05

更改记录


插头总成命名	标记	更改前	更改后
M8 包塑针公头 非屏蔽款 A扣 6芯			
M8 包塑孔母头 非屏蔽款 A扣 6芯			

产品名称	产品型号
M8-6P-A-F	

广东中连电子有限公司
GUANGDONG ZHONGLIAN ELECTRONICS CO.,LTD

材质	绝缘材质	板材厚度	比例	1
尺寸与配合公差	形状与位置公差	投影方向		
审核/日期	校对/日期	制图/日期	24.09.06	

针位图（背视）

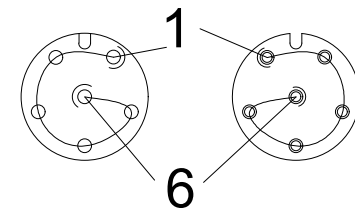

孔母头

针公头

接线图

- 1: ————红
2: ————白
3: ————黄
4: ————黑
5: ————绿
6: ————橙