

单端预铸电缆连接器SF8 命名规则

Part Number System:SF8 Series single-ended pre-molded cable assembly



SF8 20 / P 6 - 1 - 1 PVC - 30A

- 线规 Wire size:
美标线 AWG: 16A、20A、24A
国标线 MWG(mm²): 0.5、0.75、1.5.....
- 电缆类别 Cable category:
电缆Cable:PVC、PUR、TPU.....
散线Individual Wires: W
- 电缆长度 Cable length:
插头、插座 Plug, socket : 1m、3m、5m
后螺母、前螺母插座 Rear-nut mount receptacle,
Front-nut mount receptacle: 0.2m、0.5m、1m
- 接线方式 Termination:
1: 焊接 Solder
- 芯数 Number of contacts:
2、3、4、6、8
- 类型 Contact type:
P: 插针 Male contact
S: 插孔 Female contact
- 系列类别 Shell structure and cable fix type:
20 : 直式预铸电缆插头
21 : 直式预铸电缆插座
24 : 弯式预铸电缆插头
12B : 后螺母插座
15B : 前螺母插座

20 : Straight-ended pre-molded cable plug
21 : Straight-ended pre-molded cable socket
24 : Angled-ended pre-molded cable plug
12B : Rear-nut mount receptacle
15B : Front-nut mount receptacle
- 系列规格 Series:
SF8

单端预铸电缆连接器SF8 技术参数表

Technical Specification:SF8 Series single-ended pre-molded cable assembly



材料和技术参数
Material and spec

名称 Category	参数 Parameters	
接插方式 Coupling	推入式快速锁紧	Push-pull
外壳材料 Shell material	铜合金 (镀铬)	Brass with chrome plating
绝缘材料 Insert material	热塑性塑料PPS 耐高温260℃	PPS max temperature 260℃
接触件材料 Contact material	铜合金 (镀金)	Brass with gold plating
防护等级 IP rating	IP67 (连接后)	IP67 (mated)
插拔次数 Mating cycle	500	
温度范围 (°C) Temperature range (°C)	-40 ~ +80℃	

芯件参数
Contact spec


芯数 Number of contact	2	3	4	6	8
额定电流 (A) Rated current (A)	4	4	3	1	1
额定电压 (AC.V) Rated voltage (AC.V)	125	125	30	30	30
耐压 (AC.V) 1min Test voltage (AC.V) 1min	1000	1000	500	500	500
接触件直径 (mm) Contact diameter (mm)	Φ1X2	Φ1X3	Φ0.6X4	Φ0.6X6	Φ0.6X8
绝缘电阻 (mΩ) Insulation resistance (mΩ)	2000	2000	2000	2000	2000
接触电阻 (mΩ) Contact resistance (mΩ)	5	5	10	10	10
线规 (AWG) Wire size (AWG)	22	22	24	30	30

单端预铸电缆连接器 SF8

SF8 Series single-ended pre-molded cable assembly



- 插针
Male contact
- 推入式锁紧
Push-pull

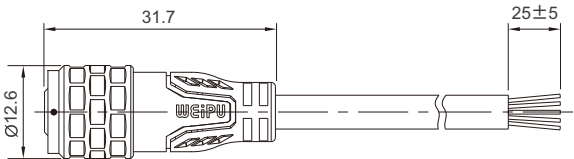

直式预铸电缆插头

Straight-ended pre-molded cable plug

针位图 Male contact view




可根据需求提供定制服务, 包括颜色选择、长度定制、屏蔽设计、耐低温性能、柔性优化、拖链电缆配置, 以及选材PUR、TPU等。

Customization options: cable color and material etc.

芯数 Number of contact	电缆长度 Cable length	线规 Wire size	型号 Part nubmer	订货号 Order number
2	1m	2×22AWG	SF820/P2-1-1PVC-22A	9020100100049
	3m	2×22AWG	SF820/P2-1-3PVC-22A	9020100100050
	5m	2×22AWG	SF820/P2-1-5PVC-22A	9020100100051
3	1m	3×22AWG	SF820/P3-1-1PVC-22A	9020100100052
	3m	3×22AWG	SF820/P3-1-3PVC-22A	9020100100053
	5m	3×22AWG	SF820/P3-1-5PVC-22A	9020100100054
4	1m	4×24AWG	SF820/P4-1-1PVC-24A	9020100100055
	3m	4×24AWG	SF820/P4-1-3PVC-24A	9020100100056
	5m	4×24AWG	SF820/P4-1-5PVC-24A	9020100100057
6	1m	6×30AWG	SF820/P6-1-1PVC-30A	9020100100058
	3m	6×30AWG	SF820/P6-1-3PVC-30A	9020100100059
	5m	6×30AWG	SF820/P6-1-5PVC-30A	9020100100060
8	1m	8×30AWG	SF820/P8-1-1PVC-30A	9020100100061
	3m	8×30AWG	SF820/P8-1-3PVC-30A	9020100100062
	5m	8×30AWG	SF820/P8-1-5PVC-30A	9020100100063



- 插孔
Female contact
- 推入式锁紧
Push-pull

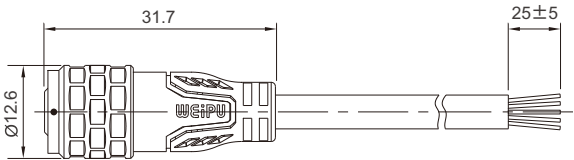

直式预铸电缆插头

Straight-ended pre-molded cable plug

孔位图 Female contact view



可根据需求提供定制服务, 包括颜色选择、长度定制、屏蔽设计、耐低温性能、柔性优化、拖链电缆配置, 以及选材PUR、TPU等。

Customization options: cable color and material etc.


芯数 Number of contact	电缆长度 Cable length	线规 Wire size	型号 Part nubmer	订货号 Order number
2	1m	2×22AWG	SF820/S2-1-1PVC-22A	9020100100064
	3m	2×22AWG	SF820/S2-1-3PVC-22A	9020100100065
	5m	2×22AWG	SF820/S2-1-5PVC-22A	9020100100066
3	1m	3×22AWG	SF820/S3-1-1PVC-22A	9020100100067
	3m	3×22AWG	SF820/S3-1-3PVC-22A	9020100100068
	5m	3×22AWG	SF820/S3-1-5PVC-22A	9020100100069
4	1m	4×24AWG	SF820/S4-1-1PVC-24A	9020100100070
	3m	4×24AWG	SF820/S4-1-3PVC-24A	9020100100071
	5m	4×24AWG	SF820/S4-1-5PVC-24A	9020100100072
6	1m	6×30AWG	SF820/S6-1-1PVC-30A	9020100100073
	3m	6×30AWG	SF820/S6-1-3PVC-30A	9020100100074
	5m	6×30AWG	SF820/S6-1-5PVC-30A	9020100100075
8	1m	8×30AWG	SF820/S8-1-1PVC-30A	9020100100076
	3m	8×30AWG	SF820/S8-1-3PVC-30A	9020100100077
	5m	8×30AWG	SF820/S8-1-5PVC-30A	9020100100078

单端预铸电缆连接器 SF8

SF8 Series single-ended pre-molded cable assembly



- 插针
Male contact
- 推入式锁紧
Push-pull

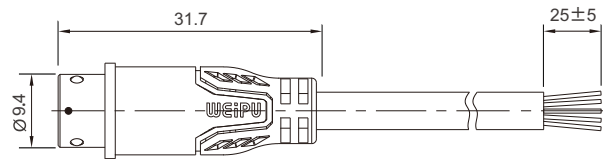

直式预铸电缆插座

Straight-ended pre-molded cable socket

针位图 Male contact view




可根据需求提供定制服务, 包括颜色选择、长度定制、屏蔽设计、耐低温性能、柔性优化、拖链电缆配置, 以及选材PUR、TPU等。

Customization options: cable color and material etc.

芯数 Number of contact	电缆长度 Cable length	线规 Wire size	型号 Part nubmer	订货号 Order number
2	1m	2×22AWG	SF821/P2-1-1PVC-22A	9020100200025
	3m	2×22AWG	SF821/P2-1-3PVC-22A	9020100200026
	5m	2×22AWG	SF821/P2-1-5PVC-22A	9020100200027
3	1m	3×22AWG	SF821/P3-1-1PVC-22A	9020100200028
	3m	3×22AWG	SF821/P3-1-3PVC-22A	9020100200029
	5m	3×22AWG	SF821/P3-1-5PVC-22A	9020100200030
4	1m	4×24AWG	SF821/P4-1-1PVC-24A	9020100200031
	3m	4×24AWG	SF821/P4-1-3PVC-24A	9020100200032
	5m	4×24AWG	SF821/P4-1-5PVC-24A	9020100200033
6	1m	6×30AWG	SF821/P6-1-1PVC-30A	9020100200034
	3m	6×30AWG	SF821/P6-1-3PVC-30A	9020100200035
	5m	6×30AWG	SF821/P6-1-5PVC-30A	9020100200036
8	1m	8×30AWG	SF821/P8-1-1PVC-30A	9020100200037
	3m	8×30AWG	SF821/P8-1-3PVC-30A	9020100200038
	5m	8×30AWG	SF821/P8-1-5PVC-30A	9020100200039



- 插孔
Female contact
- 推入式锁紧
Push-pull

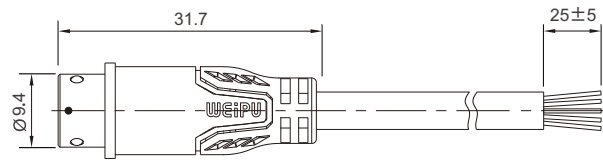

直式预铸电缆插座

Straight-ended pre-molded cable socket

孔位图 Female contact view



可根据需求提供定制服务, 包括颜色选择、长度定制、屏蔽设计、耐低温性能、柔性优化、拖链电缆配置, 以及选材PUR、TPU等。

Customization options: cable color and material etc.


芯数 Number of contact	电缆长度 Cable length	线规 Wire size	型号 Part nubmer	订货号 Order number
2	1m	2×22AWG	SF821/S2-1-1PVC-22A	9020100200040
	3m	2×22AWG	SF821/S2-1-3PVC-22A	9020100200041
	5m	2×22AWG	SF821/S2-1-5PVC-22A	9020100200042
3	1m	3×22AWG	SF821/S3-1-1PVC-22A	9020100200043
	3m	3×22AWG	SF821/S3-1-3PVC-22A	9020100200044
	5m	3×22AWG	SF821/S3-1-5PVC-22A	9020100200045
4	1m	4×24AWG	SF821/S4-1-1PVC-24A	9020100200046
	3m	4×24AWG	SF821/S4-1-3PVC-24A	9020100200047
	5m	4×24AWG	SF821/S4-1-5PVC-24A	9020100200048
6	1m	6×30AWG	SF821/S6-1-1PVC-30A	9020100200049
	3m	6×30AWG	SF821/S6-1-3PVC-30A	9020100200050
	5m	6×30AWG	SF821/S6-1-5PVC-30A	9020100200051
8	1m	8×30AWG	SF821/S8-1-1PVC-30A	9020100200052
	3m	8×30AWG	SF821/S8-1-3PVC-30A	9020100200053
	5m	8×30AWG	SF821/S8-1-5PVC-30A	9020100200054

单端预铸电缆连接器 SF8

SF8 Series single-ended pre-molded cable assembly



- 插针
Male contact
- 推入式锁紧
Push-pull

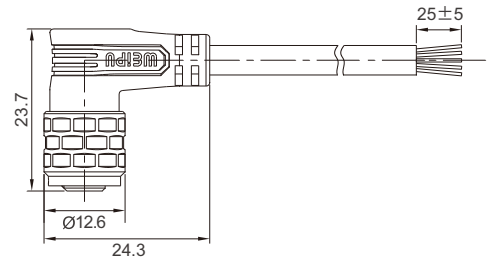

弯式预铸电缆插头

Angled-ended pre-molded cable plug

针位图 Male contact view




可根据需求提供定制服务, 包括颜色选择、长度定制、屏蔽设计、耐低温性能、柔性优化、拖链电缆配置, 以及选材PUR、TPU等。

Customization options: cable color and material etc.



- 插孔
Female contact
- 推入式锁紧
Push-pull

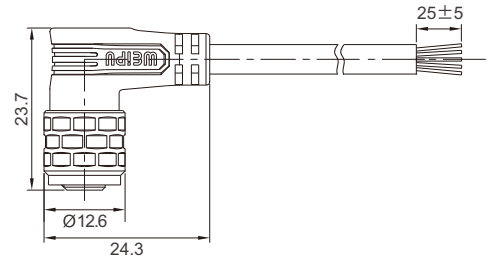

弯式预铸电缆插头

Angled-ended pre-molded cable plug

孔位图 Female contact view



可根据需求提供定制服务, 包括颜色选择、长度定制、屏蔽设计、耐低温性能、柔性优化、拖链电缆配置, 以及选材PUR、TPU等。

Customization options: cable color and material etc.

芯数 Number of contact	电缆长度 Cable length	线规 Wire size	型号 Part nubmer	订货号 Order number
2	1m	2×22AWG	SF824/P2-1-1PVC-22A	9020100100079
	3m	2×22AWG	SF824/P2-1-3PVC-22A	9020100100080
	5m	2×22AWG	SF824/P2-1-5PVC-22A	9020100100081
3	1m	3×22AWG	SF824/P3-1-1PVC-22A	9020100100082
	3m	3×22AWG	SF824/P3-1-3PVC-22A	9020100100083
	5m	3×22AWG	SF824/P3-1-5PVC-22A	9020100100084
4	1m	4×24AWG	SF824/P4-1-1PVC-24A	9020100100085
	3m	4×24AWG	SF824/P4-1-3PVC-24A	9020100100086
	5m	4×24AWG	SF824/P4-1-5PVC-24A	9020100100087
6	1m	6×30AWG	SF824/P6-1-1PVC-30A	9020100100088
	3m	6×30AWG	SF824/P6-1-3PVC-30A	9020100100089
	5m	6×30AWG	SF824/P6-1-5PVC-30A	9020100100090
8	1m	8×30AWG	SF824/P8-1-1PVC-30A	9020100100091
	3m	8×30AWG	SF824/P8-1-3PVC-30A	9020100100092
	5m	8×30AWG	SF824/P8-1-5PVC-30A	9020100100093


芯数 Number of contact	电缆长度 Cable length	线规 Wire size	型号 Part nubmer	订货号 Order number
2	1m	2×22AWG	SF824/S2-1-1PVC-22A	9020100100094
	3m	2×22AWG	SF824/S2-1-3PVC-22A	9020100100095
	5m	2×22AWG	SF824/S2-1-5PVC-22A	9020100100096
3	1m	3×22AWG	SF824/S3-1-1PVC-22A	9020100100097
	3m	3×22AWG	SF824/S3-1-3PVC-22A	9020100100098
	5m	3×22AWG	SF824/S3-1-5PVC-24A	9020100100099
4	1m	4×24AWG	SF824/S4-1-1PVC-24A	9020100100100
	3m	4×24AWG	SF824/S4-1-3PVC-24A	9020100100101
	5m	4×24AWG	SF824/S4-1-5PVC-24A	9020100100102
6	1m	6×30AWG	SF824/S6-1-1PVC-30A	9020100100103
	3m	6×30AWG	SF824/S6-1-3PVC-30A	9020100100104
	5m	6×30AWG	SF824/S6-1-5PVC-30A	9020100100105
8	1m	8×30AWG	SF824/S8-1-1PVC-30A	9020100100106
	3m	8×30AWG	SF824/S8-1-3PVC-30A	9020100100107
	5m	8×30AWG	SF824/S8-1-5PVC-30A	9020100100108

单端预铸电缆连接器 SF8

SF8 Series single-ended pre-molded cable assembly




- 插针
Male contact
- 推入式锁紧
Push-pull

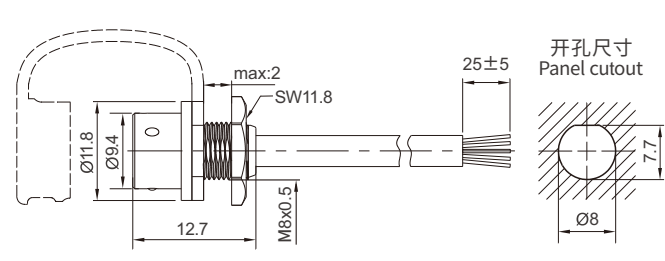

后螺母插座

Rear-nut mount receptacle

针位图 Male contact view




可根据需求提供定制服务, 包括颜色选择、长度定制、屏蔽设计、耐低温性能、柔性优化、拖链电缆配置, 以及选材PUR、TPU等。

Customization options: cable color and material etc.

芯数 Number of contact	电缆长度 Cable length	线规 Wire size	型号 Part nubmer	订货号 Order number
2	0.2m	2×22AWG	SF812B/P2-1-0.2PVC-22A	9020100600049
	0.5m	2×22AWG	SF812B/P2-1-0.5PVC-22A	9020100600050
	1m	2×22AWG	SF812B/P2-1-1PVC-22A	9020100600051
3	0.2m	3×22AWG	SF812B/P3-1-0.2PVC-22A	9020100600052
	0.5m	3×22AWG	SF812B/P3-1-0.5PVC-22A	9020100600053
	1m	3×22AWG	SF812B/P3-1-1PVC-22A	9020100600054
4	0.2m	4×24AWG	SF812B/P4-1-0.2PVC-24A	9020100600055
	0.5m	4×24AWG	SF812B/P4-1-0.5PVC-24A	9020100600056
	1m	4×24AWG	SF812B/P4-1-1PVC-24A	9020100600057
6	0.2m	6×30AWG	SF812B/P6-1-0.2PVC-30A	9020100600058
	0.5m	6×30AWG	SF812B/P6-1-0.5PVC-30A	9020100600059
	1m	6×30AWG	SF812B/P6-1-1PVC-30A	9020100600060
8	0.2m	8×30AWG	SF812B/P8-1-0.2PVC-30A	9020100600061
	0.5m	8×30AWG	SF812B/P8-1-0.5PVC-30A	9020100600062
	1m	8×30AWG	SF812B/P8-1-1PVC-30A	9020100600063




- 插孔
Female contact
- 推入式锁紧
Push-pull

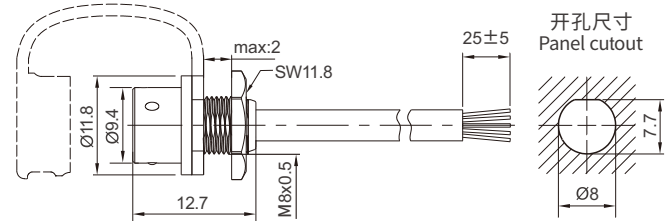

后螺母插座

Rear-nut mount receptacle

孔位图 Female contact view



可根据需求提供定制服务, 包括颜色选择、长度定制、屏蔽设计、耐低温性能、柔性优化、拖链电缆配置, 以及选材PUR、TPU等。

Customization options: cable color and material etc.

芯数 Number of contact	电缆长度 Cable length	线规 Wire size	型号 Part nubmer	订货号 Order number
2	0.2m	2×22AWG	SF812B/S2-1-0.2PVC-22A	9020100600064
	0.5m	2×22AWG	SF812B/S2-1-0.5PVC-22A	9020100600065
	1m	2×22AWG	SF812B/S2-1-1PVC-22A	9020100600066
3	0.2m	3×22AWG	SF812B/S3-1-0.2PVC-22A	9020100600067
	0.5m	3×22AWG	SF812B/S3-1-0.5PVC-22A	9020100600068
	1m	3×22AWG	SF812B/S3-1-1PVC-22A	9020100600069
4	0.2m	4×24AWG	SF812B/S4-1-0.2PVC-24A	9020100600070
	0.5m	4×24AWG	SF812B/S4-1-0.5PVC-24A	9020100600071
	1m	4×24AWG	SF812B/S4-1-1PVC-24A	9020100600072
6	0.2m	6×30AWG	SF812B/S6-1-0.2PVC-30A	9020100600073
	0.5m	6×30AWG	SF812B/S6-1-0.5PVC-30A	9020100600074
	1m	6×30AWG	SF812B/S6-1-1PVC-30A	9020100600075
8	0.2m	8×30AWG	SF812B/S8-1-0.2PVC-30A	9020100600076
	0.5m	8×30AWG	SF812B/S8-1-0.5PVC-30A	9020100600077
	1m	8×30AWG	SF812B/S8-1-1PVC-30A	9020100600078

单端预铸电缆连接器 SF8


SF8 Series single-ended pre-molded cable assembly



前螺母插座

Front-nut mount receptacle


针位图 Male contact view



可根据需求提供定制服务, 包括颜色选择、长度定制、屏蔽设计、耐低温性能、柔性优化、拖链电缆配置, 以及选材PUR、TPU等。

Customization options: cable color and material etc.

- 插针
Male contact
- 推入式锁紧
Push-pull

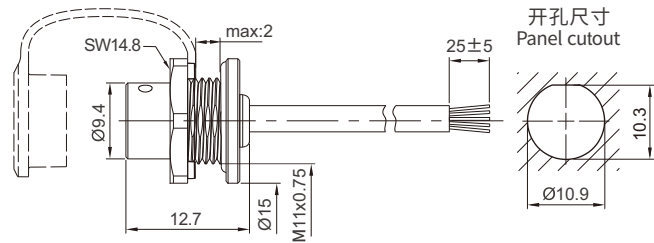

芯数 Number of contact	电缆长度 Cable length	线规 Wire size	型号 Part nubmer	订货号 Order number
2	0.2m	2×22AWG	SF815B/P2-1-0.2PVC-22A	9020100600079
	0.5m	2×22AWG	SF815B/P2-1-0.5PVC-22A	9020100600080
	1m	2×22AWG	SF815B/P2-1-1PVC-22A	9020100600081
3	0.2m	3×22AWG	SF815B/P3-1-0.2PVC-22A	9020100600082
	0.5m	3×22AWG	SF815B/P3-1-0.5PVC-22A	9020100600083
	1m	3×22AWG	SF815B/P3-1-1PVC-22A	9020100600084
4	0.2m	4×24AWG	SF815B/P4-1-0.2PVC-24A	9020100600085
	0.5m	4×24AWG	SF815B/P4-1-0.5PVC-24A	9020100600086
	1m	4×24AWG	SF815B/P4-1-1PVC-24A	9020100600087
6	0.2m	6×30AWG	SF815B/P6-1-0.2PVC-30A	9020100600088
	0.5m	6×30AWG	SF815B/P6-1-0.5PVC-30A	9020100600089
	1m	6×30AWG	SF815B/P6-1-1PVC-30A	9020100600090
8	0.2m	8×30AWG	SF815B/P8-1-0.2PVC-30A	9020100600091
	0.5m	8×30AWG	SF815B/P8-1-0.5PVC-30A	9020100600092
	1m	8×30AWG	SF815B/P8-1-1PVC-30A	9020100600093



前螺母插座

Front-nut mount receptacle


孔位图 Female contact view



可根据需求提供定制服务, 包括颜色选择、长度定制、屏蔽设计、耐低温性能、柔性优化、拖链电缆配置, 以及选材PUR、TPU等。

Customization options: cable color and material etc.

- 插孔
Female contact
- 推入式锁紧
Push-pull

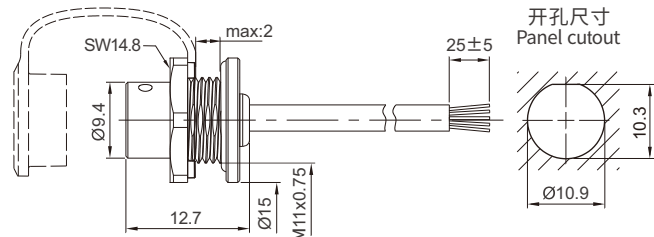

芯数 Number of contact	电缆长度 Cable length	线规 Wire size	型号 Part nubmer	订货号 Order number
2	0.2m	2×22AWG	SF815B/S2-1-0.2PVC-22A	9020100600094
	0.5m	2×22AWG	SF815B/S2-1-0.5PVC-22A	9020100600095
	1m	2×22AWG	SF815B/S2-1-1PVC-22A	9020100600096
3	0.2m	3×22AWG	SF815B/S3-1-0.2PVC-22A	9020100600097
	0.5m	3×22AWG	SF815B/S3-1-0.5PVC-22A	9020100600098
	1m	3×22AWG	SF815B/S3-1-1PVC-22A	9020100600099
4	0.2m	4×24AWG	SF815B/S4-1-0.2PVC-24A	9020100600100
	0.5m	4×24AWG	SF815B/S4-1-0.5PVC-24A	9020100600101
	1m	4×24AWG	SF815B/S4-1-1PVC-24A	9020100600102
6	0.2m	6×30AWG	SF815B/S6-1-0.2PVC-30A	9020100600103
	0.5m	6×30AWG	SF815B/S6-1-0.5PVC-30A	9020100600104
	1m	6×30AWG	SF815B/S6-1-1PVC-30A	9020100600105
8	0.2m	8×30AWG	SF815B/S8-1-0.2PVC-30A	9020100600106
	0.5m	8×30AWG	SF815B/S8-1-0.5PVC-30A	9020100600107
	1m	8×30AWG	SF815B/S8-1-1PVC-30A	9020100600108

单端预铸电缆连接器SF12 命名规则

Part Number System:SF12 Series single-ended pre-molded cable assembly



SF12 20 / P 5 - 1 - 1 PVC - 20A

线规 Wire size:
美标线 AWG: 16A、20A、24A
国标线MWG(mm²): 0.5、0.75、1.5.....

电缆类别 Cable category:
电缆Cable:PVC、PUR、 TPU.....
散线Individual Wires: W

电缆长度 Cable length:
插头、插座 Plug, socket : 1m、3m、5m
后螺母、方形法兰、前螺母插座
Rear-nut mount receptacle, Square flange receptacle,
Front-nut mount receptacle: 0.2m、0.5m、1m

接线方式 Termination:
1: 焊接 Solder

芯数 Number of contacts:
2、3、4、5、6、7、9

类型 Contact type:
P: 插针 Male contact
S: 插孔 Female contact

系列类别 Shell structure and cable fix type:
20：直式预铸电缆插头
21：直式预铸电缆插座
24：弯式预铸电缆插头
12：后螺母插座
13：方形法兰插座
15：前螺母插座

20：Straight-ended pre-molded cable plug
21：Straight-ended pre-molded cable socket
24：Angled-ended pre-molded cable plug
12：Rear-nut mount receptacle
13：Square flange receptacle
15：Front-nut mount receptacle

系列规格 Series:
SF12

单端预铸电缆连接器SF12 技术参数表

Technical Specification:SF12 Series single-ended pre-molded cable assembly



材料和技术参数
Material and spec

名称 Category	参数 Parameters	
接插方式 Coupling	推入式快速锁紧	Push-pull
外壳材料 Shell material	铜合金 (镀铬)	Brass with chrome plating
绝缘材料 Insert material	热塑性塑料PPS 耐高温260℃	PPS max temperature 260℃
接触件材料 Contact material	铜合金 (镀金)	Brass with gold plating
防护等级 IP rating	IP67 (连接后)	IP67 (mated)
插拔次数 Mating cycle	500	
温度范围 (°C) Temperature range (°C)	-40 ~ +80℃	

芯件参数
Contact spec


芯数 Number of contact	2	3	4	5	6	7	9
额定电流 (A) Rated current (A)	13	13	5	5	5	5	3
额定电压 (AC.V) Rated voltage (AC.V)	250	250	200	180	125	125	125
耐压 (AC.V) 1min Test voltage (AC.V) 1min	1500	1500	1500	1000	1000	1000	1000
接触件直径 (mm) Contact diameter (mm)	Φ1.6X2	Φ1.6X3	Φ1X4	Φ1X5	Φ1X6	Φ1X7	Φ0.7X9
绝缘电阻 (mΩ) Insulation resistance (mΩ)	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
接触电阻 (mΩ) Contact resistance (mΩ)	2.5	2.5	5	5	5	5	10
线规 (AWG) Wire size (AWG)	14	14	20	20	20	20	24

单端预铸电缆连接器 SF12

SF12 Series single-ended pre-molded cable assembly



- 插针
Male contact
- 推入式锁紧
Push-pull

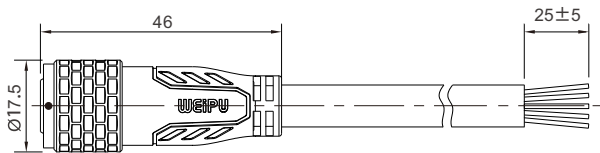


直式预铸电缆插头

Straight-ended pre-molded cable plug

SF

针位图 Male contact view



可根据需求提供定制服务, 包括颜色选择、长度定制、屏蔽设计、耐低温性能、柔性优化、拖链电缆配置, 以及选材PUR、TPU等。

Customization options: cable color and material etc.


芯数 Number of contact	电缆长度 Cable length	线规 Wire size	型号 Part nubmer	订货号 Order number
2	1m	2×14AWG	SF1220/P2-1-1PVC-14A	9020100100157
	3m	2×14AWG	SF1220/P2-1-3PVC-14A	9020100100158
	5m	2×14AWG	SF1220/P2-1-5PVC-14A	9020100100159
3	1m	3×14AWG	SF1220/P3-1-1PVC-14A	9020100100160
	3m	3×14AWG	SF1220/P3-1-3PVC-14A	9020100100161
	5m	3×14AWG	SF1220/P3-1-5PVC-14A	9020100100162
4	1m	4×20AWG	SF1220/P4-1-1PVC-20A	9020100100163
	3m	4×20AWG	SF1220/P4-1-3PVC-20A	9020100100164
	5m	4×20AWG	SF1220/P4-1-5PVC-20A	9020100100165
5	1m	5×20AWG	SF1220/P5-1-1PVC-20A	9020100100166
	3m	5×20AWG	SF1220/P5-1-3PVC-20A	9020100100167
	5m	5×20AWG	SF1220/P5-1-5PVC-20A	9020100100168
6	1m	6×20AWG	SF1220/P6-1-1PVC-20A	9020100100169
	3m	6×20AWG	SF1220/P6-1-3PVC-20A	9020100100170
	5m	6×20AWG	SF1220/P6-1-5PVC-20A	9020100100171
7	1m	7×20AWG	SF1220/P7-1-1PVC-20A	9020100100172
	3m	7×20AWG	SF1220/P7-1-3PVC-20A	9020100100173
	5m	7×20AWG	SF1220/P7-1-5PVC-20A	9020100100174
9	1m	9×24AWG	SF1220/P9-1-1PVC-24A	9020100100175
	3m	9×24AWG	SF1220/P9-1-3PVC-24A	9020100100176
	5m	9×24AWG	SF1220/P9-1-5PVC-24A	9020100100177

单端预铸电缆连接器 SF12

SF12 Series single-ended pre-molded cable assembly




- 插孔
Female contact
- 推入式锁紧
Push-pull

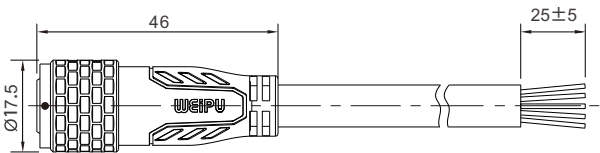

直式预铸电缆插头

Straight-ended pre-molded cable plug

孔位图 Female contact view



可根据需求提供定制服务, 包括颜色选择、长度定制、屏蔽设计、耐低温性能、柔性优化、拖链电缆配置, 以及选材PUR、TPU等。

Customization options: cable color and material etc.

芯数 Number of contact	电缆长度 Cable length	线规 Wire size	型号 Part nubmer	订货号 Order number
2	1m	2×14AWG	SF1220/S2-1-1PVC-14A	9020100100178
	3m	2×14AWG	SF1220/S2-1-3PVC-14A	9020100100179
	5m	2×14AWG	SF1220/S2-1-5PVC-14A	9020100100180
3	1m	3×14AWG	SF1220/S3-1-1PVC-14A	9020100100181
	3m	3×14AWG	SF1220/S3-1-3PVC-14A	9020100100182
	5m	3×14AWG	SF1220/S3-1-5PVC-14A	9020100100183
4	1m	4×20AWG	SF1220/S4-1-1PVC-20A	9020100100184
	3m	4×20AWG	SF1220/S4-1-3PVC-20A	9020100100185
	5m	4×20AWG	SF1220/S4-1-5PVC-20A	9020100100186
5	1m	5×20AWG	SF1220/S5-1-1PVC-20A	9020100100187
	3m	5×20AWG	SF1220/S5-1-3PVC-20A	9020100100188
	5m	5×20AWG	SF1220/S5-1-5PVC-20A	9020100100189
6	1m	6×20AWG	SF1220/S6-1-1PVC-20A	9020100100190
	3m	6×20AWG	SF1220/S6-1-3PVC-20A	9020100100191
	5m	6×20AWG	SF1220/S6-1-5PVC-20A	9020100100192
7	1m	7×20AWG	SF1220/S7-1-1PVC-20A	9020100100193
	3m	7×20AWG	SF1220/S7-1-3PVC-20A	9020100100194
	5m	7×20AWG	SF1220/S7-1-5PVC-20A	9020100100195
9	1m	9×24AWG	SF1220/S9-1-1PVC-24A	9020100100196
	3m	9×24AWG	SF1220/S9-1-3PVC-24A	9020100100197
	5m	9×24AWG	SF1220/S9-1-5PVC-24A	9020100100198


SF

单端预铸电缆连接器 SF12

SF12 Series single-ended pre-molded cable assembly



- 插针
Male contact
- 推入式锁紧
Push-pull




直式预铸电缆插座

Straight-ended pre-molded cable socket

SF

针位图 Male contact view



可根据需求提供定制服务, 包括颜色选择、长度定制、屏蔽设计、耐低温性能、柔性优化、拖链电缆配置, 以及选材PUR、TPU等。

Customization options: cable color and material etc.


芯数 Number of contact	电缆长度 Cable length	线规 Wire size	型号 Part nubmer	订货号 Order number
2	1m	2×14AWG	SF1221/P2-1-1PVC-14A	9020100200079
	3m	2×14AWG	SF1221/P2-1-3PVC-14A	9020100200080
	5m	2×14AWG	SF1221/P2-1-5PVC-14A	9020100200081
3	1m	3×14AWG	SF1221/P3-1-1PVC-14A	9020100200082
	3m	3×14AWG	SF1221/P3-1-3PVC-14A	9020100200083
	5m	3×14AWG	SF1221/P3-1-5PVC-14A	9020100200084
4	1m	4×20AWG	SF1221/P4-1-1PVC-20A	9020100200085
	3m	4×20AWG	SF1221/P4-1-3PVC-20A	9020100200086
	5m	4×20AWG	SF1221/P4-1-5PVC-20A	9020100200087
5	1m	5×20AWG	SF1221/P5-1-1PVC-20A	9020100200088
	3m	5×20AWG	SF1221/P5-1-3PVC-20A	9020100200089
	5m	5×20AWG	SF1221/P5-1-5PVC-20A	9020100200090
6	1m	6×20AWG	SF1221/P6-1-1PVC-20A	9020100200091
	3m	6×20AWG	SF1221/P6-1-3PVC-20A	9020100200092
	5m	6×20AWG	SF1221/P6-1-5PVC-20A	9020100200093
7	1m	7×20AWG	SF1221/P7-1-1PVC-20A	9020100200094
	3m	7×20AWG	SF1221/P7-1-3PVC-20A	9020100200095
	5m	7×20AWG	SF1221/P7-1-5PVC-20A	9020100200096
9	1m	9×24AWG	SF1221/P9-1-1PVC-24A	9020100200097
	3m	9×24AWG	SF1221/P9-1-3PVC-24A	9020100200098
	5m	9×24AWG	SF1221/P9-1-5PVC-24A	9020100200099

单端预铸电缆连接器 SF12

SF12 Series single-ended pre-molded cable assembly




- 插孔
Female contact
- 推入式锁紧
Push-pull



直式预铸电缆插座

Straight-ended pre-molded cable socket

孔位图 Female contact view



可根据需求提供定制服务, 包括颜色选择、长度定制、屏蔽设计、耐低温性能、柔性优化、拖链电缆配置, 以及选材PUR、TPU等。

Customization options: cable color and material etc.

芯数 Number of contact	电缆长度 Cable length	线规 Wire size	型号 Part nubmer	订货号 Order number
2	1m	2×14AWG	SF1221/S2-1-1PVC-14A	9020100200100
	3m	2×14AWG	SF1221/S2-1-3PVC-14A	9020100200101
	5m	2×14AWG	SF1221/S2-1-5PVC-14A	9020100200102
3	1m	3×14AWG	SF1221/S3-1-1PVC-14A	9020100200103
	3m	3×14AWG	SF1221/S3-1-3PVC-14A	9020100200104
	5m	3×14AWG	SF1221/S3-1-5PVC-14A	9020100200105
4	1m	4×20AWG	SF1221/S4-1-1PVC-20A	9020100200106
	3m	4×20AWG	SF1221/S4-1-3PVC-20A	9020100200107
	5m	4×20AWG	SF1221/S4-1-5PVC-20A	9020100200108
5	1m	5×20AWG	SF1221/S5-1-1PVC-20A	9020100200109
	3m	5×20AWG	SF1221/S5-1-3PVC-20A	9020100200110
	5m	5×20AWG	SF1221/S5-1-5PVC-20A	9020100200111
6	1m	6×20AWG	SF1221/S6-1-1PVC-20A	9020100200112
	3m	6×20AWG	SF1221/S6-1-3PVC-20A	9020100200113
	5m	6×20AWG	SF1221/S6-1-5PVC-20A	9020100200114
7	1m	7×20AWG	SF1221/S7-1-1PVC-20A	9020100200115
	3m	7×20AWG	SF1221/S7-1-3PVC-20A	9020100200116
	5m	7×20AWG	SF1221/S7-1-5PVC-20A	9020100200117
9	1m	9×24AWG	SF1221/S9-1-1PVC-24A	9020100200118
	3m	9×24AWG	SF1221/S9-1-3PVC-24A	9020100200119
	5m	9×24AWG	SF1221/S9-1-5PVC-24A	9020100200120


SF

单端预铸电缆连接器 SF12

SF12 Series single-ended pre-molded cable assembly



- 插针
Male contact
- 推入式锁紧
Push-pull

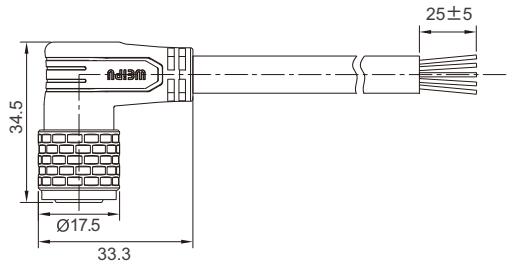


弯式预铸电缆插头

Angled-ended pre-molded cable plug

SF

针位图 Male contact view



可根据需求提供定制服务, 包括颜色选择、长度定制、屏蔽设计、耐低温性能、柔性优化、拖链电缆配置, 以及选材PUR、TPU等。

Customization options: cable color and material etc.


芯数 Number of contact	电缆长度 Cable length	线规 Wire size	型号 Part nubmer	订货号 Order number
2	1m	2×14AWG	SF1224/P2-1-1PVC-14A	9020100100199
	3m	2×14AWG	SF1224/P2-1-3PVC-14A	9020100100200
	5m	2×14AWG	SF1224/P2-1-5PVC-14A	9020100100201
3	1m	3×14AWG	SF1224/P3-1-1PVC-14A	9020100100202
	3m	3×14AWG	SF1224/P3-1-3PVC-14A	9020100100203
	5m	3×14AWG	SF1224/P3-1-5PVC-14A	9020100100204
4	1m	4×20AWG	SF1224/P4-1-1PVC-20A	9020100100205
	3m	4×20AWG	SF1224/P4-1-3PVC-20A	9020100100206
	5m	4×20AWG	SF1224/P4-1-5PVC-20A	9020100100207
5	1m	5×20AWG	SF1224/P5-1-1PVC-20A	9020100100208
	3m	5×20AWG	SF1224/P5-1-3PVC-20A	9020100100209
	5m	5×20AWG	SF1224/P5-1-5PVC-20A	9020100100210
6	1m	6×20AWG	SF1224/P6-1-1PVC-20A	9020100100211
	3m	6×20AWG	SF1224/P6-1-3PVC-20A	9020100100212
	5m	6×20AWG	SF1224/P6-1-5PVC-20A	9020100100213
7	1m	7×20AWG	SF1224/P7-1-1PVC-20A	9020100100214
	3m	7×20AWG	SF1224/P7-1-3PVC-20A	9020100100215
	5m	7×20AWG	SF1224/P7-1-5PVC-20A	9020100100216
9	1m	9×24AWG	SF1224/P9-1-1PVC-24A	9020100100217
	3m	9×24AWG	SF1224/P9-1-3PVC-24A	9020100100218
	5m	9×24AWG	SF1224/P9-1-5PVC-24A	9020100100219

单端预铸电缆连接器 SF12

SF12 Series single-ended pre-molded cable assembly




- 插孔
Female contact
- 推入式锁紧
Push-pull

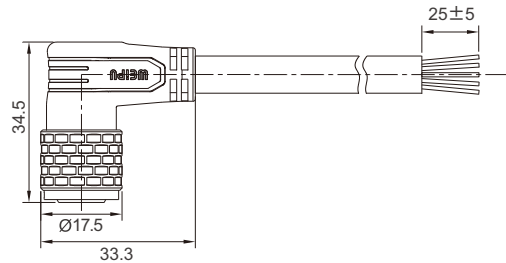

弯式预铸电缆插头

Angled-ended pre-molded cable plug

孔位图 Female contact view



可根据需求提供定制服务, 包括颜色选择、长度定制、屏蔽设计、耐低温性能、柔性优化、拖链电缆配置, 以及选材PUR、TPU等。

Customization options: cable color and material etc.

芯数 Number of contact	电缆长度 Cable length	线规 Wire size	型号 Part nubmer	订货号 Order number
2	1m	2×14AWG	SF1224/S2-1-1PVC-14A	9020100100220
	3m	2×14AWG	SF1224/S2-1-3PVC-14A	9020100100221
	5m	2×14AWG	SF1224/S2-1-5PVC-14A	9020100100222
3	1m	3×14AWG	SF1224/S3-1-1PVC-14A	9020100100223
	3m	3×14AWG	SF1224/S3-1-3PVC-14A	9020100100224
	5m	3×14AWG	SF1224/S3-1-5PVC-14A	9020100100225
4	1m	4×20AWG	SF1224/S4-1-1PVC-20A	9020100100226
	3m	4×20AWG	SF1224/S4-1-3PVC-20A	9020100100227
	5m	4×20AWG	SF1224/S4-1-5PVC-20A	9020100100228
5	1m	5×20AWG	SF1224/S5-1-1PVC-20A	9020100100229
	3m	5×20AWG	SF1224/S5-1-3PVC-20A	9020100100230
	5m	5×20AWG	SF1224/S5-1-5PVC-20A	9020100100231
6	1m	6×20AWG	SF1224/S6-1-1PVC-20A	9020100100232
	3m	6×20AWG	SF1224/S6-1-3PVC-20A	9020100100233
	5m	6×20AWG	SF1224/S6-1-5PVC-20A	9020100100234
7	1m	7×20AWG	SF1224/S7-1-1PVC-20A	9020100100235
	3m	7×20AWG	SF1224/S7-1-3PVC-20A	9020100100236
	5m	7×20AWG	SF1224/S7-1-5PVC-20A	9020100100237
9	1m	9×24AWG	SF1224/S9-1-1PVC-24A	9020100100238
	3m	9×24AWG	SF1224/S9-1-3PVC-24A	9020100100239
	5m	9×24AWG	SF1224/S9-1-5PVC-24A	9020100100240


SF

单端预铸电缆连接器 SF12

SF12 Series single-ended pre-molded cable assembly




- 插针
Male contact
- 推入式锁紧
Push-pull

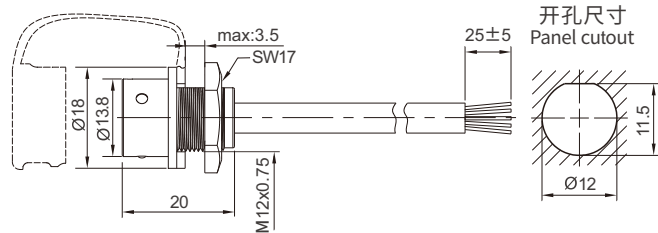

后螺母插座
Rear-nut mount receptacle

针位图 Male contact view



可根据需求提供定制服务, 包括颜色选择、长度定制、屏蔽设计、耐低温性能、柔性优化、拖链电缆配置, 以及选材PUR、TPU等。

Customization options: cable color and material etc.


芯数 Number of contact	电缆长度 Cable length	线规 Wire size	型号 Part nubmer	订货号 Order number
2	0.2m	2×14AWG	SF1212/P2-1-0.2PVC-14A	9020100600157
	0.5m	2×14AWG	SF1212/P2-1-0.5PVC-14A	9020100600158
	1m	2×14AWG	SF1212/P2-1-1PVC-14A	9020100600159
3	0.2m	3×14AWG	SF1212/P3-1-0.2PVC-14A	9020100600160
	0.5m	3×14AWG	SF1212/P3-1-0.5PVC-14A	9020100600161
	1m	3×14AWG	SF1212/P3-1-1PVC-14A	9020100600162
4	0.2m	4×20AWG	SF1212/P4-1-0.2PVC-20A	9020100600163
	0.5m	4×20AWG	SF1212/P4-1-0.5PVC-20A	9020100600164
	1m	4×20AWG	SF1212/P4-1-1PVC-20A	9020100600165
5	0.2m	5×20AWG	SF1212/P5-1-0.2PVC-20A	9020100600166
	0.5m	5×20AWG	SF1212/P5-1-0.5PVC-20A	9020100600167
	1m	5×20AWG	SF1212/P5-1-1PVC-20A	9020100600168
6	0.2m	6×20AWG	SF1212/P6-1-0.2PVC-20A	9020100600169
	0.5m	6×20AWG	SF1212/P6-1-0.5PVC-20A	9020100600170
	1m	6×20AWG	SF1212/P6-1-1PVC-20A	9020100600171
7	0.2m	7×20AWG	SF1212/P7-1-0.2PVC-20A	9020100600172
	0.5m	7×20AWG	SF1212/P7-1-0.5PVC-20A	9020100600173
	1m	7×20AWG	SF1212/P7-1-1PVC-20A	9020100600174
9	0.2m	9×24AWG	SF1212/P9-1-0.2PVC-24A	9020100600175
	0.5m	9×24AWG	SF1212/P9-1-0.5PVC-24A	9020100600176
	1m	9×24AWG	SF1212/P9-1-1PVC-24A	9020100600177

单端预铸电缆连接器 SF12

SF12 Series single-ended pre-molded cable assembly




- 插孔
Female contact
- 推入式锁紧
Push-pull

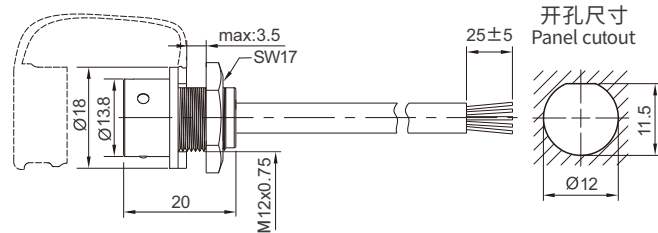

后螺母插座
Rear-nut mount receptacle

孔位图 Female contact view




可根据需求提供定制服务, 包括颜色选择、长度定制、屏蔽设计、耐低温性能、柔性优化、拖链电缆配置, 以及选材PUR、TPU等。

Customization options: cable color and material etc.

芯数 Number of contact	电缆长度 Cable length	线规 Wire size	型号 Part nubmer	订货号 Order number
2	0.2m	2×14AWG	SF1212/S2-1-0.2PVC-14A	9020100600178
	0.5m	2×14AWG	SF1212/S2-1-0.5PVC-14A	9020100600179
	1m	2×14AWG	SF1212/S2-1-1PVC-14A	9020100600180
3	0.2m	3×14AWG	SF1212/S3-1-0.2PVC-14A	9020100600181
	0.5m	3×14AWG	SF1212/S3-1-0.5PVC-14A	9020100600182
	1m	3×14AWG	SF1212/S3-1-1PVC-14A	9020100600183
4	0.2m	4×20AWG	SF1212/S4-1-0.2PVC-20A	9020100600184
	0.5m	4×20AWG	SF1212/S4-1-0.5PVC-20A	9020100600185
	1m	4×20AWG	SF1212/S4-1-1PVC-20A	9020100600186
5	0.2m	5×20AWG	SF1212/S5-1-0.2PVC-20A	9020100600187
	0.5m	5×20AWG	SF1212/S5-1-0.5PVC-20A	9020100600188
	1m	5×20AWG	SF1212/S5-1-1PVC-20A	9020100600189
6	0.2m	6×20AWG	SF1212/S6-1-0.2PVC-20A	9020100600190
	0.5m	6×20AWG	SF1212/S6-1-0.5PVC-20A	9020100600191
	1m	6×20AWG	SF1212/S6-1-1PVC-20A	9020100600192
7	0.2m	7×20AWG	SF1212/S7-1-0.2PVC-20A	9020100600193
	0.5m	7×20AWG	SF1212/S7-1-0.5PVC-20A	9020100600194
	1m	7×20AWG	SF1212/S7-1-1PVC-20A	9020100600195
9	0.2m	9×24AWG	SF1212/S9-1-0.2PVC-24A	9020100600196
	0.5m	9×24AWG	SF1212/S9-1-0.5PVC-24A	9020100600197
	1m	9×24AWG	SF1212/S9-1-1PVC-24A	9020100600198

单端预铸电缆连接器 SF12


SF12 Series single-ended pre-molded cable assembly

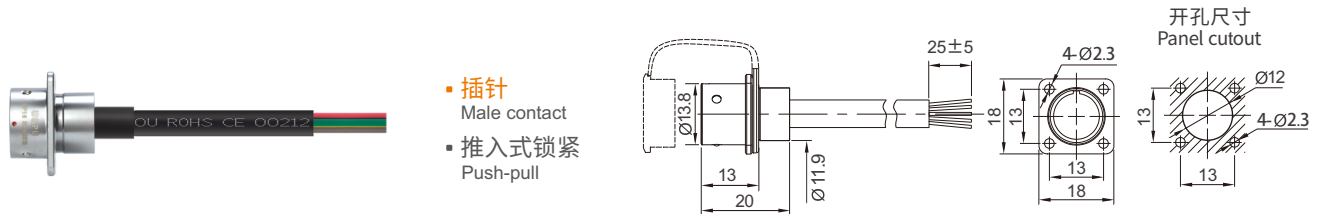

- 插针
Male contact
- 推入式锁紧
Push-pull

方形法兰插座
Square flange receptacle

针位图 Male contact view

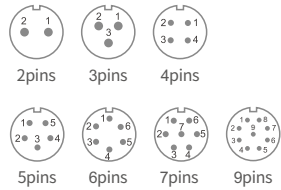


可根据需求提供定制服务, 包括颜色选择、长度定制、屏蔽设计、耐低温性能、柔性优化、拖链电缆配置, 以及选材PUR、TPU等。

Customization options: cable color and material etc.

芯数 Number of contact	电缆长度 Cable length	线规 Wire size	型号 Part numbr	订货号 Order number
2	0.2m	2×14AWG	SF1213/P2-1-0.2PVC-14A	9020100600199
	0.5m	2×14AWG	SF1213/P2-1-0.5PVC-14A	9020100600200
	1m	2×14AWG	SF1213/P2-1-1PVC-14A	9020100600201
3	0.2m	3×14AWG	SF1213/P3-1-0.2PVC-14A	9020100600202
	0.5m	3×14AWG	SF1213/P3-1-0.5PVC-14A	9020100600203
	1m	3×14AWG	SF1213/P3-1-1PVC-14A	9020100600204
4	0.2m	4×20AWG	SF1213/P4-1-0.2PVC-20A	9020100600205
	0.5m	4×20AWG	SF1213/P4-1-0.5PVC-20A	9020100600206
	1m	4×20AWG	SF1213/P4-1-1PVC-20A	9020100600207
5	0.2m	5×20AWG	SF1213/P5-1-0.2PVC-20A	9020100600208
	0.5m	5×20AWG	SF1213/P5-1-0.5PVC-20A	9020100600209
	1m	5×20AWG	SF1213/P5-1-1PVC-20A	9020100600210
6	0.2m	6×20AWG	SF1213/P6-1-0.2PVC-20A	9020100600211
	0.5m	6×20AWG	SF1213/P6-1-0.5PVC-20A	9020100600212
	1m	6×20AWG	SF1213/P6-1-1PVC-20A	9020100600213
7	0.2m	7×20AWG	SF1213/P7-1-0.2PVC-20A	9020100600214
	0.5m	7×20AWG	SF1213/P7-1-0.5PVC-20A	9020100600215
	1m	7×20AWG	SF1213/P7-1-1PVC-20A	9020100600216
9	0.2m	9×24AWG	SF1213/P9-1-0.2PVC-24A	9020100600217
	0.5m	9×24AWG	SF1213/P9-1-0.5PVC-24A	9020100600218
	1m	9×24AWG	SF1213/P9-1-1PVC-24A	9020100600219

单端预铸电缆连接器 SF12


SF12 Series single-ended pre-molded cable assembly

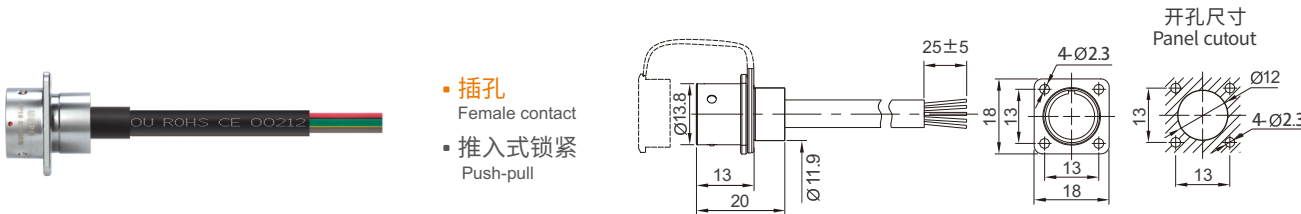

- 插孔
Female contact
- 推入式锁紧
Push-pull

方形法兰插座
Square flange receptacle

孔位图 Female contact view

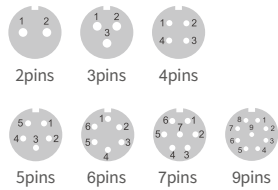

可根据需求提供定制服务, 包括颜色选择、长度定制、屏蔽设计、耐低温性能、柔性优化、拖链电缆配置, 以及选材PUR、TPU等。

Customization options: cable color and material etc.


芯数 Number of contact	电缆长度 Cable length	线规 Wire size	型号 Part numbr	订货号 Order number
2	0.2m	2×14AWG	SF1213/S2-1-0.2PVC-14A	9020100600220
	0.5m	2×14AWG	SF1213/S2-1-0.5PVC-14A	9020100600221
	1m	2×14AWG	SF1213/S2-1-1PVC-14A	9020100600222
3	0.2m	3×14AWG	SF1213/S3-1-0.2PVC-14A	9020100600223
	0.5m	3×14AWG	SF1213/S3-1-0.5PVC-14A	9020100600224
	1m	3×14AWG	SF1213/S3-1-1PVC-14A	9020100600225
4	0.2m	4×20AWG	SF1213/S4-1-0.2PVC-20A	9020100600226
	0.5m	4×20AWG	SF1213/S4-1-0.5PVC-20A	9020100600227
	1m	4×20AWG	SF1213/S4-1-1PVC-20A	9020100600228
5	0.2m	5×20AWG	SF1213/S5-1-0.2PVC-20A	9020100600229
	0.5m	5×20AWG	SF1213/S5-1-0.5PVC-20A	9020100600230
	1m	5×20AWG	SF1213/S5-1-1PVC-20A	9020100600231
6	0.2m	6×20AWG	SF1213/S6-1-0.2PVC-20A	9020100600232
	0.5m	6×20AWG	SF1213/S6-1-0.5PVC-20A	9020100600233
	1m	6×20AWG	SF1213/S6-1-1PVC-20A	9020100600234
7	0.2m	7×20AWG	SF1213/S7-1-0.2PVC-20A	9020100600235
	0.5m	7×20AWG	SF1213/S7-1-0.5PVC-20A	9020100600236
	1m	7×20AWG	SF1213/S7-1-1PVC-20A	9020100600237
9	0.2m	9×24AWG	SF1213/S9-1-0.2PVC-24A	9020100600238
	0.5m	9×24AWG	SF1213/S9-1-0.5PVC-24A	9020100600239
	1m	9×24AWG	SF1213/S9-1-1PVC-24A	9020100600240

单端预铸电缆连接器 SF12

SF12 Series single-ended pre-molded cable assembly




- 插针
Male contact
- 推入式锁紧
Push-pull

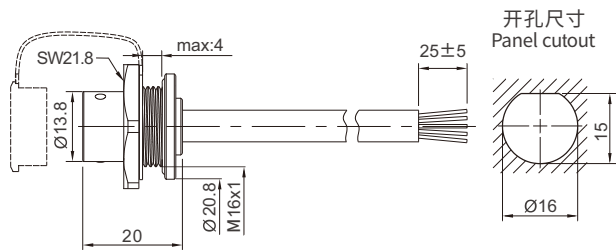

前螺母插座
Front-nut mount receptacle

SF

针位图 Male contact view



可根据需求提供定制服务, 包括颜色选择、长度定制、屏蔽设计、耐低温性能、柔性优化、拖链电缆配置, 以及选材PUR、TPU等。

Customization options: cable color and material etc.


芯数 Number of contact	电缆长度 Cable length	线规 Wire size	型号 Part nubmer	订货号 Order number
2	0.2m	2×14AWG	SF1215/P2-1-0.2PVC-14A	9020100600241
	0.5m	2×14AWG	SF1215/P2-1-0.5PVC-14A	9020100600242
	1m	2×14AWG	SF1215/P2-1-1PVC-14A	9020100600243
3	0.2m	3×14AWG	SF1215/P3-1-0.2PVC-14A	9020100600244
	0.5m	3×14AWG	SF1215/P3-1-0.5PVC-14A	9020100600245
	1m	3×14AWG	SF1215/P3-1-1PVC-14A	9020100600246
4	0.2m	4×20AWG	SF1215/P4-1-0.2PVC-20A	9020100600247
	0.5m	4×20AWG	SF1215/P4-1-0.5PVC-20A	9020100600248
	1m	4×20AWG	SF1215/P4-1-1PVC-20A	9020100600249
5	0.2m	5×20AWG	SF1215/P5-1-0.2PVC-20A	9020100600250
	0.5m	5×20AWG	SF1215/P5-1-0.5PVC-20A	9020100600251
	1m	5×20AWG	SF1215/P5-1-1PVC-20A	9020100600252
6	0.2m	6×20AWG	SF1215/P6-1-0.2PVC-20A	9020100600253
	0.5m	6×20AWG	SF1215/P6-1-0.5PVC-20A	9020100600254
	1m	6×20AWG	SF1215/P6-1-1PVC-20A	9020100600255
7	0.2m	7×20AWG	SF1215/P7-1-0.2PVC-20A	9020100600256
	0.5m	7×20AWG	SF1215/P7-1-0.5PVC-20A	9020100600257
	1m	7×20AWG	SF1215/P7-1-1PVC-20A	9020100600258
9	0.2m	9×24AWG	SF1215/P9-1-0.2PVC-24A	9020100600259
	0.5m	9×24AWG	SF1215/P9-1-0.5PVC-24A	9020100600260
	1m	9×24AWG	SF1215/P9-1-1PVC-24A	9020100600261

单端预铸电缆连接器 SF12

SF12 Series single-ended pre-molded cable assembly




- 插孔
Female contact
- 推入式锁紧
Push-pull

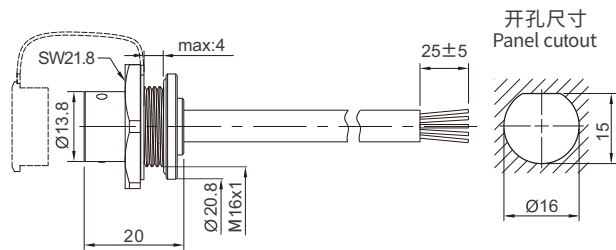

前螺母插座
Front-nut mount receptacle

孔位图 Female contact view



可根据需求提供定制服务, 包括颜色选择、长度定制、屏蔽设计、耐低温性能、柔性优化、拖链电缆配置, 以及选材PUR、TPU等。

Customization options: cable color and material etc.

芯数 Number of contact	电缆长度 Cable length	线规 Wire size	型号 Part nubmer	订货号 Order number
2	0.2m	2×14AWG	SF1215/S2-1-0.2PVC-14A	9020100600262
	0.5m	2×14AWG	SF1215/S2-1-0.5PVC-14A	9020100600263
	1m	2×14AWG	SF1215/S2-1-1PVC-14A	9020100600264
3	0.2m	3×14AWG	SF1215/S3-1-0.2PVC-14A	9020100600265
	0.5m	3×14AWG	SF1215/S3-1-0.5PVC-14A	9020100600266
	1m	3×14AWG	SF1215/S3-1-1PVC-14A	9020100600267
4	0.2m	4×20AWG	SF1215/S4-1-0.2PVC-20A	9020100600268
	0.5m	4×20AWG	SF1215/S4-1-0.5PVC-20A	9020100600269
	1m	4×20AWG	SF1215/S4-1-1PVC-20A	9020100600270
5	0.2m	5×20AWG	SF1215/S5-1-0.2PVC-20A	9020100600271
	0.5m	5×20AWG	SF1215/S5-1-0.5PVC-20A	9020100600272
	1m	5×20AWG	SF1215/S5-1-1PVC-20A	9020100600273
6	0.2m	6×20AWG	SF1215/S6-1-0.2PVC-20A	9020100600274
	0.5m	6×20AWG	SF1215/S6-1-0.5PVC-20A	9020100600275
	1m	6×20AWG	SF1215/S6-1-1PVC-20A	9020100600276
7	0.2m	7×20AWG	SF1215/S7-1-0.2PVC-20A	9020100600277
	0.5m	7×20AWG	SF1215/S7-1-0.5PVC-20A	9020100600278
	1m	7×20AWG	SF1215/S7-1-1PVC-20A	9020100600279
9	0.2m	9×24AWG	SF1215/S9-1-0.2PVC-24A	9020100600280
	0.5m	9×24AWG	SF1215/S9-1-0.5PVC-24A	9020100600281
	1m	9×24AWG	SF1215/S9-1-1PVC-24A	9020100600282

SF