




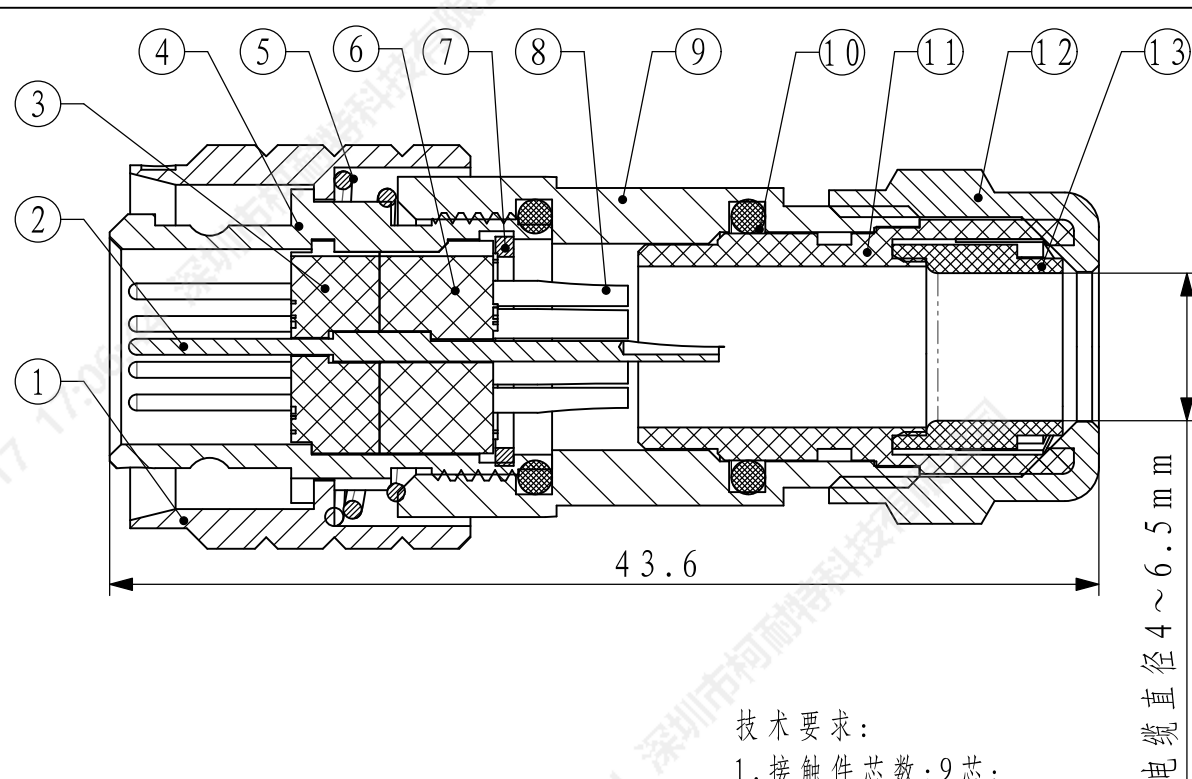


- 技术要求:
- 1. 接触件芯数: 9 芯;
 - 2. 接触件直径: $\varnothing 0.7\text{ mm}$;
 - 3. 工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$;
 - 4. 额定电流: 3 A;
 - 5. 接触电阻: $\leq 10\text{ m}\Omega$;
 - 6. 绝缘电阻: $\geq 2000\text{ M}\Omega$;
 - 7. 工作电压: 125 V;
 - 8. 耐电压: 1000 V, 1 min;
 - 9. 机械寿命: ≥ 500 次;
 - 10. 防护等级: IP67 级;
 - 11. 线规: $\leq 0.5/20(\text{mm}^2/\text{AWG})$;

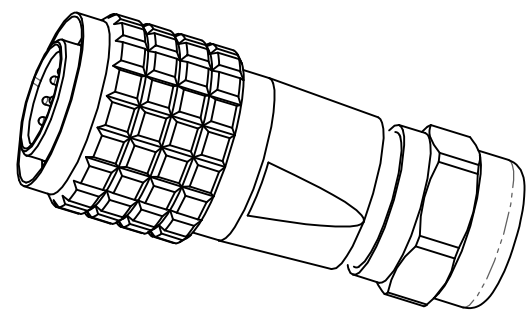

版 本	更改描述(标记)	更改日期	签 名	核 准

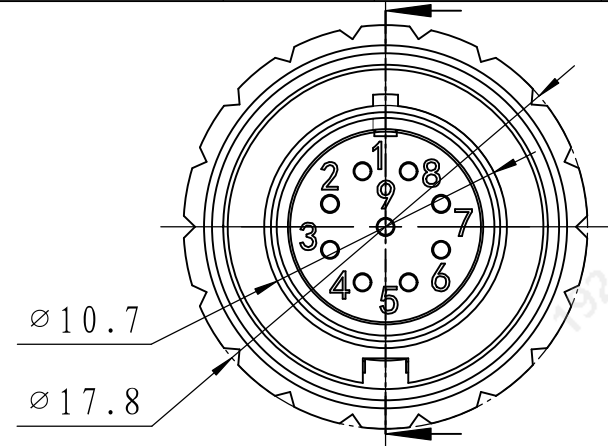

13	尾密封	CNT53-510-0399	Aluminum	1
12	尾螺帽	CNT07-340-0733	Aluminum	1
11	电缆夹	CNT07-301-0667	Aluminum	1
10	密封圈	CNT07-510-0725	Aluminum	2
9	尾部壳体	CNT07-340-1724	Aluminum	1
8	0.7焊接插针	CNT53-259-2422	H59	8
7	卡簧	CNT07-263-0703	Aluminum	1
6	绝缘体盖板D(9芯)	CNT53-411-0407	PA66+20%GF	1
5	弹簧	CNT07-263-0704	Aluminum	1
4	插头壳体	CNT07-604-0572	Aluminum	1
3	绝缘体盖板C(9芯)	CNT53-411-0406	PA66+20%GF	1
2	0.7焊接插针(加长)	CNT53-259-2423	H59	1
1	连接套	CNT07-261-1238	Aluminum	1
序号	名称	图号	材料	数量

DNG DIM	√				ANGLE		名称	9 芯直式插头	版本	单位	比例	标记	页次
	A	B	C	D					A/O	mm			
0-5	±0.02	±0.05	±0.10		0°-30°	±0.1°			A4 				
5-10	±0.05	±0.10	±0.15		31°-60°	±0.3°							
10-50	±0.10	±0.15	±0.20		61°-90°	±0.5°							
50-100	±0.15	±0.20	±0.25										
型号 SZCNT53-J1209TPH-01									 深圳市柯耐特科技有限公司 Shenzhen Connector technology CO.,LTD				