
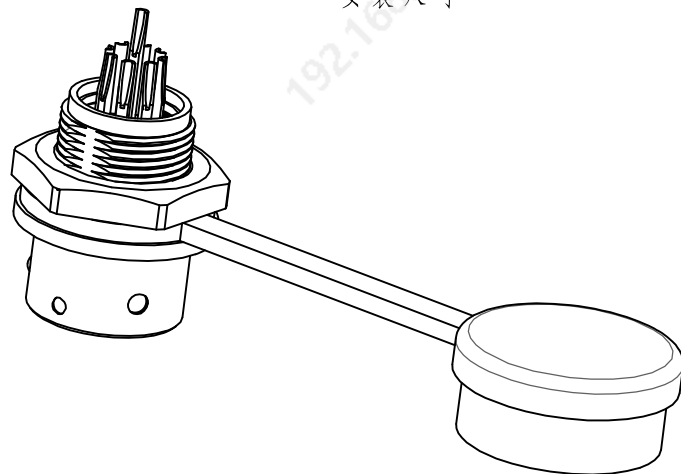
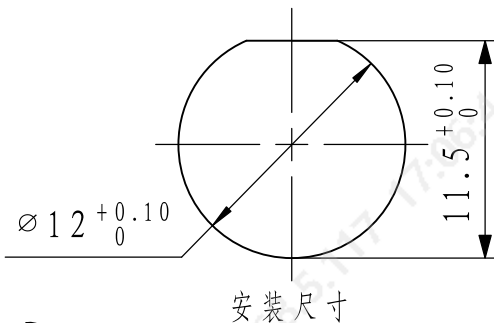
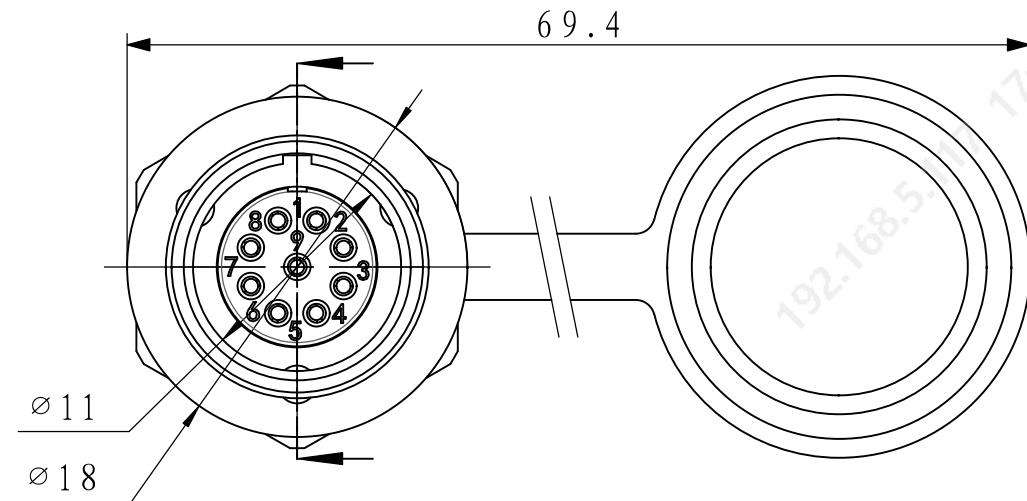


版 本	更改描述(标记)	更改日期	签 名	核 准

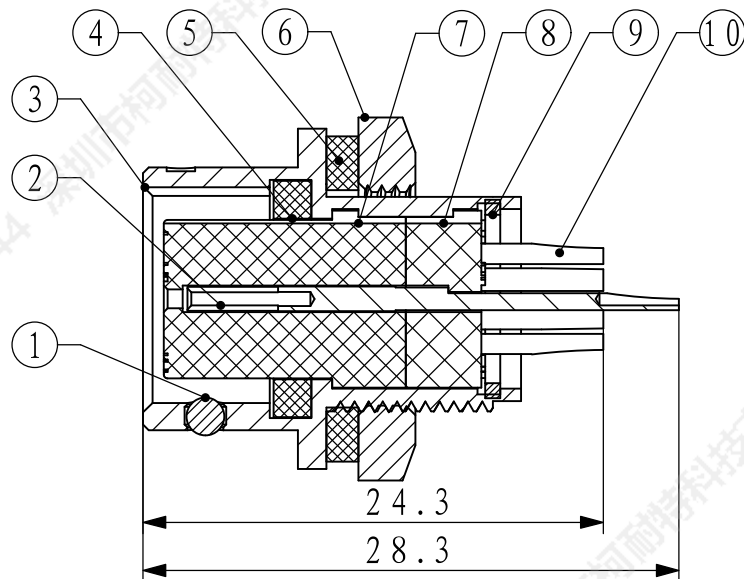

技术要求:

1. 接触件芯数:9芯;
2. 接触件直径:Ø0.7mm;
3. 工作温度:-40℃~+85℃;
4. 额定电流:3A;
5. 接触电阻:≤10mΩ;
6. 绝缘电阻:≥2000MΩ;
7. 工作电压:125V;
8. 耐电压:1000V,1min;
9. 机械寿命:≥500次;
10. 防护等级:IP67级;
11. 线规:≤0.5/20(mm²/AWG);

10	0.7焊接插孔	CNT53-214-0472	H62	8
9	卡簧	CNT07-263-0703	青铜丝	1
8	绝缘体盖板A(9芯)	CNT53-410-0407	PA66+20%GF	1
7	绝缘体盖板B(9芯)	CNT53-410-0408	PA66+20%GF	1
6	六角螺母	CNT07-340-0734	H59	1
5	防尘帽	CNT07-512-0702	硅胶	1
4	密封垫	CNT07-511-0701	硅胶	1
3	插座壳体	CNT07-601-0522	H59	1
2	0.7焊接插孔(加长)	CNT53-214-0473	H62	1
1	2.0钢珠	CNT03-010-001	304不锈钢	3
序号	名称	图号	材料	数量

DNG DIM			√		ANGLE		名称	9 芯螺母固定插座	版本	单位	比例	标记	页次
	A	B	C	D					A/0	m m			
0-5	±0.02	±0.05	±0.10		0°-30°	±0.1°	型号	SZCNT53-J1209ZSH-01	A 4				
5-10	±0.05	±0.10	±0.15		31°-60°	±0.3°							
10-50	±0.10	±0.15	±0.20		61°-90°	±0.5°							
50-100	±0.15	±0.20	±0.25										
								 深圳市柯耐特科技有限公司 Shenzhen Connector technology CO.,LTD					