




1 Zellanschluss, Sicherung, MCU-Versorgung (Sternpunkt an F1)

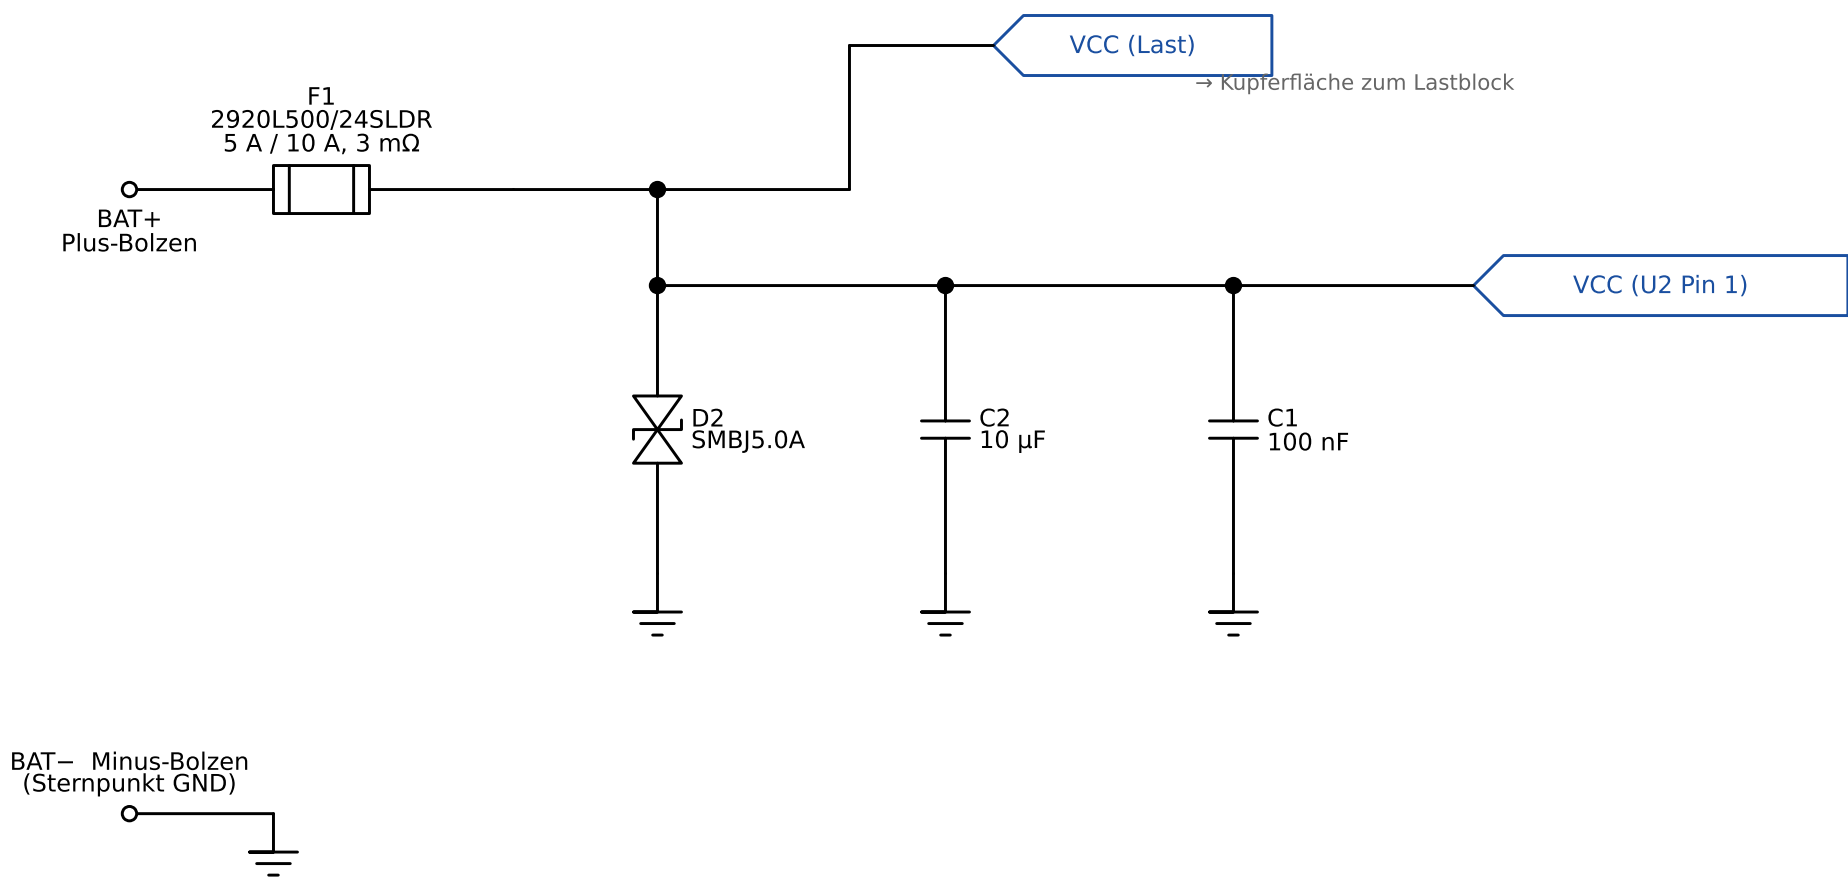


2 Mikrocontroller ATtiny1624-SSU (U2)

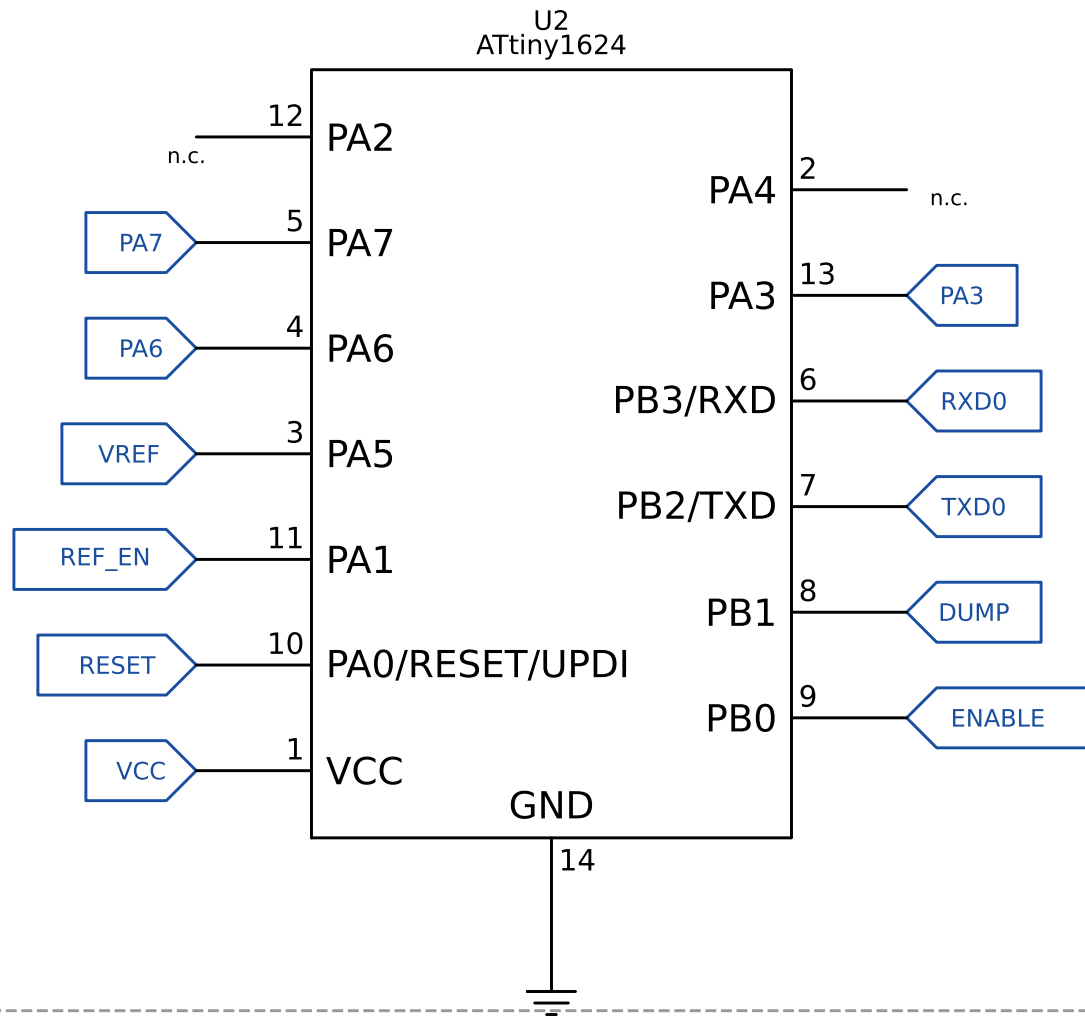


3 Spannungsreferenz und Temperatursensoren

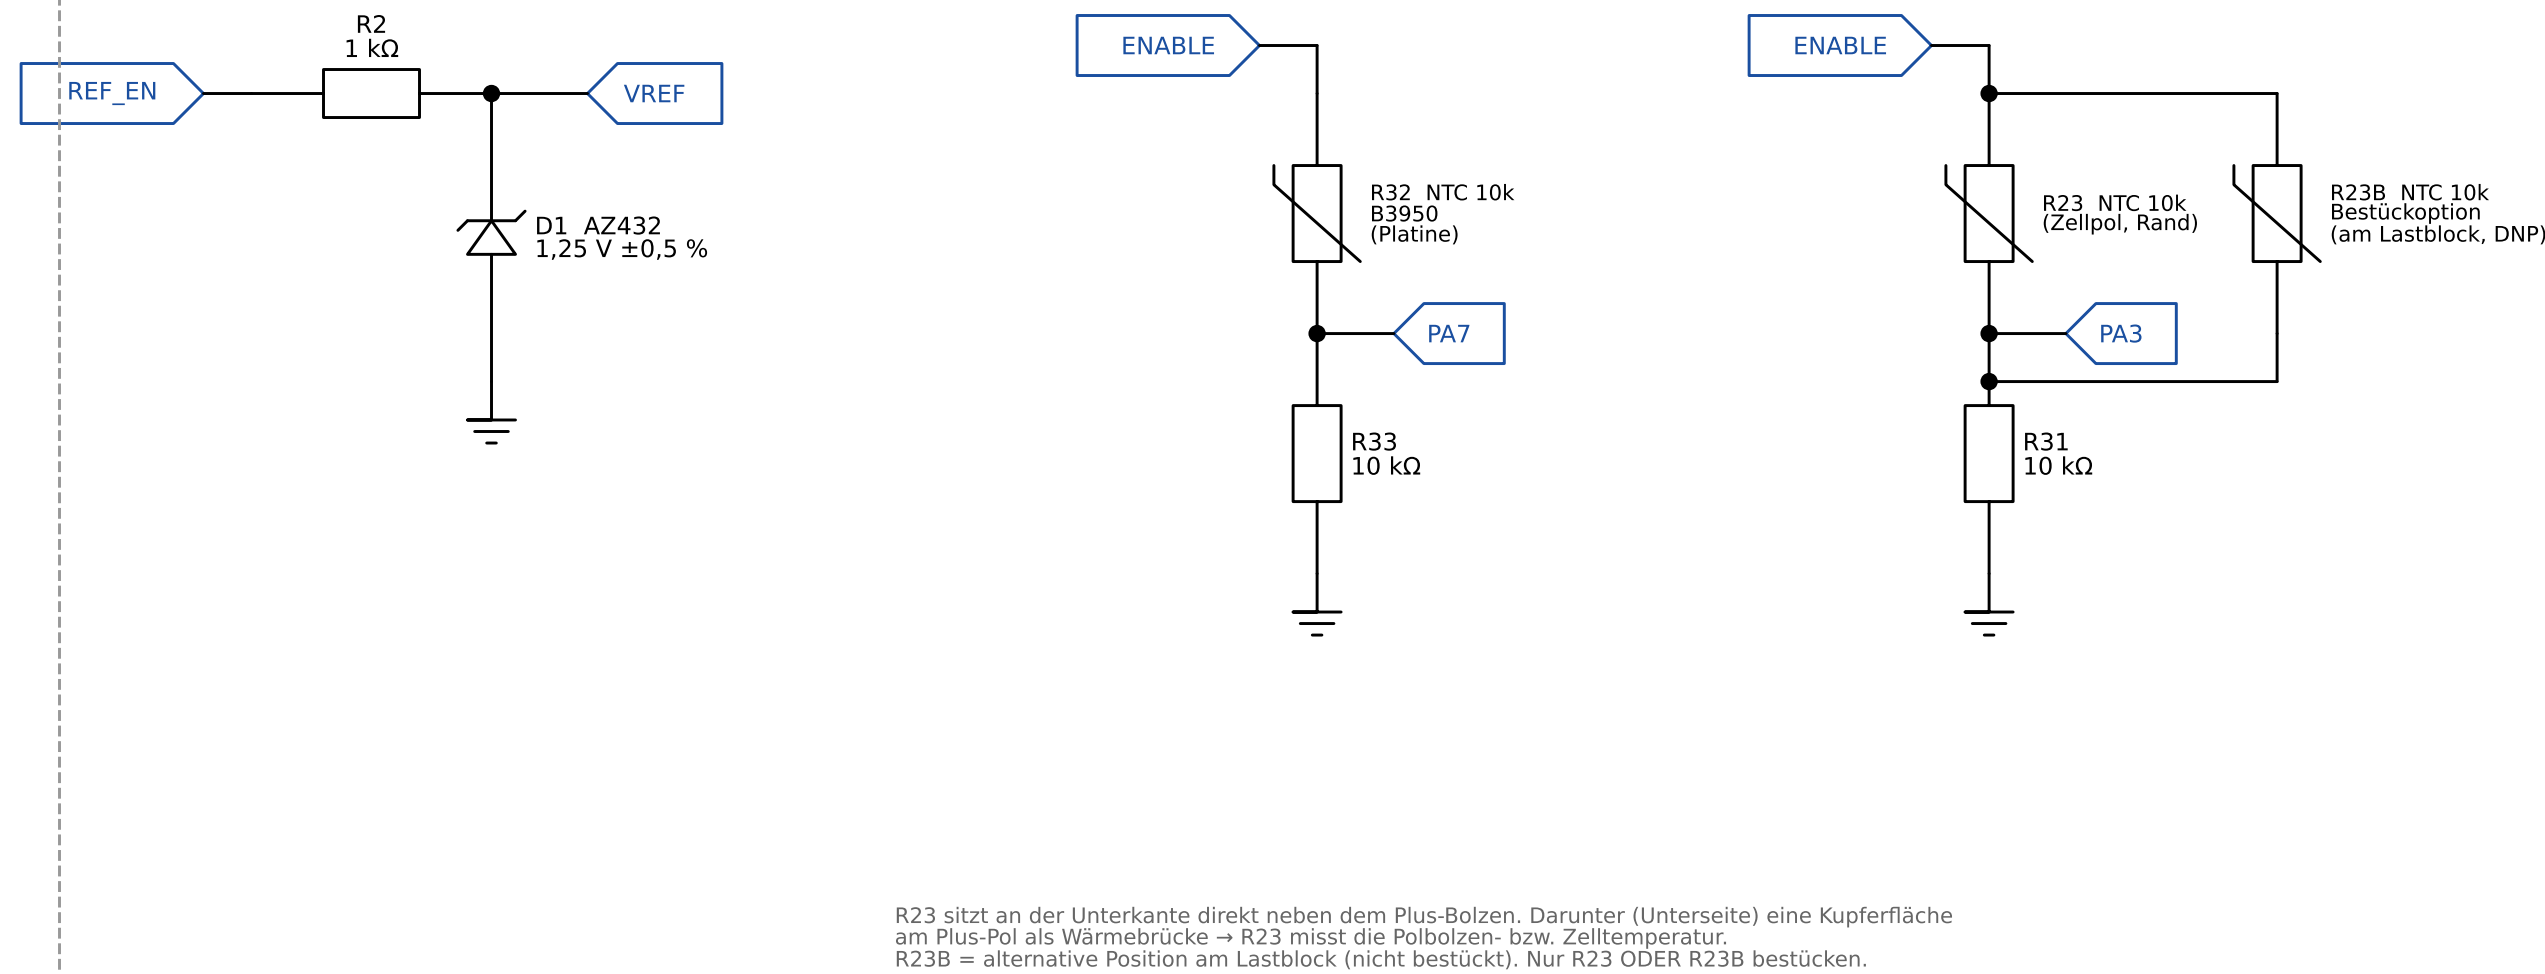

4 Reset, Programmierung (UPDI), Status-LED

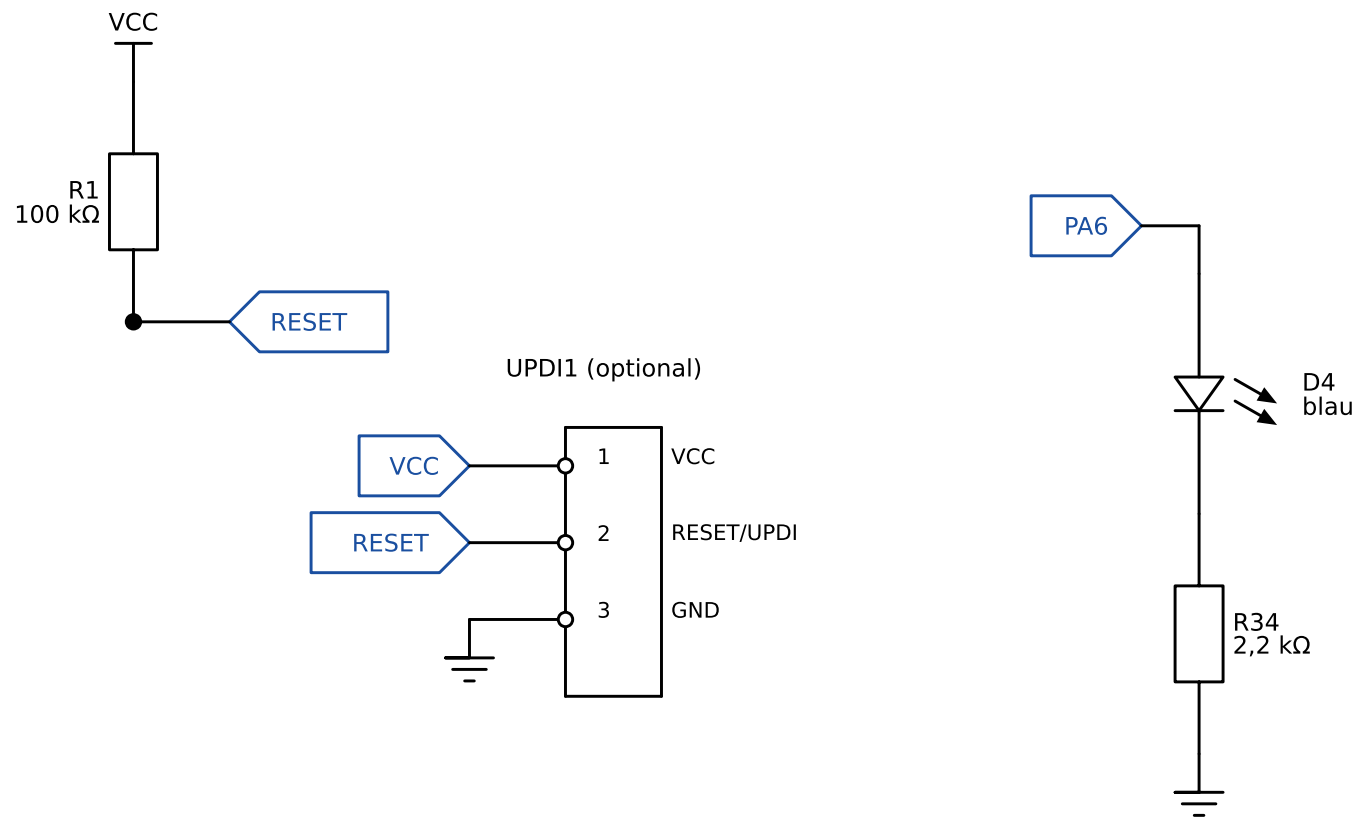

5 Kommunikation (isoliert), Stecker Molex PicoBlade 1,25 mm

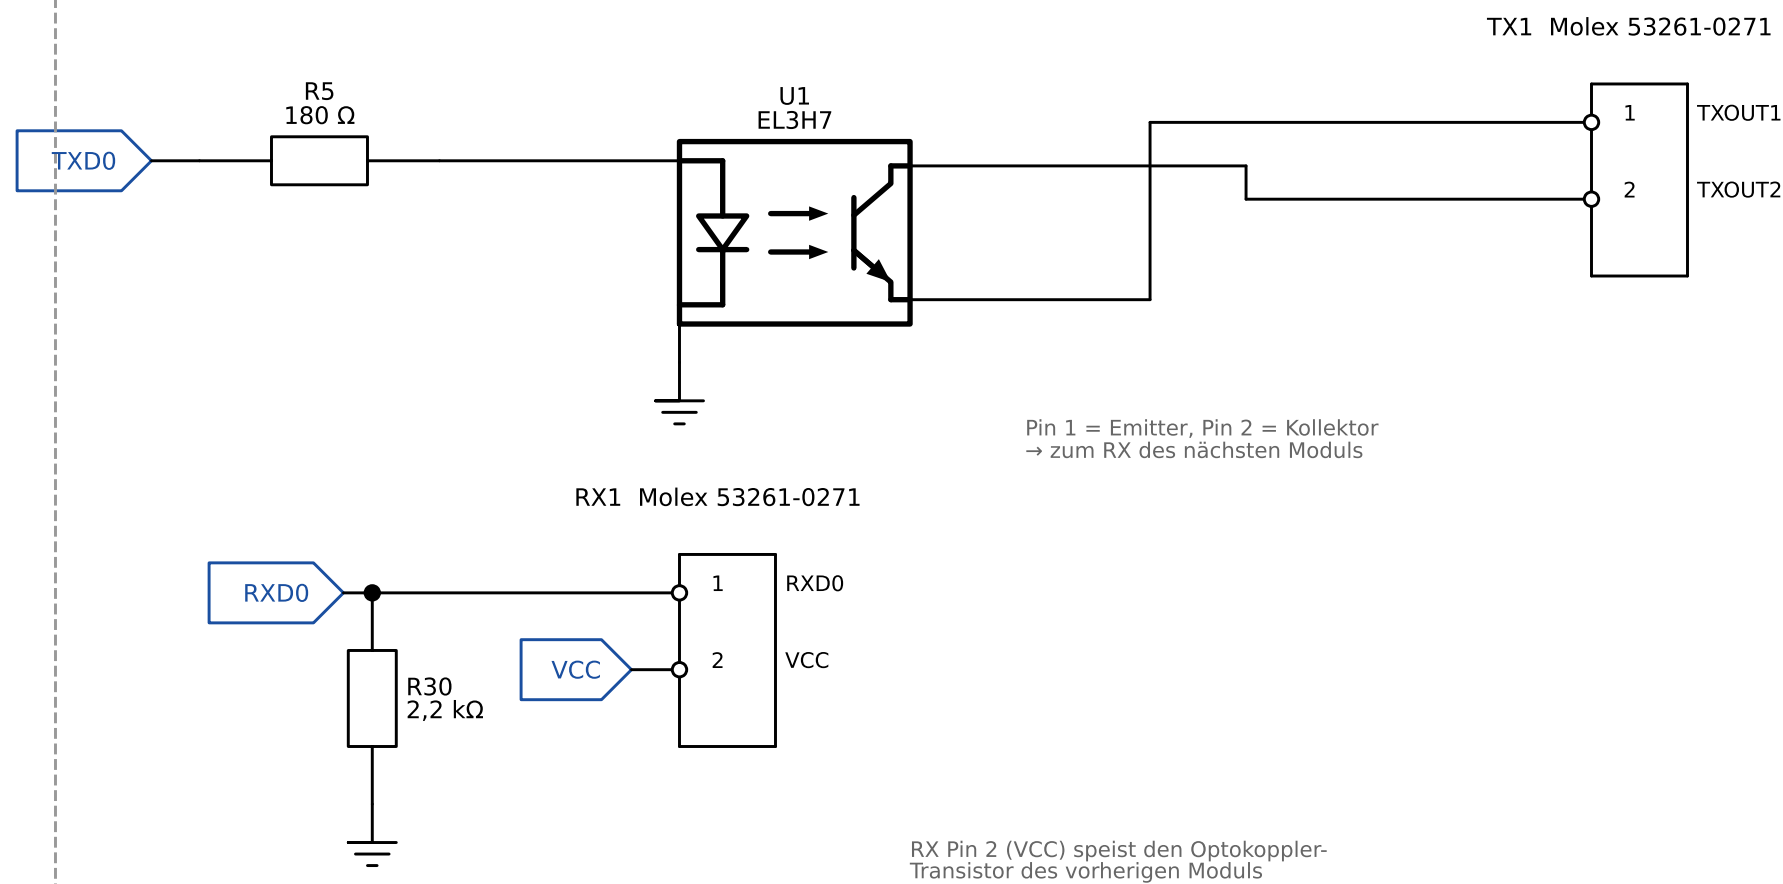

6 Balancing-Last 16 × 1,2 Ω 2512 (4S4P = 1,2 Ω, ca. 3 A @ 3,65 V)

