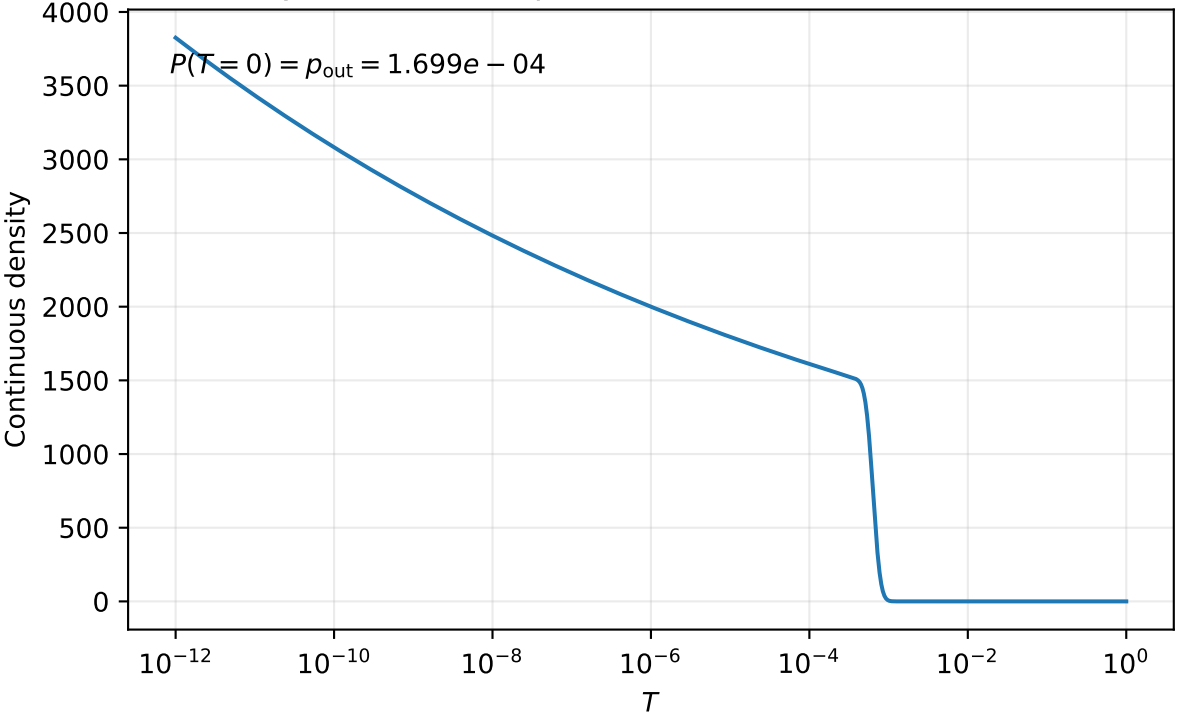
Physical HAP-UAV power-transmittance distribution
$P(T=0)=p_{\text{out}}=1.699e-04$
Continuous density
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
10^{-12}
10^{-10}
10^{-8}
10^{-6}
10^{-4}
10^{-2}
10^{0}
T