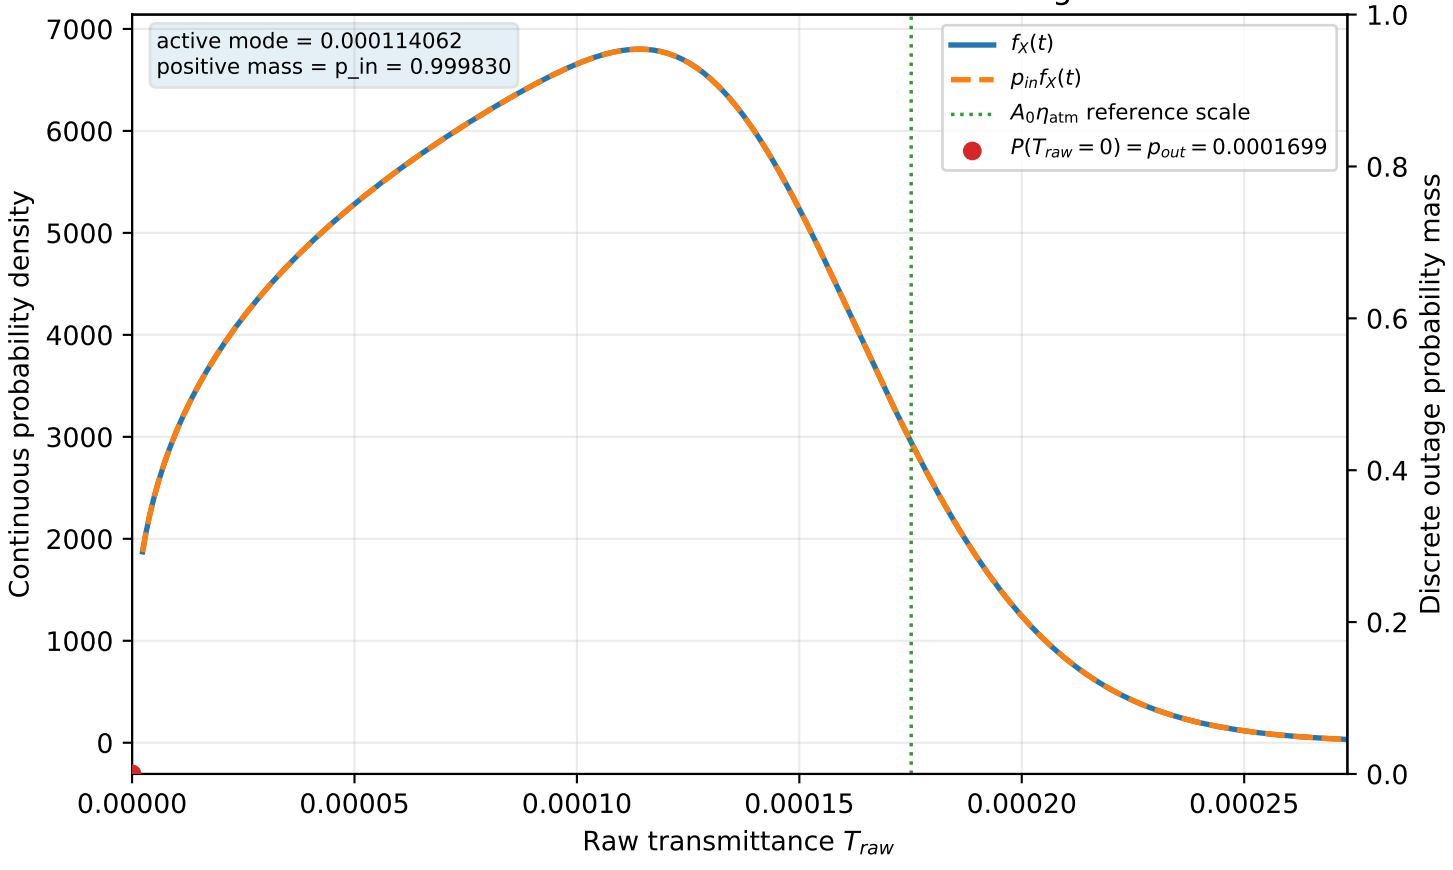
HAP--UAV raw channel PDF with AoA outage
active mode = 0.000114062
positive mass = p_in = 0.999830
$f_X(t)$
$p_{in} f_X(t)$
$A_0 \eta_{\text{atm}}$ reference scale
$P(T_{raw} = 0) = p_{out} = 0.0001699$
Continuous probability density
Discrete outage probability mass
Raw transmittance T_{raw}
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.00000
0.00005
0.00010
0.00015
0.00020
0.00025