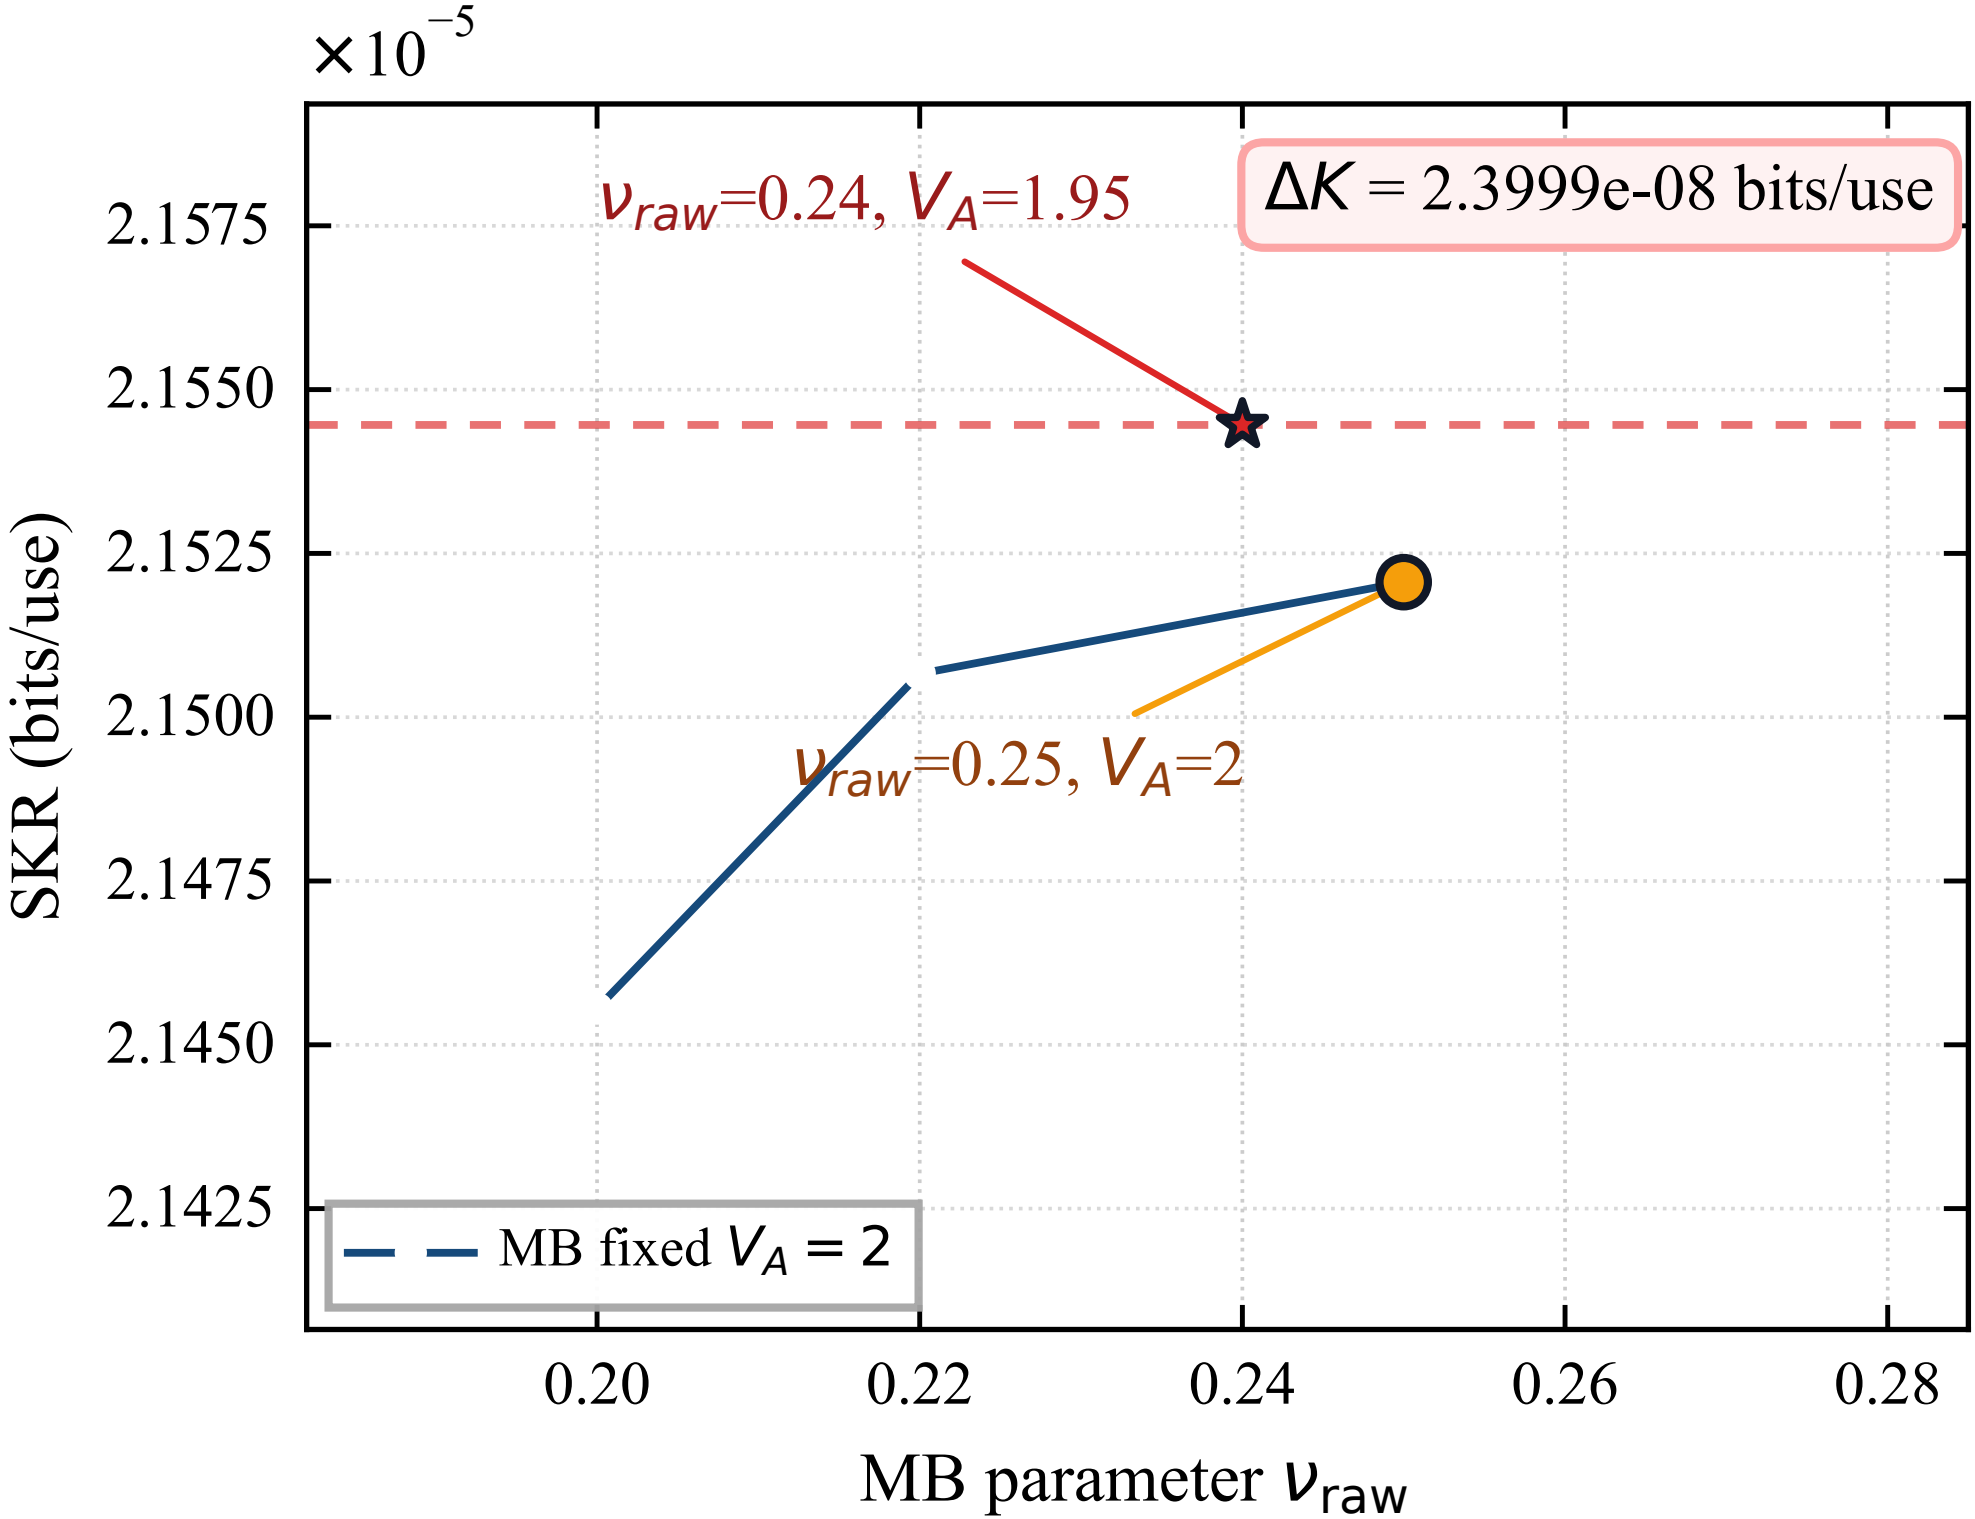
×10^−5
ΔK = 2.3999e-08 bits/use
ν_raw=0.24, V_A=1.95
ν_raw=0.25, V_A=2
MB fixed V_A = 2
SKR (bits/use)
2.1575
2.1550
2.1525
2.1500
2.1475
2.1450
2.1425
0.20
0.22
0.24
0.26
0.28
MB parameter ν_raw