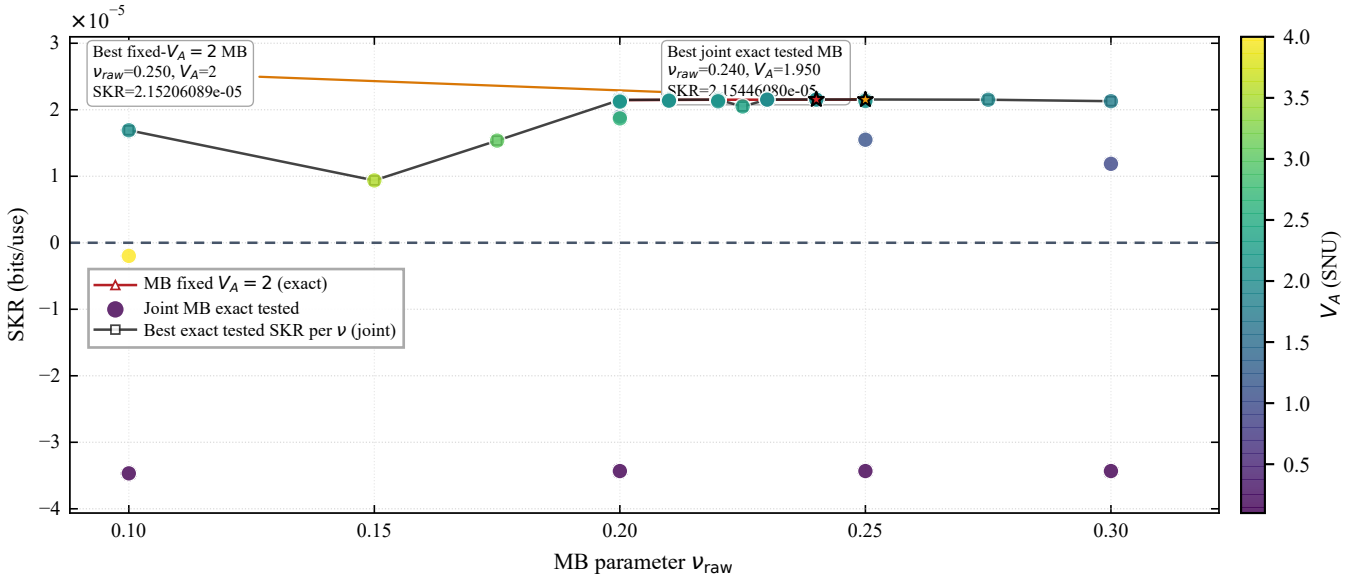
×10^−5
Best fixed-$V_A = 2$ MB
ν_{raw}=0.250, V_A=2
SKR=2.15206089e-05
Best joint exact tested MB
ν_{raw}=0.240, V_A=1.950
SKR=2.15446080e-05
MB fixed $V_A = 2$ (exact)
Joint MB exact tested
Best exact tested SKR per ν (joint)
SKR (bits/use)
MB parameter ν_{raw}
V_A (SNU)
3
2
1
0
−1
−2
−3
−4
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5