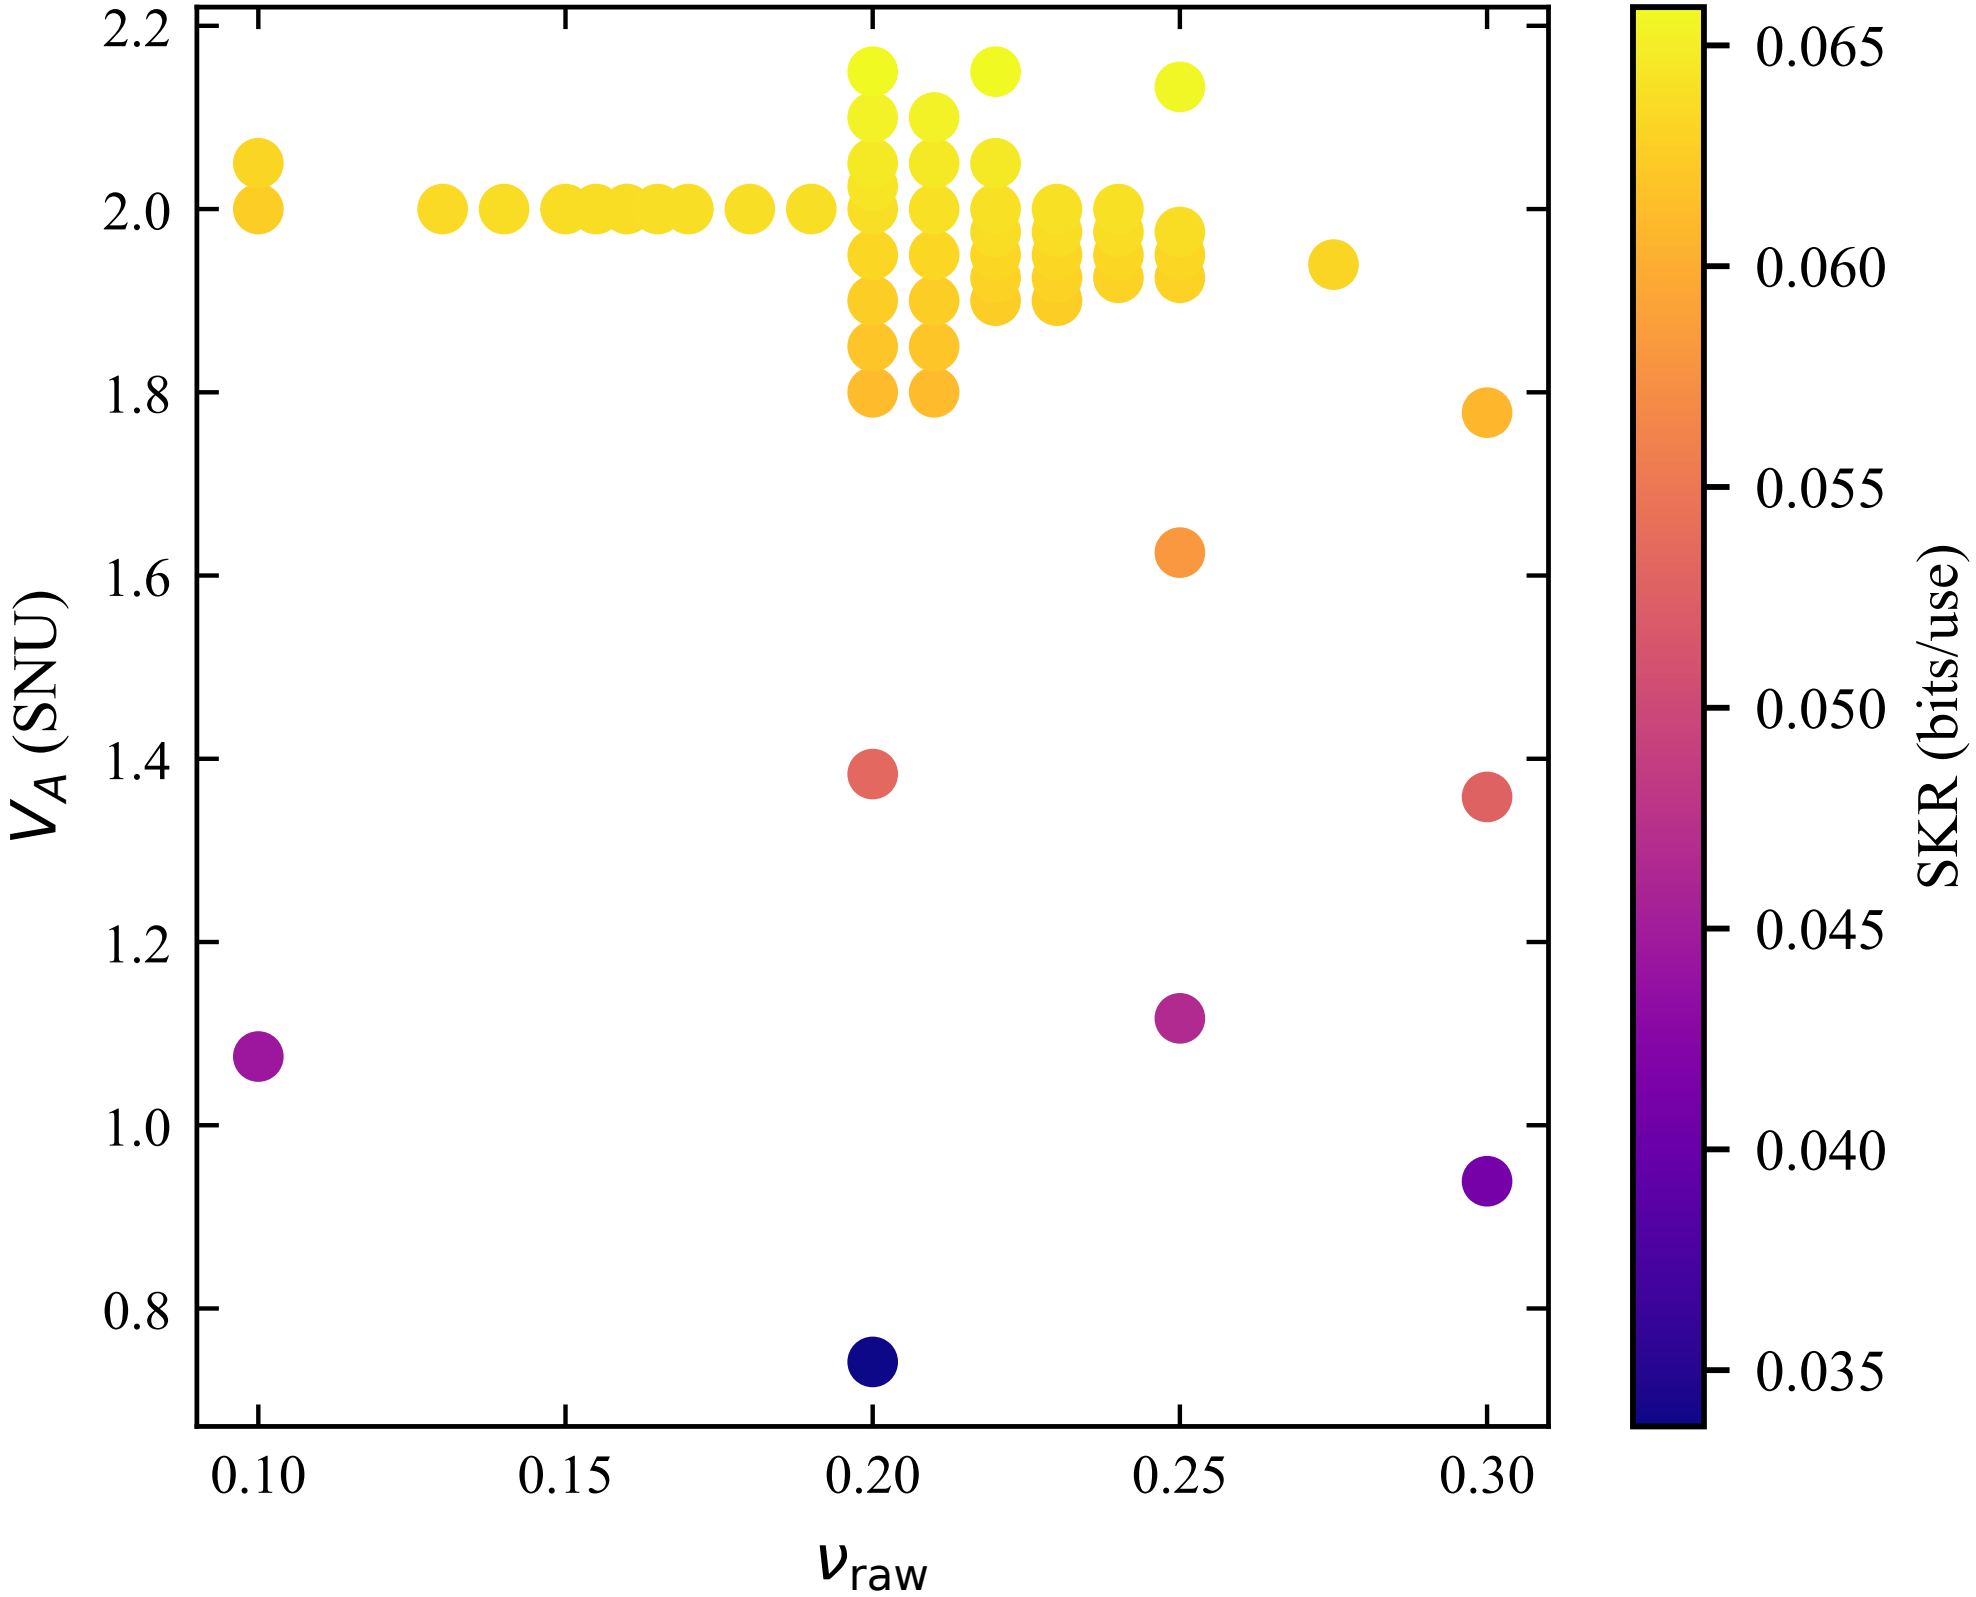
2.2
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
V_A (SNU)
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
ν_{raw}
0.065
0.060
0.055
0.050
0.045
0.040
0.035
SKR (bits/use)