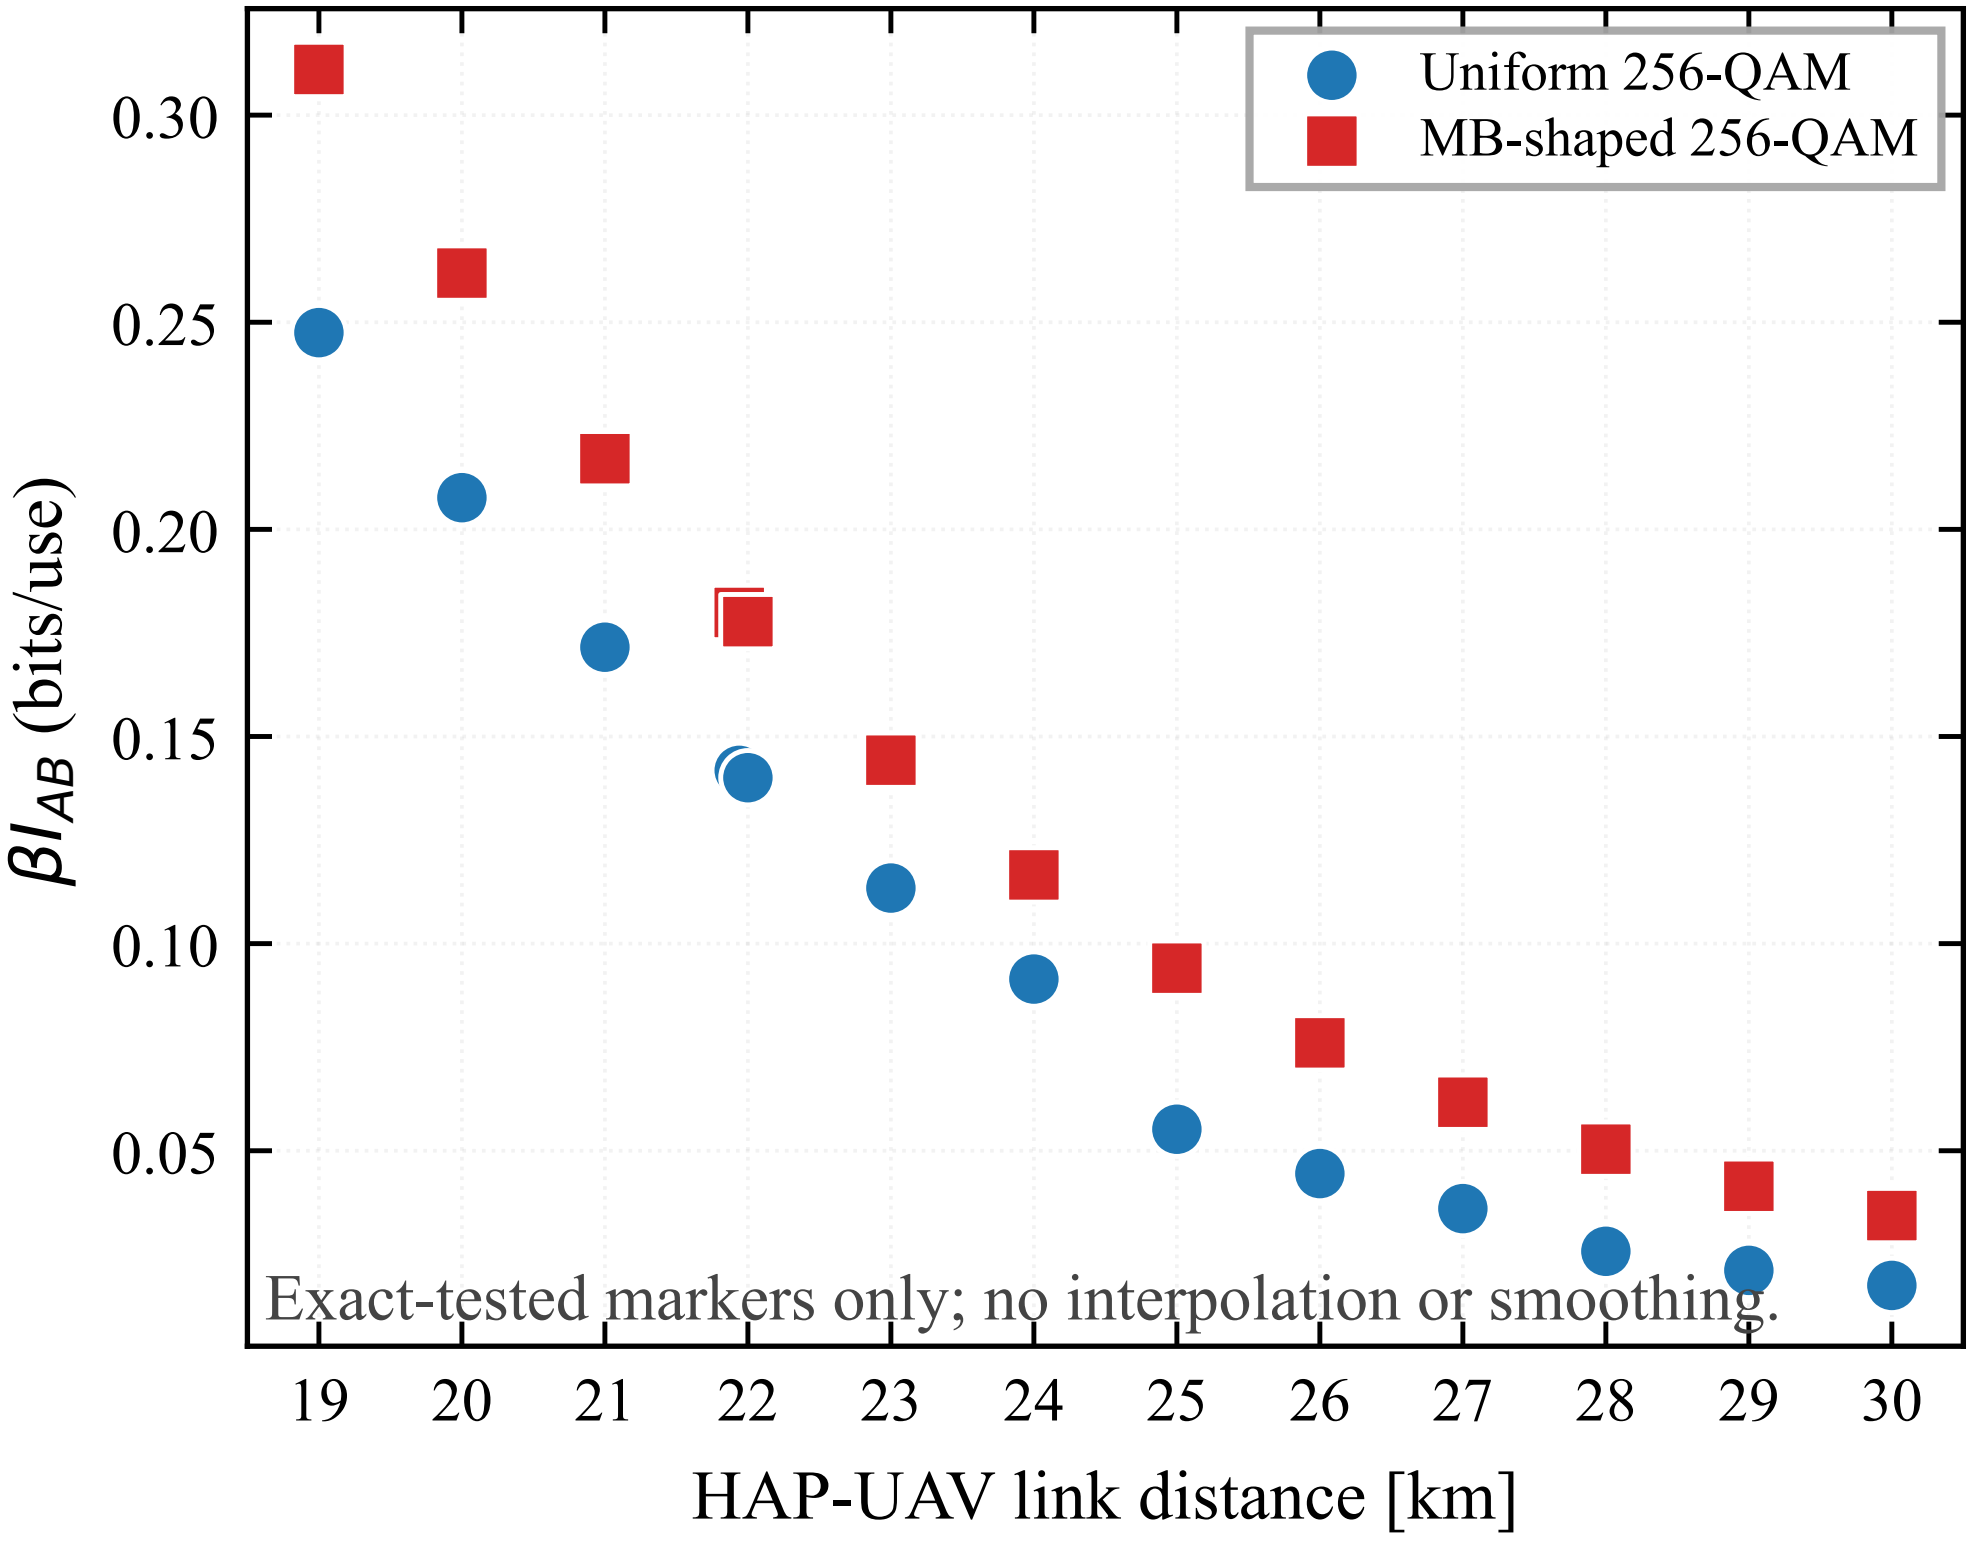
Uniform 256-QAM
MB-shaped 256-QAM
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
βI_{AB} (bits/use)
Exact-tested markers only; no interpolation or smoothing.
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
HAP-UAV link distance [km]