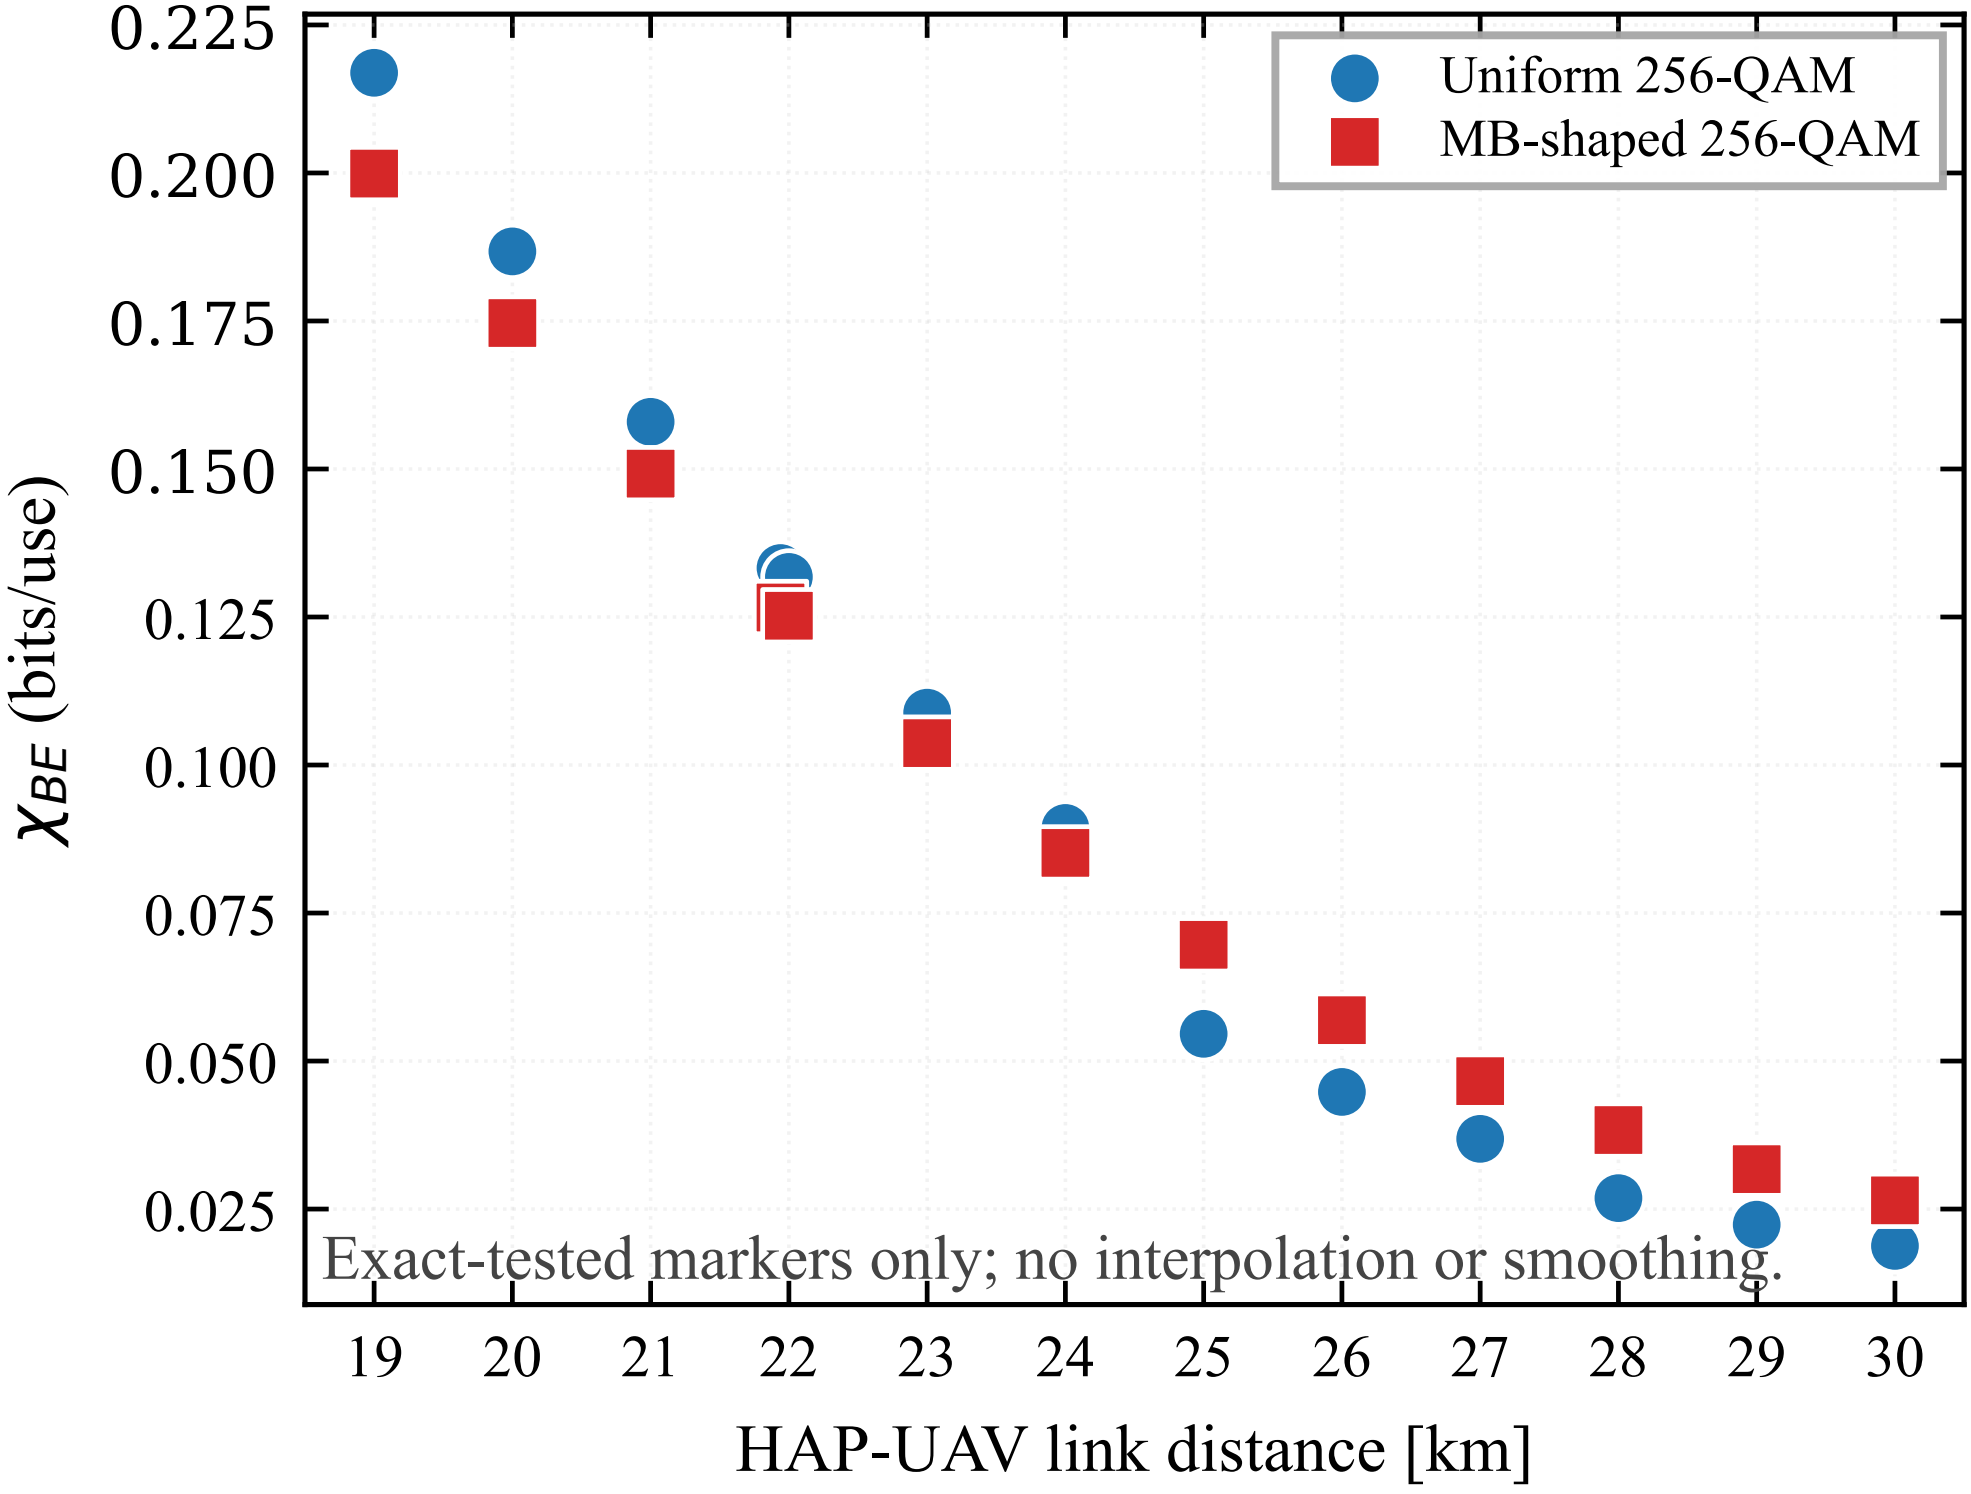
Uniform 256-QAM
MB-shaped 256-QAM
0.225
0.200
0.175
0.150
0.125
0.100
0.075
0.050
0.025
χ_{BE} (bits/use)
Exact-tested markers only; no interpolation or smoothing.
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
HAP-UAV link distance [km]