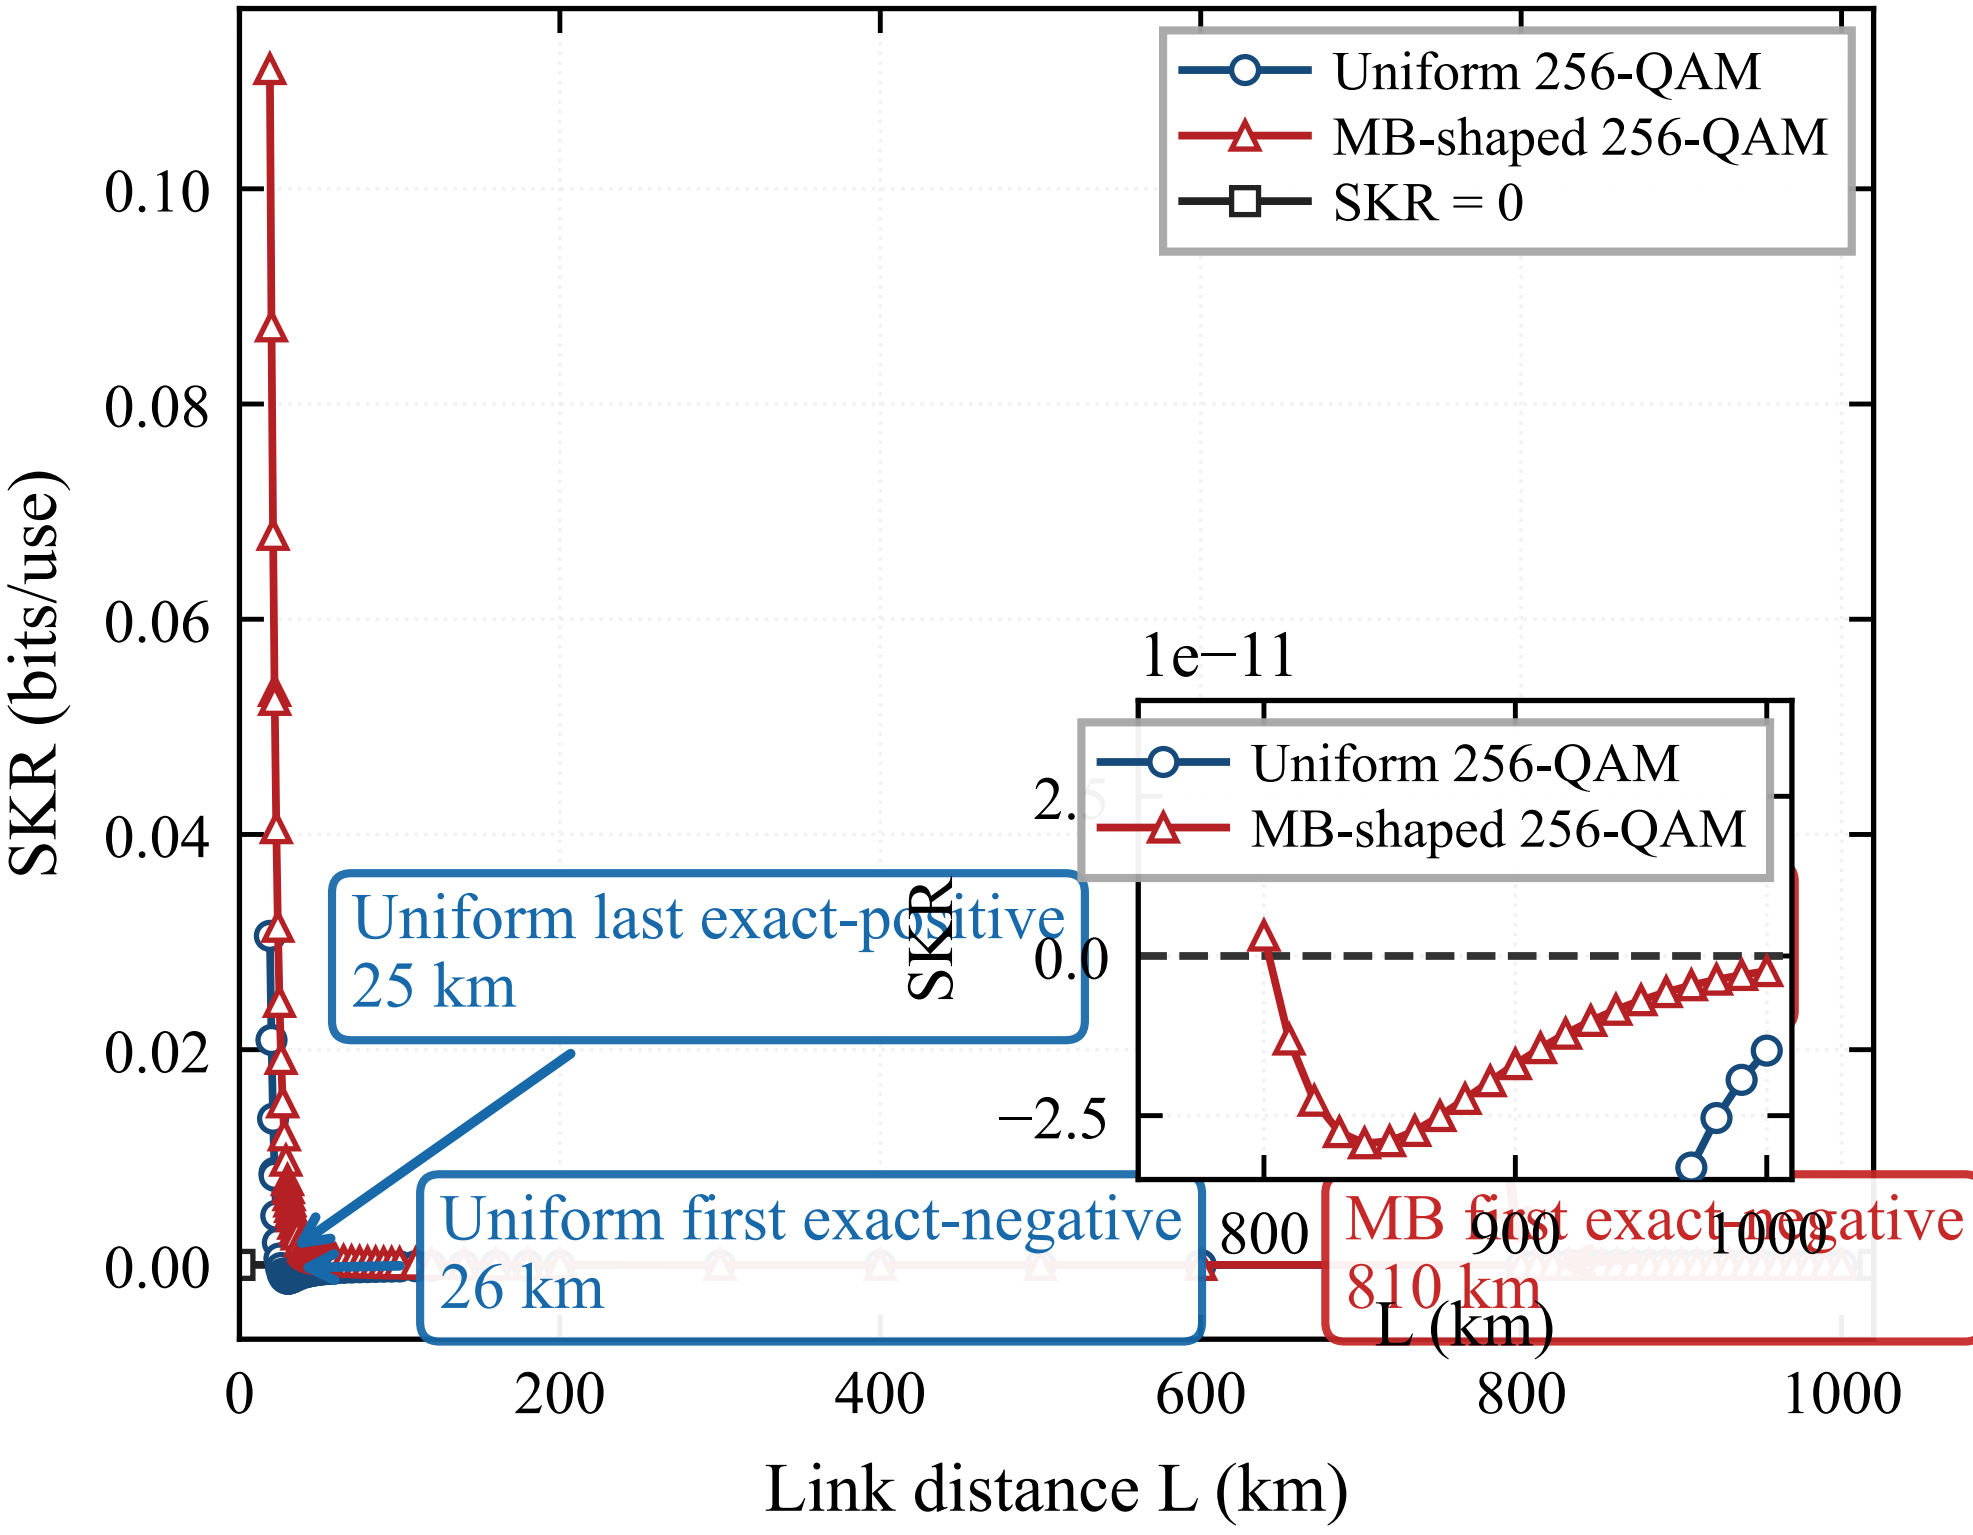
Uniform 256-QAM
MB-shaped 256-QAM
SKR = 0
SKR (bits/use)
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
0
200
400
600
800
1000
Link distance L (km)
Uniform last exact-positive
25 km
Uniform first exact-negative
26 km
MB first exact-negative
810 km
1e−11
2.5
0.0
−2.5
SKR
800
900
1000
L (km)