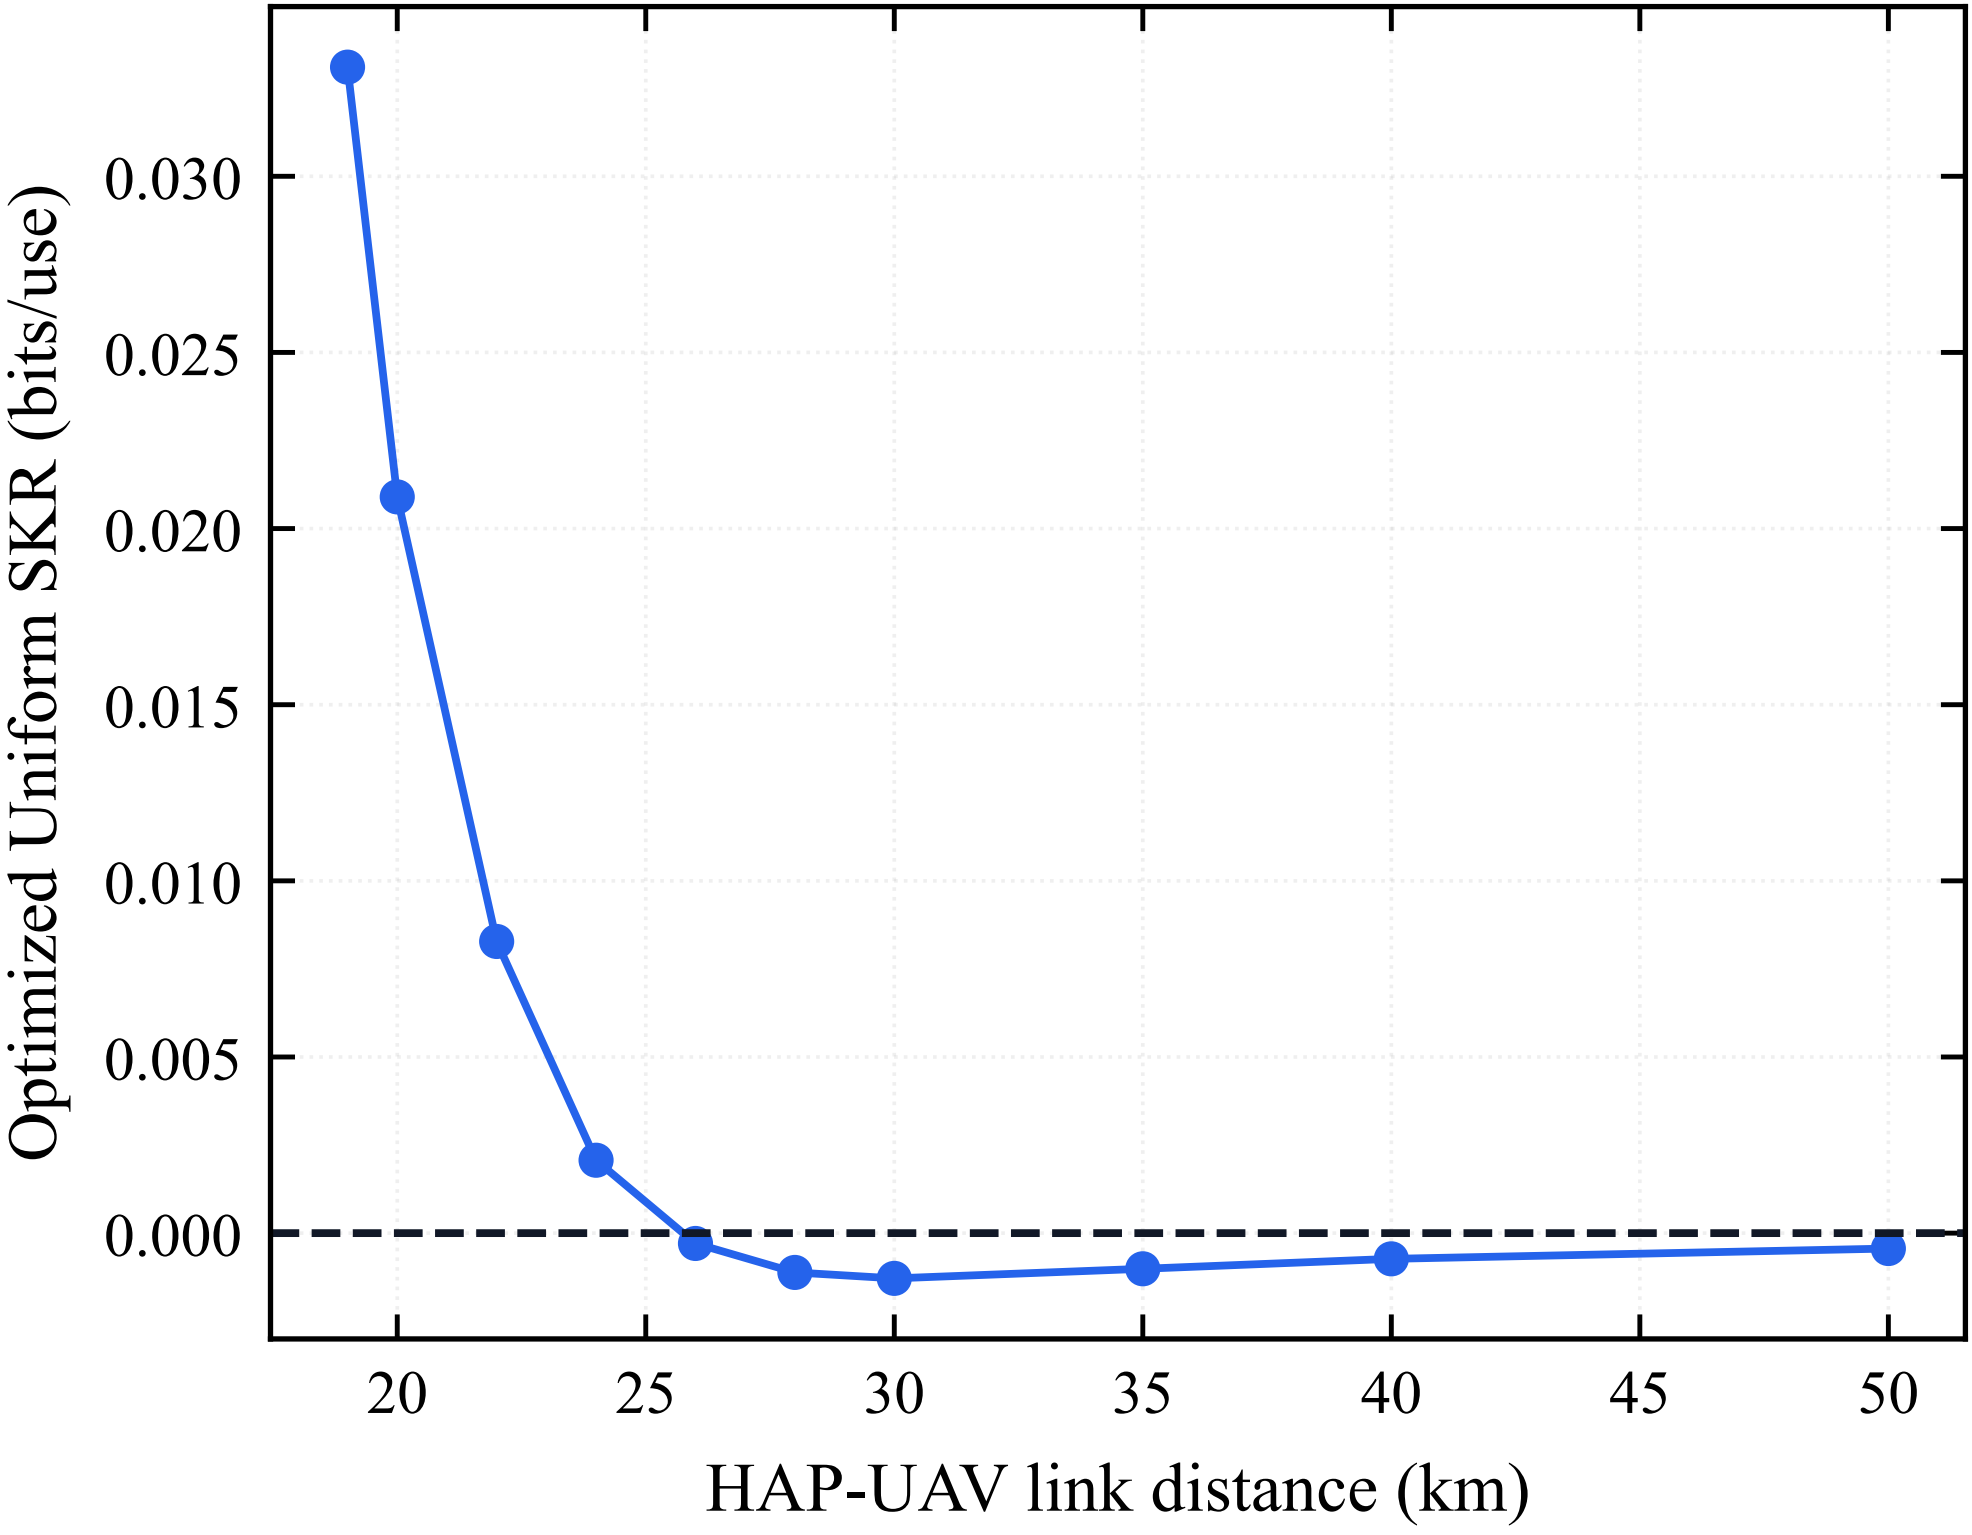
Optimized Uniform SKR (bits/use)
0.030
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000
20
25
30
35
40
45
50
HAP-UAV link distance (km)