

RSC Přívěsek

Vaše sada může obsahovat
jeden nebo druhý typ rezistorů:

Béžové rezistory

Modré rezistory

1x plošný spoj (PCB)

4x rezistor 10k Ω (ozn. hnědá, černá, oranžová, zlatá NEBO hnědá, černá, černá, červená, hnědá)

4x rezistor 10 Ω (ozn. hnědá, černá, černá, zlatá NEBO hnědá, černá, černá, zlatá, hnědá)

4x tranzistor BC547


1x kondenzátor 100nF

1x čip ATTINY25 nebo ATTINY85 s nahraným kódem

1x tlačítko 6x6mm


16x LED dioda

1x držák baterie a baterie CR2032

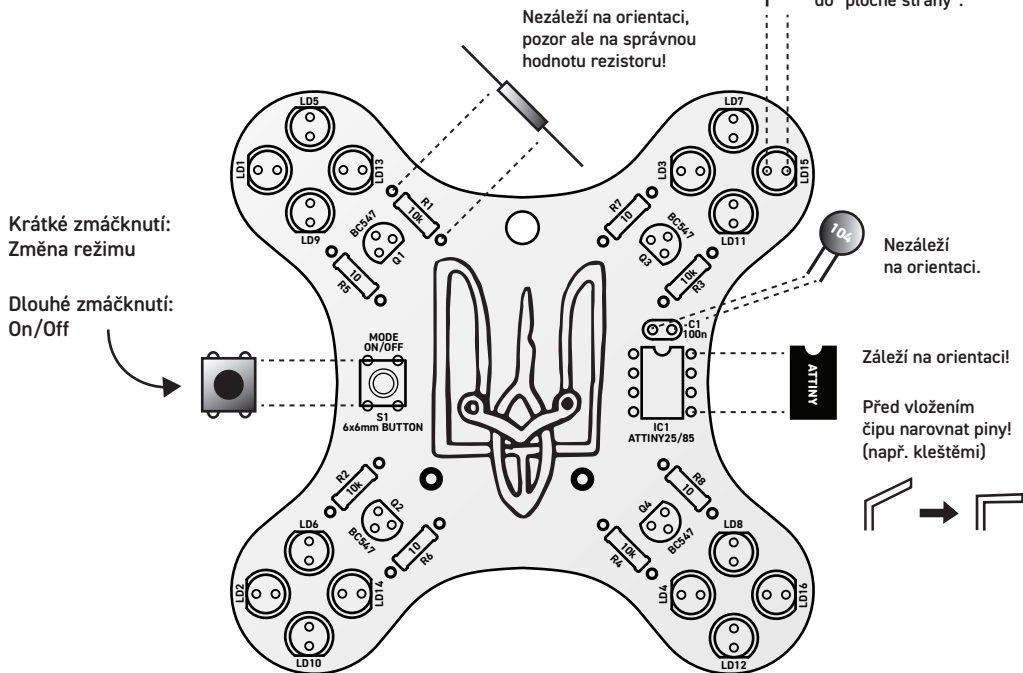

Doporučené pořadí
pájení součástek:

- 1) Rezistory
- 2) Čip ATTINY
- 3) Diody
- 4) Kondenzátory, tranzistory
- 5) Umytí desky isopropanolem
- 6) Tlačítko
- 7) Držák baterie (pájí se z druhé strany)
- 8) Vložení baterie
- 9) Přidání šňůrky



Vložit baterii,
plusem směrem
k vám.

web: resistance.support

instagram: [instagram.com/resistancesupportclub](https://www.instagram.com/resistancesupportclub)