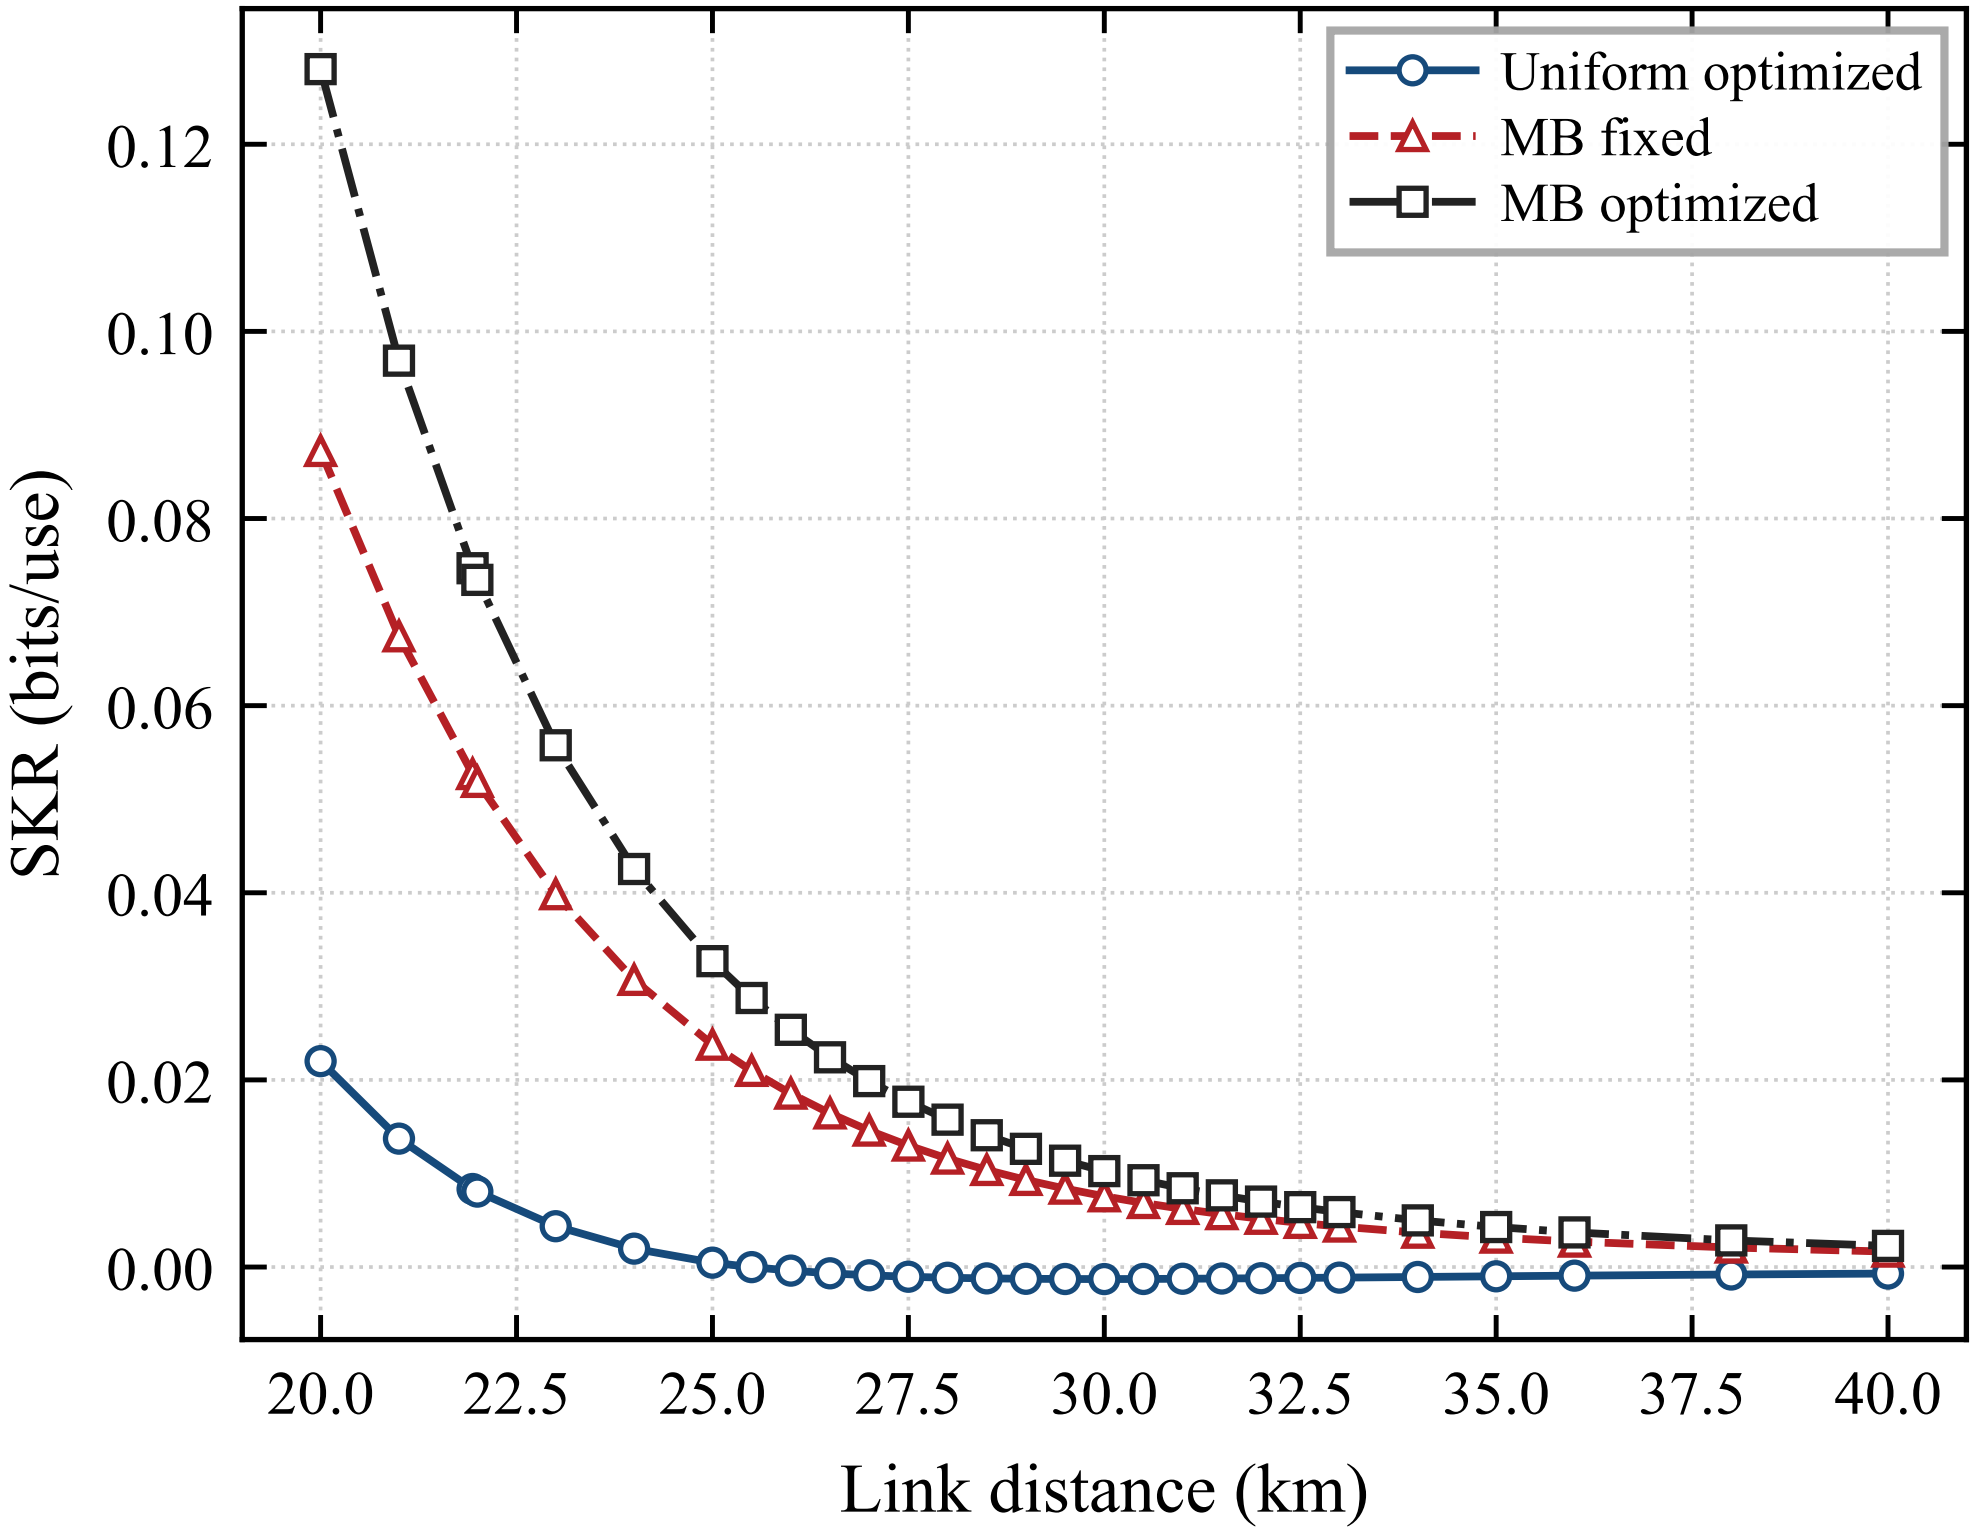
Uniform optimized
MB fixed
MB optimized
SKR (bits/use)
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
20.0
22.5
25.0
27.5
30.0
32.5
35.0
37.5
40.0
Link distance (km)