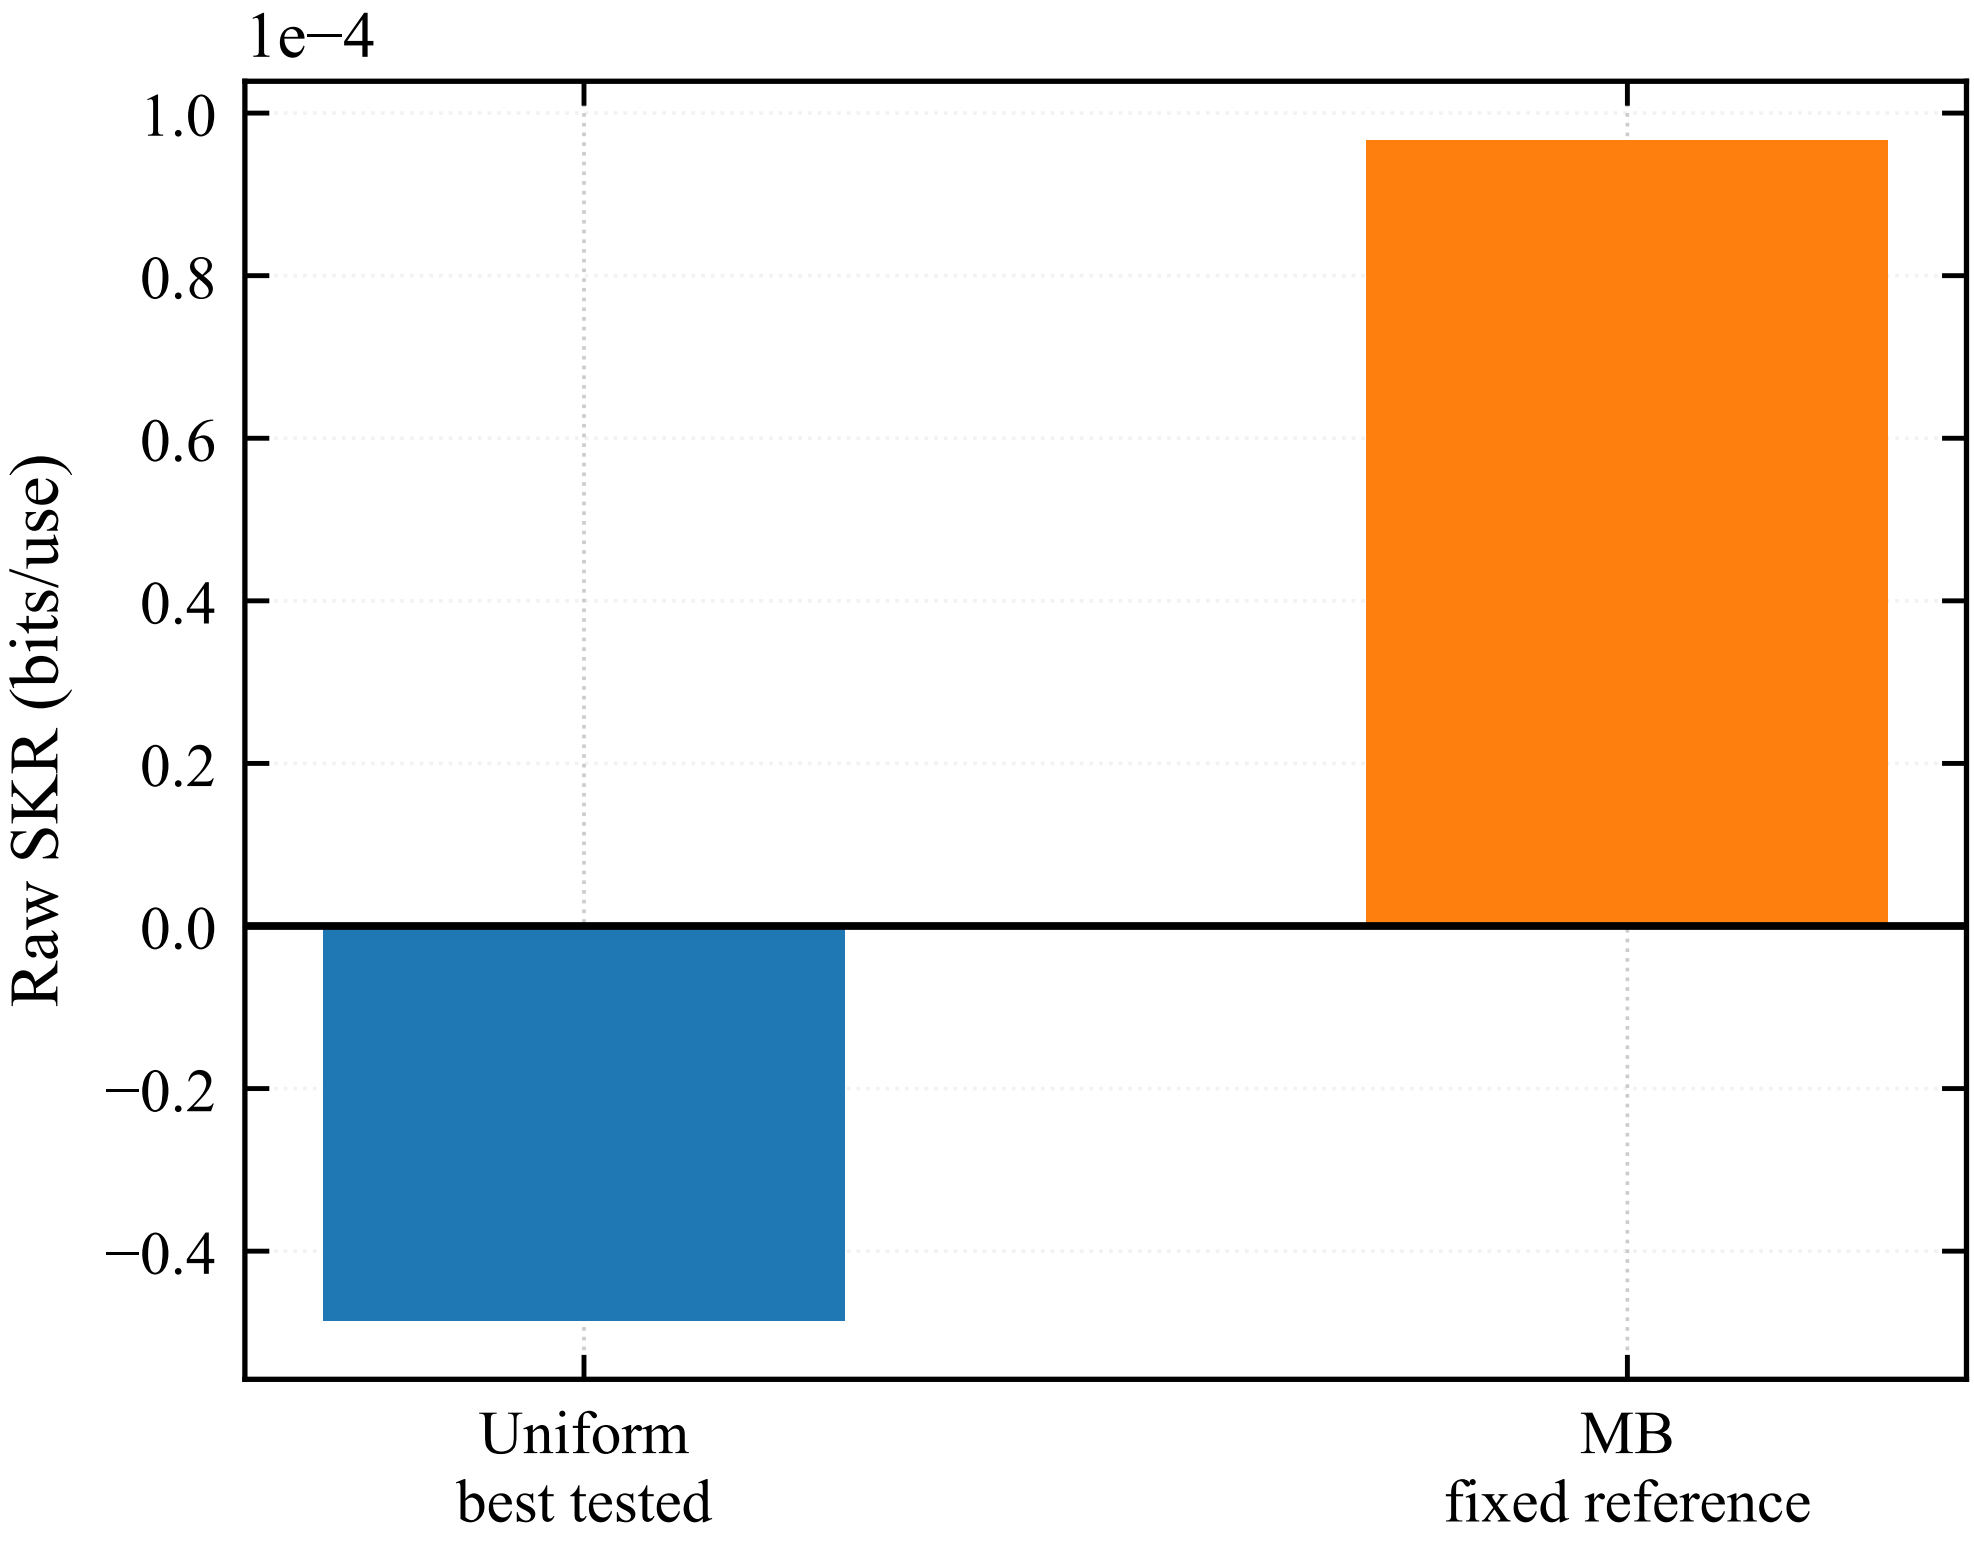
1e−4
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
Raw SKR (bits/use)
Uniform
best tested
MB
fixed reference