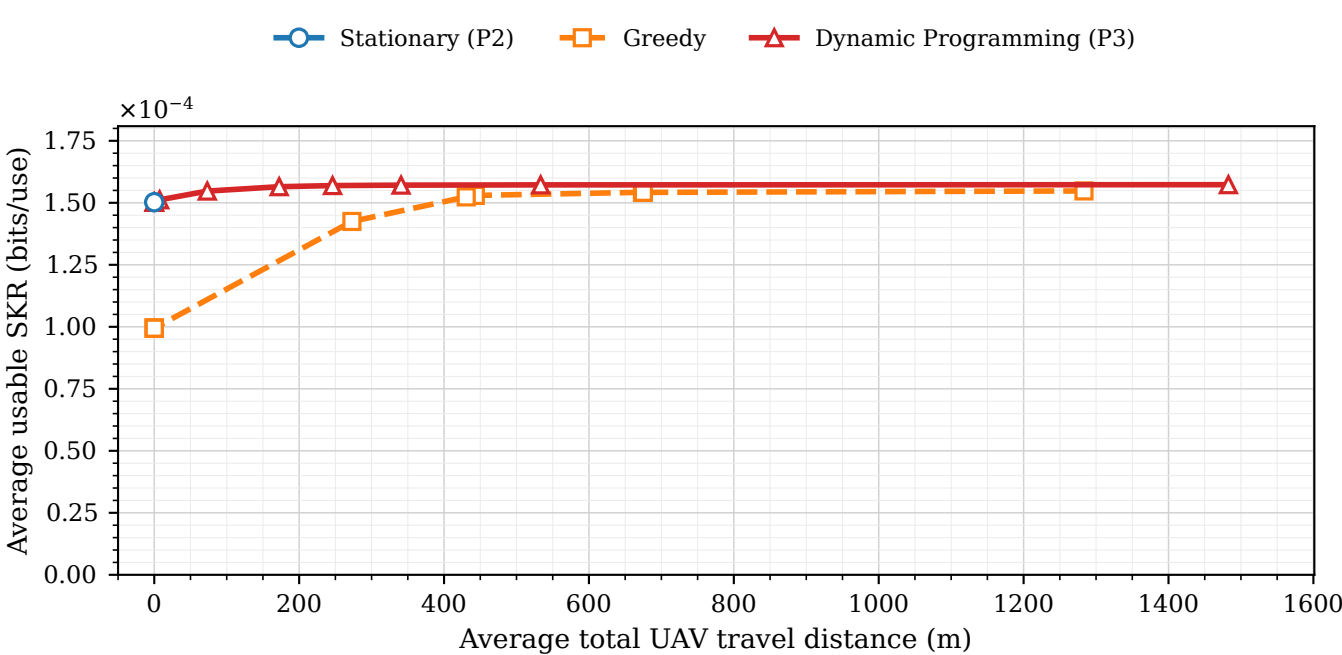
Stationary (P2)
Greedy
Dynamic Programming (P3)
×10−4
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Average usable SKR (bits/use)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
Average total UAV travel distance (m)