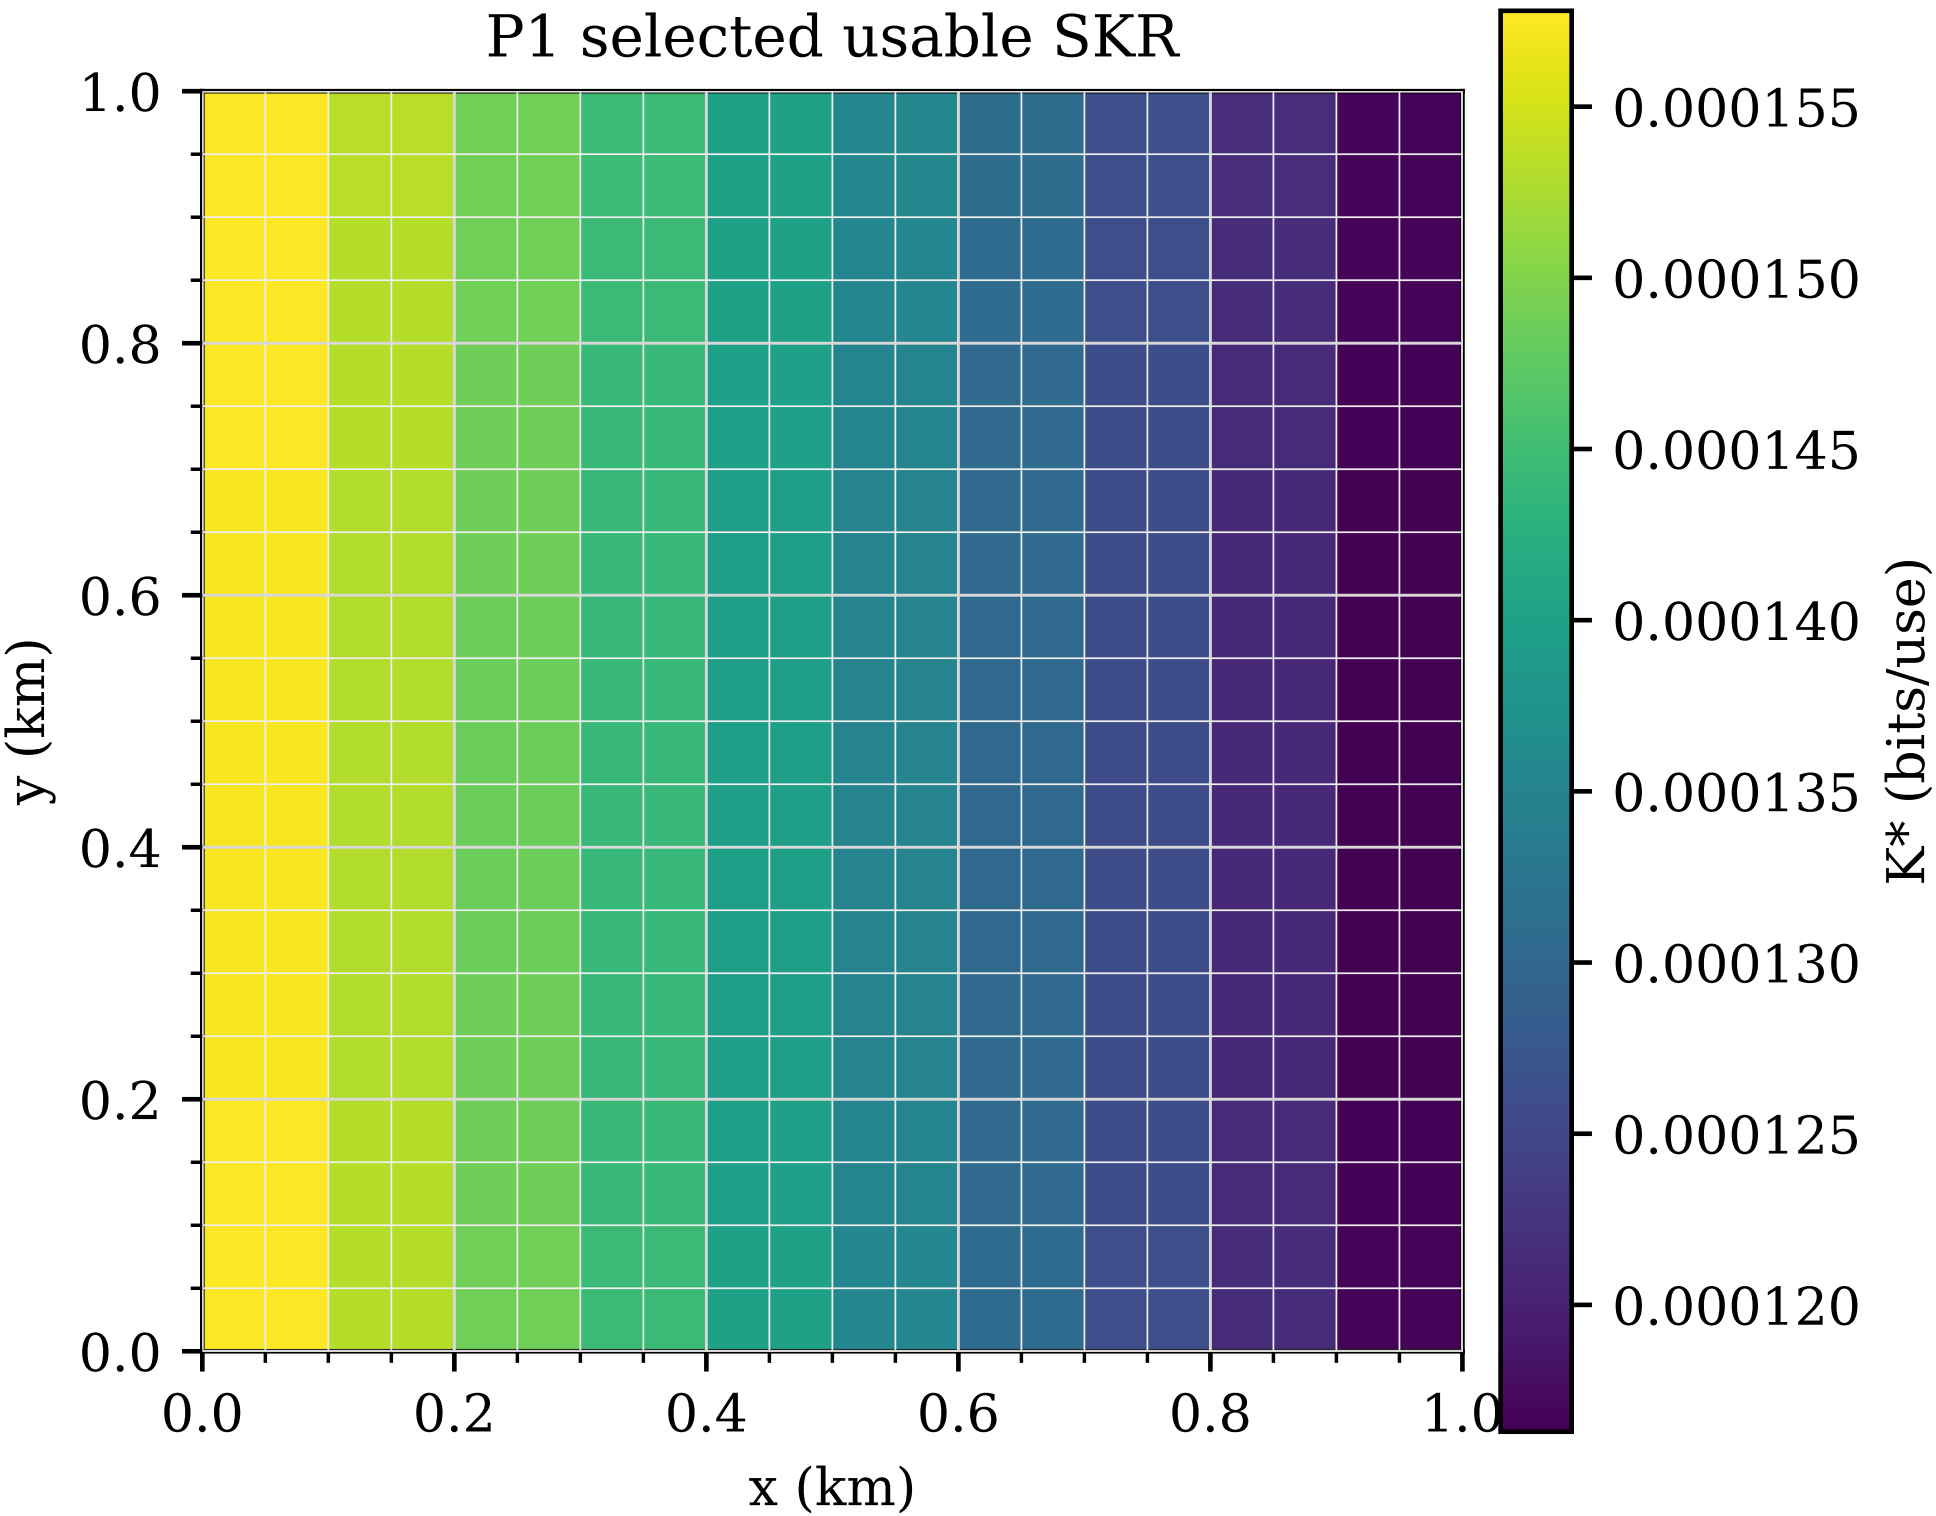
P1 selected usable SKR
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
y (km)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
x (km)
0.000155
0.000150
0.000145
0.000140
0.000135
0.000130
0.000125
0.000120
K* (bits/use)