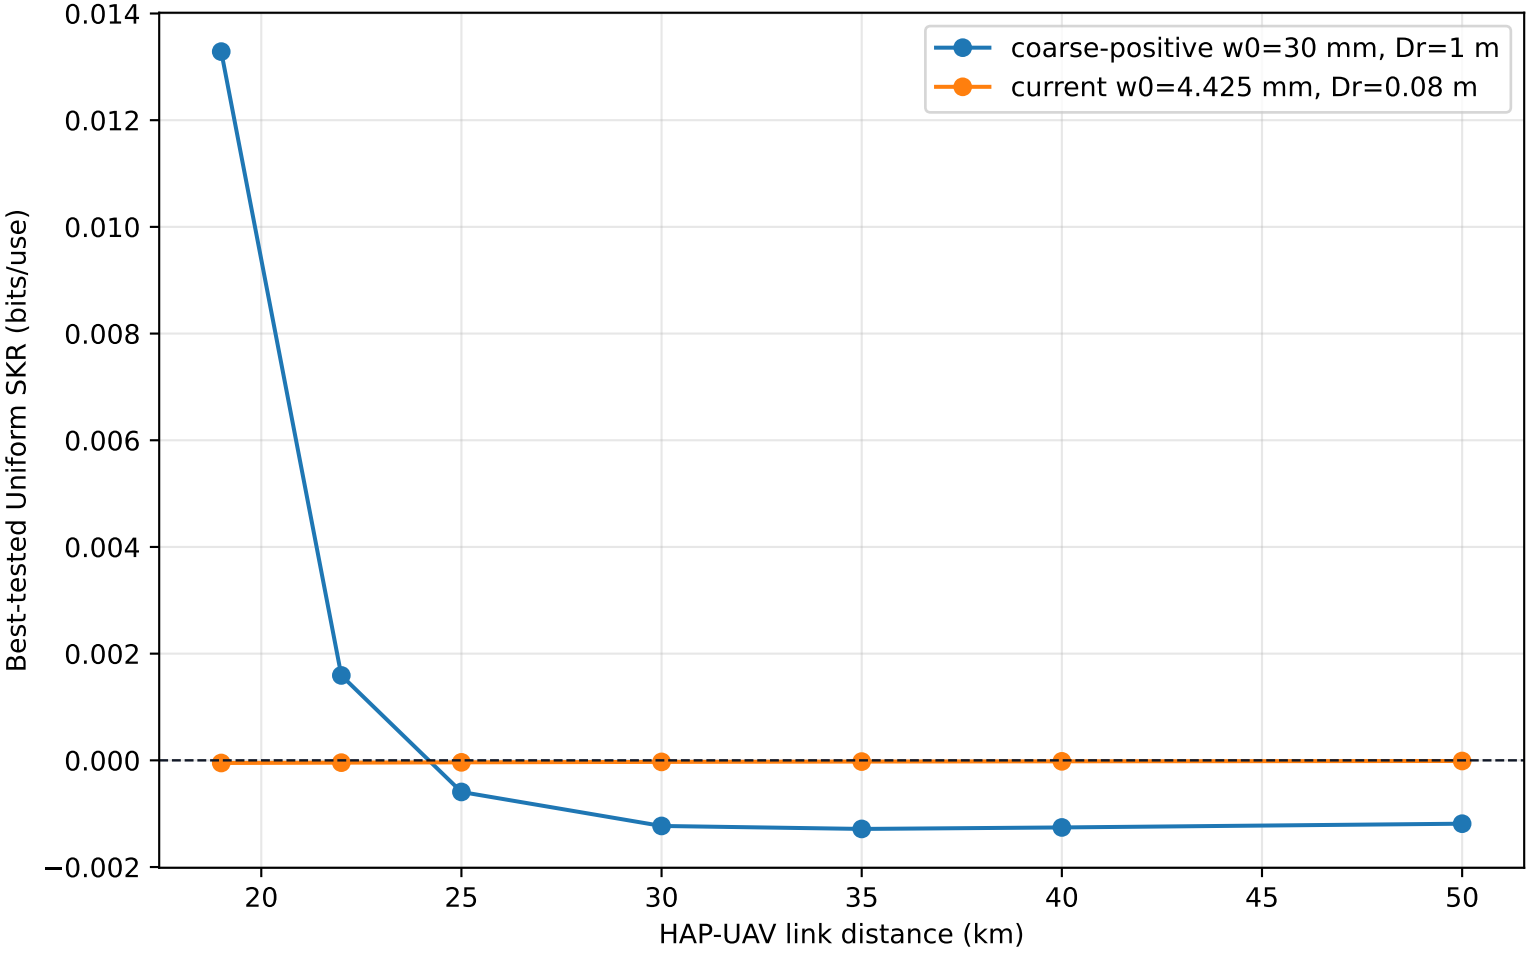
coarse-positive w0=30 mm, Dr=1 m
current w0=4.425 mm, Dr=0.08 m
Best-tested Uniform SKR (bits/use)
HAP-UAV link distance (km)
0.014
0.012
0.010
0.008
0.006
0.004
0.002
0.000
−0.002
20
25
30
35
40
45
50