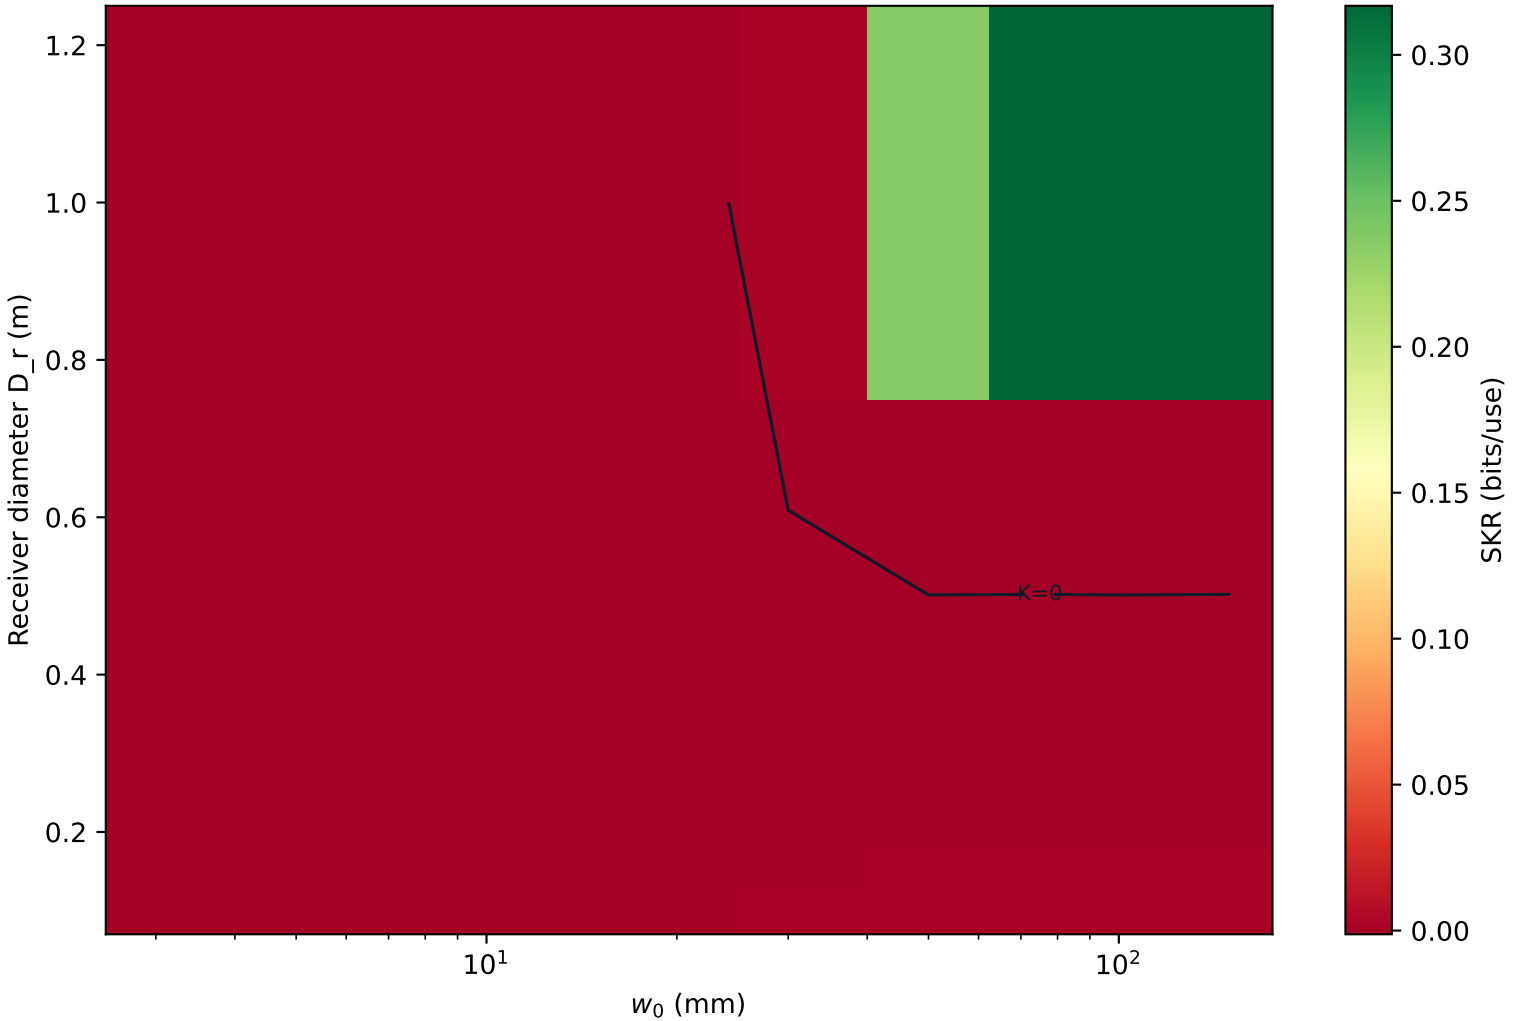
Best-tested exact Uniform SKR: beam waist / receiver aperture
Receiver diameter D_r (m)
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
10^1
10^2
w_0 (mm)
K=0
SKR (bits/use)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00