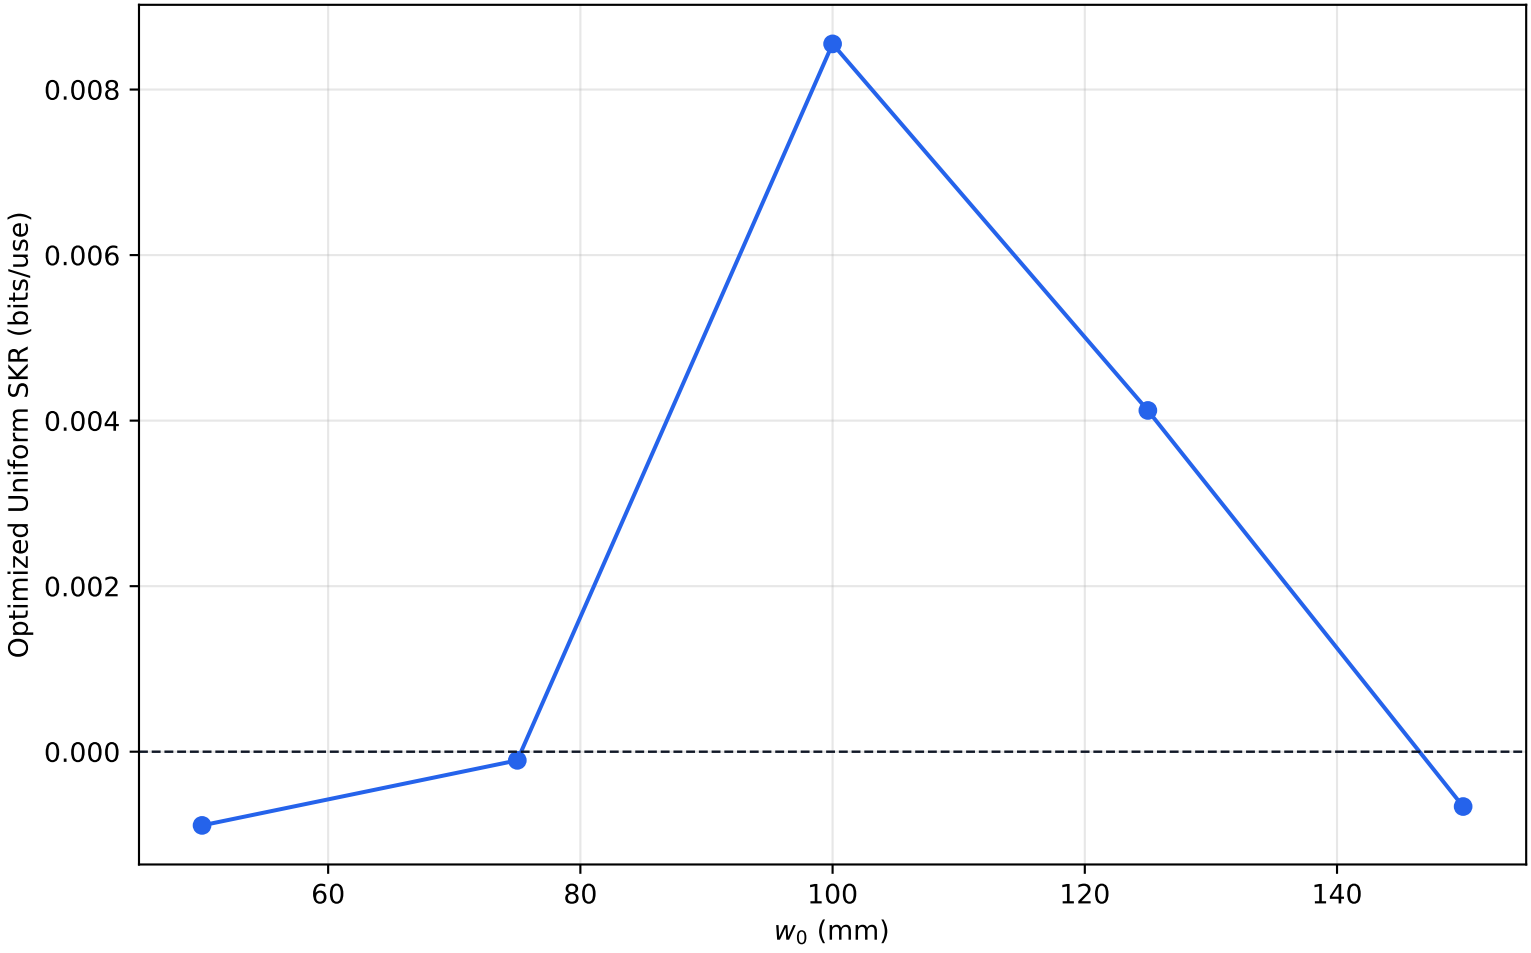
0.008
0.006
0.004
0.002
0.000
Optimized Uniform SKR (bits/use)
60
80
100
120
140
$w_0$ (mm)