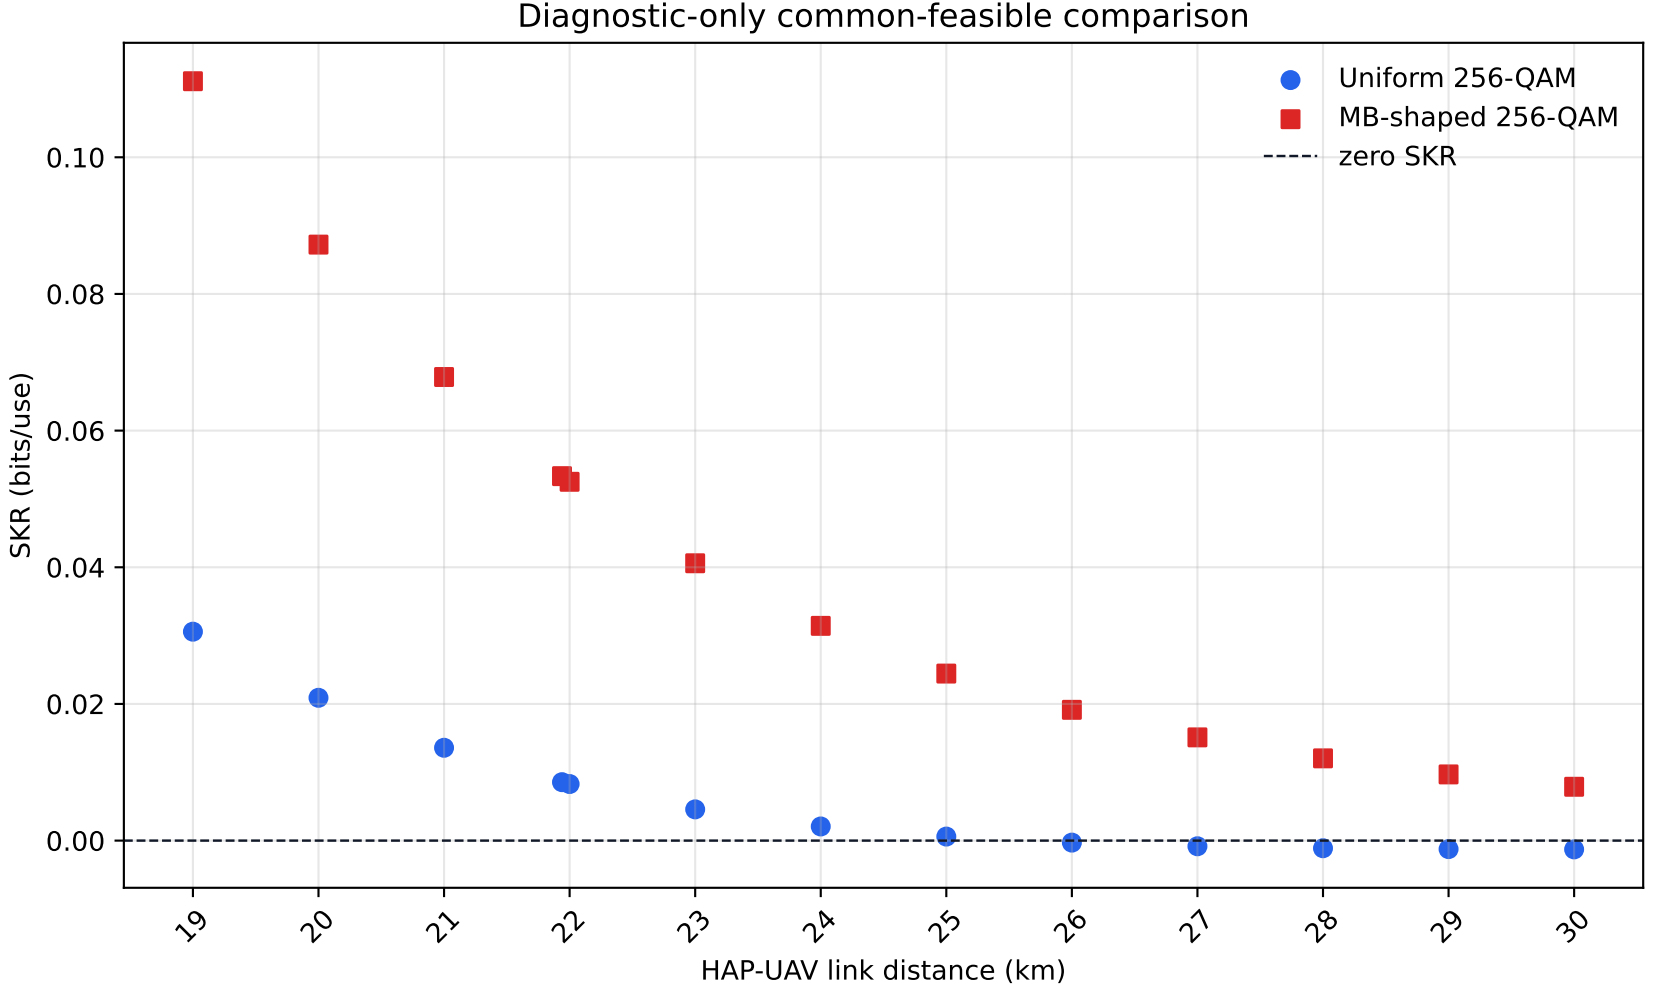
Diagnostic-only common-feasible comparison
Uniform 256-QAM
MB-shaped 256-QAM
zero SKR
SKR (bits/use)
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
HAP-UAV link distance (km)