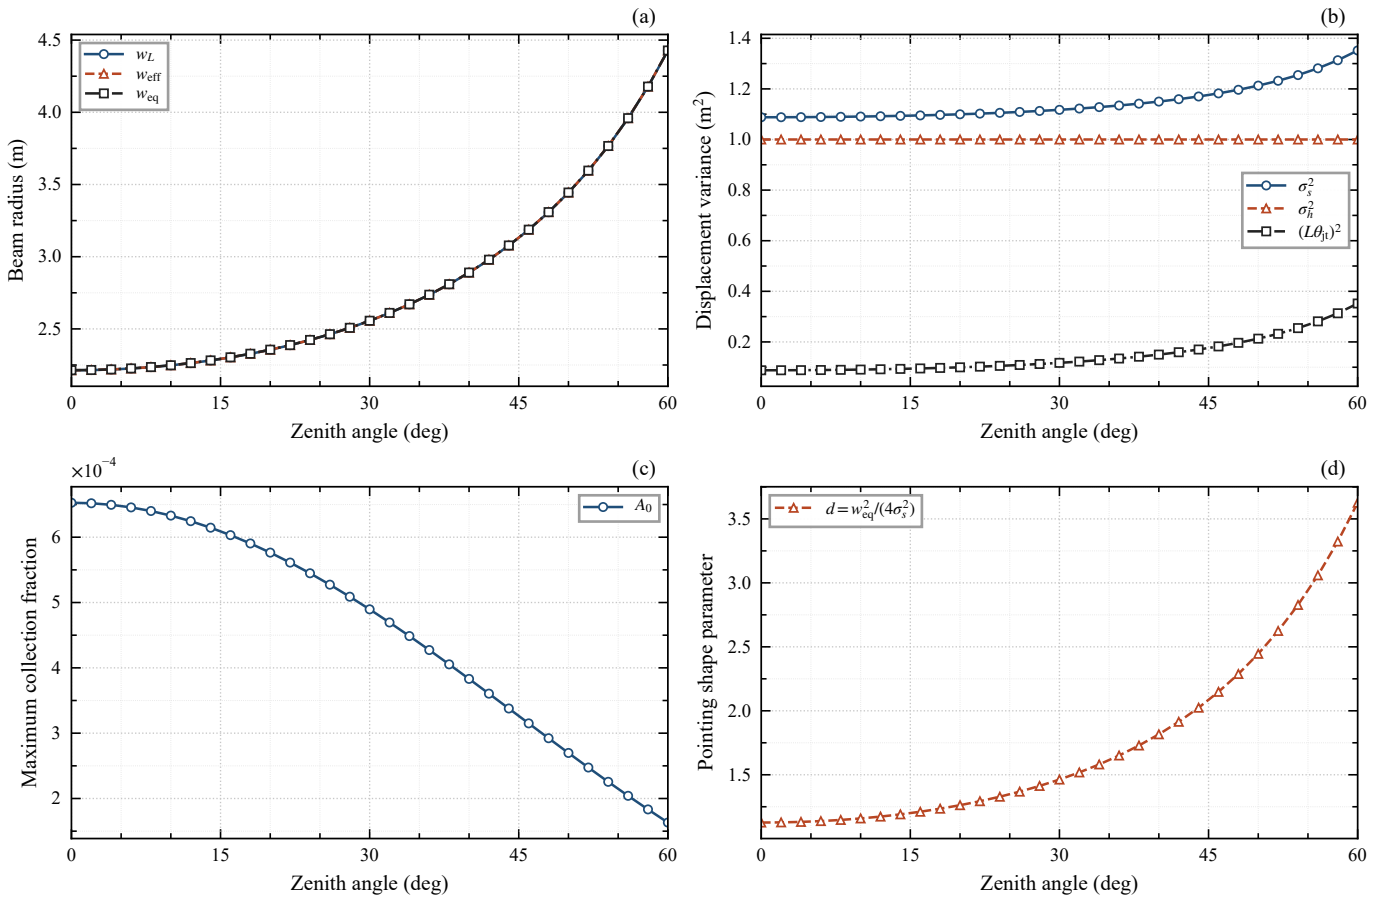
(a)
w_L
w_{eff}
w_{eq}
Beam radius (m)
Zenith angle (deg)
(b)
σ_s^2
σ_h^2
$(L\theta_{\mathrm{jt}})^2$
Displacement variance (m^2)
Zenith angle (deg)
(c)
$\times 10^{-4}$
A_0
Maximum collection fraction
Zenith angle (deg)
(d)
$d = w_{\mathrm{eq}}^2/(4\sigma_s^2)$
Pointing shape parameter
Zenith angle (deg)