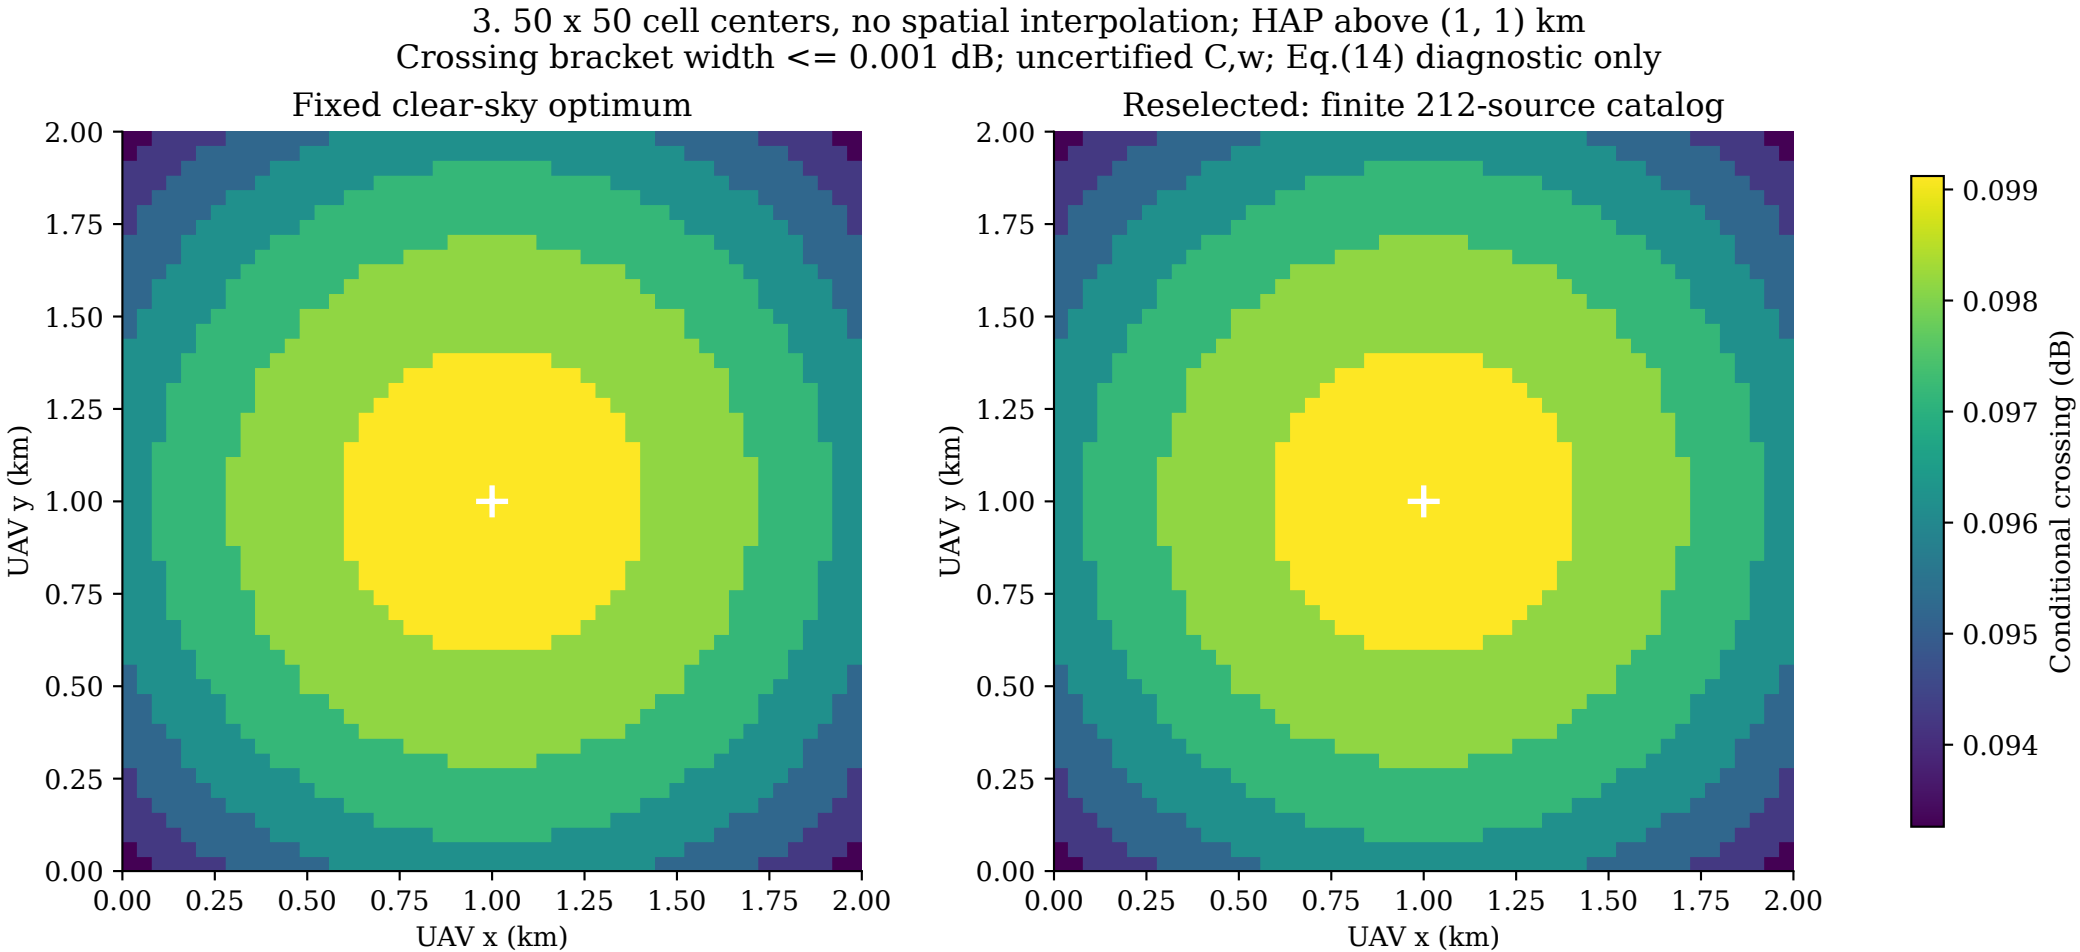
3. 50 x 50 cell centers, no spatial interpolation; HAP above (1, 1) km
Crossing bracket width <= 0.001 dB; uncertified C,w; Eq.(14) diagnostic only
Fixed clear-sky optimum
Reselected: finite 212-source catalog
UAV y (km)
UAV x (km)
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
Conditional crossing (dB)
0.094
0.095
0.096
0.097
0.098
0.099