



交流金属封闭气体绝缘开关柜 WS-G 12~40.5kV

产品目录



schneider-electric.cn

Life Is On

Schneider
Electric
施耐德电气



关于施耐德电气

施耐德电气是全球能效管理和自动化领域的专家，致力于为客户提供安全、可靠、高效、经济以及环保的能源和过程管理。集团 2017 财年销售额为 247 亿欧元，在全球 100 多个国家拥有超过 14.2 万名员工。从简单的开关产品到复杂的运营系统，我们的技术、软件和服务帮助客户管理和优化运营，通过互联互通的科技助力产业优化，改善城市生态，丰富人们的生活。

在施耐德电气，我们称之为：**Life Is On**

施耐德电气中国

- 中国已经成为集团在全球第二大市场
- 在中国拥有超过 17000 名员工
- 3 个主要研发中心和 1 个施耐德电气研修学院
- 23 家工厂、8 个物流中心、9 个分公司和 37 个办事处遍布全国

WS-G 40.5kV 气体绝缘开关柜	2
概述	2
WS-G 优点和改善	3
WS-G 关注细节	5
运行条件与技术特性	9
WS-G尺寸与重量	10
WS-G主接线方案	11
WS-G应用范例	14
发货文件、运输与贮存、订货须知	16



安全供电是我们永久的挑战

在施耐德电气，我们坚持不懈地提升我们的产品和服务。我们的目标是在生产高效、经济和环保的输配电设备的同时，满足客户对安全供电的要求。

WS-G 安全 · 可靠 · 环保

施耐德电气的气体绝缘开关柜WS-G具有非常高的安全性和可靠性，能够保障电力系统的持续稳定运行及操作人员的人身安全，同时也具有人性化的操作界面，易于现场操作人员的操作。WS-G开关柜完全符合最新的环保要求。

WS-G 简单 · 创新 · 经济

WS-G完全适用于公共和工业配电网、基础设施工程、采矿、冶金、石油化工、燃油燃气、铁路供电、集装箱基地和船舶行业。

WS-G采用现代的、创新的开关柜设计理念，有多种方案可供选择。它是气体绝缘开关柜，额定电压可至40.5kV，额定电流可至2500A，额定开断电流可至31.5kA。

WS-G设计为单母线或双母线系统。这种紧凑的、模块化的开关柜极具灵活性，寿命期内免维护。它也是非常适用于空间受限制的地方或老开关利用现有地基升级改造的场合。

WS-G是一种经济型开关，当安装、扩展、拆除时，可从开关柜正面进行拼接，由于采用了创新的母线连接B-link，现场不需要进行任何气体处理操作。

WS-G已按照IEC标准、欧洲EN标准和中国GB标准以及其它国家规定的标准进行了试验。

用户受益

- 进行扩展和柜子更新时无需气体处理
- 创新的、耐故障母线连接
- 友好的操作界面
- 操作可靠性和人员操作安全
- 寿命期成本低
- 环保型，容易回收





单母线



双母线

人员安全

- 由于所有开关元件被金属封闭，有效地防止接触带电体
- 完善的联锁系统，确保操作人员时刻处于安全状态
- 成功地通过IAC抗内部电弧故障试验，参数可达40kA/1s

操作安全

- 带电的中压部件安装在充有气体的密封的气室中，因此，不受外界影响：
 - 大气侵蚀
 - 污垢
 - 灰尘
 - 小动物
- SF6惰性绝缘气体可防止变配电站的火灾和防止接触性氧化
- 简单的驱动机构
- 稳定和可靠的气体密封系统

可靠性

- 每个气室均有机械或电气检测装置，分别具有独立的泄压装置
- 少量的动态和静态密封点
- 使用了机械/电气操作性能优良的真空断路器
- 可靠的驱动和联锁系统

友好的操作界面

- 紧凑清晰的设计
- 所有功能操作方便
- 人性化的工业设计，成就良好的操作程序
- 控制面板形象鲜明
- 合乎逻辑的操作
- 机械操作顺序在面板上清晰指示

经济高效


- 减少对空间和占地面积的需求
- 缩短安装时间
- 全生命周期优化的运行成本
- 不锈钢铬镍钢制成的气箱，实现免维护

不受气候影响

- 所有的高压元件封闭在具有一定压力的SF6气体中，因此，防止潮湿和污染，同时现场海拔对绝缘强度无影响

环保

- 制造过程中材料和能源消耗优化
- 在安装和扩展开关柜时，无需气体处理
- 寿命期内符合所有环保要求
- 使用可重复利用材料，以便在寿命期后有效处置

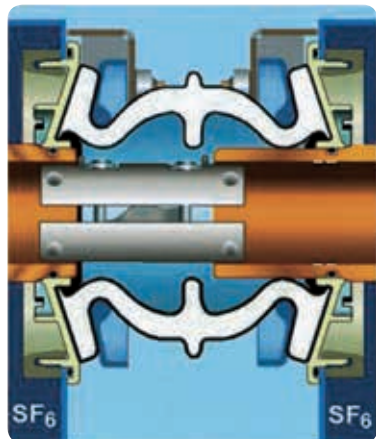

B-link

创新的B-link，改善了母线连接

每一台WS-G开关柜的母线按系统的要求安装在独立的充气室内。它们被整合在绝缘气体监测系统中，不受外部环境的影响。与相邻开关柜母线的连接是通过我们的创新的母线连接系统：B-link联结。

B-link连接系统不需要任何的维护。它在用户现场安装容易且不需要气体处理。当扩展或更换开关柜时，无需气体处理，也不会影响气室。B-link连接系统采用的电压控制技术、外壳接地、柔软持久的硅橡胶绝缘件使开关柜的连接简便，电场分布更均匀。

B-link系统的更进一步优点包括：

所有的硅橡胶绝缘件已在工厂时就被安装在开关柜上，并进行局放试验。

B-link系统的现场安装实现可视。当相邻的开关柜的B-link连接系统拆卸后，分离的母线之间形成绝缘距离，而不需要气体处理。如果必要，针对整个母线系统或一台开关柜，可分别测量每一段母线的电阻。



减小空间需求，提高空间利用

由于占用空间小，WS-G可节省投资成本。在现有的配电室内由WS-G可以替换老的、旧的开关柜，当拆卸现有的开关柜时，WS-G可分段调试。减少停电时间。

WS-G设计成标准的靠墙安装。它不需要安装通道。所有的操作和维护过程可在柜前完成。

也可选择独立式安装方式。

改善开关设备管理——现场无需气体处理

WS-G在现场安装或扩展时无需气体处理。所有交付到现场安装的充气室具有额定充气压力。所有的充气室已在工厂进行了防泄露试验。在现场安装、更新开关柜无需气体处理，也不会影响充气室。

正面图



单母线

经济高效源自多样化

通用的WS-G模块能实现经济的开关柜配置：

- 用于进线和出线的断路器柜，可选择内锥型和外锥型电缆连接系统
- 高压出线侧的电压互感器带有隔离/接地开关
- 双母线的母线联络在一个柜内
- 带断路器的母线分段和母线提升在一个柜内
- 母线分段联络和母线联络综合了母线接地功能
- 母线提升不带开关
- 带二/三工位隔离接地开关的母线分断柜
- 带电流和/或电压互感器的计量柜

母线辅助模块

- 高压侧电压互感器，母线侧可带隔离/接地开关
- 母线接地开关
- 电缆或全绝缘的母线终端

人性化操作

机械操作与传统的固定式开关柜的习惯操作相同，独立的机械控制元件，直观地显示以下功能：

- 断路器 合/分
- 隔离开关 合/分
- 出线/母线接地 合/分

机械控制面板安装在开关柜前操作高度适宜，操作区域清晰可见，无凸出柜前的操作元件。

控制面板



单母线

双母线

各操作孔及机械指示的布置与柜内相应元件的实际位置相对应。面板上各元件，如位置指示、问答拨杆和手柄插孔通过模拟图综合在一起。

断路器柜

断路器模块

真空断路器安装在金属封闭的充气室内，操作机构和联锁在气室前很容易被操作。

单母线模块


充气隔室装有三工位隔离/接地开关和母线系统。

双母线模块

上面的气室装有母线系统和三工位隔离/接地开关。后面的气室配置了二工位隔离开关和母线系统。

安全、可靠的联锁驱动

断路器安装在具连续自动重合闸操作的弹簧机构上。断路器的操作机构和二/三工位隔离/接地开关的问答式机械联锁特性，避免了误操作。

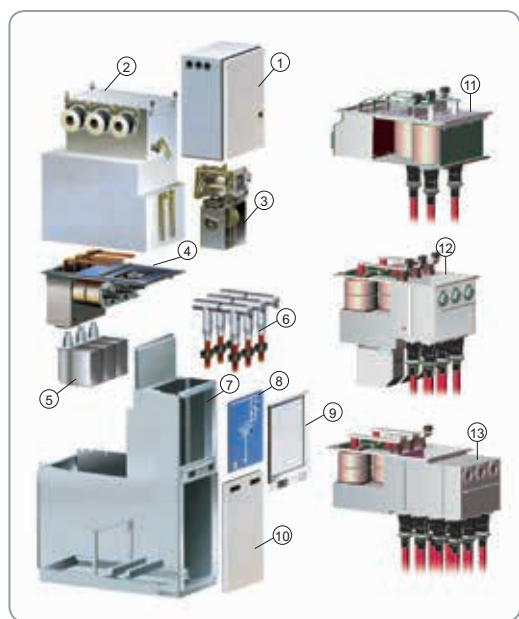

WS-G模块

- 1 低压箱
- 2 带母线和三工位隔离/接地开关的断路器室模块
- 3 操作机构
- 4 外锥式带穿芯式电流互感器的出线模块
- 5 电压互感器（插拔式）
- 6 电缆连接
示例：每相二个连接
- 7 柜架
- 8 控制面板
- 9 前门框
- 10 电缆室盖板

选项：

- 11 内锥型系统的出线模块，带穿芯式电流互感器和电压互感器时，每相一根电缆。
- 12 内锥型系统的出线模块，带穿芯式电流互感器和电压互感器时，每相二根电缆。
- 13 内锥型系统的出线模块，带穿芯式电流互感器和电压互感器时，每相四根电缆。

电流互感器和电压互感器

电流互感器设计为穿芯式电流互感器，连接到接地线。

高压端没有电介质应力。电流互感器的变比、精度和性能符合特殊项目的要求。

金属封闭式电压互感器是感应式互感器，安装在气室外。电压互感器是插拔式的，可通过内锥式插头插接在母线上。用于电压互感器的高压隔离开关安装在WS-G开关柜内。

如配置了隔离开关，工频试验无需拆卸互感器或插接头就可在开关柜上完成。



IDIS显示器

- 绿色（正常）
- 黄色（预报警状态）
- 红色（报警状态）

母线室气体监控
预留气室监控
断路器室监控
功能测试按钮
原理图

清晰的气室布置技术

每个气室都有IDIS气体密度监控系统来监测。气体状态通过压力传感器检测，并通过电子信号传送至IDIS显示器。气体状态在开关柜正面的IDIS上显示，每个气室的监测信号都是独立的。

一个IDIS显示器最多能连接三个压力传感器。当一个报警信号出现，气体报警信号可通过接点发送至远方，并可显示当前的密度状况。

额定充气压力和起始值*		额定电压 Ur		
		12~24kV	36kV	40.5kV
额定充气压力 Pre	MPa	0.030	0.050	0.060
预警压力 Pae	MPa	≤0.030 > 0.010	≤ 0.030 > 0.010	≤ 0.050 > 0.030
报警压力 Pme	MPa	≤0.010	≤ 0.010	≤ 0.030

* 压力参数的基准为：温度+ 20°C，绝对大气压力为101.3kPa。

每个充气室均有各自的泄压装置，一旦超压，压力在开关柜的后部释放。也可选用另外的开关柜泄压通道。



DXN8B系列户内高压带电显示装置

安全的电压测试

带电状态的测试是通过电缆插座内的电容分压器来进行。

带电状态测试显示器安装在开关柜正面控制面板的下方。所有带电测试系统（VDS）符合IEC61243-5和VDE0862-415电压检测系统标准。

标准配置为DXN8B户内高压带电显示装置。

可选择IVIS智能化电压检测系统，开关柜运行时，始终显示带电状态。

灵活的低压箱

用于保护、控制、监测的低压装置以及端子排安装在一个宽敞的低压箱内。低压箱的门可容纳操作开关柜所需的所有装置。安装在柜子上的金属封闭低压箱的基本模块的高为800mm（对应于2380mm高的开关柜）。


也可选择低压箱高度为600mm,1000mm和1200mm（其对应于2180mm，2580mm和2780mm高的开关柜）。

根据需要，可选择低压箱在现场单独安装。开关柜操作机构与低压箱的二次连接设计为插拔式。

多种电缆连接方式

金属封闭式电缆连接可从开关柜的正面很方便地进行，适合多种电缆连接技术。

WS-G电缆连接系统可选择外锥型电缆插座（根据EN 50 181 C型，适用于33kV电网）或内锥型电缆插座（根据EN 50 181,适用于35kV电网）。

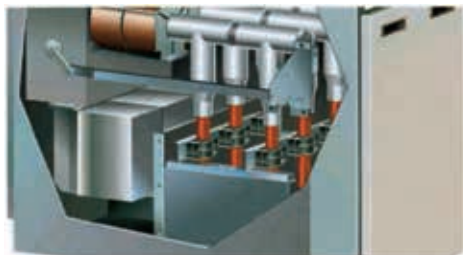

外锥型系统

外锥型电缆插座

截面可至630mm²的各种电缆经T型电缆插头或终端接头连接。

每个载流量为1250A的套管最多可连接3根T型电缆插头或终端接头。电缆插头或终端接头也可带避雷器。

出线 > 1250A时，每相可配置2根外锥型插座。

在WS-G开关柜上进行电缆试验（带电缆连接）不需另外的试验插座。

备注：外锥型插座只能达到36kV。



内锥形系统

内锥型插座

对于选定的电缆型号和截面，可提供插座2号和3号电缆终端的内锥形插座，也可提供插接4号电缆终端Connex（制造商Pfister）的内锥插座。根据内锥连接型号，每相最多可配置4根内锥形插座。

每相的一个插座按需要可用于内锥形避雷器。

可以选择在开关柜前配有一组2号终端试验插座，用于进行电缆耐压试验。

周围环境和工作条件

WS-G系列开关柜推荐在符合IEC62271、GB11022/T和GB 3906标准规定的正常工作条件下运行。
更高参数，请与我们联系。

标准和规定		
设计、模块	IEC 62271-200	GB/T11022
真空断路器(M1/E1)	IEC 62271-100	GB 1984
隔离开关和三工位开关(M1)	IEC 62271-102	GB 1985
母线接地开关和经真空断路器接地(E2)	IEC 62271-102	GB 1985
防止意外接触外部物体和水	IEC 60529	GB 4208
恶劣环境运行 - 可选择	IEC 60932	
电流互感器	IEC 60044-1	GB 1208
电压互感器	IEC 60044-2	GB 1207
安装	如果适用，HD 637 S1, IEC 61936-1	
运行环境条件（新）IEC 62271-1，IEC 60694/EN 60694		
运行环境温度：		
> 最高温度	40℃	
> 24小时平均温度	35℃	
> 室内最低温度	-5℃/-25℃ ⁽¹⁾	
安装高度	1000m ⁽²⁾	

- (1) 可选
(2) 根据要求提供更高值

技术特性

额定参数						
额定电压	kV	12	24	36	40.5	
额定雷电冲击耐受电压	kV	75	125	170	185	
额定工频耐受电压	kV	28/42	50/65	70	95	
额定峰值耐受电流	最大	kA	100	100	100	100
额定短时耐受电流 (3s)	最大	kA	40	40	40	40 (4s)
额定母线电流	最大	A	2500	2500	2500	2500
出线柜的额定电流(自然风冷却)	最大	A	2500	2500	2500	2500
抗内部电弧等级IAC	最大	40 1s				

单母线柜尺寸

额定电压		kV		12 ~ 36			40.5		
额定电流		A		800~1600	2000	2500	800~1600	2000	2500
柜体尺寸	宽度	mm	进出线, 母线提升	600,800	600,800	900	600	600	900
			母线联络方案	800	800	1000	800	800	1000
			母线隔离方案	600	600	600	600	600	600
	深度 ⁽¹⁾	mm	1340	1380	1380	1340	1380	1380	
	高度 ⁽²⁾	mm	2400	2400	2400	2400	2400	2400	




备注：(1) 如柜后加装后盖板，则柜深统一为1500mm；
内部电弧级开关柜(AFLR)的柜深统一为1595mm；
(2) 低压间高度加至1200mm时，柜体高度均变为2780mm。

双母线柜尺寸

额定电压		kV		12 ~ 36			40.5		
额定电流		A		800~1600	2000	2500	800~1600	2000	2500
柜体尺寸	宽度	mm	进出线, 母线提升	600,800	600,800	900	600	600	900
			母线联络方案	800	800	1000	800	800	1000
			母线隔离方案	600	600	1000	600	600	1000
	深度	mm		1700	1970	1970	1700	1970	1970
	高度 ⁽¹⁾	mm		2400	2400	2400	2400	2400	2400

备注：(1) 低压间高度加至1200mm时，柜体高度均变为2780mm。


WS-G开关柜的重量

开关柜	重量 约 (kg)
 出线柜 -外锥型电缆连接 -内锥型电缆连接	700 1000
 进线柜 -外锥型电缆连接 -内锥型电缆连接	700 900
 母线分段柜	1100


备注：重量不包括电压互感器和低压箱。
母线侧加装电压互感器等附件时，柜体重量再增加50~120kg

典型方案


单母线系统

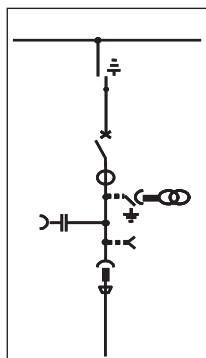


断路器柜

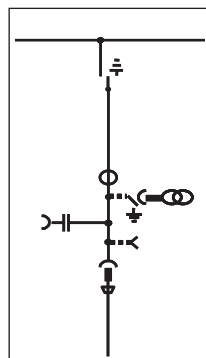


隔离带PT柜

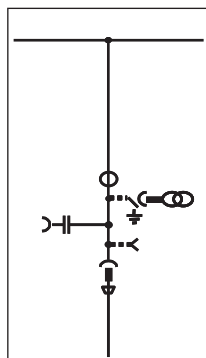


提升带PT柜

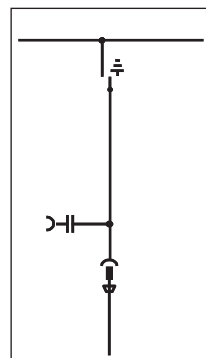


隔离柜

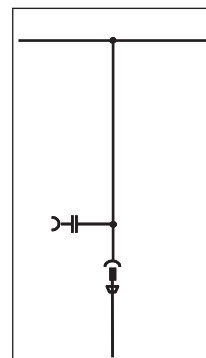


提升柜

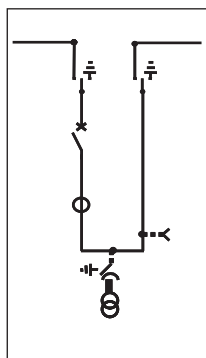


母线联络开关柜

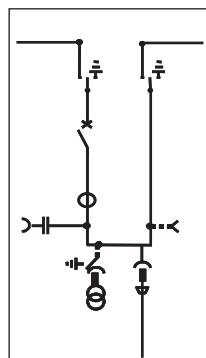


母线联络开关
带出线柜

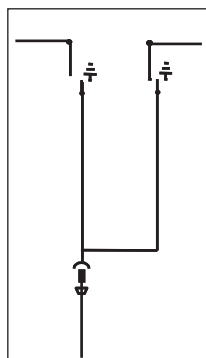


母线联络隔离
带出线柜

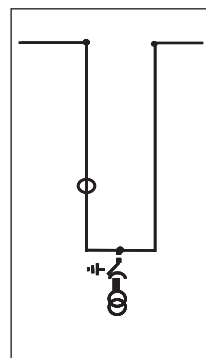


计量柜




过渡柜

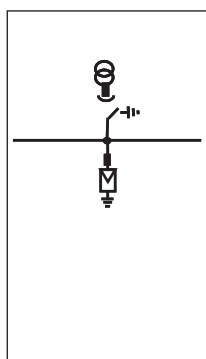

PT避雷器柜

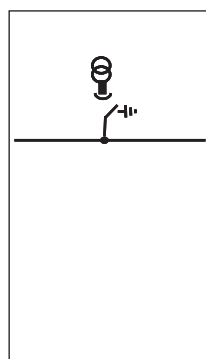


PT柜

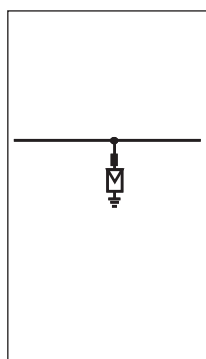


避雷器柜

典型方案


双母线系统

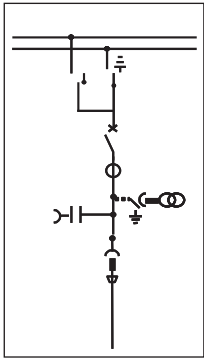


断路器柜

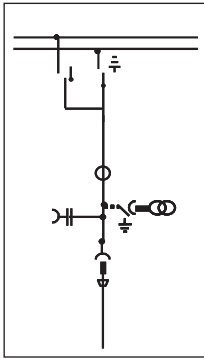


提升带PT柜

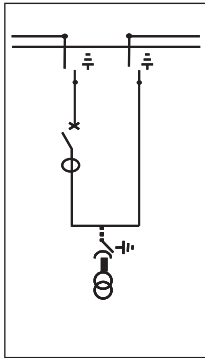


母线联络开关
带PT柜

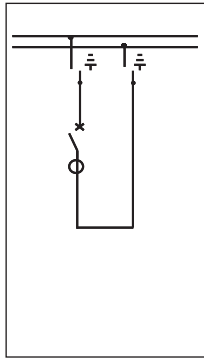

母线联络开关柜

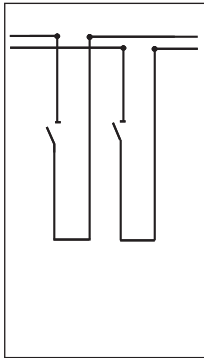


母线提升柜

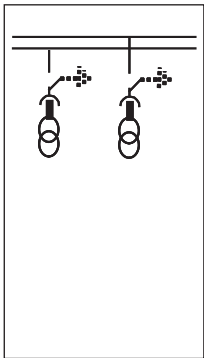


母线PT柜




过渡柜

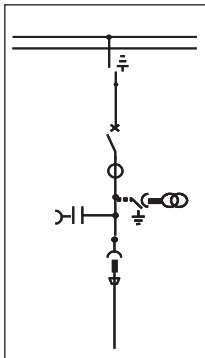


出线柜1

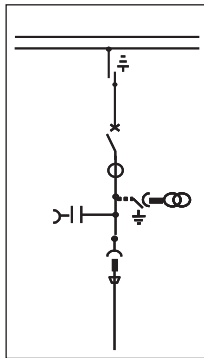


出线柜2

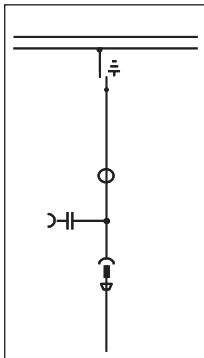


双母线提升柜1

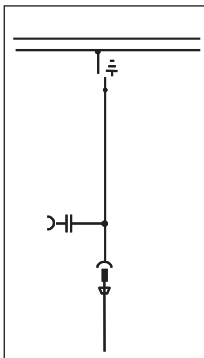


双母线提升柜2

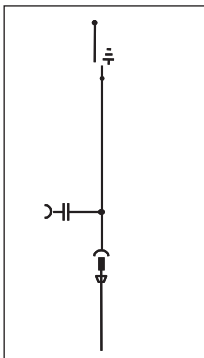

架空提升柜

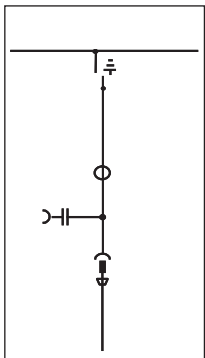

单母线提升柜1

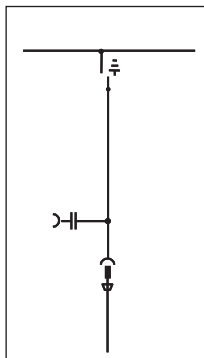


单母线提升柜2


备注：单母线提升柜可用于双母线系统中实现母线联络方案。

典型方案


母线辅助模块




PT模块



接地开关模块




避雷器模块




母线带电显示模块


柜体排例（单母线分段）

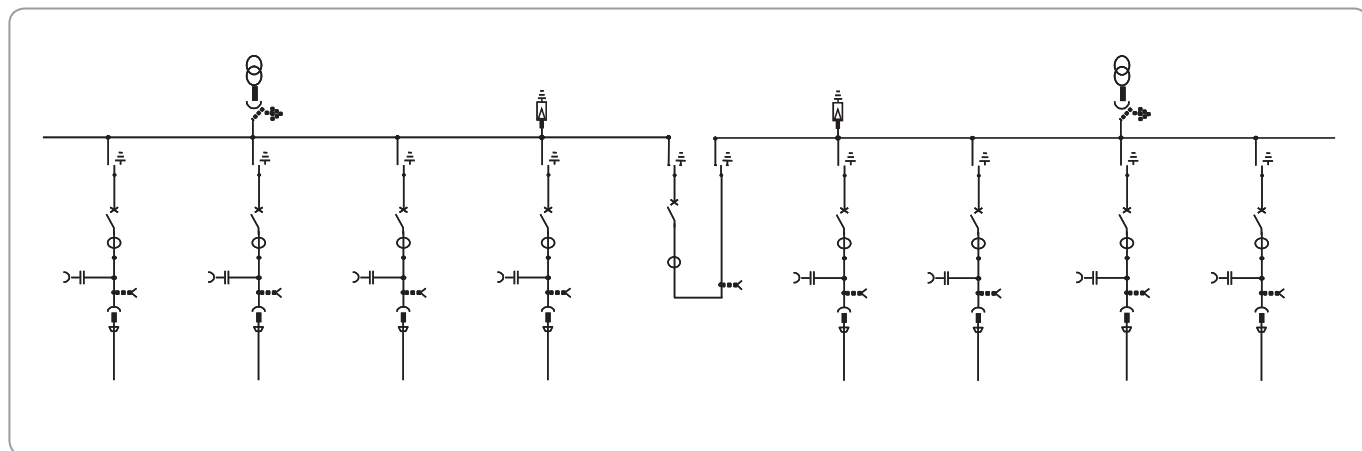


土建工程基础图

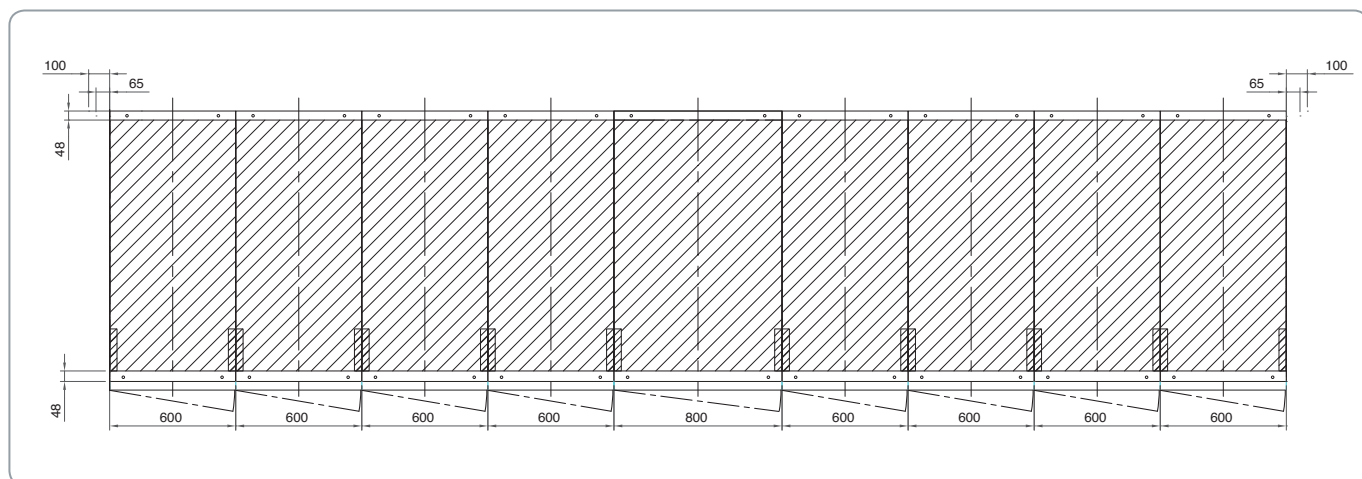

土建工程空间分布图

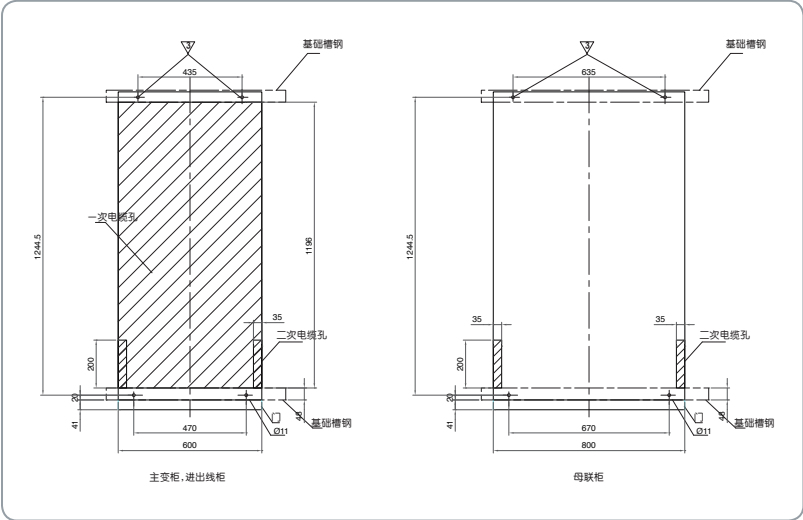

- 备注：
- 1) 图中阴影部分为一、二次电缆走线的要求开槽尺寸。
 - 2) 开关室如在楼上时，地基设计应考虑梁的位置，不能安排在进、出线柜下，只能在开关柜以外或母联柜。同时要考虑开关室门的高度需保证开关柜能进入。
 - 3) 基础槽钢竖放。

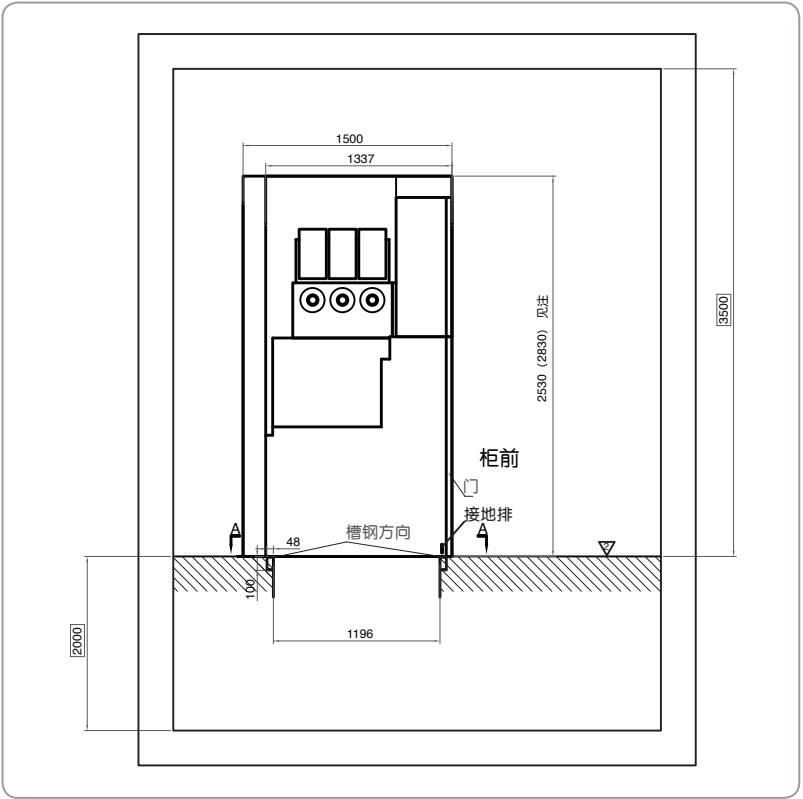

- 备注：
- 开关柜整体高度尺寸为2530，现场插接母线避雷器后高度尺寸为2830。

发货文件

- 1. 产品合格证
- 2. 产品出厂检验报告
- 3. 装箱清单和备件、附件清单
- 4. 使用说明书
- 5. 设备规范表、辅助回路接线图

运输与贮存

- 1. 开关柜在运输、装卸过程中不得翻转、倒置、强烈震动及雨淋受潮。
- 2. 开关柜在贮存、运输过程中应平稳放置，以免受力变形。
- 3. 如开关柜需长期贮存，请勿将包装箱打开，并将开关柜安放在清洁干燥无化学腐蚀的场所，贮存期一般不超过半年。

订货须知

用户向我公司订货时需提供下列资料，如有特殊要求请附详细文字说明。

	报价	订货
额定电压	●	●
工作电压	●	●
频率	●	●
额定短时间耐受电流	●	●
额定母线电流	●	●
额定馈线电流	●	●
一次馈线电缆截面	○	●
用户提供的电缆终端设备类型	○	●
详细的单线图	●	●
有关保护、控制、监测设备的资料	●	●
有关其它供货商供货的设备资料	○	●
特殊的规定及规范	○	●
开关柜布置图及房间尺寸	○	●
门廊及运输通道尺寸	○	●
管道、通风等	○	●


● 资料必须详尽 ○ 资料尽可能详尽



施耐德电气 (中国) 有限公司

施耐德电气 (中国) 有限公司	北京市朝阳区望京东路6号施耐德电气大厦	邮编：100102	电话：(010) 84346699	传真：(010) 65037402
■ 上海分公司	上海市普陀区云岭东路89号长风国际大厦6层, 8-9层, 11-13层	邮编：200062	电话：(021) 60656699	传真：(021) 60768981
■ 广州分公司	广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心大厦20层02-05单元	邮编：510623	电话：(020) 85185188	传真：(020) 85185195
■ 武汉分公司	武汉市东湖高新区光谷大道77号金融港B11	邮编：430205	电话：(027) 59373000	传真：(027) 59373001
■ 西安分公司	西安市高新区天谷八路211号环普产业科技园C栋1-4层	邮编：710077	电话：(029) 65692599	传真：(029) 65692588
■ 深圳分公司	深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦7楼A-C单元和8楼	邮编：518000	电话：(0755) 36677988	传真：(0755) 36677982
■ 成都分公司	成都市高新区世纪城南路599号天府软件园D区7栋5层	邮编：610041	电话：(028) 66853777	传真：(028) 66853778
■ 乌鲁木齐办事处	乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场21层XTUVW号	邮编：830001	电话：(0991) 6766838	传真：(0991) 6766830
■ 呼和浩特办事处	呼和浩特市新城区迎宾北路7号大唐金座4楼402室	邮编：010010	电话：(0471) 6537509	传真：(0471) 5100510
■ 哈尔滨办事处	哈尔滨市南岗区红军街15号奥威斯发展大厦21层J座	邮编：150001	电话：(0451) 53009797	传真：(0451) 53009640
■ 长春办事处	长春市解放大路 2677号长春光大银行大厦1211-12室	邮编：130061	电话：(0431) 88400302/03	传真：(0431) 88400301
■ 沈阳办事处	沈阳市东陵区上深沟村沈阳国际软件园860-6号F9-412房间	邮编：110167	电话：(024) 23964339	传真：(024) 23964296
■ 大连办事处	大连市沙河口区五一一路267号大连软件园17号大厦201-I室	邮编：116023	电话：(0411) 84769100	传真：(0411) 84769511
■ 天津办事处	天津市滨海高新技术产业开发区华苑产业区(环外)海泰创新六路11号施耐德电气工业园2号楼5层	邮编：300392	电话：(022) 23748000	传真：(022) 23748100
■ 石家庄办事处	石家庄市中山东路303号世贸广场酒店办公楼12层1201室	邮编：050011	电话：(0311) 86698713	传真：(0311) 86698723
■ 太原办事处	太原市府西街268号力鸿大厦B区805室	邮编：030002	电话：(0351) 4937186	传真：(0351) 4937029
■ 银川办事处	银川市兴庆区文化西街106号银川国际贸易中心B栋13层B05	邮编：750001	电话：(0951) 5198191	传真：(0951) 5198189
■ 济南办事处	济南市市中区二环南路6636号中海广场21层2104室	邮编：250024	电话：(0531) 81678100	传真：(0531) 86121628
■ 青岛办事处	青岛市崂山区秦岭路18号青岛国展财富中心二楼楼四层413-414室	邮编：266061	电话：(0532) 85793001	传真：(0532) 85793002
■ 烟台办事处	烟台市开发区长江路218号烟台昆仑大酒店1806室	邮编：264006	电话：(0535) 6381175	传真：(0535) 6381275
■ 兰州办事处	兰州市城关区广场南路4-6号国芳写字楼2310-2311室	邮编：730030	电话：(0931) 8795058	传真：(0931) 8795055
■ 郑州办事处	郑州市金水路115号中州皇冠假日酒店C座西翼2层	邮编：450003	电话：(0371) 65939211	传真：(0371) 65939213
■ 洛阳办事处	洛阳市涧西区凯旋西路88号华阳广场国际大饭店9层	邮编：471003	电话：(0379) 65588678	传真：(0379) 65588679
■ 南京办事处	南京市建邺区河西大街66号明星国际商务中心A座8层	邮编：210019	电话：(025) 83198399	传真：(025) 83198321
■ 苏州办事处	苏州市工业园区东沈浒路118号	邮编：215123	电话：(0512) 68622550	传真：(0512) 68622620
■ 无锡办事处	无锡市高新技术产业开发区汉江路20号	邮编：214028	电话：(0510) 81009780	传真：(0510) 81009760
■ 南通办事处	南通市工农路111号华辰大厦A座1103室	邮编：226000	电话：(0513) 85228138	传真：(0513) 85228134
■ 常州办事处	常州市新北区太湖东路101-1常发商业广场5-1801室	邮编：213022	电话：(0519) 85516601	传真：(0519) 88130711
■ 扬州办事处	扬中市环城东路1号东苑大酒店4楼666房间	邮编：212200	电话：(0511) 88398528	传真：(0511) 88398538
■ 合肥办事处	合肥市胜利路198号希尔顿酒店六楼	邮编：230011	电话：(0551) 64291993	传真：(0551) 64279010
■ 重庆办事处	重庆市渝中区瑞天路56号企业天地4号办公楼10层5、6、7单元	邮编：400043	电话：(023) 63839700	传真：(023) 63839707
■ 杭州办事处	杭州市滨江区江南大道618号东冠大厦5楼	邮编：310052	电话：(0571) 89825800	传真：(0571) 89825801
■ 宁波办事处	宁波市江东北路 1 号中信宁波国际大酒店 833 室	邮编：315040	电话：(0574) 87706806	传真：(0574) 87717043
■ 温州办事处	温州市龙湾区上江路198号新世纪商务大厦B幢9楼902-2	邮编：325000	电话：(0577) 86072225	传真：(0577) 86072228
■ 南昌办事处	江西省南昌市红谷滩赣江北大道1号中航广场1001-1002室	邮编：330008	电话：(0791) 82075750	传真：(0791) 82075751
■ 长沙办事处	长沙市雨花区万家丽中路二段8号华晨世纪广场B区10层24号	邮编：410007	电话：(0731) 88968983	传真：(0731) 88968986
■ 贵阳办事处	贵阳市观山湖区诚信路西侧腾祥·迈德国际一期(A2)1-14-6	邮编：550002	电话：(0851) 85887006	传真：(0851) 85887009
■ 福州办事处	福州市仓山区浦上大道272号仓山万达广场A2楼13层11室	邮编：350001	电话：(0591) 38729998	传真：(0591) 38729990
■ 厦门办事处	厦门市火炬高新区马垄路455号	邮编：361006	电话：(0592) 2386700	传真：(0592) 2386701
■ 昆明办事处	昆明市三市街6号柏联广场A座10楼07-08单元	邮编：650021	电话：(0871) 63647550	传真：(0871) 63647552
■ 南宁办事处	南宁市青秀区民族大道111号广西发展大厦10楼	邮编：530022	电话：(0771) 5519761/62	传真：(0771) 5519760
■ 东莞办事处	东莞市南城区体育路2号鸿禧中心B417单元	邮编：523000	电话：(0769) 22413010	传真：(0769) 22413160
■ 佛山办事处	佛山市祖庙路33号百花广场26层2622-23室	邮编：528000	电话：(0757) 83990312	传真：(0757) 83992619
■ 中山办事处	中山市东区兴政路1号中环广场3座1103室	邮编：528403	电话：(0760) 88235979	传真：(0760) 88235979
■ 海口办事处	海口市文华路18号海南君华海逸酒店6层607室	邮编：570105	电话：(0898) 68597287	传真：(0898) 68597295
■ 施耐德电气大学中国学习与发展学院	北京市朝阳区望京东路6号施耐德电气大厦	邮编：100102	电话：(010) 84346699	传真：(010) 84501130

Life Is On



施耐德电气(中国)有限公司

Schneider Electric(China)Co.,Ltd.

北京市朝阳区望京东路6号

施耐德电气大厦

邮编: 100102

电话: (010) 8434 6699

传真: (010) 8450 1130

Schneider Electric Building, No. 6,

East WangJing Rd., Chaoyang District

Beijing 100102 P.R.C.

Tel: (010) 8434 6699

Fax: (010) 8450 1130

由于标准和材料的变更, 文中所述特性和本资料中的图像只有经过我们的业务部门确认以后, 才对我们有约束。

SCDOC1541

2018.09