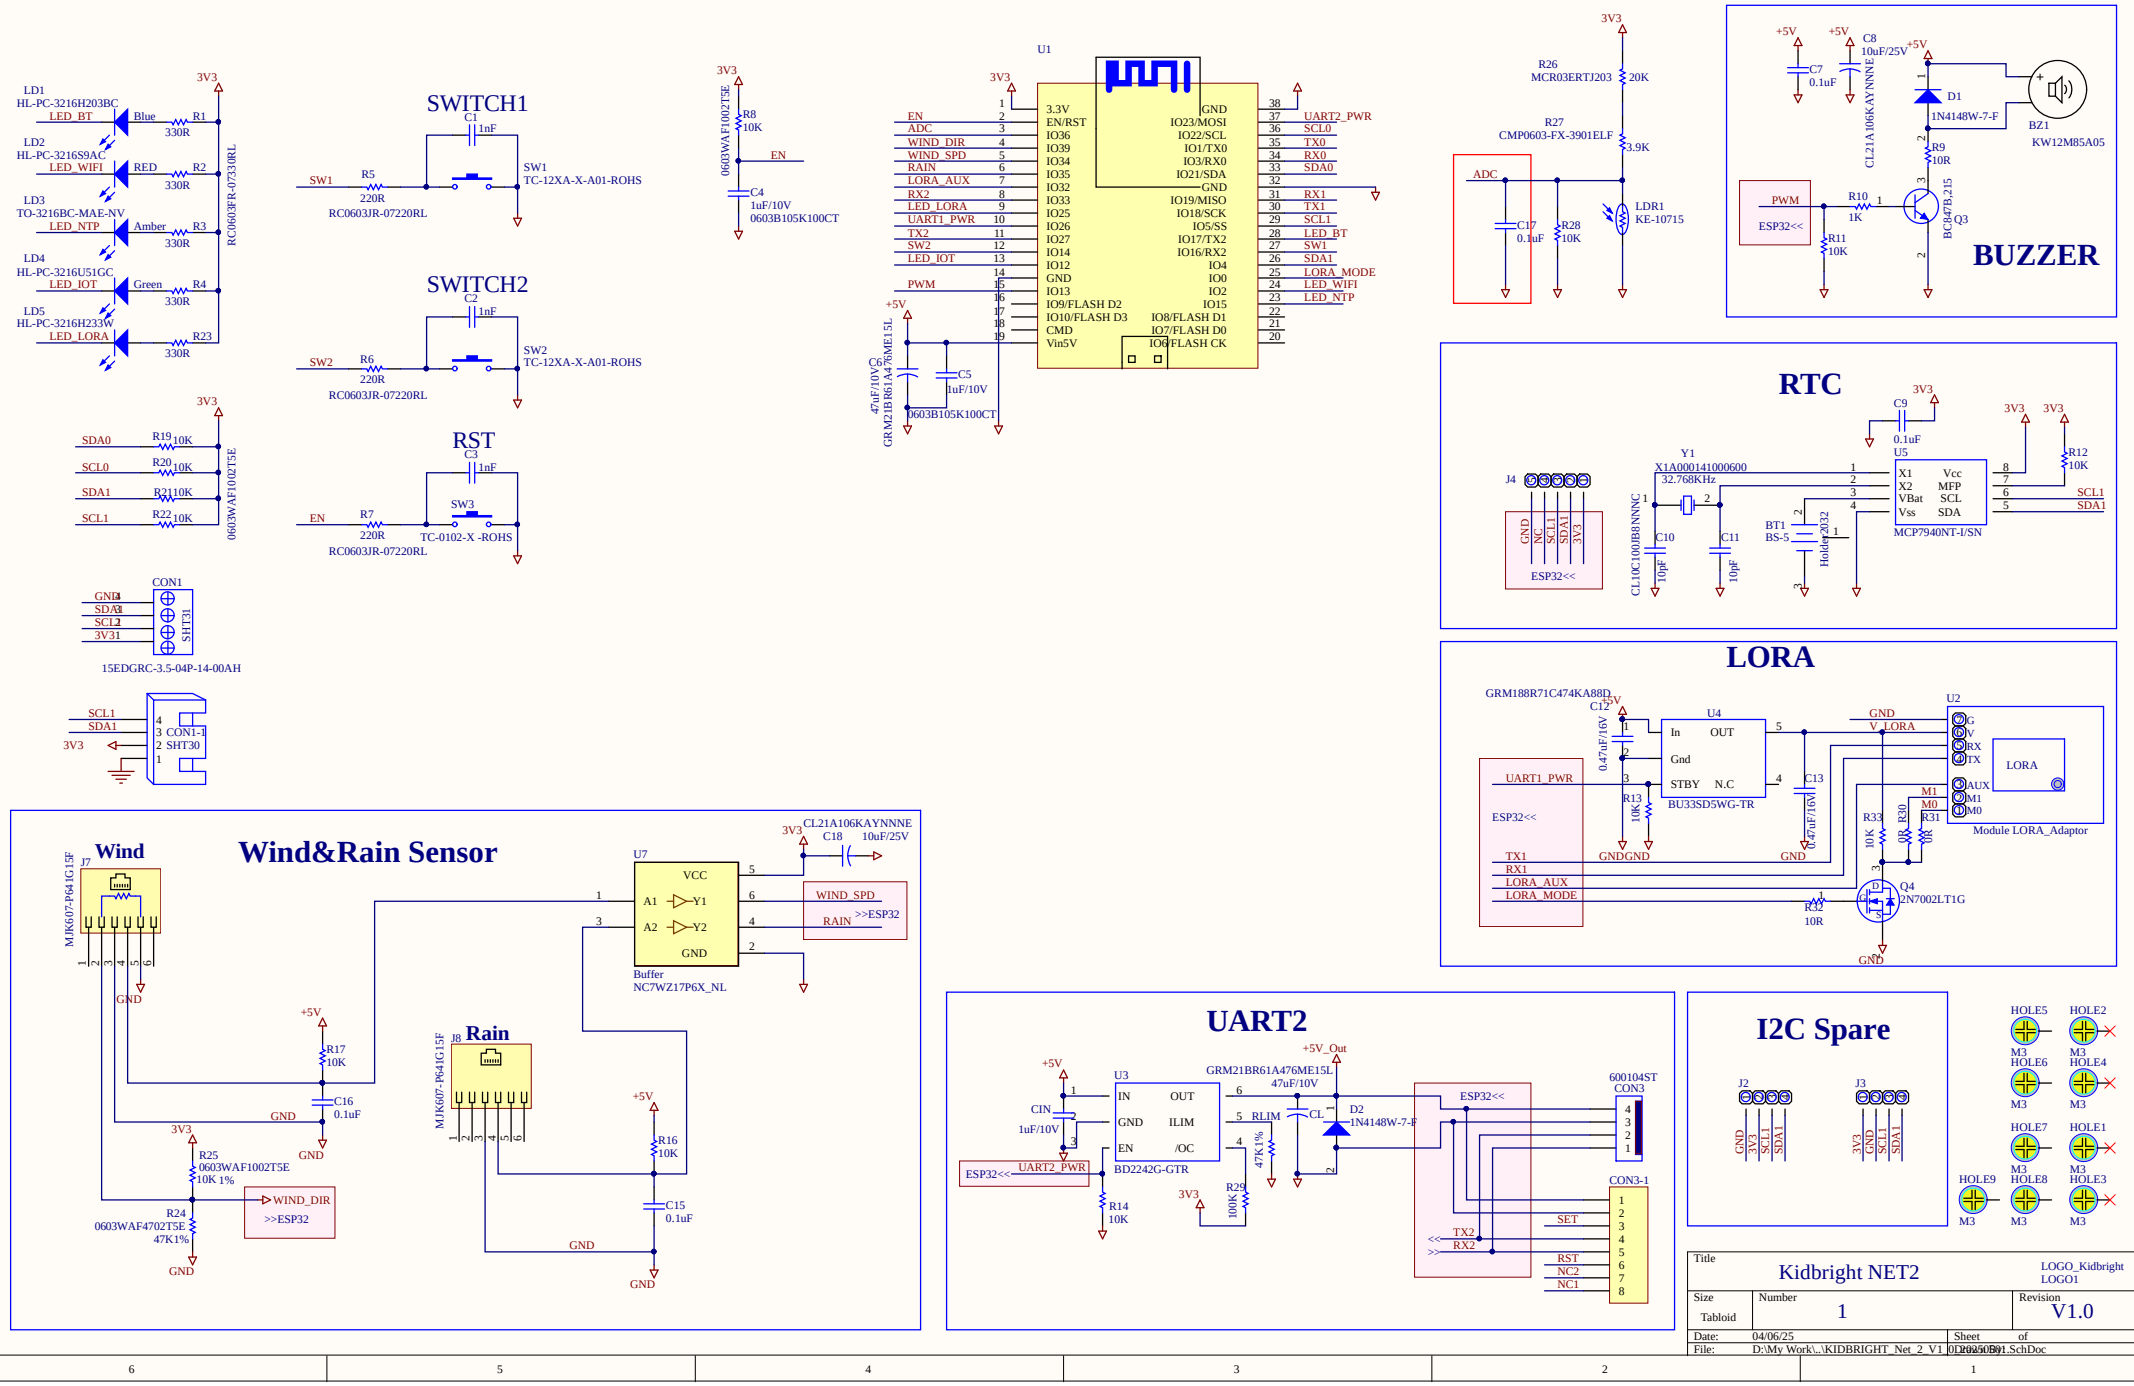
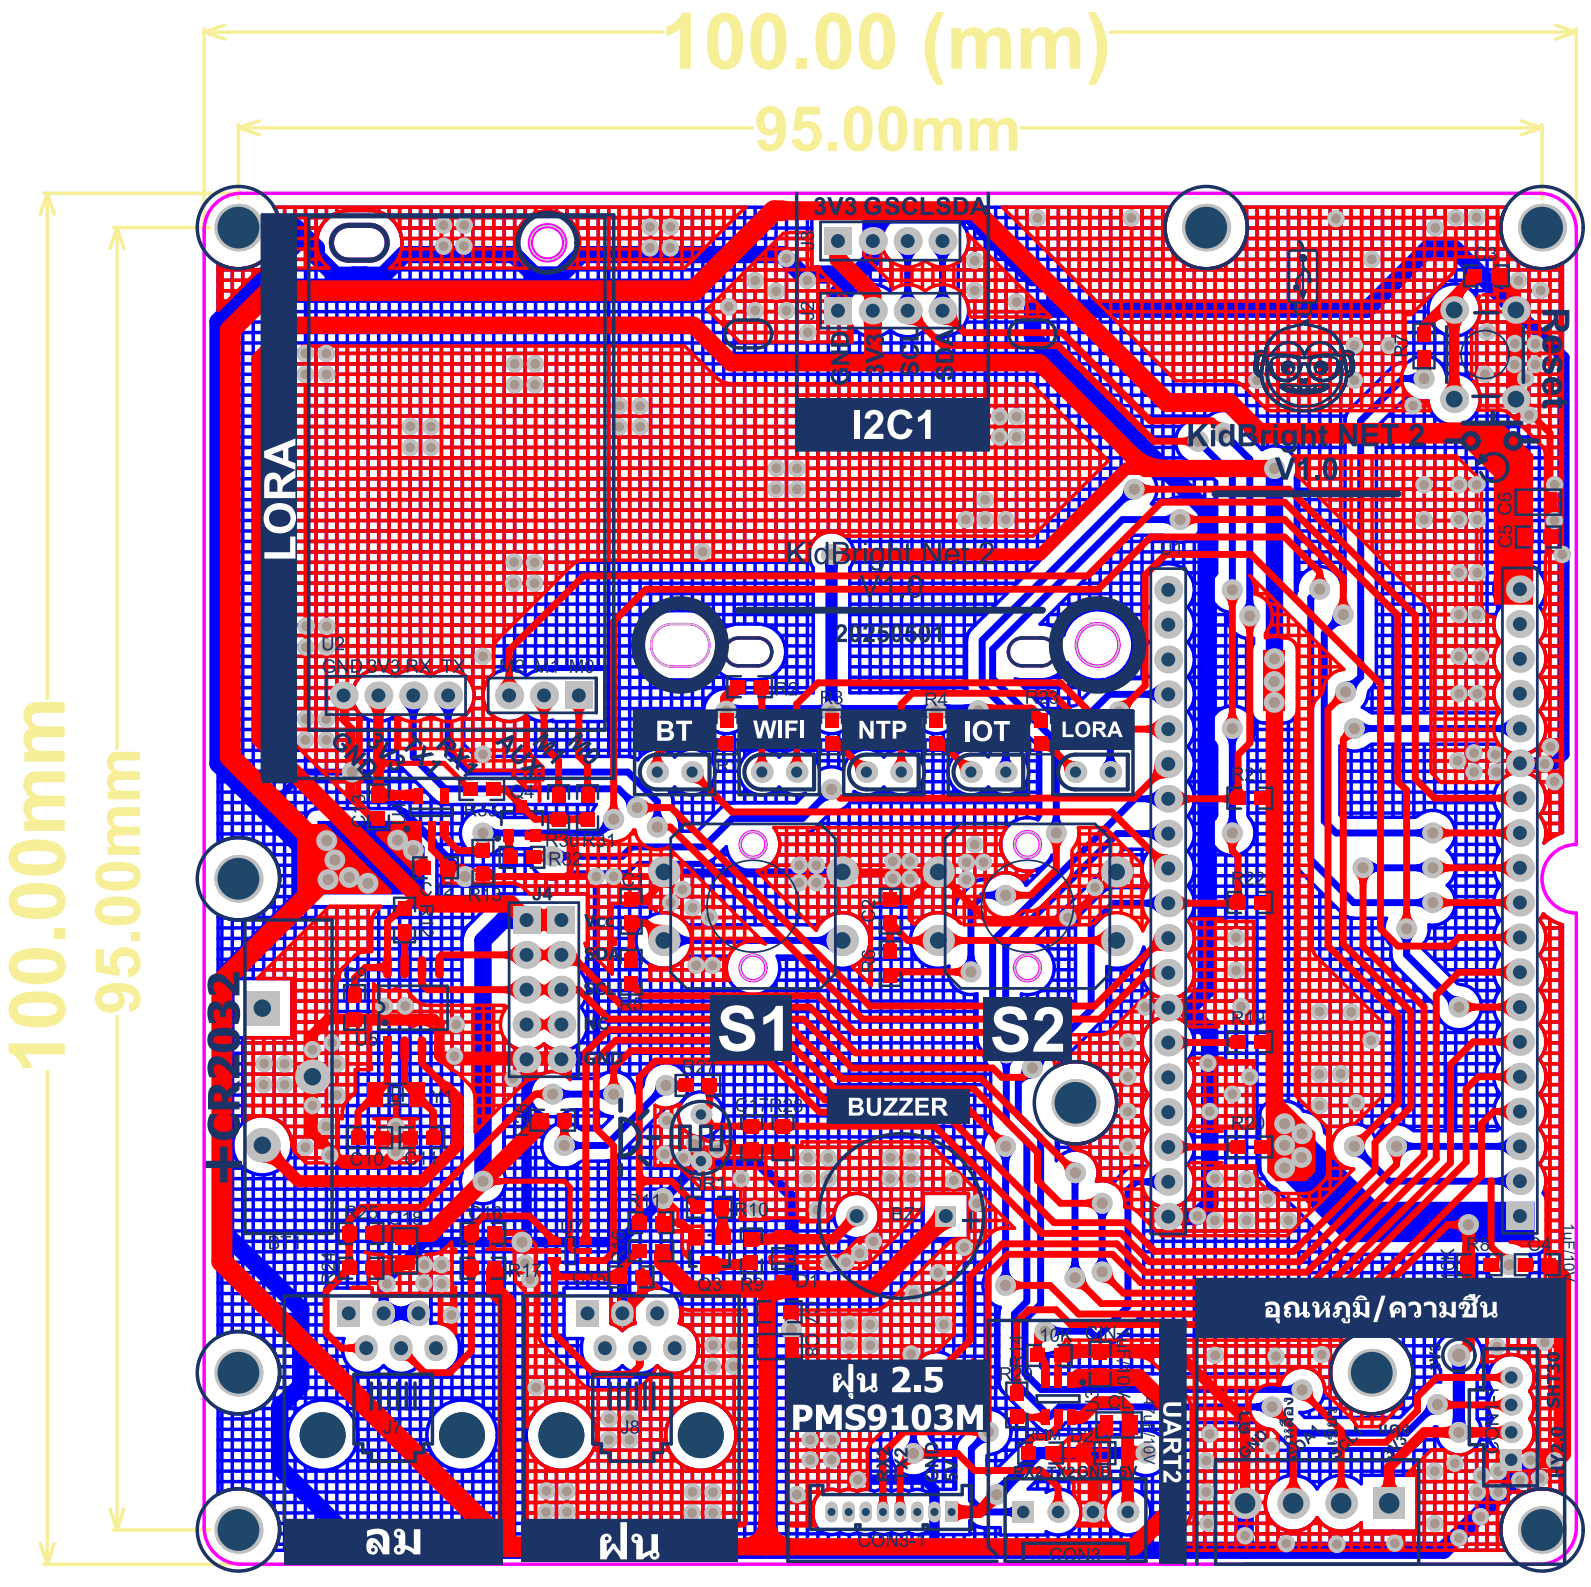

LD1
HL-PC-3216H203BC
LED_BT
Blue
R1
330R
LD2
HL-PC-3216S9AC
LED_WIFI
RED
R2
330R
LD3
TO-3216BC-MAE-NV
LED_NTP
Amber
R3
330R
LD4
HL-PC-3216U51GC
LED_IOT
Green
R4
330R
LD5
HL-PC-3216H233W
LED_LORA
R23
330R
3V3
RC0603FR-07330RL
SWITCH1
C1
1nF
SW1
R5
220R
RC0603JR-07220RL
SW1
TC-12XA-X-A01-ROHS
SWITCH2
C2
1nF
SW2
R6
220R
RC0603JR-07220RL
SW2
TC-12XA-X-A01-ROHS
RST
C3
1nF
EN
R7
220R
RC0603JR-07220RL
SW3
TC-0102-X -ROHS
SDA0
SCL0
SDA1
SCL1
R19 10K
R20 10K
R21 10K
R22 10K
0603WAF1002T5E
CON1
GND
SDA
SCL
3V3
SHT31
15EDGRC-3.5-04P-14-00AH
CON1-1
SHT30
3V3
R8
10K
EN
C4
1uF/10V
0603B105K100CT
0603WAF1002T5E
U1
3.3V
EN/RST
IO36
IO39
IO34
IO35
IO32
IO33
IO25
IO26
IO27
IO14
IO12
GND
IO13
IO9/FLASH D2
IO10/FLASH D3
CMD
Vin5V
GND
IO23/MOSI
IO22/SCL
IO1/TX0
IO3/RX0
IO21/SDA
GND
IO19/MISO
IO18/SCK
IO5/SS
IO17/TX2
IO16/RX2
IO4
IO0
IO2
IO15
IO8/FLASH D1
IO7/FLASH D0
IO6/FLASH CK
EN
ADC
WIND_DIR
WIND_SPD
RAIN
LORA_AUX
RX2
LED_LORA
UART1_PWR
TX2
SW2
LED_IOT
PWM
UART2_PWR
SCL0
TX0
RX0
SDA0
RX1
TX1
SCL1
LED_BT
SW1
SDA1
LORA_MODE
LED_WIFI
LED_NTP
C6
47uF/10V
GRM21BR61A476ME15L
C5
1uF/10V
0603B105K100CT
R26
MCR03ERTJ203
20K
R27
CMP0603-FX-3901ELF
3.9K
ADC
C17
0.1uF
R28
10K
LDR1
KE-10715
+5V
C7
0.1uF
C8
10uF/25V
CL21A106KAYNNNE
D1
1N4148W-7-F
BZ1
KW12M85A05
R9
10R
PWM
ESP32<<
R10
1K
R11
10K
Q3
BC847B,215
BUZZER
RTC
C9
0.1uF
U5
Y1
X1A000141000600
32.768KHz
C10
10pF
C11
10pF
BT1
BS-5
Holder_2032
X1
X2
VBat
Vss
Vcc
MFP
SCL
SDA
MCP7940NT-I/SN
R12
10K
SCL1
SDA1
J4
GND
SDA1
SCL1
SDA1
3V3
ESP32<<
LORA
GRM188R71C474KA88D
C12
0.47uF/16V
U4
In
Gnd
STBY
OUT
N.C
BU33SD5WG-TR
C13
0.47uF/16V
U2
G
V
RX
TX
AUX
M1
M0
LORA
Module LORA_Adaptor
UART1_PWR
ESP32<<
TX1
RX1
LORA_AUX
LORA_MODE
R13
10K
R33
10K
R30
0R
R31
0R
R32
10R
Q4
2N7002LT1G
Wind&Rain Sensor
Wind
J7
MJK607-P64G15F
GND
R17
10K
C16
0.1uF
R25
0603WAF1002T5E
10K 1%
R24
0603WAF4702T5E
47K1%
WIND_DIR
>>ESP32
U7
VCC
A1
A2
GND
Y1
Y2
Buffer
NC7WZ17P6X_NL
CL21A106KAYNNNE
C18
10uF/25V
WIND_SPD
RAIN
>>ESP32
Rain
J8
MJK607-P64G15F
R16
10K
C15
0.1uF
UART2
U3
IN
GND
EN
OUT
ILIM
/OC
BD2242G-GTR
CIN
1uF/10V
GRM21BR61A476ME15L
47uF/10V
+5V_Out
RLIM
47K1%
CL
D2
1N4148W-7-F
R14
10K
R29
100K
UART2_PWR
ESP32<<
TX2
RX2
600104ST
CON3
CON3-1
SET
RST
NC2
NC1
I2C Spare
J2
J3
GND
3V3
SCL1
SDA1
HOLE5
HOLE2
HOLE6
HOLE4
HOLE7
HOLE1
HOLE9
HOLE8
HOLE3
M3
Title
Kidbright NET2
LOGO_Kidbright
LOGO1
Size
Tabloid
Number
1
Revision
V1.0
Date:
04/06/25
Sheet
of
File:
D:\My Work\..\KIDBRIGHT_Net_2_V1_0\20250501.SchDoc


100.00 (mm)
95.00mm
100.00mm
95.00mm
3V3 GSCLSDA
I2C1
LORA
KidBright NET 2
V1.0
KidBright NET 2
V1.0
2023/6/04
BT
WIFI
NTP
IOT
LORA
S1
S2
BUZZER
+CR2032
ฝุ่น 2.5
PMS9103M
UART2
อุณหภูมิ/ความชื้น
ลม
ฝน