※※※

技術士技能檢定配電電纜裝修丙級術科測試應檢人參考資料目錄

（第二部分）

壹、技術士技能檢定配電電纜裝修丙級術科測試應檢人須知 1
貳、技術士技能檢定配電電纜裝修丙級術科測試應檢人自備工具表 4
參、技術士技能檢定配電電纜裝修丙級術科測試試題 5
肆、技術士技能檢定配電電纜裝修丙級術科測試評審表 26
伍、技術士技能檢定配電電纜裝修丙級術科測試評審總表 46
陸、技術士技能檢定配電電纜裝修丙級術科測試時間配當表 47

壹、技術士技能檢定配電電纜裝修丙級術科測試應檢人須知

一、應檢人應攜帶准考證、術科測試通知單，及附有照片足資證明身分之國民身分證、護照、全民健康保險卡、駕駛執照、技術士證、符合申請檢定資格之居留證或入出境許可證之身分證明文件之一，辦妥報到手續。

二、應檢人之裝束應穿著長袖工作服、長褲及工作鞋，並戴電工安全帽，始准參加測試。

三、術科測試共分四站，應檢人必須各站測試均及格，才認定術科測試成績及格。

四、各站測試前，請應檢人核對工具與材料，如有短缺、不良或不符，應立即向監評人員反映，經確認後予以補齊或更換，開始測試後則不予處理。

五、測試程序

08：00－08：30	報到、編號、點名、分組、解說、抽題
08：30－09：10	第一站測試
09：10－12：00	第二、三站分組測試
12：00－13：00	休息、用膳
13：20－13：30	第四站點名
13：30－15：30	第四站測試

六、分組測試：術科測試共分四站，每日應檢人數最多為 32 人。

（一）各站測試試題：

第一站：基本技能

1.試題一：鋸斷電纜

2.試題二：剝除外半導體

第二站：亭置式變壓器結線

試題：13.8/6.9 kV 單相亭置式變壓器高低壓側結線及過載型熔絲裝置

第三站：低壓交連 PE 電纜接頭處理

1.試題一：綁紮式低壓交連 PE 電纜直線接頭處理

2.試題二：綁紮式低壓交連 PE 電纜分歧接頭處理

3.試題三：預張式低壓交連 PE 電纜分歧接頭處理

4.試題四：灌膠式低壓交連 PE 電纜分歧接頭處理

第四站：高壓交連 PE 電纜終端接頭處理

1.試題一：25 kV 1/C #1 AWG 交連 PE 電纜預鑄型屋內終端接頭處理

2.試題二：25 kV 1/C #1 AWG 交連 PE 電纜預鑄型屋外終端接頭處理

3.試題三：25 kV 1/C #1 AWG 交連 PE 電纜肘型可切端頭處理

4.試題四：25 kV 1/C #1 AWG 交連 PE 電纜預張式屋外終端接頭處理

（二）分組方式：應檢人依檢定號碼排序分成 4 排，第 1 排與第 2 排為 A 組，第 3 排與第 4 排為 B 組。

A 組	第 1 排：⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻
	第 2 排：⑼ ⑽ ⑾ ⑿ ⒀ ⒁ ⒂ ⒃
B 組	第 3 排：⒄ ⒅ ⒆ ⒇ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔
	第 4 排：㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜

（三）測試說明：

1.第一站有二試題，應檢人 32 人同時測試，依試題別逐題測試。

2.第二站有 4 種結線方式，應檢人分 2 梯次測試，每梯次 1 組 2 排共 16 人，每次 1 排 8 人測試時由監評人員公開徵求 1 名應檢人為代表抽籤，抽出測試之結線方式（如編號 1，應檢人所抽出之結線方式為 B 時，編號 2 則為 C，依此類推）。

3.第三站有 4 種試題 32 人分成 2 組共 4 排，分 2 梯次測試（與第 2 站搭配輪流測試），每梯次 2 排共 16 人同時進行測試，同排考同題，由監評人員公開徵求 1 名應檢人為代表抽籤，抽出該排測試試題，其餘各排之試題按順序編定（例如：第 1 排編號 1 應檢人抽出試題三時，第 2 排為試題四，第 3 排為試題一，第 4 排為試題二）。

4.第四站有 4 種試題，32 人分成 4 排同時進行測試，同排考同題，由監評人員公開徵求 1 名應檢人為代表抽籤，抽出該排測試試題，其餘各排之試題按順序編定（例如：第 1 排編號 1 應檢人抽出試題三時，第 2 排為試題四，第 3 排為試題一，第 4 排為試題二）。

5.由監評長主持公開抽題(無監評長親自在場主持抽題時,該場次之測試無效),術科測試辦理單位應準備電腦及印表機相關設備各一套,依時間配當表、準時辦理抽籤,以供應檢人代表抽選試題。應檢人依抽題結果進行測試,未到場者或遲到者不得有異議。

(四)各站測試時間配當表:

站別 / 組排別 / 時間	第一站		第二站	第三站		第四站	
	試題一	試題二		第一階段	第二階段	第一階段	第二階段
8:00－8:30	報到、編號、點名、分組、解說、抽題						
8:30－9:10	A、B 組	A、B 組					
9:20－10:40			A 組	B 組	B 組		
10:40－12:00			B 組	A 組	A 組		
12:00－13:30	休息、應檢人報到						
13:30－14:30						A、B 組	
14:40－15:30							A、B 組
15:30－16:30	監評人員評分及成績登錄作業						

七、注意事項:

(一)各站測試開始及終止時間,以監評人員號令為準,測試時間終止時,經施號令應即停止作業,違者以評審表之評審項目「未完成作業」計分。

(二)各站、階段實作完成,現場皆應清理。

(三)應檢人之工作安全應自行負責。

(四)場地所提供機具設備規格,係依據配電電纜裝修職類丙級術科測試場地及機具設備評鑑自評表最新規定準備,應檢人如需參考,可至技能檢定中心全球資訊網/技能檢定/術科測試場地/術科測試場地及機具設備評鑑自評表下載參考(網址 https://gov.tw/4QH)。

(五)本須知未盡事宜,應依「技術士技能檢定及發證辦法」、「技術士技能檢定作業及試場規則」等相關規定辦理。

貳、技術士技能檢定配電電纜裝修丙級術科測試應檢人自備工具表

項次	名稱	規格	單位	備註
1	電工安全帽		頂	自備工具項目之數量，請自行斟酌攜帶。
2	活動扳手		支	
3	鋼絲鉗		支	
4	尖嘴鉗（或斜口鉗）		支	
5	螺絲起子	一字型及十字型	支	
6	電工刀（電纜刀）		支	
7	折尺或捲尺		只	
8	棉紗手套		雙	
9	鋼鋸（含鋼鋸片若干）		支	
10	電纜剝離器		支	

說明：

一、 應檢人應自備之配電電纜裝修工作用隨身用具（不得使用電動工具）。

二、 除上述自備工具外，有關場地、材料及壓縮工具等由術科測試辦理單位提供。

參、 技術士技能檢定配電電纜裝修丙級術科測試試題

第一站：基本技能

試題一：鋸斷電纜

試題二：剝除外半導體

第二站：亭置式變壓器結線

試題：13.8/6.9 kV 單相亭置式變壓器高低壓側結線及過載型熔絲裝置

第三站：低壓交連 PE 電纜接頭處理

試題一：綁紮式低壓交連 PE 電纜直線接頭處理

試題二：綁紮式低壓交連 PE 電纜分歧接頭處理

試題三：預張式低壓交連 PE 電纜分歧接頭處理

試題四：灌膠式低壓交連 PE 電纜分歧接頭處理

第四站：高壓交連 PE 電纜終端接頭處理

試題一：25 kV 1/C #1 AWG 交連 PE 電纜預鑄型屋內終端接頭處理

試題二：25 kV 1/C #1 AWG 交連 PE 電纜預鑄型屋外終端接頭處理

試題三：25 kV 1/C #1 AWG 交連 PE 電纜肘型可切端頭處理

試題四：25 kV 1/C #1 AWG 交連 PE 電纜預張式屋外終端接頭處理

第一站　基本技能

試題一：鋸斷電纜

一、測試時間：10 分鐘

二、檢定用材料：(一人需用數量)

名　　稱	規　　格	單　位	數　量	備　　註
交連 PE 電纜	25 kV 1/C 500 MCM	公尺	0.8	
PVC 膠帶	0.2mm x 19mm x10 M	卷	1/2	
自粘貼紙	34x73 mm	張	3	標示檢定號碼
牛皮紙信封	175x250 mm	只	1	標示檢定號碼

三、檢定方式：

（一）檢查自粘貼紙及牛皮紙信封標示之號碼是否與檢定號碼相符。

（二）以自備鋼鋸，不拘姿勢，於規定時間內鋸斷 25 kV 1/C 500 MCM 交連 PE 電纜 3 節以上（含場地清潔），每節長度 5 公分。

（三）自選良好成品 3 節，將已備妥之自粘貼紙粘貼在電纜外皮上，裝入牛皮紙信封。

（四）監評人員評定成品。

（五）扣分合計 41 分以上者為不及格。

四、注意事項：

（一）應檢人之工作安全應自行負責。

（二）成品繳交 3 節，每節累計扣分。

（三）電纜之鋸斷截面務必平齊、乾淨。

（四）電纜外皮不可鋸傷。

（五）施工後現場應予清理。

第一站　基本技能

試題二：剝除外半導體

一、測試時間：15 分鐘

二、檢定用材料：(一人需用數量)

名　　稱	規　　格	單　位	數　量	備　　註
交連 PE 電纜	25 kV 1/C 500 MCM	公尺	0.3	
牛皮紙信封	250x350 mm	只	1	標示檢定號碼

三、檢定方式：

（一）檢查牛皮紙信封標示之號碼是否與檢定號碼相符。

（二）把 25 kV 1/C 500 MCM 交連 PE 電纜於規定時間內不拘姿勢完成剝除外半導體作業。

（三）作業完成後，將外皮、遮蔽銅線、外半導體及成品等全部裝入牛皮紙信封內。

（四）監評人員評定成品。

（五）扣分合計 41 分以上者為不及格。

四、注意事項：

（一）應檢人之工作安全應自行負責。

（二）施工方法以參照台灣電力公司「地下配電線路施工」有關章節為標準。

（三）切剖外皮、外半導體時不得傷及遮蔽銅線、絕緣體。


（四）外半導體剝除後，絕緣體上不得留有殘粒等不潔物。





（五）施工後現場應予清理。

第二站　亭置式變壓器結線

試題：13.8/6.9 kV 單相亭置式變壓器高低壓側結線及過載型熔絲裝置

一、圖說：

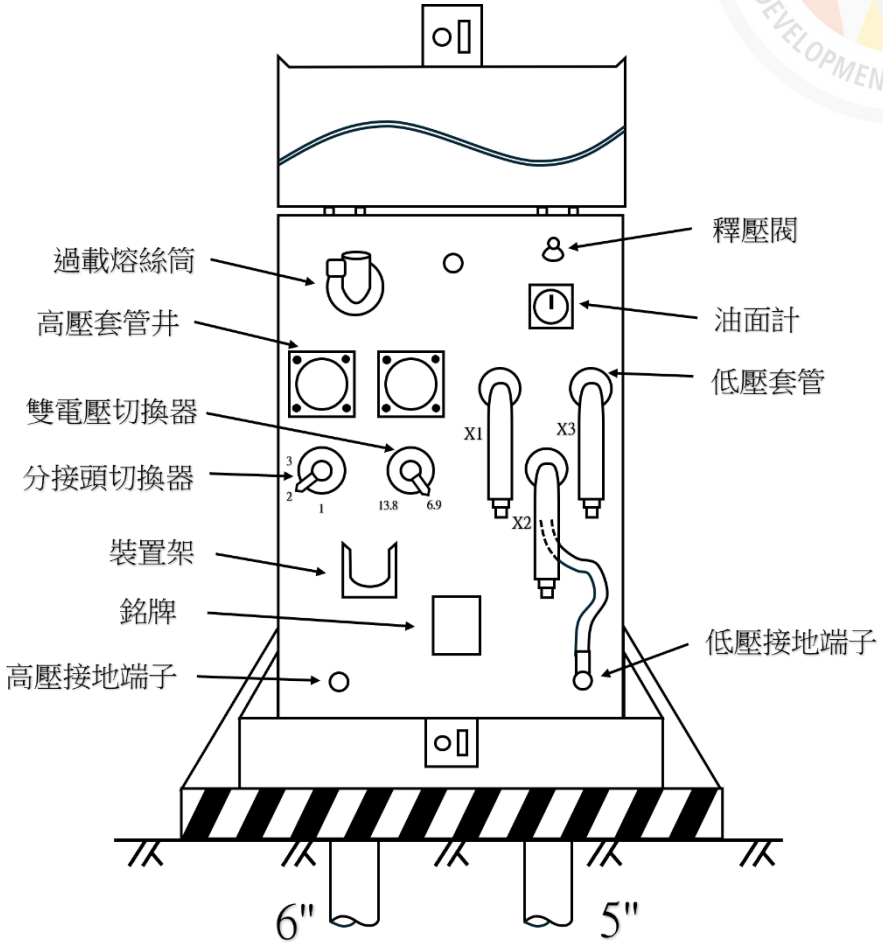

結線方式	一　次　側	二　次　側	結　線　圖
A	環路 6.9或13.8 kV	1 ϕ 2W 220V	
B	環路 6.9或13.8 kV	1 ϕ 3W 110 / 220V	
C	放射 6.9或13.8 kV	1 ϕ 2W 220V	
D	放射 6.9或13.8 kV	1 ϕ 3W 110 / 220V	

二、測試時間：35 分鐘

三、檢定用材料：(一人需用數量)

名　　稱	規　　格	單位	數　量	備　　註
肘型端頭	25 kV 200A #1 AWG	只	2	已處理妥
交連PE電纜	25 kV 1/C #1 AWG	公尺	3	1.5公尺二條
交連PE電纜	600 V 1/C 250 MCM （黑）	〃	3	1.5公尺二條
交連PE電纜	600 V 1/C 250 MCM （黃）	〃	1.5	
鍍錫軟銅線	1.0 mm	〃	6	
套管插頭	25 kV #1 200 A	只	2	已裝妥
PVC電線	22 mm^2	公尺	1.5	裝妥端子
過載型熔絲	3、8、12、25、50 A	支	各1	由辦理單位依實際提供
壓接端子	250 MCM （雙孔）	只	3	已壓妥
雙通插頭	25 kV 200 A	只	1	已裝妥
插頭封套	25 kV #1 AWG	只	2	
矽脂膏	小盒裝	盒	1	
石油精	450 cc	瓶	1	
白細布	12 磅 1 碼寬	公尺	0.5	

四、檢定方式：

（一）每一梯次檢定 8 人。

（二）由監評人員公開徵求 1 名應檢人為代表抽籤，抽出結線方式，並由監評人員宣布線路供電型態、高低壓側線路電壓及變壓器容量。

（三）應檢人依據前項所述及現場材料，參照台灣電力公司「地下配電線路施工」為標準，進行施工作業。

（四）於規定時間內完成作業，向監評人員報告後離場。

（五）監評人員評定成品後，由助理人員拆除結線，恢復原狀。

（六）高壓部分以活線處理。

（七）扣分合計 41 分以上者為不及格。

五、注意事項：

（一）應檢人之工作安全應自行負責。


（二）計時開始後方可處理材料，作業完成後，工具及剩餘之材料應整理放置於變壓器旁。

第三站　低壓交連PE電纜接頭處理


試題一、綁紮式低壓交連 PE 電纜直線接頭處理

一、圖說：【各代號尺寸參考辦理單位提供之檢定材料施工尺寸】　單位：mm

1、半成品　　A：____ mm

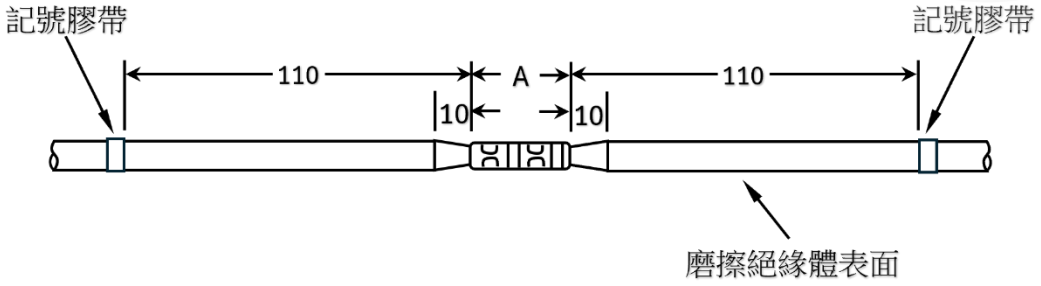

2、成品

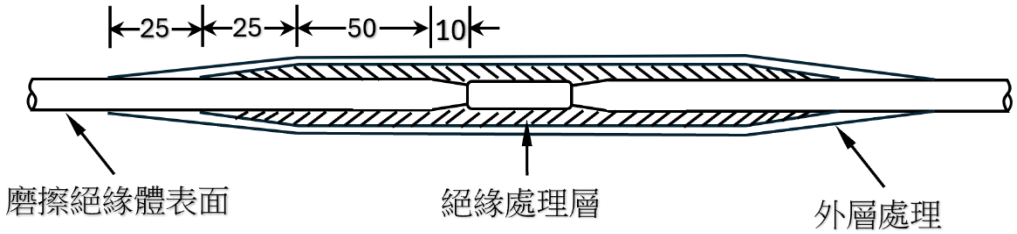

二、測試時間：第一階段（半成品）20 分鐘，第二階段（成品）10分鐘

三、檢定用材料：(一人需用數量)

名　　稱	規　　格	單位	數量	備　　註
交連PE電纜	600 V 1/C 250 MCM	公尺	1	
壓接套管	銅鍍錫 250 MCM	支	1	
電纜用絕緣膠膏帶	1/8″ × 1 1/2″ × 60″	卷	3/4	
電纜用塑膠帶	0.007″ × 3/4″ × 66′	卷	1/4	
PVC膠帶	白色 0.2mm×19mm×10M	卷	1	
砂布	粒度 180 以上	張	1/2	
石油精	450 cc	瓶	1	
白細布	12 磅 1 碼寬	公尺	0.5	
自粘貼紙	34×73 mm	張	1	標示檢定號碼

四、檢定方式：

（一）施工方法參照台灣電力公司「地下配電線路施工」為標準，尺寸按照圖說施工。

（二）將交連 PE 電纜自中點鋸成二段。

（三）先依半成品圖施工，電纜末端貼上檢定號碼。

（四）俟半成品評分後再依成品圖施工。

（五）半成品與成品二階段施工訖，應分別向監評人員報告後離場。

（六）半成品與成品二階段累計扣分達 41 分以上者為不及格。

五、注意事項：

（一）應檢人之工作安全應自行負責。

（二）壓縮鍵選用應正確。

（三）除檢定用材料與壓縮工具外，隨身工具自備。


（四）第一、二階段實作完成，現場皆應清理。

第三站　低壓交連PE電纜接頭處理


試題二：綁紮式低壓交連 PE 電纜分歧接頭處理

一、圖說：　　單位：mm

1、半成品

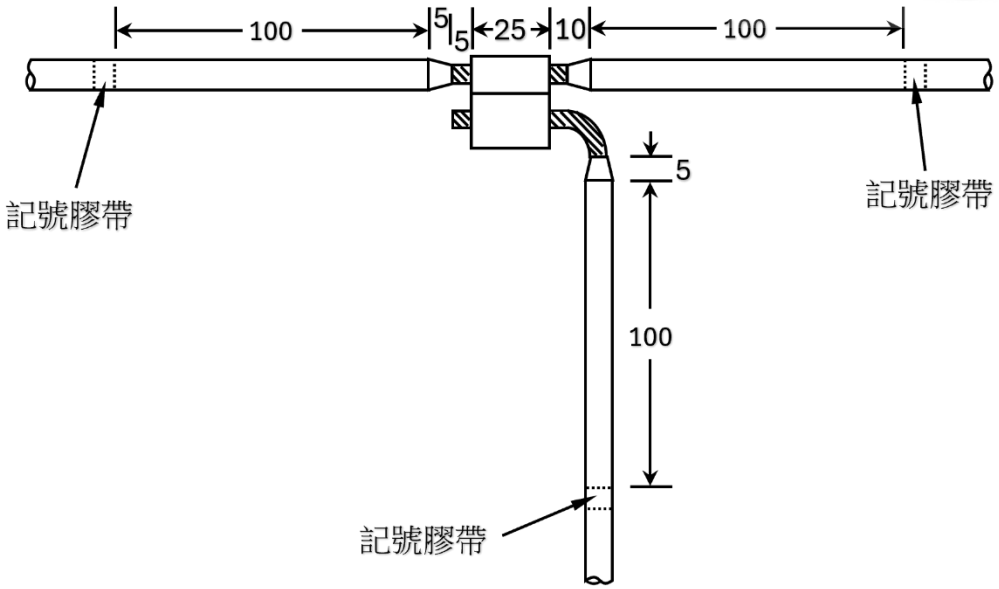

2、成品

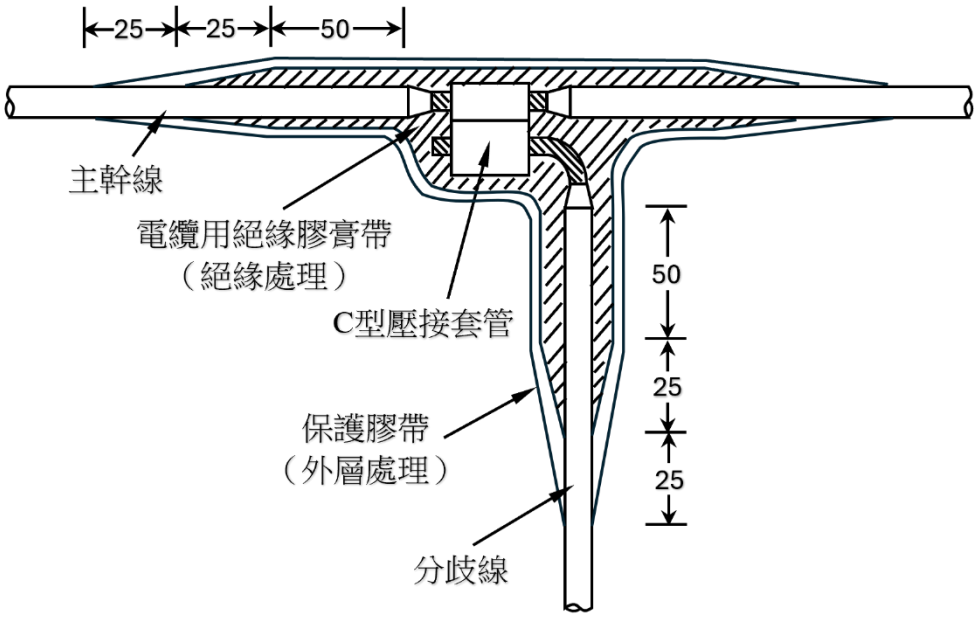

二、測試時間：第一階段（半成品）25 分鐘，第二階段（成品）20分鐘

三、檢定用材料：(一人需用數量)

名　　稱	規　　格	單位	數量	備　註
交連PE電纜	600 V 1/C 250 MCM	公尺	1	
交連PE電纜	600 V 1/C 2/0 AWG	公尺	1/2	
C型壓接套管	250 MCM　2/0 AWG 2/0 AWG　#4　銅	只	1	
電纜用絕緣膠膏帶	1/8″ × 1 1/2″ × 60″	卷	3/4	
電纜用塑膠帶	0.007″ × 3/4″ × 66′	卷	1/2	
PVC膠帶	白色 0.2mm×19mm×10M	卷	1	
砂布	粒度 180 以上	張	1/2	
石油精	450 cc	瓶	1	
白細布	12 磅 1 碼寬	公尺	0.5	
自粘貼紙	34×73 mm	張	1	標示檢定號碼

四、檢定方式：

（一）施工方法參照台灣電力公司「地下配電線路施工」為標準，尺寸按照圖說施工。

（二）將交連 PE 電纜其中 250 MCM 之中央處及 2/0 AWG 之一端剝除絕緣體。

（三）先依半成品圖施工，電纜末端貼上檢定號碼。

（四）俟半成品評分後再依成品圖施工。

（五）半成品與成品二階段施工訖，應分別向監評人員報告後離場。

（六）半成品與成品二階段累計扣分達 41 分以上者為不及格。

五、注意事項：

（一）應檢人之工作安全應自行負責。

（二）壓縮鍵選用應正確。

（三）除檢定用材料與壓縮工具外，隨身工具自備。


（四）第一、二階段實作完成，現場皆應清理。

第三站　低壓交連PE電纜接頭處理

試題三：低壓交連 PE 電纜接頭處理

一、圖說：　　單位：mm

1、半成品

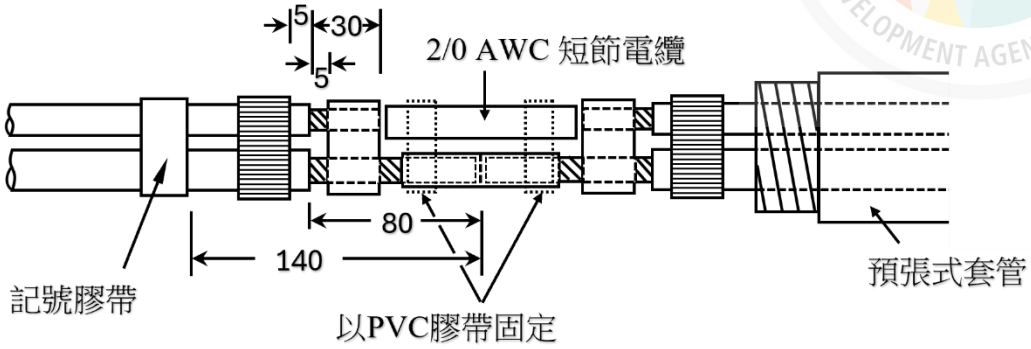

2、成品



二、測試時間：第一階段（半成品）30 分鐘，第二階段（成品）10分鐘

三、檢定用材料：（一人需用數量）

名　　稱	規　　格	單位	數量	備　註
電纜分歧接頭	600 V 1/C 預張式 2/0~250 MCM	只	1	
交連PE電纜	600 V 1/C 250 MCM	公尺	1	
交連PE電纜	600 V 1/C 2/0 AWG	公尺	1	
壓接套管	銅鍍錫 250 MCM	支	1	
C 型壓接套管	250 MCM　2/0 AWG 2/0 AWG　#4 銅	只	2	
電纜用絕緣膠膏帶	1/8″ × 1 1/2″ × 60″	卷	1/3	
PVC膠帶	白色 0.2mm×19mm×10M	卷	1	
砂布	粒度 180 以上	張	1/2	
石油精	450 cc	瓶	1	
白細布	12 磅 1 碼寬	公尺	0.5	
自粘貼紙	34×73 mm	張	1	標示檢定號碼

四、檢定方式：

（一）施工方法參照台灣電力公司「地下配電線路施工」為標準，尺寸按照圖說施工。

（二）將交連 PE 電纜各自中點鋸成二段。

（三）先依半成品圖施工，電纜末端貼上檢定號碼。

（四）俟半成品評分後再依成品圖施工。

（五）半成品與成品二階段施工訖，應分別向監評人員報告後離場。

（六）半成品與成品二階段累計扣分達 41 分以上者為不及格。

五、注意事項：

（一）應檢人之工作安全應自行負責。

（二）壓縮鍵選用應正確。

（三）除檢定用材料與壓縮工具外，隨身工具自備。


（四）第一、二階段實作完成，現場皆應清理。

第三站　低壓交連 PE 電纜接頭處理


試題四：低壓交連灌膠式 PE 電纜分歧接頭處理

一、圖說：　　單位：mm

1、半成品

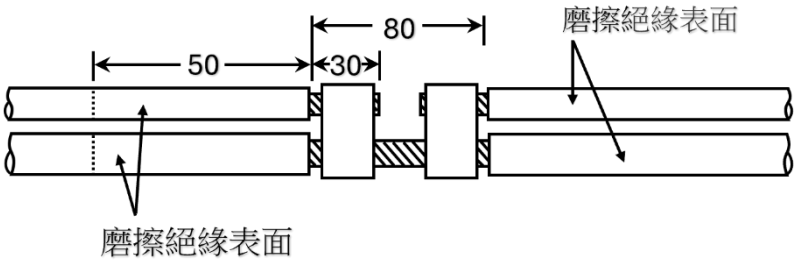

2、成品



二、測試時間：第一階段（半成品）25 分鐘，第二階段（成品）25分鐘

三、檢定用材料：(一人需用數量)

名　　稱	規　　格	單位	數量	備　　註
電纜分歧接頭	600 V 灌膠式 2/0~250 MCM	只	1	
交連PE電纜	600 V 1/C 250 MCM	公尺	1	
交連PE電纜	600 V 1/C 2/0 AWG	公尺	1	
C型壓接套管	250 MCM　2/0 AWG 2/0 AWG　#4 銅	只	2	
PVC膠帶	白色 0.2mm×19mm×10M	卷	1	
砂布	粒度 180 以上	張	1/2	
石油精	450 cc	瓶	1	
白細布	12 磅 1 碼寬	公尺	0.5	
自粘貼紙	34×73 mm	張	1	標示檢定號碼

四、檢定方式：

（一）施工方法參照台灣電力公司「地下配電線路施工」為標準，尺寸按照圖說施工。

（二）交連 PE 電纜共二條，將 2/0 AWG 自中點鋸成二段，再將 250 MCM 之中央處及二段 2/0 AWG 之一端剝除絕緣層。

（三）先依半成品圖施工，電纜末端貼上檢定號碼。

（四）俟半成品評分後再依成品圖施工。

（五）半成品與成品二階段施工訖，應分別向監評人員報告後離場。

（六）半成品與成品二階段累計扣分達 41 分以上者為不及格。

五、注意事項：

（一）應檢人之工作安全應自行負責。

（二）壓縮鍵選用應正確。

（三）除檢定用材料與壓縮工具外，隨身工具自備。


（四）第一、二階段實作完成，現場皆應清理。

第四站　高壓交連 PE 電纜終端接頭處理

試題一：25 kV 1/C #1 AWG 交連 PE 電纜預鑄型屋內終端接頭處理


一、圖說：【各代號尺寸參考辦理單位提供之檢定材料施工尺寸】　　單位：mm

1、半成品

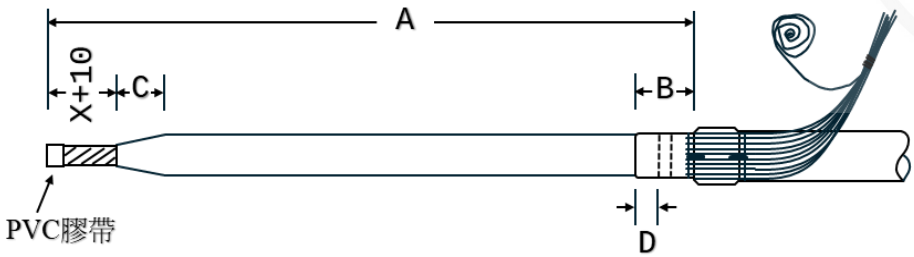

A：____ mm
B：____ mm
C：____ mm
D：____ mm
X：____ mm

2、成品

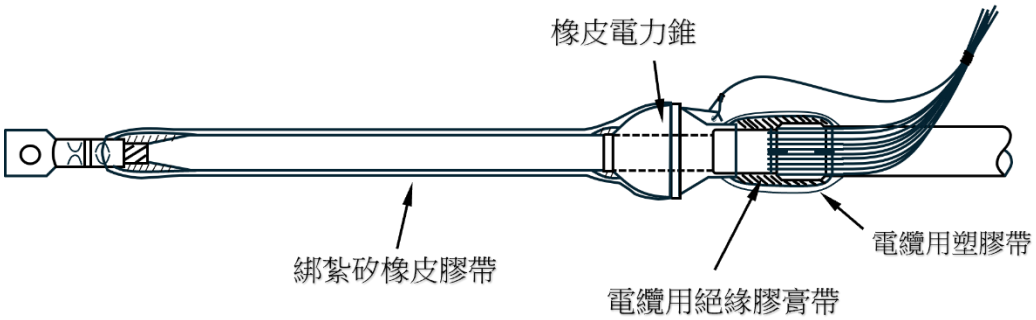

二、測試時間：第一階段（半成品）30 分鐘，第二階段（成品）20分鐘

三、檢定用材料：（一人需用數量）

名　　稱	規　　格	單位	數量	備　　註
交連PE電纜	25 kV 1/C #1 AWG	公尺	1.2	
橡皮電力錐	25 kV #1 AWG	只	1	
壓接端子	#1 AWG 單孔 Cu	只	1	
電纜用絕緣膠膏帶	1/8″ × 1 1/2″ × 60″	卷	1/2	
電纜用塑膠帶	0.007″ × 3/4″ × 66′	卷	1/2	
矽橡皮膠帶	1″ × 0.012″ × 30′	卷	1/2	
鍍錫軟銅線	#16 AWG × 1 M	卷	2	
矽脂膏	小盒裝	盒	1	
PVC膠帶	白色 0.2mm×19mm×10M	卷	1	
砂布	粒度 180 以上	張	1/2	
石油精	450 cc	瓶	1	
白細布	12 磅 1 碼寬	公尺	1	
自粘貼紙	34×73 mm	張	1	標示檢定號碼

四、檢定方式：

（一）施工方法參照台灣電力公司「地下配電線路施工」為標準，尺寸按照圖說施工。

（二）自行選用正確之壓縮鍵施行壓接。

（三）先依半成品圖施工，電纜末端貼上檢定號碼。

（四）俟半成品評分後再依成品圖施工。

（五）半成品與成品二階段施工訖，應分別向監評人員報告後離場。

（六）半成品與成品二階段累計扣分達 41 分以上者為不及格。

五、注意事項：

（一）應檢人之工作安全應自行負責。

（二）電纜須整直並保持清潔。

（三）壓縮鍵選用應正確。

（四）第一、二階段實作完成，現場皆應清理。

（五）用餘器材留置現場。

（六）除檢定用材料與壓縮工具外，隨身工具自備。

（七）半成品施作完成後，外皮與外半導體均應留置現場待評審。


第四站　高壓交連 PE 電纜終端接頭處理

試題二：25 kV 1/C #1 AWG 交連 PE 電纜預鑄型屋外終端接頭處理


一、圖說：【各代號尺寸參考辦理單位提供之檢定材料施工尺寸】　　單位：mm

1、半成品

A：____ mm
B：_____ mm
C：_____ mm
D：_____ mm

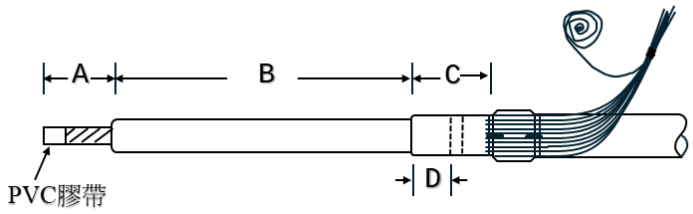

2、成品

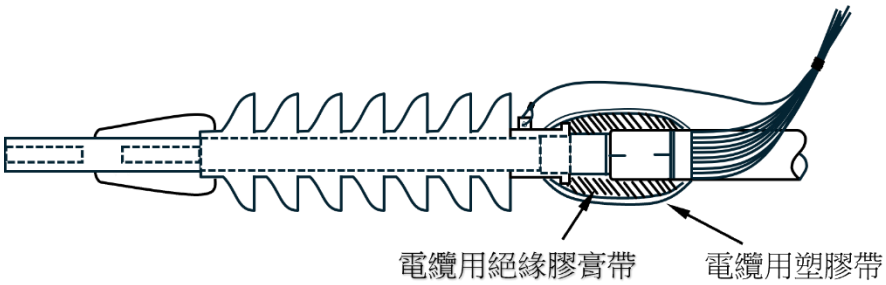

二、測試時間：第一階段（半成品）30 分鐘，第二階段（成品）20分鐘

三、檢定用材料：（一人需用數量）

名　　稱	規　　格	單位	數量	備　　註
交連 PE 電纜	25 kV 1/C #1 AWG	公尺	1.2	
電纜終端接頭（屋外）	預鑄 25 kV #1 AWG	組	1	含壓接套管接地環用壓接端子
電纜用絕緣膠膏帶	1/8″ × 1 1/2″ × 60″	卷	1/2	
電纜用塑膠帶	0.007″ × 3/4″ × 66′	卷	1/2	
軟銅線鍍錫	#16 AWG × 1 M	卷	2	
矽脂膏	小盒裝	盒	1	
PVC膠帶	白色 0.2mm×19mm×10M	卷	1	
砂布	粒度 180 以上	張	1/2	
石油精	450 cc	瓶	1	

白細布	12 磅 1 碼寬	公尺	1	
自粘貼紙	34×73 mm	張	1	標示檢定號碼

四、檢定方式：

（一）施工方法參照台灣電力公司「地下配電線路施工」為標準，尺寸按照圖說施工。

（二）自行選用正確之壓縮鍵施行壓接。

（三）先依半成品圖施工，電纜末端貼上檢定號碼。

（四）俟半成品評分後再依成品圖施工。

（五）半成品與成品二階段施工訖，應分別向監評人員報告後離場。

（六）半成品與成品二階段累計扣分達 41 分以上者為不及格。

五、注意事項：

（一）應檢人之工作安全應自行負責。

（二）電纜須整直並保持清潔。

（三）壓縮鍵選用應正確。

（四）第一、二階段實作完成，現場皆應清理。

（五）用餘器材留置現場。

（六）除檢定用材料與壓縮工具外，隨身工具自備。


（七）半成品施作完成後，外皮與外半導體均應留置現場待評審。

第四站　高壓交連 PE 電纜終端接頭處理

試題三：25 kV 1/C #1 AWG 交連 PE 電纜肘型可切端頭處理


一、圖說：【各代號尺寸參考辦理單位提供之檢定材料施工尺寸】　單位：mm

1、半成品

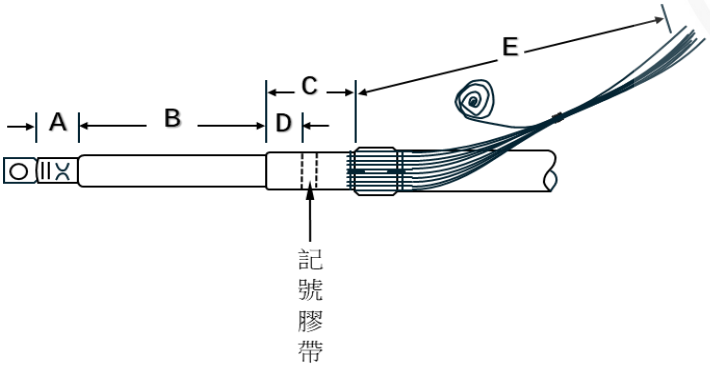

A：_____ mm
B：_____ mm
C：_____ mm
D：_____ mm
E：_____ mm

2、成品

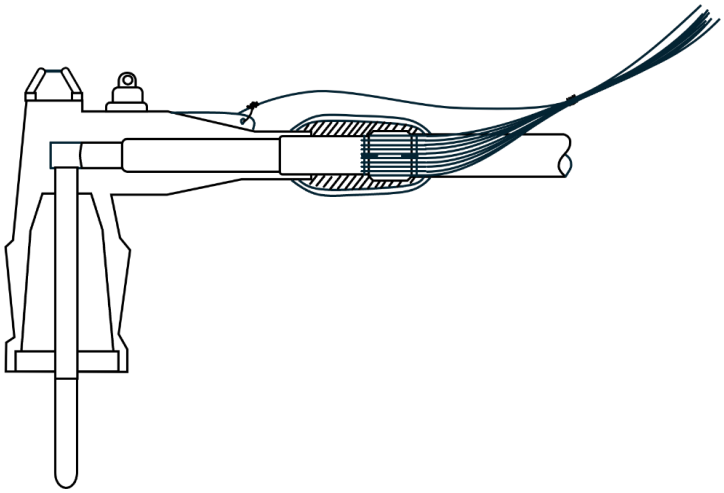

二、測試時間：第一階段（半成品）30 分鐘，第二階段（成品）25分鐘

三、檢定用材料：（一人需用數量）

名　　稱	規　　格	單位	數量	備　　註
交連PE電纜	25 kV 1/C #1 AWG	公尺	1.2	
肘型端頭	25 kV 200A #1 AWG	組	1	
電纜用絕緣膠膏帶	1/8″ × 1 1/2″ × 60″	卷	1/2	
電纜用塑膠帶	0.007″ × 3/4″ × 66′	卷	1/2	
鍍錫軟銅線	#16 AWG × 1 M	卷	2	
矽脂膏	小盒裝	盒	1	
PVC膠帶	白色 0.2mm×19mm×10M	卷	1	
砂布	粒度 180 以上	張	1/2	

石油精	450 cc	瓶	1	
白細布	12 磅 1 碼寬	公尺	1	
自粘貼紙	34×73 mm	張	1	標示檢定號碼

四、檢定方式：

（一）施工方法參照台灣電力公司「地下配電線路施工」為標準，尺寸按照圖說施工。

（二）自行選用正確之壓縮鍵施行壓接。

（三）先依半成品圖施工，電纜末端貼上檢定號碼。

（四）俟半成品評分後再依成品圖施工。

（五）成品完成後，並將 L 型扳手留置於成品旁，以供評分參考。

（六）半成品與成品二階段施工訖，應分別向監評人員報告後離場。

（七）半成品與成品二階段累計扣分達 41 分以上者為不及格。

五、注意事項：

（一）應檢人之工作安全應自行負責。

（二）電纜須整直並保持清潔。

（三）壓縮鍵選用應正確。

（四）第一、二階段實作完成，現場皆應清理。

（五）用餘器材留置現場。

（六）除檢定用材料與壓縮工具外，隨身工具自備。


（五）半成品施作完成後，外皮與外半導體均應留置現場待評審。

第四站　高壓交連 PE 電纜終端接頭處理

試題四：25 kV 1/C #1 AWG 交連 PE 電纜預張式屋外終端接頭處理


一、圖說：【各代號尺寸參考辦理單位提供之檢定材料施工尺寸】　單位：mm

1、半成品

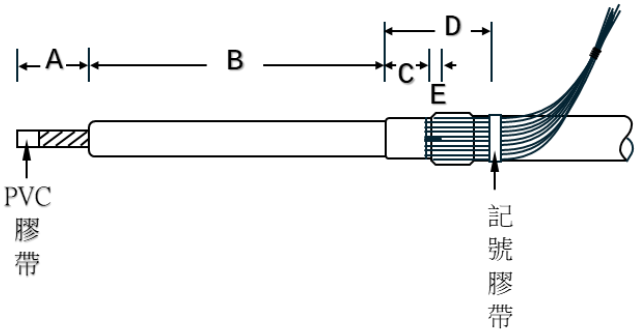

A：____mm
B：____mm
C：____mm
D：____mm
E：____mm

2、成品

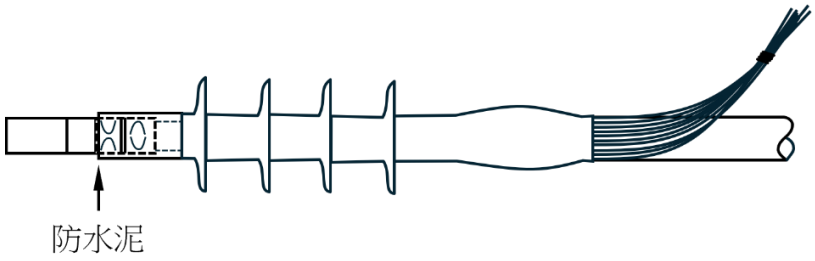

二、測試時間：第一階段（半成品）30 分鐘，第二階段（成品）15分鐘

三、檢定用材料：(一人需用數量)

名　　稱	規　　格	單位	數量	備　　註
交連PE電纜	25 kV 1/C #1 AWG	公尺	1.2	
電纜終端接頭（屋外）	預張式 25 kV #1 AWG	組	1	
屋外電纜終端接頭用壓接套管	#1 AWG	支	1	
鍍錫軟銅線	#16 AWG × 1 M	卷	1	
矽脂膏	小盒裝	盒	1	
PVC膠帶	白色 0.2mm×19mm×10M	卷	1	
砂布	粒度 180 以上	張	1/2	
石油精	450 cc	瓶	1	
白細布	12 磅 1 碼寬	公尺	1	
自粘貼紙	34×73 mm	張	1	標示檢定號碼

四、檢定方式：

（一）施工方法參照台灣電力公司「地下配電線路施工」為標準，尺寸按照圖說施工。

（二）自行選用正確之壓縮鍵施行壓接。

（三）先依半成品圖施工，電纜末端貼上檢定號碼。

（四）俟半成品評分後再依成品圖施工。

（五）半成品與成品二階段施工訖，應分別向監評人員報告後離場。

（六）半成品與成品二階段累計扣分達 41 分以上者為不及格。

五、注意事項：

（一）應檢人之工作安全應自行負責。

（二）電纜須整直並保持清潔。

（三）壓縮鍵選用應正確。

（四）第一、二階段實作完成，現場皆應清理。

（五）用餘器材留置現場。

（六）除檢定用材料與壓縮工具外，隨身工具自備。

（七）半成品施作完成後，外皮與外半導體均應留置現場待評審。

肆、技術士技能檢定配電電纜裝修丙級術科測試評審表

一、第一站（試題一、二）

二、第二站

三、第三站（試題一~四，評審表分第一、第二階段）


四、第四站（試題一~四，評審表分第一、第二階段）

技術士技能檢定配電電纜裝修丙級術科測試第一站評審表

測試日期	年　　月　　日		測試時間		**10 分鐘**
姓　　名		術科測試編號		崗位號碼	
試 題 一	**鋸斷電纜**				

評　　審　　項　　目	扣分標準	扣減項次	扣減分數	備註
1.裝束不整（含坐在地上施工）	10			
2.鋸傷外皮	每處 10			
3.截面成鋸齒狀	每節 10			
4.長度與規定誤差 2~5 mm	每節 5			
5.長度與規定誤差超過 5 mm	每節 10			
6.二截面圓周間之長度相差 2~4 mm	每節 5			
7.二截面圓周間之長度相差超過 4 mm	每節 8			
8.成品不乾淨	每節 5			
9.施工後現場未清理	4			
10.未完成作業	41			

評審圖示意

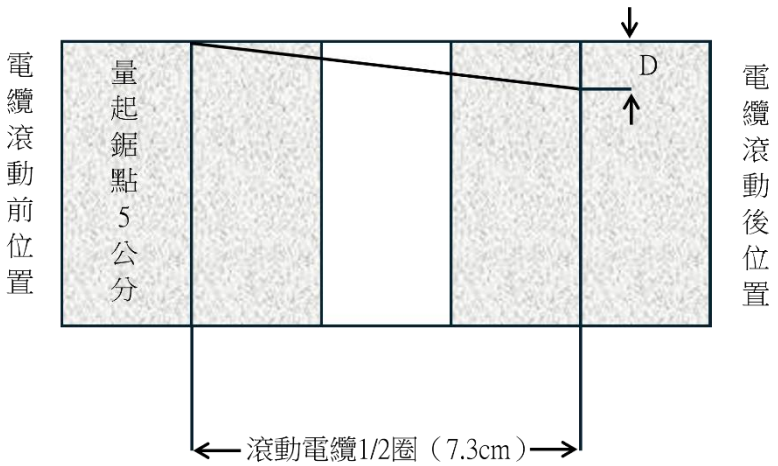

註：D為截面圓周間長度差

評分基數	100分，60 分以上及格	扣分合計	
評審結果	□及格　　□不及格	得分合計	
評分要點	1、鋸斷長度 5 公分共 3 節。 2、成品應乾淨、截面務必平齊。		

監評人員簽名：　　監評長簽名：

（請勿於測試結束前先行簽名）

技術士技能檢定配電電纜裝修丙級術科測試第一站評審表

測試日期	年　　月　　日		測試時間		**15 分鐘**
姓　　名		術科測試編號		崗位號碼	
試 題 二	**剝除外半導體**				

評　　審　　項　　目	扣分標準	扣減項次	扣減分數	備註
1.裝束不整（含坐在地上施工）	10			
2.剝除外皮傷及遮蔽銅線	5			
3.外半導體剝除寬度超過 15 mm	每片 5			
4.傷及絕緣體傷痕長度未達 5 cm	每處10			
5.傷及絕緣體傷痕長度 5~10 cm	每處20			
6.傷及絕緣體傷痕長度超過 10 cm	每處30			
7.剝除之外皮、外半導體及遮蔽銅線未全數留置現場	每項 10			
8.施工後現場未清理	4			
9.未完成作業	41			

評分基數	100分，60 分以上及格	扣分合計	
評審結果	□及格　　□不及格	得分合計	
評分要點	扣分標準欄未註明每片（處）者，以一整體計算。		

監評人員簽名：　　監評長簽名：

（請勿於測試結束前先行簽名）

技術士技能檢定配電電纜裝修丙級術科測試第二站評審表

測試日期	年　　月　　日		測試時間		**35 分鐘**
姓　　名		術科測試編號		崗位號碼	
試　　題	**13.8/6.9 kV 單相亭置式變壓器高低壓側結線及過載型熔絲裝置**				

評審項目	扣分標準	扣減項次	扣減分數	備註
1.裝束不整（含坐在地上施工）	10			
2.更換過載型熔絲前未先打開釋壓閥	10			
3.抽出過載型熔絲前未檢查油面計	10			
4.未分段拉出過載型熔絲	10			
5.更換過載型熔絲選錯熔絲	41			
6.更換過載型熔絲裝置方向錯誤	20			
7.未旋緊熔絲筒或其末端未密接	20			
8.插入過載型熔絲接近接點未急速投入	10			
9.過載型熔絲投入後，未定位或扣套未扣妥	30			
10.防滴油盤未清潔或裝置不當	5			
11.雙電壓切換開關（13.8/6.9 kV）選錯位置	41			
12.高低壓接地線未分開裝置	10			
13.壓接端子螺絲未鎖緊	每只5			
14.低壓側絕緣套管未定位	10			
15.接線錯誤	41			
16.套管插頭及插頭封套未擦拭	每項10			
17.套管插頭未塗抹矽脂膏	10			
18.未使用操作棒投入肘型端頭、插頭封套或投入不正確	每項25			
19.操作時肘型端頭碰觸外殼或遮蔽銅線造成短路	41			
20.施工後未測定電壓	10			
21.施工後現場未清理	4			
22.器材或工具損壞	41			
23.未完成作業	41			

評分基數	100分，60 分以上及格	扣分合計	
評審結果	□及格　　□不及格	得分合計	
評分要點	扣分標準欄未註明每項（只）者，以一整體計算。		

監評人員簽名：　　監評長簽名：

（請勿於測試結束前先行簽名）

技術士技能檢定配電電纜裝修丙級術科測試第三站評審表

測試日期	年　　月　　日		測試時間	第一階段**20**分鐘	
姓　　名		術科測試編號		崗位號碼	
試　題　一	**綁紮式低壓交連 PE 電纜直線接頭處理**				
評　　審　　項　　目		扣分標準	扣減項次	扣減分數	備註
1.裝束不整（含坐在地上施工）		10			
2.施工前電纜未整直及擦拭乾淨		5			
3.電纜鋸成二段後，長度相差 10cm 以上		4			
4.絕緣層剝除長度與圖說誤差 1cm 以上		每處4			
5.絕緣層未磨粗		每處5			
6.絕緣層磨粗長度與圖說誤差 1cm 以上		每處2			
7.絕緣層末端未削尖		每處6			
8.絕緣層末端削尖不足		每處2			
9.使用石油精不當（含碰倒或擦拭導體後再擦拭絕緣層）		每次5			
10.麥拉帶未除淨，即進行壓接工作		30			
11.壓縮鍵選用不符		41			
12.套管壓接間距不均		2			
13.套管未由內向外壓接		20			
14.套管壓接方位未旋轉 90 度		每處 6			
15.套管壓接重疊		每處 6			
16.套管壓接次數不符		30			
17.套管壓接後留有尖角		8			
18.體及導傷		10			
16.施工後現場未清理		4			
17.未完成作業		41			

接續下頁

技術士技能檢定配電電纜裝修丙級術科測試第三站評審表

測試日期	年　　月　　日		測試時間	第二階段**10**分鐘	
姓　　名		術科測試編號		崗位號碼	
試　題　一	**綁紮式低壓交連 PE 電纜直線接頭處理**				

評審項目	扣分標準	扣減項次	扣減分數	備註
1.未先拭淨半成品，即進行絕緣或外層處理	20			
2.使用石油精不當（過多或傾倒）	6			
3.電纜用絕緣膠膏帶填補套管與絕緣層削尖處不當	6			
4.未用電纜用絕緣膠膏帶填補套管與絕緣層削尖處	10			
5.絕緣處理長度不足	6			
6.未絕緣處理	41			
7.外層處理1/2重疊不良	4			
8.外層處理外表不平	4			
9.外層處理長度不足	6			
10.外層處理未來回綁紮各一層次	8			
11.器材或工具損壞	41			
12.施工後現場未清理	4			
13.未完成作業	41			

評分基數	100分，60 分以上及格	扣分合計	
評審結果	□及格　　□不及格	得分合計	
評分要點	扣分標準欄未註明每處（次）者，以一整體計算。		

監評人員簽名：　　監評長簽名：

（請勿於測試結束前先行簽名）

技術士技能檢定配電電纜裝修丙級術科測試第三站評審表

測試日期	年　　月　　日		測試時間	第一階段**25**分鐘	
姓　　名		術科測試編　　號		崗位號碼	
試 題 二	**綁紮式低壓交連 PE 電纜分歧接頭處理**				

評　　審　　項　　目	扣分標準	扣減項次	扣減分數	備註
1.裝束不整（含坐在地上施工）	10			
2.施工前電纜未整直及擦拭乾淨	5			
3.250 MCM 電纜絕緣層剝除位置偏差 5 cm 以上	4			
4.絕緣層剝除長度與圖說誤差 1 cm 以上	每處6			
5.絕緣層未磨粗	每處5			
6.絕緣層磨粗長度與圖說誤差 1 cm 以上	每處2			
7.絕緣層末端未削尖	每處6			
8.絕緣層末端削尖不足	每處2			
9.使用石油精不當（含碰倒或擦拭導體後再擦拭絕緣層）	每次5			
10.麥拉帶未除淨，即進行壓接工作	30			
11.壓縮鍵選用不符	41			
12.C 型套管未壓接在 250 MCM 電纜剝除處之中央	2			
13.壓接處未在 C 型套管中央	4			
14.傷及導體	10			
15.2/0 AWG 電纜彎曲處之導體股線散開	10			
16.施工後現場未清理	4			
17.未完成作業	41			

接續下頁

技術士技能檢定配電電纜裝修丙級術科測試第三站評審表

測試日期	年　　月　　日		測試時間	第二階段20分鐘	
姓　　名		術科測試編號		崗位號碼	
試　題　二	**綁紮式低壓交連 PE 電纜分歧接頭處理**				

評　　審　　項　　目	扣分標準	扣減項次	扣減分數	備註
1.未先拭淨半成品，即進行絕緣或外層處理	20			
2.使用石油精不當（過多或傾倒）	6			
3.電纜用絕緣膠膏帶填補套管與絕緣層削尖處不當	6			
4.未用電纜用絕緣膠膏帶填補套管與絕緣層削尖處	10			
5.絕緣處理長度不足	6			
6.未絕緣處理	41			
7.外層處理1/2重疊不良	4			
8.外層處理外表不平	4			
9.外層處理長度不足	6			
10.外層處理未來回綁紮各一層次	8			
11.器材或工具損壞	41			
12.施工後現場未清理	4			
13.未完成作業	41			

評分基數	100分，60 分以上及格	扣分合計	
評審結果	□及格　　□不及格	得分合計	
評分要點	扣分標準欄未註明每處（次）者，以一整體計算。		

監評人員簽名：　　監評長簽名：

（請勿於測試結束前先行簽名）

技術士技能檢定配電電纜裝修丙級術科測試第三站評審表

測試日期	年　　月　　日		測試時間	第一階段**30**分鐘	
姓　　名		術科測試編號		崗位號碼	
試　題　三	**預張式低壓交連 PE 電纜分歧接頭處理**				

評　　審　　項　　目	扣分標準	扣減項次	扣減分數	備註
1.裝束不整（含坐在地上施工）	10			
2.施工前電纜未整直及擦拭乾淨	5			
3.二條電纜各自鋸成二段後，長度相差 10cm 以上	每條4			
4.導線截面未鋸平	每條 6			
5.絕緣層剝除長度與圖說誤差 1cm 以上	每處4			
6.絕緣層未磨粗	每處5			
7.絕緣層磨粗長度與圖說誤差 1cm 以上	每處2			
8.使用石油精不當（含碰倒或擦拭導體後再擦拭絕緣層）	每次 5			
9.麥拉帶未除淨，即進行壓接工作	30			
10.未先套入預張式套管即進行壓接工作	41			
11.壓縮鍵選用不符	41			
12.套管壓接間距不均	2			
13.套管未由內向外壓接	20			
14.套管壓接方位未旋轉 90 度	每處 6			
15.套管壓接重疊	每處 6			
16.套管壓接次數不符	30			
17.套管壓接後留有尖角	8			
18.壓接處未在 C 型套管中央	4			
19.傷及導體	10			
20.C 型套管兩側未作防水處理	10			
21.未作預張式套管記號膠帶	10			
22.預張式套管記號膠帶不確實	6			
23.預張式套管與記號膠帶同側	10			
24.預張式套管收縮尾端未朝記號膠帶端	10			
25.壓接套管旁側未裝置短截電纜	20			
26.短截電纜未以 PVC 膠帶綁紮固定	10			
27.施工後現場未清理	4			
28.未完成作業	41			

接續下頁

技術士技能檢定配電電纜裝修丙級術科測試第三站評審表

測試日期	年　　月　　日		測試時間	第二階段**10**分鐘	
姓　　名		術科測試編號		崗位號碼	
試 題 三	**預張式低壓交連 PE 電纜分歧接頭處理**				

評　　審　　項　　目	扣分標準	扣減項次	扣減分數	備註
1.未先拭淨半成品，即進行安裝預張式套管	20			
2.使用石油精不當（過多或傾倒）	6			
3.預張式套管安裝位置偏差 1cm 以上	15			
4.安裝時損及預張式套管	30			
5.器材或工具損壞	41			
6.施工後現場未清理	4			
7.未完成作業	41			

評分基數	100分，60 分以上及格	扣分合計	
評審結果	□及格　　□不及格	得分合計	
評分要點	扣分標準欄未註明每條（處、次）者，以一整體計算。		

監評人員簽名：　　監評長簽名：

（請勿於測試結束前先行簽名）

技術士技能檢定配電電纜裝修丙級術科測試第三站評審表

測試日期	年　　月　　日		測試時間	第一階段25分鐘	
姓　　名		術科測試編號		崗位號碼	
試 題 四	**灌膠式低壓交連 PE 電纜分歧接頭處理**				

評　　審　　項　　目	扣分標準	扣減項次	扣減分數	備註
1.裝束不整（含坐在地上施工）	10			
2.施工前電纜未整直及擦拭乾淨	5			
3.2/0 AWG 電纜自鋸成二段後，長度相差 10cm 以上	4			
4.導線截面未鋸平	每條 6			
5.絕緣層剝除長度與圖說誤差 1cm 以上	每處4			
6.絕緣層未磨粗	每處5			
7.絕緣層磨粗長度與圖說誤差 1cm 以上	每處2			
8.使用石油精不當（含碰倒或擦拭導體後再擦拭絕緣層）	每次 5			
9.麥拉帶未除淨，即進行壓接工作	30			
10.壓縮鍵選用不符	41			
11.壓接處未在 C 型套管中央	4			
12.傷及導體	10			
13.施工後現場未清理	4			
14.未完成作業	41			

接續下頁

技術士技能檢定配電電纜裝修丙級術科測試第三站評審表

測試日期	年　　月　　日		測試時間	第二階段25分鐘	
姓　　名		術科測試編號		崗位號碼	
試 題 四	**灌膠式低壓交連 PE 電纜分歧接頭處理**				

評審項目	扣分標準	扣減項次	扣減分數	備註
1.未先拭淨半成品，即進行安裝灌膠式接頭	20			
2.使用石油精不當（過多或傾倒）	6			
3.安裝外模邊套之圓柱型部分未依所需分歧數目記號線（配合線徑）及削去尾端	15			
4.兩邊套電纜穿出處之防水處理不良	6			
5.兩邊套電纜穿出處之防水處理未處理	20			
6.兩邊套底部固定不牢	6			
7.兩邊套底部未固定	20			
8.透明及墨綠色絕緣膠壓揉混合不均	20			
9.絕緣膠灌注後未碰觸外模頂部	10			
10.絕緣膠灌注後未完全覆蓋導體	20			
11.灌注絕緣膠後外模接縫處發生漏膠	10			
12.灌注絕緣膠時外模未放置水平	8			
13.導體偏離外模中央	8			
14.器材或工具損壞	41			
15.施工後現場未清理	4			
16.未完成作業	41			

評分基數	100分，60 分以上及格	扣分合計	
評審結果	□及格　　□不及格	得分合計	
評分要點	扣分標準欄未註明每條（處、次）者，以一整體計算。		

監評人員簽名：　　監評長簽名：

（請勿於測試結束前先行簽名）

技術士技能檢定配電電纜裝修丙級術科測試第四站評審表

測試日期	年　　月　　日		測試時間	第一階段**30**分鐘	
姓　　名		術科測試編號		崗位號碼	
試　題　一	**25 kV 1/C #1 AWG 交連 PE 電纜預鑄型屋內終端接頭處理**				

評　　審　　項　　目	扣分標準	扣減項次	扣減分數	備註
1.裝束不整（含坐在地上施工）	10			
2.施工前電纜未整直及擦拭乾淨	5			
3.電纜導體未鋸平齊	5			
4.剝除外皮時傷及遮蔽銅線	10			
5.使用石油精不當（含碰倒及破布、白細布擦拭導體、外半導體或外皮後再擦拭絕緣體）	每次 5			
6.外皮未用砂布磨粗（含長度不當或未清潔）	5			
7.外皮磨粗部分未用絕緣膠膏帶墊底	10			
8.反折遮蔽銅線處理不當（含相互重疊或未密貼於膠膏帶上）	5			
9.遮蔽銅線未固定或未互絞成束、取電纜本身遮蔽銅線密紮 5 匝	每項 5			
10.外皮或外半導體剝除處不整齊	每項 10			
11.外半導體剝除寬度超過 15 mm	每片 5			
12.傷及絕緣體，傷痕長度在 5 cm 以內	每處 10			
13.傷及絕緣體，傷痕長度超過 5 cm	每處 20			
14.外半導體或絕緣體長度與圖說誤差 2~5 mm	每項 5			
15.外半導體或絕緣體長度與圖說誤差超過 5 mm	每項 10			
16.絕緣體上留有外半導體（或未清潔）	5			
17.剝除絕緣體使導體散開、折曲或受傷	10			
18.絕緣體末端未削尖	20			
19.絕緣體末端處理不當	10			
20.導體上留有內半導體、銅銹等	5			
21.電力錐套入記號錯誤或未作	5			
22.砂布使用方法錯誤	10			
23.施工後現場未清理	5			
24.外皮及外半導體未全數留置	10			
25.未完成作業	41			

接續下頁

技術士技能檢定配電電纜裝修丙級術科測試第四站評審表

測試日期	年　　月　　日		測試時間	第二階段**20**分鐘	
姓　　名		術科測試編號		崗位號碼	
試 題 一	**25 kV 1/C #1 AWG 交連 PE 電纜預鑄型屋內終端接頭處理**				

評審項目	扣分標準	扣減項次	扣減分數	備註
1.半成品未拭淨	10			
2.矽脂使用不當（含過量或未用）	5			
3.電力錐裝置前內部未擦拭乾淨	10			
4.電力錐裝置不當（含未套緊或套錯）	20			
5.套管壓接不良（含壓縮鍵選用錯誤、壓縮次數不符或未旋轉 90 度等）	20			
6.端子未由內向外壓接	10			
7.壓接端子或接頭底部防水處理不良（含不平或少紮）	10			
8.壓接端子或接頭底部未作防水處理	20			
9.膠帶綁紮不良（含未 1/2 重疊）	每處 2			
10.最外層膠帶未由下向上綁紮	每處 10			
11.接地處理不當（含擅自剪用遮蔽銅線）	5			
12.接地眼未做接地處理	41			
13.施工後接頭外部未擦拭乾淨	5			
14.施工後現場未清理	5			
15.器材或工具損壞	41			
16.未完成作業	41			

評分基數	100分，60 分以上及格	扣分合計	
評審結果	□及格　　□不及格	得分合計	
評分要點	扣分標準欄未註明每次（處、項、片）者，以一整體計算。		

監評人員簽名：　　監評長簽名：

（請勿於測試結束前先行簽名）

技術士技能檢定配電電纜裝修丙級術科測試第四站評審表

測試日期	年　　月　　日		測試時間	第一階段**30**分鐘	
姓　　名		術科測試編　　號		崗位號碼	
試　題　二	**25 kV 1/C #1 AWG 交連 PE 電纜預鑄型屋外終端接頭處理**				

評　　審　　項　　目	扣分標準	扣減項次	扣減分數	備註
1.裝束不整（含坐在地上施工）	10			
2.施工前電纜未整直及擦拭乾淨	5			
3.電纜導體未鋸平齊	5			
4.剝除外皮時傷及遮蔽銅線	10			
5.使用石油精不當（含碰倒及破布、白細布擦拭導體、外半導體或外皮後再擦拭絕緣體）	每次 5			
6.外皮未用砂布磨粗（含長度不當或未清潔）	5			
7.外皮磨粗部分未用絕緣膠膏帶墊底	10			
8.反折遮蔽銅線處理不當（含相互重疊或未密貼於膠膏帶上）	5			
9.遮蔽銅線未固定或未互絞成束、取電纜本身遮蔽銅線密紮 5 匝	每項 5			
10.外皮或外半導體剝除處不整齊	每項 10			
11.外半導體剝除寬度超過 15mm	每片 5			
12.傷及絕緣體，傷痕長度在 5cm 以內	每處 10			
13.傷及絕緣體，傷痕長度超過 5cm	每處 20			
14.外半導體或絕緣體長度與圖說誤差 2~5mm	每項 5			
15.外半導體或絕緣體長度與圖說誤差超過 5mm	每項 10			
16.絕緣體上留有外半導體（或未清潔）	5			
17.剝除絕緣體使導體散開、折曲或受傷	10			
18.絕緣體末端未削角或處理不當	10			
19.導體上留有內半導體、銅銹或未用 PVC 膠帶包紮	每項 5			
20.外半導體上預鑄型接頭套入記號錯誤或未作	5			
21.砂布使用方法錯誤	10			
22.施工後現場未清理	5			
23.外皮及外半導體未全數留置	10			
24.未完成作業	41			
接續下頁				

技術士技能檢定配電電纜裝修丙級術科測試第四站評審表

測試日期	年　　月　　日		測試時間	第二階段20分鐘	
姓　　名		術科測試編號		崗位號碼	
試 題 二	**25 kV 1/C #1 AWG 交連 PE 電纜預鑄型屋外終端接頭處理**				

評審項目	扣分標準	扣減項次	扣減分數	備註
1.半成品未拭淨	10			
2.終端接頭置前內部未擦拭乾淨	10			
3.矽脂使用不當（含過量或未用）	5			
4.終端接頭裝置不當（含未套緊或套錯）	20			
5.接頭底部防水處理不良（含不平或少紮）或防水帽未定位	每項 10			
6.未施作接頭底部防水處理或防水帽	每項 20			
7.套管壓接不良（含壓縮鍵選用錯誤、壓縮次數不符或未旋轉 90 度等）	20			
8.套管未從中間向外壓接	10			
9.接地眼未做接地處理	41			
10.接地處理不良(含擅自剪用遮蔽銅線）	5			
11.膠帶綁紮不良（含未 1/2 重疊）	每處 2			
12.最外層膠帶未由下向上綁紮	每處 10			
13.施工後接頭外部未擦拭乾淨	5			
14.施工後現場未清理	5			
15.器材或工具損壞	41			
16.未完成作業	41			

評分基數	100分，60 分以上及格	扣分合計	
評審結果	☐及格　　☐不及格	得分合計	
評分要點	扣分標準欄未註明每次（處、項、片）者，以一整體計算。		

監評人員簽名：　　監評長簽名：

（請勿於測試結束前先行簽名）

技術士技能檢定配電電纜裝修丙級術科測試第四站評審表

測試日期	年　　月　　日		測試時間	第一階段30分鐘	
姓　　名		術科測試編號		崗位號碼	
試 題 三	**25 kV 1/C #1 AWG 交連 PE 電纜肘型端頭處理**				

評審項目	扣分標準	扣減項次	扣減分數	備註
1.裝束不整（含坐在地上施工）	10			
2.施工前電纜未整直及擦拭乾淨	5			
3.電纜導體未鋸平齊	5			
4.剝除外皮時傷及遮蔽銅線	10			
5.使用石油精不當（含碰倒及破布、白細布擦拭導體、外半導體或外皮後再擦拭絕緣體）	每次 5			
6.外皮未用砂布磨粗（含長度不當或未清潔）	5			
7.外皮磨粗部分未用絕緣膠膏帶墊底	10			
8.反折遮蔽銅線處理不當（含相互重疊或未密貼於膠膏帶上）	5			
9.遮蔽銅線未固定或未互絞成束、取電纜本身遮蔽銅線密紮 5 匝	每項 5			
10.外皮或外半導體剝除處不整齊	每項 10			
11.外半導體剝除寬度超過 15 mm	每片 5			
12.傷及絕緣體，傷痕長度在 5 cm 以內	每處 10			
13.傷及絕緣體，傷痕長度超過 5 cm	每處 20			
14.外半導體或絕緣體長度與圖說誤差 2~5 mm	每項 5			
15.外半導體或絕緣體長度與圖說誤差超過 5 mm	每項 10			
16.絕緣體上留有外半導體（或未清潔）	5			
17.剝除絕緣體使導體散開、折曲或受傷	10			
18.絕緣體末端未削角或處理不當	10			
19.端子壓接不良（含壓縮鍵選用錯誤、壓縮次數不符或未旋轉 90 度等）	20			
20.端子未由內向外壓接	10			
21.導體上留有內半導體、銅銹	每項 5			
22.外半導體上肘型端頭套入記號錯誤或未作	5			
23.砂布使用方法錯誤	10			
24.施工後現場未清理	5			
25.外皮及外半導體未全數留置	10			
26.未完成作業	41			

接續下頁

技術士技能檢定配電電纜裝修丙級術科測試第四站評審表

測試日期	年　　月　　日		測試時間		第二階段**25**分鐘	
姓　　名		術科測試編號		崗位號碼		
試　題　三	**25 kV 1/C #1 AWG 交連 PE 電纜肘型端頭處理**					

評　　審　　項　　目	扣分標準	扣減項次	扣減分數	備註
1.半成品未拭淨	10			
2.肘型端頭裝置前內部未擦拭乾淨	5			
3.矽脂使用不當（含過量或未用）	5			
4.肘型端頭底部防水處理不良(含不平或少紮)	10			
5.肘型端頭底部未作防水處理	20			
6.接觸棒未旋緊（徒手可旋動）	41			
7.L 型扳手未留置現場或彎曲未達約 180 度	20			
8.接觸棒位置不正	20			
9.膠帶綁紮不良（含未 1/2 重疊）	每處 2			
10.最外層膠帶未由下向上綁緊	10			
11.接地處理不良（含擅自剪用遮蔽銅線）	5			
12.接地眼未做接地處理	41			
13.施工後接頭外部未擦拭乾淨	5			
14.施工後現場未清理	5			
15.器材或工具損壞	41			
16.未完成作業	41			

評分基數	100分，60 分以上及格	扣分合計	
評審結果	□及格　　□不及格	得分合計	
評分要點	扣分標準欄未註明每次（處、項、片）者，以一整體計算。		

監評人員簽名：　　監評長簽名：

（請勿於測試結束前先行簽名）

技術士技能檢定配電電纜裝修丙級術科測試第四站評審表

測試日期	年　　月　　日	測試時間	第一階段30分鐘
姓　　名	術科測試編號		崗位號碼
試　題　四	**25 kV 1/C #1 AWG 交連 PE 電纜預張式屋外終端接頭處理**		

評　　審　　項　　目	扣分標準	扣減項次	扣減分數	備註
1.裝束不整（含坐在地上施工）	10			
2.施工前電纜未整直及擦拭乾淨	5			
3.電纜導體未鋸平齊	5			
4.剝除外皮時傷及遮蔽銅線	10			
5.使用石油精不當（含碰倒及破布、白細布擦拭導體、外半導體或外皮後再擦拭絕緣體）	每次 5			
6.外皮未用砂布磨粗（含長度不當或未清潔）	5			
7.絕緣膠膏帶墊底處外皮未磨粗	10			
8.外皮切除處使用絕緣膠膏帶與圖說間距誤差達 2 mm	10			
9.反折遮蔽銅線處理不當（含相互重疊或未密貼於膠膏帶上）	5			
10.遮蔽銅線未固定或未互絞成束、取電纜本身遮蔽銅線密紮 5 匝	每項 5			
11.外皮或外半導體剝除處不整齊	每項 10			
12.外半導體剝除寬度超過 15mm	每片 5			
13.傷及絕緣體，傷痕長度在 5cm 以內	每處 10			
14.傷及絕緣體，傷痕長度超過 5cm	每處 20			
15.外半導體或絕緣體長度與圖說誤差 2~5mm	每項 5			
16.外半導體或絕緣體長度與圖說誤差超過 5mm	每項 10			
17.絕緣體上留有外半導體（或未清潔）	5			
18.剝除絕緣體使導體散開、折曲或受傷	10			
19.絕緣體末端未削角或處理不當	10			
20.導體上留有內半導體、銅銹等	5			
21.預張式接頭套入記號錯誤或未作	5			
22.砂布使用方法錯誤	10			
23.施工後現場未清理	5			
24.外皮及外半導體未全數留置	10			
25.未完成作業	41			

接續下頁

技術士技能檢定配電電纜裝修丙級術科測試第四站評審表

測試日期	年　　月　　日		測試時間	第二階段**15**分鐘	
姓　　名		術科測試編號		崗位號碼	
試　題　四	**25 kV 1/C #1 AWG 交連 PE 電纜預張式屋外終端接頭處理**				

評審項目	扣分標準	扣減項次	扣減分數	備註
1.半成品未拭淨	10			
2.套管壓接不良（含壓縮鍵選用錯誤、壓縮次數或未旋轉 90 度等）	20			
3.套管未從中間向外壓接	10			
4.防水泥處理不良（含未壓實）	10			
5.接頭底部未作防水處理	20			
6.膠帶綁紮不良（含未 1/2 重疊）	每處 2			
7.施工後接頭外部未擦拭乾淨	5			
8.施工後現場未清理	5			
9.器材或工具損壞	41			
10.預張式套管施工錯誤或重疊	41			
11.未完成作業	41			

評分基數	100分，60 分以上及格	扣分合計	
評審結果	□及格　　□不及格	得分合計	
評分要點	扣分標準欄未註明每片（處、項、片）者，以一整體計算。		

監評人員簽名：　　監評長簽名：

（請勿於測試結束前先行簽名）

伍、技術士技能檢定配電電纜裝修丙級術科測試評審總表

術科測試編號		測試日期	年　月　日			
姓名		總評結果	☐ 及格　☐ 不及格　☐ 缺考			
站別/名稱	測試試題		分站評審結果			監評人員簽名
			及格	不及格	缺考	
第一站基本技能	☐試題一：鋸斷電纜 ☐試題二：剝除外半導體					
第二站亭置式變壓器結線	13.8/6.9 kV 單相亭置式變壓器高低壓側結線及過載型熔絲裝置					
第三站低壓交連PE電纜接頭處理	☐試題一：綁紮式低壓交連 PE 電纜直線接頭處理 ☐試題二：綁紮式低壓交連 PE 電纜分歧接頭處理 ☐試題三：預張式低壓交連 PE 電纜分歧接頭處理 ☐試題四：灌膠式低壓交連 PE 電纜分歧接頭處理					
第四站高壓交連PE電纜終端接頭處理	☐試題一：25 kV 1/C #1 AWG 交連 PE 電纜預鑄型屋內終端接頭處理 ☐試題二：25 kV 1/C #1 AWG 交連 PE 電纜預鑄型屋外終端接頭處理 ☐試題三：25 kV 1/C #1 AWG 交連 PE 電纜肘型可切端頭處理 ☐試題四：25 kV 1/C #1 AWG 交連 PE 電纜預張式屋外終端接頭處理					
監評長簽名	（請勿於測試結束前先行簽名）					

說明：本測試共四站，應檢人每站均須及格（60 分以上），總評結果才認定及格。

技術士技能檢定配電電纜裝修丙級術科測試時間配當表

每一檢定場，每日排定 1 場測試；程序如下：

時　　間	內　　容	備　　註
08：00－08：20	1.監評前協調會議（含監評檢查機具設備） 2.應檢人報到完成	監評人員應於8點前到場
08：20－08：40	點名、編號、分組、抽題 1.應檢人抽試題及檢定崗位 2.檢定程序說明 3.應檢應注意事項說明 4.應檢人試題疑義說明 5.其他事項	應檢人代表會同監評長公開抽籤，未到場者或遲到者不得有異議。
08：40－09：20	第一站測試	各站應檢人核對工具與材料無誤後，開始測試。
09：20－12：00	第二、三站分組測試	
12：00－13：40	休息、用膳	
13：40－14：30	第四站第一階段測試	應檢人核對工具與材料無誤後，開始測試。
14：40－15：30	第四站第二階段測試	
15：30－16：30	1.應檢人整理自備工具、清理崗位後離場 2.成品評審等事宜	