

LiveKit ile Yapay Zeka Çaęrı Entegrasyonu (Verimor Rehberi)

Verimor SIP Bilgilerinizi Öğrenme

ElevenLabs tarafında kurulum yapabilmek için öncelikle Verimor SIP kullanıcı adı ve şifrenizi öğrenmeniz gerekmektedir.

1. Verimor Online İşlem Merkezi'ne giriş yapın.
2. Sol menüden Destek sekmesine tıklayın ve açılan sayfada üst menüden CİHAZ KURULUM SİHİRBAZI butonuna tıklayın.
3. Kurulum seçeneklerinde sırasıyla: Bilgisayar > Diğer > Ana Sistem seçeneklerini işaretleyin.
4. Numaranızı seçiniz alanından LiveKit'e bağlamak istediğiniz numarayı (Örn: 90850XXXXXXX) seçip Devam butonuna tıklayın.
5. Alt kısımda açılan ekranda, LiveKit'e girmeniz gereken Kullanıcı adı (username), Şifre (password) ve Sunucu IP/Domain bilgileriniz görüntülenecektir. Bu bilgileri not alın.


The screenshot displays the Verimor SIP setup interface. On the left is a dark sidebar with a menu. The 'Destek' (Support) option is highlighted with a red box. The main content area has a top navigation bar with 'CİHAZ KURULUM SİHİRBAZI' (Device Setup Wizard) highlighted in red. Below this, the setup process is divided into several sections:

- Kurulum yapacağınız cihazı seçiniz** (Select the device you will install): 'Bilgisayar' (Computer) is selected with a red box.
- İşletim sistemini seçiniz** (Select your operating system): 'Diğer' (Other) is selected with a red box.
- Platform seçiniz** (Select platform): 'Ana Sistem' (Main System) is selected with a red box.
- Numaranızı seçiniz** (Select your number): A dropdown menu shows '90850' and a green 'Devam' (Continue) button is visible.
- Bu bilgileri kullanarak ayarlayınız** (Set up using this information): A red box highlights the input fields for 'Kullanıcı adı (username)' (Username) and 'Şifre (password)' (Password). The username field contains '90850' and the password field is empty. Below these, the 'Sunucu (domain / proxy)' (Server) field is pre-filled with 'sip.verimor.com.tr'.


A 'Destek Talebi Oluştur' (Create Support Request) button is located in the top right corner of the main content area.

Inbound için:


1. LiveKit hesabınıza girin,
2. Telephony > SIP Trunks seçeneklerine girin,
3. Açılan sayfada SIP URI kısmını bizimle paylaşın.

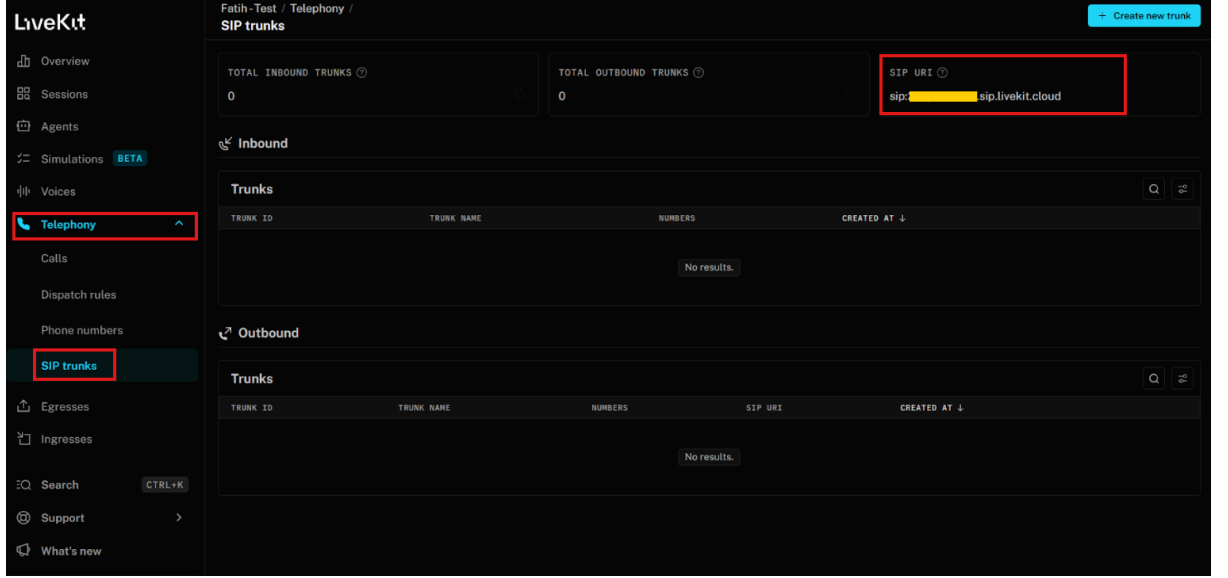

4. SIP URI kısmında biz işlem yaptıktan sonra Online İşlem Merkezine giriş yapın,
5. Ses Hizmeti > Gelen Çağrı Yönetimi sayfasına girin,
6. Tanımladığımız Trunk'ı **Yönlendir** kısmından seçin ve sayfayı kaydedin.

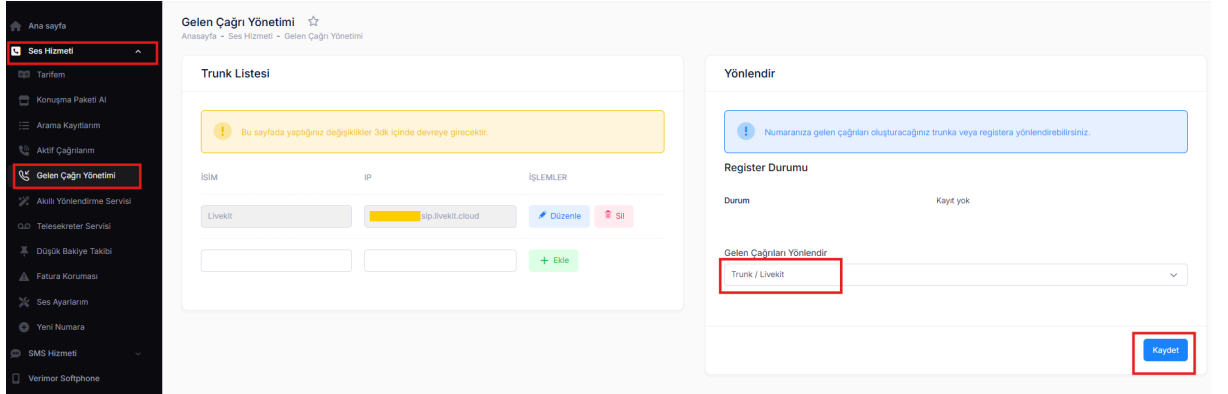

7. LiveKit tarafında Telephony > SIP Trunks kısmında Create new trunk butonuna tıklayın.

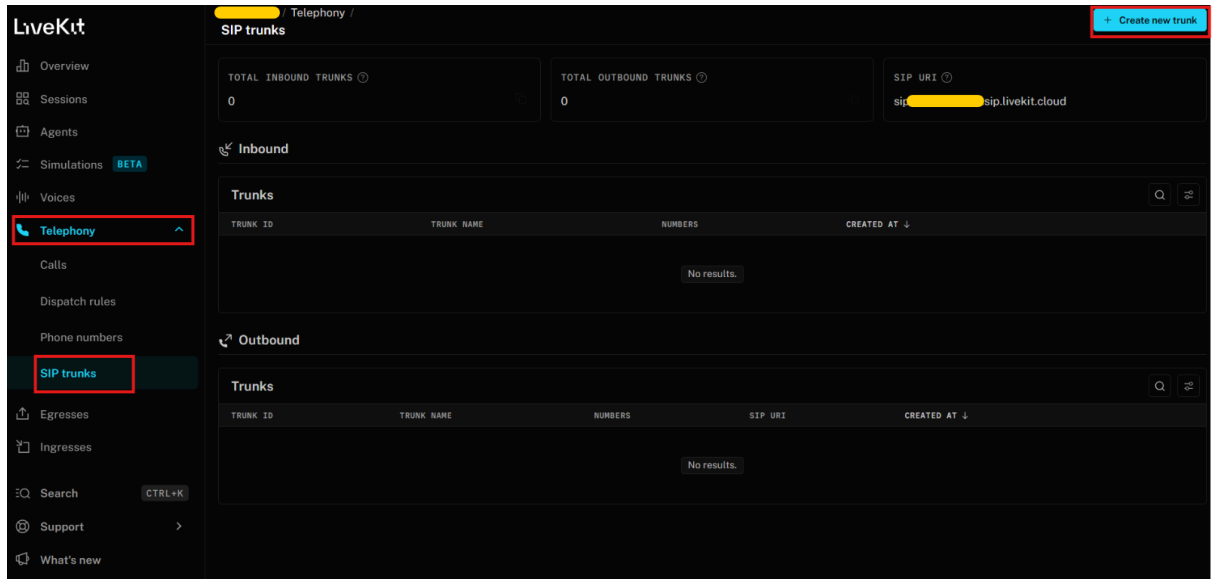

8. Sırayla başlıkları doldurun ve Create butonuna basın.

Trunk Name: Verimor Inbound

Trunk direction: Inbound

Numbers: 90XXXXXXXXXX(sabit numaranız)

Allowed addresses: 194.49.126.26

Create a new trunk

Configure a SIP trunk for inbound calls (from a carrier into LiveKit) or outbound calls (from LiveKit out to a carrier).

Trunk details JSON editor

Trunk name

Verimor Inbound

Trunk direction



Inbound



Outbound

Numbers ?

List of provider phone numbers this trunk accepts calls for. If none are specified, it accepts calls to any number.

90850

Allowed addresses ?

For better security, only allow IP addresses you trust. If left empty or set to "0.0.0.0/0", all IP addresses will be allowed.

194.49.126.26

Optional settings

Media encryption (SRTP) ?

Media encryption disabled

Include headers ?

No headers

☐ Enable Krisp ?

[Learn more in the docs](#)

Cancel

Create

Outbound için

LiveKit'te **Sip Trunks** sayfasından tekrar Create new trunk butonuna basın.
Başlıkları doldurun ve doldurun ve Create butonuna basın.

Trunk name: Verimor Outbound

Trunk direction: Outbound

Address: sip.verimor.com.tr

Transport: UDP

Numbers: 90XXXXXXXXXX(sabit numaranız)

Optional settings

Media encryption: Disabled

Username: 90XXXXXXXXXX(Cihaz kurulum sihirbazından aldığınız kullanıcı adı)

Password: XXXXXXXX(Cihaz kurulum sihirbazından aldığınız şifre)

Create a new trunk

Configure a SIP trunk for inbound calls (from a carrier into LiveKit) or outbound calls (from LiveKit out to a carrier).

Trunk details JSON editor

Trunk name

Verimor Outbound

Trunk direction



Inbound



Outbound

Address

sip.verimor.com.tr

Transport

UDP

Numbers

90850

Optional settings

Media encryption (SRTP)

Media encryption disabled

Username

90850

Password

[Learn more in the docs](#)

Cancel

Create

Kurulumunuz Tamamlandı!

Sisteminiz artık tamamen hazır! Değişikliklerin devreye girmesi için birkaç dakika bekledikten sonra Verimor numaranızı arayarak ilk testi gerçekleştirebilirsiniz.

Gelen aramalarda LiveKit agentın cevap verebilmesi için LiveKit içerisinde **Dispatch rules** kısmına girip Agent tanımlamayı unutmamalısınız.

Çağrınız doğrudan LiveKit altyapısına yönlendirilecek ve yapay zeka asistanınız sizinle doğal bir dille konuşmaya başlayacaktır.

Giden arama (outbound) tanımlarınızı yaptıktan sonra da yapay zeka üzerinden otomatik aramalarınızı başlatabilirsiniz.

Dispatch rule detailsJSON editor

Rule name

My Rule

Rule type ?

Individual

Room prefix

90850

Agent dispatch

Configure an agent to dispatch to LiveKit rooms and enable inbound calling for your agent.

Agent name

assistant

Dispatch metadata

Include details like user's ID, name, or phone number in JSON format

Remove agent

Inbound routing

Configure origination by setting up how inbound calls will be dispatched to LiveKit rooms by matching phone numbers and specific trunks. If no number or trunk is selected, the rule will be applied to all.

Phone numbers

Trunks

Search by trunk name

☒ Verimor

ST_SSfjL7gEonVK

Learn more in the docs

Cancel

Create