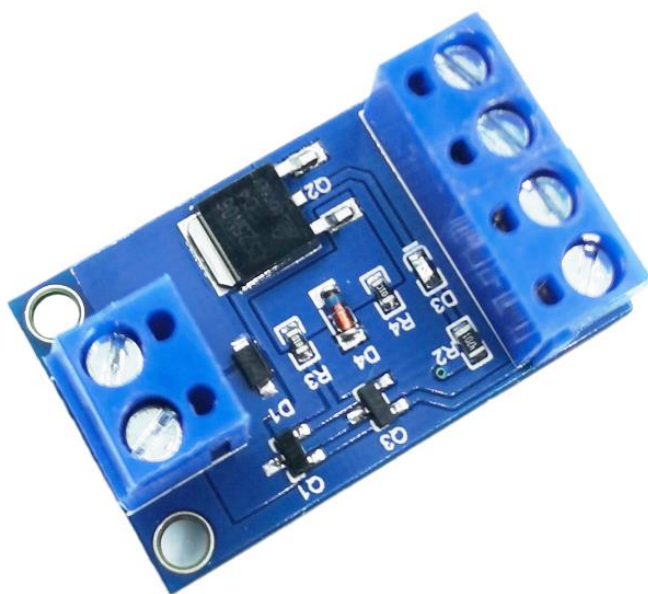
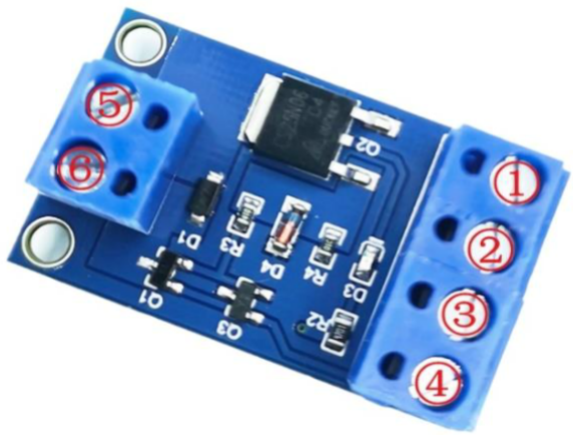

[大功率 MOS 管驱动模块]

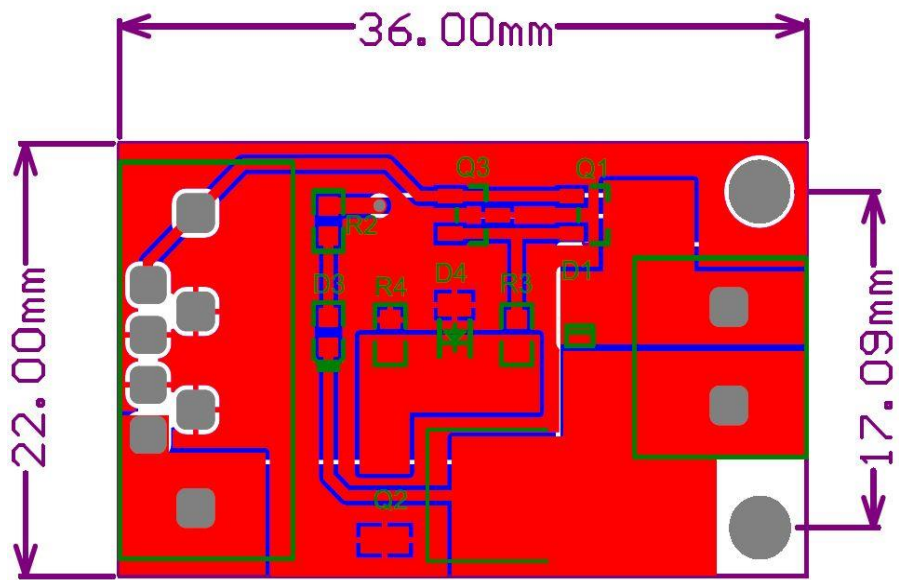
用户手册



一、 MOS 管驱动模块技术参数



序号	引脚定义	功能描述	备注
①	DC+	供电电源正极	供电 5V~24V
②	DC-	供电电源负极	
③	GND	驱动负极	高低电平信号或者 PWM 方波
④	IO/PWM	驱动正极	
⑤	OUT-	驱动输出负极	
⑥	OUT+	驱动输出正极	



模块尺寸

二、 技术参数

1、供电电压 DC5V-24V；适合驱动 LED 光源、低压灯泡，小功率马达等...
(如供电电压 DC5V，输出就是额定 DC5V 的负载)

2、信号输入 DC3V、3.3V、5V、PWM 电平信号频率为 0-100KHz 内，或 DC0--5V 内高低电平控制开或关。

提示：输入正负信号线一定要固定好，防止接触不好损坏驱动

3、输出功率：1 路 4A 以内。

4、请按驱动板上字符接线，如电源正“+”极；负“-”极；接反会损坏驱动。

三、 接线方式

