

产品构造解析图


直观了解产品结构，防护等级IP68产品



产品参数

PARAMETER

多规格 多选择

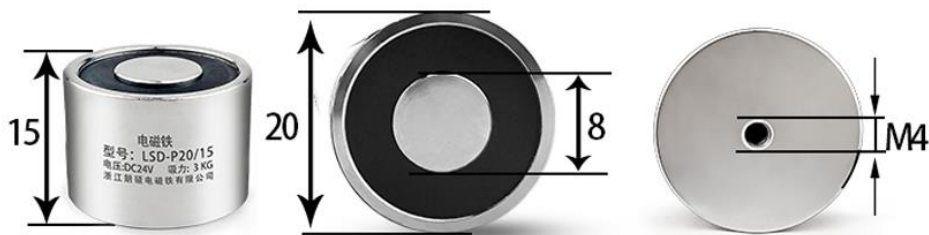

注：特殊型号可定制

型号	电压	电流	功率	孔径	型号	电压	电流	功率	孔径	
LS-P13/27	DC12V	100mA	1.2W	M3	LS-P40/20	DC5V	0.6A	3W	M5	
	DC24V	80mA	2W			DC6V	0.7A	4W		
LS-P13/30	DC12V	100mA	1.2W	M3		DC12V	0.28A	3.5W		M5
	DC24V	80mA	2W			DC24V	0.15A	3.5W		
LS-P20/15	DC5V	0.22A	1W	M4	LS-P40/25	DC5V	0.6A	3W	M5	
	DC6V	0.25A	1.5W			DC6V	0.7A	4W		
	DC12V	0.2A	2.5W			DC12V	0.3A	3.5W		
	DC24V	0.1A	2.5W			DC24V	0.18A	4.5W		
LS-P20/20	DC5V	0.22A	1W	M4	LS-P45/30	DC12V	0.45A	5.5W	M6	
	DC6V	0.25A	1.5W			DC24V	0.2A	5W		
	DC12V	0.2A	2.5W		LS-P49/21	DC12V	0.4A	5W	M6	
	DC24V	0.1A	2.5W			DC24V	0.25A	6W		
LS-P25/11	DC12V	0.15A	1.8W	M4	LS-P50/27	DC12V	0.5A	6W	M6	
	DC24V	0.1A	2.5W			DC24V	0.27A	6.5W		
LS-P25/20	DC5V	0.3A	1.5W	M4	LS-P50/30	DC12V	0.5A	6W	M6	
	DC6V	0.35A	2W			DC24V	0.27A	6.5W		
	DC12V	0.13A	1.5W		LS-P50/50	DC24V	0.5A	12W	M8	
	DC24V	80mA	2W			DC12V	0.84A	10W		
LS-P30/22	DC5V	0.4A	2W	M4	LS-P59/34	DC24V	0.4A	10W	M8	
	DC6V	0.48A	3W			DC12V	0.85A	10W		
	DC12V	0.25A	3W		LS-P65/30	DC24V	0.4A	10W	M8	
	DC24V	0.12A	3W			DC24V	0.65A	15W		
LS-P30/25	DC5V	0.4A	2W	M4	LS-P70/10	DC12V	0.75A	9W	M5	
	DC6V	0.48A	2W			DC24V	0.4A	9.5W		
	DC12V	0.25A	3W		LS-P80/10	DC12V	0.6A	7W	M5	
	DC24V	0.12A	3W			DC24V	0.4A	9.5W		
LS-P34/18	DC5V	0.3A	1.5W	M4	LS-P80/38	DC12V	0.9A	11W	M8	
	DC6V	0.36A	2W			DC24V	0.47A	11W		
	DC12V	0.28A	3W		LS-P80/80	DC24V	2A	48W	M10	
	DC24V	0.15A	3.5W			DC12V	1A	12W		
LS-P34/25	DC5V	0.45A	2.5W	M5	LS-P100/40	DC24V	0.55A	13W	M10	
	DC6V	0.55A	3W			DC24V	0.8A	19W		
	DC12V	0.3A	3.5W		LS-P120/40	DC24V	1A	24W	M12	
	DC24V	0.17A	4W		LS-P120/50	DC24V	1.5A	36W		
LS-P36/38	DC12V	0.5A	6W	M5	LS-P120/70	DC24V	1.5A	36W	M12	
	DC24V	0.25A	6W		LS-P150/50	DC24V	2A	48W		M14
LS-80/40/30	DC24V	0.42A	10W	M8	LS-P160/50	DC24V	2A	48W	M14	
					LS-P100/50/40	DC24V	0.6A	14W		M8

不同钢板厚度 / 吸力参考

型号	钢板 厚度 1mm	钢板 厚度 2mm	钢板 厚度 3mm	钢板 厚度 4mm	钢板 厚度 5mm	钢板 厚度 6mm	钢板 厚度 8mm	钢板 厚度 10mm	钢板 厚度 12mm
LS-P13/27	0.8Kg	1Kg							
LS-P13/30	0.8Kg	1Kg							
LS-P20/15	2Kg	3Kg							
LS-P25/11	2.5Kg	3.5Kg	5Kg						
LS-P25/20	2.5Kg	6Kg	8Kg						
LS-P30/22	2.5Kg	9Kg	13Kg	15Kg					
LS-P30/25	2.5Kg	9Kg	13Kg	15Kg					
LS-P34/18	2.5Kg	9Kg	15Kg	20Kg					
LS-P34/25	3Kg	9Kg	17Kg	22Kg	25Kg				
LS-P40/20	3Kg	10Kg	20Kg	25Kg	30Kg				
LS-P40/25	3.5Kg	10Kg	20Kg	26Kg	35Kg				
LS-P45/30	4Kg	12Kg	25Kg	30Kg	45Kg				
LS-P49/21	4Kg	12Kg	22Kg	28Kg	40Kg	45Kg			
LS-P50/27	4.5Kg	13Kg	25Kg	40Kg	50Kg	55Kg			
LS-P50/30	4.5Kg	13Kg	25Kg	40Kg	55Kg	60Kg			
LS-P59/34	5.5Kg	15Kg	30Kg	50Kg	70Kg	80Kg			
LS-P65/30	5.5Kg	15Kg	30Kg	50Kg	75Kg	85Kg			
LS-P70/10	4Kg	10Kg	15Kg	20Kg					
LS-P80/10	4Kg	10Kg	15Kg	20Kg					
LS-P80/38	6Kg	15Kg	35Kg	50Kg	85Kg	100Kg	110Kg	120Kg	
LS-P100/40	7Kg	18Kg	40Kg	55Kg	100Kg	120Kg	160Kg	200Kg	240Kg

间隔距离 / 吸力参考

型号	间隔 1mm	间隔 2mm	间隔 3mm	间隔 4mm	间隔 5mm	间隔 6mm	间隔 7mm	间隔 8mm	间隔 9mm	间隔 10mm
LS-P20/15	0.5Kg									
LS-P25/11	0.5Kg									
LS-P25/20	0.5Kg									
LS-P30/22	1.5Kg	0.5Kg								
LS-P30/25	1.5Kg	0.5Kg								
LS-P34/18	1.5Kg	0.7Kg								
LS-P34/25	1.5Kg	0.7Kg								
LS-P40/20	1.8Kg	0.8Kg								
LS-P40/25	1.8Kg	0.8Kg								
LS-P45/30	3Kg	1.3Kg	0.7Kg							
LS-P49/21	3Kg	1.2Kg	0.7Kg							
LS-P50/27	5Kg	1.7Kg	0.8Kg	0.5Kg						
LS-P50/30	5Kg	2Kg	1Kg	0.7Kg						
LS-P59/34	10Kg	4Kg	1.5Kg	1Kg	0.5Kg					
LS-P65/30	10Kg	4.5Kg	1.5Kg	1Kg	0.5Kg					
LS-P70/10	1.7Kg	1Kg	0.5Kg							
LS-P80/10	1.7Kg	1Kg	0.5Kg							
LS-P80/38	20Kg	10Kg	4Kg	3Kg	2Kg	1.5Kg	1.2Kg	1Kg	0.7Kg	0.5Kg
LS-P100/40	24Kg	13Kg	5Kg	3.5Kg	2.5Kg	1.8Kg	1.3Kg	1Kg	0.7Kg	0.5Kg

安装及使用方法

- 1、电V盘使用直流电源,常用电压为:DC5V DC6V DC12V DC24V 使用以产品标示为准(特殊要求提供技术参数可以定制)
- 2、接线示意图(接线方式不分正负极)



- 3、在额定电压及其范围内通电率为100%,可以通过调节电压大小来调节吸力大小(正比关系)
- 4、用螺丝连接背后螺丝孔来安装固定



安装说明

买家必读

电吸盘在使用当中要符合以下条件才能达到最大吸力值：

- 1、被吸物件必须是导磁性良好的材料
 - 2、正确使用电源、电压
 - 3、被吸物件表面应非常平整干净
 - 4、被吸物件的吸合接触面积必须大于或等于电磁铁的吸合面（电吸盘的最大外径）
 - 5、被吸物件厚度大于8mm以上方可达到标称值吸力,厚度减小吸力也减小
 - 6、与被吸物件之向不可以有距离,不可以隔任何物件
- 凡有违以上任一条件,吸力均会减小,达不到电吸盘所标示的最大吸力值。