升级相机固件


注意：升级固件不是必须操作，深度相机没有异常就不用升级固件

（1）下载固件


固件下载地址：

GitHub - orbbec/OrbbecFirmware: This repository is used to store download links for firmware.

（2）选择330系列的固件

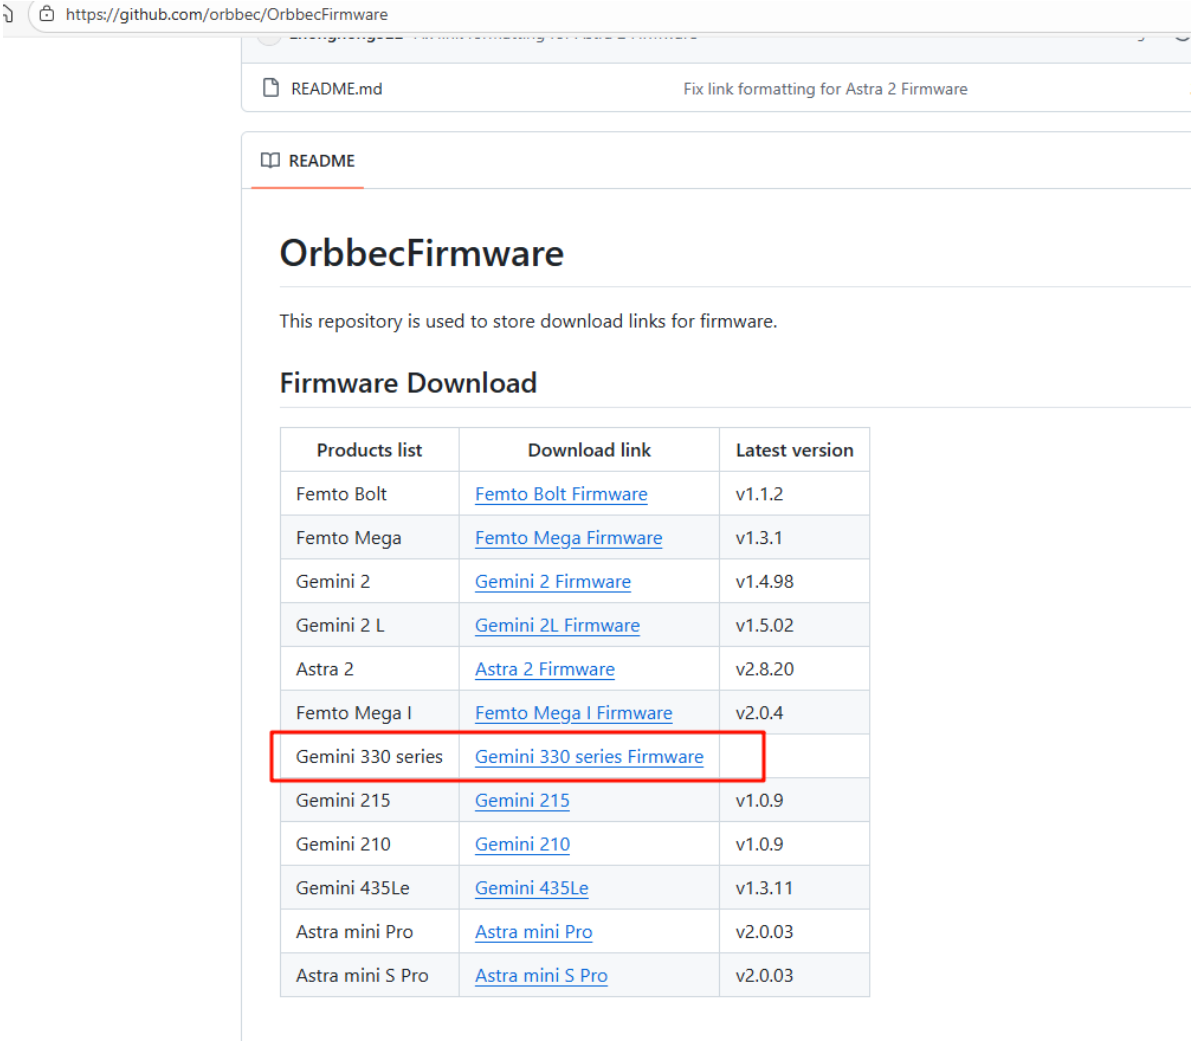

（3）下载1.6.00的固件

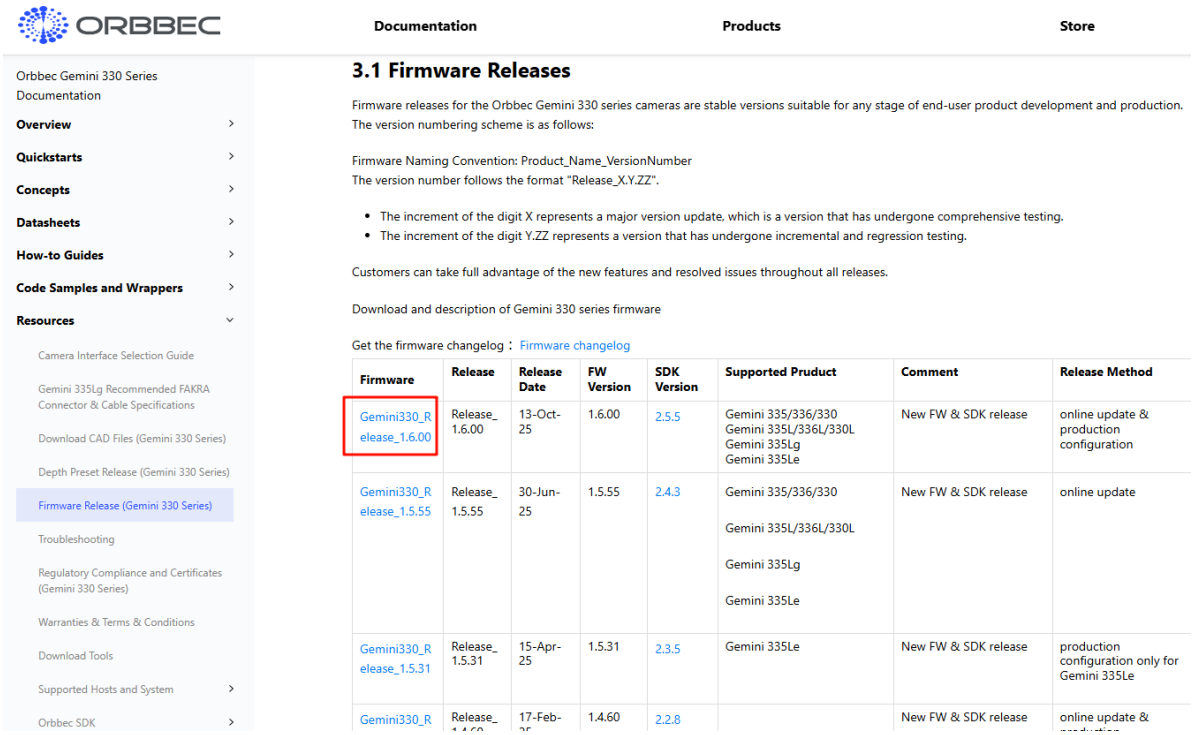


（4）解压固件


将下载的固件解压，会得到一个Gemini330_Release_1.6.00.bin的文件。

（5）更新固件

打开 Orbbec Viewer 软件，找到固件升级选项，并选择刚才解压的固件，点击update等待升级完成，升级完成后，点击重启相机，相机会自动重启。

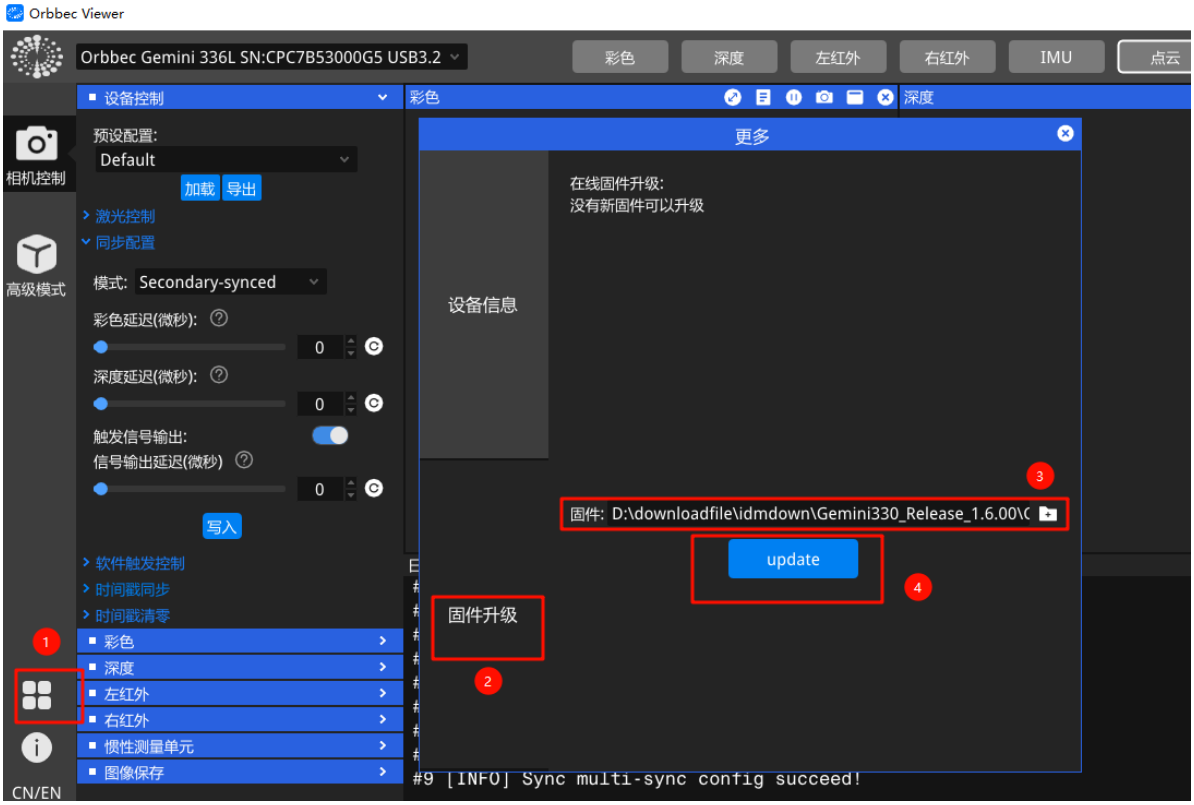

（6）查看固件版本

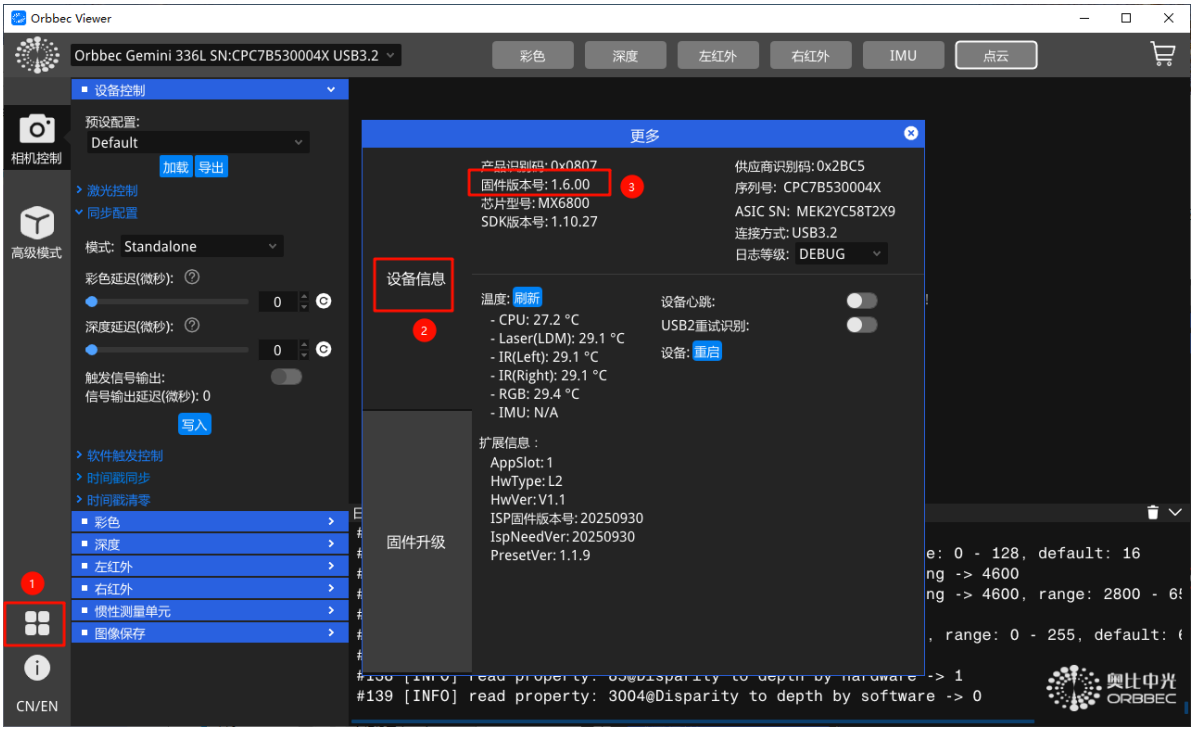
Orbbec Viewer
Orbbec Gemini 336L SN:CPC7B530004X USB3.2
彩色
深度
左红外
右红外
IMU
点云
设备控制
预设配置:
Default
加载
导出
激光控制
同步配置
模式: Standalone
彩色延迟(微秒):
深度延迟(微秒):
触发信号输出:
信号输出延迟(微秒): 0
写入
软件触发控制
时间戳同步
时间戳清零
彩色
深度
左红外
右红外
惯性测量单元
图像保存
相机控制
高级模式
CN/EN
更多
固件版本号: 1.6.00
芯片型号: MX6800
SDK版本号: 1.10.27
供应商识别码: 0x2BC5
序列号: CPC7B530004X
ASIC SN: MEK2YC58T2X9
连接方式: USB3.2
日志等级: DEBUG
设备信息
温度: 刷新
- CPU: 27.2 °C
- Laser(LDM): 29.1 °C
- IR(Left): 29.1 °C
- IR(Right): 29.1 °C
- RGB: 29.4 °C
- IMU: N/A
设备心跳:
USB2重试识别:
设备: 重启
扩展信息 :
AppSlot: 1
HwType: L2
HwVer: V1.1
ISP固件版本号: 20250930
IspNeedVer: 20250930
PresetVer: 1.1.9
固件升级
#139 [INFO] read property: 3004@Disparity to depth by software -> 0
奥比中光 ORBBEC