КОМПЛЕКТ ЩИТОВ

Проект 261008 | Атырау | Islam — уличные розеточные щиты — перечень щитов, габариты, количество

R2 | 08.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ


№	Щит	Тип / обозначение	Корпус, В × Ш × Г, мм	Кол.
1	ЩР-1	переносной щит 250А: 6×380В 40А + 6×230В 32А IP67	1400×800×400	1 компл.
2	ЩР-2	переносной щит 500А: 3×380В 40А + 380В 250А + 38…	1400×800×400	1 компл.
3	ЩР-3	переносной щит 200А: 5×380В 40А + 5×230В 32А IP67	1400×800×400	1 компл.
4	ЩР-4	переносной щит 400А: 9×380В 40А + 9×230В 32А IP67	1400×1200×400	2 компл.

Документ сформирован автоматически из Excel BOM (инструмент TEKLED uretim_onay). Размеры аппаратов — из библиотеки CHINT; позиции без подтверждённых размеров помечены KONTROL.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СОГЛАСОВАНИЕ

P-01 | ЩР-1 (переносной щит 250A: 6×380В 40A + 6×230В 32A IP67) (261008 islam atr)

R2 | 08.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

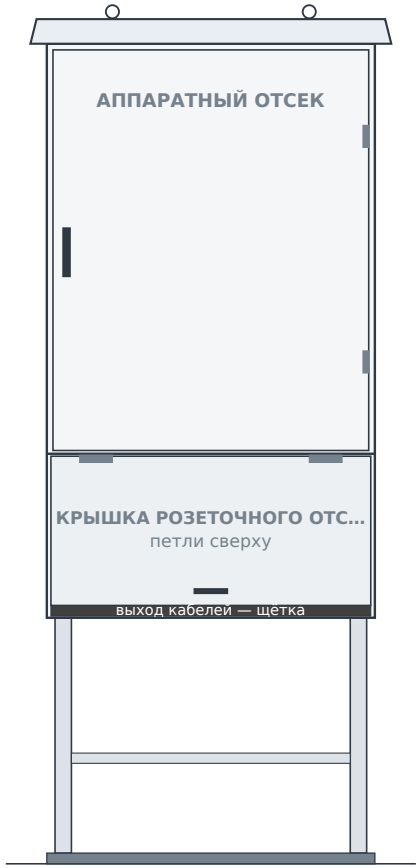

ФАСАД (масштабно)

Параметр	Проектное решение
Наименование	ЩР-1 (переносной щит 250A: 6×380В 40A + 6×230В 32A IP67) (261008 islam atr)
Количество	1 компл.
Исполнение	Уличный щит на раме-ножках с полозьями, с шапкой (козырьком) и 2 рым-болтами; IP65 корпус, розетки IP67
Габариты корпуса (В × Ш × Г)	1400 × 800 × 400 мм; общая высота 2100 мм (ножки 600, шапка 60–100)
Отсеки	верхний аппаратный 1000 мм (дверь, замок) · нижний розеточный 400 мм (наклонная панель 45°, откидная крышка — петли сверху, в открытом положении козырёк)
Ввод	Авт. выкл. NM8N-250H EN 4P 250A 100кА с электронным расцепителем (R) ×1 + диф. модуль 300 мА
Розетки	380 В 63 А 5P ×6 · 230 В 32 А 3P ×6 · 2 ряд(а)
Ввод/вывод кабелей	снизу: ввод питания через гермоввод в днище аппаратного отсека; кабели розеток — вниз через щёточный уплотнитель
Цвет / материал	RAL 7035 (KONTROL), сталь — по изготовителю корпуса (KAZTEK инд.)
Источник	Форма PRF-MN-000071 (фото), однолинейные схемы, Excel BOM 261008

ЗАМЕЧАНИЯ / KONTROL

1. Корпус индивидуального исполнения — размеры и конструкция на согласование с изготовителем (KONTROL).
2. Размеры розеток — по каталогу BALS (аналог); при выборе модели проверить шаг и вырезы (KONTROL).

СОГЛАСОВАНО ЗАКАЗЧИКОМ: Ф.И.О. _____ Подпись _____ Дата _____

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ГАБАРИТНЫЕ ВИДЫ


P-01 | ЩР-1 (переносной щит 250А: 6×380В 40А + 6×230В 32А IP67) (261008 islam atr)

R2 | 08.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ


ФАСАД — КРЫШКИ ЗАКРЫТЫ



ФАСАД — РОЗЕТОЧНЫЙ ОТСЕК ОТКРЫТ

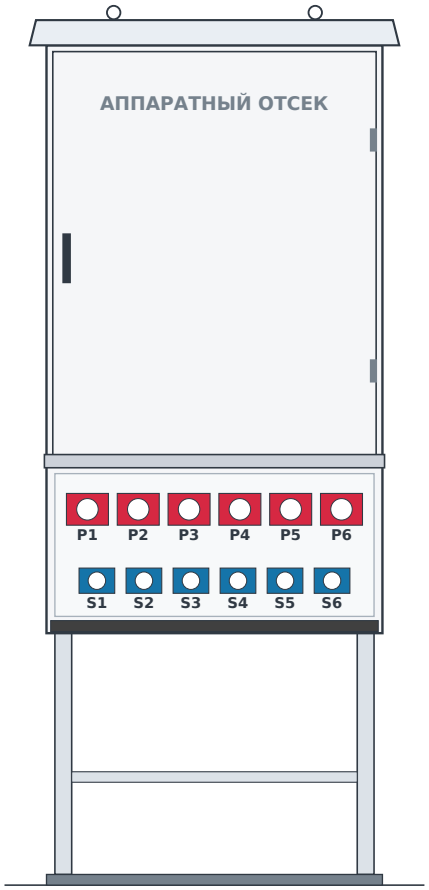

СБОКУ (разрез по розеточному отсеку)

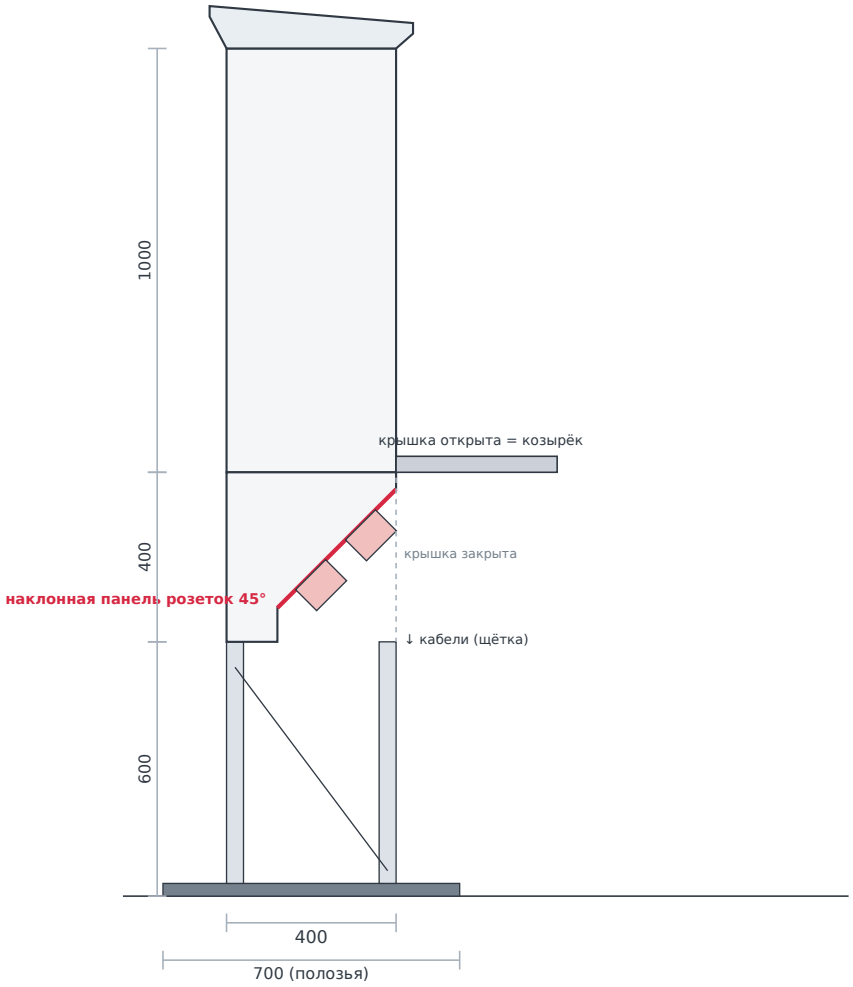

Масштаб условный, размеры в мм. Шапка: свес 40 мм, уклон назад 40 мм. Полозья 700 мм. Петли верхней двери справа, замок слева.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА И ДВЕРНЫЕ ОРГАНЫ

P-01 | ЩР-1 (переносной щит 250А: 6×380В 40А + 6×230В 32А IP67) (261008 islam atr)

R2 | 08.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

МОНТАЖНАЯ ПАНЕЛЬ — РАЗМЕРЫ АППАРАТОВ ПО БИБЛИОТЕКЕ (масштабно)

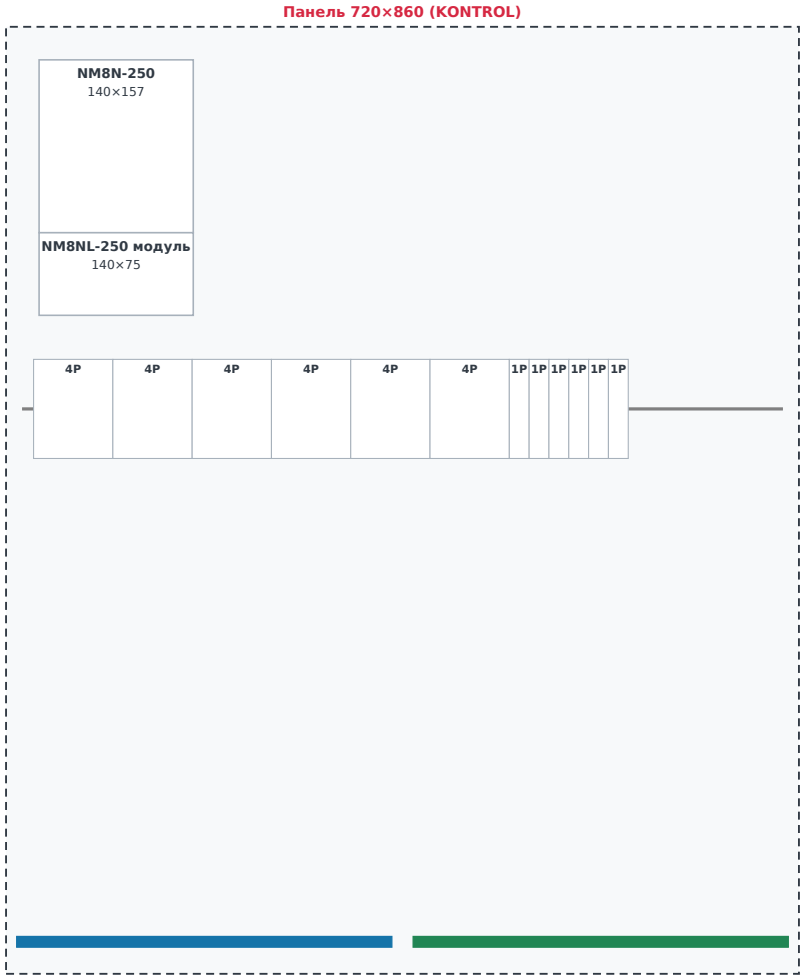


Схема размещения для согласования. Не является шаблоном сверления; привязки — после проверки паспортов.

КОМПОНОВКА / ПРОВЕРКИ

1. Размер модуля CHINT: 18 мм/полюс (каталог K3).
2. Шаг DIN-рядов 150 мм; поля панели по правилам TEKLED (kurallar.json).
3. Красные контуры — размеры не подтверждены (KONTROL), показан условный габарит.
4. Аппаратный отсек: требуемая высота панели ≈ 662 мм (аппараты + DIN + зона шин 150 + N/PE 60) из 860 мм.


Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

РОЗЕТОЧНЫЙ ОТСЕК — РАЗМЕЩЕНИЕ НА НАКЛОННОЙ ПАНЕЛИ

P-01 | ЩР-1 (переносной щит 250А: 6×380В 40А + 6×230В 32А IP67) (261008 islam atr)

R2 | 08.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

Развёртка наклонной панели 780×396 мм (вид на панель, 45°)

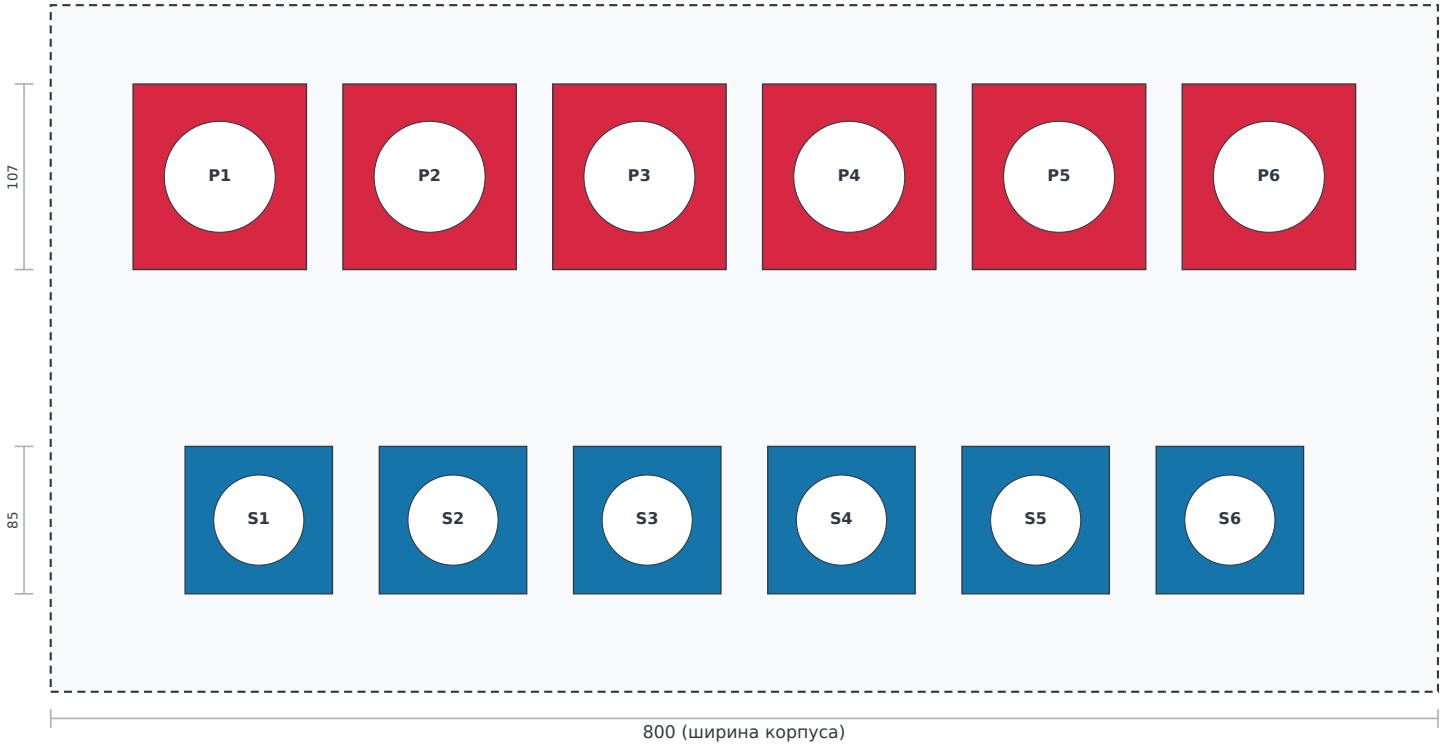

Поз.	Розетка	Защита	Ряд	X, мм
P1	380 В 63 А 5P IP67	QF 4P C40	1	98
P2	380 В 63 А 5P IP67	QF 4P C40	1	218
P3	380 В 63 А 5P IP67	QF 4P C40	1	340
P4	380 В 63 А 5P IP67	QF 4P C40	1	460
P5	380 В 63 А 5P IP67	QF 4P C40	1	582
P6	380 В 63 А 5P IP67	QF 4P C40	1	702
S1	230 В 32 А 3P IP67	QF 1P C32	2	120
S2	230 В 32 А 3P IP67	QF 1P C32	2	232
S3	230 В 32 А 3P IP67	QF 1P C32	2	344
S4	230 В 32 А 3P IP67	QF 1P C32	2	456
S5	230 В 32 А 3P IP67	QF 1P C32	2	568
S6	230 В 32 А 3P IP67	QF 1P C32	2	680

1. Ряды: 2; полезная ширина панели 740 мм (поля 30 мм), зазор между корпусами розеток 10 мм.
2. Розетки 63 А: фланец 107×100, корпус 111 мм (BALS 13104 — аналог); 32 А: фланец 85×85, корпус 102 мм (BALS 12824 — аналог). KONTROL по выбранной модели.
3. Розетки направлены вниз-вперёд; кабели выходят вниз через щёточный уплотнитель днища.
4. Крышка на петлях сверху, фиксация в открытом положении — козырёк над вилками; замок/фиксатор в закрытом.
5. 40 А автомат → розетка 63 А (номинал 40 А в IEC 60309 нет).
6. Провод от автомата до розетки: 63 А — 5×10 мм², 32 А — 3×6 мм² (KONTROL: в BOM рассчитано 1,5 мм²).

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

P-01 | ЩР-1 (переносной щит 250A: 6×380В 40A + 6×230В 32A IP67) (261008 islam atr)

R2 | 08.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

Количество — по Excel BOM; монтажные материалы не включены. Часть 1/1.

№	Наименование	Артикул	Марка	Кол.	Ед.	Размер (Ш×В) / статус
1	Щит уличный (инд.) 1400x800x400 IP65 с шапкой, на раме-ножках 600 мм с полозьями; 2 отсека: аппаратный 1...	PYS-009	PYS	1	шт	800×1400 [AD]
2	Авт. выкл. NM8N-250H EN 4P 250A 100кА с электронным расцепителем (R)	271360	CHINT	1	шт	140×157 [OK]
3	Авт. выкл. NXB-63 4P 40A 6кА х-ка C (R)	814252	CHINT	6	шт	72×81 [OK]
4	Авт. выкл. NXB-63 1P 32A 6кА х-ка C (R)	814017	CHINT	6	шт	18×81 [OK]
5	Диф. модуль NM8NL-250 4P AC RCD1 X рег. ток утечки 0,03-0,1-0,3-1A (R)	449982	CHINT	1	шт	140×75 [CIZIM]
6	Розетка панельная 63A 5P (3P+N+PE) 400В IP67	PYS-005	PYS	6	шт	— [KONTROL]
7	Розетка панельная 32A 3P (1P+N+PE) 230В IP67	PYS-006	PYS	6	шт	— [KONTROL]
8	Сальник PG 48 (36-44мм) IEK (20)	130500015	EKT	1	шт	— [KONTROL]


• Перед выпуском сверить артикулы и номиналы с утверждённой однолинейной/принципиальной схемой.
• Статус: OK — каталог CHINT; CIZIM — чтение чертежа; KONTROL — нет подтверждённого размера.
• Кабельный ввод, маркировка, наконечники, DIN-рейки, кабель-канал — по производственному BOM.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СОГЛАСОВАНИЕ

P-02 | ЩР-2 (переносной щит 500А: 3×380В 40А + 380В 250А + 380В 200А + 3×230В 32А IP67) (261008 islam atr)

R2 | 08.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

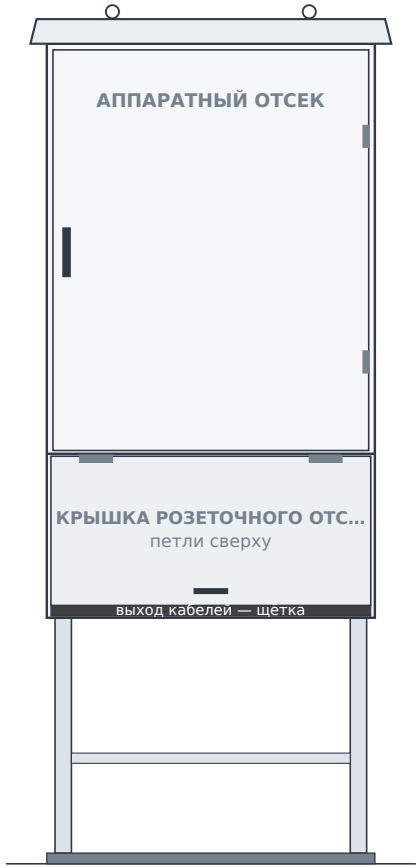

ФАСАД (масштабно)

Параметр	Проектное решение
Наименование	ЩР-2 (переносной щит 500А: 3×380В 40А + 380В 250А + 380В 200А + 3×230В 32А IP67) (261008 islam atr)
Количество	1 компл.
Исполнение	Уличный щит на раме-ножках с полозьями, с шапкой (козырьком) и 2 рым-болтами; IP65 корпус, розетки IP67
Габариты корпуса (В × Ш × Г)	1400 × 800 × 400 мм; общая высота 2100 мм (ножки 600, шапка 60–100)
Отсеки	верхний аппаратный 1000 мм (дверь, замок) · нижний розеточный 400 мм (наклонная панель 45°, откидная крышка — петли сверху, в открытом положении козырёк)
Ввод	Авт. выкл. 4P 500A 50кА (CHINT NM8N-630 4P TM 500A) — в прайсе нет ×1 + диф. модуль 300 мА
Розетки	380 В 63 А 5P ×3 · 230 В 32 А 3P ×3 · P4 250 А — кабельный вывод, P5 200 А — кабельный вывод · 1 ряд(а)
Ввод/вывод кабелей	снизу: ввод питания через гермоввод в днище аппаратного отсека; кабели розеток — вниз через щёточный уплотнитель
Цвет / материал	RAL 7035 (KONTROL), сталь — по изготовителю корпуса (KAZTEK инд.)
Источник	Форма PRF-MN-000071 (фото), однолинейные схемы, Excel BOM 261008

ЗАМЕЧАНИЯ / KONTROL

1. Корпус индивидуального исполнения — размеры и конструкция на согласование с изготовителем (KONTROL).
2. Размеры розеток — по каталогу BALS (аналог); при выборе модели проверить шаг и вырезы (KONTROL).

СОГЛАСОВАНО ЗАКАЗЧИКОМ: Ф.И.О. _____ Подпись _____ Дата _____

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ГАБАРИТНЫЕ ВИДЫ


P-02 | ЩР-2 (переносной щит 500А: 3×380В 40А + 380В 250А + 380В 200А + 3×230В 32А IP67) (261008 islam atr)

R2 | 08.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ


ФАСАД — КРЫШКИ ЗАКРЫТЫ



ФАСАД — РОЗЕТОЧНЫЙ ОТСЕК ОТКРЫТ

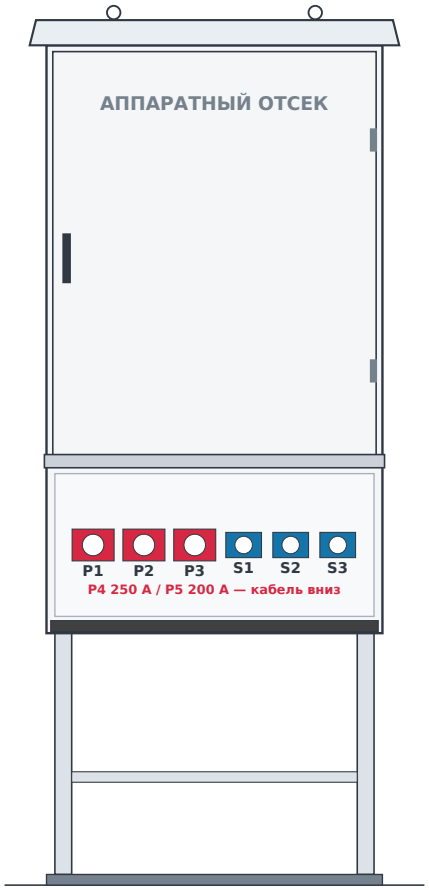

СБОКУ (разрез по розеточному отсеку)

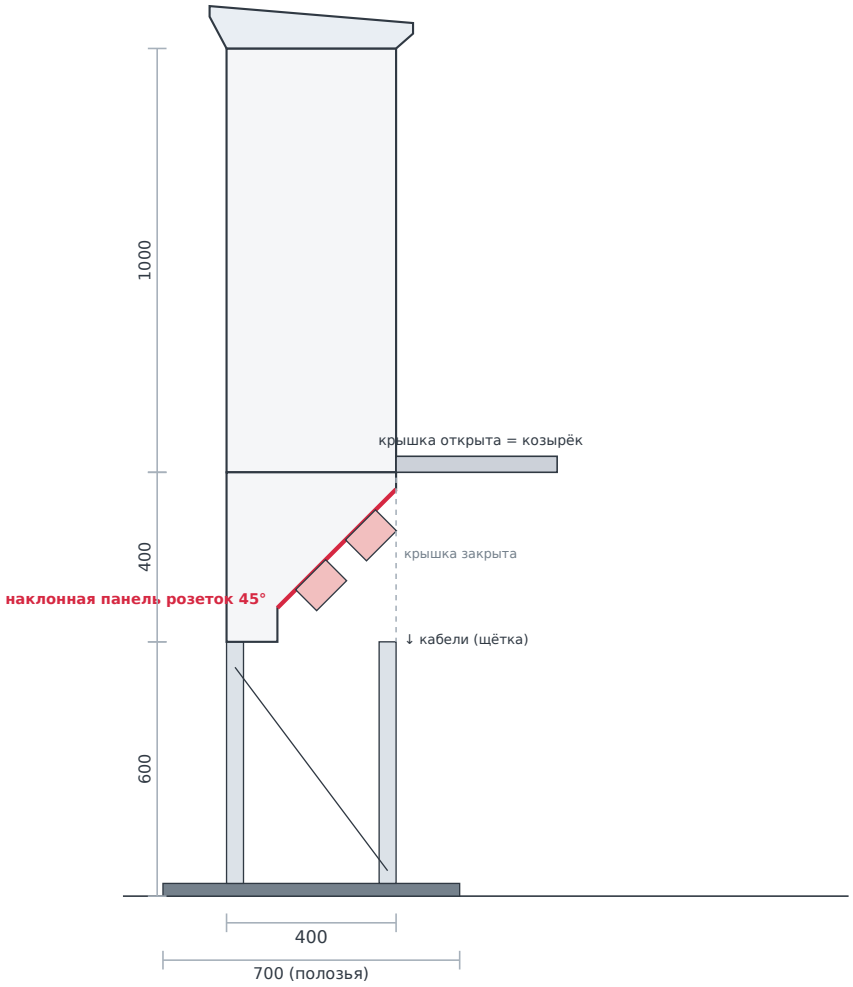

Масштаб условный, размеры в мм. Шапка: свес 40 мм, уклон назад 40 мм. Полозья 700 мм. Петли верхней двери справа, замок слева.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА И ДВЕРНЫЕ ОРГАНЫ

P-02 | ЩР-2 (переносной щит 500А: 3×380В 40А + 380В 250А + 380В 200А + 3×230В 32А IP67) (261008 islam atr)

R2 | 08.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

МОНТАЖНАЯ ПАНЕЛЬ — РАЗМЕРЫ АППАРАТОВ ПО БИБЛИОТЕКЕ (масштабно)

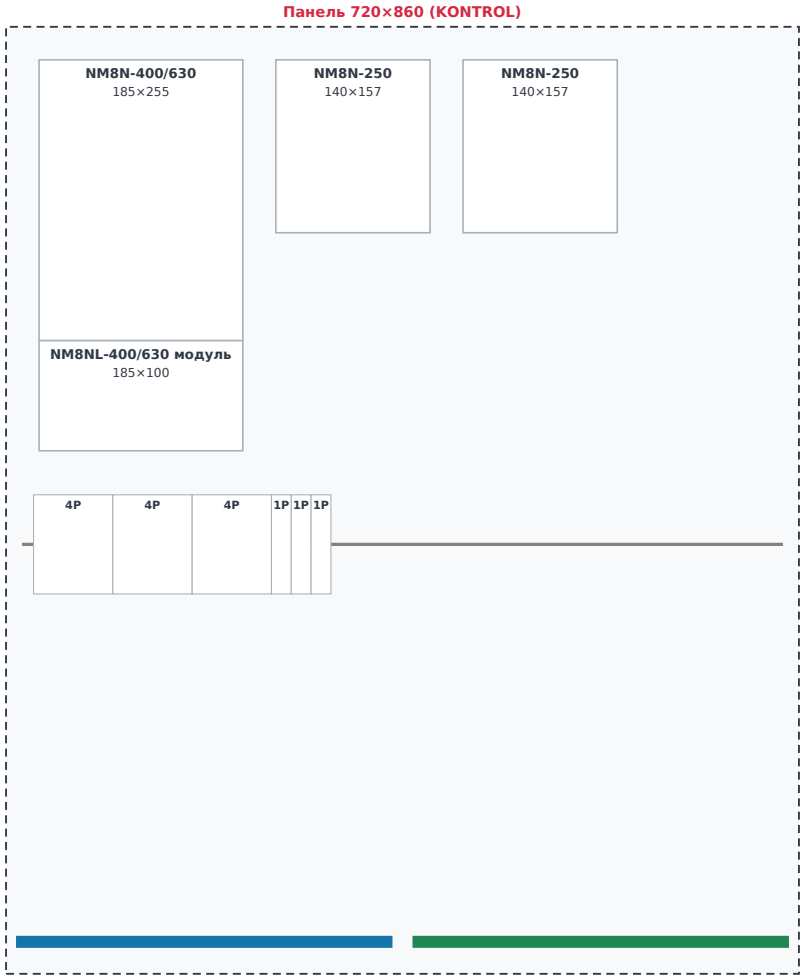


Схема размещения для согласования. Не является шаблоном сверления; привязки — после проверки паспортов.

КОМПОНОВКА / ПРОВЕРКИ

1. Размер модуля CHINT: 18 мм/полюс (каталог К3).
2. Шаг DIN-рядов 150 мм; поля панели по правилам TEKLED (kurallar.json).
3. Красные контуры — размеры не подтверждены (KONTROL), показан условный габарит.
4. Аппаратный отсек: требуемая высота панели ≈ 785 мм (аппараты + DIN + зона шин 150 + N/PE 60) из 860 мм.


Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

РОЗЕТОЧНЫЙ ОТСЕК — РАЗМЕЩЕНИЕ НА НАКЛОННОЙ ПАНЕЛИ

P-02 | ЩР-2 (переносной щит 500А: 3×380В 40А + 380В 250А + 380В 200А + 3×230В 32А IP67) (261008 islam atr)

R2 | 08.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

Развёртка наклонной панели 780×396 мм (вид на панель, 45°)

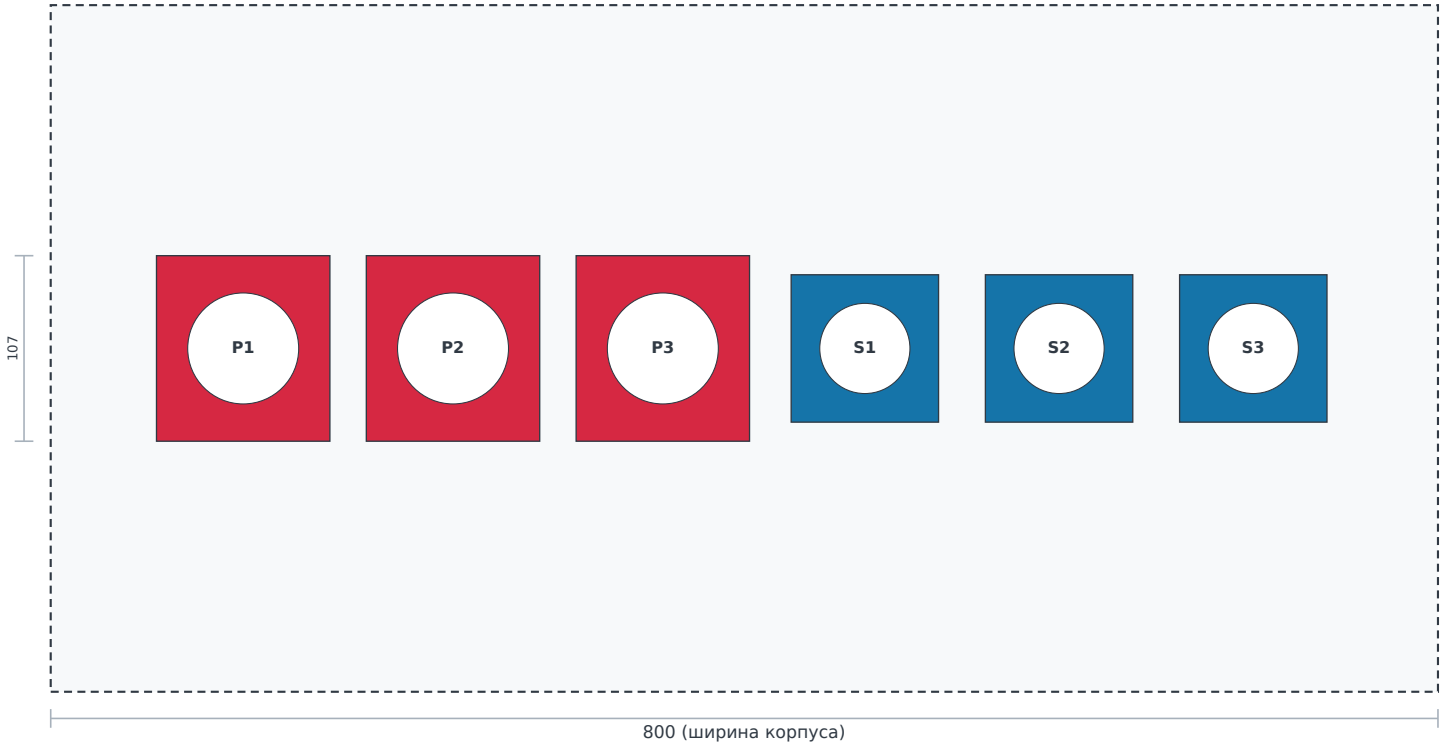

Поз.	Розетка	Защита	Ряд	X, мм
P1	380 В 63 А 5P IP67	QF 4P C40	1	111
P2	380 В 63 А 5P IP67	QF 4P C40	1	232
P3	380 В 63 А 5P IP67	QF 4P C40	1	353
S1	230 В 32 А 3P IP67	QF 1P C32	1	470
S2	230 В 32 А 3P IP67	QF 1P C32	1	582
S3	230 В 32 А 3P IP67	QF 1P C32	1	694

Днище розеточного отсека: P4 250 А (MCCB 4P 250 А) — кабельный вывод через гермоввод PG48, разъём по согласованию; P5 200 А (MCCB 4P 200 А) — кабельный вывод через гермоввод PG48, разъём по согласованию

1. Ряды: 1; полезная ширина панели 740 мм (поля 30 мм), зазор между корпусами розеток 10 мм.
2. Розетки 63 А: фланец 107×100, корпус 111 мм (BALS 13104 — аналог); 32 А: фланец 85×85, корпус 102 мм (BALS 12824 — аналог). KONTROL по выбранной модели.
3. Розетки направлены вниз-вперёд; кабели выходят вниз через щёточный уплотнитель днища.
4. Крышка на петлях сверху, фиксация в открытом положении — козырёк над вилками; замок/фиксатор в закрытом.
5. 40 А автомат → розетка 63 А (номинал 40 А в IEC 60309 нет).
6. Провод от автомата до розетки: 63 А — 5×10 мм², 32 А — 3×6 мм² (KONTROL: в BOM рассчитано 1,5 мм²).

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

P-02 | ЩР-2 (переносной щит 500A: 3×380В 40A + 380В 250A + 380В 200A + 3×230В 32A IP67) (261008 islam atr)

R2 | 08.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

Количество — по Excel BOM; монтажные материалы не включены. Часть 1/1.

№	Наименование	Артикул	Марка	Кол.	Ед.	Размер (Ш×В) / статус
1	Щит уличный (инд.) 1400x800x400 IP65 с шапкой, на раме-ножках 600 мм с полозьями; 2 отсека: аппаратный 1...	PYS-009	PYS	1	шт	800×1400 [AD]
2	Авт. выкл. 4P 500A 50кА (CHINT NM8N-630 4P TM 500A) — в прайсе нет	PYS-001	PYS	1	шт	185×255 [OK]
3	Авт. выкл. NM8N-250H EN 4P 250A 100кА с электронным расцепителем (R)	271360	CHINT	2	шт	140×157 [OK]
4	Авт. выкл. NXB-63 4P 40A 6кА х-ка C (R)	814252	CHINT	3	шт	72×81 [OK]
5	Авт. выкл. NXB-63 1P 32A 6кА х-ка C (R)	814017	CHINT	3	шт	18×81 [OK]
6	Диф. модуль 4P 630A RCD 300мА для авт. выкл. 500A (CHINT NM8NL-630 4P) — в прайсе нет	PYS-002	PYS	1	шт	185×100 [CIZIM]
7	Розетка панельная 63A 5P (3P+N+PE) 400В IP67	PYS-005	PYS	3	шт	— [KONTROL]
8	Разъём панельный 250A 5P (3P+N+PE) 400В IP67	PYS-007	PYS	1	шт	— [KONTROL]
9	Разъём панельный 200A 5P (3P+N+PE) 400В IP67	PYS-008	PYS	1	шт	— [KONTROL]
10	Розетка панельная 32A 3P (1P+N+PE) 230В IP67	PYS-006	PYS	3	шт	— [KONTROL]
11	Сальник PG 48 (36-44мм) IEK (20)	130500015	EKT	4	шт	— [KONTROL]


• Перед выпуском сверить артикулы и номиналы с утверждённой однолинейной/принципиальной схемой.
• Статус: OK — каталог CHINT; CIZIM — чтение чертежа; KONTROL — нет подтверждённого размера.
• Кабельный ввод, маркировка, наконечники, DIN-рейки, кабель-канал — по производственному BOM.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СОГЛАСОВАНИЕ

P-03 | ЩР-3 (переносной щит 200A: 5×380В 40A + 5×230В 32A IP67) (261008 islam atr)

R2 | 08.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

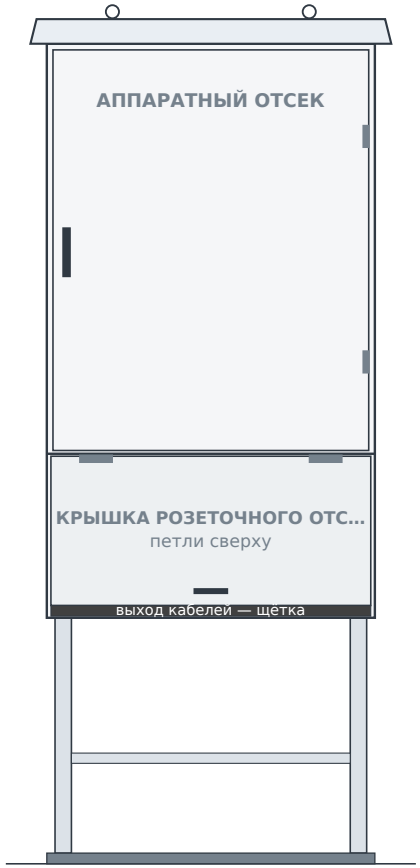

ФАСАД (масштабно)

Параметр	Проектное решение
Наименование	ЩР-3 (переносной щит 200A: 5×380В 40A + 5×230В 32A IP67) (261008 islam atr)
Количество	1 компл.
Исполнение	Уличный щит на раме-ножках с полозьями, с шапкой (козырьком) и 2 рым-болтами; IP65 корпус, розетки IP67
Габариты корпуса (В × Ш × Г)	1400 × 800 × 400 мм; общая высота 2100 мм (ножки 600, шапка 60–100)
Отсеки	верхний аппаратный 1000 мм (дверь, замок) · нижний розеточный 400 мм (наклонная панель 45°, откидная крышка — петли сверху, в открытом положении козырёк)
Ввод	Авт. выкл. NM8N-250H EN 4P 250A 100кА с электронным расцепителем (R) ×1 + диф. модуль 300 мА
Розетки	380 В 63 А 5Р ×6 · 230 В 32 А 3Р ×5 · 2 ряд(а)
Ввод/вывод кабелей	снизу: ввод питания через гермоввод в днище аппаратного отсека; кабели розеток — вниз через щёточный уплотнитель
Цвет / материал	RAL 7035 (KONTROL), сталь — по изготовителю корпуса (KAZTEK инд.)
Источник	Форма PRF-MN-000071 (фото), однолинейные схемы, Excel BOM 261008

ЗАМЕЧАНИЯ / KONTROL

1. Корпус индивидуального исполнения — размеры и конструкция на согласование с изготовителем (KONTROL).
2. Размеры розеток — по каталогу BALS (аналог); при выборе модели проверить шаг и вырезы (KONTROL).

СОГЛАСОВАНО ЗАКАЗЧИКОМ: Ф.И.О. _____ Подпись _____ Дата _____

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ГАБАРИТНЫЕ ВИДЫ


P-03 | ЩР-3 (переносной щит 200А: 5×380В 40А + 5×230В 32А IP67) (261008 islam atr)

R2 | 08.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ


ФАСАД — КРЫШКИ ЗАКРЫТЫ



ФАСАД — РОЗЕТОЧНЫЙ ОТСЕК ОТКРЫТ

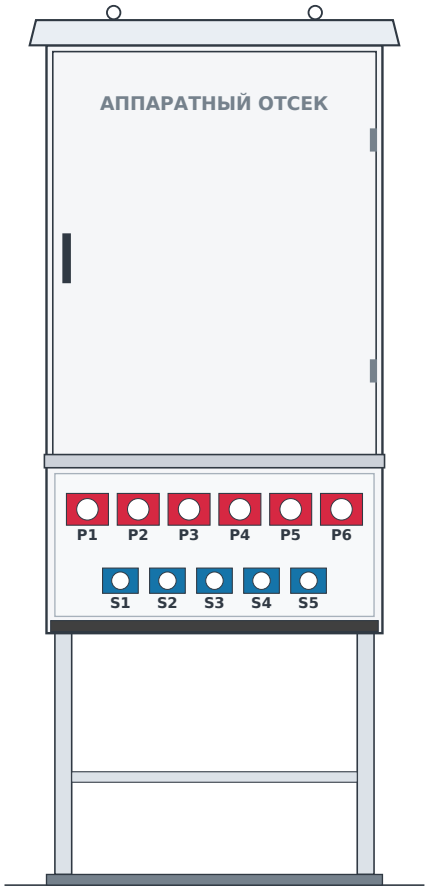

СБОКУ (разрез по розеточному отсеку)

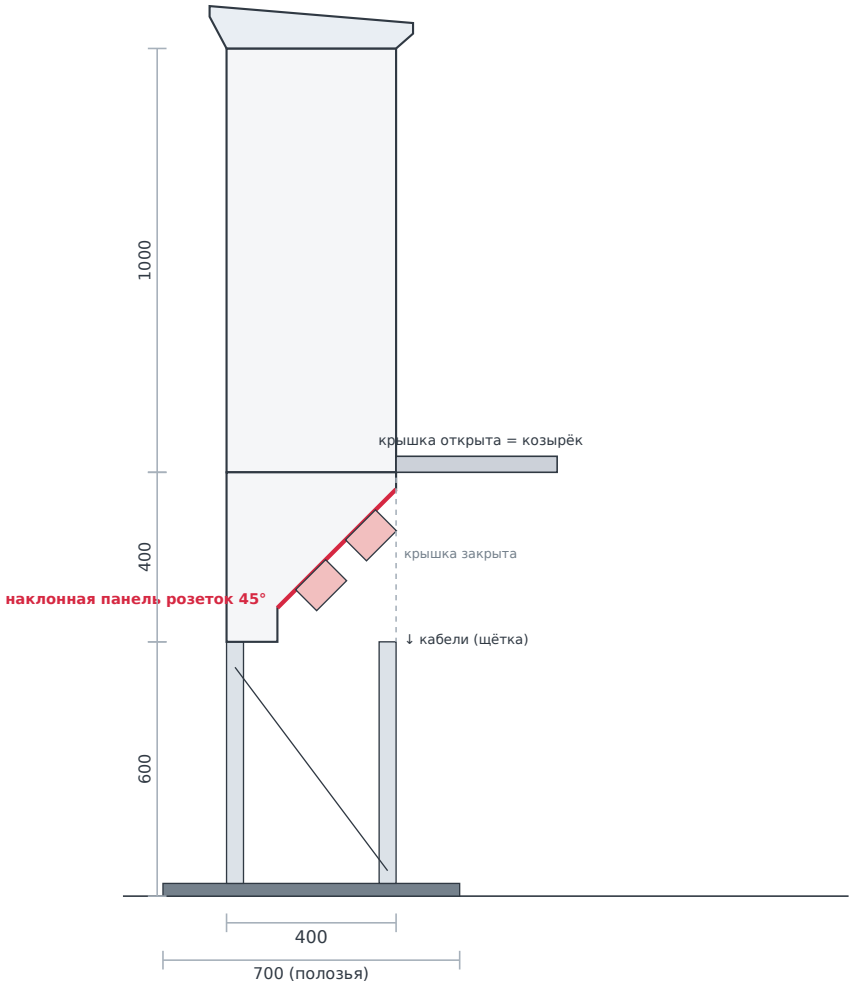

Масштаб условный, размеры в мм. Шапка: свес 40 мм, уклон назад 40 мм. Полозья 700 мм. Петли верхней двери справа, замок слева.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА И ДВЕРНЫЕ ОРГАНЫ

P-03 | ЩР-3 (переносной щит 200A: 5×380В 40A + 5×230В 32A IP67) (261008 islam atr)

R2 | 08.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

МОНТАЖНАЯ ПАНЕЛЬ — РАЗМЕРЫ АППАРАТОВ ПО БИБЛИОТЕКЕ (масштабно)

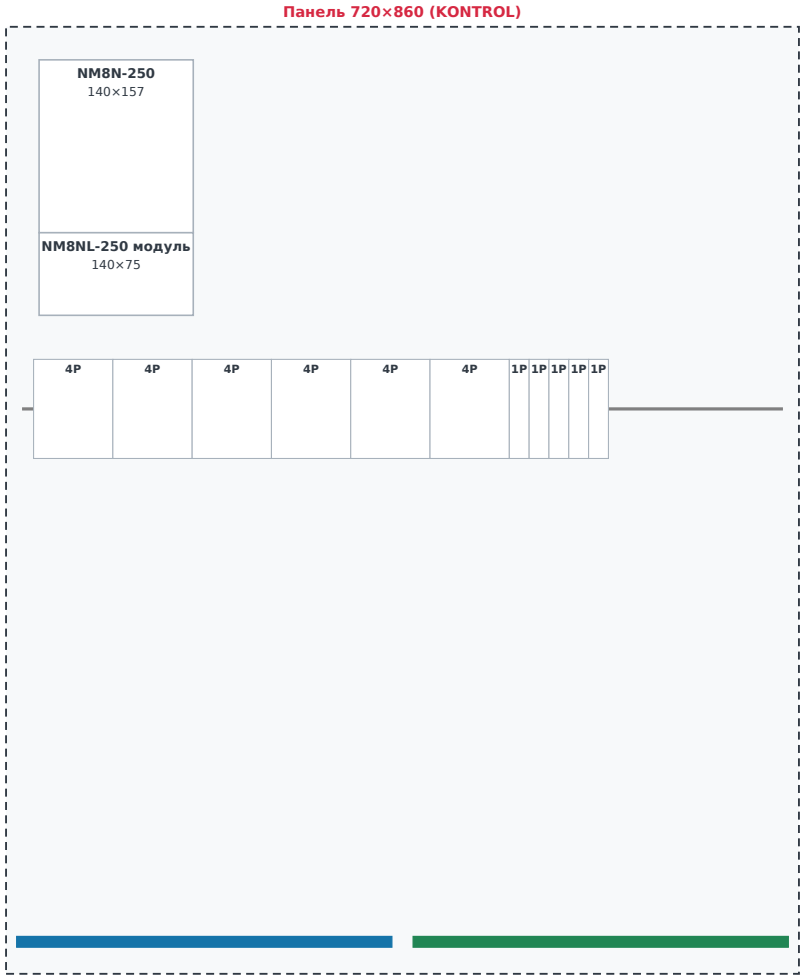


Схема размещения для согласования. Не является шаблоном сверления; привязки — после проверки паспортов.

КОМПОНОВКА / ПРОВЕРКИ

1. Размер модуля CHINT: 18 мм/полюс (каталог К3).
2. Шаг DIN-рядов 150 мм; поля панели по правилам TEKLED (kurallar.json).
3. Красные контуры — размеры не подтверждены (KONTROL), показан условный габарит.
4. Аппаратный отсек: требуемая высота панели ≈ 662 мм (аппараты + DIN + зона шин 150 + N/PE 60) из 860 мм.


Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

РОЗЕТОЧНЫЙ ОТСЕК — РАЗМЕЩЕНИЕ НА НАКЛОННОЙ ПАНЕЛИ

P-03 | ЩР-3 (переносной щит 200А: 5×380В 40А + 5×230В 32А IP67) (261008 islam atr)

R2 | 08.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

Развёртка наклонной панели 780×396 мм (вид на панель, 45°)

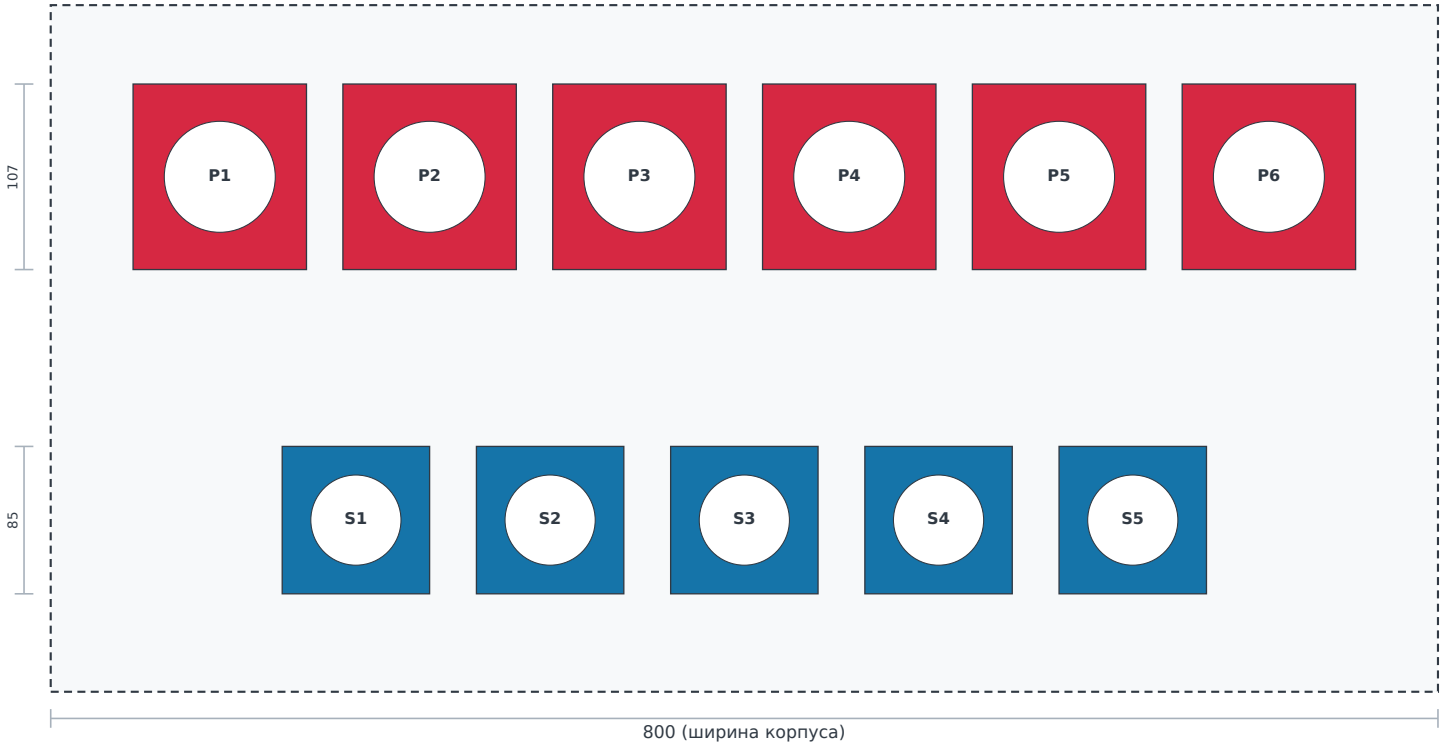

Поз.	Розетка	Защита	Ряд	X, мм
P1	380 В 63 А 5P IP67	QF 4P C40	1	98
P2	380 В 63 А 5P IP67	QF 4P C40	1	218
P3	380 В 63 А 5P IP67	QF 4P C40	1	340
P4	380 В 63 А 5P IP67	QF 4P C40	1	460
P5	380 В 63 А 5P IP67	QF 4P C40	1	582
P6	380 В 63 А 5P IP67	QF 4P C40	1	702
S1	230 В 32 А 3P IP67	QF 1P C32	2	176
S2	230 В 32 А 3P IP67	QF 1P C32	2	288
S3	230 В 32 А 3P IP67	QF 1P C32	2	400
S4	230 В 32 А 3P IP67	QF 1P C32	2	512
S5	230 В 32 А 3P IP67	QF 1P C32	2	624

1. Ряды: 2; полезная ширина панели 740 мм (поля 30 мм), зазор между корпусами розеток 10 мм.
2. Розетки 63 А: фланец 107×100, корпус 111 мм (BALS 13104 — аналог); 32 А: фланец 85×85, корпус 102 мм (BALS 12824 — аналог). KONTROL по выбранной модели.
3. Розетки направлены вниз-вперёд; кабели выходят вниз через щёточный уплотнитель днища.
4. Крышка на петлях сверху, фиксация в открытом положении — козырёк над вилками; замок/фиксатор в закрытом.
5. 40 А автомат → розетка 63 А (номинал 40 А в IEC 60309 нет).
6. Провод от автомата до розетки: 63 А — 5×10 мм², 32 А — 3×6 мм² (KONTROL: в BOM рассчитано 1,5 мм²).

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

P-03 | ЩР-3 (переносной щит 200A: 5×380В 40A + 5×230В 32A IP67) (261008 islam atr)

R2 | 08.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

Количество — по Excel BOM; монтажные материалы не включены. Часть 1/1.

№	Наименование	Артикул	Марка	Кол.	Ед.	Размер (Ш×В) / статус
1	Щит уличный (инд.) 1400x800x400 IP65 с шапкой, на раме-ножках 600 мм с полозьями; 2 отсека: аппаратный 1...	PYS-009	PYS	1	шт	800×1400 [AD]
2	Авт. выкл. NM8N-250H EN 4P 250A 100кА с электронным расцепителем (R)	271360	CHINT	1	шт	140×157 [OK]
3	Авт. выкл. NXB-63 4P 40A 6кА х-ка C (R)	814252	CHINT	6	шт	72×81 [OK]
4	Авт. выкл. NXB-63 1P 32A 6кА х-ка C (R)	814017	CHINT	5	шт	18×81 [OK]
5	Диф. модуль NM8NL-250 4P AC RCD1 X рег. ток утечки 0,03-0,1-0,3-1A (R)	449982	CHINT	1	шт	140×75 [CIZIM]
6	Розетка панельная 63A 5P (3P+N+PE) 400В IP67	PYS-005	PYS	6	шт	— [KONTROL]
7	Розетка панельная 32A 3P (1P+N+PE) 230В IP67	PYS-006	PYS	5	шт	— [KONTROL]
8	Сальник PG 48 (36-44мм) IEK (20)	130500015	EKT	1	шт	— [KONTROL]

• Перед выпуском сверить артикулы и номиналы с утверждённой однолинейной/принципиальной схемой.
• Статус: OK — каталог CHINT; CIZIM — чтение чертежа; KONTROL — нет подтверждённого размера.
• Кабельный ввод, маркировка, наконечники, DIN-рейки, кабель-канал — по производственному BOM.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СОГЛАСОВАНИЕ

P-04 | ЩР-4 (переносной щит 400A: 9×380В 40A + 9×230В 32A IP67) (261008 islam atr)

R2 | 08.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ



ФАСАД (масштабно)

Параметр	Проектное решение
Наименование	ЩР-4 (переносной щит 400A: 9×380В 40A + 9×230В 32A IP67) (261008 islam atr)
Количество	2 компл.
Исполнение	Уличный щит на раме-ножках с полозьями, с шапкой (козырьком) и 2 рым-болтами; IP65 корпус, розетки IP67
Габариты корпуса (В × Ш × Г)	1400 × 1200 × 400 мм; общая высота 2100 мм (ножки 600, шапка 60–100)
Отсеки	верхний аппаратный 1000 мм (дверь, замок) · нижний розеточный 400 мм (наклонная панель 45°, откидная крышка — петли сверху, в открытом положении козырёк)
Ввод	Авт. выкл. 4P 400A 50кА (CHINT NM8N-400 4P TM 400A) — в прайсе нет ×1 + диф. модуль 300 мА
Розетки	380 В 63 А 5P ×9 · 230 В 32 А 3P ×9 · 2 ряд(а)
Ввод/вывод кабелей	снизу: ввод питания через гермоввод в днище аппаратного отсека; кабели розеток — вниз через щёточный уплотнитель
Цвет / материал	RAL 7035 (KONTROL), сталь — по изготовителю корпуса (KAZTEK инд.)
Источник	Форма PRF-MN-000071 (фото), однолинейные схемы, Excel BOM 261008

ЗАМЕЧАНИЯ / KONTROL

1. Корпус индивидуального исполнения — размеры и конструкция на согласование с изготовителем (KONTROL).
2. Размеры розеток — по каталогу BALS (аналог); при выборе модели проверить шаг и вырезы (KONTROL).

СОГЛАСОВАНО ЗАКАЗЧИКОМ: Ф.И.О. _____ Подпись _____ Дата _____

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ГАБАРИТНЫЕ ВИДЫ


P-04 | ЩР-4 (переносной щит 400А: 9×380В 40А + 9×230В 32А IP67) (261008 islam atr)

R2 | 08.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ


ФАСАД — КРЫШКИ ЗАКРЫТЫ



ФАСАД — РОЗЕТОЧНЫЙ ОТСЕК ОТКРЫТ

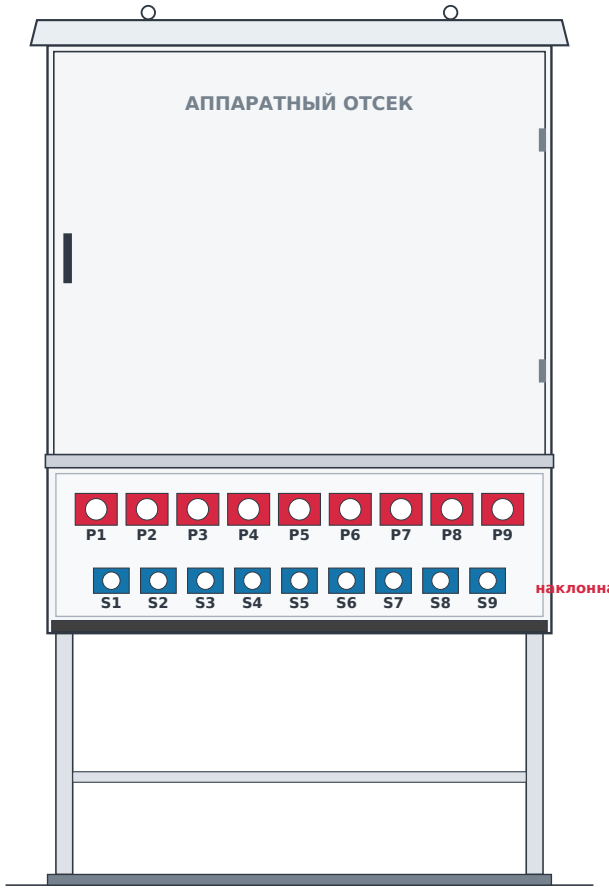

СБОКУ (разрез по розеточному отсеку)

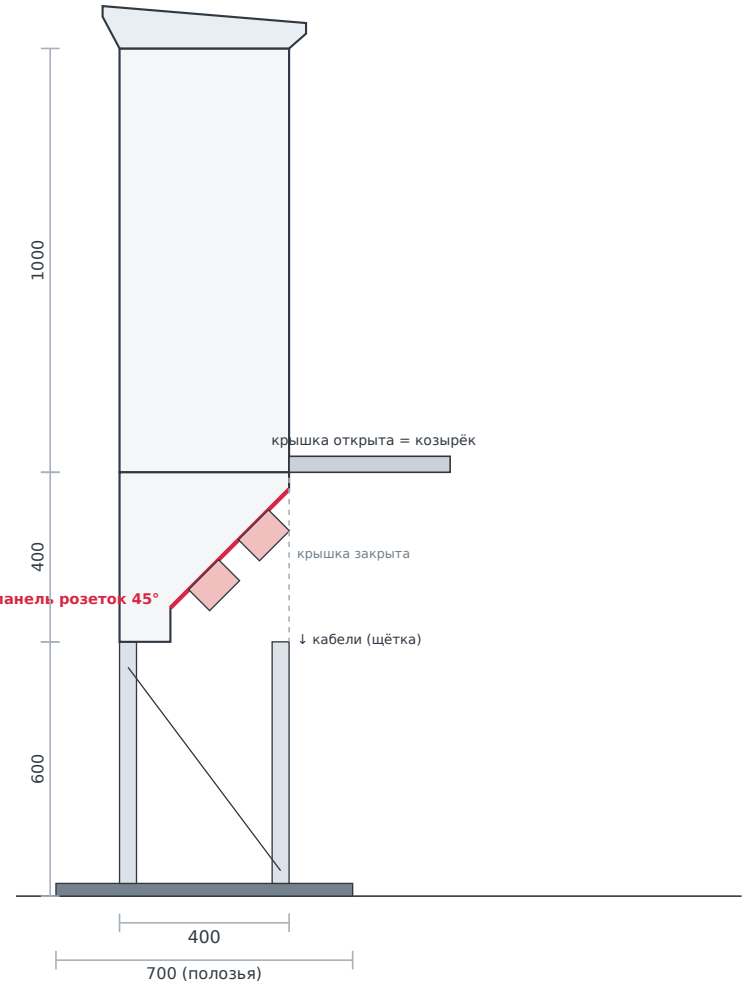

Масштаб условный, размеры в мм. Шапка: свес 40 мм, уклон назад 40 мм. Полозья 700 мм. Петли верхней двери справа, замок слева.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА И ДВЕРНЫЕ ОРГАНЫ

P-04 | ЩР-4 (переносной щит 400А: 9×380В 40А + 9×230В 32А IP67) (261008 islam atr)

R2 | 08.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

МОНТАЖНАЯ ПАНЕЛЬ — РАЗМЕРЫ АППАРАТОВ ПО БИБЛИОТЕКЕ (масштабно)

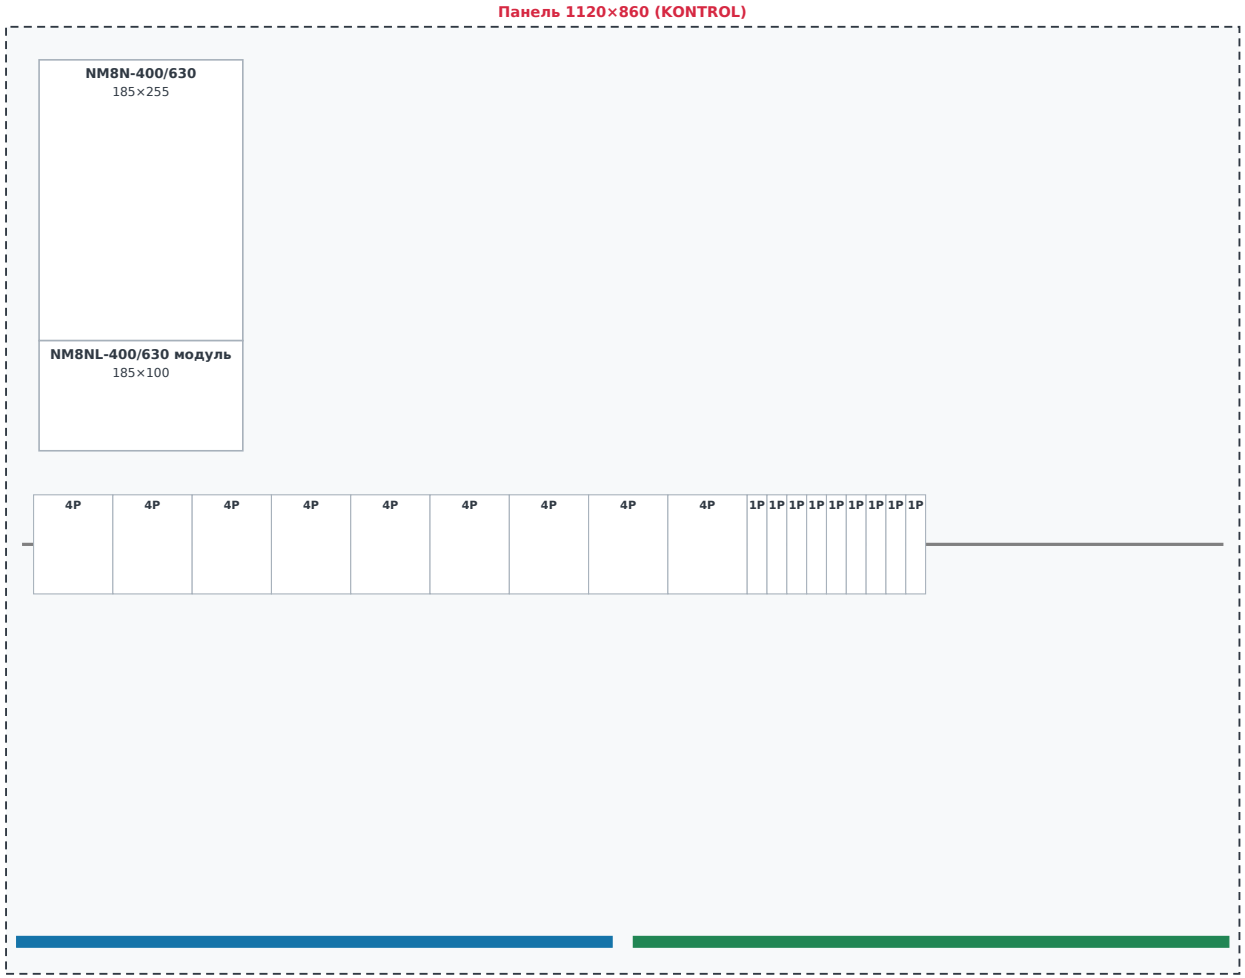


Схема размещения для согласования. Не является шаблоном сверления, привязки — после проверки паспортов.

КОМПОНОВКА / ПРОВЕРКИ

1. Размер модуля CHINT: 18 мм/полюс (каталог К3).
2. Шаг DIN-рядов 150 мм; поля панели по правилам TEKLED (kurallar.json).
3. Красные контуры — размеры не подтверждены (KONTROL), показан условный габарит.
4. Аппаратный отсек: требуемая высота панели ≈ 785 мм (аппараты + DIN + зона шин 150 + N/PE 60) из 860 мм.


Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

РОЗЕТОЧНЫЙ ОТСЕК — РАЗМЕЩЕНИЕ НА НАКЛОННОЙ ПАНЕЛИ

P-04 | ЩР-4 (переносной щит 400А: 9×380В 40А + 9×230В 32А IP67) (261008 islam atr)

R2 | 08.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

Развёртка наклонной панели 1180×396 мм (вид на панель, 45°)

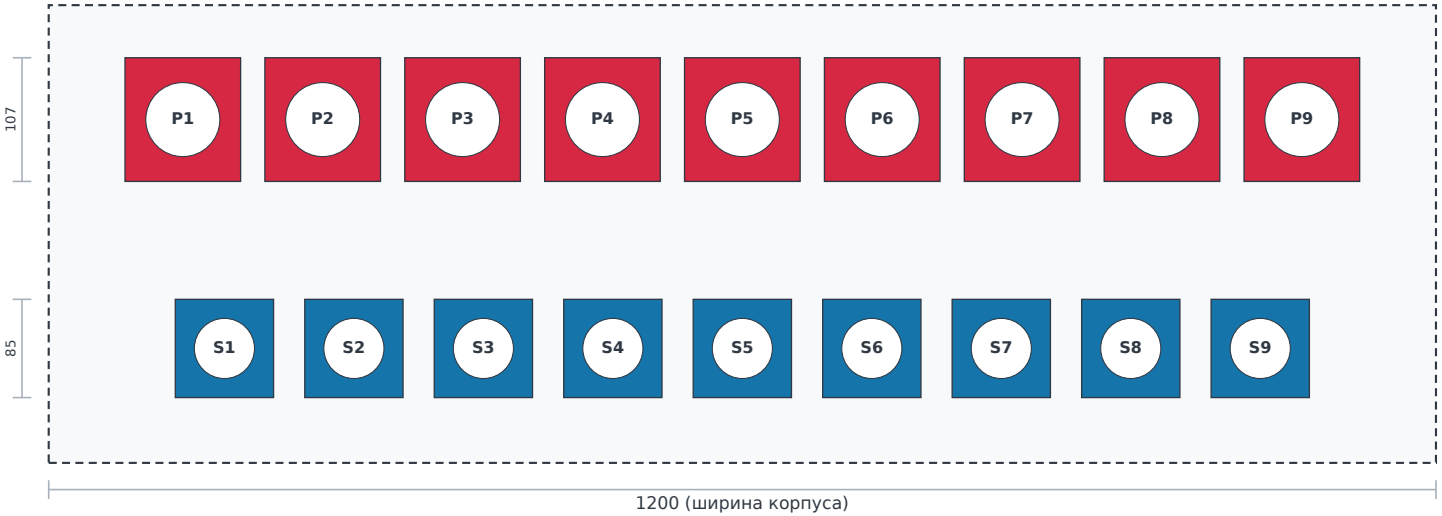

Поз.	Розетка	Защита	Ряд	X, мм
P1	380 В 63 А 5P IP67	QF 4P C40	1	116
P2	380 В 63 А 5P IP67	QF 4P C40	1	237
P3	380 В 63 А 5P IP67	QF 4P C40	1	358
P4	380 В 63 А 5P IP67	QF 4P C40	1	479
P5	380 В 63 А 5P IP67	QF 4P C40	1	600
P6	380 В 63 А 5P IP67	QF 4P C40	1	721
P7	380 В 63 А 5P IP67	QF 4P C40	1	842
P8	380 В 63 А 5P IP67	QF 4P C40	1	963
P9	380 В 63 А 5P IP67	QF 4P C40	1	1084
S1	230 В 32 А 3P IP67	QF 1P C32	2	152
S2	230 В 32 А 3P IP67	QF 1P C32	2	264
S3	230 В 32 А 3P IP67	QF 1P C32	2	376
S4	230 В 32 А 3P IP67	QF 1P C32	2	488
S5	230 В 32 А 3P IP67	QF 1P C32	2	600
S6	230 В 32 А 3P IP67	QF 1P C32	2	712
S7	230 В 32 А 3P IP67	QF 1P C32	2	824
S8	230 В 32 А 3P IP67	QF 1P C32	2	936
S9	230 В 32 А 3P IP67	QF 1P C32	2	1048

1. Ряды: 2; полезная ширина панели 1140 мм (поля 30 мм), зазор между корпусами розеток 10 мм.
2. Розетки 63 А: фланец 107×100, корпус 111 мм (BALS 13104 — аналог); 32 А: фланец 85×85, корпус 102 мм (BALS 12824 — аналог). KONTROL по выбранной модели.
3. Розетки направлены вниз-вперёд; кабели выходят вниз через щёточный уплотнитель днища.
4. Крышка на петлях сверху, фиксация в открытом положении — козырёк над вилками; замок/фиксатор в закрытом.
5. 40 А автомат → розетка 63 А (номинал 40 А в IEC 60309 нет).
6. Провод от автомата до розетки: 63 А — 5×10 мм², 32 А — 3×6 мм² (KONTROL: в BOM рассчитано 1,5 мм²).

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

P-04 | ЩР-4 (переносной щит 400A: 9×380В 40A + 9×230В 32A IP67) (261008 islam atr)

R2 | 08.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

Количество — по Excel BOM; монтажные материалы не включены. Часть 1/1.

№	Наименование	Артикул	Марка	Кол.	Ед.	Размер (Ш×В) / статус
1	Щит уличный (инд.) 1400x1200x400 IP65 с шапкой, на раме-ножках 600 мм с полозьями; 2 отсека: аппаратный ...	PYS-010	PYS	1	шт	1200×1400 [AD]
2	Авт. выкл. 4P 400A 50кА (CHINT NM8N-400 4P TM 400A) — в прайсе нет	PYS-003	PYS	1	шт	185×255 [OK]
3	Авт. выкл. NXB-63 4P 40A 6кА х-ка C (R)	814252	CHINT	9	шт	72×81 [OK]
4	Авт. выкл. NXB-63 1P 32A 6кА х-ка C (R)	814017	CHINT	9	шт	18×81 [OK]
5	Диф. модуль 4P 400A RCD 300мА (CHINT NM8NL-400 4P) — в прайсе нет	PYS-004	PYS	1	шт	185×100 [CIZIM]
6	Розетка панельная 63A 5P (3P+N+PE) 400В IP67	PYS-005	PYS	9	шт	— [KONTROL]
7	Розетка панельная 32A 3P (1P+N+PE) 230В IP67	PYS-006	PYS	9	шт	— [KONTROL]
8	Сальник PG 48 (36-44мм) IEK (20)	130500015	EKT	2	шт	— [KONTROL]

• Перед выпуском сверить артикулы и номиналы с утверждённой однолинейной/принципиальной схемой.
• Статус: OK — каталог CHINT; CIZIM — чтение чертежа; KONTROL — нет подтверждённого размера.
• Кабельный ввод, маркировка, наконечники, DIN-рейки, кабель-канал — по производственному BOM.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ KONTROL

Позиции без подтверждённых размеров / замечания компоновки

R2 | 08.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

P-01 ЩР-1
- Аппаратный отсек: требуемая высота панели ≈ 662 мм (аппараты + DIN + зона шин 150 + N/PE 60) из 860 мм.
- Розетка панельная 63A 5P (3P+N+PE) 400В IP67 — нет в библиотеке размеров
- Розетка панельная 32A 3P (1P+N+PE) 230В IP67 — нет в библиотеке размеров

P-02 ЩР-2
- Аппаратный отсек: требуемая высота панели ≈ 785 мм (аппараты + DIN + зона шин 150 + N/PE 60) из 860 мм.
- Розетка панельная 63A 5P (3P+N+PE) 400В IP67 — нет в библиотеке размеров
- Разъём панельный 250A 5P (3P+N+PE) 400В IP67 — нет в библиотеке размеров
- Разъём панельный 200A 5P (3P+N+PE) 400В IP67 — нет в библиотеке размеров
- Розетка панельная 32A 3P (1P+N+PE) 230В IP67 — нет в библиотеке размеров

P-03 ЩР-3
- Аппаратный отсек: требуемая высота панели ≈ 662 мм (аппараты + DIN + зона шин 150 + N/PE 60) из 860 мм.
- Розетка панельная 63A 5P (3P+N+PE) 400В IP67 — нет в библиотеке размеров
- Розетка панельная 32A 3P (1P+N+PE) 230В IP67 — нет в библиотеке размеров

P-04 ЩР-4
- Аппаратный отсек: требуемая высота панели ≈ 785 мм (аппараты + DIN + зона шин 150 + N/PE 60) из 860 мм.
- Розетка панельная 63A 5P (3P+N+PE) 400В IP67 — нет в библиотеке размеров
- Розетка панельная 32A 3P (1P+N+PE) 230В IP67 — нет в библиотеке размеров

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____