# Escalier demi-g-a-palier-large

Escalier demi-tournant gauche · 15 hauteurs de 180,0 mm · giron 278,6 mm

## COTES

| | |
|---|---|
| Hauteur à monter | **2 700 mm** |
| Longueur côté départ | **2 600 mm** |
| Jour, limons compris | **400 mm** |
| Longueur côté arrivée | **2 800 mm** |
| Emmarchement | **850 mm** |
| Trémie à prévoir | **2 810 mm × 2 190 mm** |
| Épaisseur du plancher | **200 mm** |
| Ligne de foulée (depuis le jour) | **425 mm** |
| Palier | **marche 7 · 929 mm de profondeur** |

## CONTRÔLES


| | | |
|---|---|---|
| Hauteur de marche | **180,0 mm** | Bon |
| Giron | **278,6 mm** | Bon |
| Blondel 2h + g | **639 mm** | Bon |
| Pente | **32,9 °** | Bon |
| Échappée jour | **Libre** | Bon |
| Échappée foulée | **Libre** | Bon |
| Échappée mur | **Libre** | Bon |
| Palier | **929 mm** | |

## REMARQUES

- Escalier confortable : tout est dans les règles.
- Palier de 929 mm de profondeur : le reste de la division des girons s'y ajoute. Longueur côté départ de 2 568 mm pour le palier le plus court.
- Trémie à prévoir pour 2 000 mm d'échappée : 2 810 mm côté arrivée, sur toute la largeur (2 190 mm).
- Garde-corps : main courante de 900 à 1 000 mm au-dessus des nez, 27 balustres, écart libre de 108 mm au plus.

**Rouvrir cet escalier**
sur quart-de-tour.fr

## PLAN

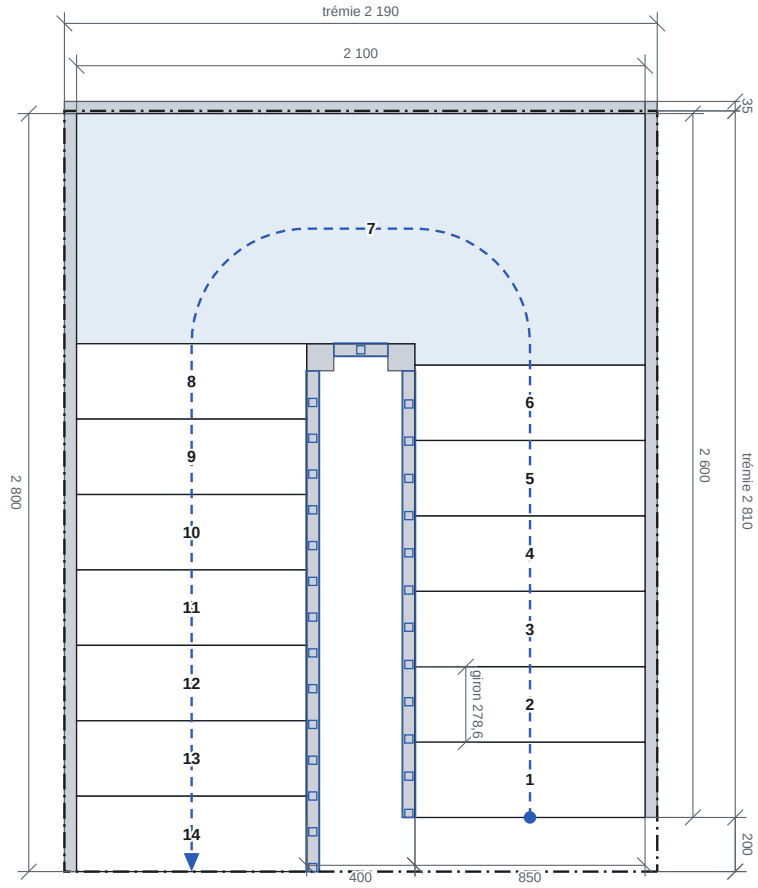

# Bois et fiche des marches


### BOIS

| | |
|---|---|
| Essence | **Chêne** |
| Épaisseur de marche | **40 mm** |
| Débord de nez | **30 mm** |
| Rayon du nez | **10,0 mm** |
| Contremarches | **sans** |

### LIMONS ET ASSEMBLAGE

| | |
|---|---|
| Épaisseur de limon | **45 mm** |
| Hauteur du limon de mur | **340 mm** |
| Hauteur du limon de jour | **320 mm** |
| Section du poteau | **100 mm** |
| Encastrement | **15 mm** |
| Jeu d'assemblage par côté | **0,5 mm** |
| Garde-corps | **Balustres dans le chant** |
| Main courante | **50 × 70 mm** |

### VUE DE CÔTÉ, DÉVELOPPÉE SUR LA LIGNE DE FOULÉE

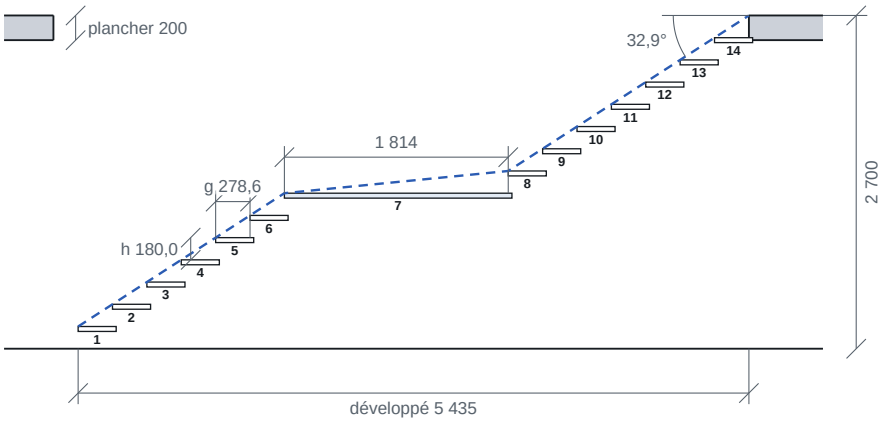


Échappée libre : tout l'escalier passe sous la trémie.

### FICHE DES MARCHES

| MARCHE | DESSUS | GIRON JOUR | GIRON FOULÉE | GIRON EXTÉRIEUR | LONGUEUR DE NEZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180,0 | 278,6 | 278,6 | 278,6 | 850,0 |
| 2 | 360,0 | 278,6 | 278,6 | 278,6 | 850,0 |
| 3 | 540,0 | 278,6 | 278,6 | 278,6 | 850,0 |
| 4 | 720,0 | 278,6 | 278,6 | 278,6 | 850,0 |
| 5 | 900,0 | 278,6 | 278,6 | 278,6 | 850,0 |
| 6 | 1 080,0 | 278,6 | 278,6 | 278,6 | 850,0 |
| 7 palier | 1 260,0 | 478,6 | 1 813,7 | 3 878,6 | 850,0 |
| 8 | 1 440,0 | 278,6 | 278,6 | 278,6 | 850,0 |
| 9 | 1 620,0 | 278,6 | 278,6 | 278,6 | 850,0 |
| 10 | 1 800,0 | 278,6 | 278,6 | 278,6 | 850,0 |
| 11 | 1 980,0 | 278,6 | 278,6 | 278,6 | 850,0 |
| 12 | 2 160,0 | 278,6 | 278,6 | 278,6 | 850,0 |
| 13 | 2 340,0 | 278,6 | 278,6 | 278,6 | 850,0 |
| 14 | 2 520,0 | 278,6 | 278,6 | 278,6 | 850,0 |
| Palier | 2 700,0 | | | | |

marches balancées · cotes en millimètres

Girons mesurés de nez à nez. Repères de confort usuels (Blondel 600 à 640 mm, hauteur 160 à 185 mm, giron d'au moins 240 mm, échappée d'au moins 2 000 mm et jamais sous 1 900 mm) : à confronter au NF DTU 36.3 et aux exigences du chantier avant fabrication.

# Liste de débit

| PIÈCE | QTÉ | LONGUEUR | LARGEUR | ÉPAISSEUR |
|---|---|---|---|---|
| Limon de jour 1/3 | 1 | 2 107 | 269 | 45 |
| Limon de jour 2/3 | 1 | 280 | 320 | 45 |
| Limon de jour 3/3 | 1 | 2 394 | 269 | 45 |
| Limon de mur 1/3 | 1 | 2 933 | 814 | 45 |
| Limon de mur 2/3 | 1 | 2 145 | 340 | 45 |
| Limon de mur 3/3 | 1 | 3 318 | 596 | 45 |
| Marches 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | 13 | 880 | 309 | 40 |
| Palier | 1 | 2 130 | 944 | 40 |
| Main courante 1/3 | 1 | 2 030 | 70 | 50 |
| Main courante 2/3 | 1 | 260 | 70 | 50 |
| Main courante 3/3 | 1 | 2 268 | 70 | 50 |
| Balustres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 | 26 | 907 | 30 | 30 |
| Balustre 13 | 1 | 920 | 30 | 30 |
| Poteau 1 | 1 | 2 320 | 100 | 100 |
| Poteau 2 | 1 | 2 470 | 100 | 100 |

Cotes brutes de débit en millimètres, longueur dans le fil.

**Volume brut débité : 0,593 m³ de chêne, soit environ 420 kg (710 kg/m³).**

### FABRICATION


- Tous les logements tiennent dans les limons, avec au moins 20 mm de bois dessous (limon de jour de 320 mm).
- Palier de 2 130 × 944 mm : plateau collé à chant, fil le long du nez, logé comme une marche.
- Limon de mur 1/3 (2 933 × 814 mm) plus grand que le plateau de 5 000 × 600 mm : à abouter ou à débiter dans un plateau plus grand.

# Limons




Cotes en millimètres : nez depuis le bout gauche du plateau, hauteurs depuis sa rive basse, angles depuis sa rive. Logements défoncés de 15 mm, jeu de 0,5 mm par côté.

## Limon de jour 1/3 2 107 × 269 × 45

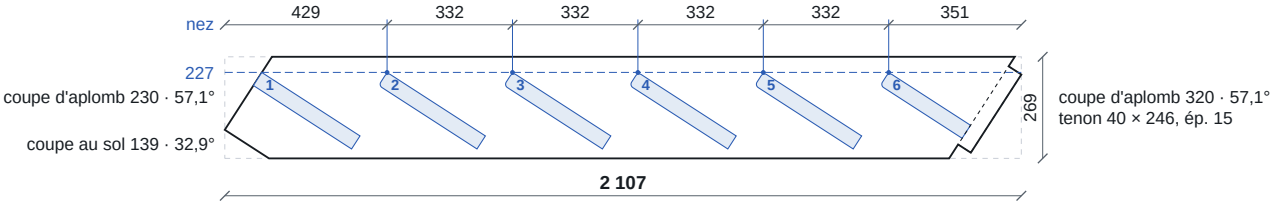



12 mortaises de balustres dans le chant haut.

## Limon de jour 2/3 280 × 320 × 45

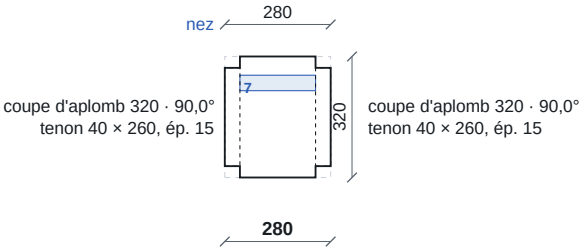


1 mortaise de balustre dans le chant haut.

## Limon de jour 3/3 2 394 × 269 × 45

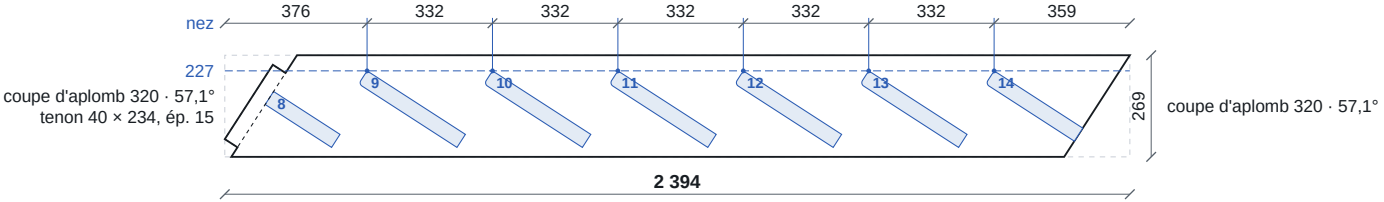



14 mortaises de balustres dans le chant haut.

# Limons




Cotes en millimètres : nez depuis le bout gauche du plateau, hauteurs depuis sa rive basse, angles depuis sa rive. Logements défoncés de 15 mm, jeu de 0,5 mm par côté.

## Limon de mur 1/3 2 933 × 814 × 45

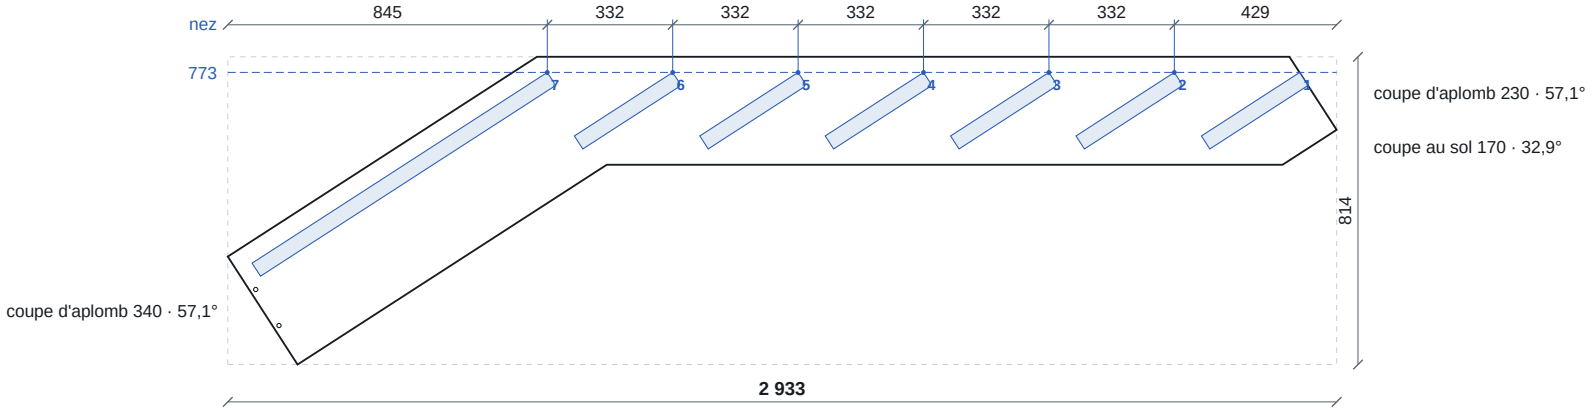


2 perçages Ø 10 traversants pour l'about du limon suivant : x 135, y 103 ; x 74, y 198.

## Limon de mur 2/3 2 145 × 340 × 45

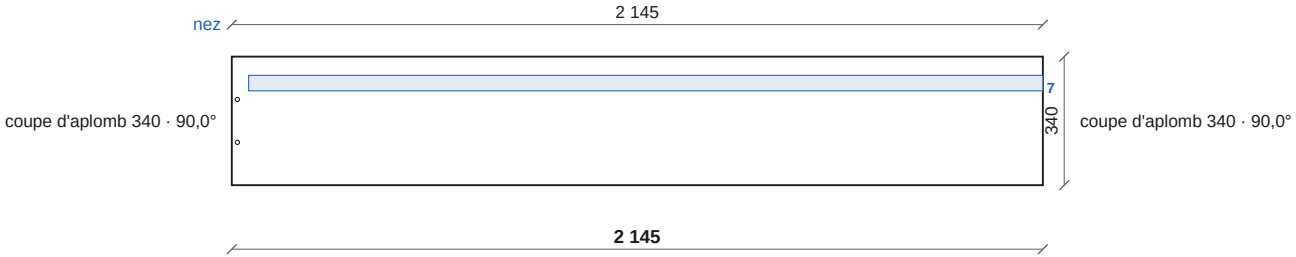


2 perçages Ø 10 traversants pour l'about du limon suivant : x 15, y 113 ; x 15, y 227.

# Limons

Cotes en millimètres : nez depuis le bout gauche du plateau, hauteurs depuis sa rive basse, angles depuis sa rive. Logements défoncés de 15 mm, jeu de 0,5 mm par côté.

## Limon de mur 3/3 3 318 × 596 × 45

