ЩЭ-6 - этажный щит на 6 квартир

КОРПУС: 1000 x 950 x 150 мм

Количество: 9 комплектов

Монтаж: встраиваемый (скрытый)

РЕШЕНИЕ R3

Правый слаботочный отсек сохраняется и показывается на фасаде и внутреннем виде, но остается пустым - без оборудования и без комплектации. Силовой отсек имеет чистую ширину 610 мм, слаботочный отсек 260 мм. Глубина корпуса 150 мм, исполнение встраиваемое.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Корпус	1000 x 950 x 150 мм
Тип	встраиваемый / скрытый монтаж
Внутренняя ширина	870 мм = 610 + 260 мм
Силовой отсек	610 мм, комплектуется
Слаботочный отсек	260 мм, ПУСТОЙ
Фасад	3 двери: верхняя, счетчиковая, слаботочная


КОНТРОЛЬ ГАБАРИТА

- Счетчик SAIMAN ДАЛА СА4-Э720: 243 x 175 x 67 мм.
- 3 счетчика по ширине = 525 мм.
- Чистая ширина силового отсека = 610 мм.
- Запас по ширине = 85 мм - счетчики полностью внутри силового отсека.
- Слаботочный отсек 260 мм не используется, но корпус и дверь изготавливаются.


R3: слаботочный отсек 260 мм показан, но пустой | встраиваемый | D=150 мм | W=950 мм

Разработал	Проверил	Согласовал заказчик
ФИО / подпись / дата	ФИО / подпись / дата	ФИО / подпись / дата

ПЕРЕДНИЙ ВИД

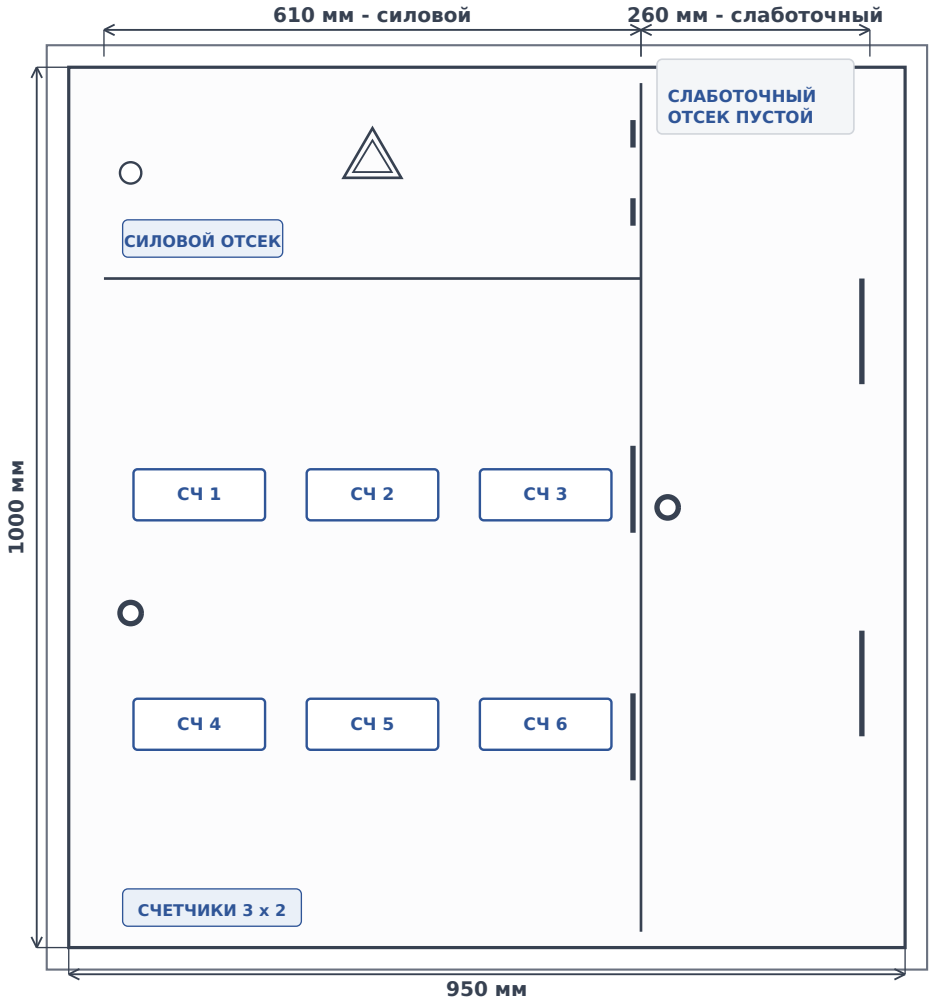

БОКОВОЙ РАЗРЕЗ

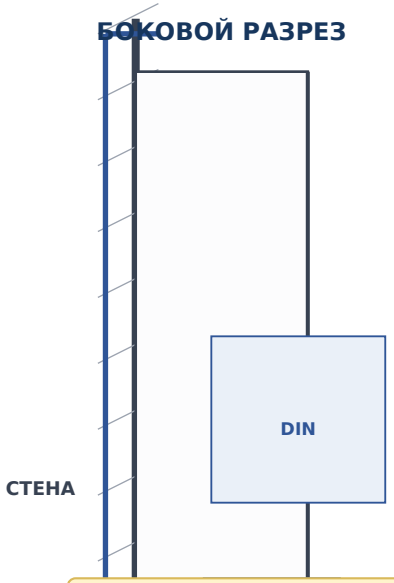


Скрытый монтаж

Корпус утапливается в стену. Передняя рамка перекрывает кромку ниши. Глубина корпуса 150 мм.

РАЗМЕРЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА

- Корпус: H1000 x W950 x D150 мм.
- Чистая внутренняя ширина: 870 мм.
- Силовой отсек: 610 мм; слаботочный отсек: 260 мм.
- Слаботочный отсек изготовить с отдельной дверью, внутри оставить пустым.
- Передняя монтажная рамка: 25 мм по периметру.
- Козырек / навес НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ.

Все размеры в мм. Счетчики на фасаде показаны полностью внутри силового отсека.

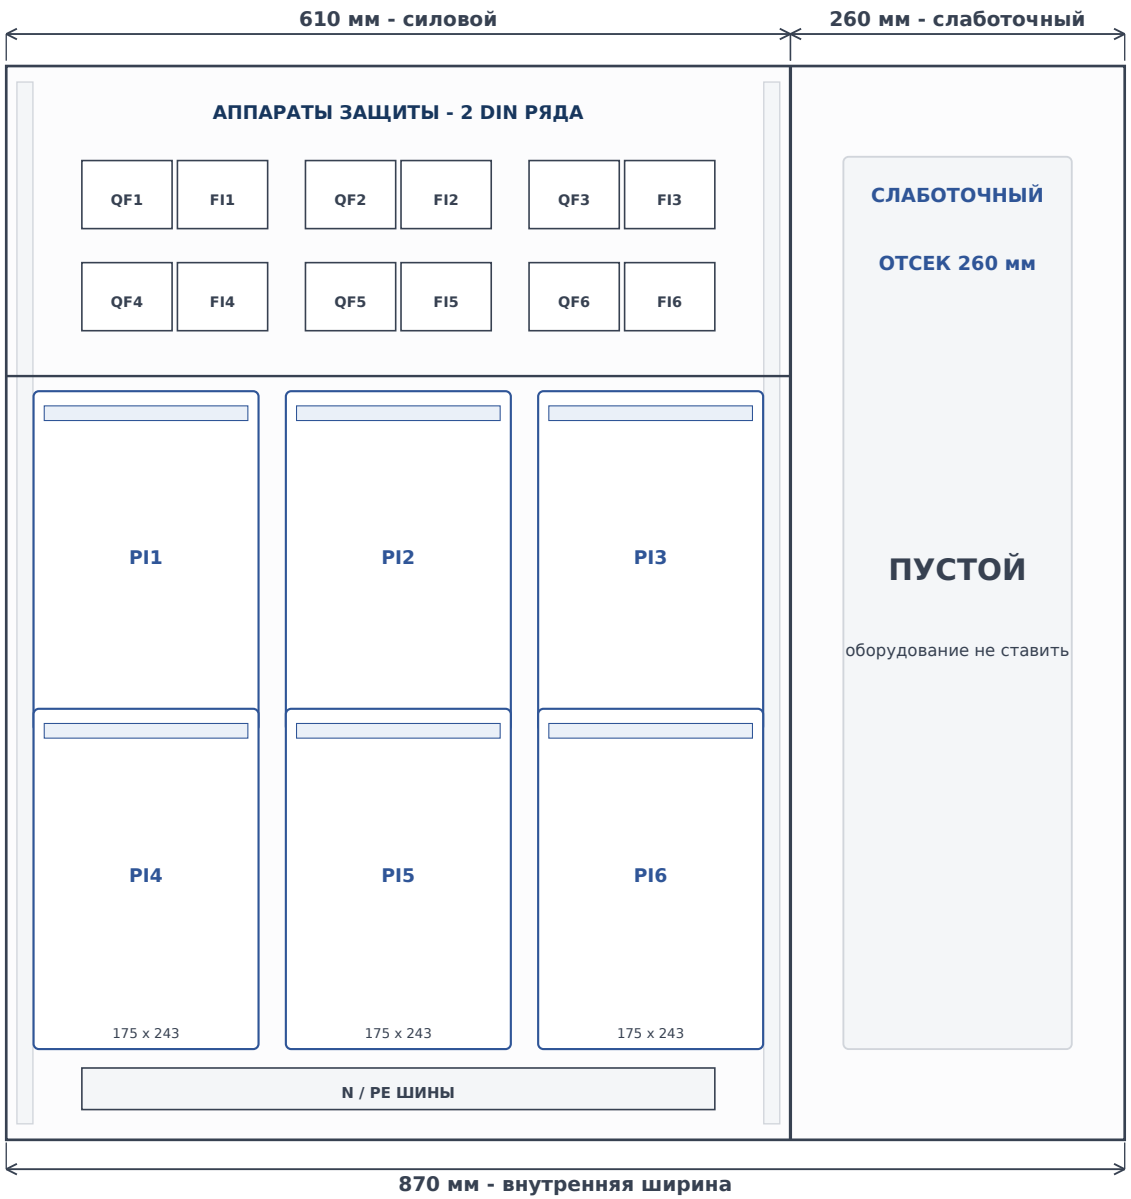

ПРОВЕРКА РАЗМЕЩЕНИЯ

- 3 счетчика: 3 x 175 = 525 мм.
- Силовой отсек: 610 мм -> запас 85 мм.
- На чертеже R3 все 6 счетчиков находятся внутри силового отсека.
- 6 пар QF + FI: 2 DIN-рейки, по 3 группы на ряд.
- Слаботочный отсек 260 мм: корпус + дверь, без внутренней комплектации.

СОСТАВ НА 1 ЩИТ

PI1...PI6	**6 шт.**	SAIMAN ДАЛА CA4-Э720 R T1, 10(100)A
QF1...QF6	**6 шт.**	CHINT NXB-63S, 4P, C40
FI1...FI6	**6 шт.**	CHINT NXL-63, 4P, 40A, 300mA
N / PE	**1 компл.**	Шины, клеммы, маркировка
Слаботочный	**1 отсек**	Пустой; оборудование не устанавливать

УКАЗАНИЯ В ПРОИЗВОДСТВО

Электрические соединения выполнить по однолинейной схеме.
Слаботочный отсек изготовить, но не комплектовать.
Установочные отверстия аппаратов выполнять по фактическим