Escalier dq-d-a-palier

Escalier double quart tournant droit · 15 hauteurs de 180,0 mm · giron 250,0 mm

COTES

Hauteur à monter	**2 700 mm**
Longueur côté départ	**1 950 mm**
Longueur côté fond	**2 550 mm**
Longueur côté arrivée	**2 100 mm**
Emmarchement	**850 mm**
Trémie à prévoir	**2 110 mm × 2 640 mm**
Épaisseur du plancher	**200 mm**
Ligne de foulée (depuis le jour)	**425 mm**
Palier 1	**marche 5 · 950 mm de profondeur**
Palier 2	**marche 9 · 950 mm de profondeur**

CONTRÔLES


Hauteur de marche	**180,0 mm**	Bon
Giron	**250,0 mm**	Bon
Blondel 2h + g	**610 mm**	Bon
Pente	**35,8 °**	Bon
Échappée jour	**Libre**	Bon
Échappée foulée	**Libre**	Bon
Échappée mur	**Libre**	Bon
Paliers	**950 et 950 mm**	

REMARQUES

- Escalier confortable : tout est dans les règles.
- Palier 1 de 950 mm de profondeur : le reste de la division des girons s'y ajoute. Longueur côté départ de 1 918 mm pour le palier le plus court.
- Palier 2 de 950 mm de profondeur : le reste de la division des girons s'y ajoute. Longueur côté fond de 2 518 mm pour le palier le plus court.
- Trémie à prévoir pour 2 000 mm d'échappée : 2 110 mm côté arrivée, sur toute la largeur (2 640 mm).
- Pas de garde-corps : côté vide, il en faut un dès 1 m de chute (main courante à 900 mm au moins, NF P01-012). Rien à faire si l'escalier est entre deux murs ou si le garde-corps est posé à part.

Rouvrir cet escalier
sur quart-de-tour.fr

PLAN

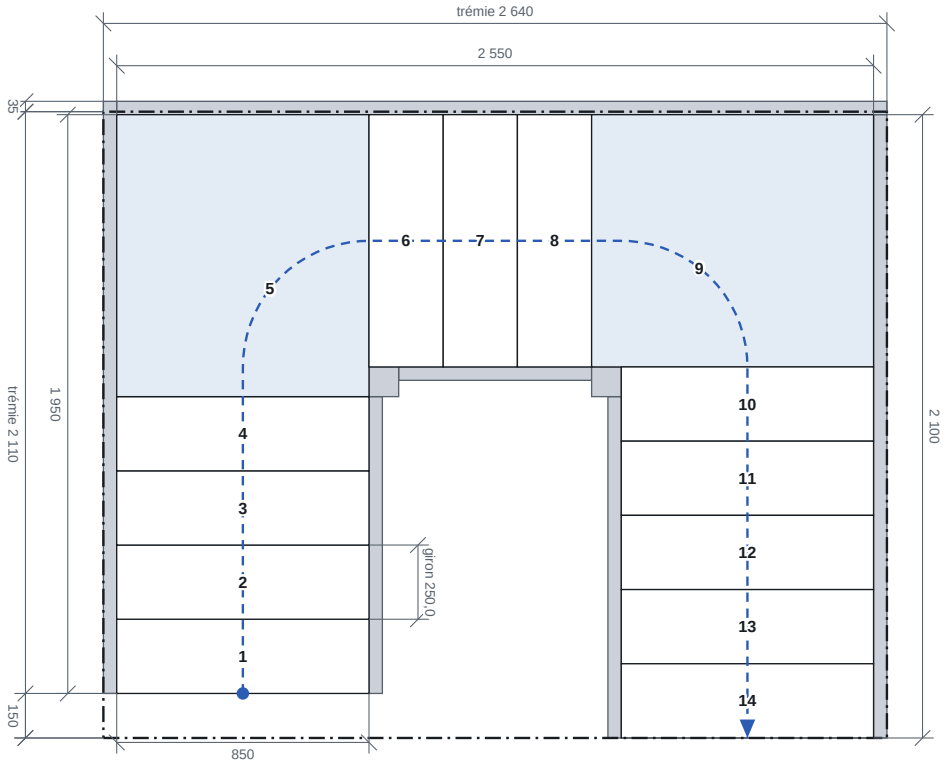

Bois et fiche des marches


BOIS

Essence	**Chêne**
Épaisseur de marche	**40 mm**
Débord de nez	**30 mm**
Profil du nez	**arrondi R10,0 dessus et dessous**
Contremarches	**22 mm, sur la marche**

LIMONS ET ASSEMBLAGE


Épaisseur de limon	**45 mm**
Hauteur du limon de mur	**340 mm**
Hauteur du limon de jour	**330 mm**
Section du poteau	**100 mm**
Encastrement	**15 mm**
Jeu d'assemblage par côté	**0,5 mm**
Garde-corps	**aucun**

VUE DE CÔTÉ, DÉVELOPPÉE SUR LA LIGNE DE FOULÉE

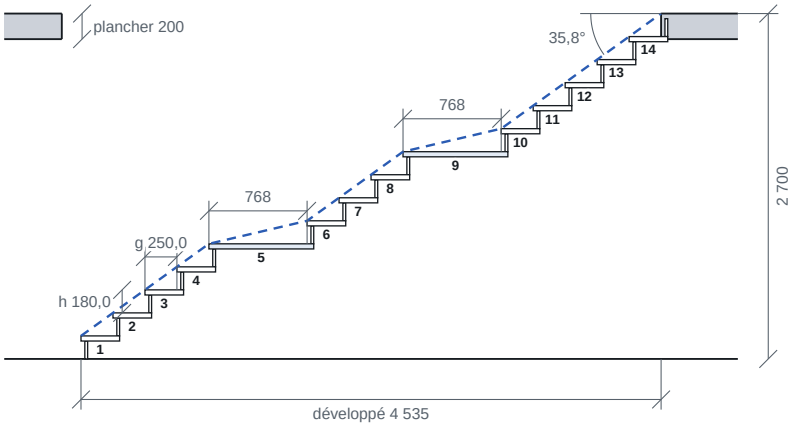

Échappée libre : tout l'escalier passe sous la trémie.

COUPE AU NEZ

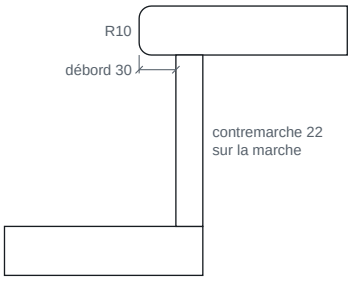

FICHE DES MARCHES

MARCHE	DESSUS	GIRON JOUR	GIRON FOULÉE	GIRON EXTÉRIEUR	LONGUEUR DE NEZ
1	180,0	250,0	250,0	250,0	850,0
2	360,0	250,0	250,0	250,0	850,0
3	540,0	250,0	250,0	250,0	850,0
4	720,0	250,0	250,0	250,0	850,0
5 palier	900,0	100,0	767,6	1 800,0	850,0
6	1 080,0	250,0	250,0	250,0	850,0
7	1 260,0	250,0	250,0	250,0	850,0
8	1 440,0	250,0	250,0	250,0	850,0
9 palier	1 620,0	100,0	767,6	1 800,0	850,0
10	1 800,0	250,0	250,0	250,0	850,0
11	1 980,0	250,0	250,0	250,0	850,0
12	2 160,0	250,0	250,0	250,0	850,0
13	2 340,0	250,0	250,0	250,0	850,0
14	2 520,0	250,0	250,0	250,0	850,0
Palier	2 700,0				

marches balancées · cotes en millimètres

Girons mesurés de nez à nez. Repères de confort usuels (Blondel 600 à 640 mm, hauteur 160 à 185 mm, giron d'au moins 240 mm, échappée d'au moins 2 000 mm et jamais sous 1 900 mm) : à confronter au NF DTU 36.3 et aux exigences du chantier avant fabrication.

Liste de débit

PIÈCE	QTÉ	LONGUEUR	LARGEUR	ÉPAISSEUR
Limon de jour 1/3	1	1 382	268	45
Limon de jour 2/3	1	1 024	268	45
Limon de jour 3/3	1	1 625	268	45
Limon de mur 1/3	1	2 175	858	45
Limon de mur 2/3	1	2 595	1 060	45
Limon de mur 3/3	1	2 534	627	45
Marches 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14	11	880	302	40
Marche 7	1	880	303	40
Palier 1	1	917	965	40
Palier 2	1	917	965	40
Contremarches 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	15	880	140	22
Poteau 1	1	1 310	100	100
Poteau 2	1	2 030	100	100

Cotes brutes de débit en millimètres, longueur dans le fil.

Volume brut débité : 0,600 m³ de chêne, soit environ 425 kg (710 kg/m³).


FABRICATION

- Tous les logements tiennent dans les limons, avec au moins 20 mm de bois dessous (limon de jour de 330 mm).
- Paliers de 917 × 965 et 917 × 965 mm : plateau collé à chant, fil le long du nez, logé comme une marche.
- Limon de mur 1/3 (2 175 × 858 mm) plus grand que le plateau de 5 000 × 600 mm : à abouter ou à débiter dans un plateau plus grand.
- Limon de mur 2/3 (2 595 × 1 060 mm) plus grand que le plateau de 5 000 × 600 mm : à abouter ou à débiter dans un plateau plus grand.
- Limon de mur 3/3 (2 534 × 627 mm) plus grand que le plateau de 5 000 × 600 mm : à abouter ou à débiter dans un plateau plus grand.


Limons

Cotes en millimètres : nez depuis le bout gauche du plateau, hauteurs depuis sa rive basse, angles depuis sa rive. Logements défoncés de 15 mm, jeu de 0,5 mm par côté.


Limon de jour 1/3 1 382 × 268 × 45

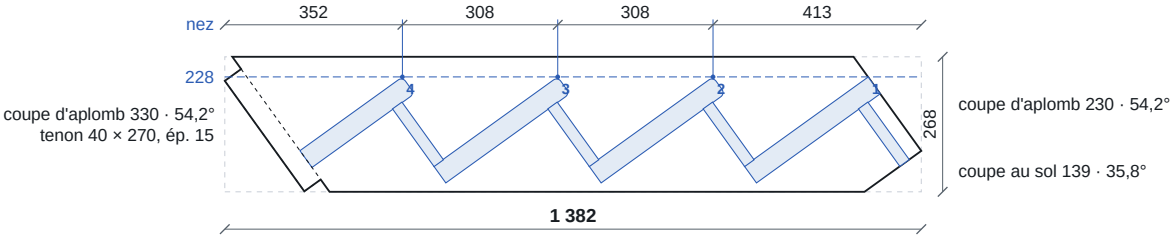

Limon de jour 2/3 1 024 × 268 × 45

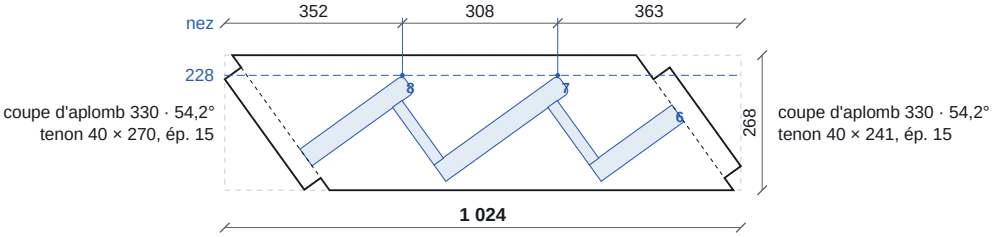


Limon de jour 3/3 1 625 × 268 × 45

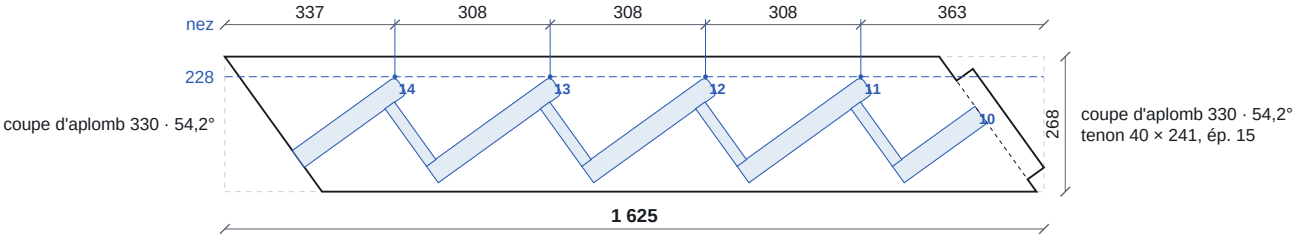

Limons

Cotes en millimètres : nez depuis le bout gauche du plateau, hauteurs depuis sa rive basse, angles depuis sa rive. Logements défoncés de 15 mm, jeu de 0,5 mm par côté.

Limon de mur 1/3 2 175 × 858 × 45

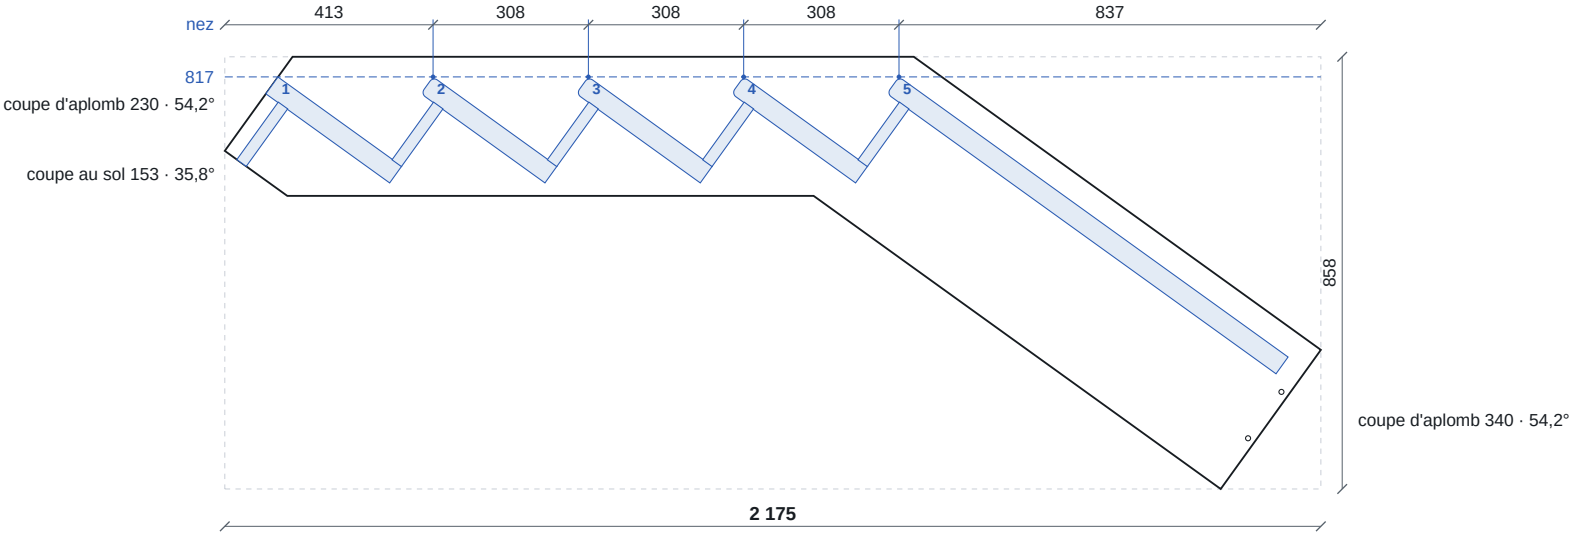


2 perçages Ø 10 traversants pour l'about du limon suivant : x 2 030, y 101 ; x 2 096, y 193.

Limons

Cotes en millimètres : nez depuis le bout gauche du plateau, hauteurs depuis sa rive basse, angles depuis sa rive. Logements défoncés de 15 mm, jeu de 0,5 mm par côté.

Limon de mur 2/3 2 595 × 1 060 × 45

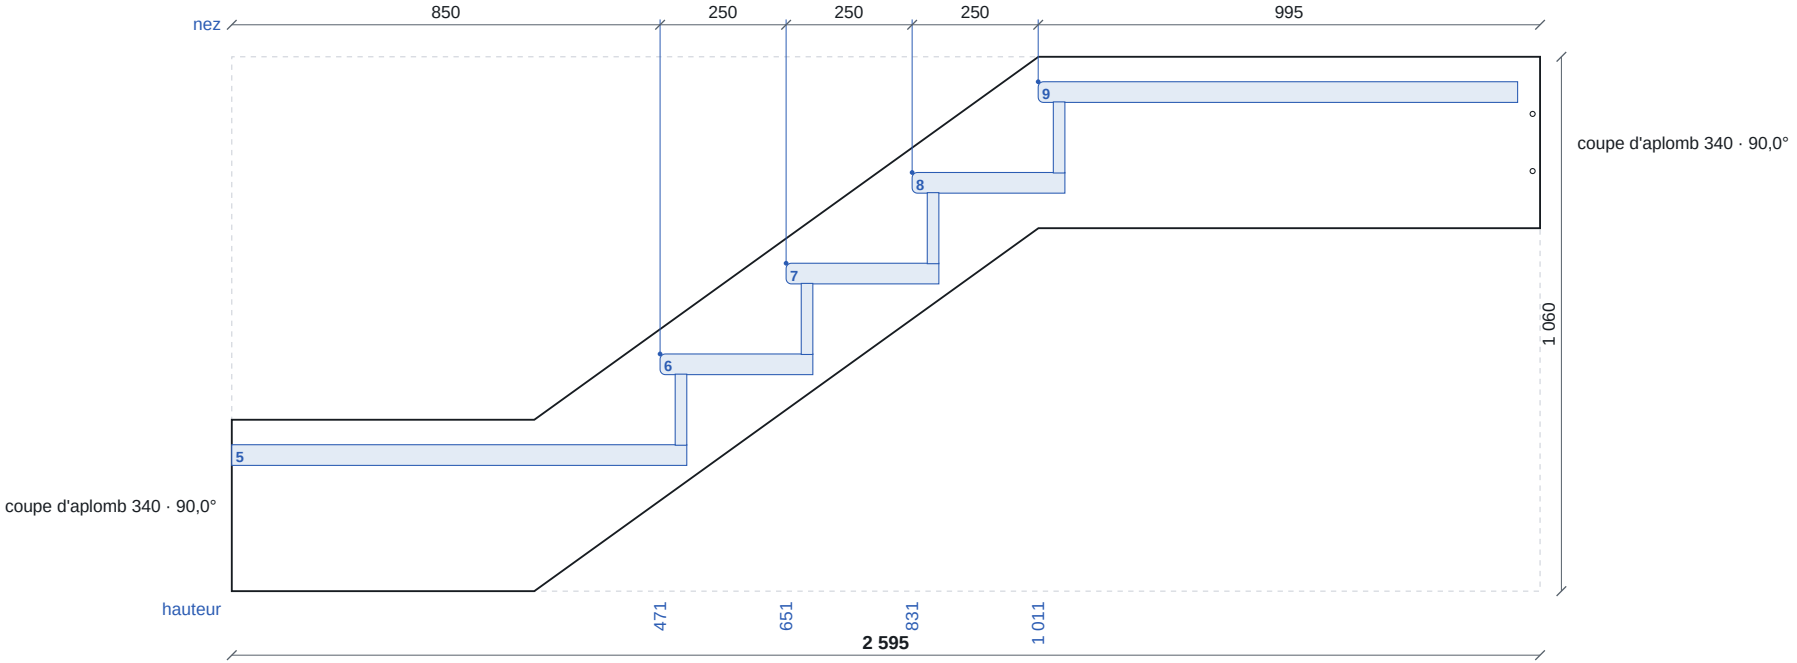

2 perçages Ø 10 traversants pour l'about du limon suivant : x 2 580, y 833 ; x 2 580, y 947.

Limons

Cotes en millimètres : nez depuis le bout gauche du plateau, hauteurs depuis sa rive basse, angles depuis sa rive. Logements défoncés de 15 mm, jeu de 0,5 mm par côté.

Limon de mur 3/3 2 534 × 627 × 45

