Escalier dq-g-anglaise

Escalier double quart tournant gauche · 16 hauteurs de 168,8 mm · giron 282,3 mm

COTES

Hauteur à monter	**2 700 mm**
Longueur côté départ	**2 000 mm**
Longueur côté fond	**2 400 mm**
Longueur côté arrivée	**1 900 mm**
Emmarchement	**850 mm**
Trémie	**1 950 mm × 2 500 mm**
Épaisseur du plancher	**200 mm**
Ligne de foulée (depuis le jour)	**425 mm**
Marches balancées	**6 et 5 · progressivité 37 %**
Premier tour	**marches 3 à 8 · 506 mm à 1 350 mm**
Second tour	**marches 9 à 13 · 1 519 mm à 2 194 mm**

CONTRÔLES


Hauteur de marche	**168,8 mm**	**Bon**
Giron	**282,3 mm**	**Bon**
Blondel 2h + g	**620 mm**	**Bon**
Pente	**30,9 °**	**Bon**
Échappée jour	**2 271 mm**	**Bon**
Échappée foulée	**2 271 mm**	**Bon**
Échappée mur	**2 271 mm**	**Bon**
Giron mini au jour	**100 mm**	**Bon**

REMARQUES

- Giron côté jour de 100 mm : au-dessus des 100 mm, mais beaucoup visent 120 à 150 mm au collet ; 7 marches balancées donnent 120 mm au moins.
- Progressivité limitée à 37 % pour garder au moins 100 mm au jour.
- Trémie minimale pour 2 000 mm d'échappée : 1 910 mm côté arrivée, avec 2 500 mm côté fond.
- Garde-corps : main courante de 900 à 1 027 mm au-dessus des nez, 18 balustres, écart libre de 110 mm au plus.

Rouvrir cet escalier
sur quart-de-tour.fr

PLAN

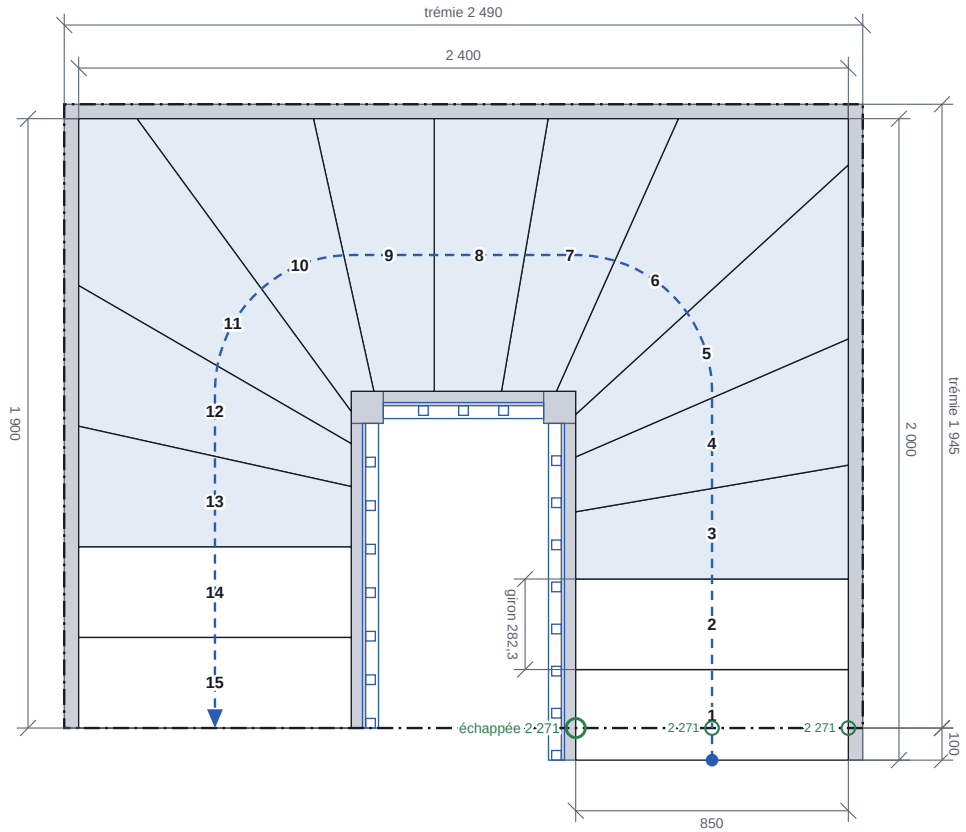

Bois et fiche des marches


BOIS

Essence	**Chêne**
Épaisseur de marche	**40 mm**
Débord de nez	**30 mm**
Profil du nez	**arrondi R10,0 dessus et dessous**
Contremarches	**22 mm, sur la marche**


LIMONS ET ASSEMBLAGE

Épaisseur de limon	**45 mm**
Hauteur du limon de mur	**340 mm**
Hauteur du limon de jour	**460 mm**
Section du poteau	**100 mm**
Encastrement	**15 mm**
Jeu d'assemblage par côté	**0,5 mm**
Garde-corps	**Balustres à l'anglaise**
Main courante	**50 × 70 mm**

VUE DE CÔTÉ, DÉVELOPPÉE SUR LA LIGNE DE FOULÉE

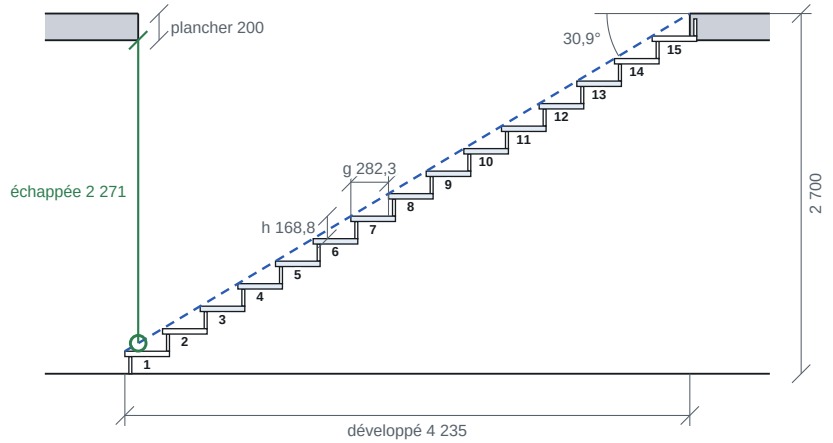

COUPE AU NEZ

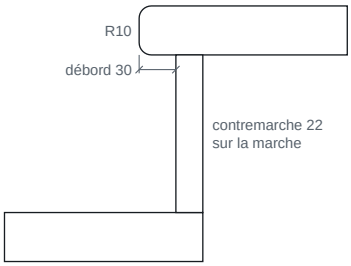

FICHE DES MARCHES

MARCHE	DESSUS	GIRON JOUR	GIRON FOULÉE	GIRON EXTÉRIEUR	LONGUEUR DE NEZ
1	168,8	282,3	282,3	282,3	850,0
2	337,5	282,3	282,3	282,3	850,0
3	506,3	209,6	282,3	355,1	850,0
4	675,0	171,1	282,3	393,6	862,4
5	843,8	132,5	282,3	542,6	926,2
6	1 012,5	132,5	282,3	674,0	1 152,3
7	1 181,3	171,1	282,3	406,1	931,3
8	1 350,0	209,6	282,3	355,1	862,4
9	1 518,8	188,3	282,3	376,6	850,0
10	1 687,5	133,7	282,3	550,4	870,6
11	1 856,3	100,0	282,3	702,1	1 131,6
12	2 025,0	133,7	282,3	438,6	982,6
13	2 193,8	188,3	282,3	376,4	870,5
14	2 362,5	282,3	282,3	282,3	850,0
15	2 531,3	282,3	282,3	282,3	850,0
Palier	2 700,0				

marches balancées · cotes en millimètres

Girons mesurés de nez à nez. Repères de confort usuels (Blondel 600 à 640 mm, hauteur 160 à 185 mm, giron d'au moins 240 mm, échappée d'au moins 2 000 mm et jamais sous 1 900 mm) : à confronter au NF DTU 36.3 et aux exigences du chantier avant fabrication.

Liste de débit

PIÈCE	QTÉ	LONGUEUR	LARGEUR	ÉPAISSEUR
Limon de jour 1/3	1	1 475	450	45
Limon de jour 2/3	1	994	357	45
Limon de jour 3/3	1	1 546	469	45
Limon de mur 1/3	1	2 313	413	45
Limon de mur 2/3	1	2 715	466	45
Limon de mur 3/3	1	2 201	435	45
Marches 1, 2, 14, 15	4	880	335	40
Marche 3	1	880	411	40
Marche 4	1	970	448	40
Marche 5	1	1 206	570	40
Marche 6	1	1 324	510	40
Marche 7	1	1 054	423	40
Marche 8	1	937	404	40
Marche 9	1	880	434	40
Marche 10	1	1 177	608	40
Marche 11	1	1 406	497	40
Marche 12	1	1 109	431	40
Marche 13	1	953	422	40
Contremarches 1, 2, 3, 9, 14, 15, 16	7	880	129	22
Contremarches 4, 8	2	897	129	22
Contremarche 5	1	969	129	22
Contremarche 6	1	1 214	129	22
Contremarche 7	1	974	129	22
Contremarches 10, 13	2	907	129	22
Contremarche 11	1	1 285	129	22
Contremarche 12	1	1 031	129	22
Main courante 1/3	1	1 394	70	50
Main courante 2/3	1	753	70	50
Main courante 3/3	1	1 302	70	50
Balustre 1	1	1 012	30	30
Balustre 2	1	1 113	30	30
Balustre 3	1	1 215	30	30
Balustre 4	1	1 316	30	30
Balustre 5	1	1 374	30	30
Balustre 6	1	1 378	30	30
Balustre 7	1	1 371	30	30
Balustre 8	1	1 342	30	30
Balustre 9	1	1 283	30	30
Balustre 10	1	1 288	30	30
Balustre 11	1	1 295	30	30
Balustre 12	1	1 336	30	30
Balustre 13	1	1 293	30	30
Balustre 14	1	1 280	30	30
Balustre 15	1	1 311	30	30
Balustre 16	1	1 341	30	30
Balustre 17	1	1 372	30	30
Balustre 18	1	1 403	30	30
Poteau 1	1	2 200	100	100
Poteau 2	1	3 010	100	100

Cotes brutes de débit en millimètres, longueur dans le fil.

Volume brut débité : 0,623 m³ de chêne, soit environ 440 kg (710 kg/m³).


FABRICATION

- Tous les logements tiennent dans les limons, avec au moins 20 mm de bois dessous (limon de jour de 460 mm).
- Marche 10 plus profonde que le plateau (jusqu'à 608 mm pour 600) : à reconstituer en lames collées, fil le long du nez.

Limons


Cotes en millimètres : nez depuis le bout gauche du plateau, hauteurs depuis sa rive basse, angles depuis sa rive. Logements défoncés de 15 mm, jeu de 0,5 mm par côté.

Limon de jour 1/3 1 475 × 450 × 45

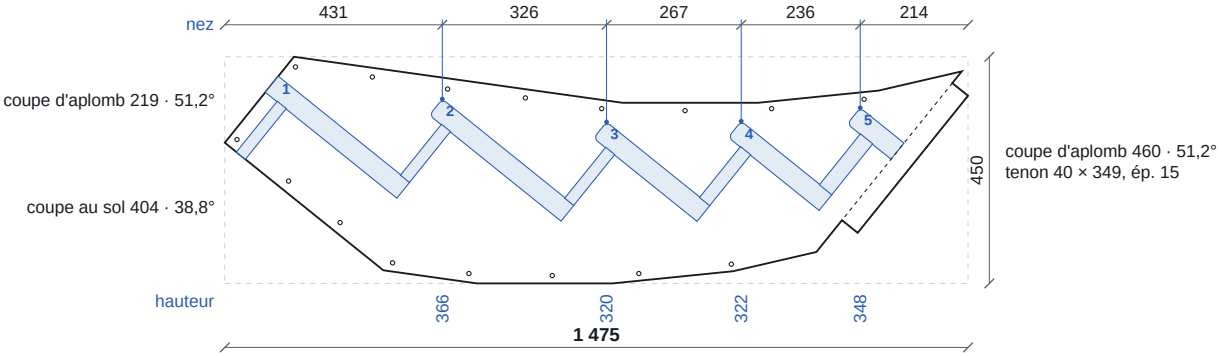

16 perçages Ø 8 pour visser les balustres posés à l'anglaise.

Limon de jour 2/3 994 × 357 × 45

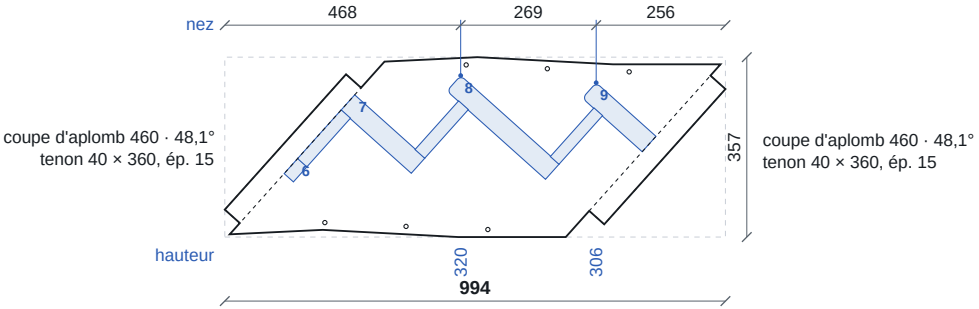


6 perçages Ø 8 pour visser les balustres posés à l'anglaise.

Limons


Cotes en millimètres : nez depuis le bout gauche du plateau, hauteurs depuis sa rive basse, angles depuis sa rive. Logements défoncés de 15 mm, jeu de 0,5 mm par côté.

Limon de jour 3/3 1 546 × 469 × 45

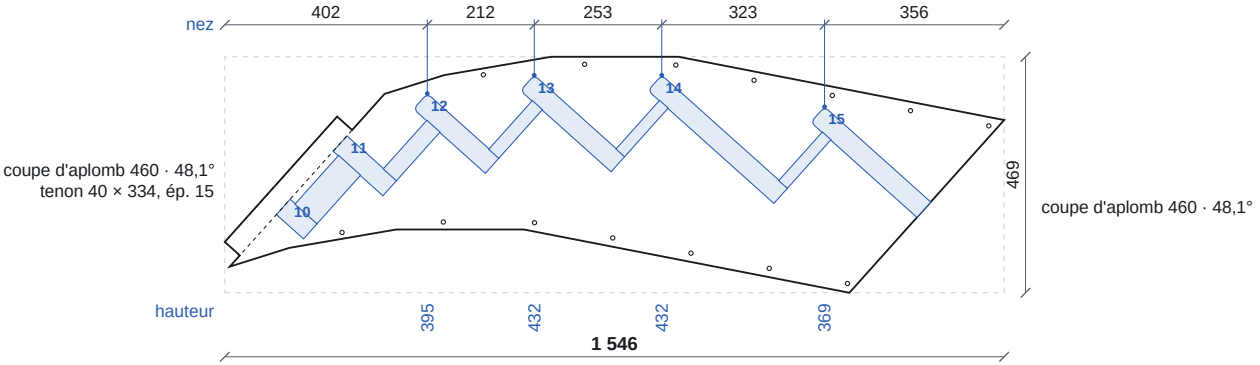

14 perçages Ø 8 pour visser les balustres posés à l'anglaise.

Limon de mur 1/3 2 313 × 413 × 45

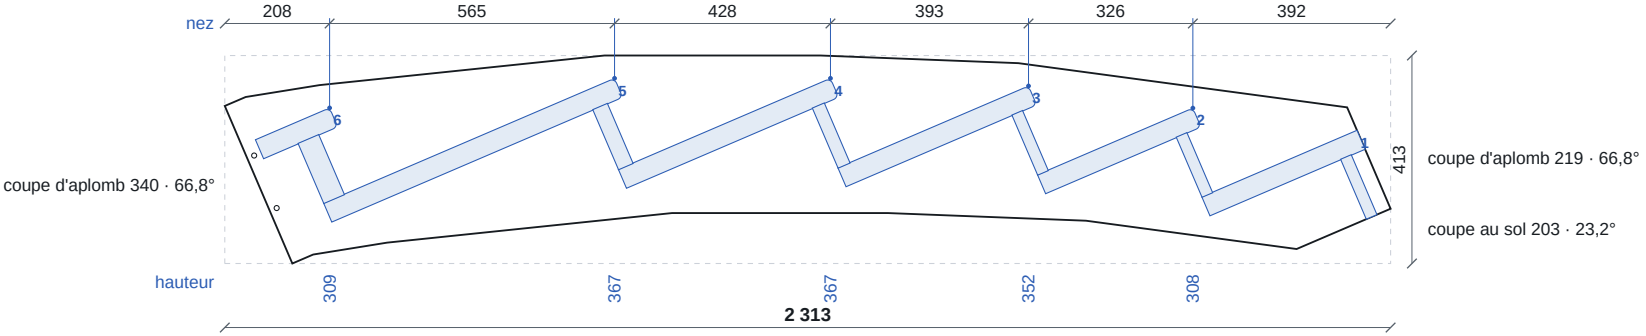


2 perçages Ø 10 traversants pour l'about du limon suivant : x 103, y 110 ; x 58, y 214.

Limons

Cotes en millimètres : nez depuis le bout gauche du plateau, hauteurs depuis sa rive basse, angles depuis sa rive. Logements défoncés de 15 mm, jeu de 0,5 mm par côté.

Limon de mur 2/3 2 715 × 466 × 45

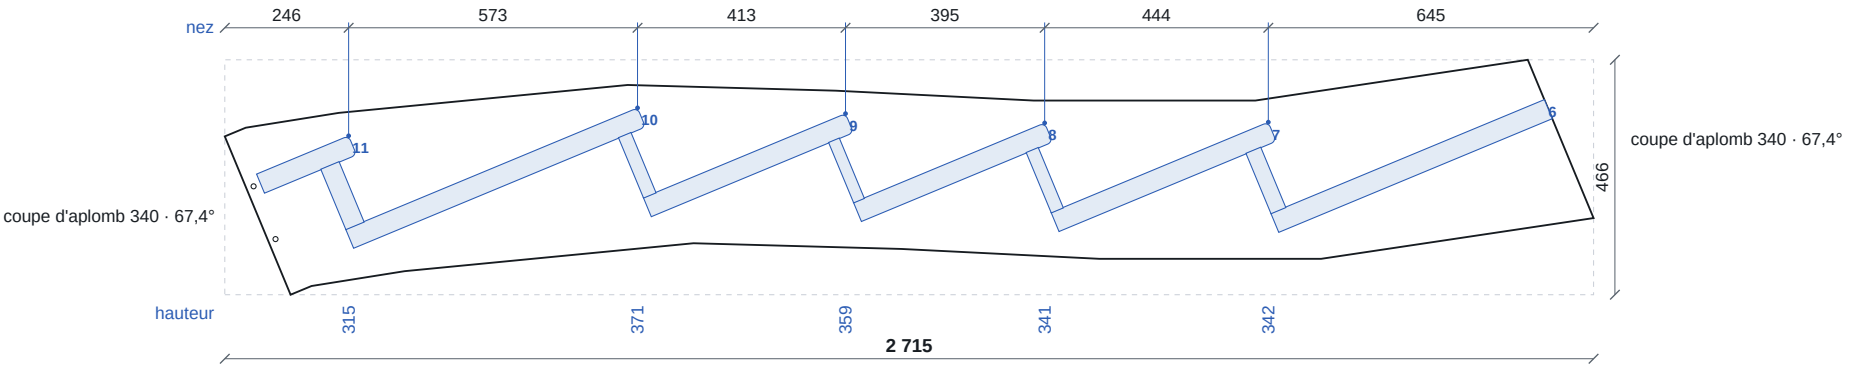

2 perçages Ø 10 traversants pour l'about du limon suivant : x 101, y 110 ; x 57, y 215.

Limon de mur 3/3 2 201 × 435 × 45

