TEKLED

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СОГЛАСОВАНИЕ

ФАЙЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЭЛЕКТРОЩИТОВ

Проект	**ЖК Samgau, г. Атырау**
Объем	**336 щитов / 67 типов по BOM**
Комплектация	**CHINT / TEKSAN; учет заказчика**
Документ	**TEKLED-260917-ATYRAU-SAMGAU-PA-R1**
Дата	**17.09.2026**
Статус	**НА СОГЛАСОВАНИЕ**

R1 - масштабная компоновка с проверенными габаритами основных аппаратов; счетчики не входят в поставку

1. Общие производственные требования

01	**Габариты**	Все размеры корпуса указываются В х Ш х Г. Компоновка аппаратов выполняется с учетом реальных габаритов серий.
02	**Счетчики**	Счетчики не устанавливаются TEKLED. На щитах учета оставить свободное монтажное место с маркировкой «МЕСТО ДЛЯ СЧЁТЧИКА (УСТАНАВЛИВАЕТ ЗАКАЗЧИК)».
03	**Двери**	Однодверный шкаф: ручка слева, петли справа, открывание вправо. В двухдверном шкафу органы управления - на активной правой двери.
04	**Перегородки**	Каждый силовой ряд - отдельная внутренняя перегородка. Для модульных аппаратов допускается одна перегородка максимум на два DIN-ряда.
05	**Освещение**	Внутренняя лампа располагается в верхней зоне корпуса как тонкий линейный элемент и не занимает монтажный ряд.
06	**Шины**	N и PE - отдельные шины в нижней зоне при нижнем вводе. Силовые шины и опоры согласовать по току и КЗ.
07	**Масштаб**	NXB-63S, NXHB-125, NXM-125S, NXM-250S и TTИ-A показаны по проверенным габаритам. Неподтвержденные позиции обозначаются «ГАБАРИТ УТОЧНИТЬ», без выдуманного размера.

ВАЖНО: данный R1 заменяет предыдущую схематичную компоновку. Перед лазерной пробивкой для позиций «ГАБАРИТ УТОЧНИТЬ» требуется заводской чертеж конкретного артикула.

2. Ведомость типов щитов

№	Наименование	Кол.	Корпус	В х Ш х Г
1	**ВУ-1 (ВРУ1-13-20 ухл4) (S1)**	1	Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+10СМ База	**1700 x 800 x 450**
2	**ВРУ-1 (ВРУ1-ИНД тип5-00 ухл4) (S1)**	1	Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+10СМ База	**1700 x 800 x 450**
3	**АВР-1 (S1)**	1	Shit 2000x800x450+100mm	**2000 x 800 x 450**
4	**ВЩоф (ВРУ1-ИНД тип3-00 ухл4) (S1)**	1	Мет. Корпус (Пустой) (1700x600x450)+10СМ База IP31	**1700 x 600 x 450**
5	**РЩоф-1 (ВРУ1-50-00-ухл4) (S1)**	1	Мет. Корпус (Пустой) (1700x600x450)+10СМ База IP31	**1700 x 600 x 450**
6	**КРМ-1 (УКМ-58 0,4-12,5-УЗ) (S1)**	1	Мет. Щит ЩМП-5 (1000x650x300) IP54	**1000 x 650 x 300**
7	**ЩМПоф.-2.1 (ЩМП-120.80.40 УХЛ1 IP66) (S1)**	1	shmp 1200*800*400	**600 x 400 x 200**
8	**ЩМПоф.-1.1 (ЩМП-120.80.40 УХЛ1 IP66) (S1)**	1	shmp 1200*800*400	**600 x 400 x 200**
9	**ВЩоф2 (ВРУ1-ИНД тип3-00 ухл4) (S1)**	1	Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+10СМ База	**1700 x 800 x 450**
10	**ЩР-6.1 (ВРУ1-ИНД тип3-00 ухл4) (S1)**	1	Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP31	**500 x 400 x 220**
11	**ЩО-16л. (S1)**	1	FS1-M18S FS1 Щит пластиковый о/у Х18 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR)	**380 x 230 x 110**
12	**ЩАО-16л. (S1)**	1	FS1-M12S FS1 Щит пластиковый о/у Х12 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR)	**260 x 230 x 110**
13	**ЩСС-16л. (S1)**	1	FS1-M12S FS1 Щит пластиковый о/у Х12 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR)	**260 x 230 x 110**
14	**ЩС-16л. (S1)**	1	FS1-M18S FS1 Щит пластиковый о/у Х18 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR)	**380 x 230 x 110**
15	**ЩСд (S1)**	1	FS1-M18S FS1 Щит пластиковый о/у Х18 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR)	**380 x 230 x 110**
16	**ЩР-1.1 (S1)**	1	Мет.Корпус ЩМП-1 (395x310x150) УХЛ3 IP54	**395 x 310 x 150**
17	**ЩР-1.2 (S1)**	1	Мет.Корпус ЩМП-1 (395x310x150) УХЛ3 IP54	**395 x 310 x 150**
18	**ЩР-М (S1)**	1	Мет.Корпус ЩМП-1 (395x310x150) УХЛ3 IP54	**395 x 310 x 150**
19	**ЩР-6.2 (S1)**	1	Мет.Корпус ЩМП-1 (395x310x150) УХЛ3 IP54	**395 x 310 x 150**
20	**ЩЭ-5 (S1)**	8	indudualniy 1980*800*160	**600 x 400 x 200**
21	**ЩК1 (S1)**	32	Щит расп. х18, пластик., с/у, крышка бел., IP40, к	**600 x 400 x 200**
22	**ЩК2 (S1)**	8	Щит расп. х18, пластик., с/у, крышка бел., IP40, к	**600 x 400 x 200**

2. Ведомость типов щитов (продолжение)

№	Наименование	Кол.	Корпус	В х Ш х Г
23	**ЯТП-0,25-23УЗ (S1)**	1	Корпус уточнить	**600 x 400 x 200**
24	**ЩО-2бл. (S2)**	1	FS1-M18S FS1 Щит пластиковый о/у X18 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR)	**380 x 230 x 110**
25	**ЩАО-2бл. (S2)**	1	FS1-M18S FS1 Щит пластиковый о/у X18 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR)	**380 x 230 x 110**
26	**ЩСС-2бл. (S2)**	1	FS1-M12S FS1 Щит пластиковый о/у X12 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR)	**260 x 230 x 110**
27	**ЩС-2бл. (S2)**	1	FS1-M18S FS1 Щит пластиковый о/у X18 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR)	**380 x 230 x 110**
28	**ЩР-2.1 (S2)**	1	Мет.Корпус ЩМП-1 (395x310x150) УХЛ3 IP54	**395 x 310 x 150**
29	**ЩР-2.2 (S2)**	1	Мет.Корпус ЩМП-1 (395x310x150) УХЛ3 IP54	**395 x 310 x 150**
30	**ЩР-2.3 (S2)**	1	Мет.Корпус ЩМП-1 (395x310x150) УХЛ3 IP54	**395 x 310 x 150**
31	**ЩЭ-6 (S2)**	8	indudualniy 1980*800*160	**600 x 400 x 200**
32	**ЩК1 (S2)**	48	Щит расп. x18, пластик., с/у, крышка бел., IP40, к	**600 x 400 x 200**
33	**ЯТП-0,25-23УЗ (S2)**	1	Корпус уточнить	**600 x 400 x 200**
34	**ЩО-3бл. (S3)**	1	FS1-M18S FS1 Щит пластиковый о/у X18 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR)	**380 x 230 x 110**
35	**ЩАО-3бл.с Фотореле (S3)**	1	FS1-M18S FS1 Щит пластиковый о/у X18 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR)	**380 x 230 x 110**
36	**ЩСС-3бл. (S3)**	1	FS1-M12S FS1 Щит пластиковый о/у X12 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR)	**260 x 230 x 110**
37	**ЩС-3бл. (S3)**	1	FS1-M24S FS1 Щит пластиковый о/у X24 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR)	**395 x 310 x 120**
38	**ЩУкот (S3)**	1	Мет. Корпус ЩМП- 6 (1200x750x300) IP54	**1200 x 750 x 300**
39	**ЩЭ-4 (S3)**	8	indudualniy 1980*800*160	**600 x 400 x 200**
40	**ЩК1 (S3)**	24	Щит расп. x18, пластик., с/у, крышка бел., IP40, к	**600 x 400 x 200**
41	**ЩК2 (S3)**	8	Щит расп. x18, пластик., с/у, крышка бел., IP40, к	**600 x 400 x 200**
42	**ЩР-3.1, ЩР-3.2 (S3)**	2	Мет.Корпус ЩМП-1 (395x310x150) УХЛ3 IP54	**395 x 310 x 150**
43	**ЩР-3.3 (S3)**	1	Мет.Корпус ЩМП-1 (395x310x150) УХЛ3 IP54	**395 x 310 x 150**
44	**ЯТП-0,25-23УЗ (ЯТП 220/36В) (S3)**	2	Корпус уточнить	**600 x 400 x 200**

2. Ведомость типов щитов (продолжение)

№	Наименование	Кол.	Корпус	В х Ш х Г
45	**ЯТП-0,25-23У3 (ЯТП 220/12В) (S3)**	1	Корпус уточнить	**600 x 400 x 200**
46	**ВЩ-2 (ВРУ1-11-10) (S4)**	1	Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+10СМ База	**1700 x 800 x 450**
47	**РЩ-2 (ВРУ1-инд-5-00-ухл4) (S4)**	1	Мет. Корпус (Пустой) (1700x600x450)+10СМ База IP31	**1700 x 600 x 450**
48	**АВР-2 (S4)**	1	Shit 2000x800x450+100mm	**2000 x 800 x 450**
49	**ВЩоф-3 (ВРУ1-ИНД тип2-00 ухл4) (S4)**	1	Мет. Корпус (Пустой) (1700x600x450)+10СМ База IP31	**1700 x 600 x 450**
50	**РЩоф-3 (ВРУ1-50-00-ухл4) (S4)**	1	Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+10СМ База	**1700 x 800 x 450**
51	**ЩМПоф.-3.2 (ЩМП-120.80.40 УХЛ1 IP66) (S4)**	1	shmp 1200*800*400	**600 x 400 x 200**
52	**ЩМПоф.-3.3 (ЩМП-120.80.40 УХЛ1 IP66) (S4)**	1	shmp 1200*800*400	**600 x 400 x 200**
53	**ЩО-4бл. (S4)**	1	FS1-M18S FS1 Щит пластиковый о/у Х18 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR)	**380 x 230 x 110**
54	**ЩАО-4бл. (S4)**	1	FS1-M18S FS1 Щит пластиковый о/у Х18 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR)	**380 x 230 x 110**
55	**ЩСС-4бл. (S4)**	1	FS1-M12S FS1 Щит пластиковый о/у Х12 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR)	**260 x 230 x 110**
56	**ЩС-4бл. (S4)**	1	FS1-M24S FS1 Щит пластиковый о/у Х24 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR)	**395 x 310 x 120**
57	**ЩСд (S4)**	1	КМПн-36 IP55 36 modul	**600 x 400 x 200**
58	**ЩЭ-4 (S4)**	1	indudualniy 1980*800*160	**600 x 400 x 200**
59	**ЩЭ-5 (S4)**	8	indudualniy 1980*800*160	**600 x 400 x 200**
60	**ЩК1 (S4)**	44	Щит расп. х18, пластик., с/у, крышка бел., IP40, к	**600 x 400 x 200**
61	**ЩР-4.1 (S4)**	1	Мет.Корпус ЩМП-1 (395x310x150) УХЛ3 IP54	**395 x 310 x 150**
62	**ЩР-4.2 (S4)**	1	Мет.Корпус ЩМП-1 (395x310x150) УХЛ3 IP54	**395 x 310 x 150**
63	**КРМ-2 (УКМ-58 0,4-25-У3) (S4)**	1	Мет. Щит ЩМП-5 (1000x650x300) IP54	**1000 x 650 x 300**
64	**ЯТП-0,25-23У3 (ЯТП 220/36В) (S5)**	1	Корпус уточнить	**600 x 400 x 200**
65	**ЩО-5бл.с Фотореле (S5)**	1	FS1-M18S FS1 Щит пластиковый о/у Х18 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR)	**380 x 230 x 110**
66	**ЩАО-5бл. (S5)**	1	FS1-M18S FS1 Щит пластиковый о/у Х18 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR)	**380 x 230 x 110**

2. Ведомость типов щитов (продолжение)

№	Наименование	Кол.	Корпус	В х Ш х Г
67	**ЩСС-5бл. (S5)**	1	FS1-M12S FS1 Щит пластиковый о/у X12 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR)	**260 x 230 x 110**
68	**ЩС-5бл. (S5)**	1	FS1-M24S FS1 Щит пластиковый о/у X24 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR)	**395 x 310 x 120**
69	**ЩСН-5бл. (S5)**	1	FS1-M12S FS1 Щит пластиковый о/у X12 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR)	**260 x 230 x 110**
70	**ЩЭ-4 (5бл) (S5)**	8	indudualniy 1980*800*160	**600 x 400 x 200**
71	**ЩК1 (S5)**	32	Щит расп. х18, пластик., с/у, крышка бел., IP40, к	**600 x 400 x 200**
72	**ЩР-5.1, ЩР-5.2 (S5)**	2	Мет.Корпус ЩМП-1 (395х310х150) УХЛ3 IP54	**395 x 310 x 150**
73	**ЯТП-0,25-23УЗ (S5)**	1	Корпус уточнить	**600 x 400 x 200**
74	**ВРЩ-п (ВРУ1-21-10) (Р1)**	1	Мет. Щит ВРУ 1700х800х450+10СМ База	**1700 x 800 x 450**
75	**ЩМП-п2(ЩМП-80.80.40) (Р1)**	1	shmp 1000*800*400	**600 x 400 x 200**
76	**АВР-п (Р1)**	1	Мет. Щит ВРУ 1700х700х450+10СМ База	**1700 x 700 x 450**
77	**ЩО-Р1 (Р1)**	1	FS1-M18S FS1 Щит пластиковый о/у X18 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR)	**380 x 230 x 110**
78	**ЩАО-Р1 (Р1)**	1	FS1-M18S FS1 Щит пластиковый о/у X18 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR)	**380 x 230 x 110**
79	**ЩСС-Р1 (Р1)**	1	FS1-M18S FS1 Щит пластиковый о/у X18 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR)	**380 x 230 x 110**
80	**ЩРохр-Р1 (Р1)**	1	FS1-M12S FS1 Щит пластиковый о/у X12 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR)	**260 x 230 x 110**
81	**ЩР-п (Р1)**	1	FS1-M24S FS1 Щит пластиковый о/у X24 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR)	**395 x 310 x 120**
82	**ЩСН-Р1 (Р1)**	1	FS1-M24S FS1 Щит пластиковый о/у X24 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR)	**395 x 310 x 120**
83	**ЩС-АПТ (Р1)**	1	Щит мет. ЩРн-5-2 PR (1000х650х300) IP54 (TS)	**1000 x 650 x 300**
84	**ЩС-1 (Р1) (Р1)**	1	FS1-M24S FS1 Щит пластиковый о/у X24 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR)	**395 x 310 x 120**
85	**ЩРсерв (Р1) (Р1)**	1	FS1-M24S FS1 Щит пластиковый о/у X24 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR)	**395 x 310 x 120**
86	**ЯТП-0,25-23УЗ (Р1)**	11	Корпус уточнить	**600 x 400 x 200**
87	**КРМ-2 (УКМ-58 0,4-33-УЗ) (Р1)**	1	Мет. Щит ЩМП-5 (1000х650х300) IP54	**1000 x 650 x 300**
88	**КРМ-1 (УКМ-58 0,4-12,5-УЗ) (Р1)**	1	Мет. Щит ЩМП-5 (1000х650х300) IP54	**1000 x 650 x 300**

2. Ведомость типов щитов (продолжение)


№	Наименование	Кол.	Корпус	В х Ш х Г
89	**ЩОВ-ж**	5	ЩРН-24 IP54	**600 x 400 x 200**
90	**ЩОВ-п**	1	ЩРН-24 IP54	**600 x 400 x 200**
91	**ЯРВ-25А**	5	Корпус уточнить	**600 x 400 x 200**

01. ВУ-1 (ВРУ1-13-20 ухл4) (S1)

ТИП Т01 **Итого: 1 компл.** **Размер: 1700 x 800 x 450 мм (В x Ш x Г)** **СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ**

Корпус	Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+10СМ База	**Открывание**	Ручка слева / петли справа; для 2-дверного - активная правая дверь
Учет	Место оставить свободным; счетчик устанавливает заказчик	**Ввод / шины**	Нижний ввод по умолчанию; N и PE отдельно в нижней зоне

ГАБАРИТНЫЕ И КОМПОНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

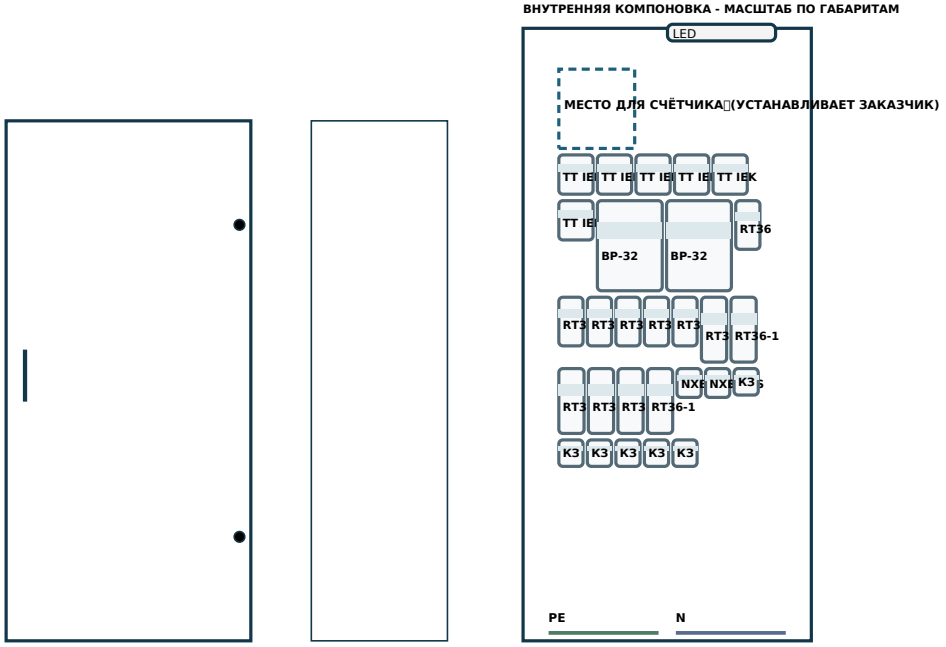

СОСТАВ ПО BOM

Трансформатор тока ТТИ-А 150/5А 5ВА класс 0,5 IEK	**3**	pys
Трансформатор тока ТТИ-А 150/5А 5ВА класс 0,5 IEK	**3**	pys
Рубильник ВР-32-37 В71250-400А на 2 направления (+6камер) UNIT (1/6)	**2**	pys
Плавкая вставка предохранителя RT36-1-250, габарит 1, 160А	**3**	chint
Плавкая вставка предохранителя RT36-1-250, габарит 1, 200А	**3**	chint
Держатель плавкой вставки RT36-1-250, габарит 1, 250А	**6**	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA x-ка C (R)	**2**	chint
ДАЛА СА4У-Э720 R TX OP П RS1 Д W (3x220/380V 5-7,5A)	**0**	pys
condencator	**6**	pys
lamb	**1**	pys


Масштаб аппаратов основан на подтвержденных габаритах серий.
Неподтвержденные позиции не считаются производственным размером.

02. ВРУ-1 (ВРУ1-ИНД тип5-00 ухл4) (S1)

ТИП T02 **Итого: 1 компл.** **Размер: 1700 x 800 x 450 мм (В x Ш x Г)** **СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ**

Корпус	Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+10СМ База	**Открывание**	Ручка слева / петли справа; для 2-дверного - активная правая дверь
Учет	Место оставить свободным; счетчик устанавливает заказчик	**Ввод / шины**	Нижний ввод по умолчанию; N и PE отдельно в нижней зоне

ГАБАРИТНЫЕ И КОМПОНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

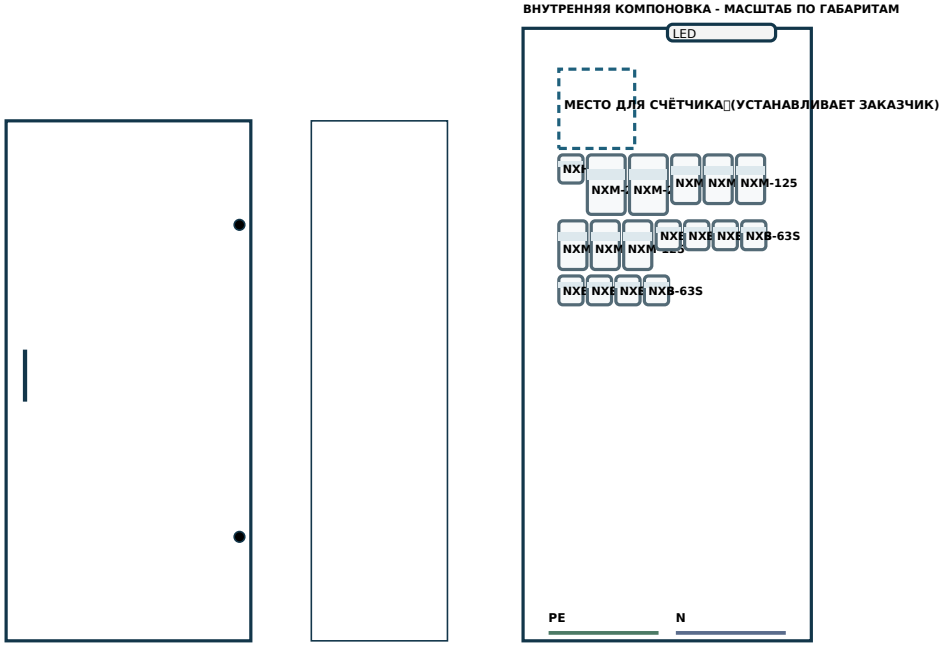

СОСТАВ ПО BOM

Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A (R)	**1**	chint
Авт. выкл. NXM-250S/3P 200A 36кА (R)	**1**	chint
Авт. выкл. NXM-250S/3P 160A 36кА (R)	**1**	chint
Авт. выкл. NXM-125S/3P 32A 25кА (R)	**6**	chint
Авт. выкл. NXB-63S 3P 32A 4.5kA х-ка C (R)	**2**	chint
Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C (R)	**1**	chint
Авт. выкл. NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка C (R)	**2**	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R)	**3**	chint
ДАЛА СА4-Э720 R ТХ ОР Р П RS1 Д W (3x220/380V 5-60A)	**0**	pys
lamb	**1**	pys


Масштаб аппаратов основан на подтвержденных габаритах серий.
Неподтвержденные позиции не считаются производственным размером.

03. АВР-1 (S1)

ТИП Т03 **Итого: 1 компл.** **Размер: 2000 x 800 x 450 мм (В x Ш x Г)** **СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ**

Корпус	Shit 2000x800x450+100mm	**Открывание**	Ручка слева / петли справа; для 2-дверного - активная правая дверь
Учет	Место оставить свободным; счетчик устанавливает заказчик	**Ввод / шины**	Нижний ввод по умолчанию; N и PE отдельно в нижней зоне

ГАБАРИТНЫЕ И КОМПОНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

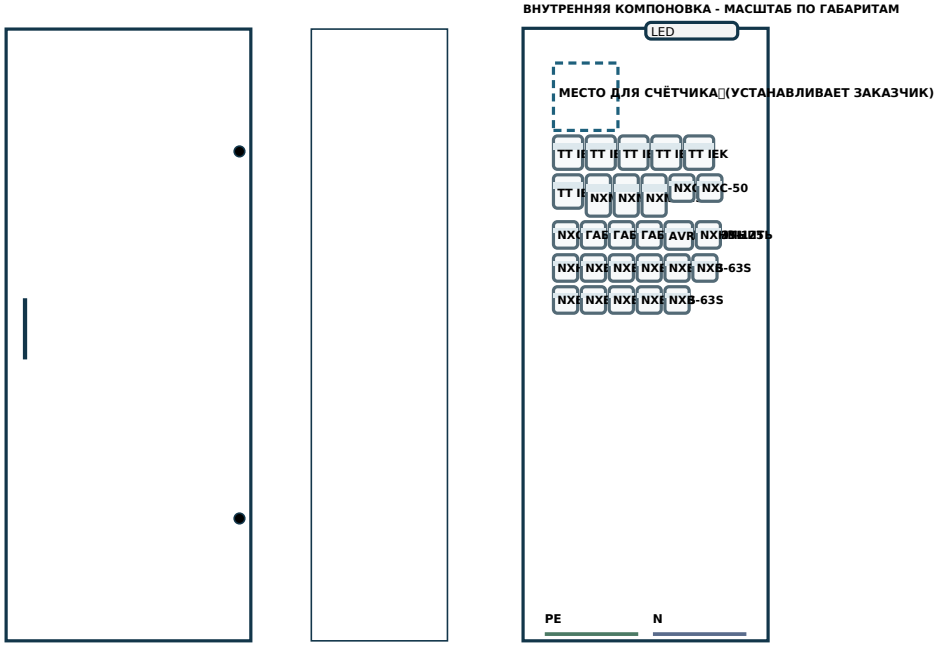

СОСТАВ ПО BOM

Трансформатор тока ТТИ-А 100/5А 5ВА класс 0,5 IEK	**6**	pys
Авт. выкл. NXM-125S/3P 40A 25кА (R)	**3**	chint
Контактор NXC-50 50A 220В/AC3 1НО+1НЗ 50Гц (R)	**3**	chint
Приставка доп.контакты AX-3X/22 к контактору NXC-06~630 (R)	**3**	chint
Устройство управления резервным питанием F&F AVR-02 NEW	**1**	f&f
Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A (R)	**1**	chint
Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	**1**	chint
Авт. выкл. NXB-63S 3P 32A 4.5kA х-ка C (R)	**3**	chint
Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка D (R)	**2**	chint
Авт. выкл. NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка C (R)	**5**	chint
ДАЛА СА4-Э720 R ТХ ОР Р П RS1 Д W (3x220/380V 5-60A)	**0**	pys


Масштаб аппаратов основан на подтвержденных габаритах серий.
Неподтвержденные позиции не считаются производственным размером.

04. ВЩоф (ВРУ1-ИНД тип3-00 ухл4) (S1)

ТИП Т04 **Итого: 1 компл.** **Размер: 1700 x 600 x 450 мм (В x Ш x Г)** **СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ**

Корпус	Мет. Корпус (Пустой) (1700x600x450)+10СМ База IP31	**Открывание**	Ручка слева / петли справа; для 2-дверного - активная правая дверь
Учет	Место оставить свободным; счетчик устанавливает заказчик	**Ввод / шины**	Нижний ввод по умолчанию; N и PE отдельно в нижней зоне

ГАБАРИТНЫЕ И КОМПОНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

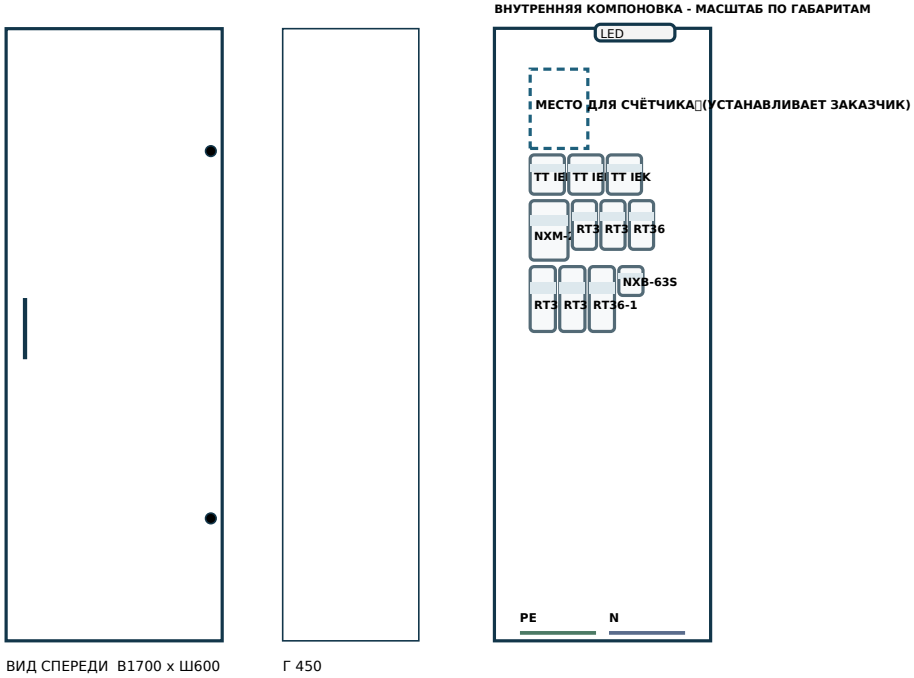

СОСТАВ ПО BOM

Трансформатор тока ТТИ-А 150/5А 5ВА класс 0,5 IEK	**3**	pys
Авт. выкл. NXM-250S/3P 250A 36кА (R)	**1**	chint
Плавкая вставка предохранителя RT36-1-250, габарит 1, 250A	**3**	chint
Держатель плавкой вставки RT36-1-250, габарит 1, 250A	**3**	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	**1**	chint
ДАЛА СА4У-Э720 R ТХ ОР П RS1 Д W (3х220/380V 5-7,5А)	**0**	pys
lamb	**1**	pys


Масштаб аппаратов основан на подтвержденных габаритах серий.
Неподтвержденные позиции не считаются производственным размером.

05. РЩоф-1 (ВРУ1-50-00-ухл4) (S1)

ТИП Т05 **Итого: 1 компл.** **Размер: 1700 x 600 x 450 мм (В x Ш x Г)** **СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ**

Корпус	Мет. Корпус (Пустой) (1700x600x450)+10СМ База IP31	**Открывание**	Ручка слева / петли справа; для 2-дверного - активная правая дверь
Учет	Счетчик в ВОМ данного типа не предусмотрен	**Ввод / шины**	Нижний ввод по умолчанию; N и PE отдельно в нижней зоне

ГАБАРИТНЫЕ И КОМПОНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

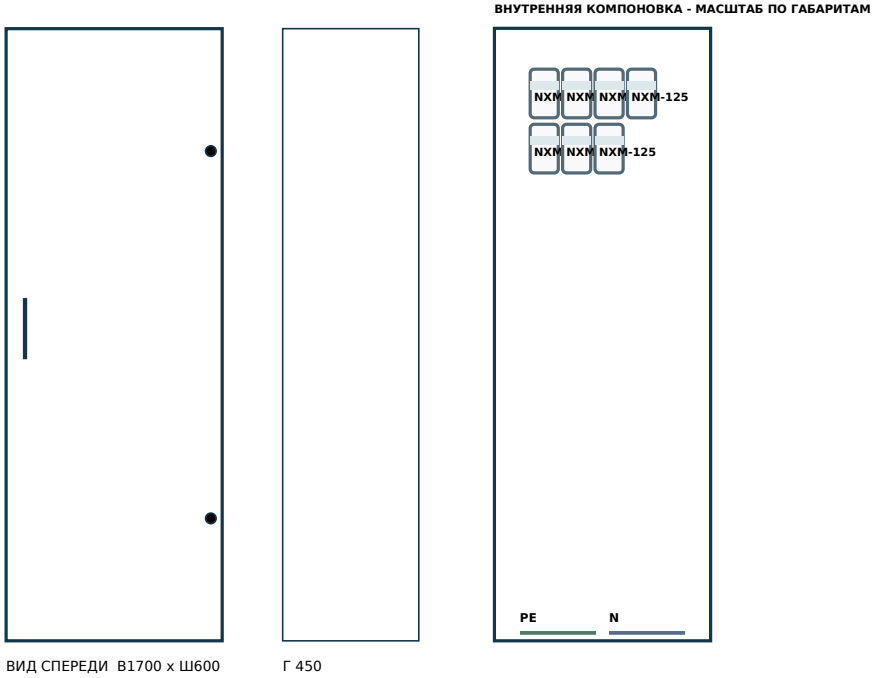

СОСТАВ ПО ВОМ

Авт. выкл. NXM-125S/3P 100A 25кА (R)	**1**	chint
Авт. выкл. NXM-125S/3P 63A 25кА (R)	**1**	chint
Авт. выкл. NXM-125S/3P 50A 25кА (R)	**3**	chint
Авт. выкл. NXM-125S/3P 40A 25кА (R)	**1**	chint
Авт. выкл. NXM-125S/3P 32A 25кА (R)	**1**	chint


Масштаб аппаратов основан на подтвержденных габаритах серий.
Неподтвержденные позиции не считаются производственным размером.

06. КРМ-1 (УКМ-58 0,4-12,5-У3) (S1)

ТИП Т06 **Итого: 1 компл.** **Размер: 1000 x 650 x 300 мм (В x Ш x Г)** **СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ**

Корпус	Мет. Щит ЩМП-5 (1000x650x300) IP54	**Открывание**	Ручка слева / петли справа; для 2-дверного - активная правая дверь
Учет	Счетчик в ВОМ данного типа не предусмотрен	**Ввод / шины**	Нижний ввод по умолчанию; N и PE отдельно в нижней зоне

ГАБАРИТНЫЕ И КОМПОНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

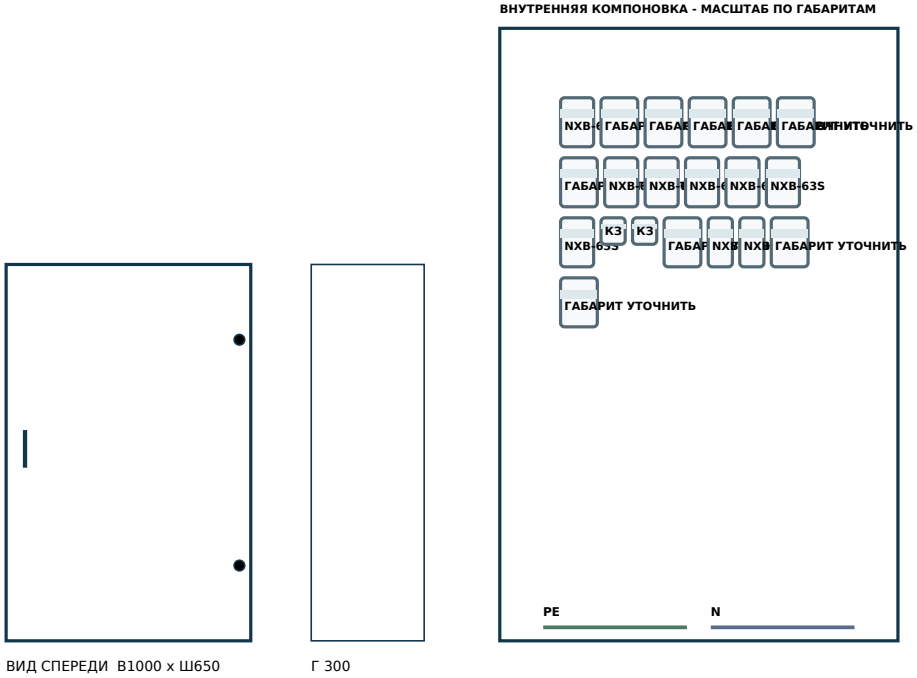

СОСТАВ ПО ВОМ

Авт. выкл. NXB-63S 3P 63A 4.5kA x-ка C (R)	**1**	chint
Контактор для компенсации реактивной мощности CJ19-3211, 18кВАр, 1НО+1НЗ, 230В (R)	**6**	chint
Авт. выкл. NXB-63S 3P 16A 4.5kA x-ка C (R)	**6**	chint
Трехфазный конденсатор NWC6-0.45-5-3, AC450B, 5кВАр	**1**	chint
Трехфазный конденсатор NWC6-0.45-7.5-3, AC450B, 7.5кВАр	**1**	chint
Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230B (R)	**1**	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 2A 4.5kA x-ка C (R)	**2**	chint
Регулятор реактивной мощности JKF8-12 с 12-тью контурами	**1**	chint
Переключатель NP2-BD33, 3 положения с фиксацией, 2НО IP40	**1**	chint


Масштаб аппаратов основан на подтвержденных габаритах серий. Неподтвержденные позиции не считаются производственным размером.

07. ЩМПоф.-2.1 (ЩМП-120.80.40 УХЛ1 IP66) (S1)

ТИП T07 **Итого: 1 компл.** **Размер: 600 x 400 x 200 мм (В x Ш x Г)** **СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ**

Корпус	shmp 1200*800*400	**Открывание**	Ручка слева / петли справа; для 2-дверного - активная правая дверь
Учет	Место оставить свободным; счетчик устанавливает заказчик	**Ввод / шины**	Нижний ввод по умолчанию; N и PE отдельно в нижней зоне

ГАБАРИТНЫЕ И КОМПОНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

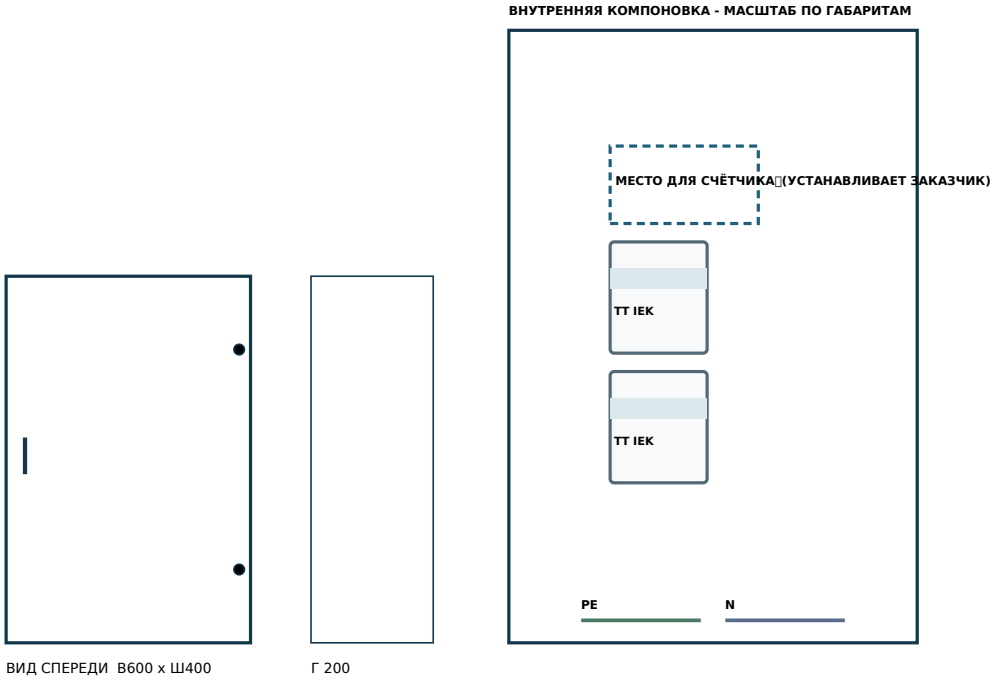

СОСТАВ ПО BOM

Трансформатор тока ТТИ-А 75/5А 5ВА класс 0,5 IEK	**3**	pys
Авт. выкл. NXB-63S 3P 32A 4.5kA х-ка C (R)	**1**	chint
Авт. выкл. NXB-63S 3P 50A 4.5kA х-ка C (R)	**1**	chint
Авт. выкл. NXB-63S 3P 40A 4.5kA х-ка C (R)	**1**	chint
Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 100A (R)	**1**	chint
Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A (R)	**2**	chint
Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R)	**1**	chint
ДАЛА СА4У-Э720 R ТХ ОР П RS1 Д W (3х220/380V 5-7,5А)	**0**	pys
ДАЛА СА4-Э720 R ТХ ОР Р П RS1 Д W (3х220/380V 5-60А)	**0**	pys


Масштаб аппаратов основан на подтвержденных габаритах серий.
Неподтвержденные позиции не считаются производственным размером.

08. ЩМПоф.-1.1 (ЩМП-120.80.40 УХЛ1 IP66) (S1)

ТИП Т08 **Итого: 1 компл.** **Размер: 600 x 400 x 200 мм (В x Ш x Г)** **СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ**

Корпус	shmp 1200*800*400	**Открывание**	Ручка слева / петли справа; для 2-дверного - активная правая дверь
Учет	Место оставить свободным; счетчик устанавливает заказчик	**Ввод / шины**	Нижний ввод по умолчанию; N и PE отдельно в нижней зоне

ГАБАРИТНЫЕ И КОМПОНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

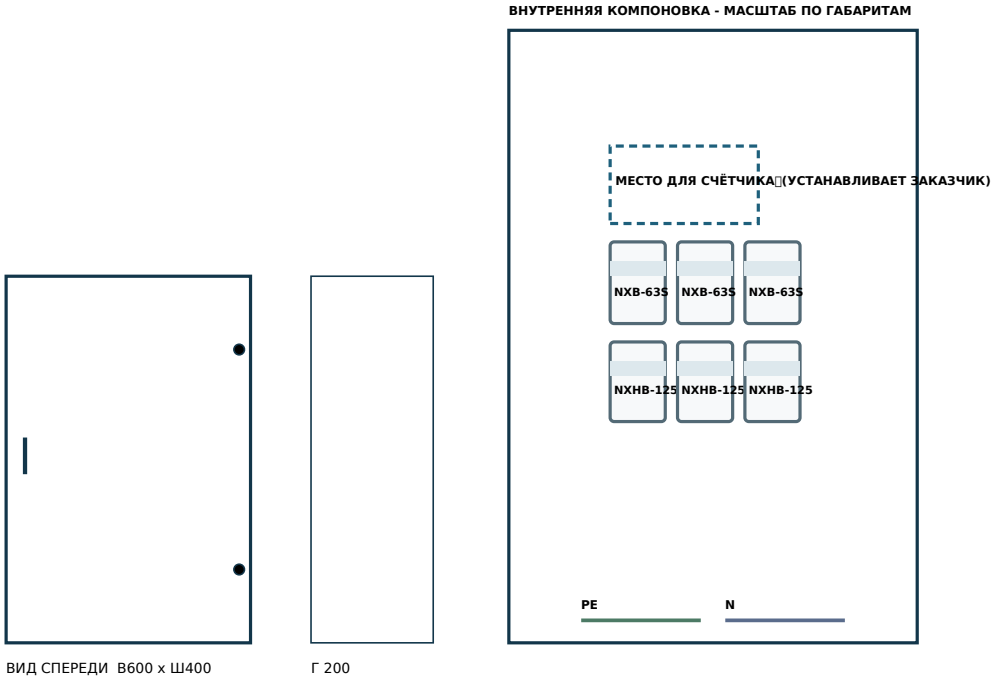

СОСТАВ ПО BOM

Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C (R)	**1**	chint
Авт. выкл. NXB-63S 3P 50A 4.5kA х-ка C (R)	**1**	chint
Авт. выкл. NXB-63S 3P 40A 4.5kA х-ка C (R)	**1**	chint
Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A (R)	**2**	chint
Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	**1**	chint
ДАЛА СА4-Э720 R ТХ ОР Р П RS1 Д W (3x220/380V 5-60A)	**0**	pys


Масштаб аппаратов основан на подтвержденных габаритах серий.
Неподтвержденные позиции не считаются производственным размером.

09. ВЩоф2 (ВРУ1-ИНД тип3-00 ухл4) (S1)

ТИП Т09 **Итого: 1 компл.** **Размер: 1700 x 800 x 450 мм (В x Ш x Г)** **СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ**

Корпус	Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+10СМ База	**Открывание**	Ручка слева / петли справа; для 2-дверного - активная правая дверь
Учет	Место оставить свободным; счетчик устанавливает заказчик	**Ввод / шины**	Нижний ввод по умолчанию; N и PE отдельно в нижней зоне

ГАБАРИТНЫЕ И КОМПОНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

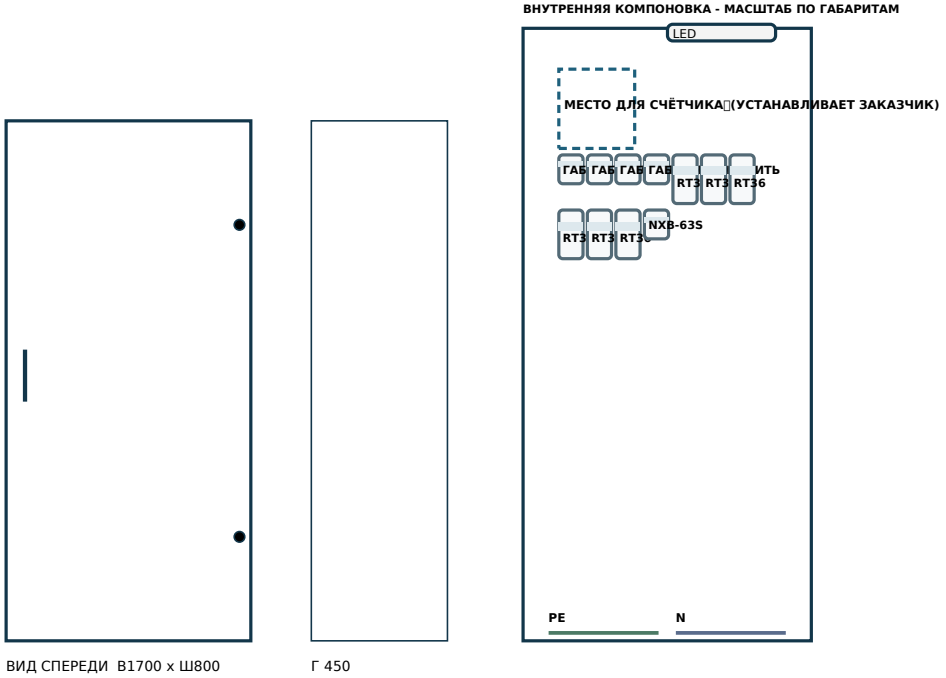

СОСТАВ ПО BOM		
Трансформатор тока ТТИ-40 300/5А 5ВА класс 0,5 IEK	**3**	pys
Авт. выкл. NXM-630S/3P 400A 50кА (R)	**1**	chint
Плавкая вставка предохранителя RT36-2-400, габарит 2, 315А	**3**	chint
Держатель плавкой вставки RT36-2-400, габарит 2, 400А	**3**	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	**1**	chint
ДАЛА СА4У-Э720 R ТХ ОР П RS1 Д W (3х220/380V 5-7,5А)	**0**	pys
lamb	**1**	pys


Масштаб аппаратов основан на подтвержденных габаритах серий. Неподтвержденные позиции не считаются производственным размером.

10. ЩР-6.1 (ВРУ1-ИНД тип3-00 ухл4) (S1)

ТИП Т10 **Итого: 1 компл.** **Размер: 500 x 400 x 220 мм (В x Ш x Г)** **СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ**

Корпус	Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP31	**Открывание**	Ручка слева / петли справа; для 2-дверного - активная правая дверь
Учет	Счетчик в ВОМ данного типа не предусмотрен	**Ввод / шины**	Нижний ввод по умолчанию; N и PE отдельно в нижней зоне


ГАБАРИТНЫЕ И КОМПОНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

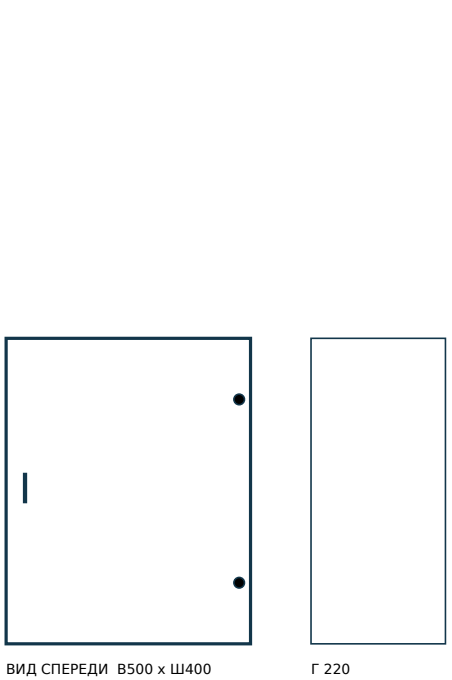

ВИД СПЕРЕДИ В500 x Ш400

Г 220

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА - МАСШТАБ ПО ГАБАРИТАМ

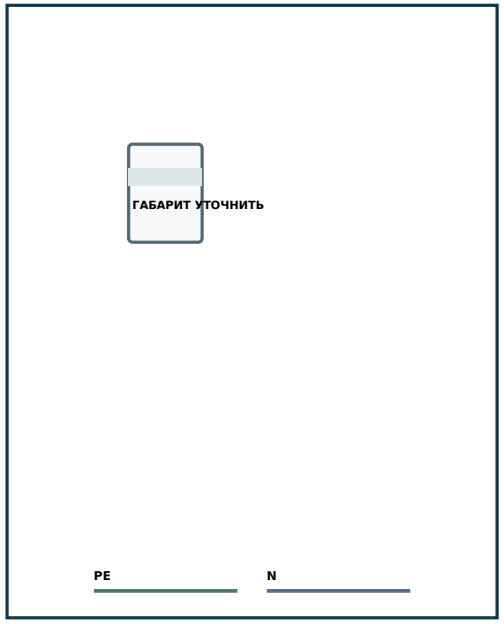

СОСТАВ ПО ВОМ

Авт. выкл. NXM-630S/3P 400A 50кА (R)	**1**	chint


Масштаб аппаратов основан на подтвержденных габаритах серий.
Неподтвержденные позиции не считаются производственным размером.

11. ЩО-1бл. (S1)

ТИП Т11 **Итого: 1 компл.** **Размер: 380 x 230 x 110 мм (В x Ш x Г)** **СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ**

Корпус	FS1-M18S FS1 Щит пластиковый о/у X18 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR)	**Открывание**	Ручка слева / петли справа; для 2-дверного - активная правая дверь
Учет	Счетчик в BOM данного типа не предусмотрен	**Ввод / шины**	Нижний ввод по умолчанию; N и PE отдельно в нижней зоне

ГАБАРИТНЫЕ И КОМПОНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

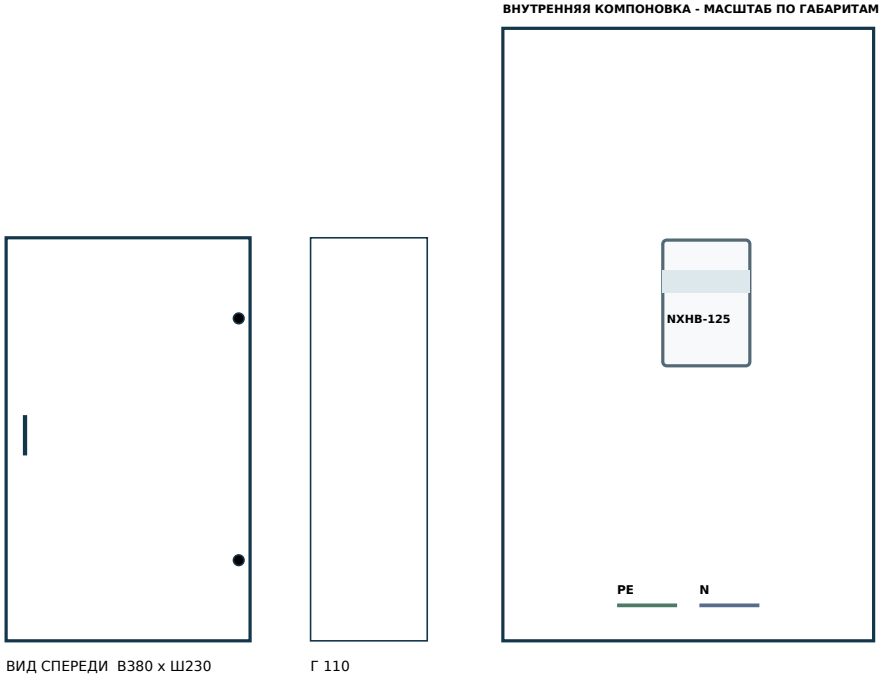

СОСТАВ ПО BOM

Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	**1**	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	**6**	chint
Фотореле на DIN-рейку с выносным датчиком (ФР) 2-100Лк 25А 3000Вт EKF PROxima	**1**	pys

Масштаб аппаратов основан на подтвержденных габаритах серий.
Неподтвержденные позиции не считаются производственным размером.


12. ЩАО-1бл. (S1)

ТИП T12 **Итого: 1 компл.** **Размер: 260 x 230 x 110 мм (В x Ш x Г)** **СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ**

Корпус	FS1-M12S FS1 Щит пластиковый о/у X12 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR)	**Открывание**	Ручка слева / петли справа; для 2-дверного - активная правая дверь
Учет	Счетчик в BOM данного типа не предусмотрен	**Ввод / шины**	Нижний ввод по умолчанию; N и PE отдельно в нижней зоне

ГАБАРИТНЫЕ И КОМПОНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА - МАСШТАБ ПО ГАБАРИТАМ

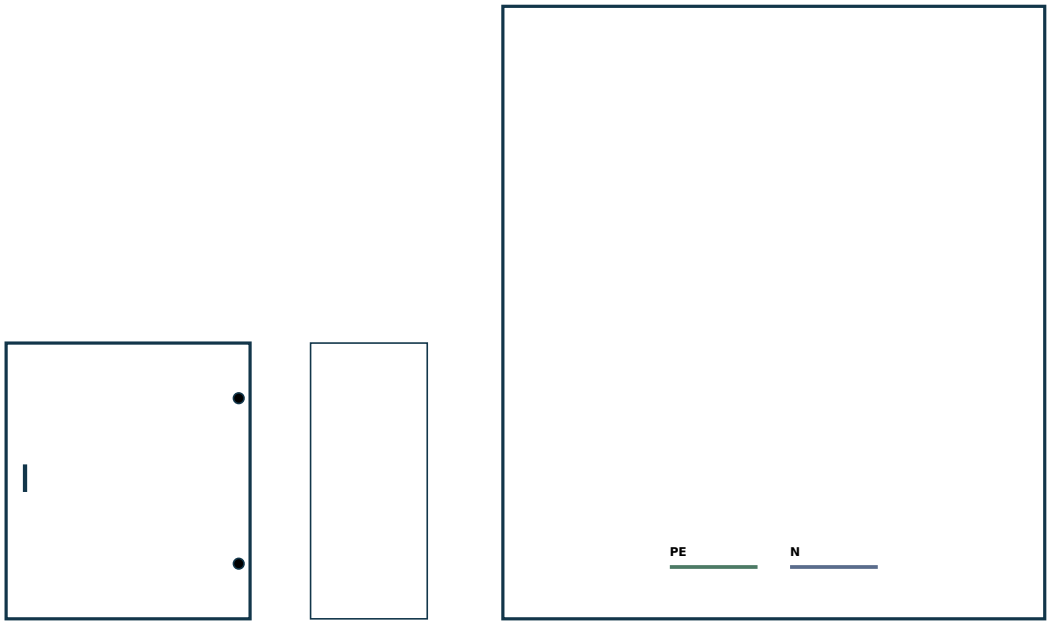

ВИД СПЕРЕДИ В260 x Ш230

Г 110

СОСТАВ ПО BOM

Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	**1**	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	**5**	chint
Фотореле на DIN-рейку с выносным датчиком (ФР) 2-100Лк 25А 3000Вт EKF PROxima	**1**	pys

Масштаб аппаратов основан на подтвержденных габаритах серий. Неподтвержденные позиции не считаются производственным размером.


13. ЩСС-1бл. (S1)

ТИП Т13 **Итого: 1 компл.** **Размер: 260 x 230 x 110 мм (В x Ш x Г)** **СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ**

Корпус	FS1-M12S FS1 Щит пластиковый о/у X12 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR)	**Открывание**	Ручка слева / петли справа; для 2-дверного - активная правая дверь
Учет	Счетчик в BOM данного типа не предусмотрен	**Ввод / шины**	Нижний ввод по умолчанию; N и PE отдельно в нижней зоне

ГАБАРИТНЫЕ И КОМПОНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА - МАСШТАБ ПО ГАБАРИТАМ

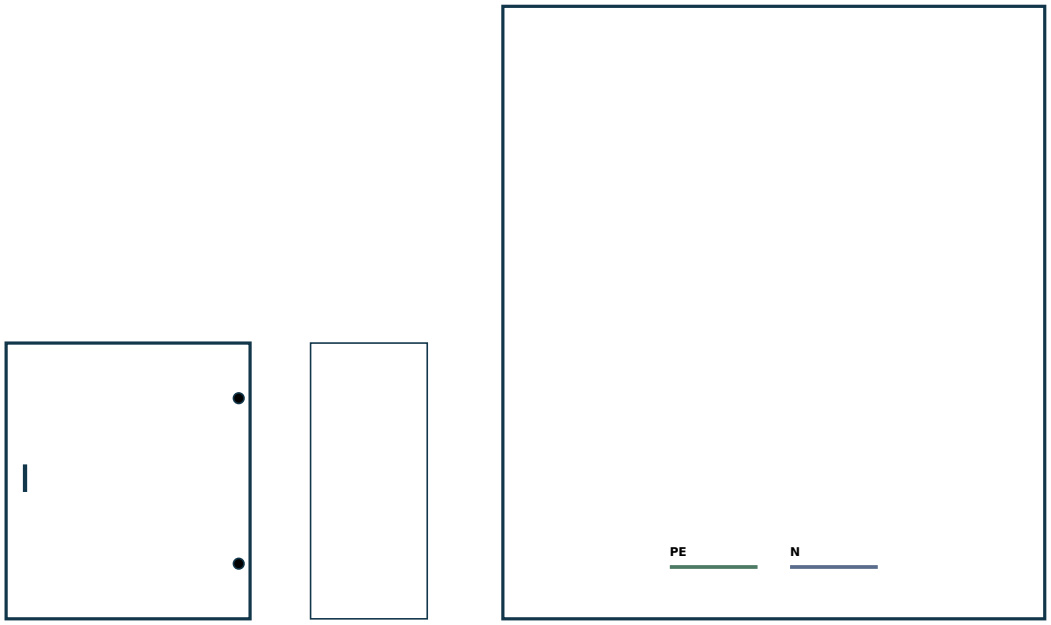

ВИД СПЕРЕДИ В260 x Ш230

Г 110

СОСТАВ ПО BOM

Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	**1**	chint
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C10 30mA тип AC, 6kA (R)	**3**	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	**1**	chint


Масштаб аппаратов основан на подтвержденных габаритах серий.
Неподтвержденные позиции не считаются производственным размером.

14. ЩС-1бл. (S1)

ТИП Т14 **Итого: 1 компл.** **Размер: 380 x 230 x 110 мм (В x Ш x Г)** **СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ**

Корпус	FS1-M18S FS1 Щит пластиковый о/у X18 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR)	**Открывание**	Ручка слева / петли справа; для 2-дверного - активная правая дверь
Учет	Счетчик в BOM данного типа не предусмотрен	**Ввод / шины**	Нижний ввод по умолчанию; N и PE отдельно в нижней зоне

ГАБАРИТНЫЕ И КОМПОНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

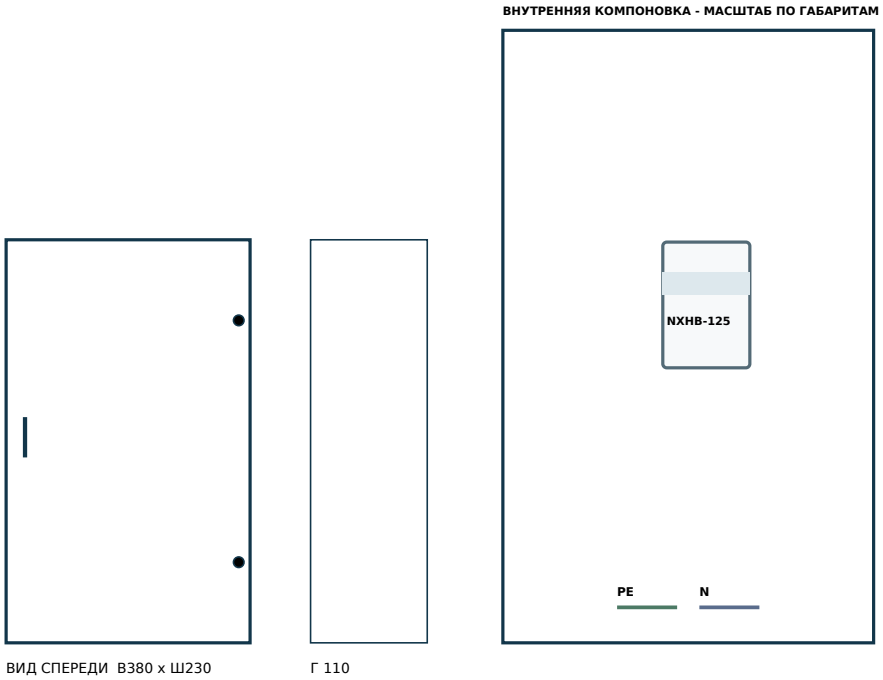

СОСТАВ ПО BOM

Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	**1**	chint
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC, 6kA (R)	**2**	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка D (R)	**2**	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R)	**1**	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	**1**	chint
Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R)	**1**	chint


Масштаб аппаратов основан на подтвержденных габаритах серий.
Неподтвержденные позиции не считаются производственным размером.

15. ЩСд (S1)

ТИП Т15 **Итого: 1 компл.** **Размер: 380 x 230 x 110 мм (В x Ш x Г)** **СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ**

Корпус	FS1-M18S FS1 Щит пластиковый о/у X18 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR)	**Открывание**	Ручка слева / петли справа; для 2-дверного - активная правая дверь
Учет	Счетчик в BOM данного типа не предусмотрен	**Ввод / шины**	Нижний ввод по умолчанию; N и PE отдельно в нижней зоне

ГАБАРИТНЫЕ И КОМПОНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

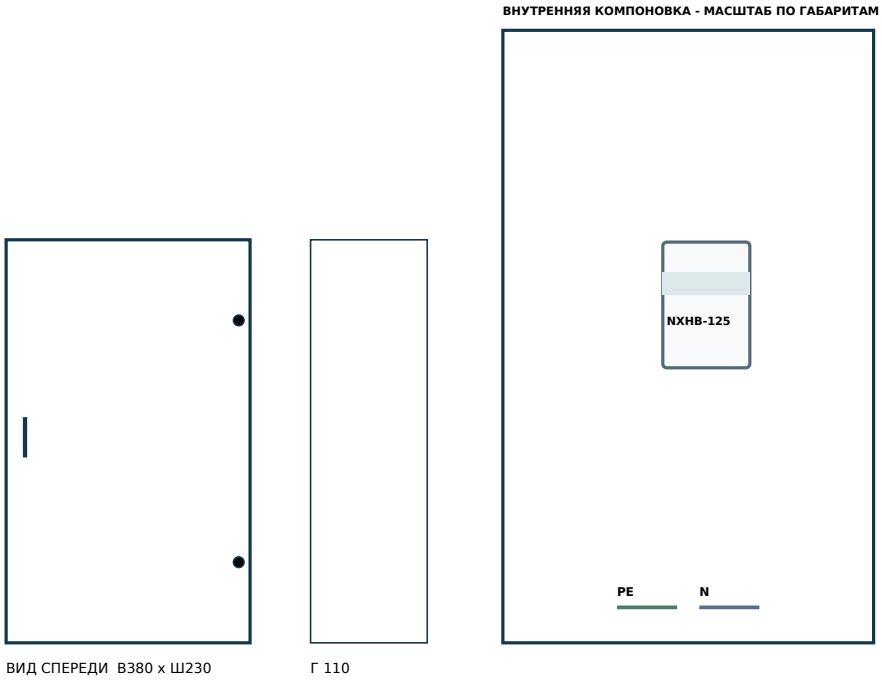

СОСТАВ ПО BOM

Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	**1**	chint
Авт. выкл. NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка D (R)	**5**	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка D (R)	**7**	chint


Масштаб аппаратов основан на подтвержденных габаритах серий.
Неподтвержденные позиции не считаются производственным размером.

16. ЩР-1.1 (S1)

ТИП Т16 **Итого: 1 компл.** **Размер: 395 x 310 x 150 мм (В x Ш x Г)** **СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ**

Корпус	Мет.Корпус ЩМП-1 (395x310x150) УХЛ3 IP54	**Открывание**	Ручка слева / петли справа; для 2-дверного - активная правая дверь
Учет	Счетчик в ВОМ данного типа не предусмотрен	**Ввод / шины**	Нижний ввод по умолчанию; N и PE отдельно в нижней зоне

ГАБАРИТНЫЕ И КОМПОНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

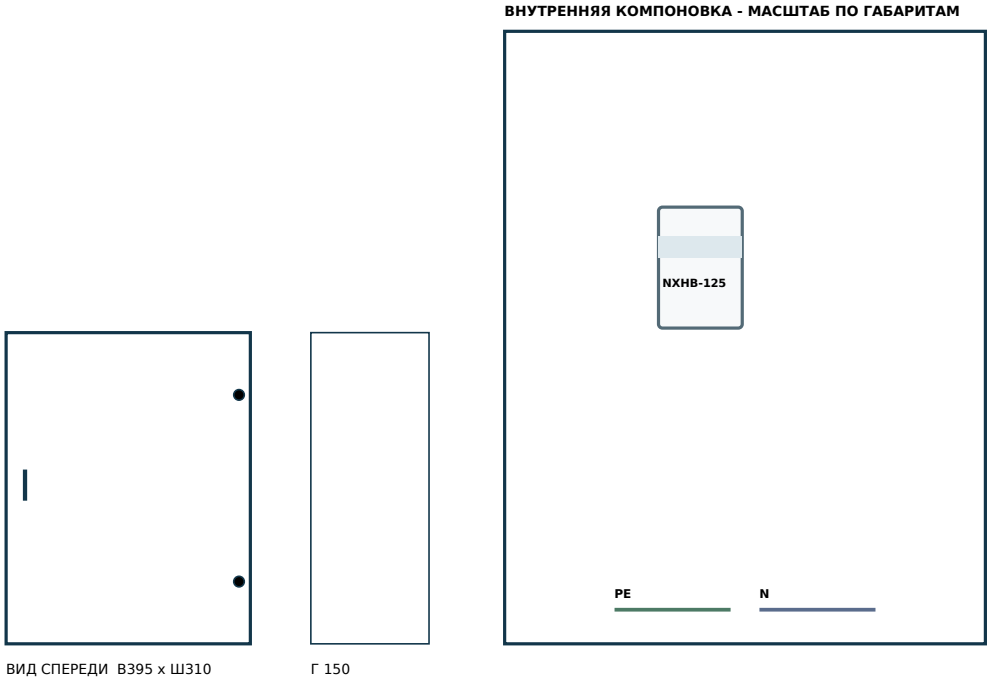

СОСТАВ ПО ВОМ

Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	**1**	chint


Масштаб аппаратов основан на подтвержденных габаритах серий.
Неподтвержденные позиции не считаются производственным размером.

17. ЩР-1.2 (S1)

ТИП Т17 **Итого: 1 компл.** **Размер: 395 x 310 x 150 мм (В x Ш x Г)** **СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ**

Корпус	Мет.Корпус ЩМП-1 (395x310x150) УХЛ3 IP54	**Открывание**	Ручка слева / петли справа; для 2-дверного - активная правая дверь
Учет	Счетчик в BOM данного типа не предусмотрен	**Ввод / шины**	Нижний ввод по умолчанию; N и PE отдельно в нижней зоне

ГАБАРИТНЫЕ И КОМПОНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

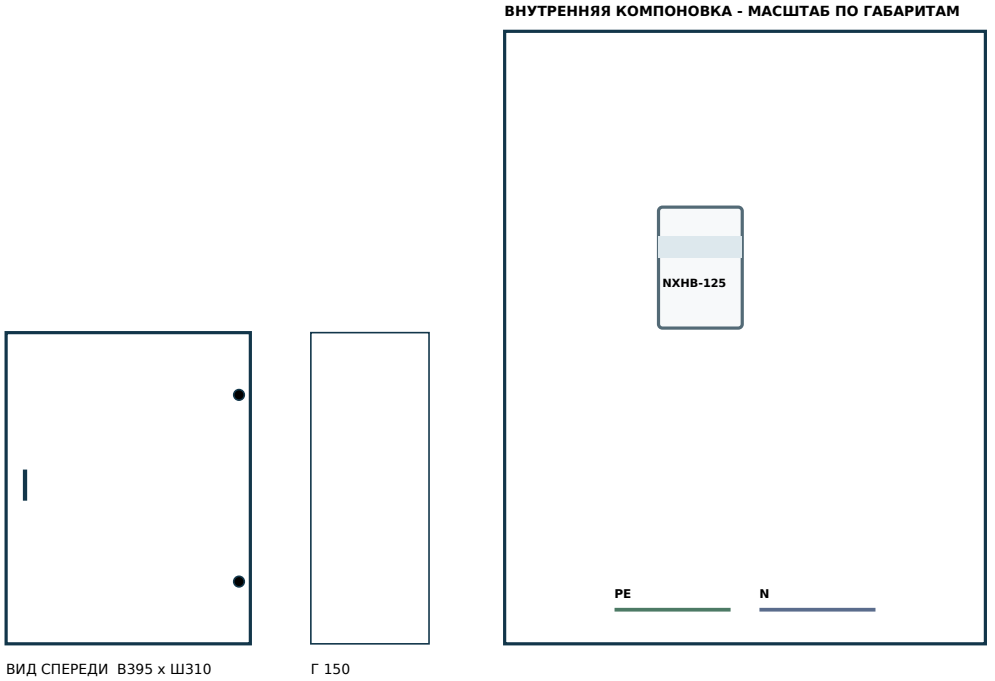

СОСТАВ ПО BOM

Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A (R)	**1**	chint


Масштаб аппаратов основан на подтвержденных габаритах серий.
Неподтвержденные позиции не считаются производственным размером.

18. ЩР-М (S1)

ТИП Т18 **Итого: 1 компл.** **Размер: 395 x 310 x 150 мм (В x Ш x Г)** **СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ**

Корпус	Мет.Корпус ЩМП-1 (395x310x150) УХЛ3 IP54	**Открывание**	Ручка слева / петли справа; для 2-дверного - активная правая дверь
Учет	Счетчик в ВОМ данного типа не предусмотрен	**Ввод / шины**	Нижний ввод по умолчанию; N и PE отдельно в нижней зоне

ГАБАРИТНЫЕ И КОМПОНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

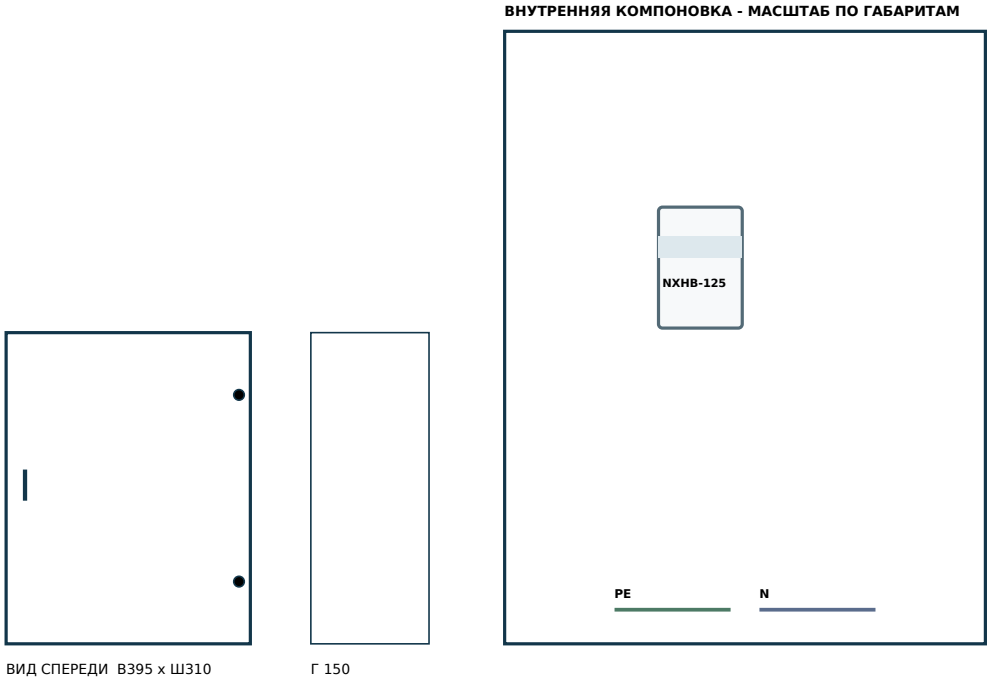

СОСТАВ ПО ВОМ

Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R)	**1**	chint


Масштаб аппаратов основан на подтвержденных габаритах серий.
Неподтвержденные позиции не считаются производственным размером.

19. ЩР-6.2 (S1)

ТИП Т19 **Итого: 1 компл.** **Размер: 395 x 310 x 150 мм (В x Ш x Г)** **СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ**

Корпус	Мет.Корпус ЩМП-1 (395x310x150) УХЛ3 IP54	**Открывание**	Ручка слева / петли справа; для 2-дверного - активная правая дверь
Учет	Счетчик в ВОМ данного типа не предусмотрен	**Ввод / шины**	Нижний ввод по умолчанию; N и PE отдельно в нижней зоне

ГАБАРИТНЫЕ И КОМПОНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

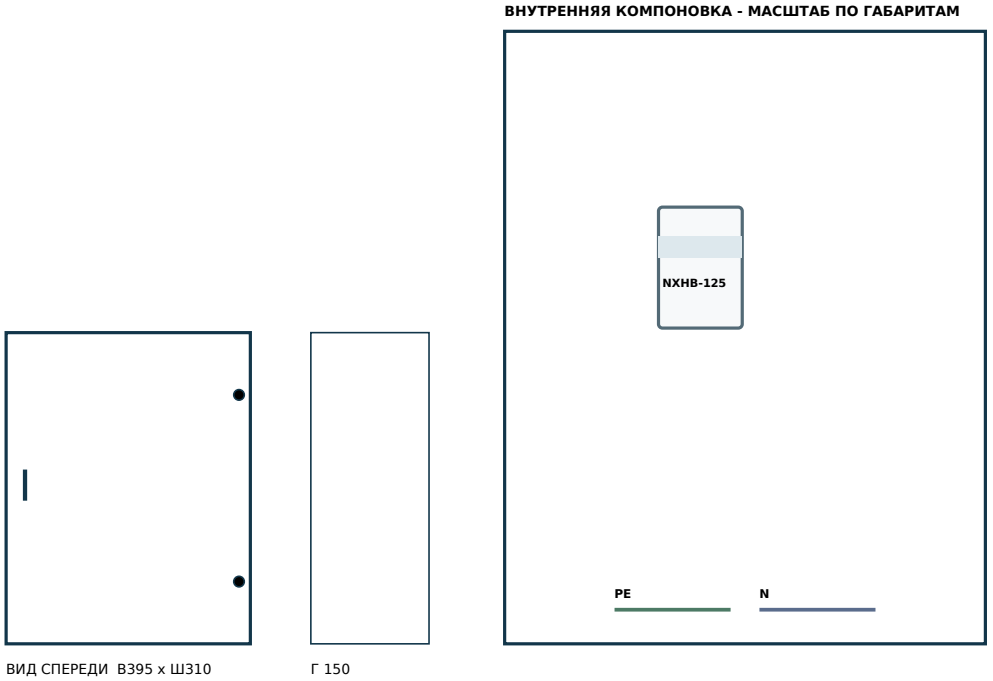

СОСТАВ ПО ВОМ

Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 80A (R)	**1**	chint


Масштаб аппаратов основан на подтвержденных габаритах серий.
Неподтвержденные позиции не считаются производственным размером.

20. ЩЭ-5 (S1)

ТИП T20 **Итого: 8 компл.** **Размер: 600 x 400 x 200 мм (В x Ш x Г)** **СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ**

Корпус	indudualniy 1980*800*160	**Открывание**	Ручка слева / петли справа; для 2-дверного - активная правая дверь
Учет	Место оставить свободным; счетчик устанавливает заказчик	**Ввод / шины**	Нижний ввод по умолчанию; N и PE отдельно в нижней зоне

ГАБАРИТНЫЕ И КОМПОНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

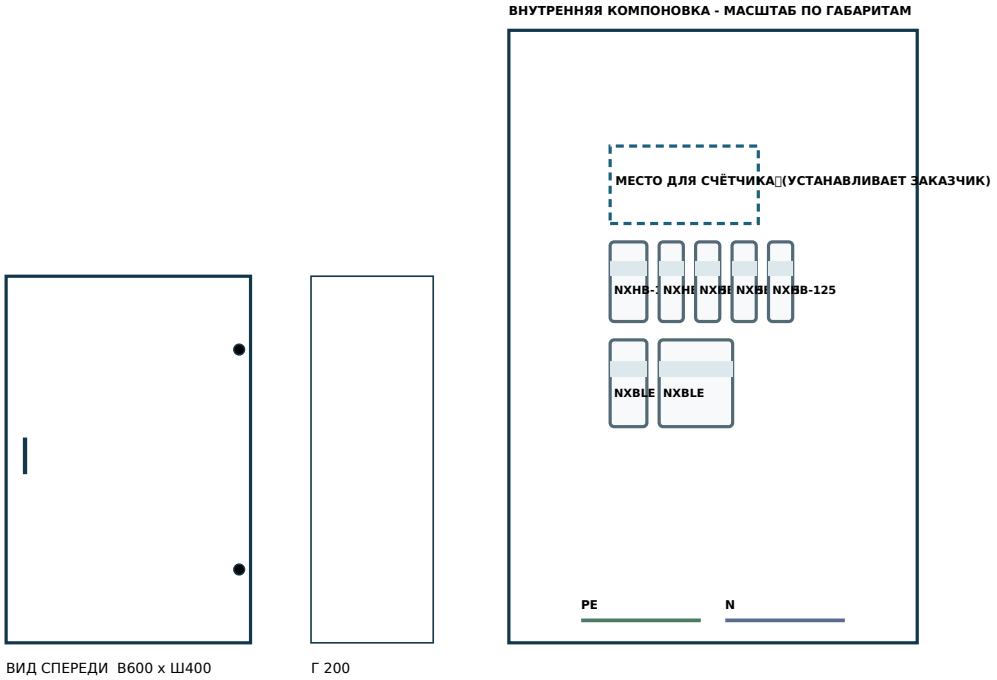

СОСТАВ ПО BOM

Выключатель нагрузки NXHB-125 2P 63A (R)	**1**	chint
Выключатель нагрузки NXHB-125 1P 40A (R)	**4**	chint
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C50 30mA тип AC, 6kA (R)	**1**	chint
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C32 300mA тип AC, 6kA (R)	**4**	chint
ДАЛА СА4-Э720 R TX OP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-100A)	**0**	pys
ДАЛА СА4-Э720 R TX OP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-60A)	**0**	pys
Розетка АС30-111 с заземляющим контактом на DIN-рейку (R)	**1**	chint


Масштаб аппаратов основан на подтвержденных габаритах серий. Неподтвержденные позиции не считаются производственным размером.

21. ЩК1 (S1)

ТИП T21 **Итого: 32 компл.** **Размер: 600 x 400 x 200 мм (В x Ш x Г)** **СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ**

Корпус	Щит расп. x18, пластик., с/у, крышка бел., IP40, к	**Открывание**	Ручка слева / петли справа; для 2-дверного - активная правая дверь
Учет	Счетчик в BOM данного типа не предусмотрен	**Ввод / шины**	Нижний ввод по умолчанию; N и PE отдельно в нижней зоне

ГАБАРИТНЫЕ И КОМПОНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

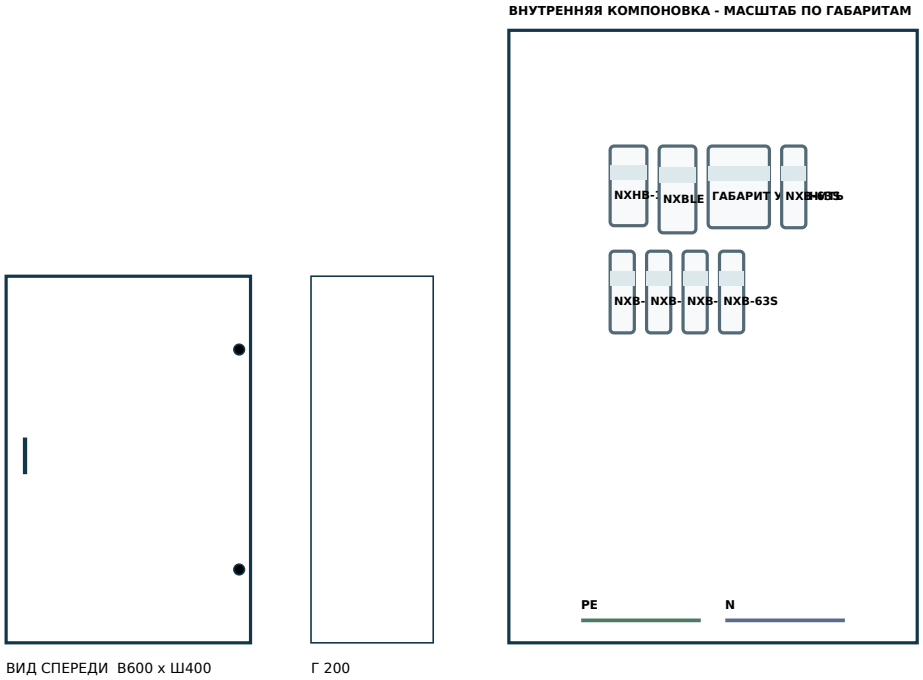

СОСТАВ ПО BOM

Выключатель нагрузки NXHB-125 2P 40A (R)	**1**	chint
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA тип AC, 6kA (R)	**1**	chint
УЗО NXL-63 6kA 1P+N 32A 30mA AC (R)	**1**	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 20A 4.5kA х-ка C (R)	**4**	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R)	**1**	chint


Масштаб аппаратов основан на подтвержденных габаритах серий. Неподтвержденные позиции не считаются производственным размером.

22. ЩК2 (S1)

ТИП Т22 **Итого: 8 компл.** **Размер: 600 x 400 x 200 мм (В x Ш x Г)** **СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ**

Корпус	Щит расп. x18, пластик., с/у, крышка бел., IP40, к	**Открывание**	Ручка слева / петли справа; для 2-дверного - активная правая дверь
Учет	Счетчик в BOM данного типа не предусмотрен	**Ввод / шины**	Нижний ввод по умолчанию; N и PE отдельно в нижней зоне

ГАБАРИТНЫЕ И КОМПОНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

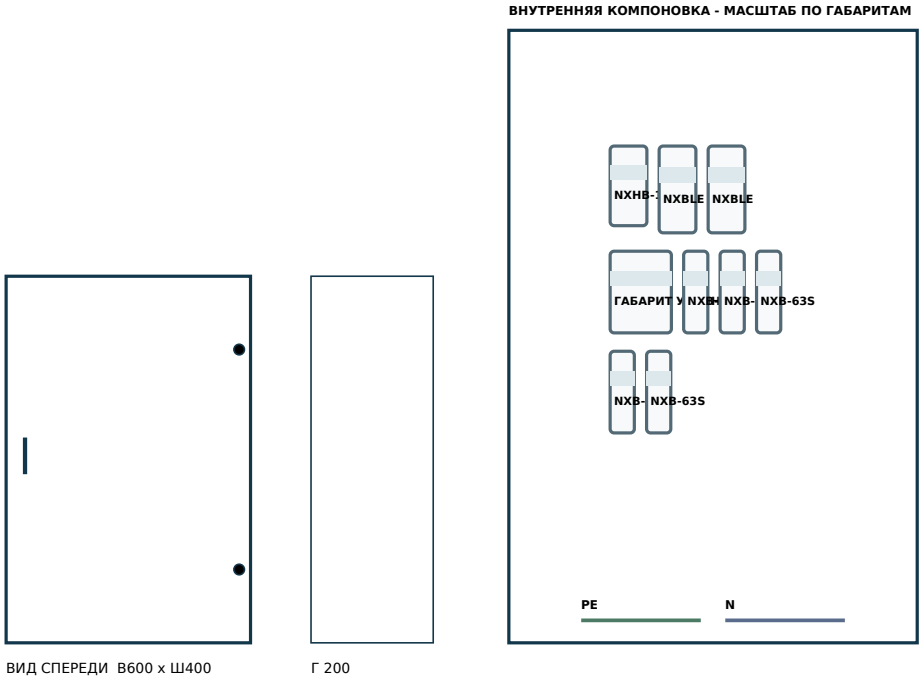

СОСТАВ ПО BOM

Выключатель нагрузки NXHB-125 2P 63A (R)	**1**	chint
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C40 30mA тип AC, 6kA (R)	**1**	chint
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA тип AC, 6kA (R)	**1**	chint
УЗО NXL-63 6kA 1P+N 32A 30mA AC (R)	**1**	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 20A 4.5kA х-ка C (R)	**4**	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R)	**1**	chint


Масштаб аппаратов основан на подтвержденных габаритах серий.
Неподтвержденные позиции не считаются производственным размером.

23. ЯТП-0,25-23УЗ (S1)

ТИП Т23 **Итого: 1 компл.** **Размер: 600 x 400 x 200 мм (В x Ш x Г)** **СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ**

Корпус	Корпус уточнить	**Открывание**	Ручка слева / петли справа; для 2-дверного - активная правая дверь
Учет	Счетчик в ВОМ данного типа не предусмотрен	**Ввод / шины**	Нижний ввод по умолчанию; N и PE отдельно в нижней зоне

ГАБАРИТНЫЕ И КОМПОНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

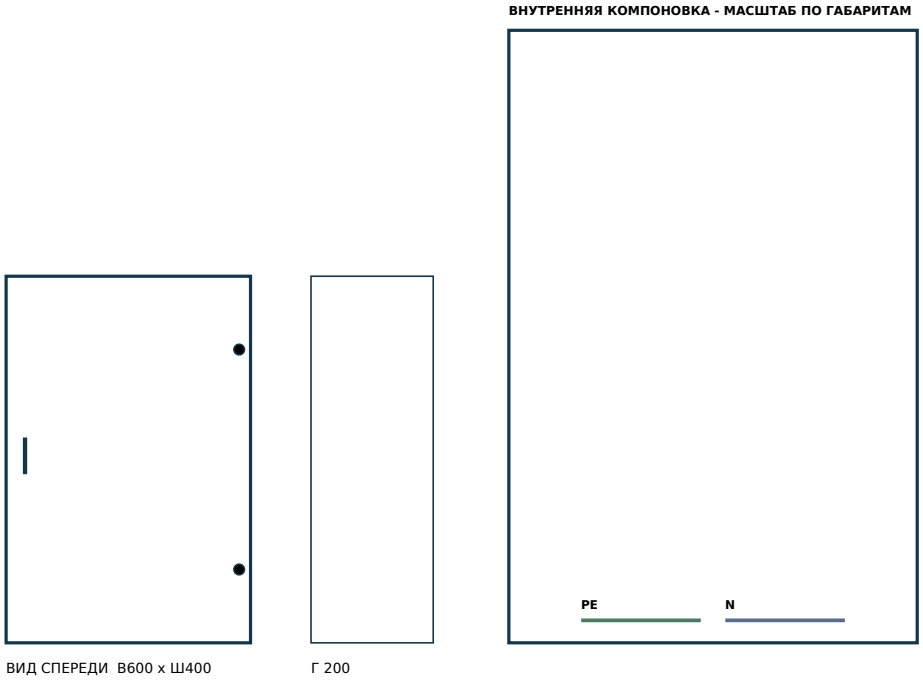

СОСТАВ ПО ВОМ


Масштаб аппаратов основан на подтвержденных габаритах серий.
Неподтвержденные позиции не считаются производственным размером.

24. ЩО-2бл. (S2)

ТИП Т24 **Итого: 1 компл.** **Размер: 380 x 230 x 110 мм (В x Ш x Г)** **СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ**

Корпус	FS1-M18S FS1 Щит пластиковый о/у X18 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR)	**Открывание**	Ручка слева / петли справа; для 2-дверного - активная правая дверь
Учет	Счетчик в BOM данного типа не предусмотрен	**Ввод / шины**	Нижний ввод по умолчанию; N и PE отдельно в нижней зоне

ГАБАРИТНЫЕ И КОМПОНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

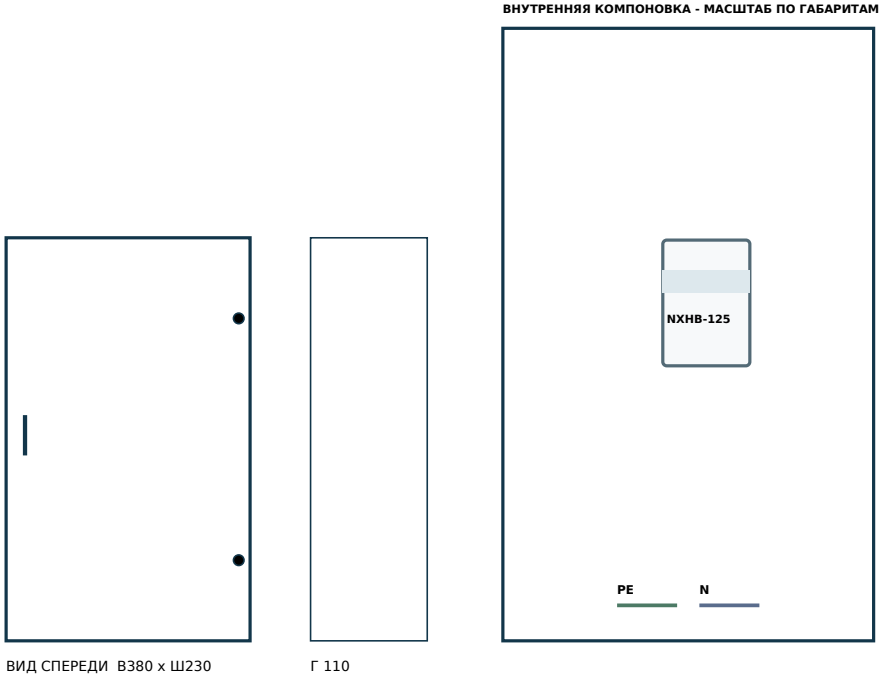

СОСТАВ ПО BOM

Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	**1**	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	**7**	chint
Фотореле на DIN-рейку с выносным датчиком (ФР) 2-100Лк 25А 3000Вт EKF PROxima	**1**	pys


Масштаб аппаратов основан на подтвержденных габаритах серий.
Неподтвержденные позиции не считаются производственным размером.

25. ЩАО-2бл. (S2)

ТИП Т25 **Итого: 1 компл.** **Размер: 380 x 230 x 110 мм (В x Ш x Г)** **СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ**

Корпус	FS1-M18S FS1 Щит пластиковый о/у X18 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR)	**Открывание**	Ручка слева / петли справа; для 2-дверного - активная правая дверь
Учет	Счетчик в BOM данного типа не предусмотрен	**Ввод / шины**	Нижний ввод по умолчанию; N и PE отдельно в нижней зоне

ГАБАРИТНЫЕ И КОМПОНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

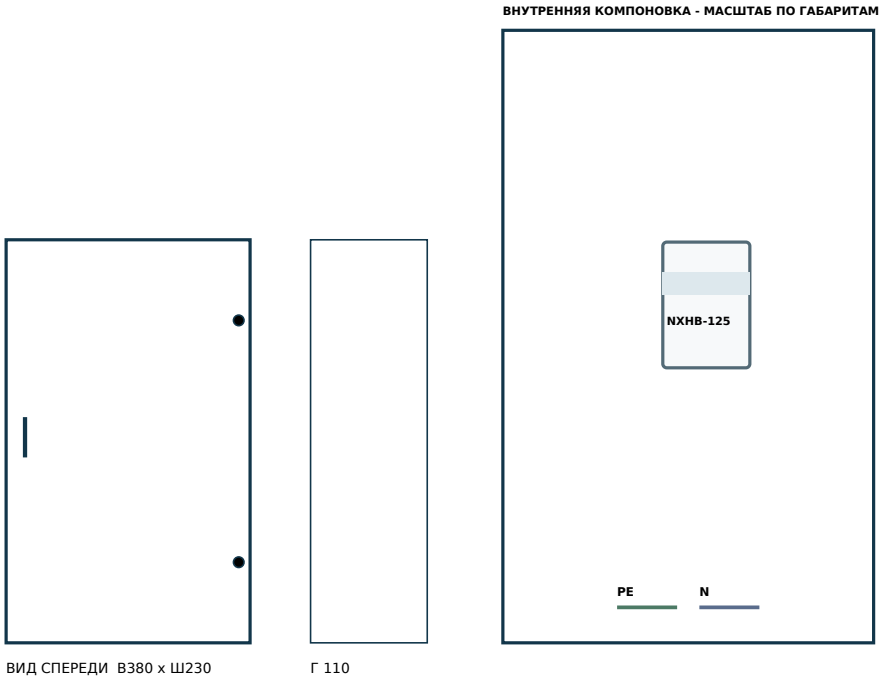

СОСТАВ ПО BOM

Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	**1**	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	**5**	chint
Фотореле на DIN-рейку с выносным датчиком (ФР) 2-100Лк 25А 3000Вт EKF PROxima	**1**	pys

Масштаб аппаратов основан на подтвержденных габаритах серий.
Неподтвержденные позиции не считаются производственным размером.


26. ЩСС-26л. (S2)

ТИП Т26 **Итого: 1 компл.** **Размер: 260 x 230 x 110 мм (В x Ш x Г)** **СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ**

Корпус	FS1-M12S FS1 Щит пластиковый о/у X12 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR)	**Открывание**	Ручка слева / петли справа; для 2-дверного - активная правая дверь
Учет	Счетчик в BOM данного типа не предусмотрен	**Ввод / шины**	Нижний ввод по умолчанию; N и PE отдельно в нижней зоне

ГАБАРИТНЫЕ И КОМПОНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА - МАСШТАБ ПО ГАБАРИТАМ

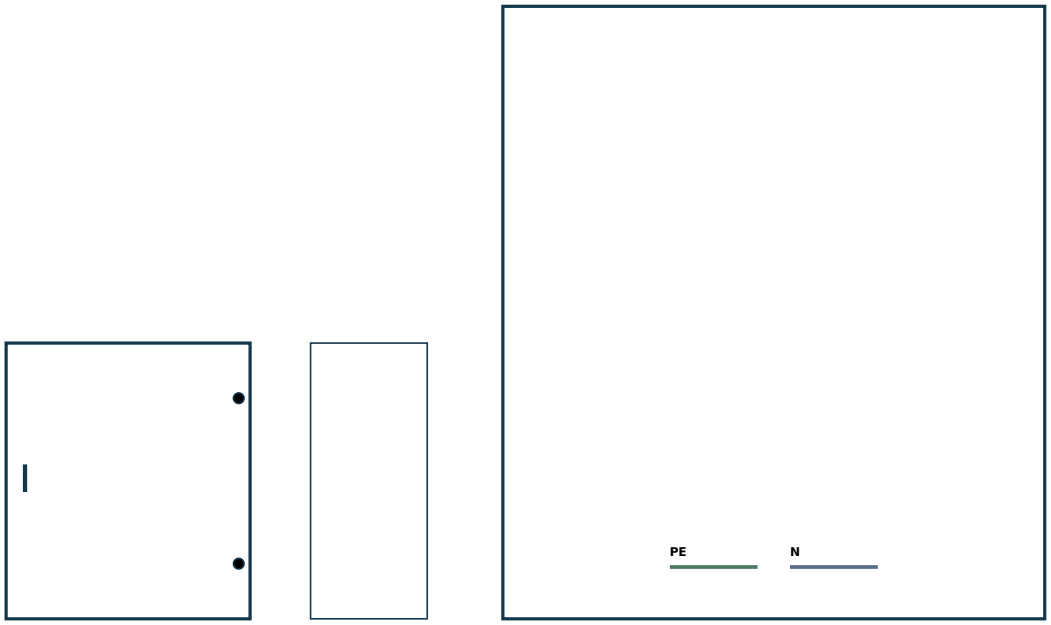

ВИД СПЕРЕДИ В260 x Ш230

Г 110

СОСТАВ ПО BOM

Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	**1**	chint
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C10 30mA тип AC, 6kA (R)	**3**	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	**1**	chint


Масштаб аппаратов основан на подтвержденных габаритах серий. Неподтвержденные позиции не считаются производственным размером.

27. ЩС-2бл. (S2)

ТИП T27 **Итого: 1 компл.** **Размер: 380 x 230 x 110 мм (В x Ш x Г)** **СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ**

Корпус	FS1-M18S FS1 Щит пластиковый о/у X18 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR)	**Открывание**	Ручка слева / петли справа; для 2-дверного - активная правая дверь
Учет	Счетчик в BOM данного типа не предусмотрен	**Ввод / шины**	Нижний ввод по умолчанию; N и PE отдельно в нижней зоне

ГАБАРИТНЫЕ И КОМПОНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

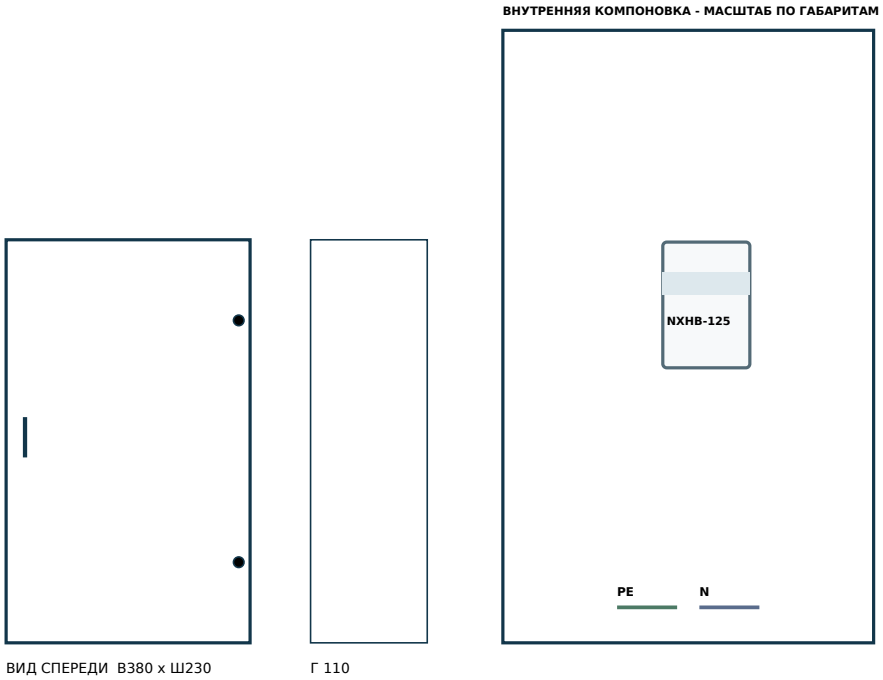

СОСТАВ ПО BOM

Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	**1**	chint
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC, 6kA (R)	**2**	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка D (R)	**3**	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R)	**1**	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	**1**	chint
Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R)	**1**	chint


Масштаб аппаратов основан на подтвержденных габаритах серий.
Неподтвержденные позиции не считаются производственным размером.

28. ЩР-2.1 (S2)

ТИП T28 **Итого: 1 компл.** **Размер: 395 x 310 x 150 мм (В x Ш x Г)** **СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ**

Корпус	Мет.Корпус ЩМП-1 (395x310x150) УХЛ3 IP54	**Открывание**	Ручка слева / петли справа; для 2-дверного - активная правая дверь
Учет	Счетчик в BOM данного типа не предусмотрен	**Ввод / шины**	Нижний ввод по умолчанию; N и PE отдельно в нижней зоне

ГАБАРИТНЫЕ И КОМПОНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

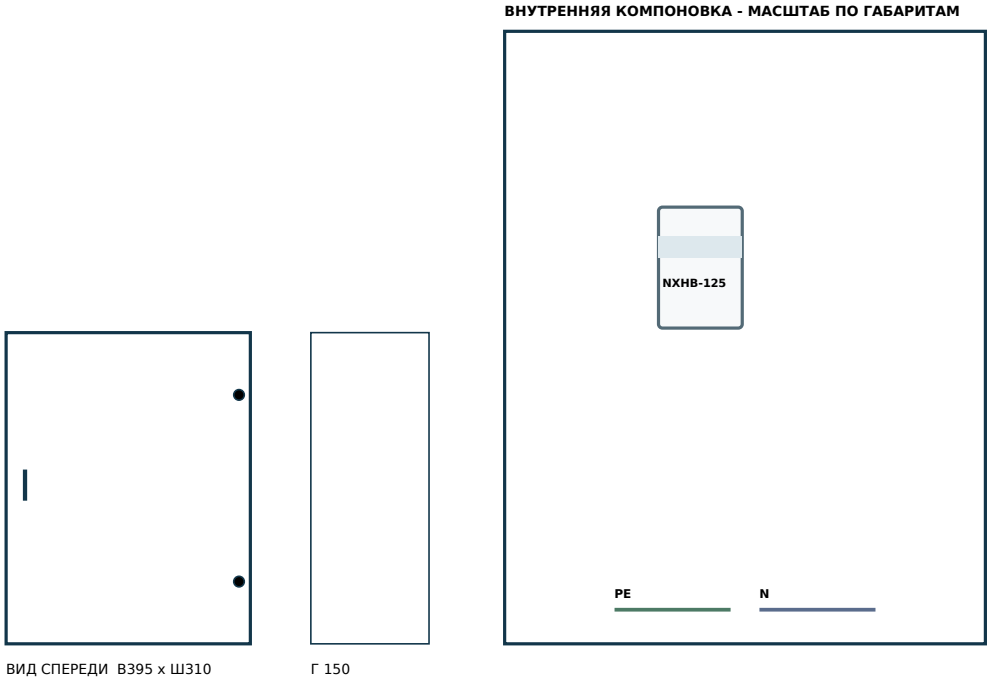

СОСТАВ ПО BOM

Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R)	**1**	chint


Масштаб аппаратов основан на подтвержденных габаритах серий.
Неподтвержденные позиции не считаются производственным размером.

29. ЩР-2.2 (S2)

ТИП Т29 **Итого: 1 компл.** **Размер: 395 x 310 x 150 мм (В x Ш x Г)** **СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ**

Корпус	Мет.Корпус ЩМП-1 (395x310x150) УХЛ3 IP54	**Открывание**	Ручка слева / петли справа; для 2-дверного - активная правая дверь
Учет	Счетчик в ВОМ данного типа не предусмотрен	**Ввод / шины**	Нижний ввод по умолчанию; N и PE отдельно в нижней зоне

ГАБАРИТНЫЕ И КОМПОНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

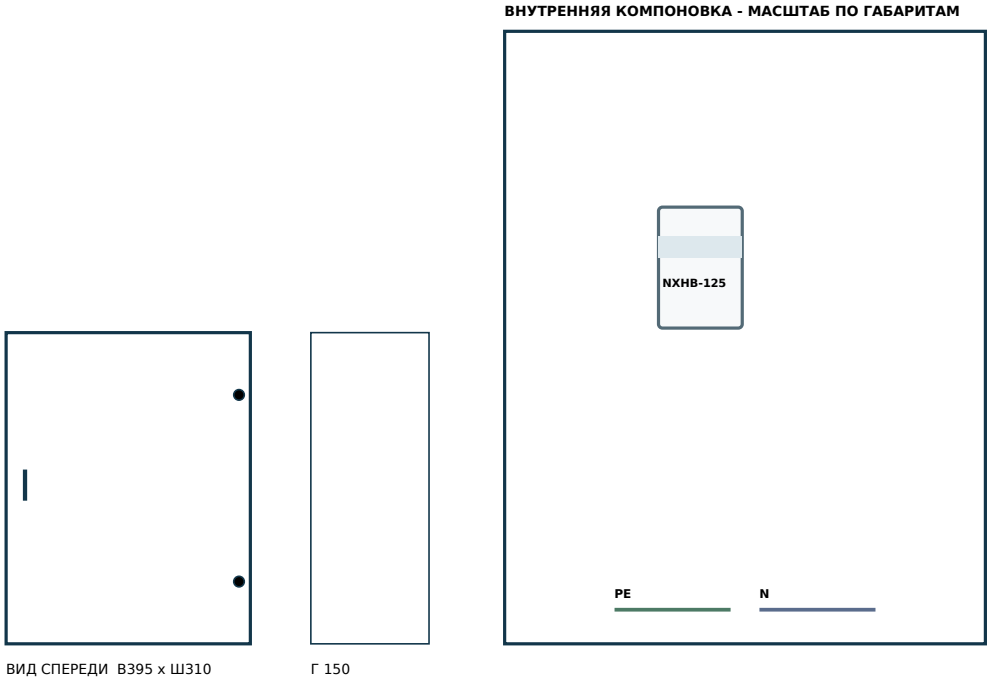

СОСТАВ ПО ВОМ

Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	**1**	chint


Масштаб аппаратов основан на подтвержденных габаритах серий.
Неподтвержденные позиции не считаются производственным размером.

30. ЩР-2.3 (S2)

ТИП Т30 **Итого: 1 компл.** **Размер: 395 x 310 x 150 мм (В x Ш x Г)** **СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ**

Корпус	Мет.Корпус ЩМП-1 (395x310x150) УХЛ3 IP54	**Открывание**	Ручка слева / петли справа; для 2-дверного - активная правая дверь
Учет	Счетчик в ВОМ данного типа не предусмотрен	**Ввод / шины**	Нижний ввод по умолчанию; N и PE отдельно в нижней зоне

ГАБАРИТНЫЕ И КОМПОНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

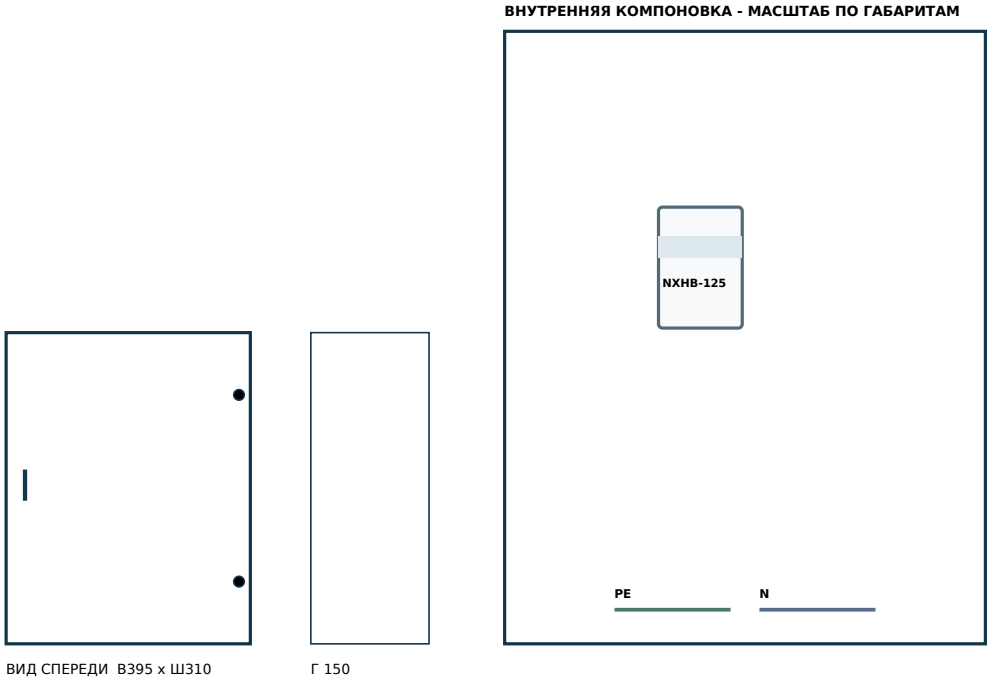

СОСТАВ ПО ВОМ

Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A (R)	**1**	chint


Масштаб аппаратов основан на подтвержденных габаритах серий.
Неподтвержденные позиции не считаются производственным размером.

31. ЩЭ-6 (S2)

ТИП Т31 **Итого: 8 компл.** **Размер: 600 x 400 x 200 мм (В x Ш x Г)** **СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ**

Корпус	indudualniy 1980*800*160	**Открывание**	Ручка слева / петли справа; для 2-дверного - активная правая дверь
Учет	Место оставить свободным; счетчик устанавливает заказчик	**Ввод / шины**	Нижний ввод по умолчанию; N и PE отдельно в нижней зоне

ГАБАРИТНЫЕ И КОМПОНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

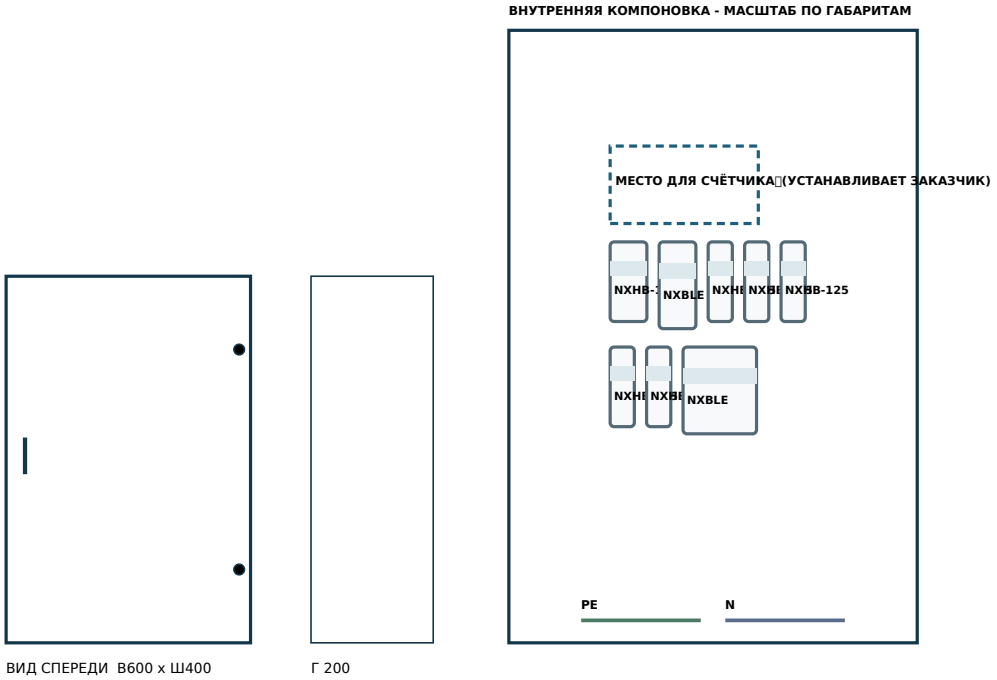

СОСТАВ ПО BOM

Выключатель нагрузки NXHB-125 2P 63A (R)	**1**	chint
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C50 300mA тип AC, 6kA (R)	**1**	chint
Выключатель нагрузки NXHB-125 1P 40A (R)	**5**	chint
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C32 300mA тип AC, 6kA (R)	**5**	chint
Розетка AC30-111 с заземляющим контактом на DIN-рейку (R)	**1**	chint
ДАЛА CA4-Э720 R TX OP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-100A)	**0**	pys
ДАЛА CA4-Э720 R TX OP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-60A)	**0**	pys


Масштаб аппаратов основан на подтвержденных габаритах серий. Неподтвержденные позиции не считаются производственным размером.

32. ЩК1 (S2)

ТИП Т32 **Итого: 48 компл.** **Размер: 600 x 400 x 200 мм (В x Ш x Г)** **СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ**

Корпус	Щит расп. x18, пластик., с/у, крышка бел., IP40, к	**Открывание**	Ручка слева / петли справа; для 2-дверного - активная правая дверь
Учет	Счетчик в BOM данного типа не предусмотрен	**Ввод / шины**	Нижний ввод по умолчанию; N и PE отдельно в нижней зоне

ГАБАРИТНЫЕ И КОМПОНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

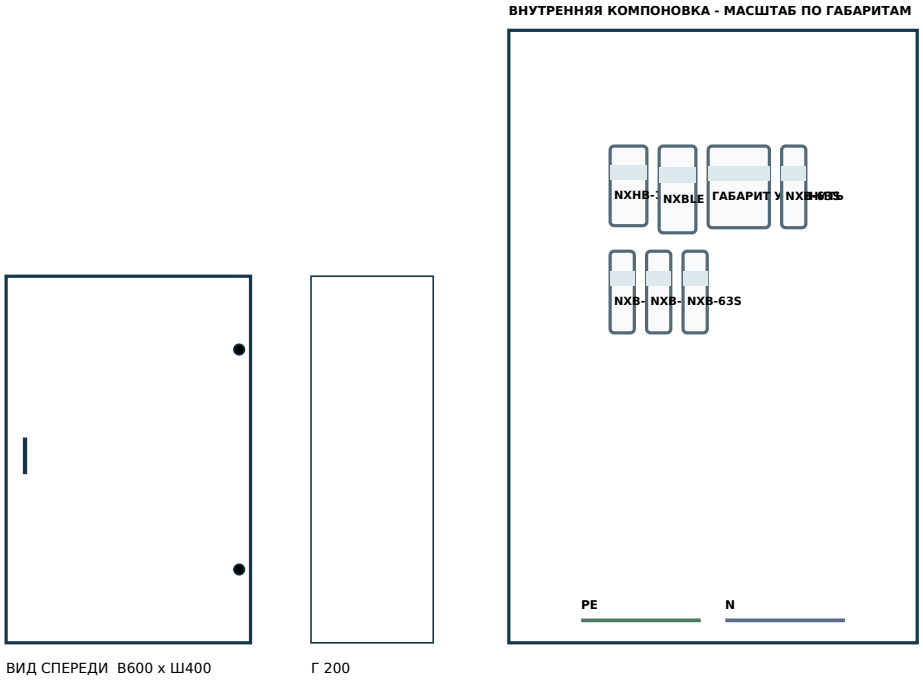

СОСТАВ ПО BOM

Выключатель нагрузки NXHB-125 2P 40A (R)	**1**	chint
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA тип AC, 6kA (R)	**1**	chint
УЗО NXL-63 6kA 1P+N 32A 30mA AC (R)	**1**	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 20A 4.5kA х-ка C (R)	**3**	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R)	**1**	chint


Масштаб аппаратов основан на подтвержденных габаритах серий.
Неподтвержденные позиции не считаются производственным размером.

33. ЯТП-0,25-23У3 (S2)

ТИП Т33 **Итого: 1 компл.** **Размер: 600 x 400 x 200 мм (В x Ш x Г)** **СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ**

Корпус	Корпус уточнить	**Открывание**	Ручка слева / петли справа; для 2-дверного - активная правая дверь
Учет	Счетчик в ВОМ данного типа не предусмотрен	**Ввод / шины**	Нижний ввод по умолчанию; N и PE отдельно в нижней зоне

ГАБАРИТНЫЕ И КОМПОНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

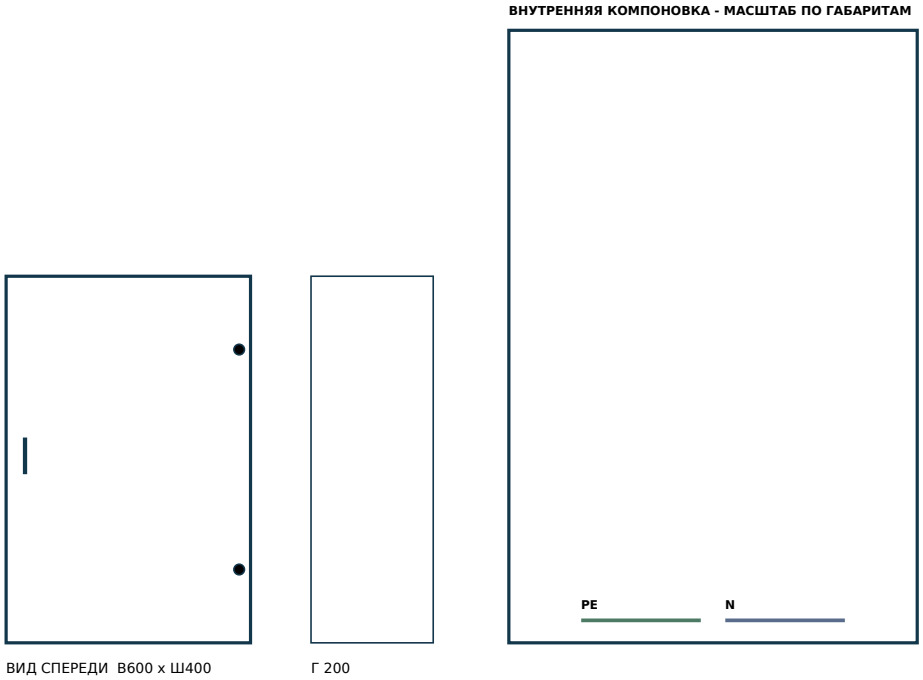

СОСТАВ ПО ВОМ


Масштаб аппаратов основан на подтвержденных габаритах серий.
Неподтвержденные позиции не считаются производственным размером.

34. ЩО-3бл. (S3)

ТИП Т34 **Итого: 1 компл.** **Размер: 380 x 230 x 110 мм (В x Ш x Г)** **СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ**

Корпус	FS1-M18S FS1 Щит пластиковый о/у X18 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR)	**Открывание**	Ручка слева / петли справа; для 2-дверного - активная правая дверь
Учет	Счетчик в BOM данного типа не предусмотрен	**Ввод / шины**	Нижний ввод по умолчанию; N и PE отдельно в нижней зоне

ГАБАРИТНЫЕ И КОМПОНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

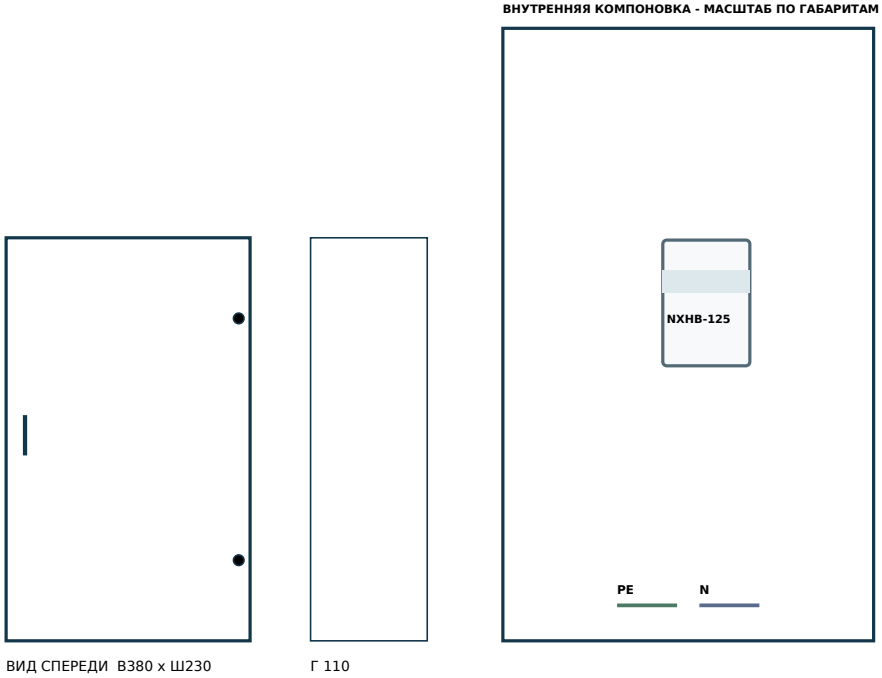

СОСТАВ ПО BOM

Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	**1**	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	**6**	chint
Фотореле на DIN-рейку с выносным датчиком (ФР) 2-100Лк 25А 3000Вт EKF PROxima	**1**	pys


Масштаб аппаратов основан на подтвержденных габаритах серий.
Неподтвержденные позиции не считаются производственным размером.

35. ЩАО-3бл.с Фотореле (S3)

ТИП Т35 **Итого: 1 компл.** **Размер: 380 x 230 x 110 мм (В x Ш x Г)** **СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ**

Корпус	FS1-M18S FS1 Щит пластиковый о/у X18 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR)	**Открывание**	Ручка слева / петли справа; для 2-дверного - активная правая дверь
Учет	Счетчик в BOM данного типа не предусмотрен	**Ввод / шины**	Нижний ввод по умолчанию; N и PE отдельно в нижней зоне

ГАБАРИТНЫЕ И КОМПОНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

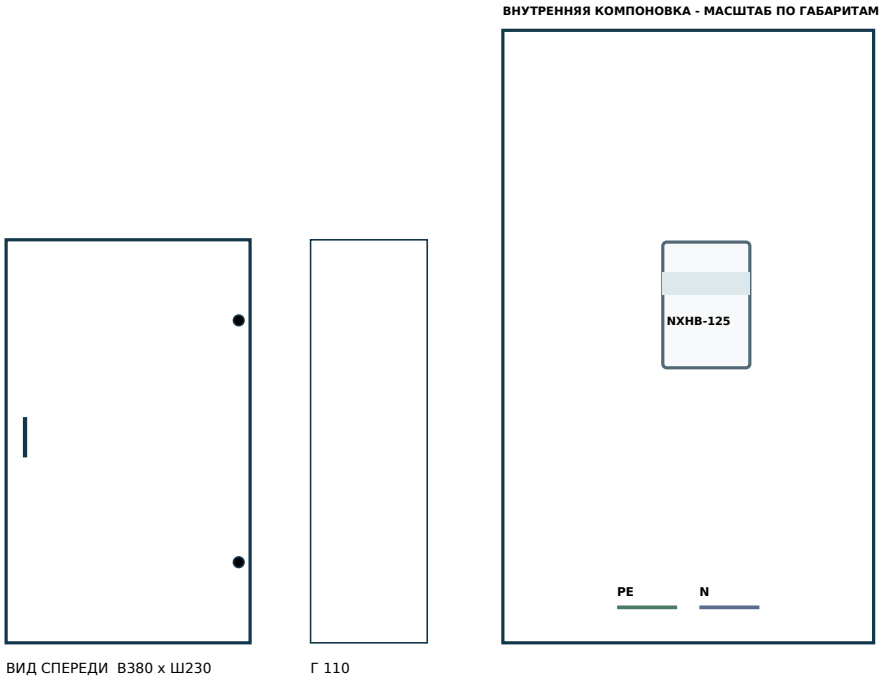

СОСТАВ ПО BOM

Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	**1**	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	**5**	chint
Фотореле на DIN-рейку с выносным датчиком (ФР) 2-100Лк 25А 3000Вт EKF PROxima	**1**	pys


Масштаб аппаратов основан на подтвержденных габаритах серий.
Неподтвержденные позиции не считаются производственным размером.

36. ЩСС-36л. (S3)

ТИП Т36 **Итого: 1 компл.** **Размер: 260 x 230 x 110 мм (В x Ш x Г)** **СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ**

Корпус	FS1-M12S FS1 Щит пластиковый о/у X12 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR)	**Открывание**	Ручка слева / петли справа; для 2-дверного - активная правая дверь
Учет	Счетчик в BOM данного типа не предусмотрен	**Ввод / шины**	Нижний ввод по умолчанию; N и PE отдельно в нижней зоне

ГАБАРИТНЫЕ И КОМПОНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

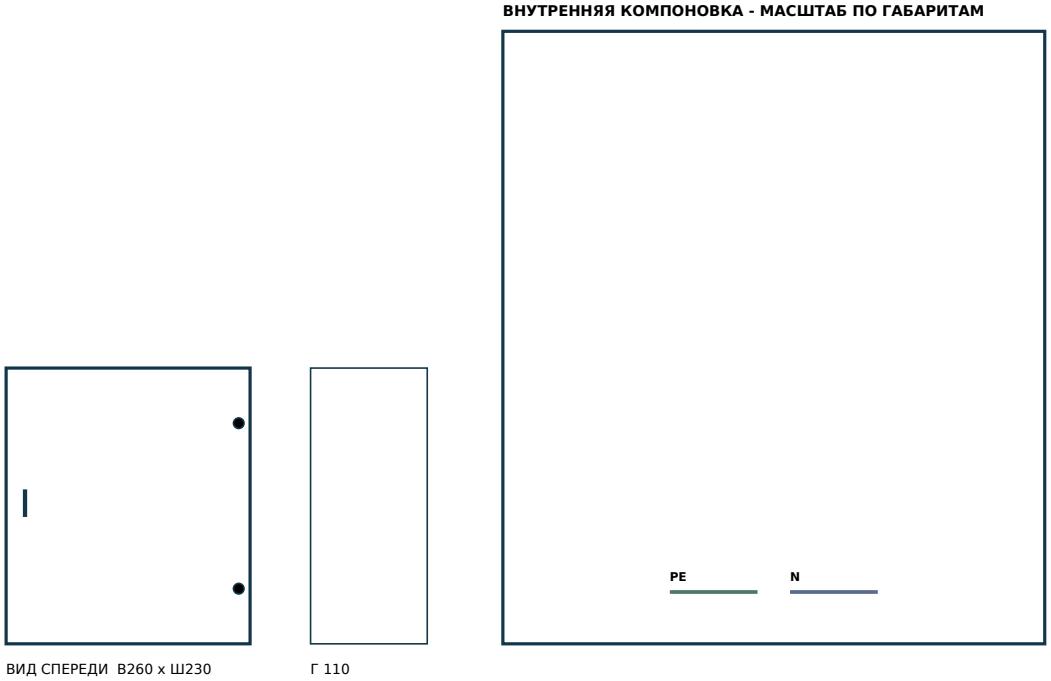

СОСТАВ ПО BOM

Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	**1**	chint
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C10 30mA тип AC, 6kA (R)	**3**	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	**1**	chint


Масштаб аппаратов основан на подтвержденных габаритах серий. Неподтвержденные позиции не считаются производственным размером.

37. ЩС-3бл. (S3)

ТИП T37 **Итого: 1 компл.** **Размер: 395 x 310 x 120 мм (В x Ш x Г)** **СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ**

Корпус	FS1-M24S FS1 Щит пластиковый о/у X24 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR)	**Открывание**	Ручка слева / петли справа; для 2-дверного - активная правая дверь
Учет	Счетчик в BOM данного типа не предусмотрен	**Ввод / шины**	Нижний ввод по умолчанию; N и PE отдельно в нижней зоне

ГАБАРИТНЫЕ И КОМПОНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

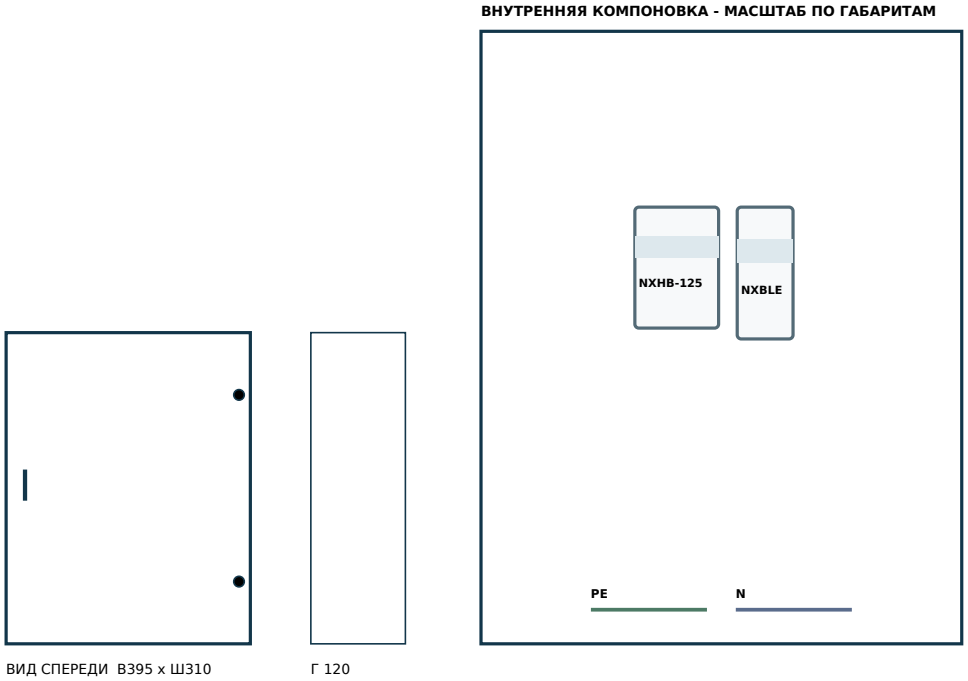

СОСТАВ ПО BOM

Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	**1**	chint
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC, 6kA (R)	**3**	chint
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C10 30mA тип AC, 6kA (R)	**3**	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R)	**1**	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	**1**	chint
Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R)	**1**	chint


Масштаб аппаратов основан на подтвержденных габаритах серий.
Неподтвержденные позиции не считаются производственным размером.

38. ЩУкот (S3)

ТИП Т38 **Итого: 1 компл.** **Размер: 1200 x 750 x 300 мм (В x Ш x Г)** **СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ**

Корпус	Мет. Корпус ЩМП- 6 (1200x750x300) IP54	**Открывание**	Ручка слева / петли справа; для 2-дверного - активная правая дверь
Учет	Счетчик в ВОМ данного типа не предусмотрен	**Ввод / шины**	Нижний ввод по умолчанию; N и PE отдельно в нижней зоне

ГАБАРИТНЫЕ И КОМПОНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

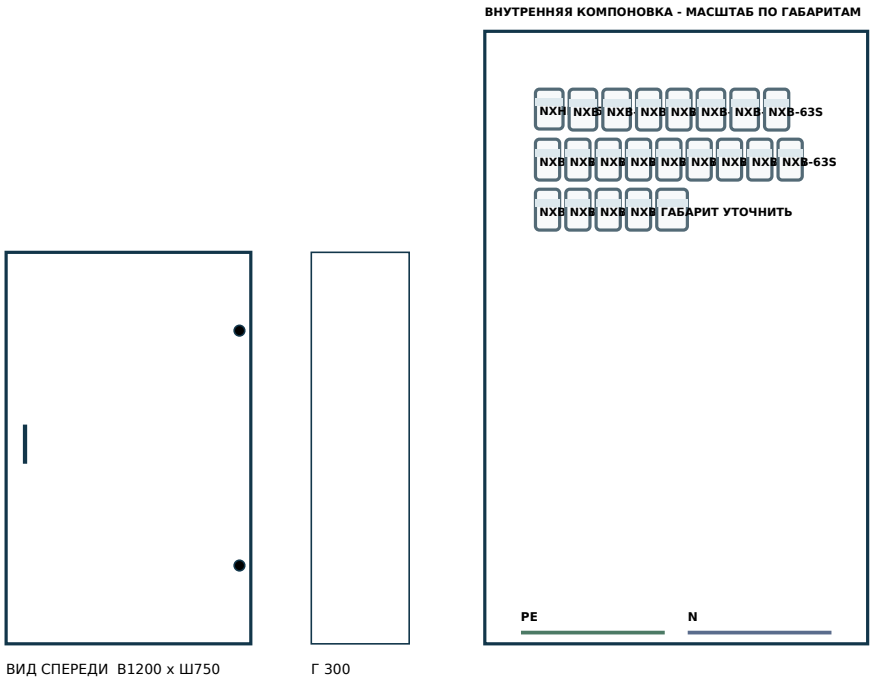

СОСТАВ ПО ВОМ

Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	**1**	chint
Авт. выкл. NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка D (R)	**2**	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка D (R)	**2**	chint
Авт. выкл. NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка D (R)	**2**	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка D (R)	**2**	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	**19**	chint
Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R)	**1**	chint


Масштаб аппаратов основан на подтвержденных габаритах серий.
Неподтвержденные позиции не считаются производственным размером.

39. ЩЭ-4 (S3)

ТИП Т39 **Итого: 8 компл.** **Размер: 600 x 400 x 200 мм (В x Ш x Г)** **СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ**

Корпус	indudualniy 1980*800*160	**Открывание**	Ручка слева / петли справа; для 2-дверного - активная правая дверь
Учет	Место оставить свободным; счетчик устанавливает заказчик	**Ввод / шины**	Нижний ввод по умолчанию; N и PE отдельно в нижней зоне

ГАБАРИТНЫЕ И КОМПОНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

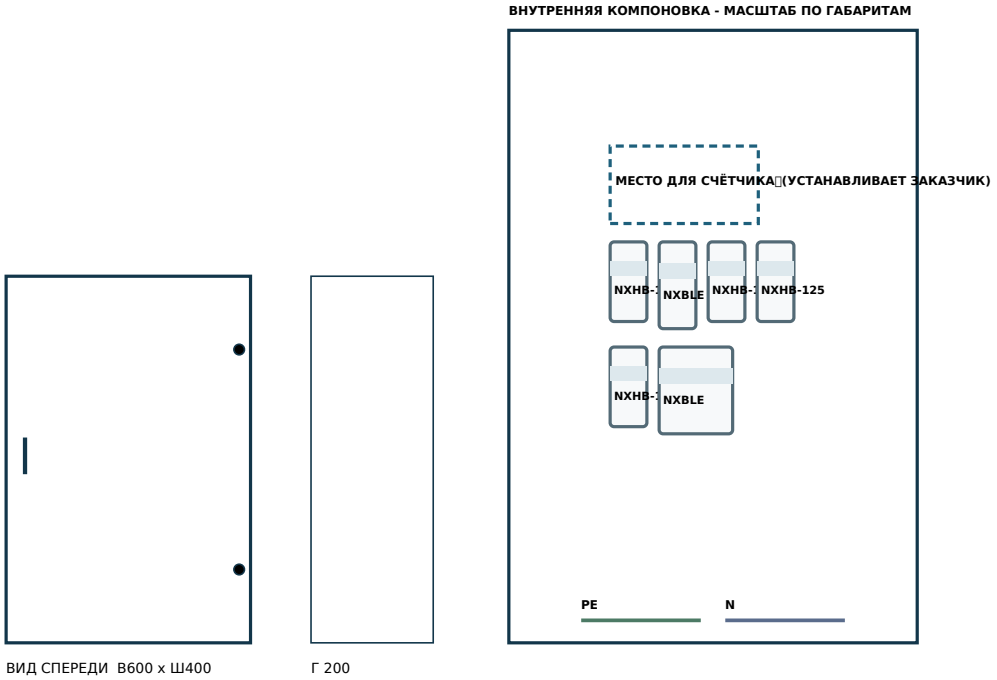

СОСТАВ ПО BOM

Выключатель нагрузки NXHB-125 2P 63A (R)	**1**	chint
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C50 300mA тип AC, 6kA (R)	**1**	chint
Выключатель нагрузки NXHB-125 2P 40A (R)	**3**	chint
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C32 300mA тип AC, 6kA (R)	**3**	chint
Розетка AC30-111 с заземляющим контактом на DIN-рейку (R)	**1**	chint
ДАЛА CA4-Э720 R TX OP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-100A)	**0**	pys
ДАЛА CA4-Э720 R TX OP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-60A)	**0**	pys


Масштаб аппаратов основан на подтвержденных габаритах серий. Неподтвержденные позиции не считаются производственным размером.

40. ЩК1 (S3)

ТИП Т40 **Итого: 24 компл.** **Размер: 600 x 400 x 200 мм (В x Ш x Г)** **СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ**

Корпус	Щит расп. x18, пластик., с/у, крышка бел., IP40, к	**Открывание**	Ручка слева / петли справа; для 2-дверного - активная правая дверь
Учет	Счетчик в BOM данного типа не предусмотрен	**Ввод / шины**	Нижний ввод по умолчанию; N и PE отдельно в нижней зоне

ГАБАРИТНЫЕ И КОМПОНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

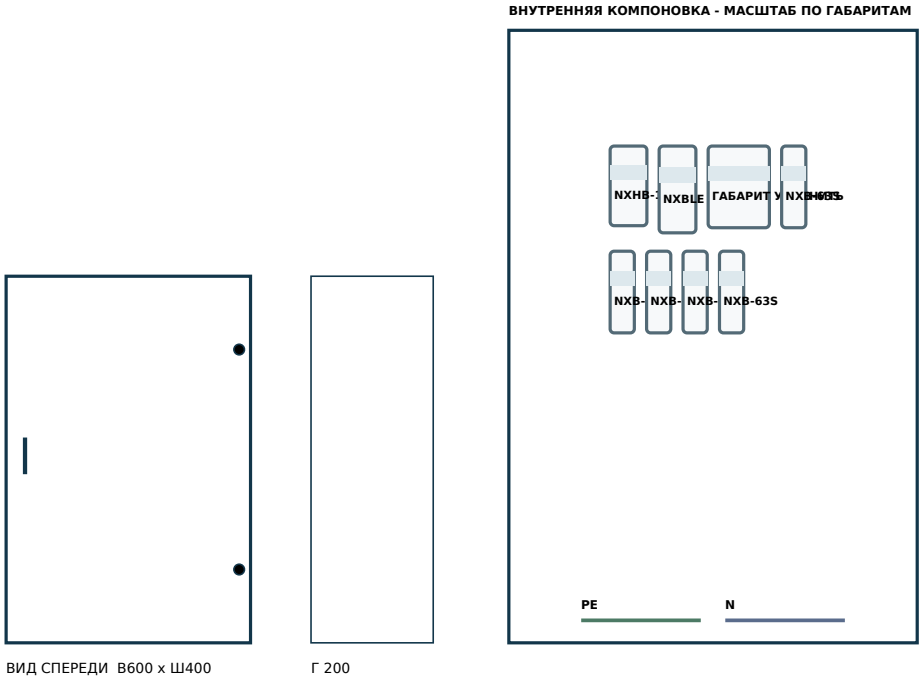

СОСТАВ ПО BOM

Выключатель нагрузки NXHB-125 2P 40A (R)	**1**	chint
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA тип AC, 6kA (R)	**1**	chint
УЗО NXL-63 6kA 1P+N 32A 30mA AC (R)	**1**	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 20A 4.5kA х-ка C (R)	**4**	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R)	**1**	chint


Масштаб аппаратов основан на подтвержденных габаритах серий. Неподтвержденные позиции не считаются производственным размером.

41. ЩК2 (S3)

ТИП Т41 **Итого: 8 компл.** **Размер: 600 x 400 x 200 мм (В x Ш x Г)** **СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ**

Корпус	Щит расп. x18, пластик., с/у, крышка бел., IP40, к	**Открывание**	Ручка слева / петли справа; для 2-дверного - активная правая дверь
Учет	Счетчик в BOM данного типа не предусмотрен	**Ввод / шины**	Нижний ввод по умолчанию; N и PE отдельно в нижней зоне

ГАБАРИТНЫЕ И КОМПОНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

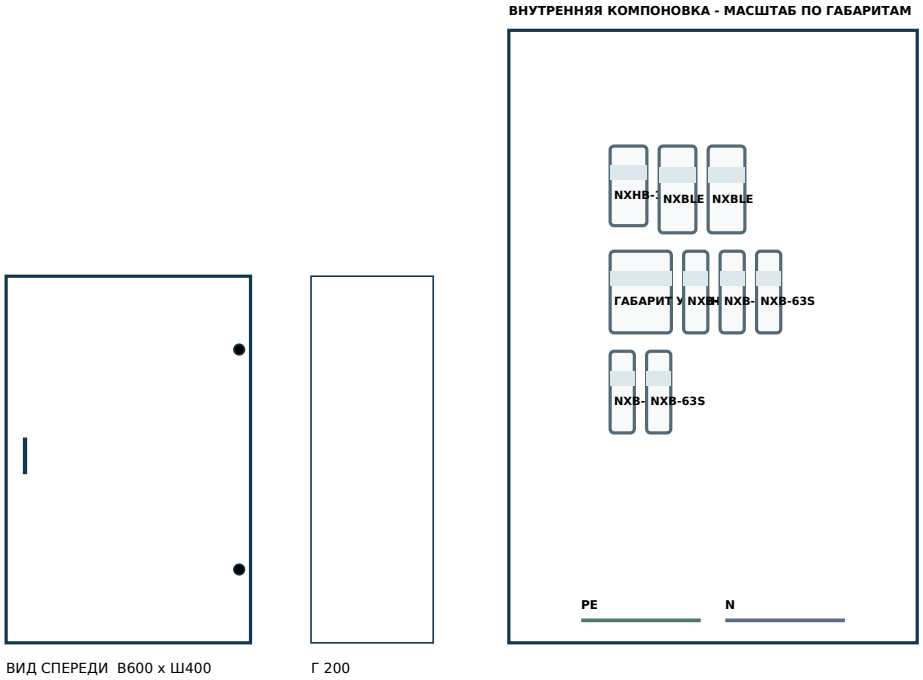

СОСТАВ ПО BOM

Выключатель нагрузки NXHB-125 2P 63A (R)	**1**	chint
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C40 30mA тип AC, 6kA (R)	**1**	chint
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA тип AC, 6kA (R)	**1**	chint
УЗО NXL-63 6kA 1P+N 32A 30mA AC (R)	**1**	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 20A 4.5kA х-ка C (R)	**4**	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R)	**1**	chint


Масштаб аппаратов основан на подтвержденных габаритах серий.
Неподтвержденные позиции не считаются производственным размером.

42. ЩР-3.1, ЩР-3.2 (S3)

ТИП Т42 **Итого: 2 компл.** **Размер: 395 x 310 x 150 мм (В x Ш x Г)** **СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ**

Корпус	Мет.Корпус ЩМП-1 (395x310x150) УХЛ3 IP54	**Открывание**	Ручка слева / петли справа; для 2-дверного - активная правая дверь
Учет	Счетчик в BOM данного типа не предусмотрен	**Ввод / шины**	Нижний ввод по умолчанию; N и PE отдельно в нижней зоне


ГАБАРИТНЫЕ И КОМПОНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

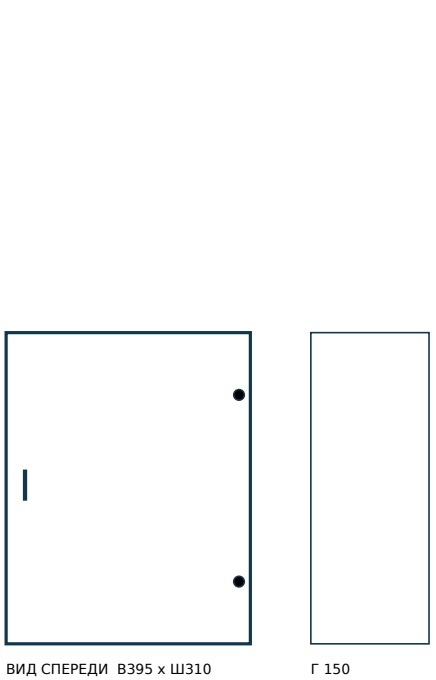

ВИД СПЕРЕДИ В395 x Ш310

Г 150

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА - МАСШТАБ ПО ГАБАРИТАМ

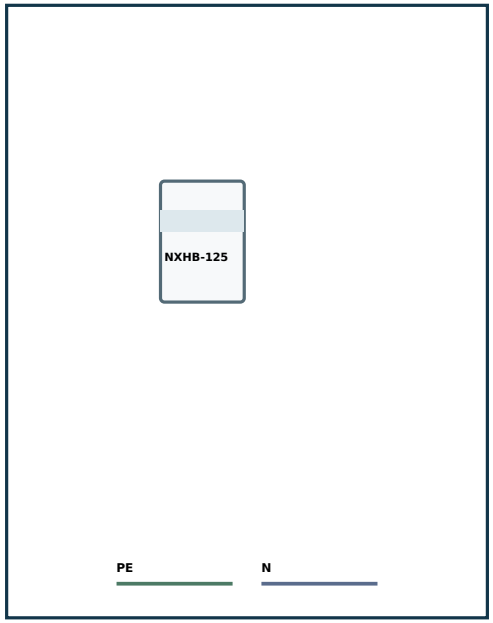

СОСТАВ ПО BOM

Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R)	**1**	chint


Масштаб аппаратов основан на подтвержденных габаритах серий.
Неподтвержденные позиции не считаются производственным размером.

43. ЩР-3.3 (S3)

ТИП Т43 **Итого: 1 компл.** **Размер: 395 x 310 x 150 мм (В x Ш x Г)** **СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ**

Корпус	Мет.Корпус ЩМП-1 (395x310x150) УХЛ3 IP54	**Открывание**	Ручка слева / петли справа; для 2-дверного - активная правая дверь
Учет	Счетчик в ВОМ данного типа не предусмотрен	**Ввод / шины**	Нижний ввод по умолчанию; N и PE отдельно в нижней зоне

ГАБАРИТНЫЕ И КОМПОНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

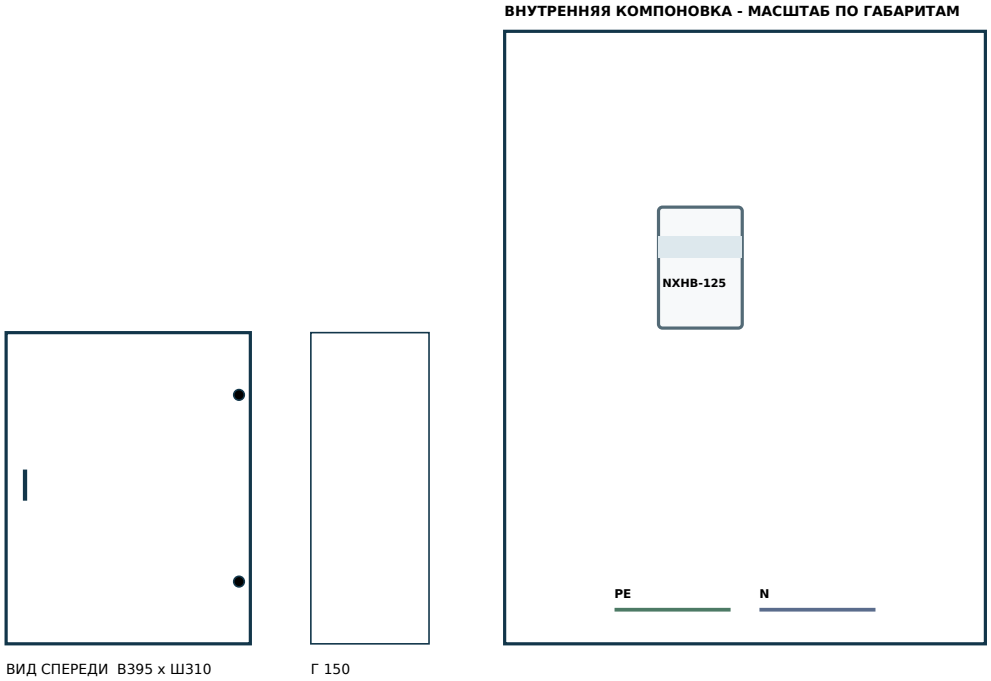

СОСТАВ ПО ВОМ

Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	**1**	chint


Масштаб аппаратов основан на подтвержденных габаритах серий.
Неподтвержденные позиции не считаются производственным размером.

44. ЯТП-0,25-23У3 (ЯТП 220/36В) (S3)

ТИП Т44 **Итого: 2 компл.** **Размер: 600 x 400 x 200 мм (В x Ш x Г)** **СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ**

Корпус	Корпус уточнить	**Открывание**	Ручка слева / петли справа; для 2-дверного - активная правая дверь
Учет	Счетчик в ВОМ данного типа не предусмотрен	**Ввод / шины**	Нижний ввод по умолчанию; N и PE отдельно в нижней зоне

ГАБАРИТНЫЕ И КОМПОНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

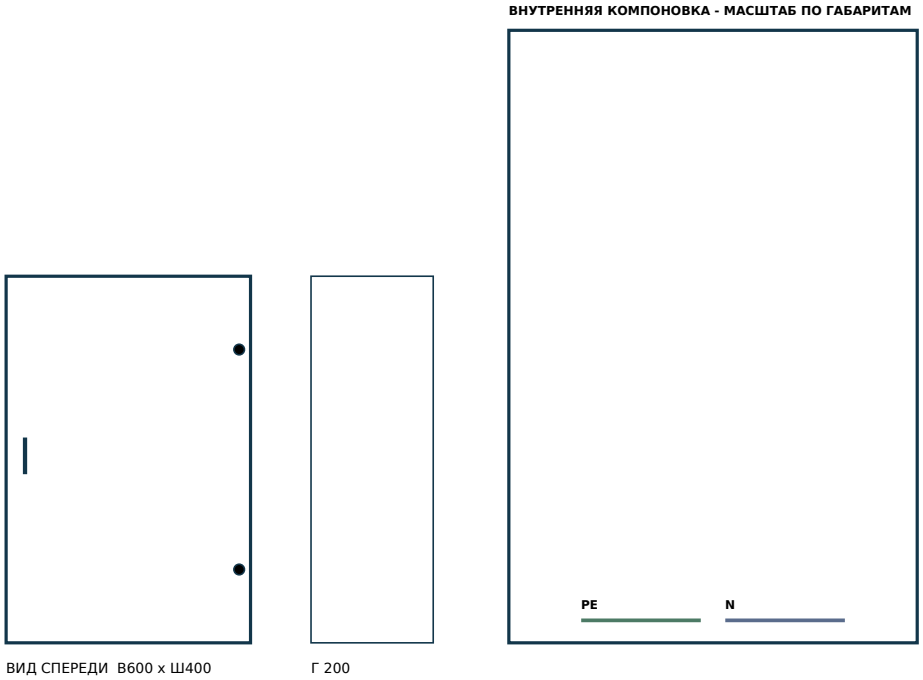

СОСТАВ ПО ВОМ


Масштаб аппаратов основан на подтвержденных габаритах серий.
Неподтвержденные позиции не считаются производственным размером.

45. ЯТП-0,25-23У3 (ЯТП 220/12В) (S3)

ТИП Т45 **Итого: 1 компл.** **Размер: 600 x 400 x 200 мм (В x Ш x Г)** **СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ**

Корпус	Корпус уточнить	**Открывание**	Ручка слева / петли справа; для 2-дверного - активная правая дверь
Учет	Счетчик в ВОМ данного типа не предусмотрен	**Ввод / шины**	Нижний ввод по умолчанию; N и PE отдельно в нижней зоне

ГАБАРИТНЫЕ И КОМПОНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

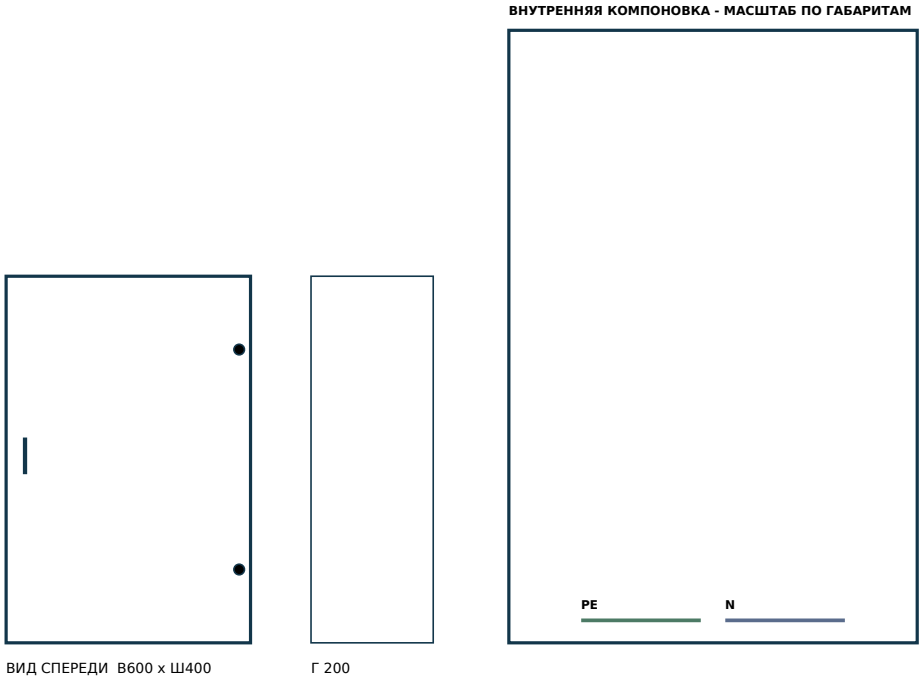

СОСТАВ ПО ВОМ


Масштаб аппаратов основан на подтвержденных габаритах серий.
Неподтвержденные позиции не считаются производственным размером.

46. ВЩ-2 (ВРУ1-11-10) (S4)

ТИП Т46 **Итого: 1 компл.** **Размер: 1700 x 800 x 450 мм (В x Ш x Г)** **СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ**

Корпус	Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+10СМ База	**Открывание**	Ручка слева / петли справа; для 2-дверного - активная правая дверь
Учет	Место оставить свободным; счетчик устанавливает заказчик	**Ввод / шины**	Нижний ввод по умолчанию; N и PE отдельно в нижней зоне

ГАБАРИТНЫЕ И КОМПОНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

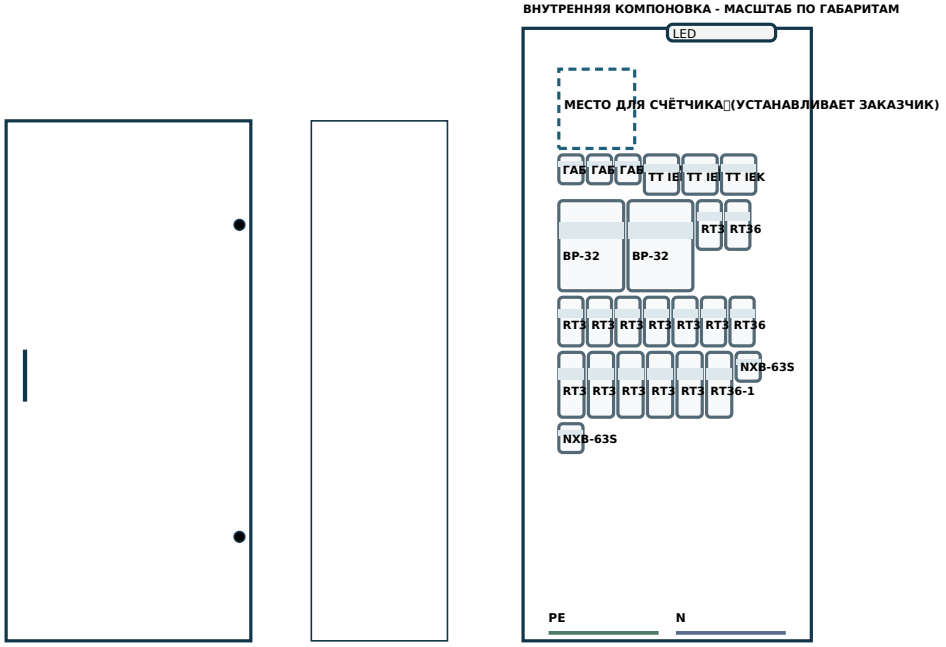

ВИД СПЕРЕДИ В1700 x Ш800 Г 450

СОСТАВ ПО BOM

Трансформатор тока ТТИ-30 200/5А 5ВА 0,5 IEK E-PRO	**3**	pys
Трансформатор тока ТТИ-А 150/5А 5ВА класс 0,5 IEK	**3**	pys
Рубильник ВР-32-37 В71250-400А на 2 направления (+6камер) UNIT (1/6)	**2**	pys
Плавкая вставка предохранителя RT36-1-250, габарит 1, 160А	**3**	chint
Плавкая вставка предохранителя RT36-1-250, габарит 1, 200А	**3**	chint
Плавкая вставка предохранителя RT36-1-250, габарит 1, 200А	**3**	chint
Держатель плавкой вставки RT36-1-250, габарит 1, 250А	**6**	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	**2**	chint
ДАЛА СА4У-Э720 R TX OP П RS1 Д W (3x220/380V 5-7,5А)	**0**	pys
lamb	**1**	pys


Масштаб аппаратов основан на подтвержденных габаритах серий. Неподтвержденные позиции не считаются производственным размером.

47. РЩ-2 (ВРУ1-инд-5-00-ухл4) (S4)

ТИП Т47 **Итого: 1 компл.** **Размер: 1700 x 600 x 450 мм (В x Ш x Г)** **СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ**

Корпус	Мет. Корпус (Пустой) (1700x600x450)+10СМ База IP31	**Открывание**	Ручка слева / петли справа; для 2-дверного - активная правая дверь
Учет	Место оставить свободным; счетчик устанавливает заказчик	**Ввод / шины**	Нижний ввод по умолчанию; N и PE отдельно в нижней зоне

ГАБАРИТНЫЕ И КОМПОНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

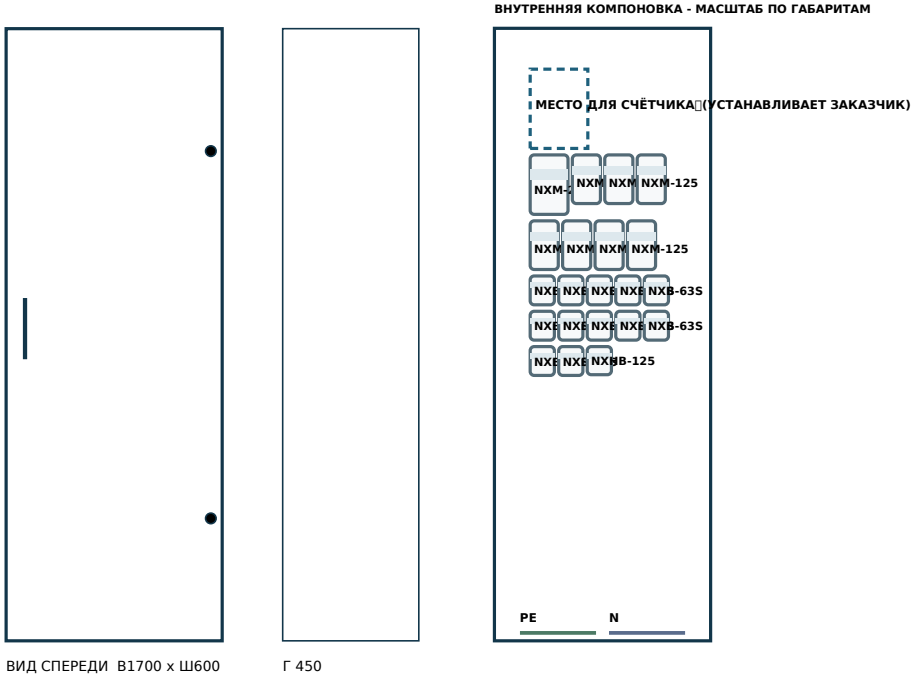

СОСТАВ ПО BOM

Авт. выкл. NXM-250S/3P 160A 36кА (R)	**1**	chint
Авт. выкл. NXM-125S/3P 100A 25кА (R)	**2**	chint
Авт. выкл. NXM-125S/3P 32A 25кА (R)	**5**	chint
Авт. выкл. NXB-63S 3P 32A 4.5kA х-ка C (R)	**3**	chint
Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C (R)	**2**	chint
Авт. выкл. NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка C (R)	**3**	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R)	**4**	chint
Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 100A (R)	**1**	chint
ДАЛА СА4-Э720 R ТХ ОР Р П RS1 Д W (3x220/380V 5-100A)	**0**	pys


Масштаб аппаратов основан на подтвержденных габаритах серий.
Неподтвержденные позиции не считаются производственным размером.

48. АВР-2 (S4)

ТИП Т48 **Итого: 1 компл.** **Размер: 2000 x 800 x 450 мм (В x Ш x Г)** **СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ**

Корпус	Shit 2000x800x450+100mm	**Открывание**	Ручка слева / петли справа; для 2-дверного - активная правая дверь
Учет	Место оставить свободным; счетчик устанавливает заказчик	**Ввод / шины**	Нижний ввод по умолчанию; N и PE отдельно в нижней зоне

ГАБАРИТНЫЕ И КОМПОНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

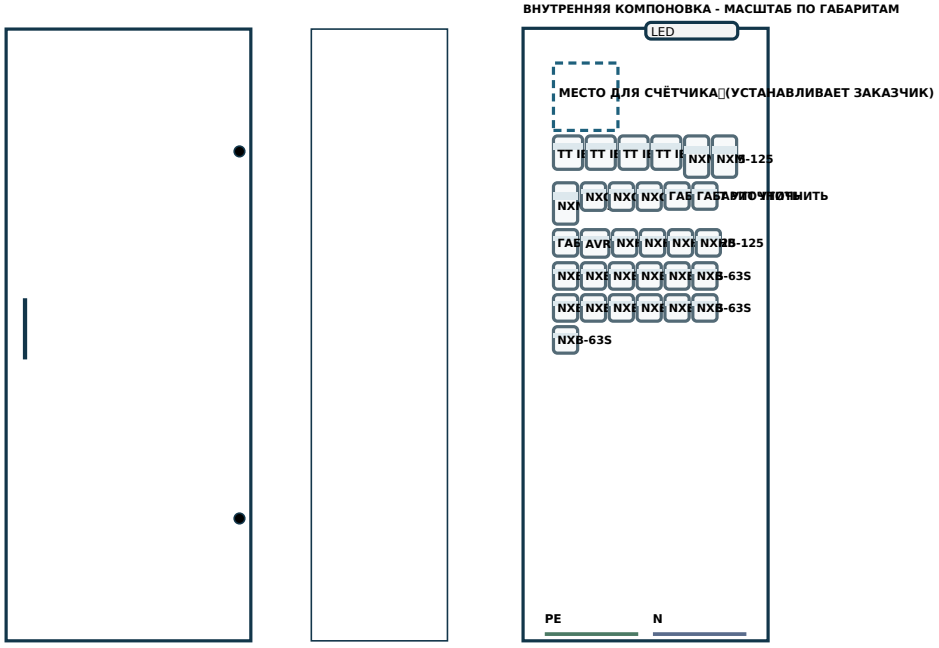

ВИД СПЕРЕДИ В2000 x Ш800 Г 450

СОСТАВ ПО BOM

Трансформатор тока ТТИ-А 100/5А 5ВА класс 0,5 IEK	**4**	pys
Авт. выкл. NXM-125S/3P 80A 25кА (R)	**3**	chint
Контактор NXC-85 85A 220В/AC3 1НО+1НЗ 50Гц (R)	**3**	chint
Приставка доп.контакты AX-3X/22 к контактору NXC-06~630 (R)	**3**	chint
Устройство управления резервным питанием F&F AVR-02 NEW	**1**	f&f
Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 100A (R)	**1**	chint
Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R)	**2**	chint
Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	**1**	chint
Авт. выкл. NXB-63S 3P 50A 4.5kA х-ка C (R)	**1**	chint
Авт. выкл. NXB-63S 3P 20A 4.5kA х-ка D (R)	**1**	chint
Авт. выкл. NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка C (R)	**6**	chint

Масштаб аппаратов основан на подтвержденных габаритах серий. Неподтвержденные позиции не считаются производственным размером.


+ еще 4 позиции BOM

49. ВЩоф-3 (ВРУ1-ИНД тип2-00 ухл4) (S4)

ТИП Т49 **Итого: 1 компл.** **Размер: 1700 x 600 x 450 мм (В x Ш x Г)** **СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ**

Корпус	Мет. Корпус (Пустой) (1700x600x450)+10СМ База IP31	**Открывание**	Ручка слева / петли справа; для 2-дверного - активная правая дверь
Учет	Место оставить свободным; счетчик устанавливает заказчик	**Ввод / шины**	Нижний ввод по умолчанию; N и PE отдельно в нижней зоне

ГАБАРИТНЫЕ И КОМПОНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

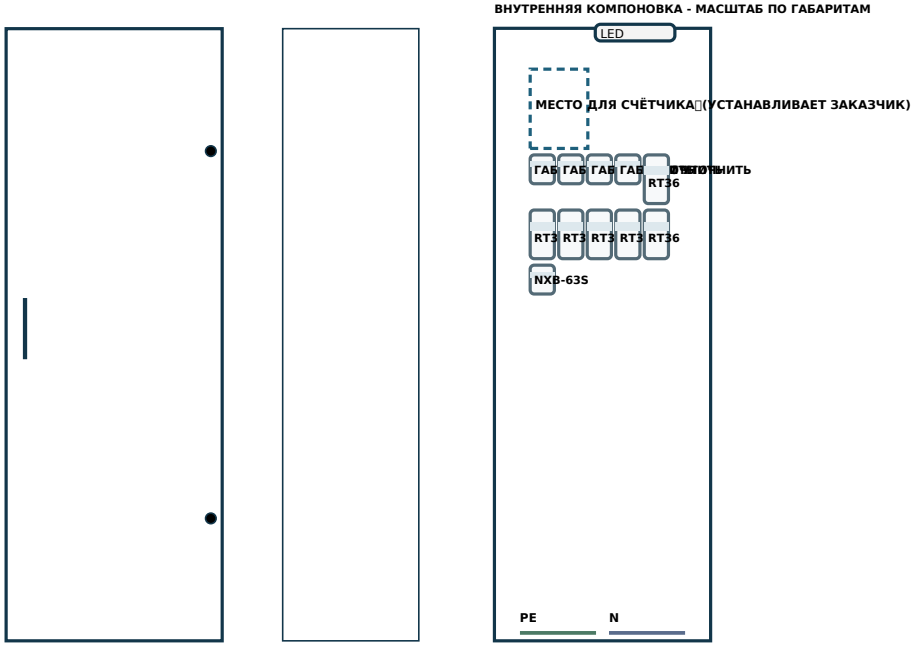

СОСТАВ ПО BOM		
Трансформатор тока ТТИ-40 300/5А 5ВА класс 0,5 IEK	**3**	pys
Авт. выкл. NXM-630S/3P 400A 50кА (R)	**1**	chint
Плавкая вставка предохранителя RT36-2-400, габарит 2, 315А	**3**	chint
Держатель плавкой вставки RT36-2-400, габарит 2, 400А	**3**	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	**1**	chint
ДАЛА СА4У-Э720 R ТХ ОР П RS1 Д W (3х220/380V 5-7,5А)	**0**	pys
lamb	**1**	pys


Масштаб аппаратов основан на подтвержденных габаритах серий.
Неподтвержденные позиции не считаются производственным размером.

50. РЩоф-3 (ВРУ1-50-00-ухл4) (S4)

ТИП Т50 **Итого: 1 компл.** **Размер: 1700 x 800 x 450 мм (В x Ш x Г)** **СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ**

Корпус	Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+10СМ База	**Открывание**	Ручка слева / петли справа; для 2-дверного - активная правая дверь
Учет	Счетчик в ВОМ данного типа не предусмотрен	**Ввод / шины**	Нижний ввод по умолчанию; N и PE отдельно в нижней зоне

ГАБАРИТНЫЕ И КОМПОНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

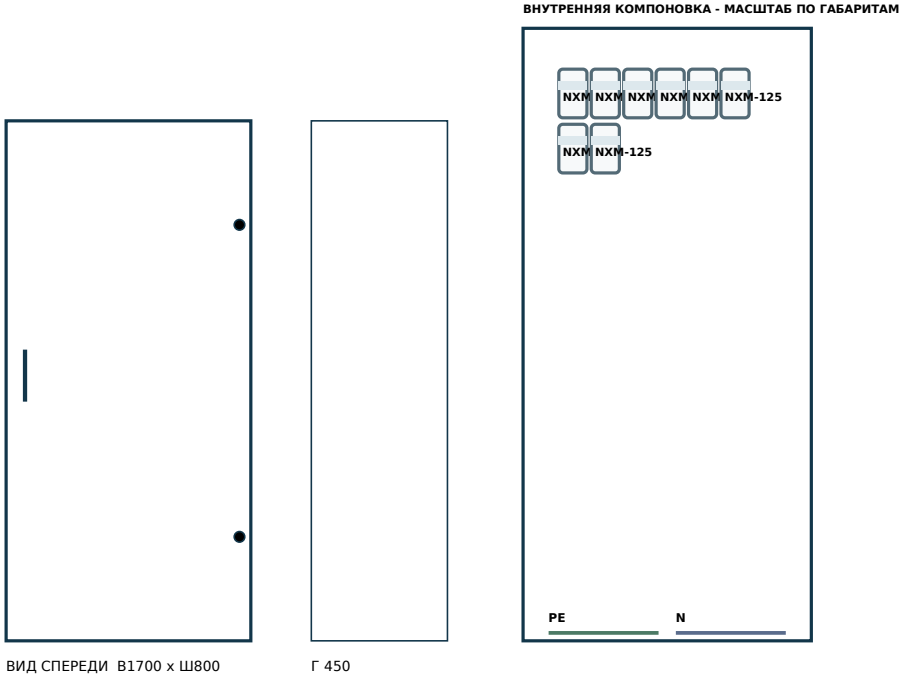

СОСТАВ ПО ВОМ

Авт. выкл. NXM-125S/3P 63A 25кА (R)	**1**	chint
Авт. выкл. NXM-125S/3P 50A 25кА (R)	**4**	chint
Авт. выкл. NXM-125S/3P 40A 25кА (R)	**1**	chint
Авт. выкл. NXM-125S/3P 32A 25кА (R)	**2**	chint


Масштаб аппаратов основан на подтвержденных габаритах серий.
Неподтвержденные позиции не считаются производственным размером.

51. ЩМПоф.-3.2 (ЩМП-120.80.40 УХЛ1 IP66) (S4)

ТИП Т51 **Итого: 1 компл.** **Размер: 600 x 400 x 200 мм (В x Ш x Г)** **СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ**

Корпус	shmp 1200*800*400	**Открывание**	Ручка слева / петли справа; для 2-дверного - активная правая дверь
Учет	Место оставить свободным; счетчик устанавливает заказчик	**Ввод / шины**	Нижний ввод по умолчанию; N и PE отдельно в нижней зоне

ГАБАРИТНЫЕ И КОМПОНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

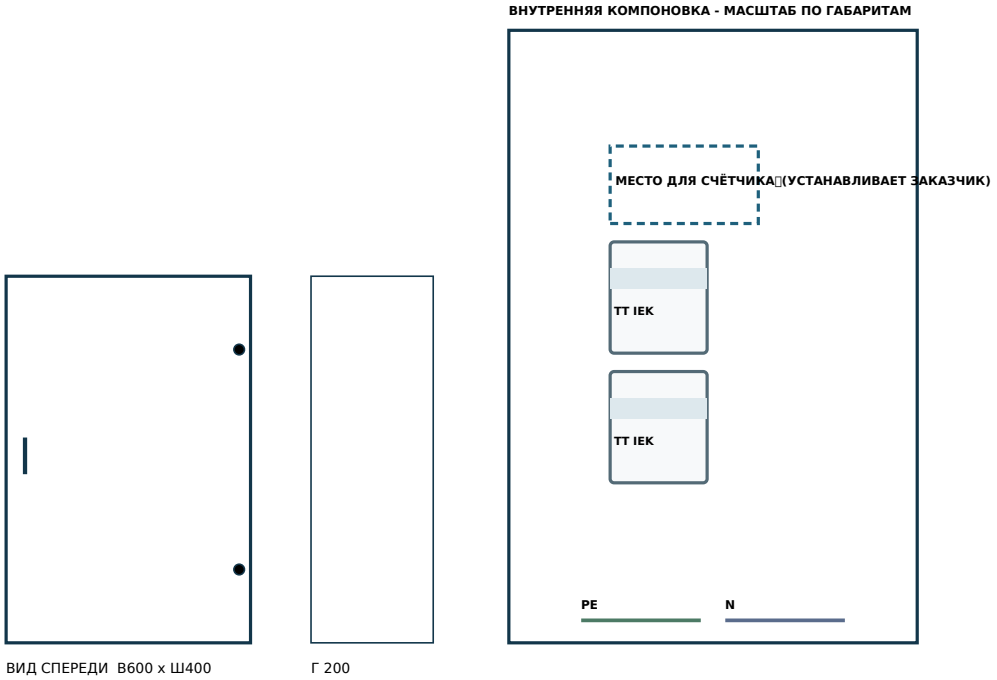

СОСТАВ ПО BOM

Трансформатор тока ТТИ-А 50/5А 5ВА класс 0,5 IEK	**3**	pys
Авт. выкл. NXB-63S 3P 40A 4.5kA х-ка C (R)	**1**	chint
Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C (R)	**1**	chint
Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A (R)	**2**	chint
Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	**1**	chint
ДАЛА СА4У-Э720 R ТХ ОР П RS1 Д W (3x220/380V 5-7,5A)	**0**	pys
ДАЛА СА4-Э720 R ТХ ОР Р П RS1 Д W (3x220/380V 5-60A)	**0**	pys


Масштаб аппаратов основан на подтвержденных габаритах серий.
Неподтвержденные позиции не считаются производственным размером.

52. ЩМПоф.-3.3 (ЩМП-120.80.40 УХЛ1 IP66) (S4)

ТИП Т52 **Итого: 1 компл.** **Размер: 600 x 400 x 200 мм (В x Ш x Г)** **СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ**

Корпус	shmp 1200*800*400	**Открывание**	Ручка слева / петли справа; для 2-дверного - активная правая дверь
Учет	Место оставить свободным; счетчик устанавливает заказчик	**Ввод / шины**	Нижний ввод по умолчанию; N и PE отдельно в нижней зоне

ГАБАРИТНЫЕ И КОМПОНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

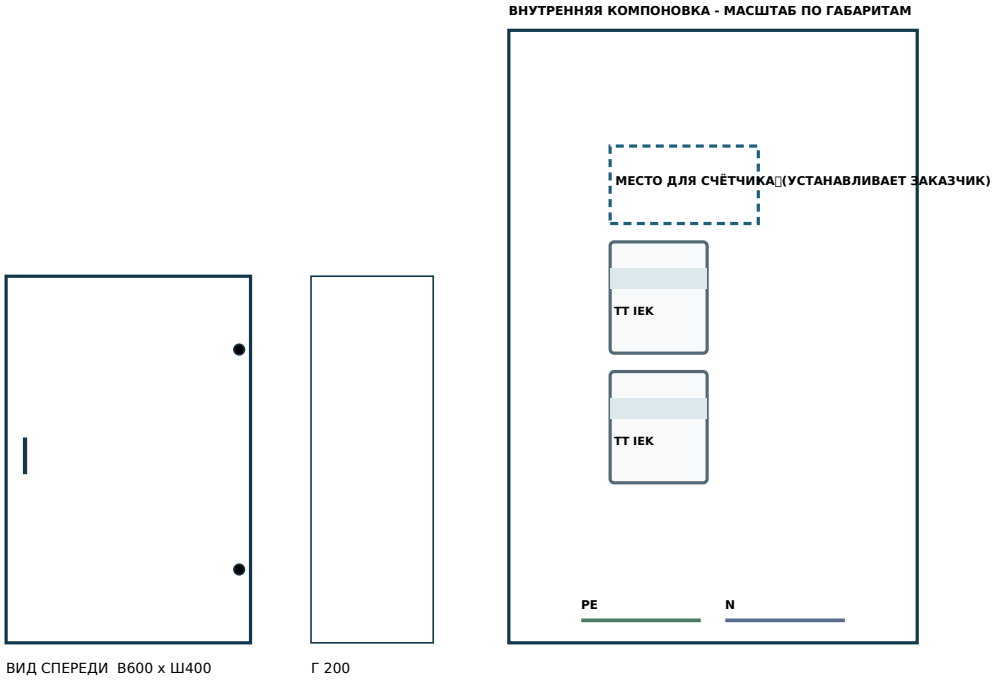

СОСТАВ ПО BOM

Трансформатор тока ТТИ-А 50/5А 5ВА класс 0,5 IEK	**3**	pys
Авт. выкл. NXB-63S 3P 32A 4.5kA х-ка C (R)	**1**	chint
Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A (R)	**3**	chint
Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R)	**1**	chint
ДАЛА СА4У-Э720 R ТХ ОР П RS1 Д W (3х220/380V 5-7,5А)	**0**	pys
ДАЛА СА4-Э720 R ТХ ОР Р П RS1 Д W (3х220/380V 5-60А)	**0**	pys


Масштаб аппаратов основан на подтвержденных габаритах серий.
Неподтвержденные позиции не считаются производственным размером.

53. ЩО-4бл. (S4)

ТИП Т53 **Итого: 1 компл.** **Размер: 380 x 230 x 110 мм (В x Ш x Г)** **СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ**

Корпус	FS1-M18S FS1 Щит пластиковый о/у X18 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR)	**Открывание**	Ручка слева / петли справа; для 2-дверного - активная правая дверь
Учет	Счетчик в BOM данного типа не предусмотрен	**Ввод / шины**	Нижний ввод по умолчанию; N и PE отдельно в нижней зоне

ГАБАРИТНЫЕ И КОМПОНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

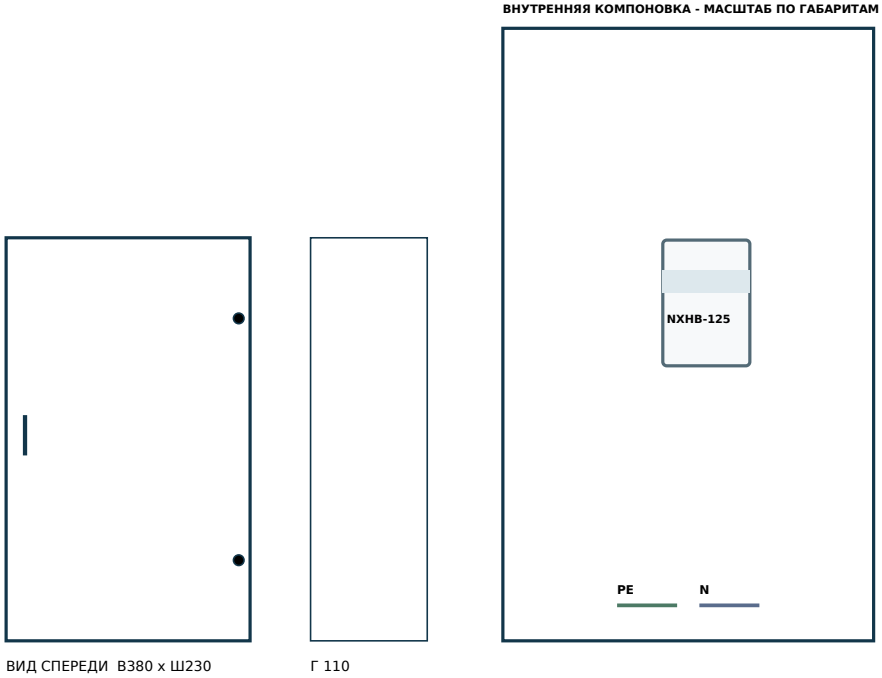

СОСТАВ ПО BOM

Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	**1**	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	**7**	chint
Фотореле на DIN-рейку с выносным датчиком (ФР) 2-100Лк 25А 3000Вт EKF PROxima	**1**	pys


Масштаб аппаратов основан на подтвержденных габаритах серий.
Неподтвержденные позиции не считаются производственным размером.

54. ЩАО-4бл. (S4)

ТИП Т54 **Итого: 1 компл.** **Размер: 380 x 230 x 110 мм (В x Ш x Г)** **СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ**

Корпус	FS1-M18S FS1 Щит пластиковый о/у X18 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR)	**Открывание**	Ручка слева / петли справа; для 2-дверного - активная правая дверь
Учет	Счетчик в BOM данного типа не предусмотрен	**Ввод / шины**	Нижний ввод по умолчанию; N и PE отдельно в нижней зоне

ГАБАРИТНЫЕ И КОМПОНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

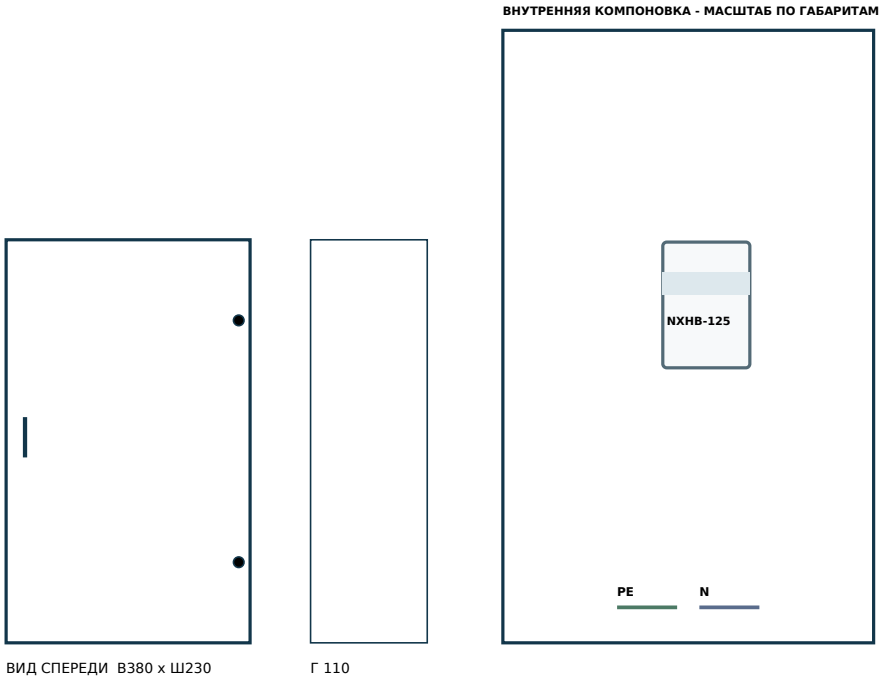

СОСТАВ ПО BOM

Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	**1**	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	**6**	chint
Фотореле на DIN-рейку с выносным датчиком (ФР) 2-100Лк 25А 3000Вт EKF PROxima	**1**	pys

Масштаб аппаратов основан на подтвержденных габаритах серий.
Неподтвержденные позиции не считаются производственным размером.


55. ЩСС-46л. (S4)

ТИП T55 **Итого: 1 компл.** **Размер: 260 x 230 x 110 мм (В x Ш x Г)** **СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ**

Корпус	FS1-M12S FS1 Щит пластиковый о/у X12 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR)	**Открывание**	Ручка слева / петли справа; для 2-дверного - активная правая дверь
Учет	Счетчик в BOM данного типа не предусмотрен	**Ввод / шины**	Нижний ввод по умолчанию; N и PE отдельно в нижней зоне

ГАБАРИТНЫЕ И КОМПОНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА - МАСШТАБ ПО ГАБАРИТАМ

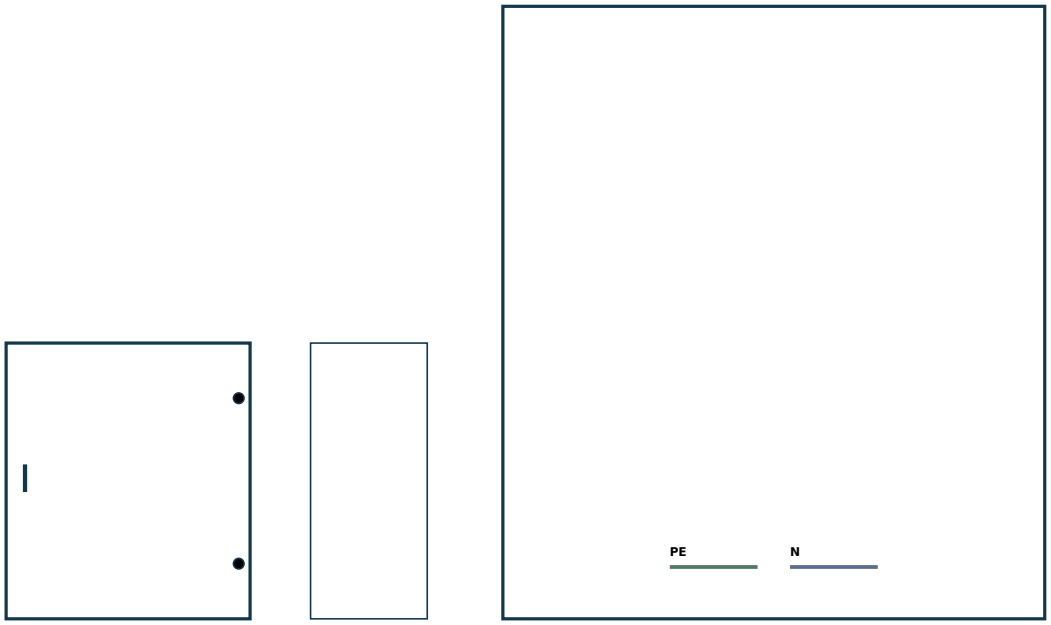

ВИД СПЕРЕДИ В260 x Ш230

Г 110

СОСТАВ ПО BOM

Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	**1**	chint
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C10 30mA тип AC, 6kA (R)	**3**	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	**1**	chint


Масштаб аппаратов основан на подтвержденных габаритах серий. Неподтвержденные позиции не считаются производственным размером.

56. ЩС-4бл. (S4)

ТИП Т56 **Итого: 1 компл.** **Размер: 395 x 310 x 120 мм (В x Ш x Г)** **СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ**

Корпус	FS1-M24S FS1 Щит пластиковый о/у X24 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR)	**Открывание**	Ручка слева / петли справа; для 2-дверного - активная правая дверь
Учет	Счетчик в BOM данного типа не предусмотрен	**Ввод / шины**	Нижний ввод по умолчанию; N и PE отдельно в нижней зоне

ГАБАРИТНЫЕ И КОМПОНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

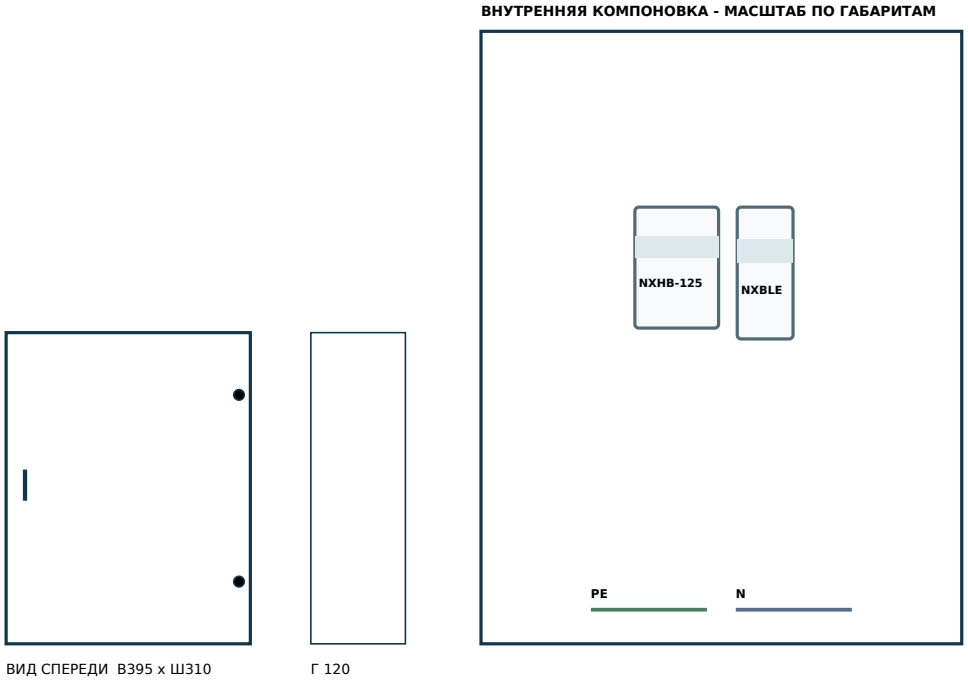

СОСТАВ ПО BOM

Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	**1**	chint
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC, 6kA (R)	**2**	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	**1**	chint
Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R)	**1**	chint


Масштаб аппаратов основан на подтвержденных габаритах серий. Неподтвержденные позиции не считаются производственным размером.

57. ЩСд (S4)

ТИП Т57 **Итого: 1 компл.** **Размер: 600 x 400 x 200 мм (В x Ш x Г)** **СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ**

Корпус	КМПн-36 IP55 36 modul	**Открывание**	Ручка слева / петли справа; для 2-дверного - активная правая дверь
Учет	Счетчик в BOM данного типа не предусмотрен	**Ввод / шины**	Нижний ввод по умолчанию; N и PE отдельно в нижней зоне

ГАБАРИТНЫЕ И КОМПОНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

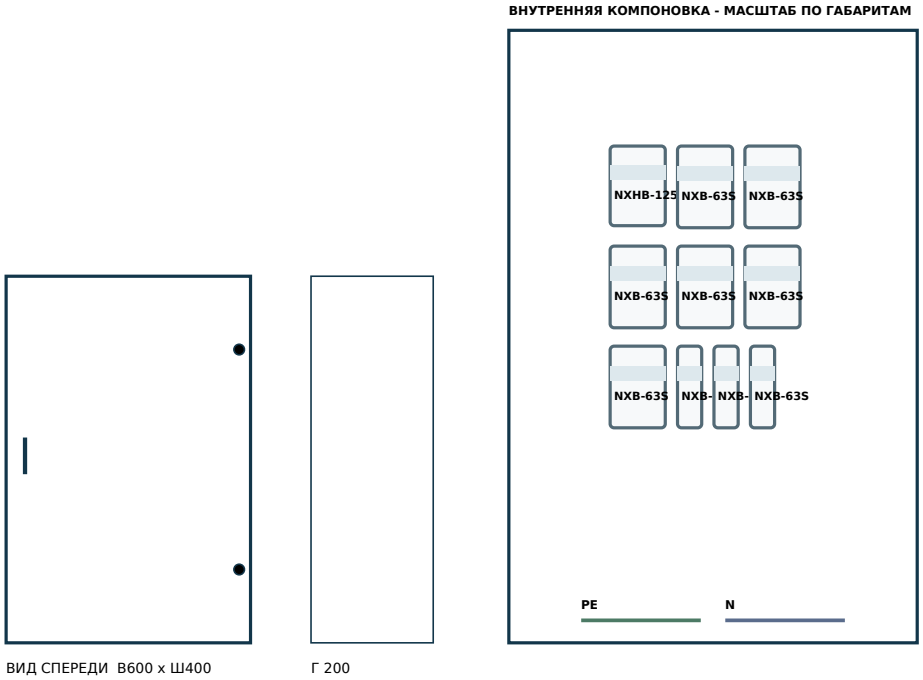

СОСТАВ ПО BOM

Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	**1**	chint
Авт. выкл. NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка D (R)	**6**	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка D (R)	**3**	chint


Масштаб аппаратов основан на подтвержденных габаритах серий.
Неподтвержденные позиции не считаются производственным размером.

58. ЩЭ-4 (S4)

ТИП Т58 **Итого: 1 компл.** **Размер: 600 x 400 x 200 мм (В x Ш x Г)** **СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ**

Корпус	indudualniy 1980*800*160	**Открывание**	Ручка слева / петли справа; для 2-дверного - активная правая дверь
Учет	Место оставить свободным; счетчик устанавливает заказчик	**Ввод / шины**	Нижний ввод по умолчанию; N и PE отдельно в нижней зоне

ГАБАРИТНЫЕ И КОМПОНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

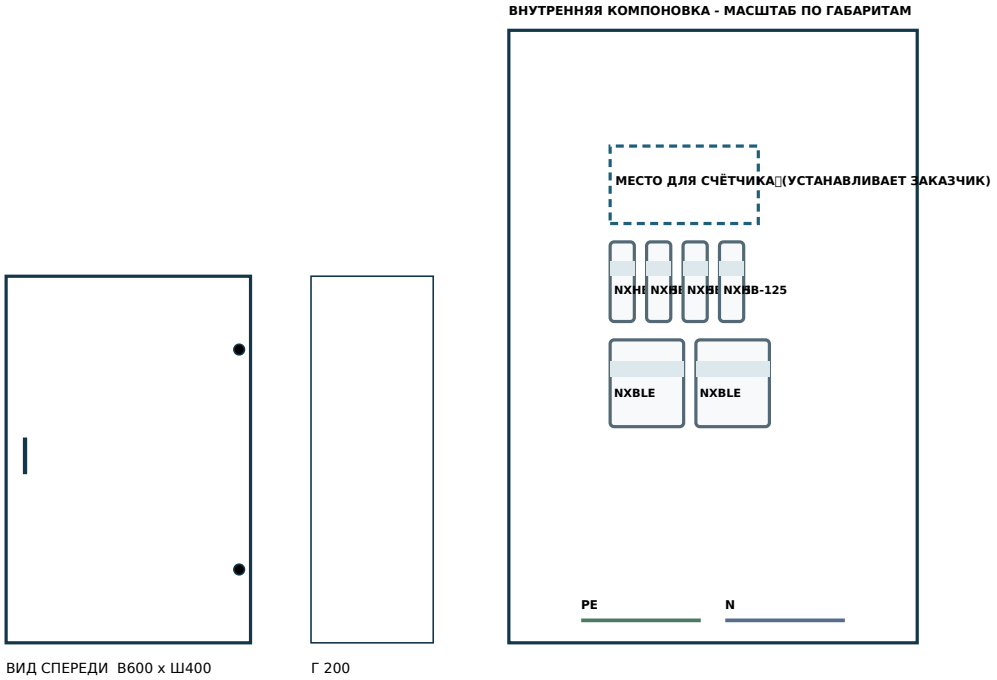

СОСТАВ ПО BOM

Выключатель нагрузки NXHB-125 1P 40A (R)	**4**	chint
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C32 300mA тип AC, 6kA (R)	**4**	chint
Розетка AC30-111 с заземляющим контактом на DIN-рейку (R)	**1**	chint
ДАЛА СА4-Э720 R TX OP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-60A)	**0**	pys


Масштаб аппаратов основан на подтвержденных габаритах серий.
Неподтвержденные позиции не считаются производственным размером.

59. ЩЭ-5 (S4)

ТИП Т59 **Итого: 8 компл.** **Размер: 600 x 400 x 200 мм (В x Ш x Г)** **СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ**

Корпус	indudualniy 1980*800*160	**Открывание**	Ручка слева / петли справа; для 2-дверного - активная правая дверь
Учет	Место оставить свободным; счетчик устанавливает заказчик	**Ввод / шины**	Нижний ввод по умолчанию; N и PE отдельно в нижней зоне

ГАБАРИТНЫЕ И КОМПОНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

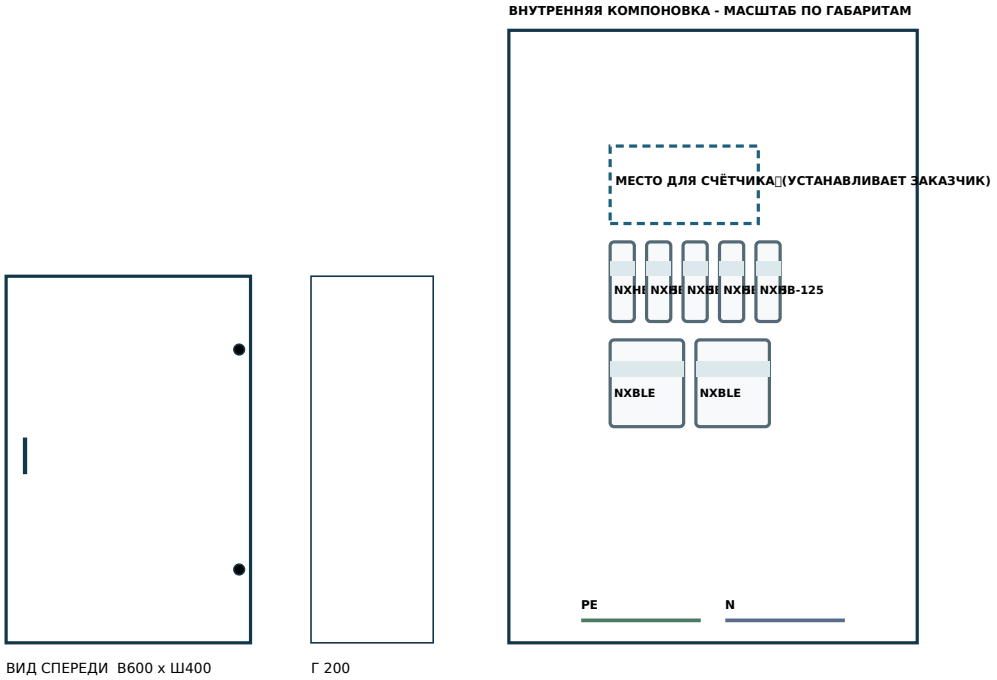

СОСТАВ ПО BOM

Выключатель нагрузки NXHB-125 1P 40A (R)	**5**	chint
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C32 300mA тип AC, 6kA (R)	**5**	chint
Розетка AC30-111 с заземляющим контактом на DIN-рейку (R)	**1**	chint
ДАЛА CA4-Э720 R TX OP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-60A)	**0**	pys


Масштаб аппаратов основан на подтвержденных габаритах серий.
Неподтвержденные позиции не считаются производственным размером.

60. ЩК1 (S4)

ТИП Т60 **Итого: 44 компл.** **Размер: 600 x 400 x 200 мм (В x Ш x Г)** **СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ**

Корпус	Щит расп. x18, пластик., с/у, крышка бел., IP40, к	**Открывание**	Ручка слева / петли справа; для 2-дверного - активная правая дверь
Учет	Счетчик в ВОМ данного типа не предусмотрен	**Ввод / шины**	Нижний ввод по умолчанию; N и PE отдельно в нижней зоне

ГАБАРИТНЫЕ И КОМПОНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

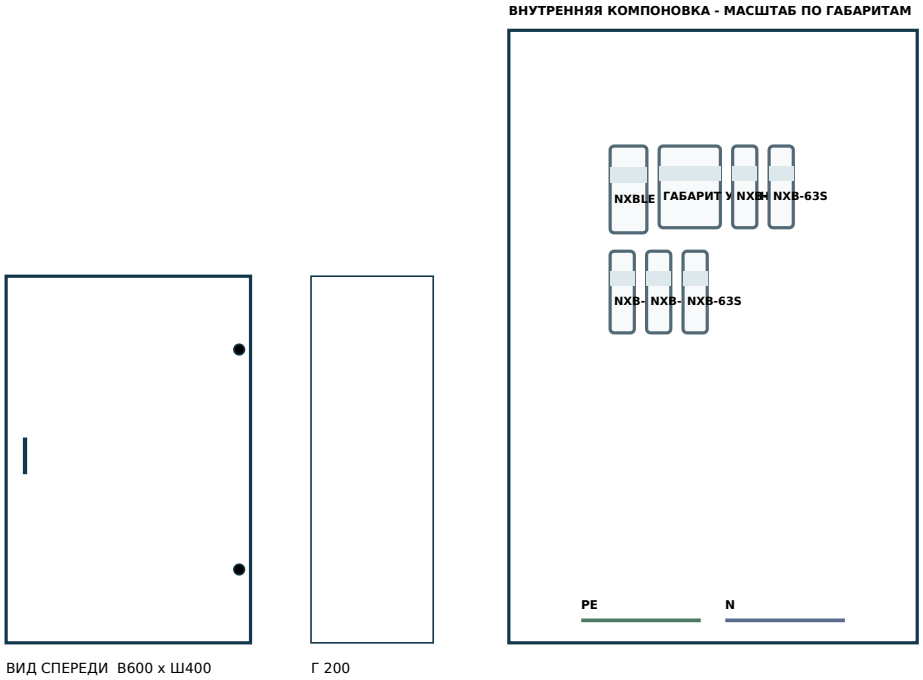

СОСТАВ ПО ВОМ

Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA тип AC, 6kA (R)	**1**	chint
УЗО NXL-63 6kA 1P+N 32A 30mA AC (R)	**1**	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 20A 4.5kA х-ка C (R)	**4**	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R)	**1**	chint


Масштаб аппаратов основан на подтвержденных габаритах серий.
Неподтвержденные позиции не считаются производственным размером.

61. ЩР-4.1 (S4)

ТИП Т61 **Итого: 1 компл.** **Размер: 395 x 310 x 150 мм (В x Ш x Г)** **СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ**

Корпус	Мет.Корпус ЩМП-1 (395x310x150) УХЛ3 IP54	**Открывание**	Ручка слева / петли справа; для 2-дверного - активная правая дверь
Учет	Счетчик в ВОМ данного типа не предусмотрен	**Ввод / шины**	Нижний ввод по умолчанию; N и PE отдельно в нижней зоне

ГАБАРИТНЫЕ И КОМПОНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

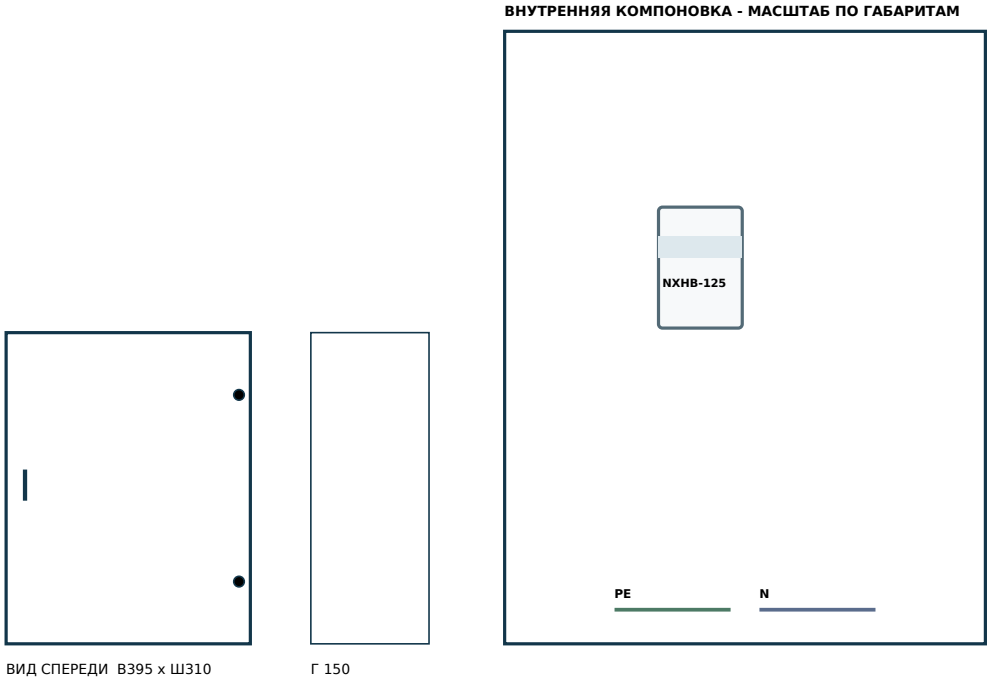

СОСТАВ ПО ВОМ

Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 100A (R)	**1**	chint


Масштаб аппаратов основан на подтвержденных габаритах серий.
Неподтвержденные позиции не считаются производственным размером.

62. ЩР-4.2 (S4)

ТИП Т62 **Итого: 1 компл.** **Размер: 395 x 310 x 150 мм (В x Ш x Г)** **СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ**

Корпус	Мет.Корпус ЩМП-1 (395x310x150) УХЛ3 IP54	**Открывание**	Ручка слева / петли справа; для 2-дверного - активная правая дверь
Учет	Счетчик в ВОМ данного типа не предусмотрен	**Ввод / шины**	Нижний ввод по умолчанию; N и PE отдельно в нижней зоне

ГАБАРИТНЫЕ И КОМПОНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

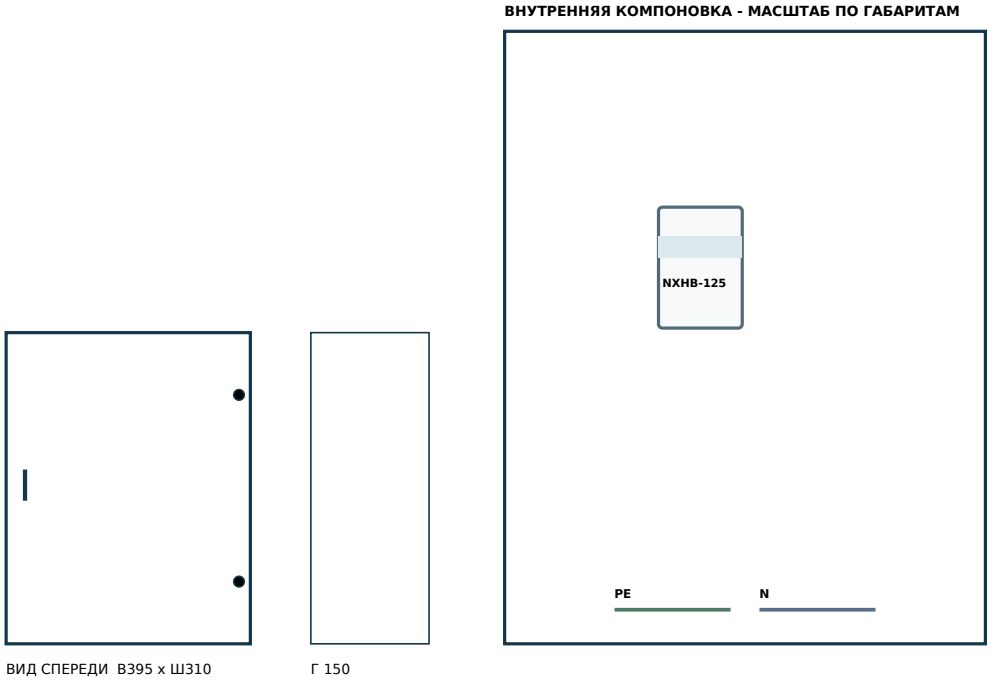

СОСТАВ ПО ВОМ

Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	**1**	chint


Масштаб аппаратов основан на подтвержденных габаритах серий.
Неподтвержденные позиции не считаются производственным размером.

63. КРМ-2 (УКМ-58 0,4-25-УЗ) (S4)

ТИП T63 **Итого: 1 компл.** **Размер: 1000 x 650 x 300 мм (В x Ш x Г)** **СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ**

Корпус	Мет. Щит ЩМП-5 (1000x650x300) IP54	**Открывание**	Ручка слева / петли справа; для 2-дверного - активная правая дверь
Учет	Счетчик в ВОМ данного типа не предусмотрен	**Ввод / шины**	Нижний ввод по умолчанию; N и PE отдельно в нижней зоне

ГАБАРИТНЫЕ И КОМПОНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

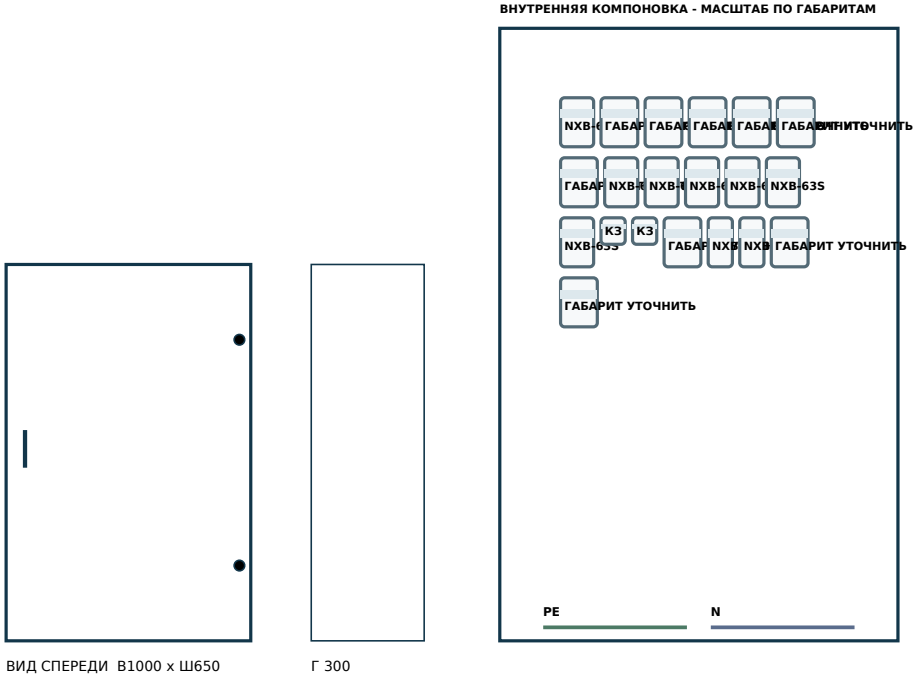

СОСТАВ ПО ВОМ

Авт. выкл. NXB-63S 3P 63A 4.5kA x-ка C (R)	**1**	chint
Контактор для компенсации реактивной мощности CJ19-3211, 18кВАр, 1НО+1НЗ, 230В (R)	**6**	chint
Авт. выкл. NXB-63S 3P 16A 4.5kA x-ка C (R)	**6**	chint
Трехфазный конденсатор NWC6-0.45-10-3, AC450B, 10кВАр	**1**	chint
Трехфазный конденсатор NWC6-0.45-15-3, AC450B, 15кВАр	**1**	chint
Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230B (R)	**1**	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 2A 4.5kA x-ка C (R)	**2**	chint
Регулятор реактивной мощности JKF8-12 с 12-тью контурами	**1**	chint
Переключатель NP2-BD33, 3 положения с фиксацией, 2НО IP40	**1**	chint


Масштаб аппаратов основан на подтвержденных габаритах серий. Неподтвержденные позиции не считаются производственным размером.

64. ЯТП-0,25-23У3 (ЯТП 220/36В) (S5)

ТИП Т64 **Итого: 1 компл.** **Размер: 600 x 400 x 200 мм (В x Ш x Г)** **СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ**

Корпус	Корпус уточнить	**Открывание**	Ручка слева / петли справа; для 2-дверного - активная правая дверь
Учет	Счетчик в ВОМ данного типа не предусмотрен	**Ввод / шины**	Нижний ввод по умолчанию; N и PE отдельно в нижней зоне

ГАБАРИТНЫЕ И КОМПОНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

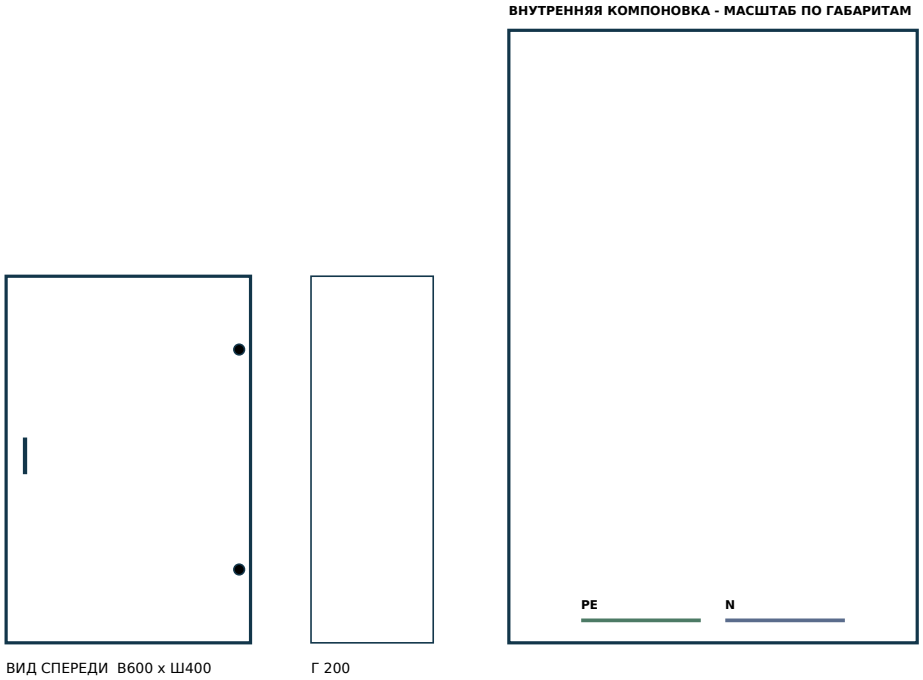

СОСТАВ ПО ВОМ


Масштаб аппаратов основан на подтвержденных габаритах серий.
Неподтвержденные позиции не считаются производственным размером.

65. ЩО-5бл.с Фотореле (S5)

ТИП T65 **Итого: 1 компл.** **Размер: 380 x 230 x 110 мм (В x Ш x Г)** **СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ**

Корпус	FS1-M18S FS1 Щит пластиковый о/у X18 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR)	**Открывание**	Ручка слева / петли справа; для 2-дверного - активная правая дверь
Учет	Счетчик в BOM данного типа не предусмотрен	**Ввод / шины**	Нижний ввод по умолчанию; N и PE отдельно в нижней зоне

ГАБАРИТНЫЕ И КОМПОНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

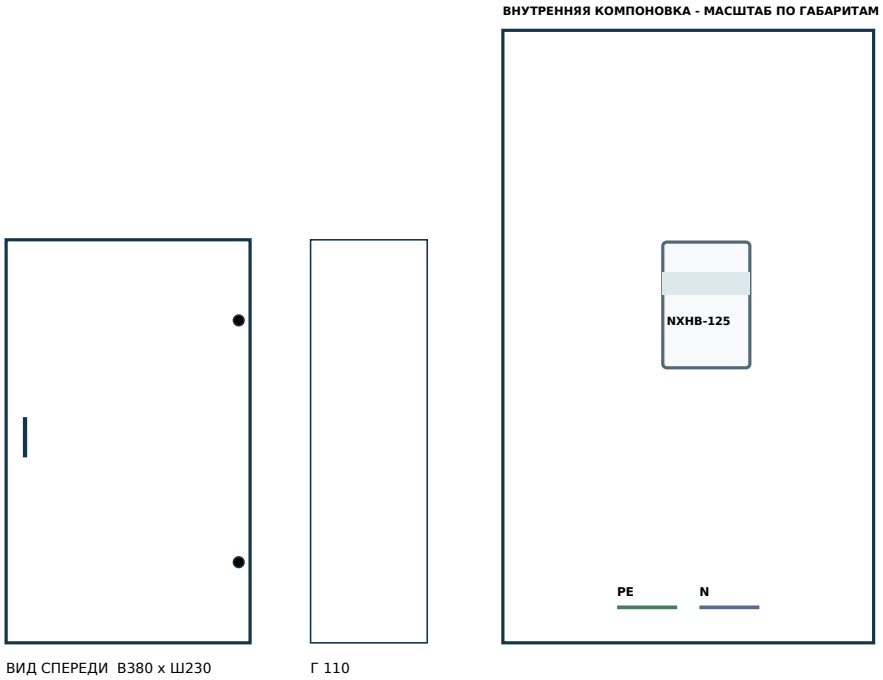

СОСТАВ ПО BOM

Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	**1**	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	**7**	chint
Фотореле на DIN-рейку с выносным датчиком (ФР) 2-100Лк 25А 3000Вт EKF PROxima	**1**	pys


Масштаб аппаратов основан на подтвержденных габаритах серий.
Неподтвержденные позиции не считаются производственным размером.

66. ЩАО-5бл. (S5)

ТИП Т66 **Итого: 1 компл.** **Размер: 380 x 230 x 110 мм (В x Ш x Г)** **СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ**

Корпус	FS1-M18S FS1 Щит пластиковый о/у X18 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR)	**Открывание**	Ручка слева / петли справа; для 2-дверного - активная правая дверь
Учет	Счетчик в BOM данного типа не предусмотрен	**Ввод / шины**	Нижний ввод по умолчанию; N и PE отдельно в нижней зоне

ГАБАРИТНЫЕ И КОМПОНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

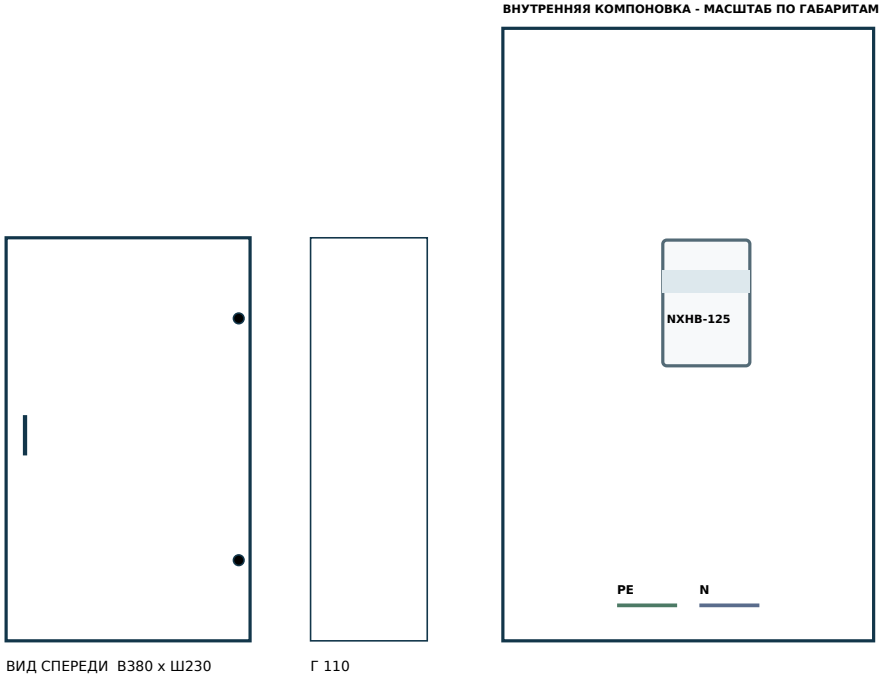

СОСТАВ ПО BOM

Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	**1**	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	**6**	chint
Фотореле на DIN-рейку с выносным датчиком (ФР) 2-100Лк 25А 3000Вт EKF PROxima	**1**	pys

Масштаб аппаратов основан на подтвержденных габаритах серий.
Неподтвержденные позиции не считаются производственным размером.


67. ЩСС-5бл. (S5)

ТИП Т67 **Итого: 1 компл.** **Размер: 260 x 230 x 110 мм (В x Ш x Г)** **СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ**

Корпус	FS1-M12S FS1 Щит пластиковый о/у X12 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR)	**Открывание**	Ручка слева / петли справа; для 2-дверного - активная правая дверь
Учет	Счетчик в BOM данного типа не предусмотрен	**Ввод / шины**	Нижний ввод по умолчанию; N и PE отдельно в нижней зоне

ГАБАРИТНЫЕ И КОМПОНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА - МАСШТАБ ПО ГАБАРИТАМ

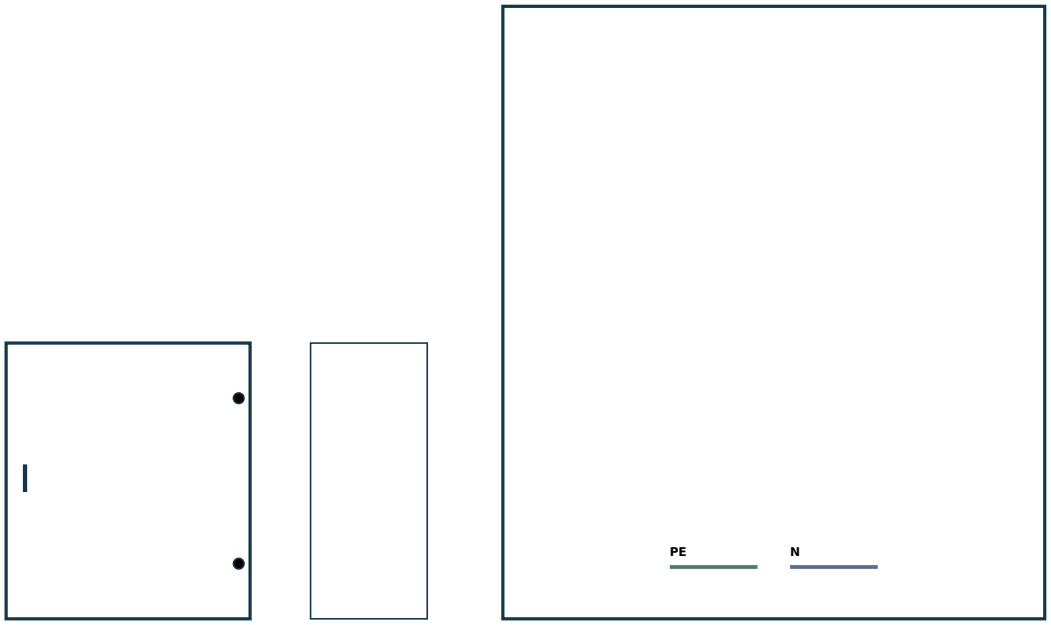

ВИД СПЕРЕДИ В260 x Ш230

Г 110

СОСТАВ ПО BOM

Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	**1**	chint
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C10 30mA тип AC, 6kA (R)	**3**	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	**1**	chint


Масштаб аппаратов основан на подтвержденных габаритах серий.
Неподтвержденные позиции не считаются производственным размером.

68. ЩС-5бл. (S5)

ТИП T68 **Итого: 1 компл.** **Размер: 395 x 310 x 120 мм (В x Ш x Г)** **СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ**

Корпус	FS1-M24S FS1 Щит пластиковый о/у X24 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR)	**Открывание**	Ручка слева / петли справа; для 2-дверного - активная правая дверь
Учет	Счетчик в BOM данного типа не предусмотрен	**Ввод / шины**	Нижний ввод по умолчанию; N и PE отдельно в нижней зоне

ГАБАРИТНЫЕ И КОМПОНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

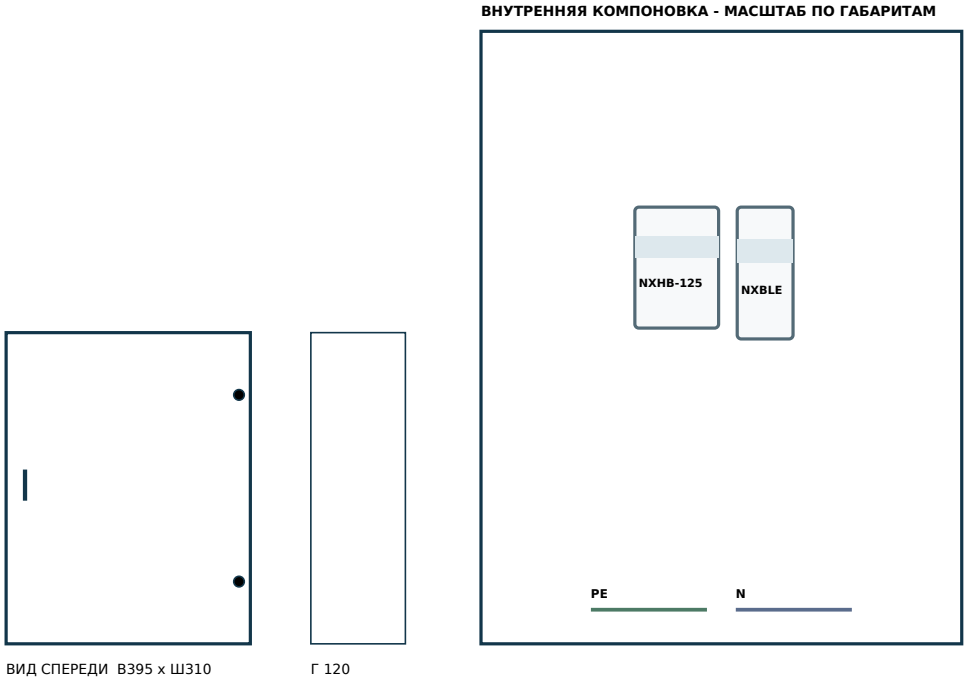

СОСТАВ ПО BOM

Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	**1**	chint
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC, 6kA (R)	**3**	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	**1**	chint
Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R)	**1**	chint


Масштаб аппаратов основан на подтвержденных габаритах серий. Неподтвержденные позиции не считаются производственным размером.

69. ЩСН-5бл. (S5)

ТИП Т69 **Итого: 1 компл.** **Размер: 260 x 230 x 110 мм (В x Ш x Г)** **СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ**

Корпус	FS1-M12S FS1 Щит пластиковый о/у X12 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR)	**Открывание**	Ручка слева / петли справа; для 2-дверного - активная правая дверь
Учет	Счетчик в BOM данного типа не предусмотрен	**Ввод / шины**	Нижний ввод по умолчанию; N и PE отдельно в нижней зоне

ГАБАРИТНЫЕ И КОМПОНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

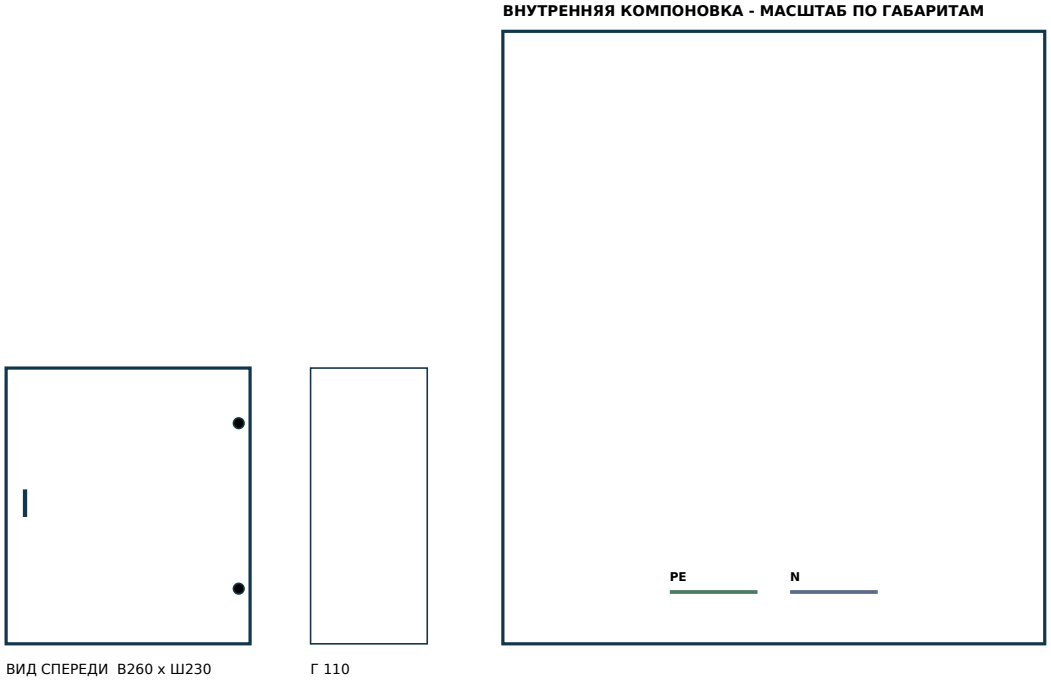

СОСТАВ ПО BOM

Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	**1**	chint
Авт. выкл. NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка D (R)	**1**	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	**2**	chint


Масштаб аппаратов основан на подтвержденных габаритах серий.
Неподтвержденные позиции не считаются производственным размером.

70. ЩЭ-4 (5бл) (S5)

ТИП Т70 **Итого: 8 компл.** **Размер: 600 x 400 x 200 мм (В x Ш x Г)** **СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ**

Корпус	indudualniy 1980*800*160	**Открывание**	Ручка слева / петли справа; для 2-дверного - активная правая дверь
Учет	Место оставить свободным; счетчик устанавливает заказчик	**Ввод / шины**	Нижний ввод по умолчанию; N и PE отдельно в нижней зоне

ГАБАРИТНЫЕ И КОМПОНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

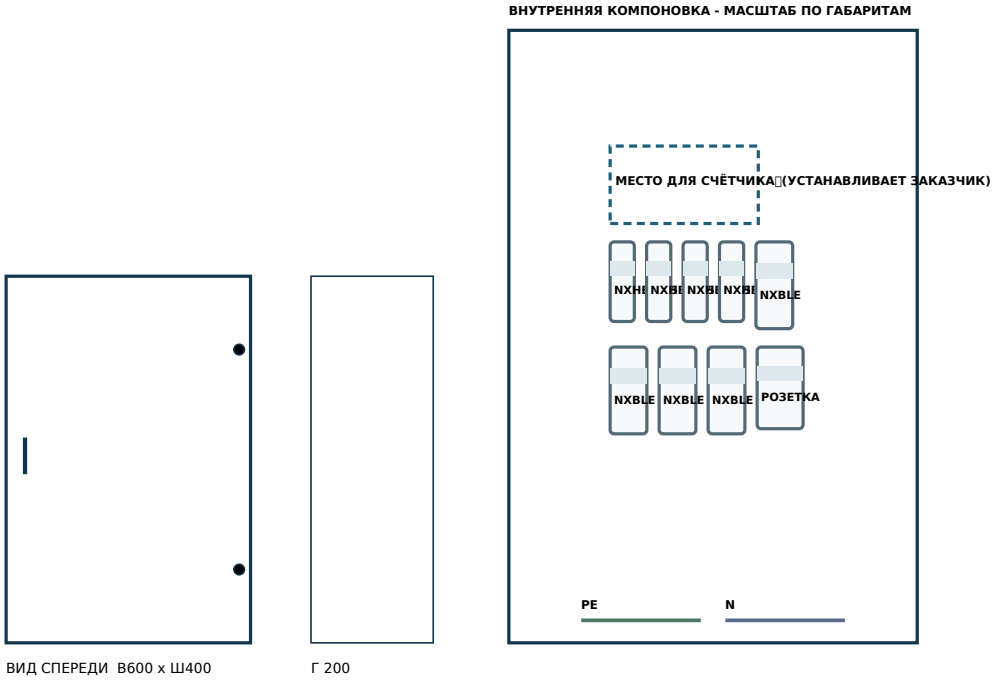

СОСТАВ ПО BOM

Выключатель нагрузки NXHB-125 1P 63A (R)	**4**	chint
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C50 300mA тип AC, 6kA (R)	**4**	chint
Розетка AC30-111 с заземляющим контактом на DIN-рейку (R)	**1**	chint
ДАЛА CA4-Э720 R TX OP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-100A)	**0**	pys


Масштаб аппаратов основан на подтвержденных габаритах серий.
Неподтвержденные позиции не считаются производственным размером.

71. ЩК1 (S5)

ТИП Т71 **Итого: 32 компл.** **Размер: 600 x 400 x 200 мм (В x Ш x Г)** **СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ**

Корпус	Щит расп. x18, пластик., с/у, крышка бел., IP40, к	**Открывание**	Ручка слева / петли справа; для 2-дверного - активная правая дверь
Учет	Счетчик в BOM данного типа не предусмотрен	**Ввод / шины**	Нижний ввод по умолчанию; N и PE отдельно в нижней зоне

ГАБАРИТНЫЕ И КОМПОНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

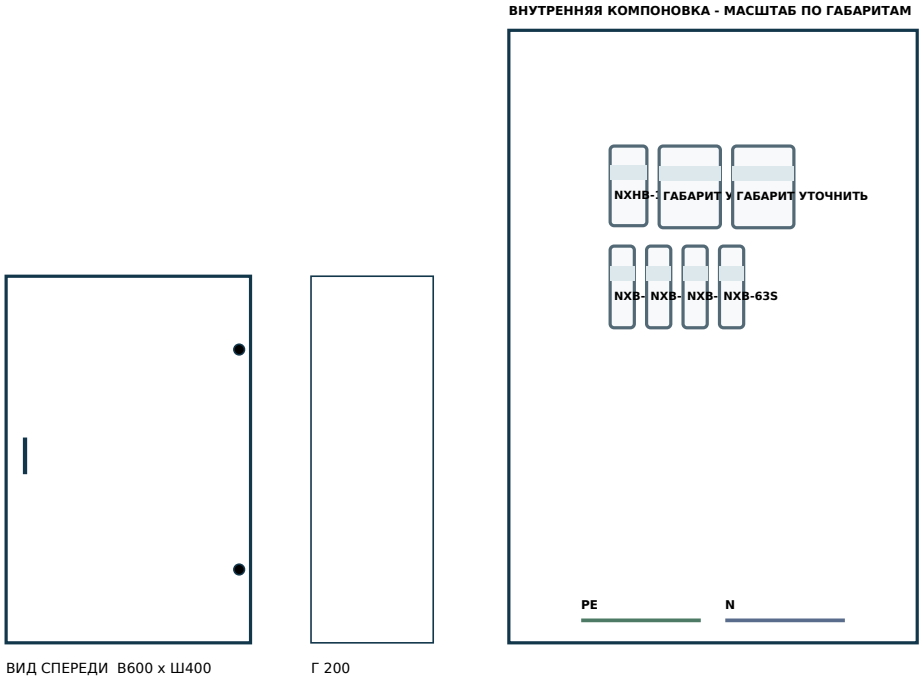

СОСТАВ ПО BOM

Выключатель нагрузки NXHB-125 2P 63A (R)	**1**	chint
УЗО NXL-63 6kA 1P+N 40A 30mA AC (R)	**1**	chint
УЗО NXL-63 6kA 1P+N 32A 30mA AC (R)	**1**	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 20A 4.5kA х-ка C (R)	**3**	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R)	**1**	chint


Масштаб аппаратов основан на подтвержденных габаритах серий.
Неподтвержденные позиции не считаются производственным размером.

72. ЩР-5.1, ЩР-5.2 (S5)

ТИП Т72 **Итого: 2 компл.** **Размер: 395 x 310 x 150 мм (В x Ш x Г)** **СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ**

Корпус	Мет.Корпус ЩМП-1 (395x310x150) УХЛ3 IP54	**Открывание**	Ручка слева / петли справа; для 2-дверного - активная правая дверь
Учет	Счетчик в BOM данного типа не предусмотрен	**Ввод / шины**	Нижний ввод по умолчанию; N и PE отдельно в нижней зоне

ГАБАРИТНЫЕ И КОМПОНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

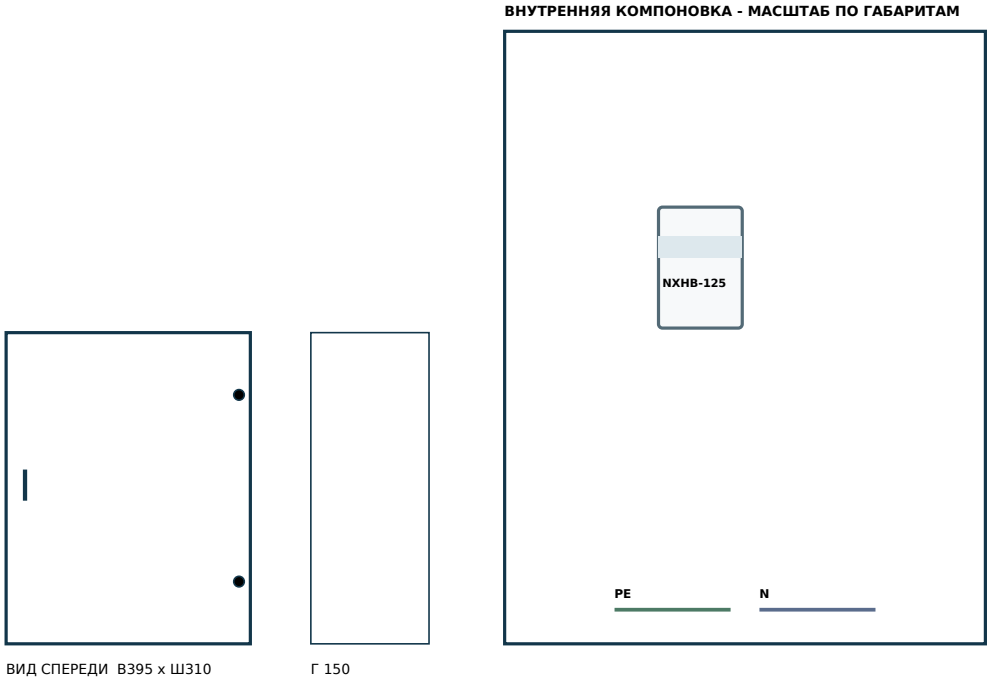

СОСТАВ ПО BOM

Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A (R)	**1**	chint


Масштаб аппаратов основан на подтвержденных габаритах серий.
Неподтвержденные позиции не считаются производственным размером.

73. ЯТП-0,25-23УЗ (S5)

ТИП Т73 **Итого: 1 компл.** **Размер: 600 x 400 x 200 мм (В x Ш x Г)** **СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ**

Корпус	Корпус уточнить	**Открывание**	Ручка слева / петли справа; для 2-дверного - активная правая дверь
Учет	Счетчик в ВОМ данного типа не предусмотрен	**Ввод / шины**	Нижний ввод по умолчанию; N и PE отдельно в нижней зоне

ГАБАРИТНЫЕ И КОМПОНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

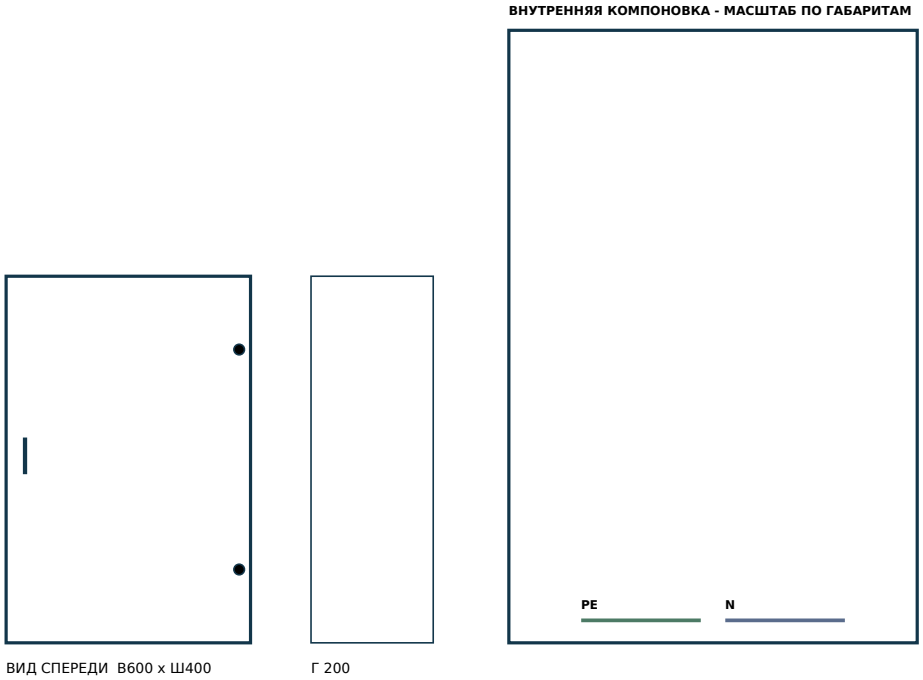

СОСТАВ ПО ВОМ


Масштаб аппаратов основан на подтвержденных габаритах серий.
Неподтвержденные позиции не считаются производственным размером.

74. ВРЩ-п (ВРУ1-21-10) (P1)

ТИП Т74 **Итого: 1 компл.** **Размер: 1700 x 800 x 450 мм (В x Ш x Г)** **СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ**

Корпус	Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+10СМ База	**Открывание**	Ручка слева / петли справа; для 2-дверного - активная правая дверь
Учет	Место оставить свободным; счетчик устанавливает заказчик	**Ввод / шины**	Нижний ввод по умолчанию; N и PE отдельно в нижней зоне

ГАБАРИТНЫЕ И КОМПОНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

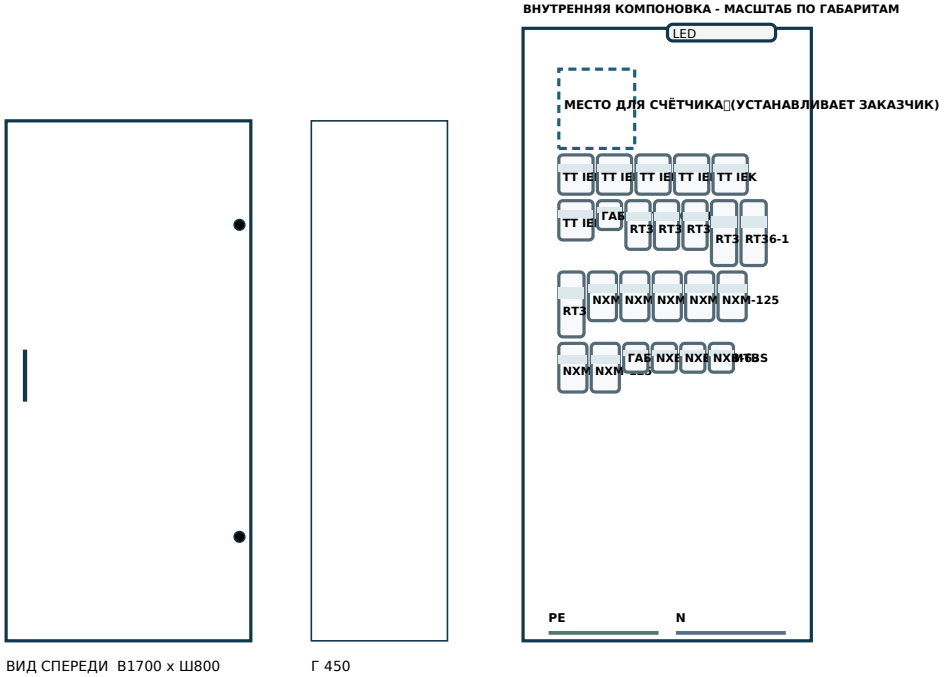

СОСТАВ ПО BOM

Трансформатор тока ТТИ-А 100/5А 5ВА класс 0,5 IEK	**6**	pcs
Рубильник ВР32И-35В71250 250А IEK E-PRO	**1**	pcs
Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А	**3**	chint
Держатель плавкой вставки RT36-1-250, габарит 1, 250А	**3**	chint
Авт. выкл. NXM-125S/3P 100А 25кА (R)	**1**	chint
Авт. выкл. NXM-125S/3P 80А 25кА (R)	**1**	chint
Авт. выкл. NXM-125S/3P 40А 25кА (R)	**1**	chint
Авт. выкл. NXM-125S/3P 32А 25кА (R)	**2**	chint
Авт. выкл. NXM-125S/3P 25А 25кА (R)	**2**	chint
Авт. выкл. NXM-63S/3P 25кА 16А (R)	**1**	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 20А 4.5kA х-ка C (R)	**1**	chint

Масштаб аппаратов основан на подтвержденных габаритах серий.
Неподтвержденные позиции не считаются производственным размером.


+ еще 1 позиции BOM

75. ЩМП-п2(ЩМП-80.80.40) (P1)

ТИП T75 **Итого: 1 компл.** **Размер: 600 x 400 x 200 мм (В x Ш x Г)** **СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ**

Корпус	shmp 1000*800*400	**Открывание**	Ручка слева / петли справа; для 2-дверного - активная правая дверь
Учет	Место оставить свободным; счетчик устанавливает заказчик	**Ввод / шины**	Нижний ввод по умолчанию; N и PE отдельно в нижней зоне

ГАБАРИТНЫЕ И КОМПОНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

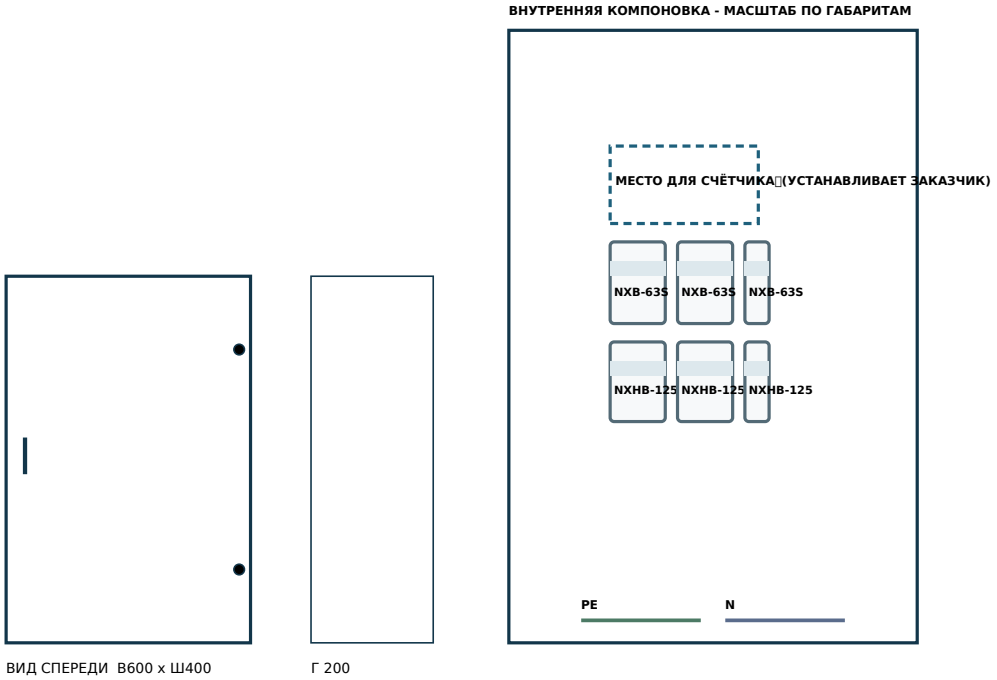

СОСТАВ ПО BOM

Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C (R)	**2**	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R)	**1**	chint
Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	**2**	chint
Выключатель нагрузки NXHB-125 1P 20A (R)	**1**	chint
Орман CO-Э711 R TX OP P П RS Z Д (5-60A 220В)	**0**	pys
ДАЛА CA4-Э720 R TX OP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-60A)	**0**	pys


Масштаб аппаратов основан на подтвержденных габаритах серий.
Неподтвержденные позиции не считаются производственным размером.

76. АВР-п (P1)

ТИП Т76 **Итого: 1 компл.** **Размер: 1700 x 700 x 450 мм (В x Ш x Г)** **СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ**

Корпус	Мет. Щит ВРУ 1700x700x450+10СМ База	**Открывание**	Ручка слева / петли справа; для 2-дверного - активная правая дверь
Учет	Место оставить свободным; счетчик устанавливает заказчик	**Ввод / шины**	Нижний ввод по умолчанию; N и PE отдельно в нижней зоне

ГАБАРИТНЫЕ И КОМПОНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

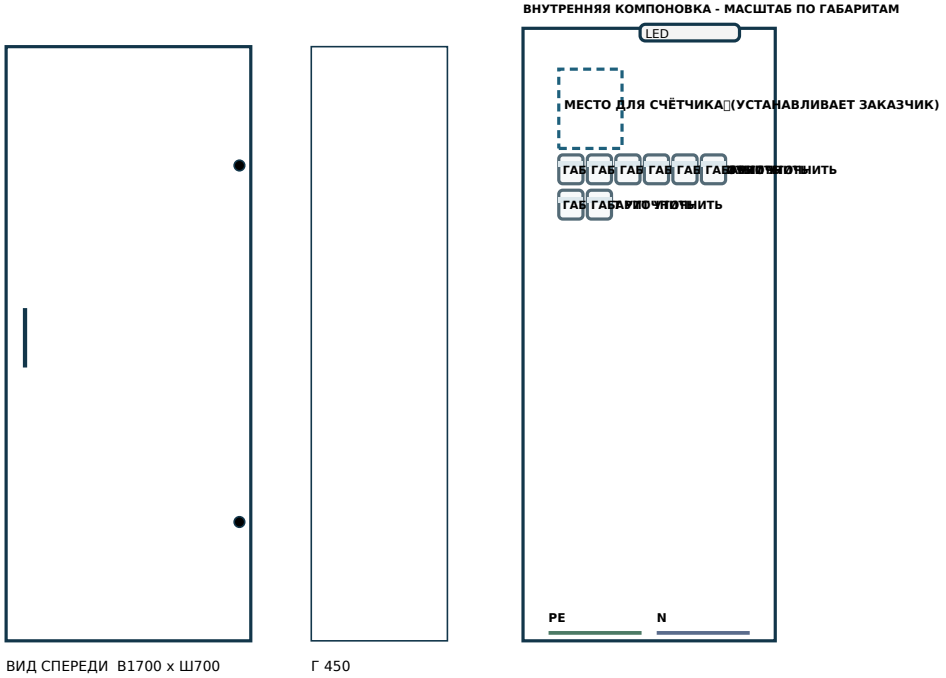

СОСТАВ ПО BOM

Трансформатор тока ТТИ-40 300/5А 5ВА класс 0,5 IEK	**6**	pys
Устройство автоматического ввода резерва NXZM-400S/3B 315A (R)	**2**	chint
ДАЛА СА4У-Э720 R ТХ ОР П RS1 Д W (3x220/380V 5-7,5A)	**0**	pys
lamb	**1**	pys


Масштаб аппаратов основан на подтвержденных габаритах серий.
Неподтвержденные позиции не считаются производственным размером.

77. ЩО-P1 (P1)

ТИП T77 **Итого: 1 компл.** **Размер: 380 x 230 x 110 мм (В x Ш x Г)** **СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ**

Корпус	FS1-M18S FS1 Щит пластиковый о/у X18 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR)	**Открывание**	Ручка слева / петли справа; для 2-дверного - активная правая дверь
Учет	Счетчик в BOM данного типа не предусмотрен	**Ввод / шины**	Нижний ввод по умолчанию; N и PE отдельно в нижней зоне

ГАБАРИТНЫЕ И КОМПОНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

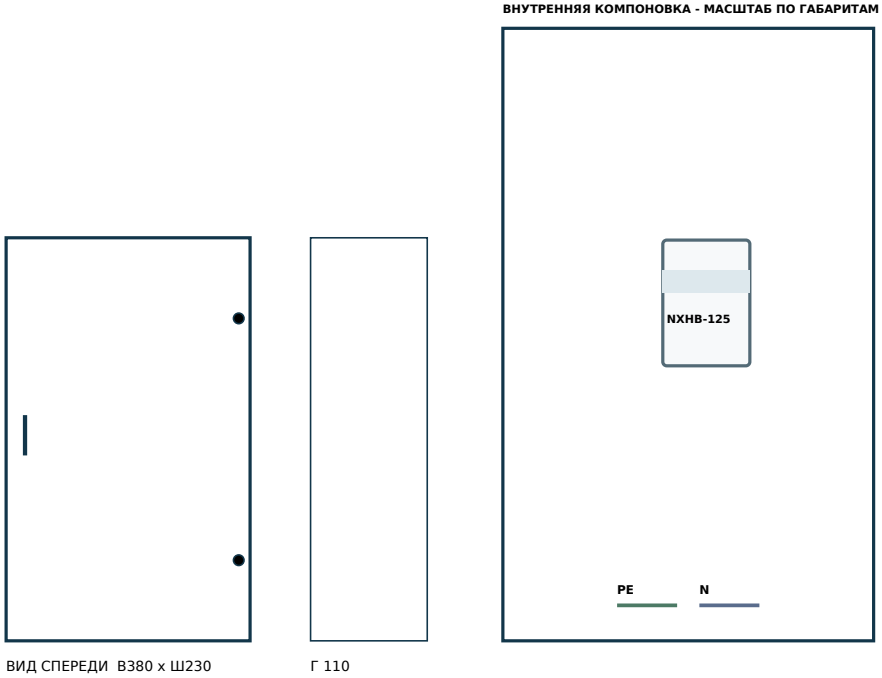

СОСТАВ ПО BOM

Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	**1**	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	**7**	chint
Фотореле на DIN-рейку с выносным датчиком (ФР) 2-100Лк 25А 3000Вт EKF PROxima	**1**	pys


Масштаб аппаратов основан на подтвержденных габаритах серий.
Неподтвержденные позиции не считаются производственным размером.

78. ЩАО-P1 (P1)

ТИП T78 **Итого: 1 компл.** **Размер: 380 x 230 x 110 мм (В x Ш x Г)** **СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ**

Корпус	FS1-M18S FS1 Щит пластиковый о/у X18 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR)	**Открывание**	Ручка слева / петли справа; для 2-дверного - активная правая дверь
Учет	Счетчик в BOM данного типа не предусмотрен	**Ввод / шины**	Нижний ввод по умолчанию; N и PE отдельно в нижней зоне

ГАБАРИТНЫЕ И КОМПОНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

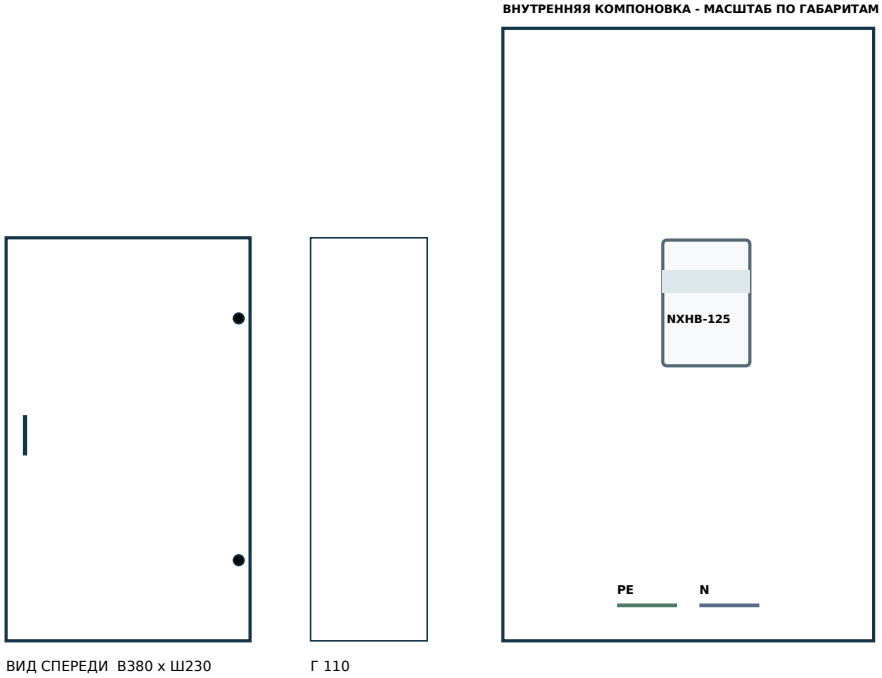

СОСТАВ ПО BOM

Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	**1**	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	**6**	chint


Масштаб аппаратов основан на подтвержденных габаритах серий.
Неподтвержденные позиции не считаются производственным размером.

79. ЩСС-P1 (P1)

ТИП T79 **Итого: 1 компл.** **Размер: 380 x 230 x 110 мм (В x Ш x Г)** **СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ**

Корпус	FS1-M18S FS1 Щит пластиковый о/у X18 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR)	**Открывание**	Ручка слева / петли справа; для 2-дверного - активная правая дверь
Учет	Счетчик в BOM данного типа не предусмотрен	**Ввод / шины**	Нижний ввод по умолчанию; N и PE отдельно в нижней зоне

ГАБАРИТНЫЕ И КОМПОНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

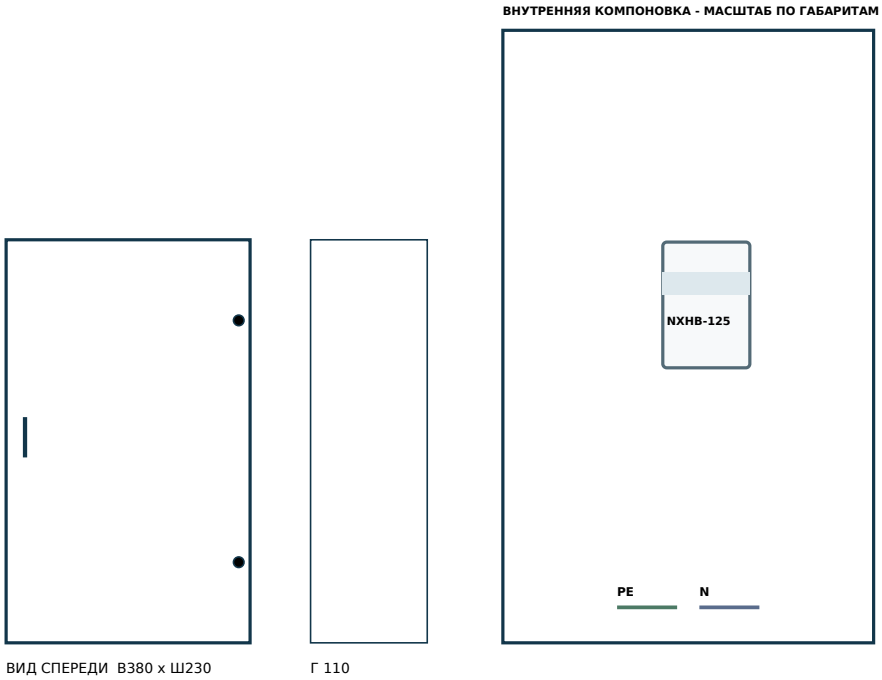

СОСТАВ ПО BOM

Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	**1**	chint
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C10 30mA тип AC, 6kA (R)	**3**	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	**1**	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	**1**	chint


Масштаб аппаратов основан на подтвержденных габаритах серий.
Неподтвержденные позиции не считаются производственным размером.

80. ЩРохр-P1 (P1)

ТИП T80 **Итого: 1 компл.** **Размер: 260 x 230 x 110 мм (В x Ш x Г)** **СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ**

Корпус	FS1-M12S FS1 Щит пластиковый о/у X12 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR)	**Открывание**	Ручка слева / петли справа; для 2-дверного - активная правая дверь
Учет	Счетчик в BOM данного типа не предусмотрен	**Ввод / шины**	Нижний ввод по умолчанию; N и PE отдельно в нижней зоне

ГАБАРИТНЫЕ И КОМПОНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

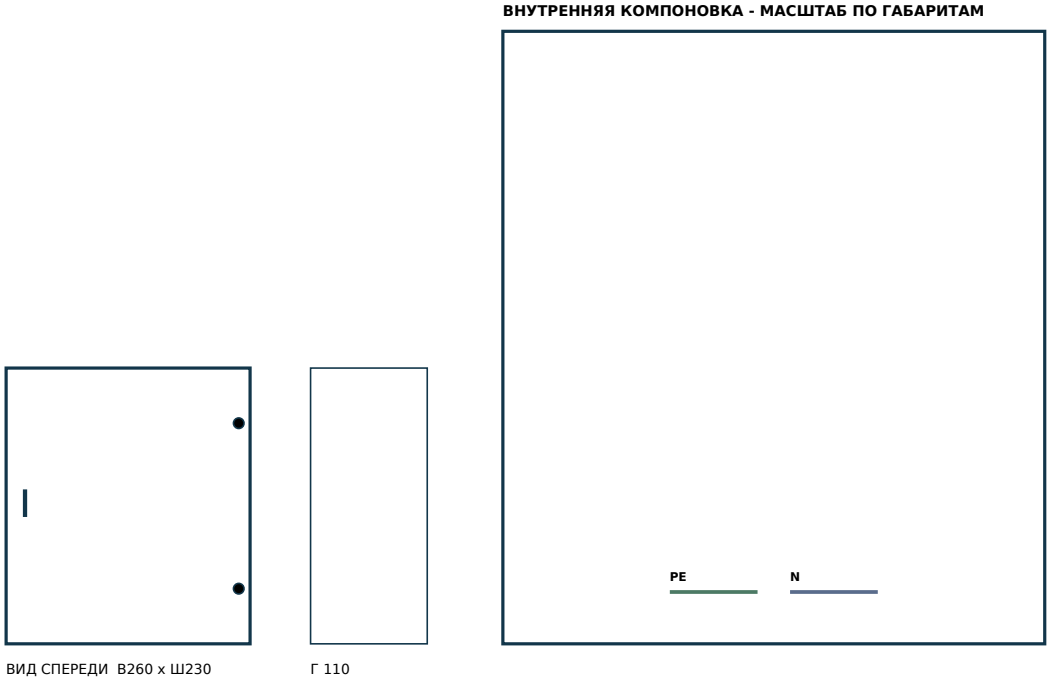

СОСТАВ ПО BOM

Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	**1**	chint
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC, 6kA (R)	**2**	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	**3**	chint


Масштаб аппаратов основан на подтвержденных габаритах серий. Неподтвержденные позиции не считаются производственным размером.

81. ЩР-п (P1)

ТИП T81 **Итого: 1 компл.** **Размер: 395 x 310 x 120 мм (В x Ш x Г)** **СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ**

Корпус	FS1-M24S FS1 Щит пластиковый о/у X24 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR)	**Открывание**	Ручка слева / петли справа; для 2-дверного - активная правая дверь
Учет	Счетчик в BOM данного типа не предусмотрен	**Ввод / шины**	Нижний ввод по умолчанию; N и PE отдельно в нижней зоне

ГАБАРИТНЫЕ И КОМПОНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

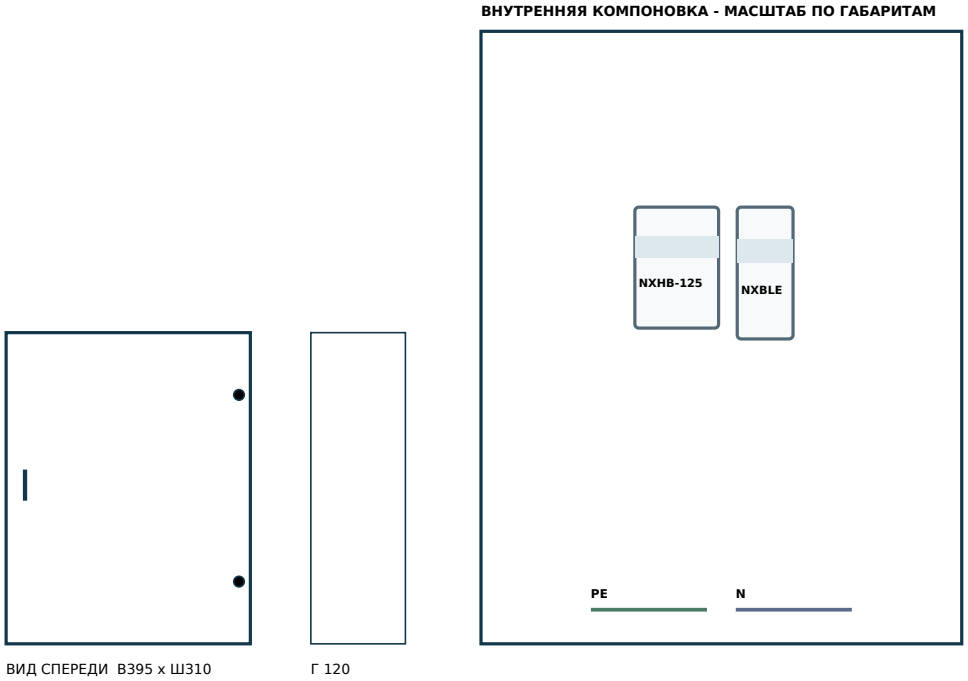

СОСТАВ ПО BOM

Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	**1**	chint
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC, 6kA (R)	**5**	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	**1**	chint
Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R)	**1**	chint


Масштаб аппаратов основан на подтвержденных габаритах серий. Неподтвержденные позиции не считаются производственным размером.

82. ЩСН-P1 (P1)

ТИП T82 **Итого: 1 компл.** **Размер: 395 x 310 x 120 мм (В x Ш x Г)** **СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ**

Корпус	FS1-M24S FS1 Щит пластиковый о/у X24 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR)	**Открывание**	Ручка слева / петли справа; для 2-дверного - активная правая дверь
Учет	Счетчик в BOM данного типа не предусмотрен	**Ввод / шины**	Нижний ввод по умолчанию; N и PE отдельно в нижней зоне

ГАБАРИТНЫЕ И КОМПОНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

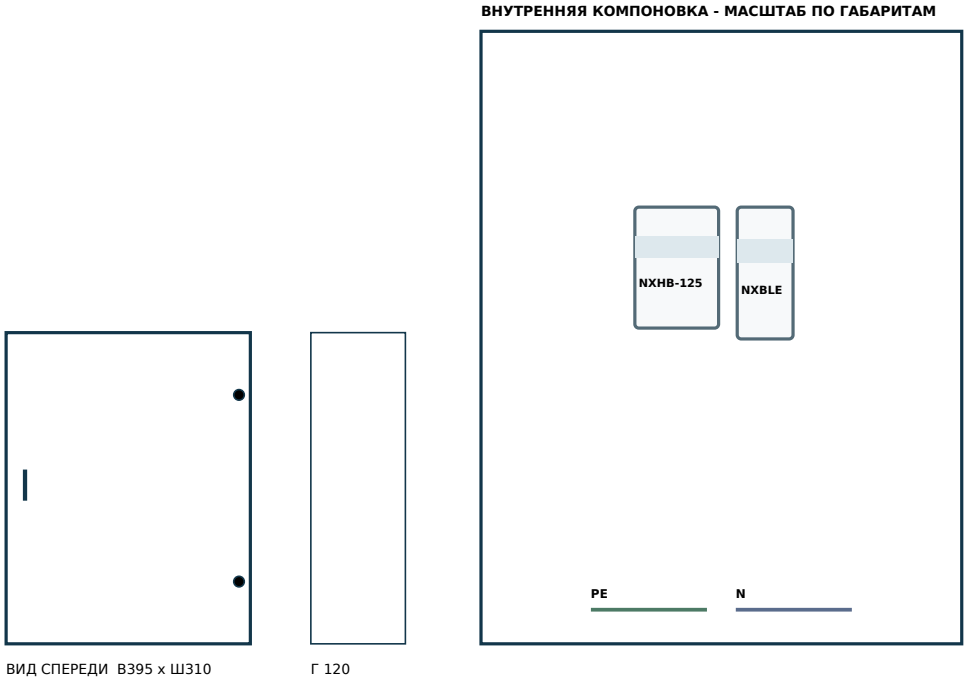

СОСТАВ ПО BOM

Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	**1**	chint
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC, 6kA (R)	**8**	chint


Масштаб аппаратов основан на подтвержденных габаритах серий. Неподтвержденные позиции не считаются производственным размером.

83. ЩС-АПТ (P1)

ТИП T83 **Итого: 1 компл.** **Размер: 1000 x 650 x 300 мм (В x Ш x Г)** **СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ**

Корпус	Щит мет. ЩРн-5-2 PR (1000x650x300) IP54 (TS)	**Открывание**	Ручка слева / петли справа; для 2-дверного - активная правая дверь
Учет	Счетчик в BOM данного типа не предусмотрен	**Ввод / шины**	Нижний ввод по умолчанию; N и PE отдельно в нижней зоне

ГАБАРИТНЫЕ И КОМПОНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

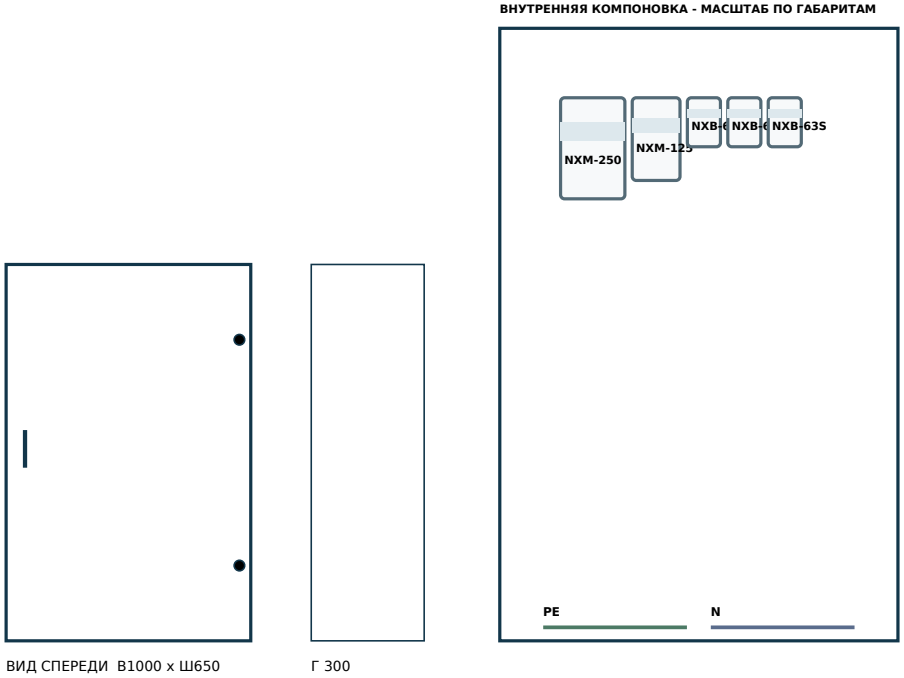

СОСТАВ ПО BOM

Авт. выкл. NXM-250S/3P 160A 36кA (R)	**1**	chint
Авт. выкл. NXM-125S/3P 125A 25кA (R)	**1**	chint
Авт. выкл. NXB-63S 3P 10A 4.5kA x-ка D (R)	**2**	chint
Авт. выкл. NXB-63S 3P 20A 4.5kA x-ка D (R)	**1**	chint


Масштаб аппаратов основан на подтвержденных габаритах серий.
Неподтвержденные позиции не считаются производственным размером.

84. ЩС-1 (P1) (P1)

ТИП T84 **Итого: 1 компл.** **Размер: 395 x 310 x 120 мм (В x Ш x Г)** **СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ**

Корпус	FS1-M24S FS1 Щит пластиковый о/у X24 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR)	**Открывание**	Ручка слева / петли справа; для 2-дверного - активная правая дверь
Учет	Счетчик в BOM данного типа не предусмотрен	**Ввод / шины**	Нижний ввод по умолчанию; N и PE отдельно в нижней зоне

ГАБАРИТНЫЕ И КОМПОНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

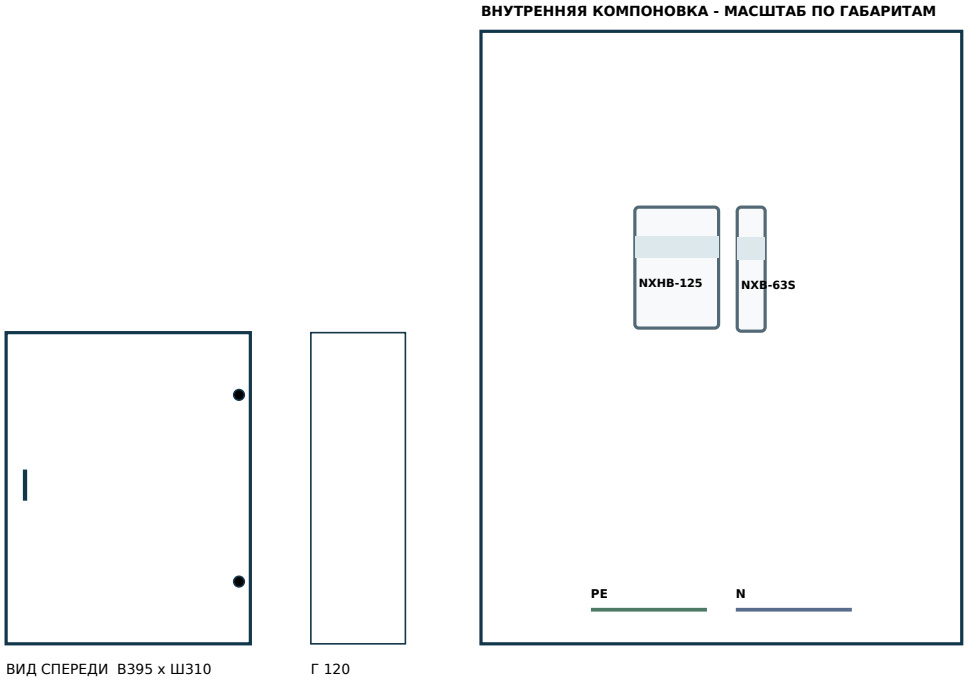

СОСТАВ ПО BOM

Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	**1**	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	**4**	chint


Масштаб аппаратов основан на подтвержденных габаритах серий.
Неподтвержденные позиции не считаются производственным размером.

85. ЩРсерв (P1) (P1)

ТИП T85 **Итого: 1 компл.** **Размер: 395 x 310 x 120 мм (В x Ш x Г)** **СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ**

Корпус	FS1-M24S FS1 Щит пластиковый о/у X24 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR)	**Открывание**	Ручка слева / петли справа; для 2-дверного - активная правая дверь
Учет	Счетчик в BOM данного типа не предусмотрен	**Ввод / шины**	Нижний ввод по умолчанию; N и PE отдельно в нижней зоне

ГАБАРИТНЫЕ И КОМПОНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

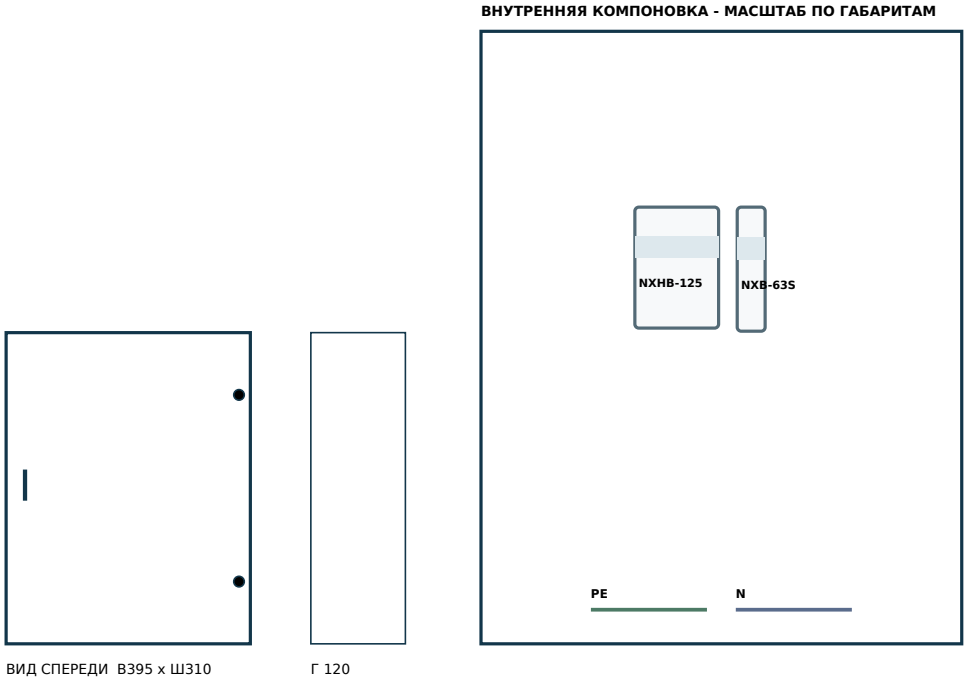

СОСТАВ ПО BOM

Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	**1**	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	**2**	chint
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC, 6kA (R)	**2**	chint
Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R)	**1**	chint


Масштаб аппаратов основан на подтвержденных габаритах серий. Неподтвержденные позиции не считаются производственным размером.

86. ЯТП-0,25-23У3 (Р1)

ТИП Т86 **Итого: 11 компл.** **Размер: 600 x 400 x 200 мм (В x Ш x Г)** **СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ**

Корпус	Корпус уточнить	**Открывание**	Ручка слева / петли справа; для 2-дверного - активная правая дверь
Учет	Счетчик в ВОМ данного типа не предусмотрен	**Ввод / шины**	Нижний ввод по умолчанию; N и PE отдельно в нижней зоне

ГАБАРИТНЫЕ И КОМПОНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

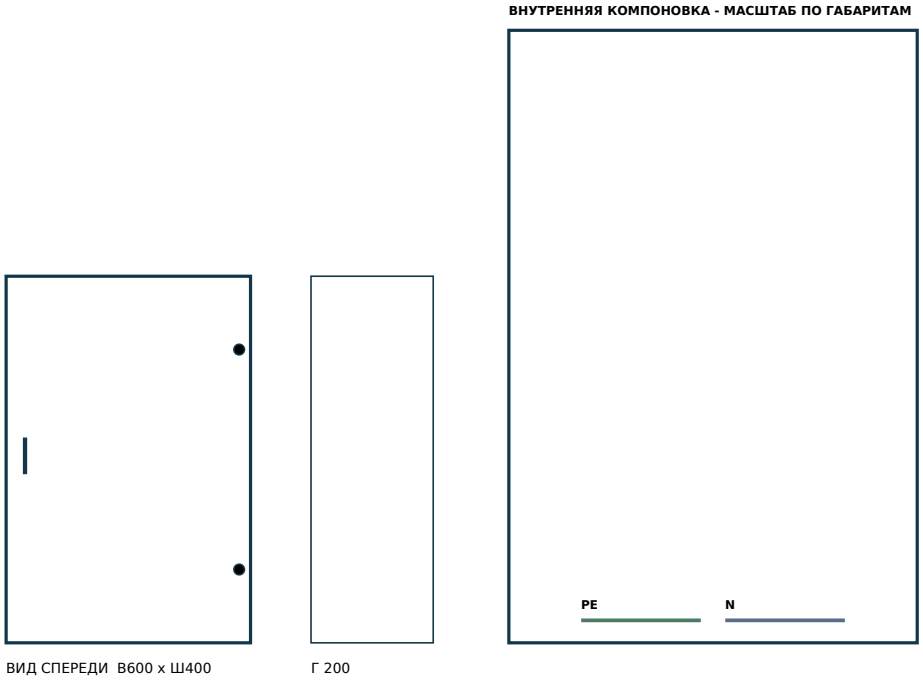

СОСТАВ ПО ВОМ


Масштаб аппаратов основан на подтвержденных габаритах серий.
Неподтвержденные позиции не считаются производственным размером.

87. КРМ-2 (УКМ-58 0,4-33-УЗ) (Р1)

ТИП Т87 **Итого: 1 компл.** **Размер: 1000 x 650 x 300 мм (В x Ш x Г)** **СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ**

Корпус	Мет. Щит ЩМП-5 (1000x650x300) IP54	**Открывание**	Ручка слева / петли справа; для 2-дверного - активная правая дверь
Учет	Счетчик в ВОМ данного типа не предусмотрен	**Ввод / шины**	Нижний ввод по умолчанию; N и PE отдельно в нижней зоне


ГАБАРИТНЫЕ И КОМПОНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

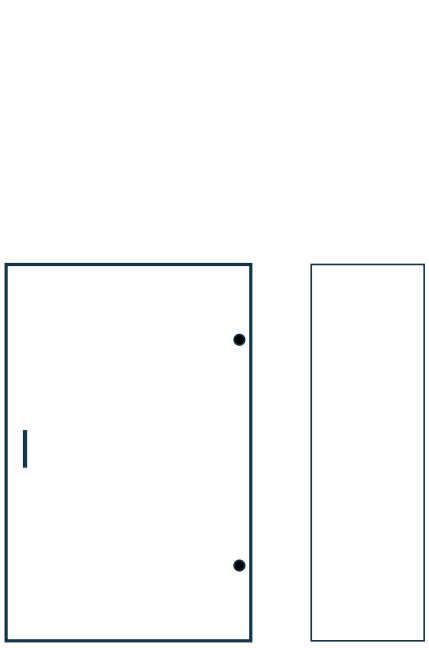

ВИД СПЕРЕДИ В1000 x Ш650

Г 300

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА - МАСШТАБ ПО ГАБАРИТАМ

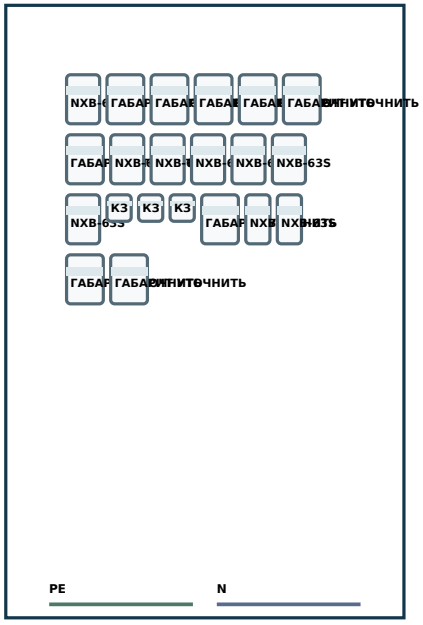

СОСТАВ ПО ВОМ

Авт. выкл. NXB-63S 3P 63A 4.5kA x-ка C (R)	**1**	chint
Контактор для компенсации реактивной мощности CJ19-3211, 18кВАр, 1НО+1НЗ, 230В (R)	**6**	chint
Авт. выкл. NXB-63S 3P 16A 4.5kA x-ка C (R)	**6**	chint
Трехфазный конденсатор NWC6-0.45-10-3, AC450B, 10кВАр	**2**	chint
Трехфазный конденсатор NWC6-0.45-15-3, AC450B, 15кВАр	**1**	chint
Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230B (R)	**1**	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 2A 4.5kA x-ка C (R)	**2**	chint
Регулятор реактивной мощности JKF8-12 с 12-тью контурами	**1**	chint
Переключатель NP2-BD33, 3 положения с фиксацией, 2НО IP40	**1**	chint


Масштаб аппаратов основан на подтвержденных габаритах серий. Неподтвержденные позиции не считаются производственным размером.

88. КРМ-1 (УКМ-58 0,4-12,5-У3) (Р1)

ТИП Т88 **Итого: 1 компл.** **Размер: 1000 x 650 x 300 мм (В x Ш x Г)** **СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ**

Корпус	Мет. Щит ЩМП-5 (1000x650x300) IP54	**Открывание**	Ручка слева / петли справа; для 2-дверного - активная правая дверь
Учет	Счетчик в ВОМ данного типа не предусмотрен	**Ввод / шины**	Нижний ввод по умолчанию; N и PE отдельно в нижней зоне

ГАБАРИТНЫЕ И КОМПОНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

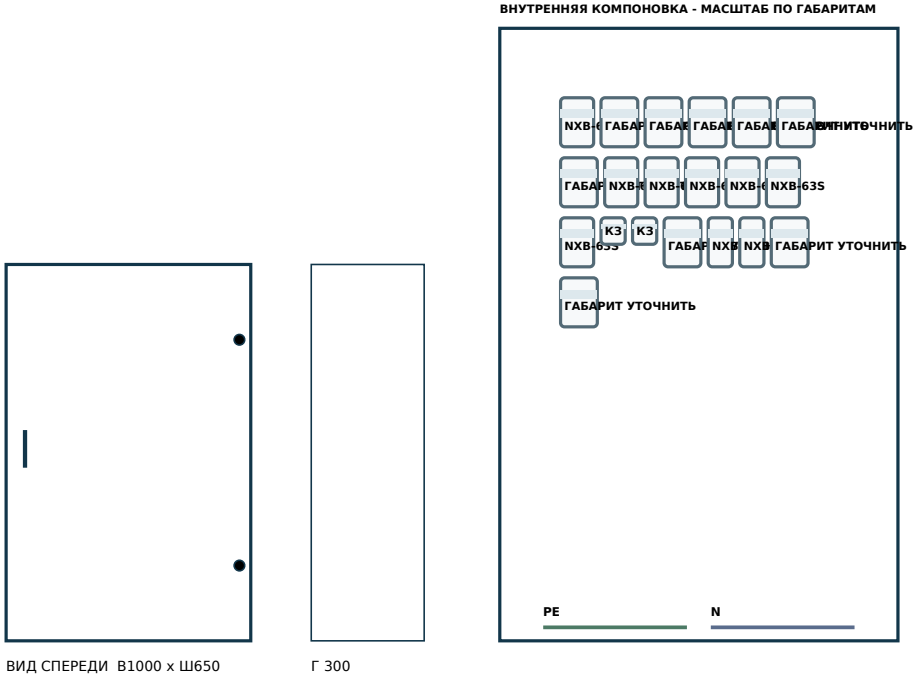

СОСТАВ ПО ВОМ

Авт. выкл. NXB-63S 3P 63A 4.5kA x-ка C (R)	**1**	chint
Контактор для компенсации реактивной мощности CJ19-3211, 18кВАр, 1НО+1НЗ, 230В (R)	**6**	chint
Авт. выкл. NXB-63S 3P 16A 4.5kA x-ка C (R)	**6**	chint
Трехфазный конденсатор NWC6-0.45-5-3, AC450B, 5кВАр	**1**	chint
Трехфазный конденсатор NWC6-0.45-7.5-3, AC450B, 7.5кВАр	**1**	chint
Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230B (R)	**1**	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 2A 4.5kA x-ка C (R)	**2**	chint
Регулятор реактивной мощности JKF8-12 с 12-тью контурами	**1**	chint
Переключатель NP2-BD33, 3 положения с фиксацией, 2НО IP40	**1**	chint


Масштаб аппаратов основан на подтвержденных габаритах серий. Неподтвержденные позиции не считаются производственным размером.

89. ЩОВ-ж

ТИП Т89 **Итого: 5 компл.** **Размер: 600 x 400 x 200 мм (В x Ш x Г)** **СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ**

Корпус	ЩРН-24 IP54	**Открывание**	Ручка слева / петли справа; для 2-дверного - активная правая дверь
Учет	Счетчик в BOM данного типа не предусмотрен	**Ввод / шины**	Нижний ввод по умолчанию; N и PE отдельно в нижней зоне

ГАБАРИТНЫЕ И КОМПОНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

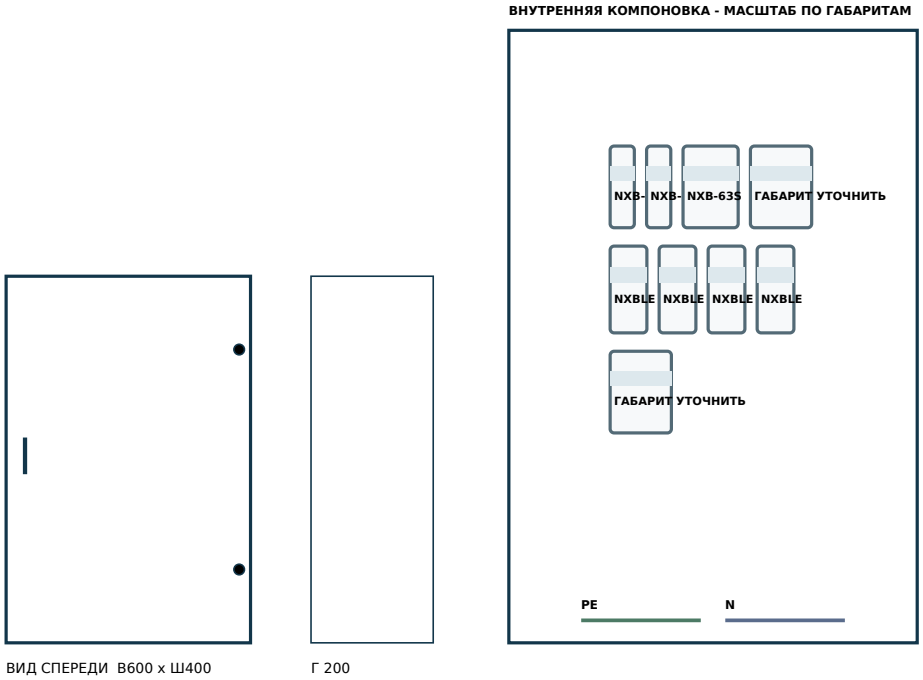

СОСТАВ ПО BOM

Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	**1**	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	**1**	chint
Авт. выкл. NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка C (R)	**1**	chint
TP330	**1**	chint
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C6 30mA тип AC, 6kA (R)	**4**	chint
Контактор модульный NCH8-25/40 25A 4HO AC220/230B 50Гц (R)	**1**	chint


Масштаб аппаратов основан на подтвержденных габаритах серий. Неподтвержденные позиции не считаются производственным размером.

90. ЩОВ-п

ТИП Т90 **Итого: 1 компл.** **Размер: 600 x 400 x 200 мм (В x Ш x Г)** **СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ**

Корпус	ЩРН-24 IP54	**Открывание**	Ручка слева / петли справа; для 2-дверного - активная правая дверь
Учет	Счетчик в BOM данного типа не предусмотрен	**Ввод / шины**	Нижний ввод по умолчанию; N и PE отдельно в нижней зоне

ГАБАРИТНЫЕ И КОМПОНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

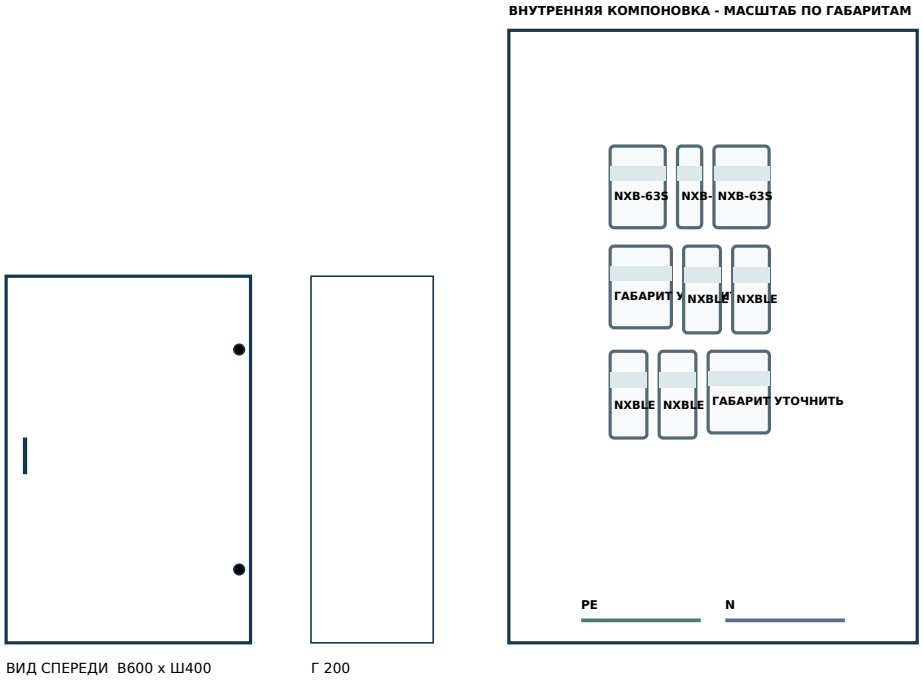

СОСТАВ ПО BOM

Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C (R)	**1**	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	**1**	chint
Авт. выкл. NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка C (R)	**1**	chint
TP330	**1**	chint
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C6 30mA тип AC, 6kA (R)	**4**	chint
Контактор модульный NCH8-25/40 25A 4HO AC220/230B 50Гц (R)	**1**	chint


Масштаб аппаратов основан на подтвержденных габаритах серий. Неподтвержденные позиции не считаются производственным размером.

91. ЯРВ-25А

ТИП Т91 **Итого: 5 компл.** **Размер: 600 x 400 x 200 мм (В x Ш x Г)** **СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ**

Корпус	Корпус уточнить	**Открывание**	Ручка слева / петли справа; для 2-дверного - активная правая дверь
Учет	Счетчик в ВОМ данного типа не предусмотрен	**Ввод / шины**	Нижний ввод по умолчанию; N и PE отдельно в нижней зоне

ГАБАРИТНЫЕ И КОМПОНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

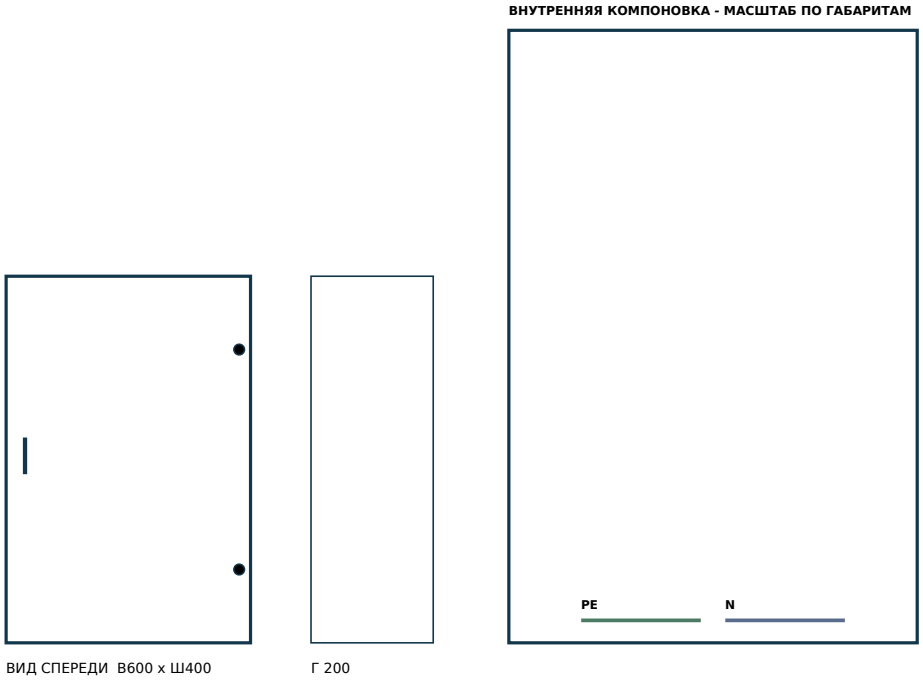

СОСТАВ ПО ВОМ

Масштаб аппаратов основан на подтвержденных габаритах серий.
Неподтвержденные позиции не считаются производственным размером.