ТАРАЗ / ASBOL

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЩИТОВ

Исполнение по BOM: CHINT + корпуса, указанные в ведомости

Основание	260918_Taraz_Asbol_CHINT_BOM_cld rev1.xlsx
Количество групп	26
Общее количество панелей	45
Единицы размеров	мм; порядок размеров: ВЫСОТА × ШИРИНА × ГЛУБИНА
Двери	Одиночные двери: петли справа, открывание вправо
Учет	Позиции счетчиков оставить пустыми; счетчики устанавливает заказчик
Шины	N и PE размещать в нижней зоне; силовые шины по BOM
Перегородки	Каждый силовой ряд отдельно; модульные аппараты — не более 2 рядов на одну защитную секцию

Контроль: для РУ-1.1 / РУ-1.2 / РУ-2.1,2 в BOM есть противоречие IP31/IP54; см. соответствующие листы.


№	Обозначение	Кол.	Габарит В×Ш×Г, мм	IP	Корпус
1	ЩО-1, ЩО-2, ЩО-4, ЩО-5, ЩО-6, ЩО-8	6	395×310×120	IP31	5474 Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)
2	ЩО-3, ЩО-7	2	395×310×120	IP31	5474 Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)
3	ЩОА-1 … ЩОА-8	8	265×310×120	-	Щит ЩРН-12 (265x310x120) EKT
4	ЩС-1	1	650×500×220	IP31	Щит мет. ЩРн-3-2 PR (650x500x220) IP31 (TS)
5	ЩС-2	1	650×500×220	IP31	Щит мет. ЩРн-3-2 PR (650x500x220) IP31 (TS)
6	ЩС-3	1	540×310×120	IP31	5498 Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK)
7	ЩС-4	1	650×500×220	IP31	Щит мет. ЩРн-3-2 PR (650x500x220) IP31 (TS)
8	ЩС-5	1	650×500×220	IP31	Щит мет. ЩРн-3-2 PR (650x500x220) IP31 (TS)
9	ЩС-6	1	650×500×220	IP31	Щит мет. ЩРн-3-2 PR (650x500x220) IP31 (TS)
10	ЩС-7	1	540×310×120	IP31	5498 Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK)
11	ЩС-8	1	650×500×220	IP31	Щит мет. ЩРн-3-2 PR (650x500x220) IP31 (TS)
12	ЩС-Н1	1	265×440×120	IP54	Мет. Корпус ЩРН-18 (265x440x120) IP54 (TS)
13	ЩС-В1, ЩС-В4	2	448×268×120	IP31	Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)
14	ЩС-В2	1	395×310×120	IP31	5474 Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)
15	ЩС-В3	1	540×310×120	IP31	5498 Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK)
16	ЩС-В5	1	395×310×120	IP31	5474 Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)
17	ЩС-В6	1	448×268×120	IP31	Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)
18	ЩУ-Т	1	265×310×120	-	Щит ЩРН-12 (265x310x120) EKT
19	ВРУ-1	1	1800×700×450	IP31	Мет.Корпус ВРУ (1700X700X450+10X700 База) IP31
20	ВРУ-2	1	1800×700×450	IP31	Мет.Корпус ВРУ (1700X700X450+10X700 База) IP31
21	АВР-1, АВР-2	2	1000×650×300	IP31	Мет.Корпус ЩМП-5 (1000x650x300) IP31
22	ШАВР	1	1200×750×300	IP54	Мет. Корпус ЩМП- 6 (1200x750x300) IP54
23	РУ-1.1	1	1800×600×450	IP31	Мет. Корпус (Пустой) (1700x600x450)+10CM База IP31
24	РУ-1.2	1	1800×600×450	IP31	Мет. Корпус (Пустой) (1700x600x450)+10CM База IP31
25	РУ-2.1, РУ-2.2	2	1800×600×450	IP31	Мет. Корпус (Пустой) (1700x600x450)+10CM База IP31
26	ЩС-В7 … ЩС-В10	4	800×650×250	IP31	Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP31

YSF 01. ЩО-1, ЩО-2, ЩО-4, ЩО-5, ЩО-6, ЩО-8

Кол.: 6 IP31

ГАБАРИТЫ / ВНЕШНИЙ ВИД

ВИД СПЕРЕДИ

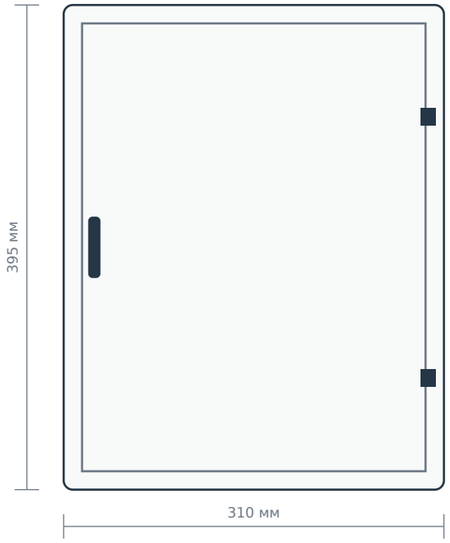

СБОКУ



СВЕРХУ




Дверь: петли справа, открывание вправо

ДВЕРЬ



ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА

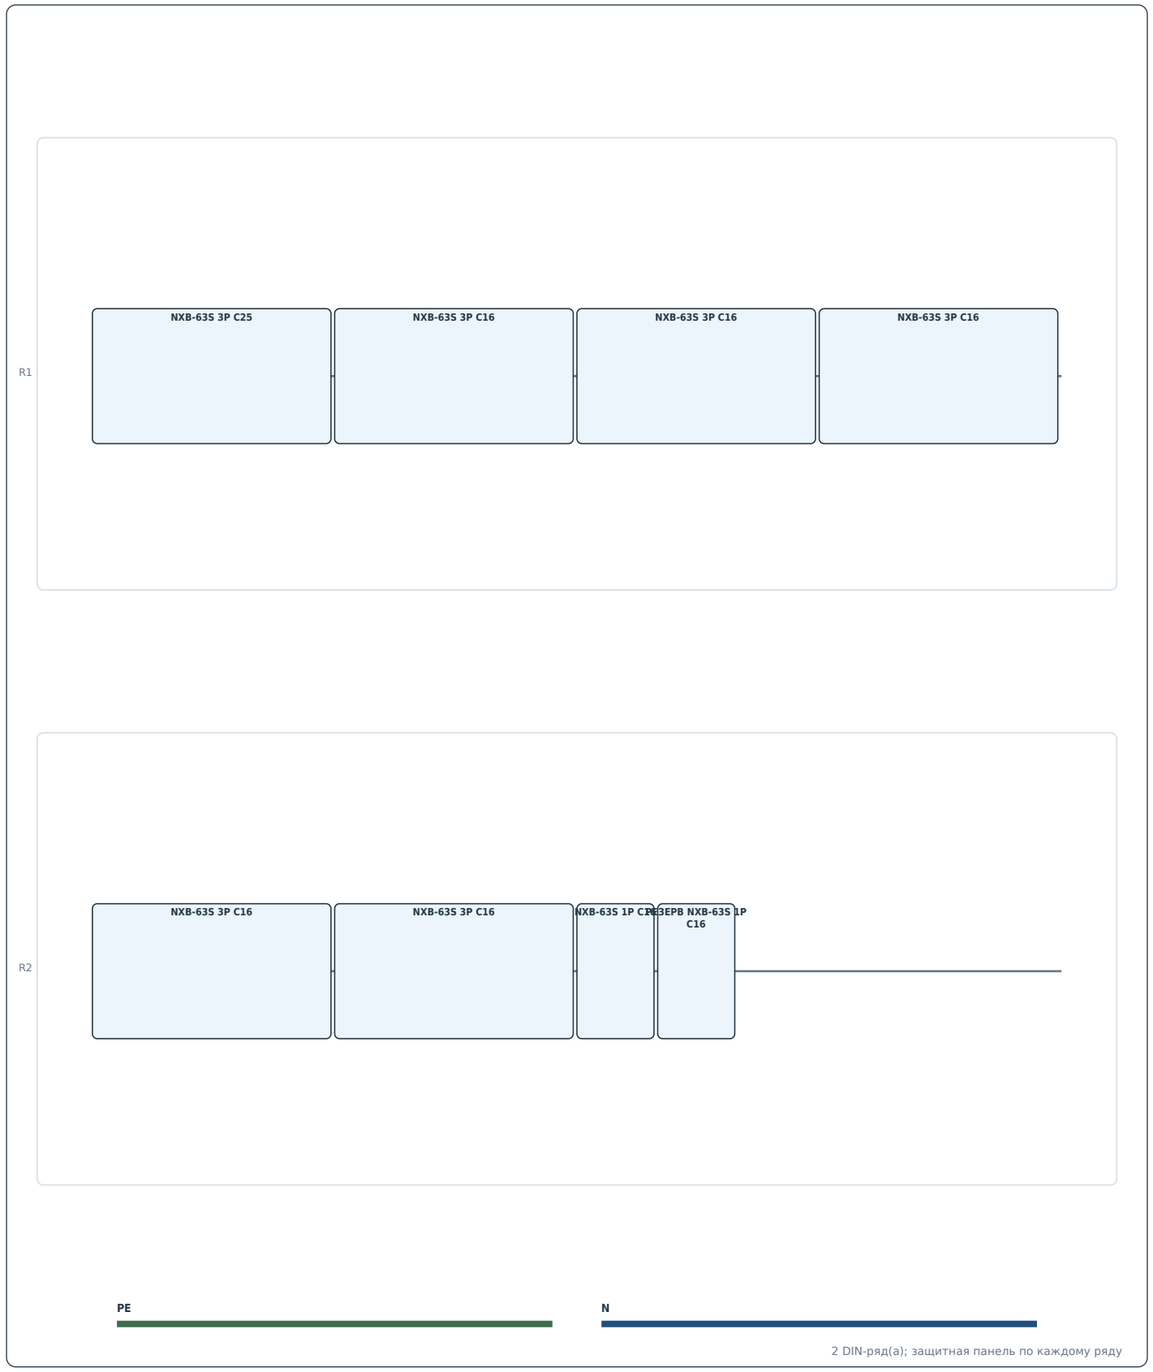

2 DIN-ряд(а); защитная панель по каждому ряду

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ / BOM

Панель:	ЩО-1, ЩО-2, ЩО-4, ЩО-5, ЩО-6, ЩО-8
Количество:	6
Габарит В×Ш×Г:	395×310×120 мм
Степень защиты:	IP31
Корпус:	5474 Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)

Поз.	Наименование	Кол.
1	NXB-63S 3P C25 şema BA47-29 3P 25A Ввод	1
2	NXB-63S 3P C16 Отходящая	3
3	NXB-63S 3P C16 smetada var tekhatta yok Отходящая	2
4	NXB-63S 1P C16 Отходящая	1
5	NXB-63S 1P C16 резерв Резерв	1

Разработал	Проверил	Производство	Сборка	ОТК	Проект/заказ
Дата	Дата	Дата	Дата	Дата	Дата


Монтаж по BOM rev1. Кабельные вводы и направление ввода уточнить по месту, если проектом не задано иное.

YSF 02. ЩО-3, ЩО-7

Кол.: 2 IP31

ГАБАРИТЫ / ВНЕШНИЙ ВИД

ВИД СПЕРЕДИ

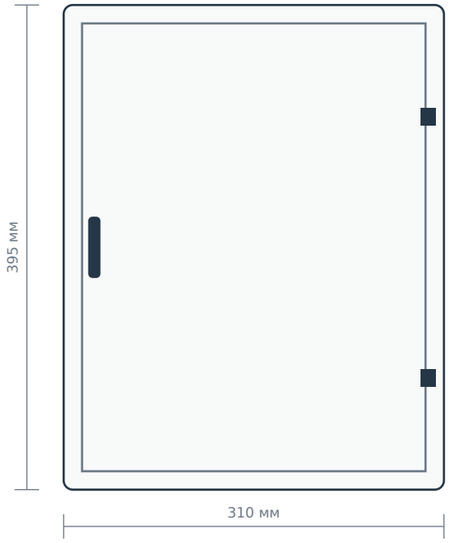

СБОКУ




СВЕРХУ




Дверь: петли справа, открывание вправо

ДВЕРЬ



ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА

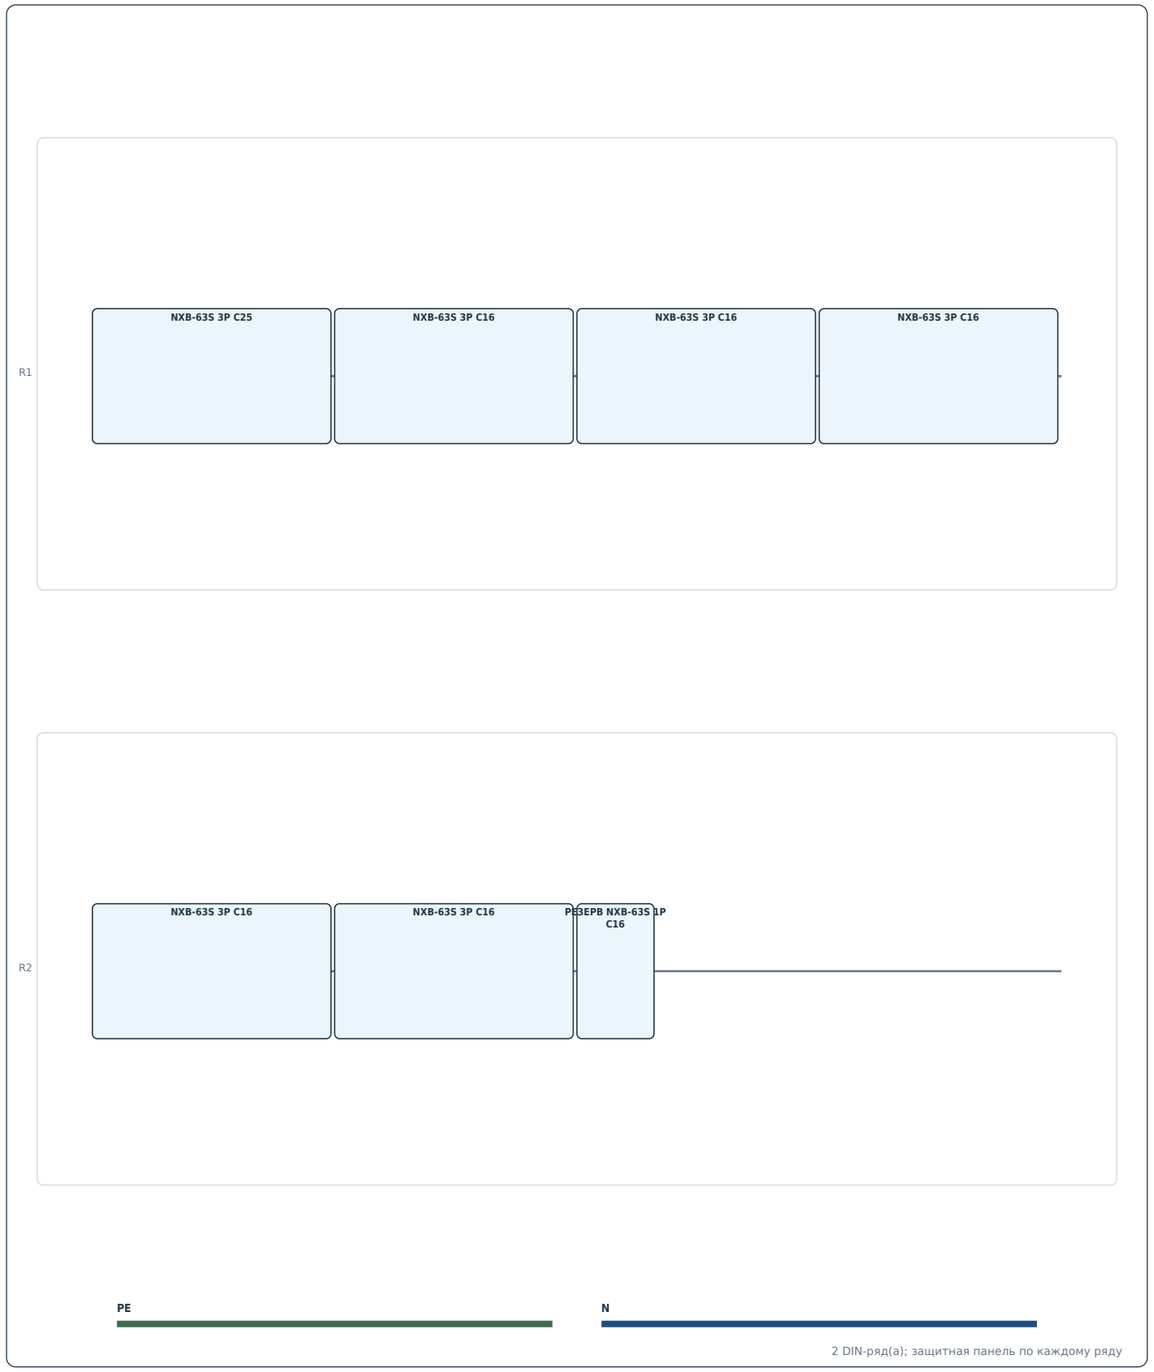

2 DIN-ряд(а); защитная панель по каждому ряду

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ / BOM

Панель:	ЩО-3, ЩО-7
Количество:	2
Габарит В×Ш×Г:	395×310×120 мм
Степень защиты:	IP31
Корпус:	5474 Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)


Поз.	Наименование	Кол.
1	NXB-63S 3P C25 Ввод	1
2	NXB-63S 3P C16 Отходящая	5
3	NXB-63S 1P C16 резерв Резерв	1

Разработал	Проверил	Производство	Сборка	ОТК	Проект/заказ
Дата	Дата	Дата	Дата	Дата	Дата

Монтаж по BOM rev1. Кабельные вводы и направление ввода уточнить по месту, если проектом не задано иное.

ГАБАРИТЫ / ВНЕШНИЙ ВИД

ВИД СПЕРЕДИ

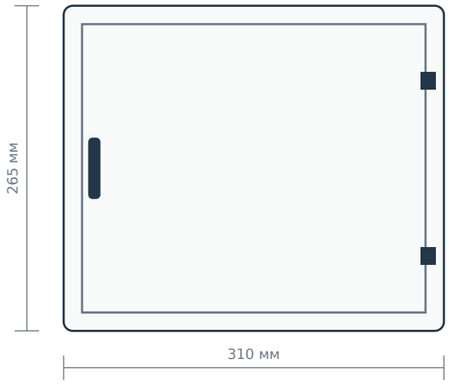

СБОКУ



СВЕРХУ




Дверь: петли справа, открывание вправо

ДВЕРЬ



ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА

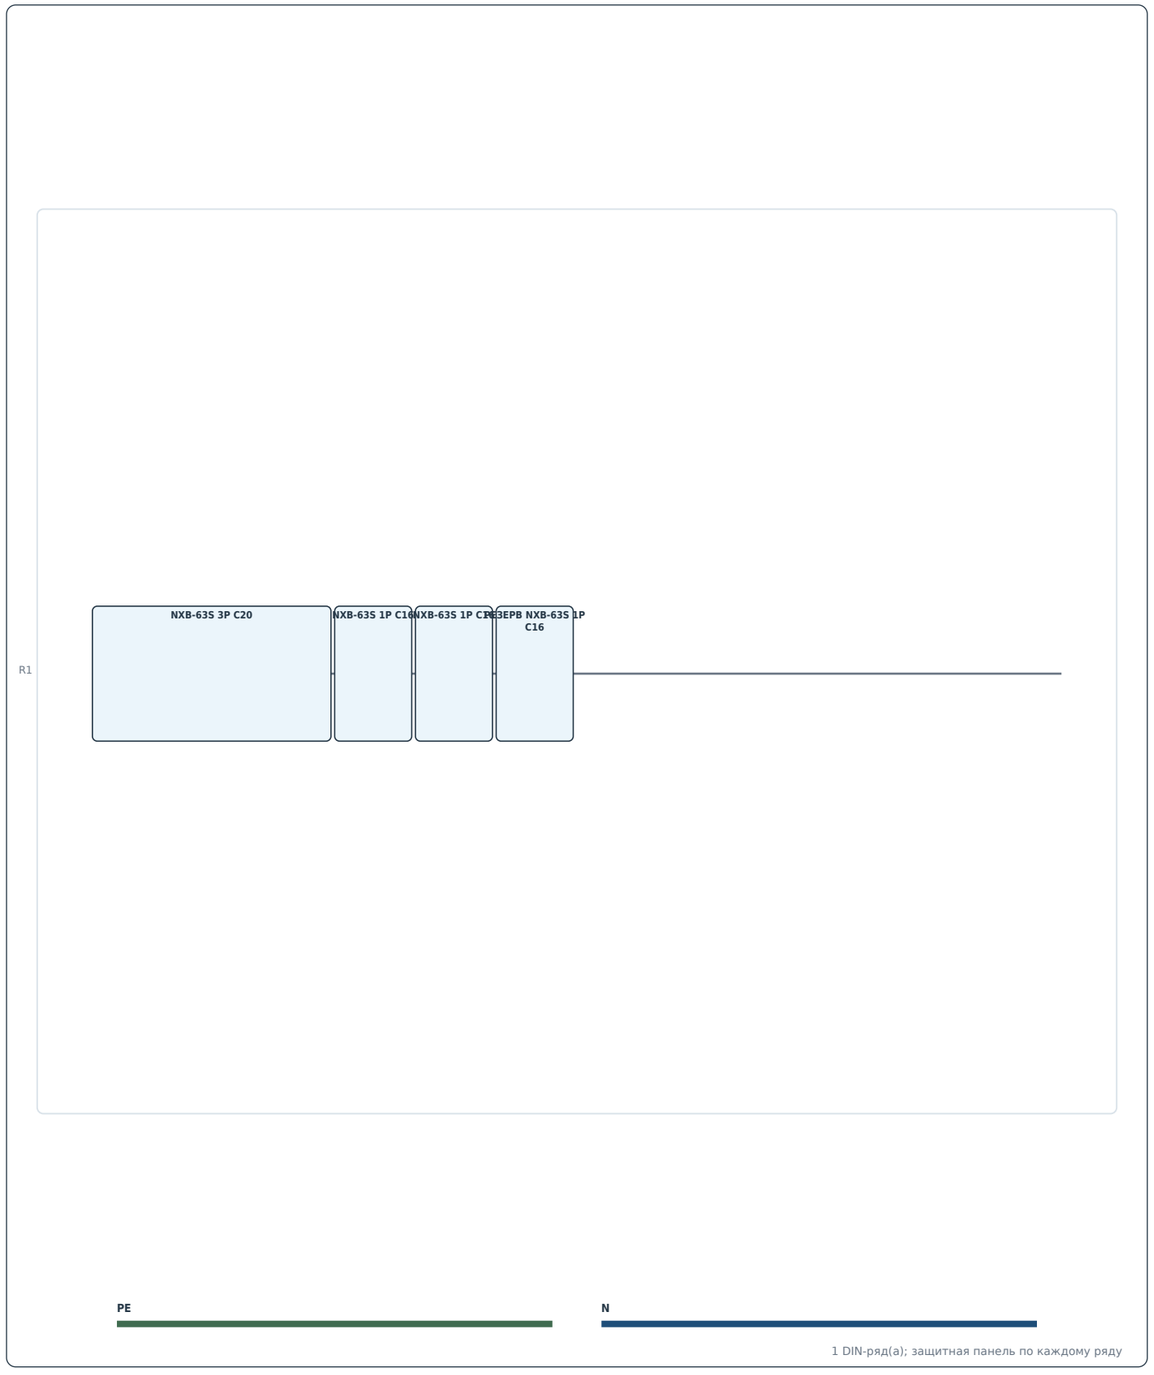

1 DIN-ряд(а); защитная панель по каждому ряду

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ / BOM

Панель:	ЩОА-1 … ЩОА-8
Количество:	8
Габарит В×Ш×Г:	265×310×120 мм
Степень защиты:	по BOM
Корпус:	Щит ЩРН-12 (265x310x120) EKT

Поз.	Наименование	Кол.
1	NXB-63S 3P C20 Ввод	1
2	NXB-63S 1P C16 Отходящая	2
3	NXB-63S 1P C16 резерв Резерв	1


Разработал	Проверил	Производство	Сборка	ОТК	Проект/заказ
Дата	Дата	Дата	Дата	Дата	Дата

Монтаж по BOM rev1. Кабельные вводы и направление ввода уточнить по месту, если проектом не задано иное.

YSF 04. ЩС-1


Кол.: 1 IP31

ГАБАРИТЫ / ВНЕШНИЙ ВИД

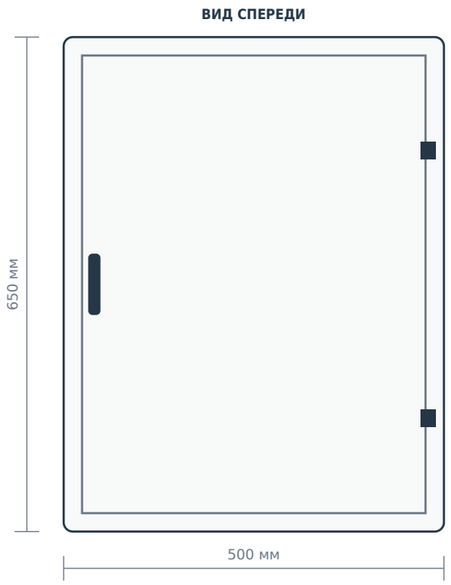

Дверь: петли справа, открывание вправо

ДВЕРЬ

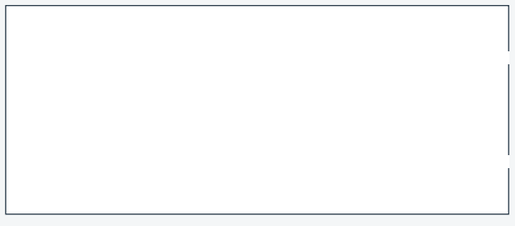

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА



4 DIN-ряд(а); защитная панель по каждому ряду

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ / BOM

Панель: ЩС-1

Количество: 1

Габарит В×Ш×Г: 650×500×220 мм

Степень защиты: IP31

Корпус: Щит мет. ЩРн-3-2 PR (650x500x220) IP31 (TS)


Поз.	Наименование	Кол.
1	NXB-63S 3P C32 Ввод	1
2	NXB-63S 3P C25 эскалатор Отходящая	1
3	NXBLE-63YH 1P+N C10 30mA АВДТ32 2P C10 30мА → NXBLE-63YH 1P+N тип A Отходящая	15
4	NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA АВДТ32 2P C20 30мА → NXBLE-63YH 1P+N тип A Отходящая	1

Разработал	Проверил	Производство	Сборка	ОТК	Проект/заказ
Дата	Дата	Дата	Дата	Дата	Дата

Монтаж по BOM rev1. Кабельные вводы и направление ввода уточнить по месту, если проектом не задано иное.

ГАБАРИТЫ / ВНЕШНИЙ ВИД

ВИД СПЕРЕДИ

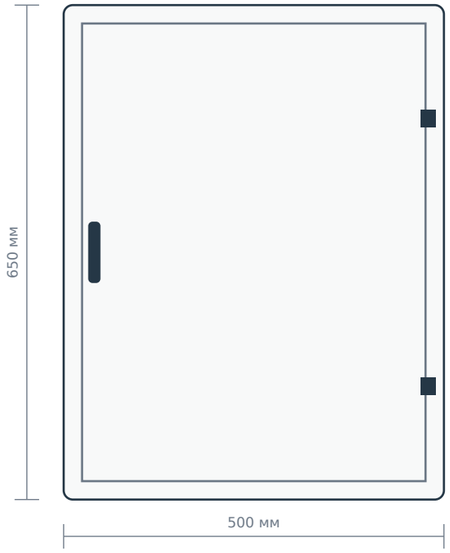

СБОКУ




СВЕРХУ



Дверь: петли справа, открывание вправо

ДВЕРЬ



ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА



4 DIN-ряд(а); защитная панель по каждому ряду

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ / BOM

Панель:	ЩС-2
Количество:	1
Габарит В×Ш×Г:	650×500×220 мм
Степень защиты:	IP31
Корпус:	Щит мет. ЩРн-3-2 PR (650x500x220) IP31 (TS)

Поз.	Наименование	Кол.
1	NXB-63S 3P C40 Ввод	1
2	NXB-63S 3P C25 эскалатор Отходящая	1
3	NXBLE-63YH 1P+N C10 30mA АВДТ32 2P C10 30мА → NXBLE-63YH 1P+N тип A Отходящая	19
4	NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA АВДТ32 2P C20 30мА → NXBLE-63YH 1P+N тип A Отходящая	2


Разработал	Проверил	Производство	Сборка	ОТК	Проект/заказ
Дата	Дата	Дата	Дата	Дата	Дата

Монтаж по BOM rev1. Кабельные вводы и направление ввода уточнить по месту, если проектом не задано иное.

YSF 06. ЩС-3


Кол.: 1 IP31

ГАБАРИТЫ / ВНЕШНИЙ ВИД

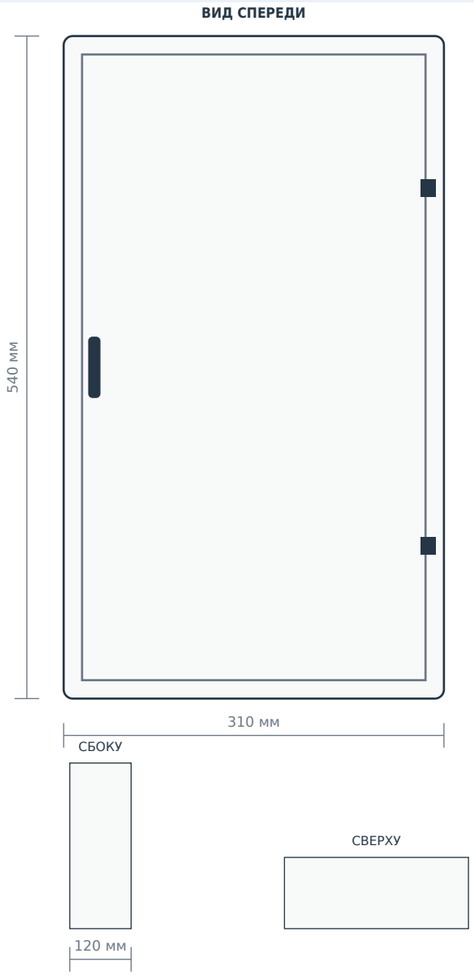

Дверь: петли справа, открывание вправо

ДВЕРЬ

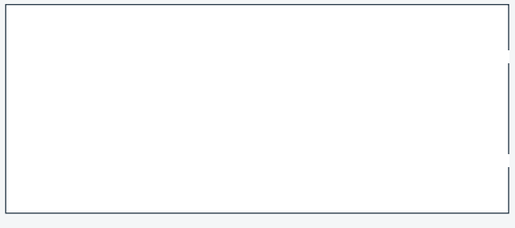

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА



3 DIN-ряд(а); защитная панель по каждому ряду

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ / BOM

Панель:	ЩС-3
Количество:	1
Габарит В×Ш×Г:	540×310×120 мм
Степень защиты:	IP31
Корпус:	5498 Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK)

Поз.	Наименование	Кол.
1	NXB-63S 3P C32 Ввод	1
2	NXB-63S 3P C25 эскалатор Отходящая	1
3	NXBLE-63YH 1P+N C10 30mA АВДТ32 2P C10 30мА → NXBLE-63YH 1P+N тип A Отходящая	8
4	NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA АВДТ32 2P C20 30мА → NXBLE-63YH 1P+N тип A Отходящая	3

Разработал	Проверил	Производство	Сборка	ОТК	Проект/заказ
Дата	Дата	Дата	Дата	Дата	Дата


Монтаж по BOM rev1. Кабельные вводы и направление ввода уточнить по месту, если проектом не задано иное.

YSF 07. ЩС-4

Кол.: 1 IP31

ГАБАРИТЫ / ВНЕШНИЙ ВИД

ВИД СПЕРЕДИ

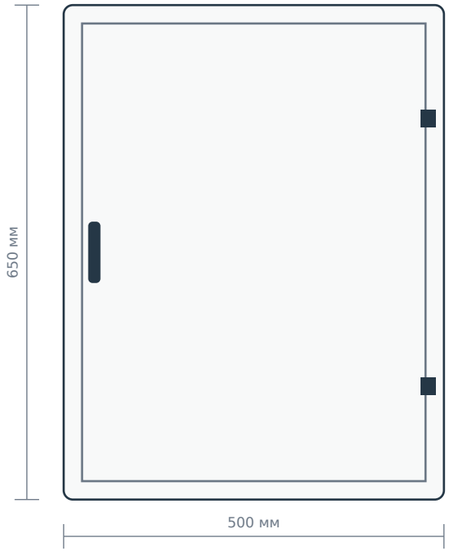

СБОКУ




СВЕРХУ



Дверь: петли справа, открывание вправо

ДВЕРЬ



ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА



4 DIN-ряд(а); защитная панель по каждому ряду

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ / BOM

Панель: ЩС-4

Количество: 1

Габарит В×Ш×Г: 650×500×220 мм

Степень защиты: IP31

Корпус: Щит мет. ЩРн-3-2 PR (650x500x220) IP31 (TS)

Поз.	Наименование	Кол.
1	NXB-63S 3P C32 Ввод	1
2	NXB-63S 3P C25 эскалатор Отходящая	1
3	NXBLE-63YH 1P+N C10 30mA АВДТ32 2P C10 30мА → NXBLE-63YH 1P+N тип A Отходящая	18
4	NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA АВДТ32 2P C20 30мА → NXBLE-63YH 1P+N тип A Отходящая	1

Разработал	Проверил	Производство	Сборка	ОТК	Проект/заказ
Дата	Дата	Дата	Дата	Дата	Дата


Монтаж по BOM rev1. Кабельные вводы и направление ввода уточнить по месту, если проектом не задано иное.

YSF 08. ЩС-5

Кол.: 1 IP31

ГАБАРИТЫ / ВНЕШНИЙ ВИД

ВИД СПЕРЕДИ

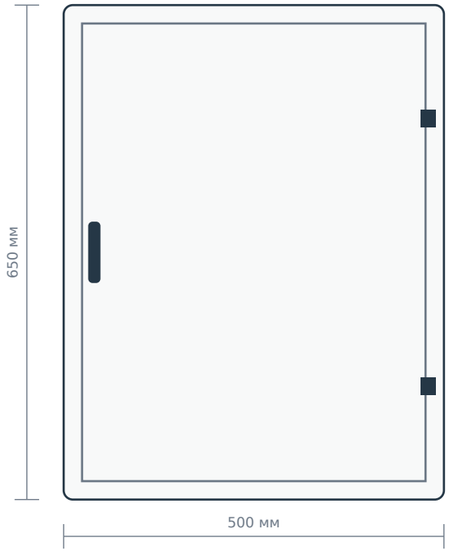

СБОКУ




СВЕРХУ



Дверь: петли справа, открывание вправо

ДВЕРЬ



ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА



4 DIN-ряд(а); защитная панель по каждому ряду

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ / BOM

Панель: ЩС-5

Количество: 1

Габарит В×Ш×Г: 650×500×220 мм

Степень защиты: IP31

Корпус: Щит мет. ЩРн-3-2 PR (650x500x220) IP31 (TS)

Поз.	Наименование	Кол.
1	NXB-63S 3P C25 Ввод	1
2	NXBLE-63YH 1P+N C10 30mA АВДТ32 2P C10 30мА → NXBLE-63YH 1P+N тип A Отходящая	17
3	NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA АВДТ32 2P C20 30мА → NXBLE-63YH 1P+N тип A Отходящая	1

Разработал	Проверил	Производство	Сборка	ОТК	Проект/заказ
Дата	Дата	Дата	Дата	Дата	Дата


Монтаж по BOM rev1. Кабельные вводы и направление ввода уточнить по месту, если проектом не задано иное.

YSF 09. ЩС-6

Кол.: 1 IP31

ГАБАРИТЫ / ВНЕШНИЙ ВИД

ВИД СПЕРЕДИ

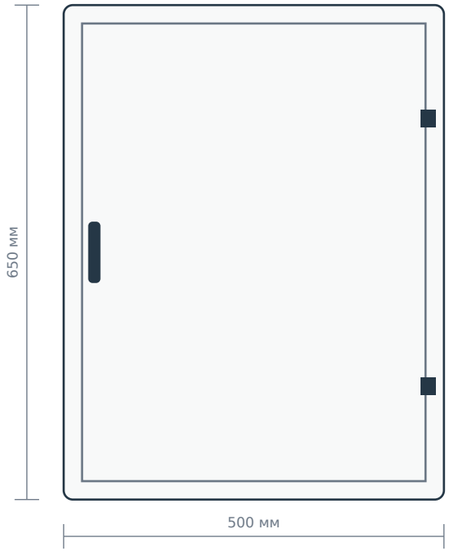

СБОКУ




СВЕРХУ



Дверь: петли справа, открывание вправо

ДВЕРЬ



ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА



4 DIN-ряд(а); защитная панель по каждому ряду

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ / BOM

Панель: ЩС-6

Количество: 1

Габарит В×Ш×Г: 650×500×220 мм

Степень защиты: IP31


Корпус: Щит мет. ЩРн-3-2 PR (650x500x220) IP31 (TS)

Поз.	Наименование	Кол.
1	NXB-63S 3P C32 Ввод	1
2	NXBLE-63YH 1P+N C10 30mA АВДТ32 2P C10 30мА → NXBLE-63YH 1P+N тип A Отходящая	19
3	NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA АВДТ32 2P C20 30мА → NXBLE-63YH 1P+N тип A Отходящая	2

Разработал	Проверил	Производство	Сборка	ОТК	Проект/заказ
Дата	Дата	Дата	Дата	Дата	Дата

Монтаж по BOM rev1. Кабельные вводы и направление ввода уточнить по месту, если проектом не задано иное.

ГАБАРИТЫ / ВНЕШНИЙ ВИД

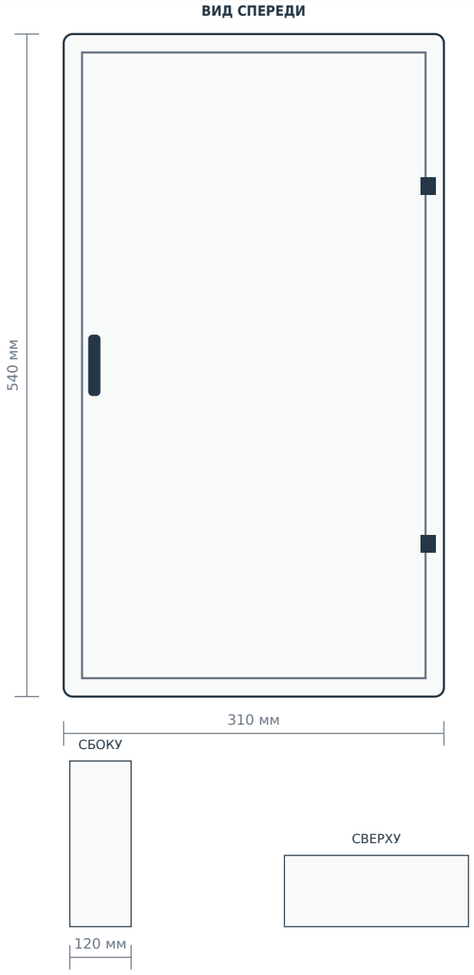


Дверь: петли справа, открывание вправо

ДВЕРЬ



ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА

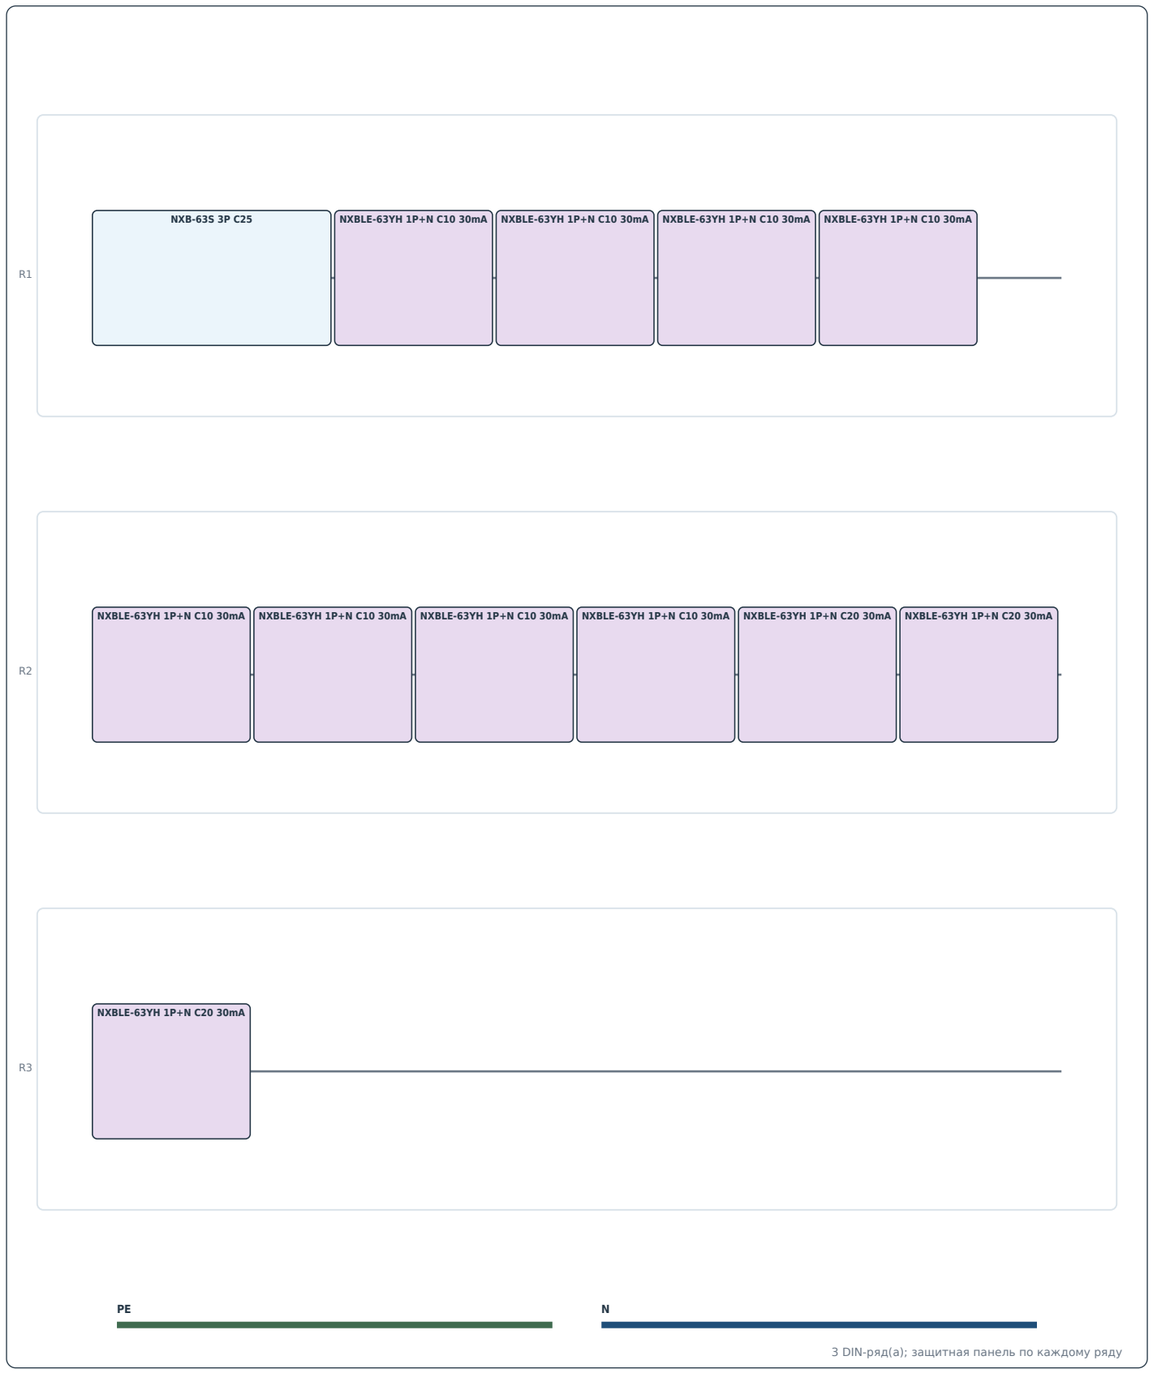

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ / BOM

Панель:	ЩС-7
Количество:	1
Габарит В×Ш×Г:	540×310×120 мм
Степень защиты:	IP31
Корпус:	5498 Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK)


Поз.	Наименование	Кол.
1	NXB-63S 3P C25 Ввод	1
2	NXBLE-63YH 1P+N C10 30mA АВДТ32 2P C10 30мА → NXBLE-63YH 1P+N тип A Отходящая	8
3	NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA АВДТ32 2P C20 30мА → NXBLE-63YH 1P+N тип A Отходящая	3

Разработал	Проверил	Производство	Сборка	ОТК	Проект/заказ
Дата	Дата	Дата	Дата	Дата	Дата

Монтаж по BOM rev1. Кабельные вводы и направление ввода уточнить по месту, если проектом не задано иное.

ГАБАРИТЫ / ВНЕШНИЙ ВИД

ВИД СПЕРЕДИ

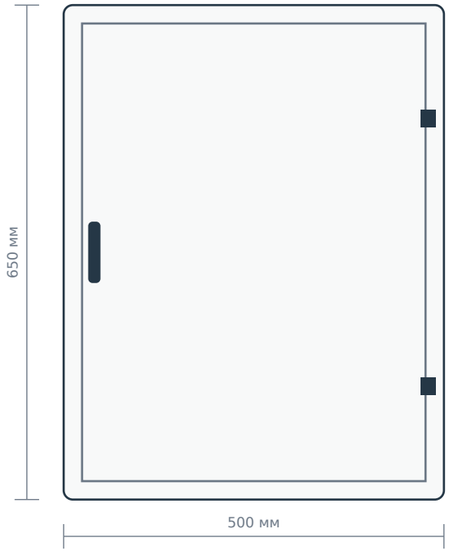

СБОКУ




СВЕРХУ



Дверь: петли справа, открывание вправо

ДВЕРЬ

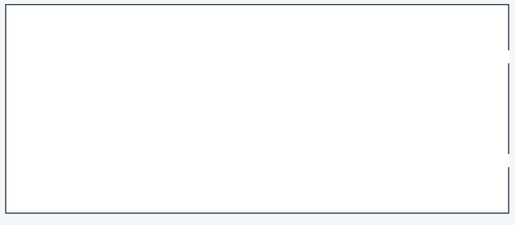

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА



4 DIN-ряд(а); защитная панель по каждому ряду

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ / BOM

Панель: ЩС-8

Количество: 1

Габарит В×Ш×Г: 650×500×220 мм

Степень защиты: IP31

Корпус: Щит мет. ЩРн-3-2 PR (650x500x220) IP31 (TS)


Поз.	Наименование	Кол.
1	NXB-63S 3P C32 Ввод	1
2	NXBLE-63YH 1P+N C10 30mA АВДТ32 2P C10 30мА → NXBLE-63YH 1P+N тип A Отходящая	18
3	NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA АВДТ32 2P C20 30мА → NXBLE-63YH 1P+N тип A Отходящая	1

Разработал	Проверил	Производство	Сборка	ОТК	Проект/заказ
Дата	Дата	Дата	Дата	Дата	Дата

Монтаж по BOM rev1. Кабельные вводы и направление ввода уточнить по месту, если проектом не задано иное.

ГАБАРИТЫ / ВНЕШНИЙ ВИД

ВИД СПЕРЕДИ

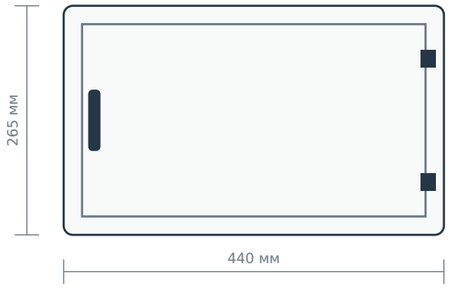

СБОКУ



СВЕРХУ




Дверь: петли справа, открывание вправо

ДВЕРЬ



ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА

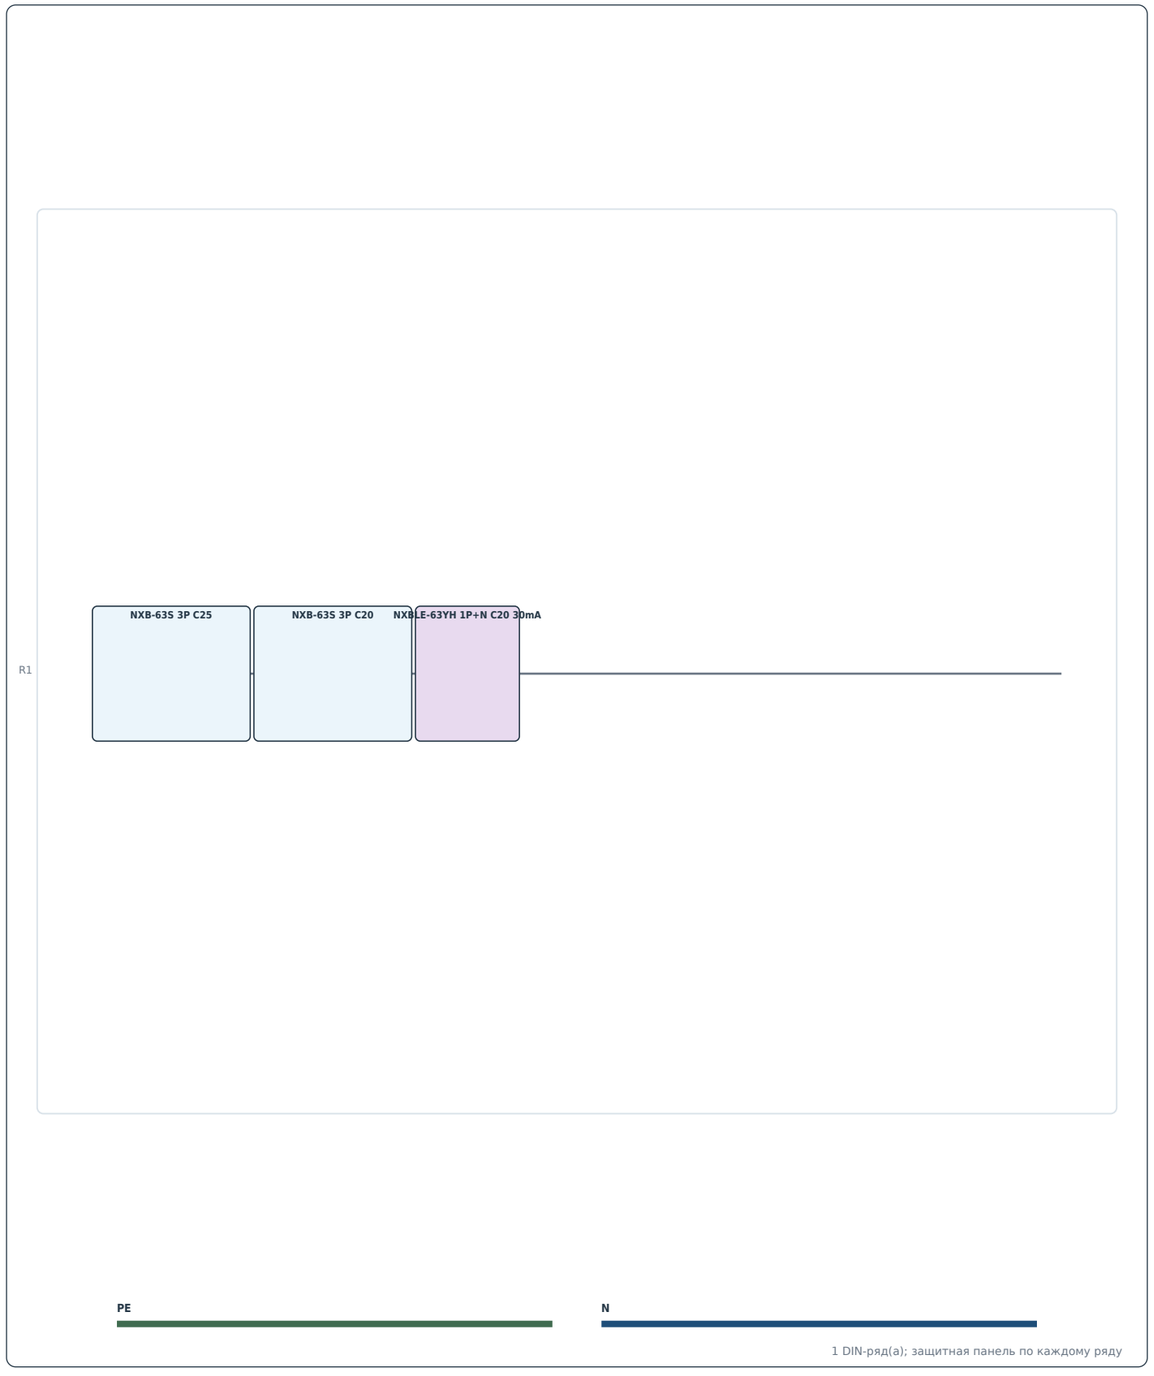

1 DIN-ряд(а); защитная панель по каждому ряду

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ / BOM


Панель:	ЩС-H1
Количество:	1
Габарит В×Ш×Г:	265×440×120 мм
Степень защиты:	IP54
Корпус:	Мет. Корпус ЩРН-18 (265x440x120) IP54 (TS)

Поз.	Наименование	Кол.
1	NXB-63S 3P C25 Ввод	1
2	NXB-63S 3P C20 ШУ-НУ (komple) Отходящая	1
3	NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA счетчик воды Отходящая	1

Разработал	Проверил	Производство	Сборка	ОТК	Проект/заказ
Дата	Дата	Дата	Дата	Дата	Дата

Монтаж по BOM rev1. Кабельные вводы и направление ввода уточнить по месту, если проектом не задано иное.

ГАБАРИТЫ / ВНЕШНИЙ ВИД

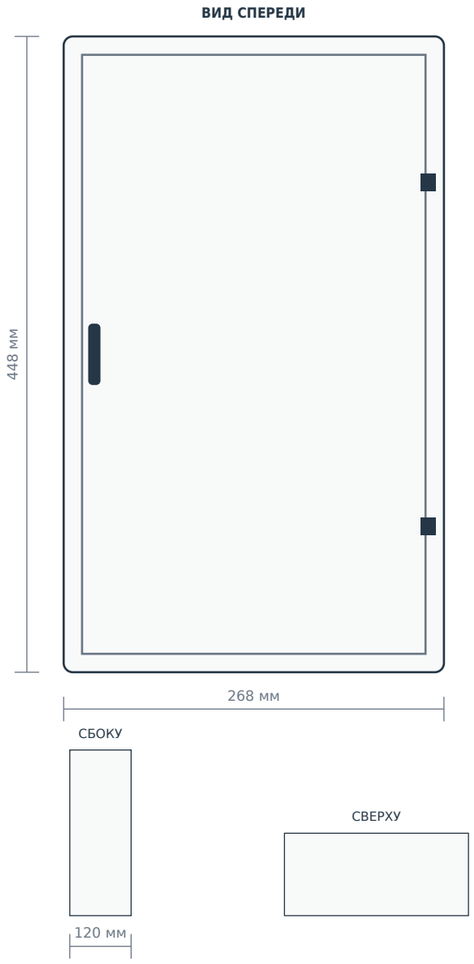


Дверь: петли справа, открывание вправо

ДВЕРЬ



ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА

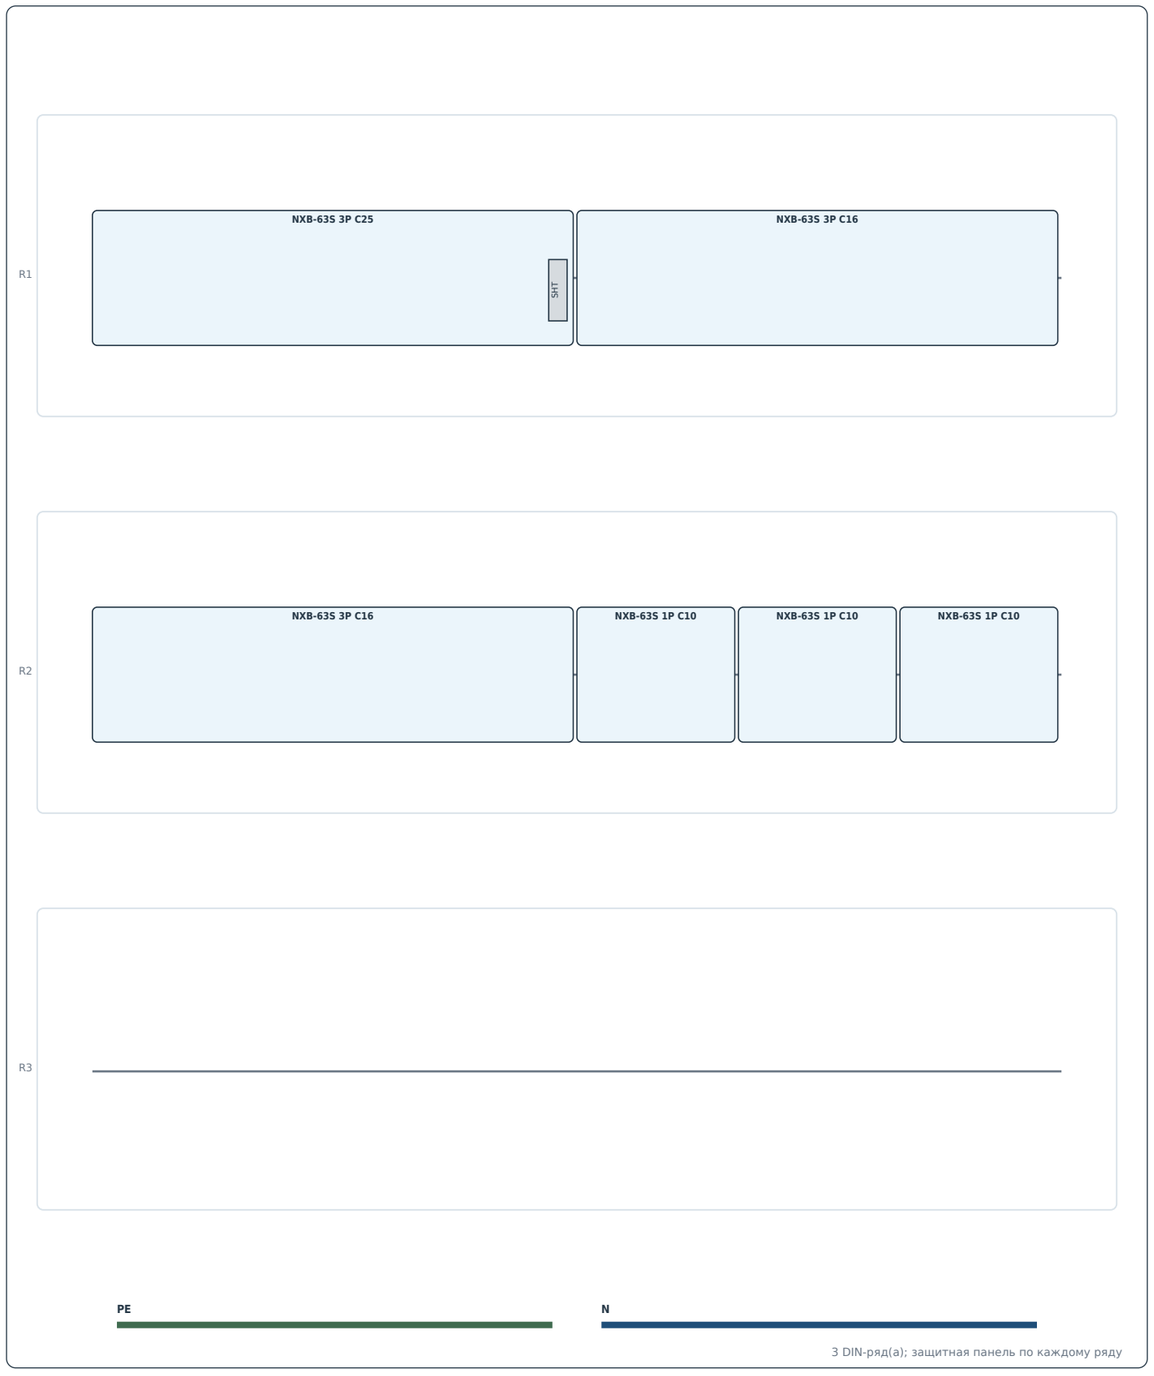

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ / BOM

Панель: ЩС-В1, ЩС-В4

Количество: 2

Габарит В×Ш×Г: 448×268×120 мм

Степень защиты: IP31

Корпус: Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)

Поз.	Наименование	Кол.
1	SHT-X1 230/400V PH-47 → SHT-X1 (ШУ-АПТ sinyali ile açma) Управление	1
2	NXB-63S 3P C25 + PH-47 → SHT-X1 Ввод	1
3	NXB-63S 3P C16 ШУ-П / ШУ-В (komple) Отходящая	2
4	NXB-63S 1P C10 фанкойлы Отходящая	3


Разработал	Проверил	Производство	Сборка	ОТК	Проект/заказ
Дата	Дата	Дата	Дата	Дата	Дата

Монтаж по BOM rev1. Кабельные вводы и направление ввода уточнить по месту, если проектом не задано иное.

YSF 14. ЩС-B2


Кол.: 1 IP31

ГАБАРИТЫ / ВНЕШНИЙ ВИД

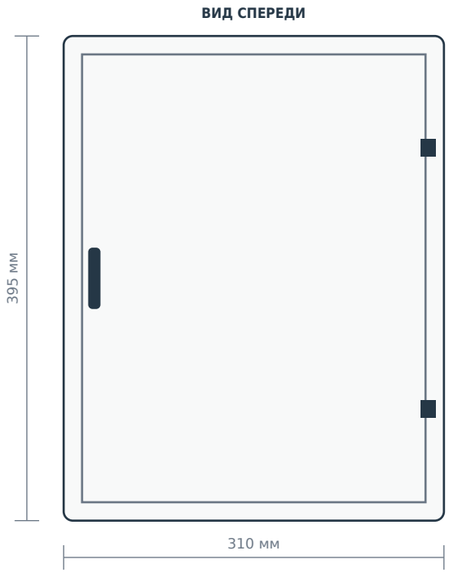


Дверь: петли справа, открывание вправо

ДВЕРЬ

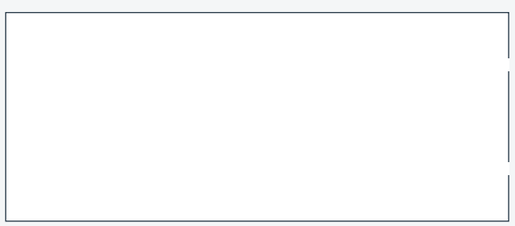

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА

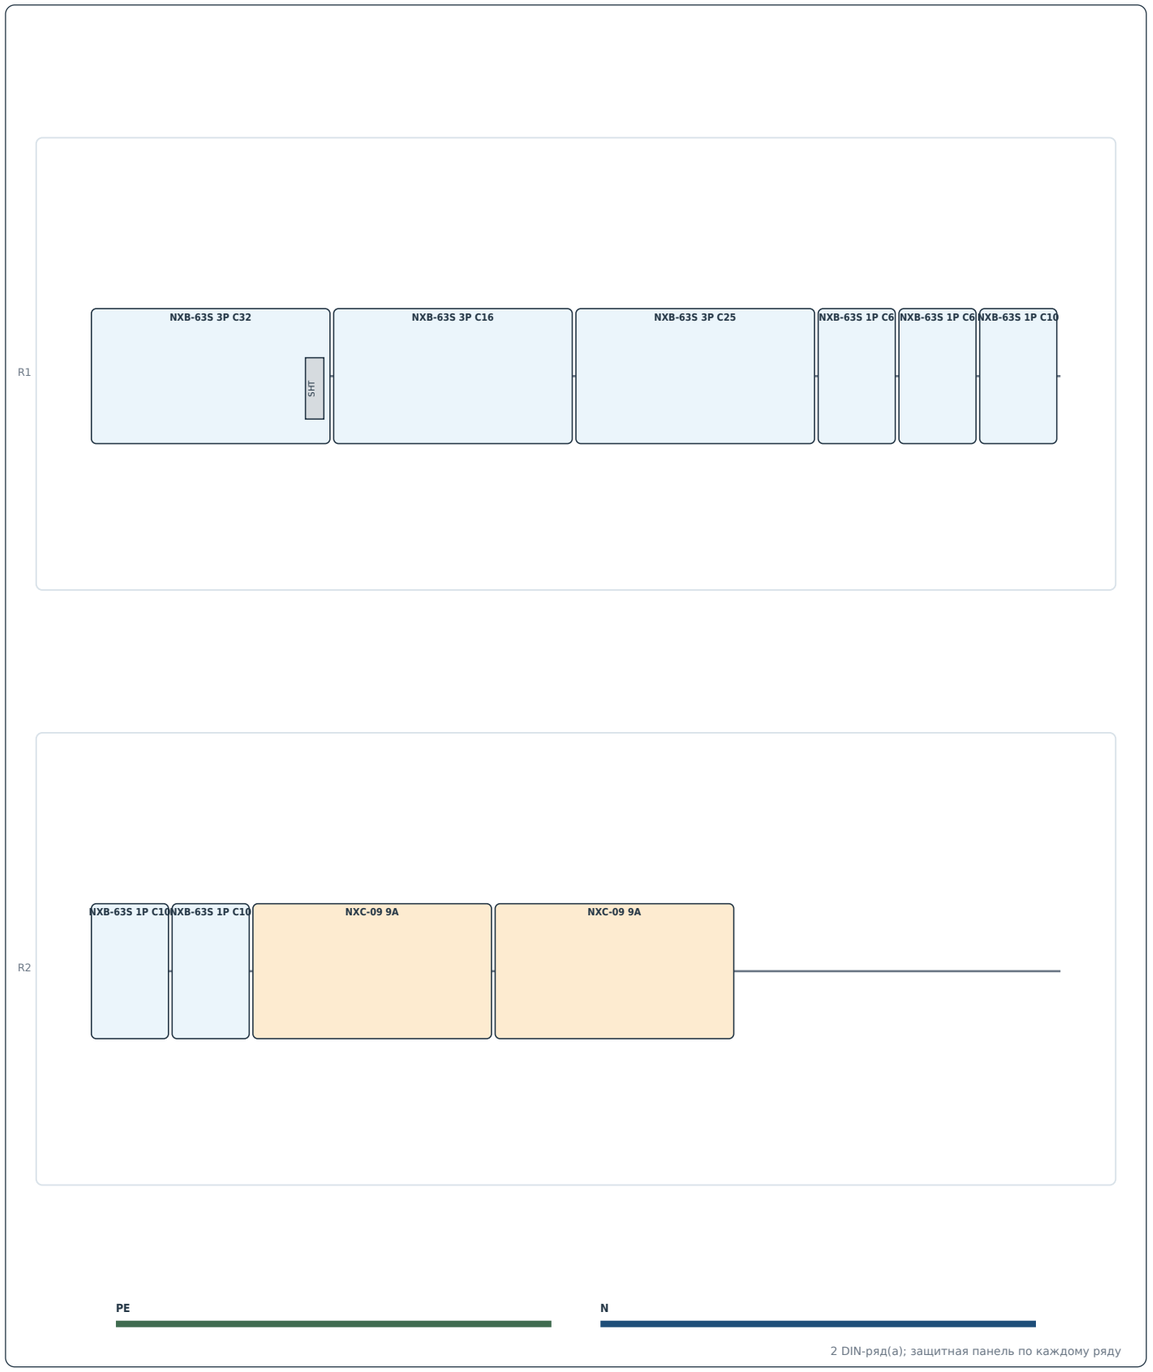

2 DIN-ряд(а); защитная панель по каждому ряду

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ / BOM

Панель: ЩС-B2

Количество: 1

Габарит В×Ш×Г: 395×310×120 мм

Степень защиты: IP31


Корпус: 5474 Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)

Поз.	Наименование	Кол.
1	SHT-X1 230/400V PH-47 → SHT-X1 (ШУ-АПТ sinyali ile açma) Управление	1
2	NXB-63S 3P C32 + PH-47 → SHT-X1 Ввод	1
3	NXB-63S 3P C16 ШУ-П2 Отходящая	1
4	NXB-63S 3P C25 ШУ-B2 Отходящая	1
5	NXB-63S 1P C6 вентилятор B1.1 / B2 Отходящая	2
6	NXB-63S 1P C10 фанкойлы Отходящая	3
7	NXC-09 9A şemada KMИ-10910 9A 220В (спецификацияда yok) —... Отходящая	2

Разработал	Проверил	Производство	Сборка	ОТК	Проект/заказ
Дата	Дата	Дата	Дата	Дата	Дата

Монтаж по BOM rev1. Кабельные вводы и направление ввода уточнить по месту, если проектом не задано иное.

ГАБАРИТЫ / ВНЕШНИЙ ВИД

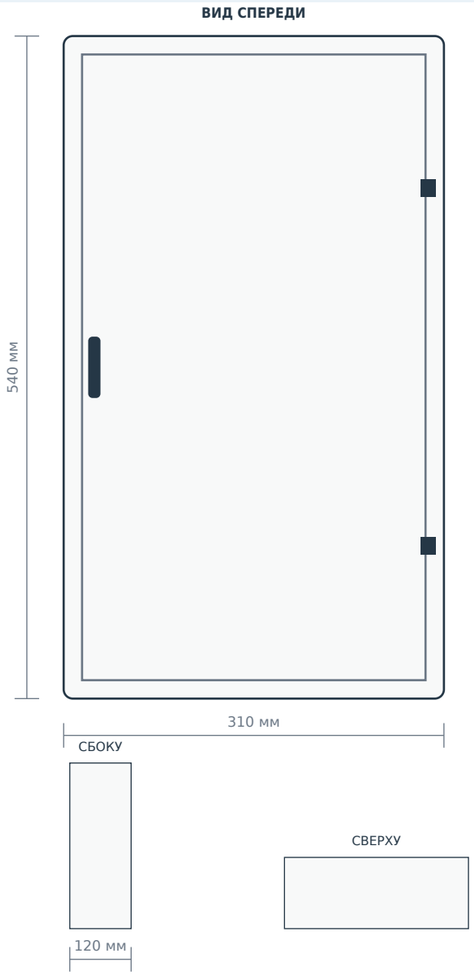


Дверь: петли справа, открывание вправо

ДВЕРЬ



ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА

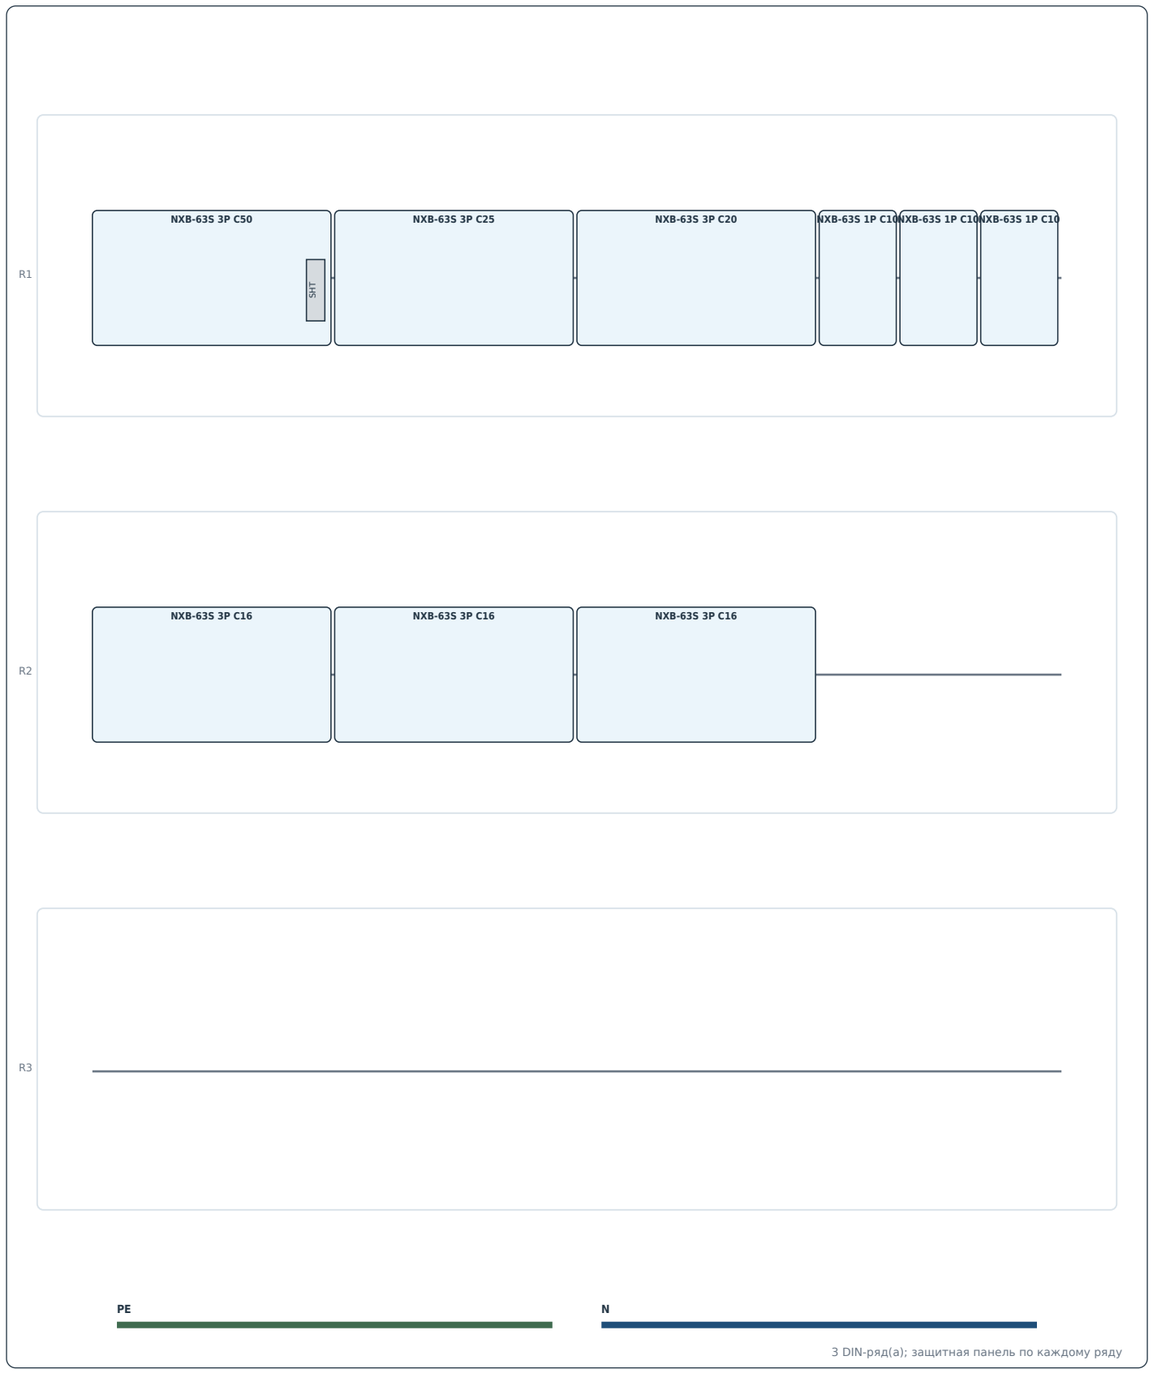

3 DIN-ряд(а); защитная панель по каждому ряду

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ / BOM

Панель: ЩС-В3

Количество: 1

Габарит В×Ш×Г: 540×310×120 мм

Степень защиты: IP31


Корпус: 5498 Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK)

Поз.	Наименование	Кол.
1	SHT-X1 230/400V PH-47 → SHT-X1 (ШУ-АПТ sinyali ile açma) Управление	1
2	NXB-63S 3P C50 + PH-47 → SHT-X1 Ввод	1
3	NXB-63S 3P C25 ШУ-П3 Отходящая	1
4	NXB-63S 3P C20 ШУ-В3 Отходящая	1
5	NXB-63S 1P C10 фанкойлы Отходящая	3
6	NXB-63S 3P C16 тепловые завесы Отходящая	3

Разработал	Проверил	Производство	Сборка	ОТК	Проект/заказ
Дата	Дата	Дата	Дата	Дата	Дата


Монтаж по BOM rev1. Кабельные вводы и направление ввода уточнить по месту, если проектом не задано иное.

ГАБАРИТЫ / ВНЕШНИЙ ВИД

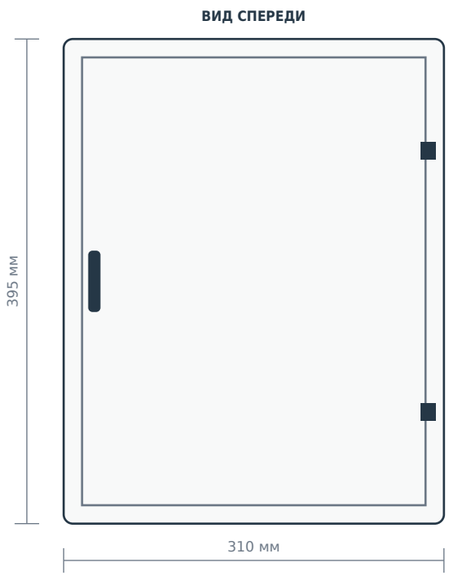


Дверь: петли справа, открывание вправо

ДВЕРЬ

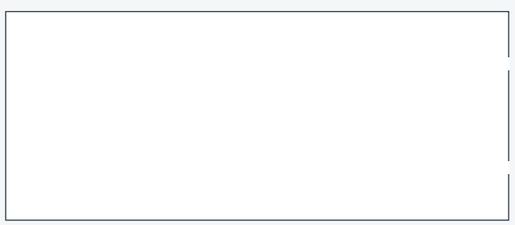

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА

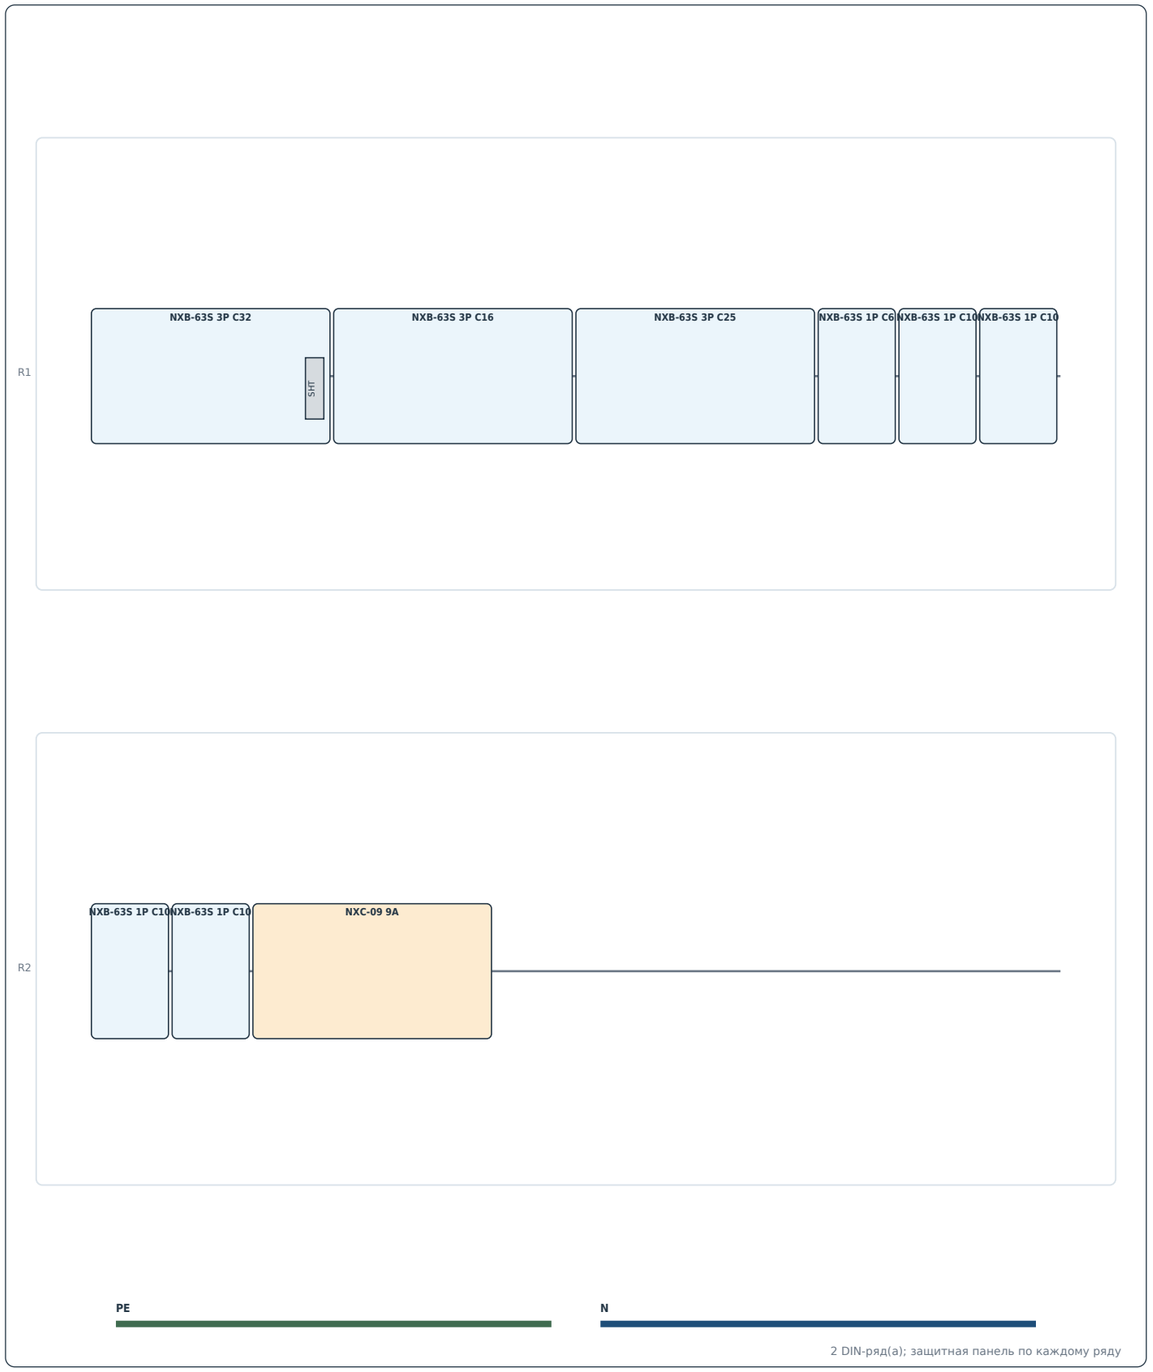

2 DIN-ряд(а); защитная панель по каждому ряду

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ / BOM

Панель:	ЩС-B5
Количество:	1
Габарит В×Ш×Г:	395×310×120 мм
Степень защиты:	IP31
Корпус:	5474 Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)

Поз.	Наименование	Кол.
1	SHT-X1 230/400V PH-47 → SHT-X1 (ШУ-АПТ sinyali ile açma) Управление	1
2	NXB-63S 3P C32 + PH-47 → SHT-X1 Ввод	1
3	NXB-63S 3P C16 ШУ-П5 Отходящая	1
4	NXB-63S 3P C25 ШУ-B5 Отходящая	1
5	NXB-63S 1P C6 вентилятор B1.2 Отходящая	1
6	NXB-63S 1P C10 фанкойлы (şema 4 hat) Отходящая	4
7	NXC-09 9A şemada KMИ-10910 9A 220B (спецификацияда yok) —... Отходящая	1


Разработал	Проверил	Производство	Сборка	ОТК	Проект/заказ
Дата	Дата	Дата	Дата	Дата	Дата

Монтаж по BOM rev1. Кабельные вводы и направление ввода уточнить по месту, если проектом не задано иное.

YSF 17. ЩС-B6

Кол.: 1 IP31

ГАБАРИТЫ / ВНЕШНИЙ ВИД

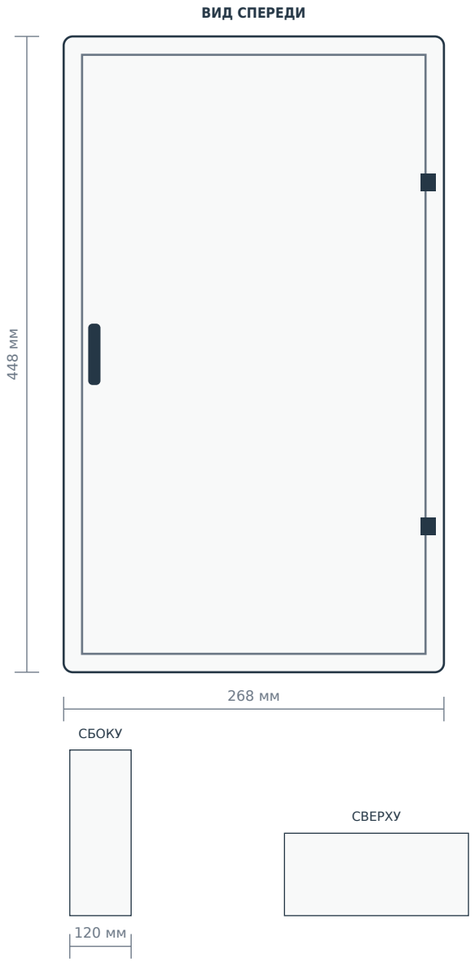


Дверь: петли справа, открывание вправо

ДВЕРЬ



ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА

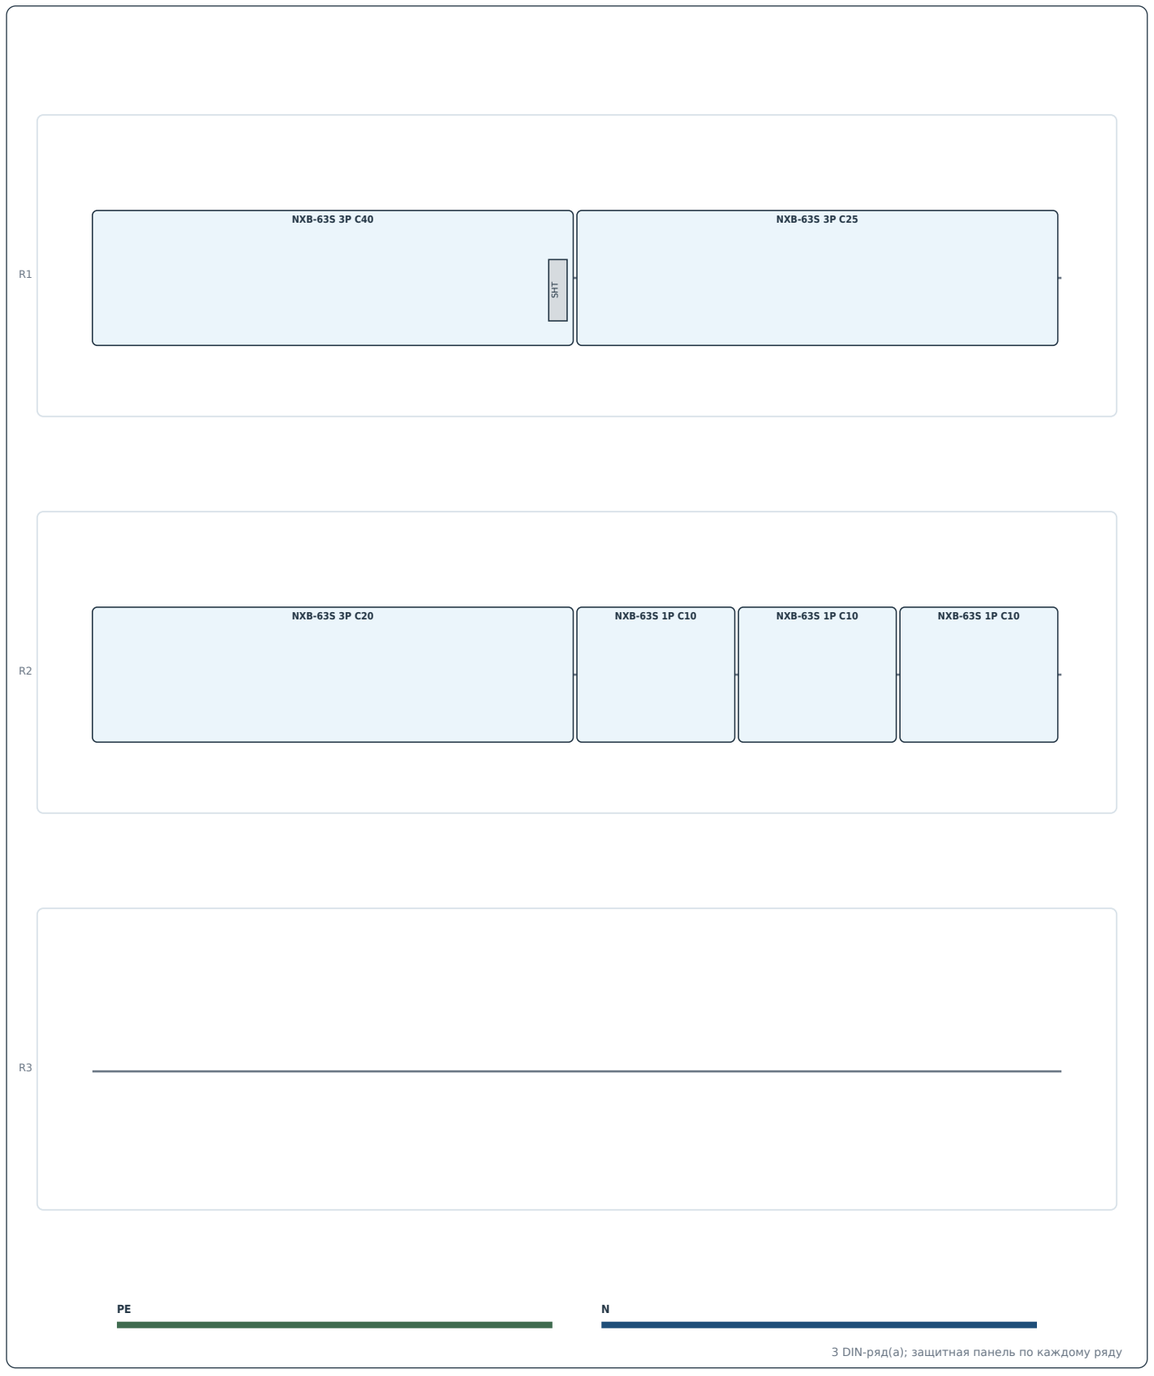

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ / BOM

Панель: ЩС-B6

Количество: 1

Габарит В×Ш×Г: 448×268×120 мм

Степень защиты: IP31

Корпус: Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)

Поз.	Наименование	Кол.
1	SHT-X1 230/400V PH-47 → SHT-X1 (ШУ-АПТ sinyali ile açma) Управление	1
2	NXB-63S 3P C40 + PH-47 → SHT-X1 Ввод	1
3	NXB-63S 3P C25 ШУ-П6 Отходящая	1
4	NXB-63S 3P C20 ШУ-B6 Отходящая	1
5	NXB-63S 1P C10 фанкойлы Отходящая	3

Разработал	Проверил	Производство	Сборка	ОТК	Проект/заказ
Дата	Дата	Дата	Дата	Дата	Дата

Монтаж по BOM rev1. Кабельные вводы и направление ввода уточнить по месту, если проектом не задано иное.

YSF 18. ЩУ-Т

Кол.: 1

ГАБАРИТЫ / ВНЕШНИЙ ВИД




Дверь: петли справа, открывание вправо

ДВЕРЬ



ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА

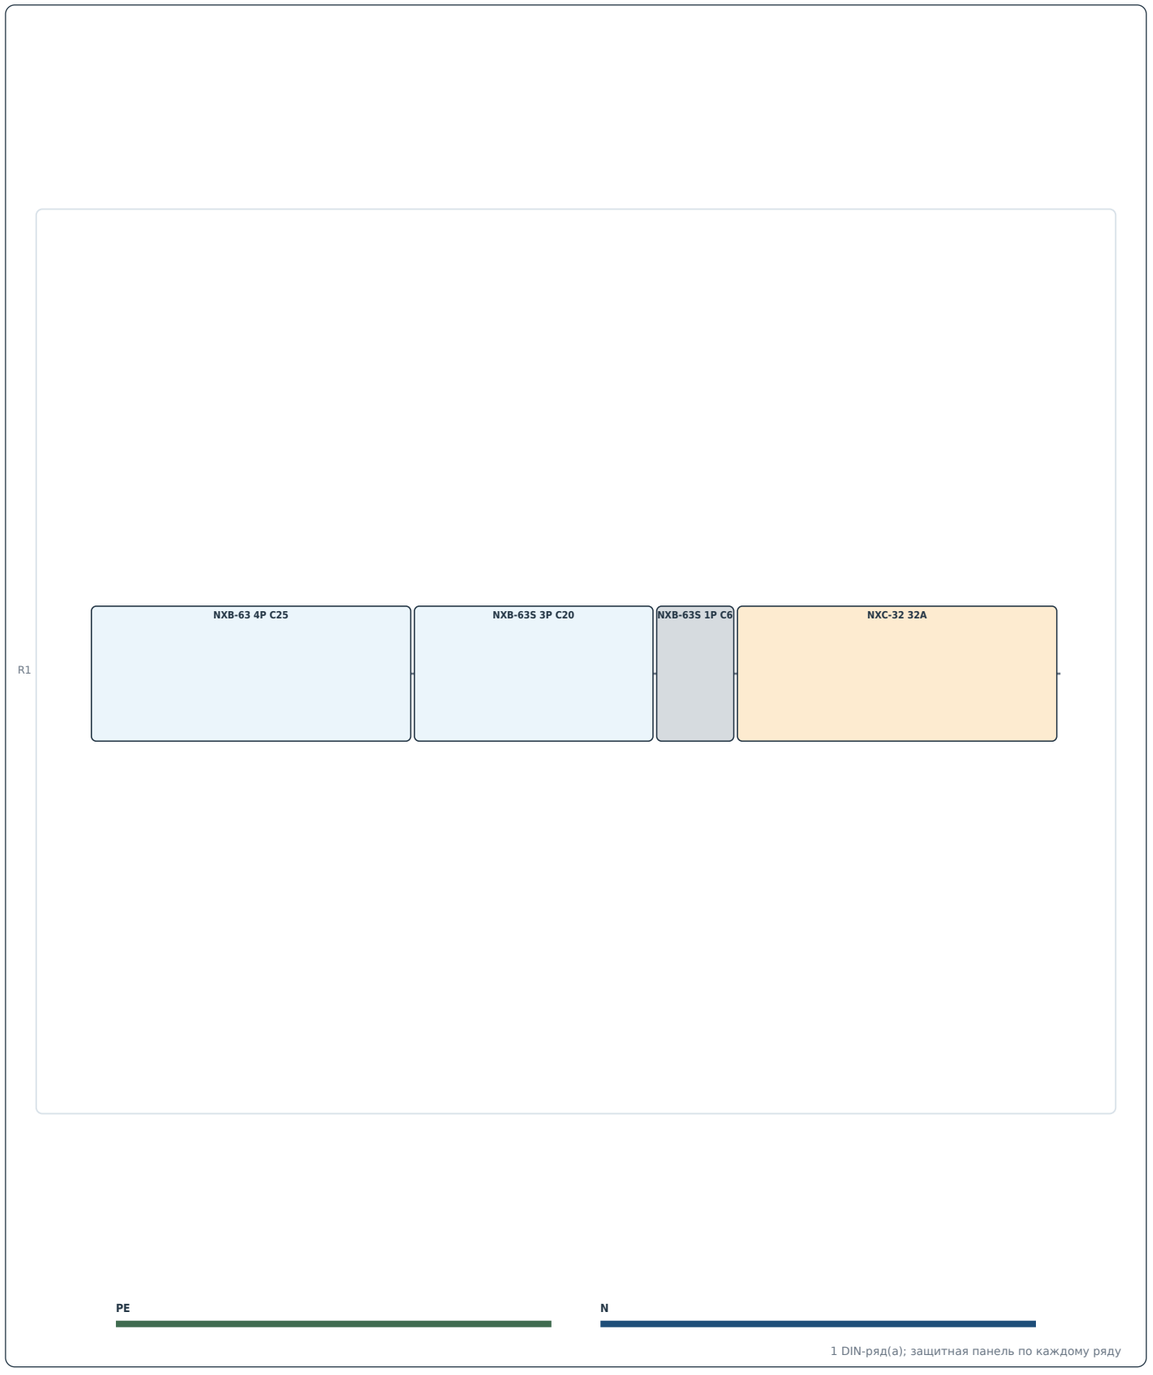

1 DIN-ряд(а); защитная панель по каждому ряду

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ / BOM

Панель:	ЩУ-Т
Количество:	1
Габарит В×Ш×Г:	265×310×120 мм
Степень защиты:	по BOM
Корпус:	Щит ЩРН-12 (265x310x120) EKT

Поз.	Наименование	Кол.
1	NXB-63 4P C25 BA47-60 4P 25A (6kA) → NXB-63 4P C25 Ввод	1
2	NXB-63S 3P C20 Отходящая	1
3	NXB-63S 1P C6 projede yok — 1KM bobin devresi (termostat 1T) ... Управление	1
4	NXC-32 32A КМИ-23210 32A → NXC-32 220V Отходящая	1

Разработал	Проверил	Производство	Сборка	ОТК	Проект/заказ
Дата	Дата	Дата	Дата	Дата	Дата


Монтаж по BOM rev1. Кабельные вводы и направление ввода уточнить по месту, если проектом не задано иное.

YSF 19. ВРУ-1

Кол.: 1 IP31


ГАБАРИТЫ / ВНЕШНИЙ ВИД

ВИД СПЕРЕДИ

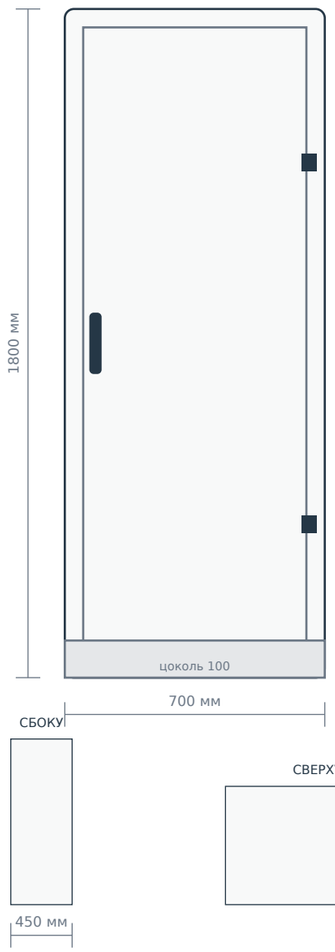


Дверь: петли справа, открывание вправо

ДВЕРЬ

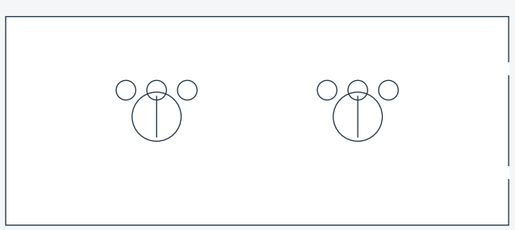

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА

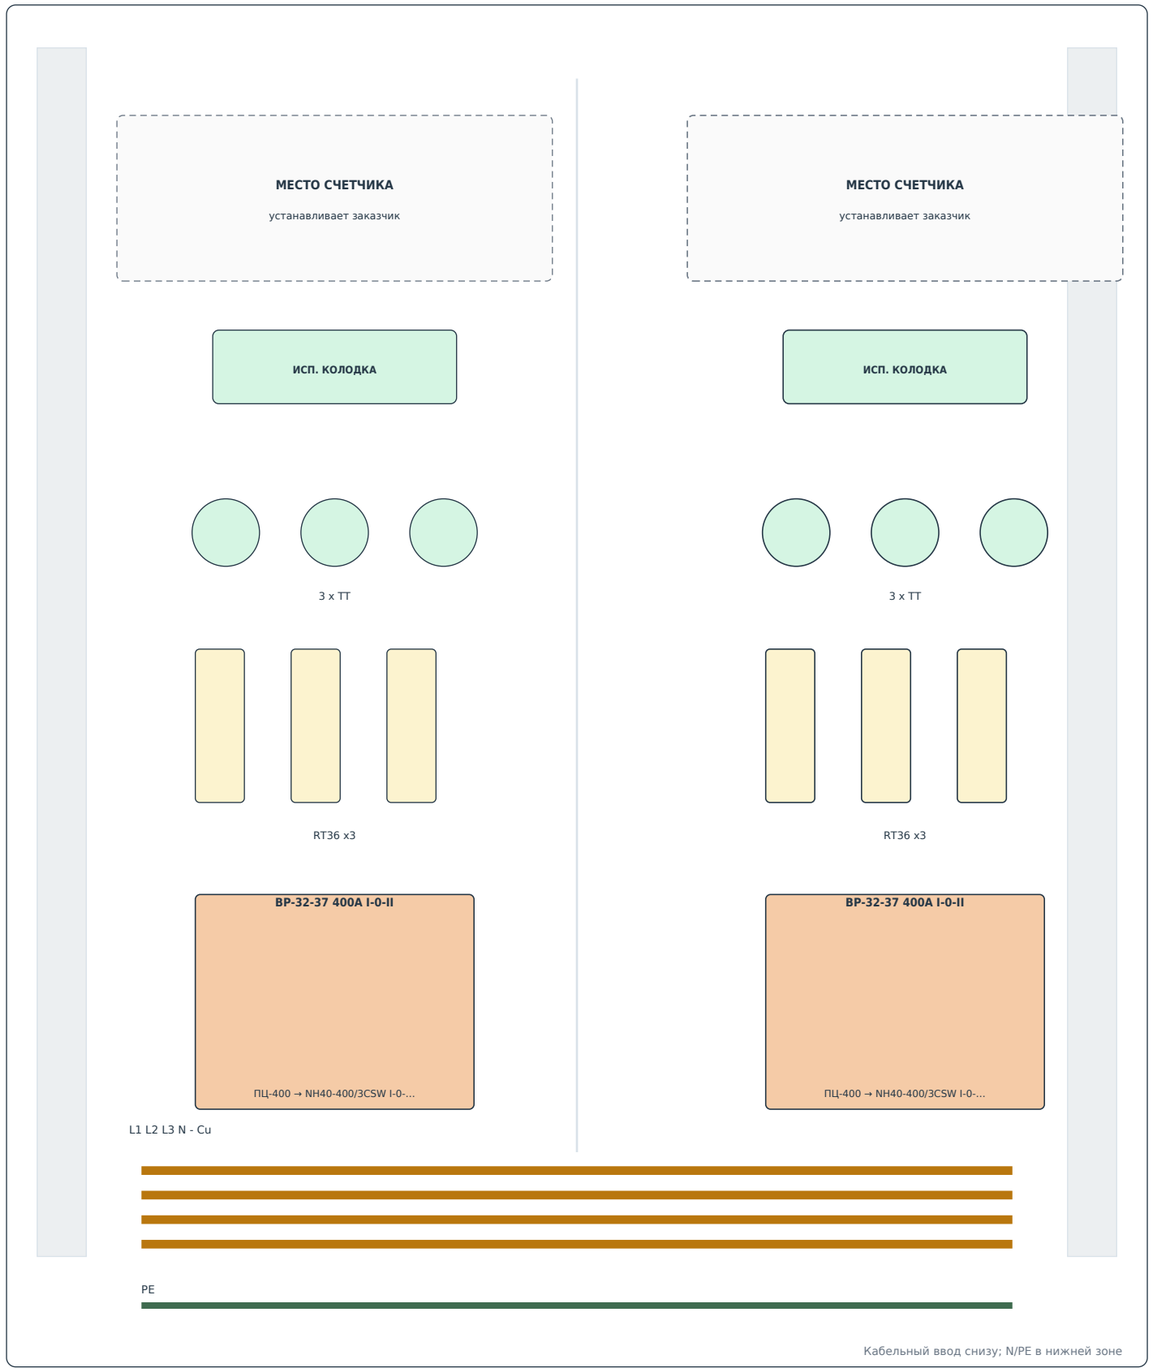

Кабельный ввод снизу; N/PE в нижней зоне

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ / BOM

Панель:	ВРУ-1
Количество:	1
Габарит В×Ш×Г:	1800×700×450 мм
Степень защиты:	IP31
Корпус:	Мет.Корпус ВРУ (1700X700X450+10X700 База) IP31

Поз.	Наименование	Кол.
1	ВР-32-37 400A I-0-II ПЦ-400 → NH40-400/3CSW I-0-II (kapı kolu) Ввод	2
2	RT36-1-250 250A ППН-37 400/250 → RT36-1 250A (CHINT габарит 2'd... Ввод	6
3	Счетчик САР4У-Э721 САР4У-Э721 TX PLC — listede yok, PYS Учет	2
4	ТТ 250/5A Учет	6
5	NXB-63S 3P C6 projede AE1031 (1P) — giriş başına L1/L2/L3 lam... Управление	2
6	Плавкая вставка плавкая вставка, giriş başına 3 Ввод	6
7	Испытательная колодка projede yok — trafo bağlantılı sayaç için test ... Управление	2
8	Лампа L1 желтая Управление	2
9	Лампа L2 зеленая Управление	2
10	Лампа L3 красная Управление	2
11	Шина Cu 4x40 Монтаж	1.98
12	Шина Cu 4x40 Монтаж	0.66
13	Шина Cu 4x30 Монтаж	0.66


Разработал	Проверил	Производство	Сборка	ОТК	Проект/заказ
Дата	Дата	Дата	Дата	Дата	Дата

Счетчики не устанавливать: оставить подготовленные места; монтаж счетчиков выполняет заказчик. Испытательные колодки и ТТ установить по BOM.

YSF 20. ВРУ-2


Кол.: 1 IP31

ГАБАРИТЫ / ВНЕШНИЙ ВИД

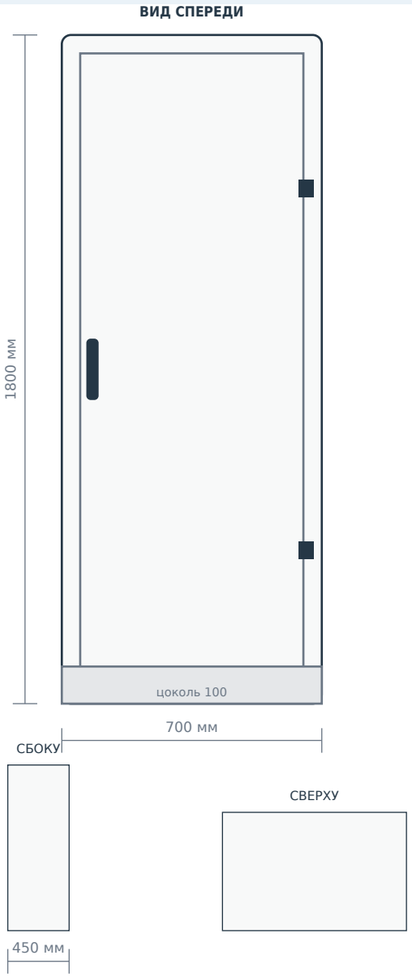


Дверь: петли справа, открывание вправо

ДВЕРЬ

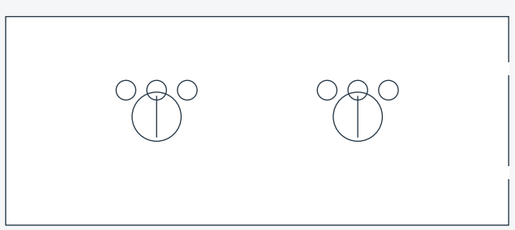

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА

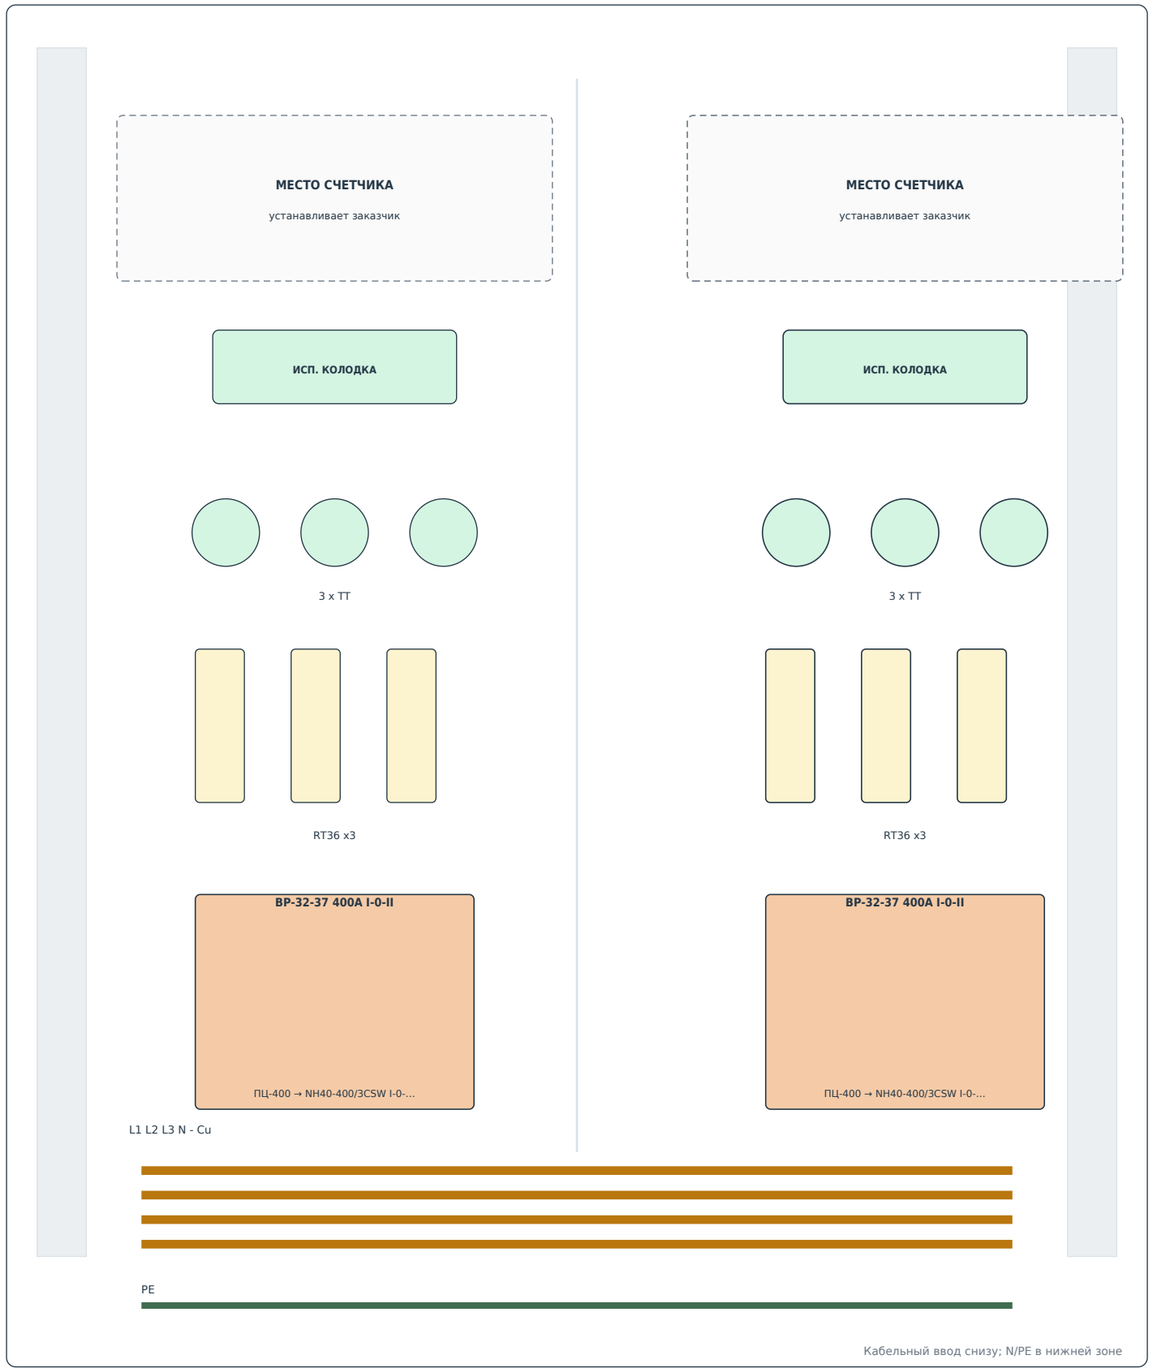

Кабельный ввод снизу; N/PE в нижней зоне

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ / BOM


Панель:	ВРУ-2
Количество:	1
Габарит В×Ш×Г:	1800×700×450 мм
Степень защиты:	IP31
Корпус:	Мет.Корпус ВРУ (1700X700X450+10X700 База) IP31

Поз.	Наименование	Кол.
1	ВР-32-37 400А I-0-II ПЦ-400 → NH40-400/3CSW I-0-II (kapı kolu) Ввод	2
2	RT36-2-400 400A ППН-37 400/400 → RT36-2 400A Ввод	6
3	Счетчик САР4У-Э721 САР4У-Э721 TX PLC — listede yok, PYS Учет	2
4	Трансформатор тока Учет	6
5	NXB-63S 3P C6 projede AE1031 (1P) — giriş başına L1/L2/L3 lam... Управление	2
6	Плавкая вставка плавкая вставка, giriş başına 3 Ввод	6
7	Испытательная колодка projede yok — trafo bağlantılı sayaç için test ... Управление	2
8	Лампа L1 желтая Управление	2
9	Лампа L2 зеленая Управление	2
10	Лампа L3 красная Управление	2
11	Шина Cu 4x40 Монтаж	1.98
12	Шина Cu 4x40 Монтаж	0.66
13	Шина Cu 4x30 Монтаж	0.66

Разработал	Проверил	Производство	Сборка	ОТК	Проект/заказ
Дата	Дата	Дата	Дата	Дата	Дата

Счетчики не устанавливать: оставить подготовленные места; монтаж счетчиков выполняет заказчик. Испытательные колодки и ТТ установить по BOM.

ГАБАРИТЫ / ВНЕШНИЙ ВИД

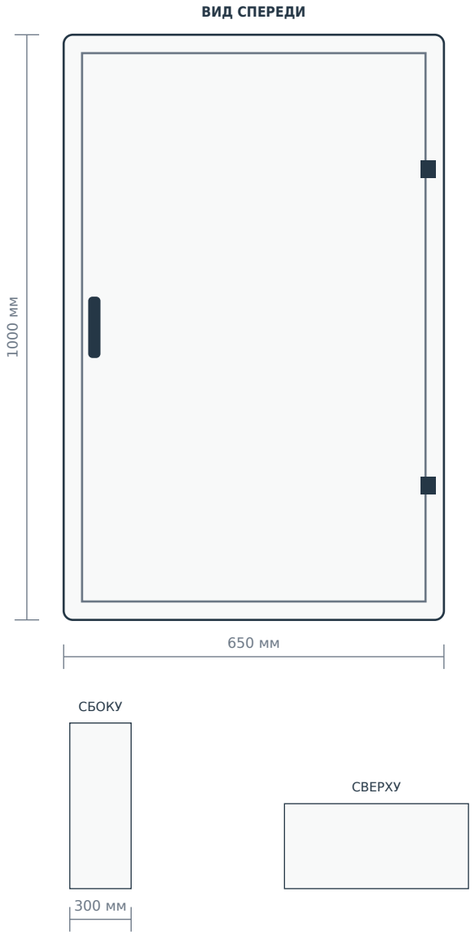


Дверь: петли справа, открывание вправо

ДВЕРЬ



ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА

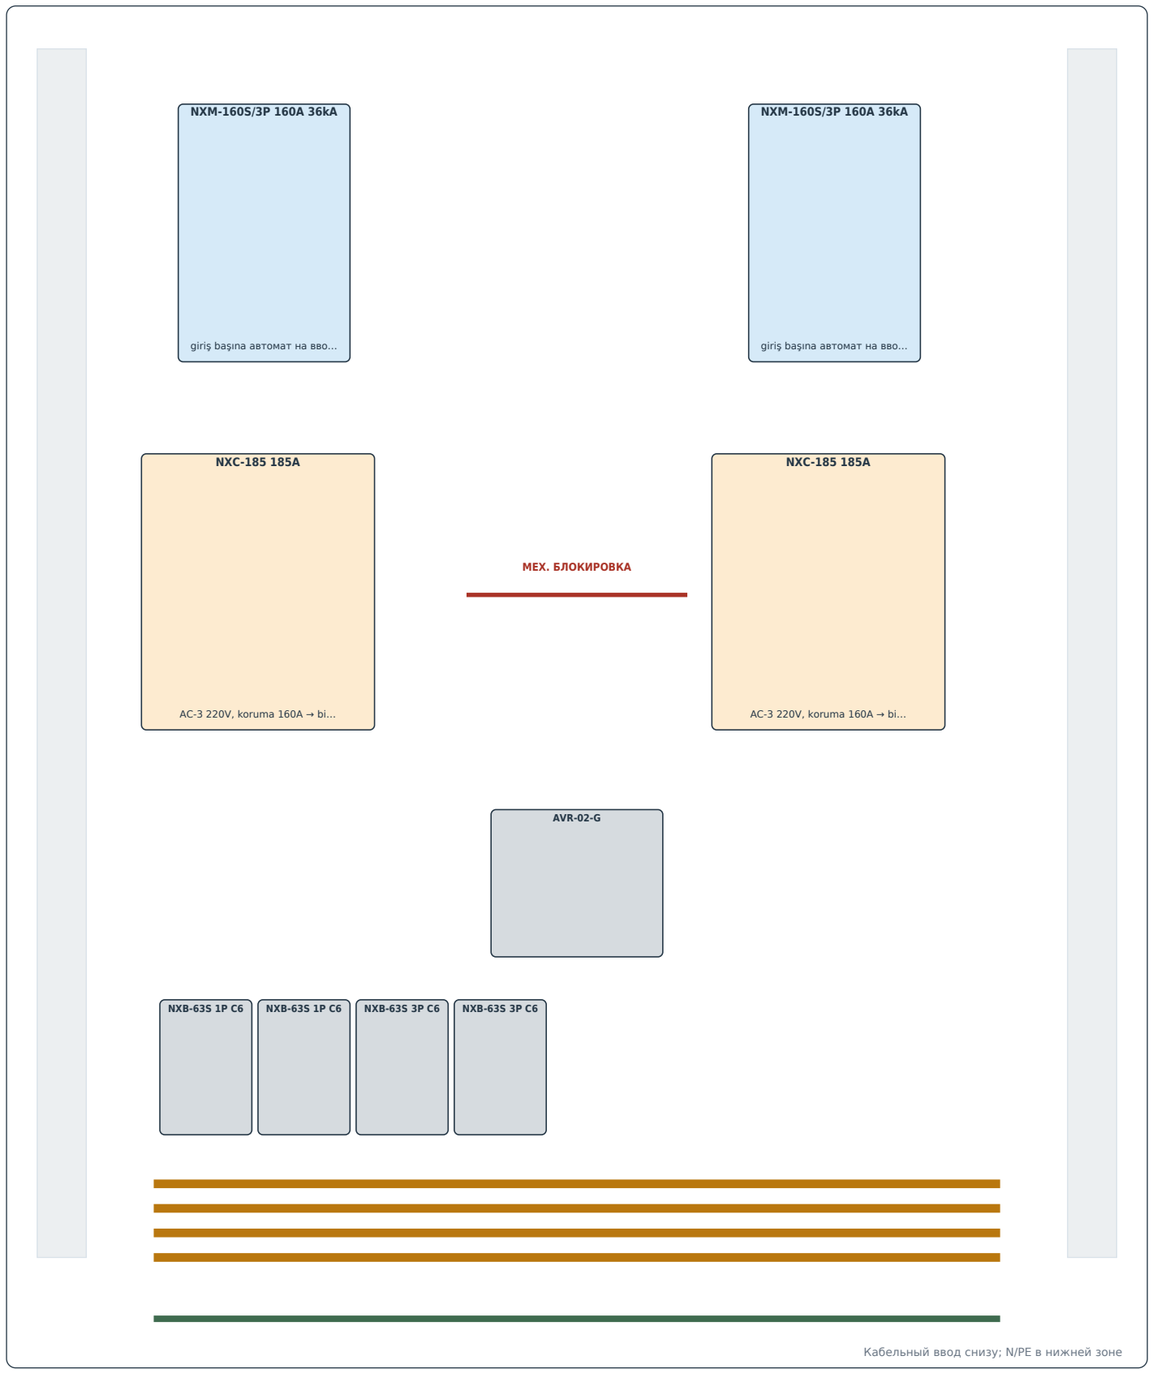

Кабельный ввод снизу; N/PE в нижней зоне

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ / BOM


Панель:	АВР-1, АВР-2
Количество:	2
Габарит В×Ш×Г:	1000×650×300 мм
Степень защиты:	IP31
Корпус:	Мет.Корпус ЩМП-5 (1000x650x300) IP31

Поз.	Наименование	Кол.
1	NXM-160S/3P 160A 36kA giriş başına автомат на вводе 160A Ввод	2
2	Мех. блокировка MI-9 projede yok — kontaktör mekanik kilidi eklendi Управление	1
3	NXB-63S 1P C6 projede yok — kaynak başına kumanda koruması ek... Управление	2
4	NXB-63S 3P C6 projede yok — giriş başına faz lambası koruması... Управление	2
5	NXC-185 185A AC-3 220V, koruma 160A → bir üst kademe 185A Ввод	2
6	Доп. контакт AX-3X/11 projede yok — kontaktör başına yardımcı kontak ... Управление	2
7	AVR-02-G projede yok — ABP kontrol rölesi F&F; AVR-02-G e... Управление	1
8	Лампа L1 желтая Управление	2
9	Лампа L2 зеленая Управление	2
10	Лампа L3 красная Управление	2
11	Шина Cu 3x20 Монтаж	1.82
12	Шина Cu 3x20 Монтаж	0.61
13	Шина Cu 3x20 Монтаж	0.61

Разработал	Проверил	Производство	Сборка	ОТК	Проект/заказ
Дата	Дата	Дата	Дата	Дата	Дата

Монтаж по BOM rev1. Кабельные вводы и направление ввода уточнить по месту, если проектом не задано иное.

ГАБАРИТЫ / ВНЕШНИЙ ВИД

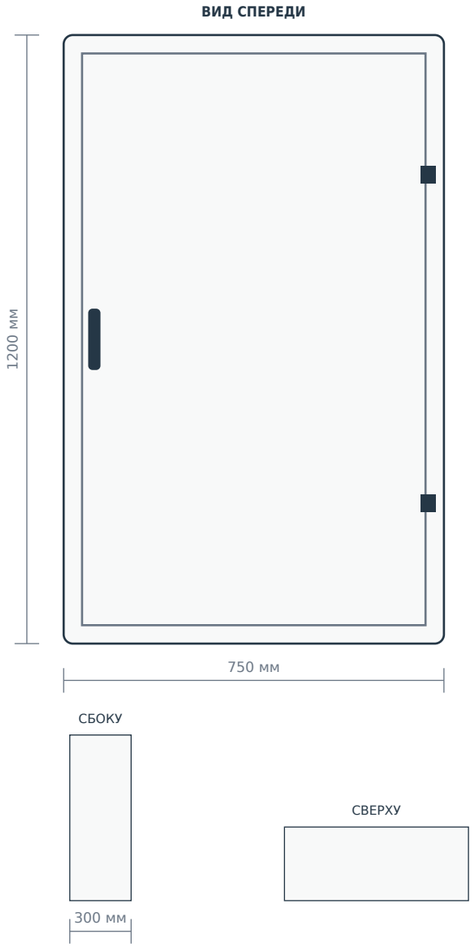


Дверь: петли справа, открывание вправо

ДВЕРЬ



ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА

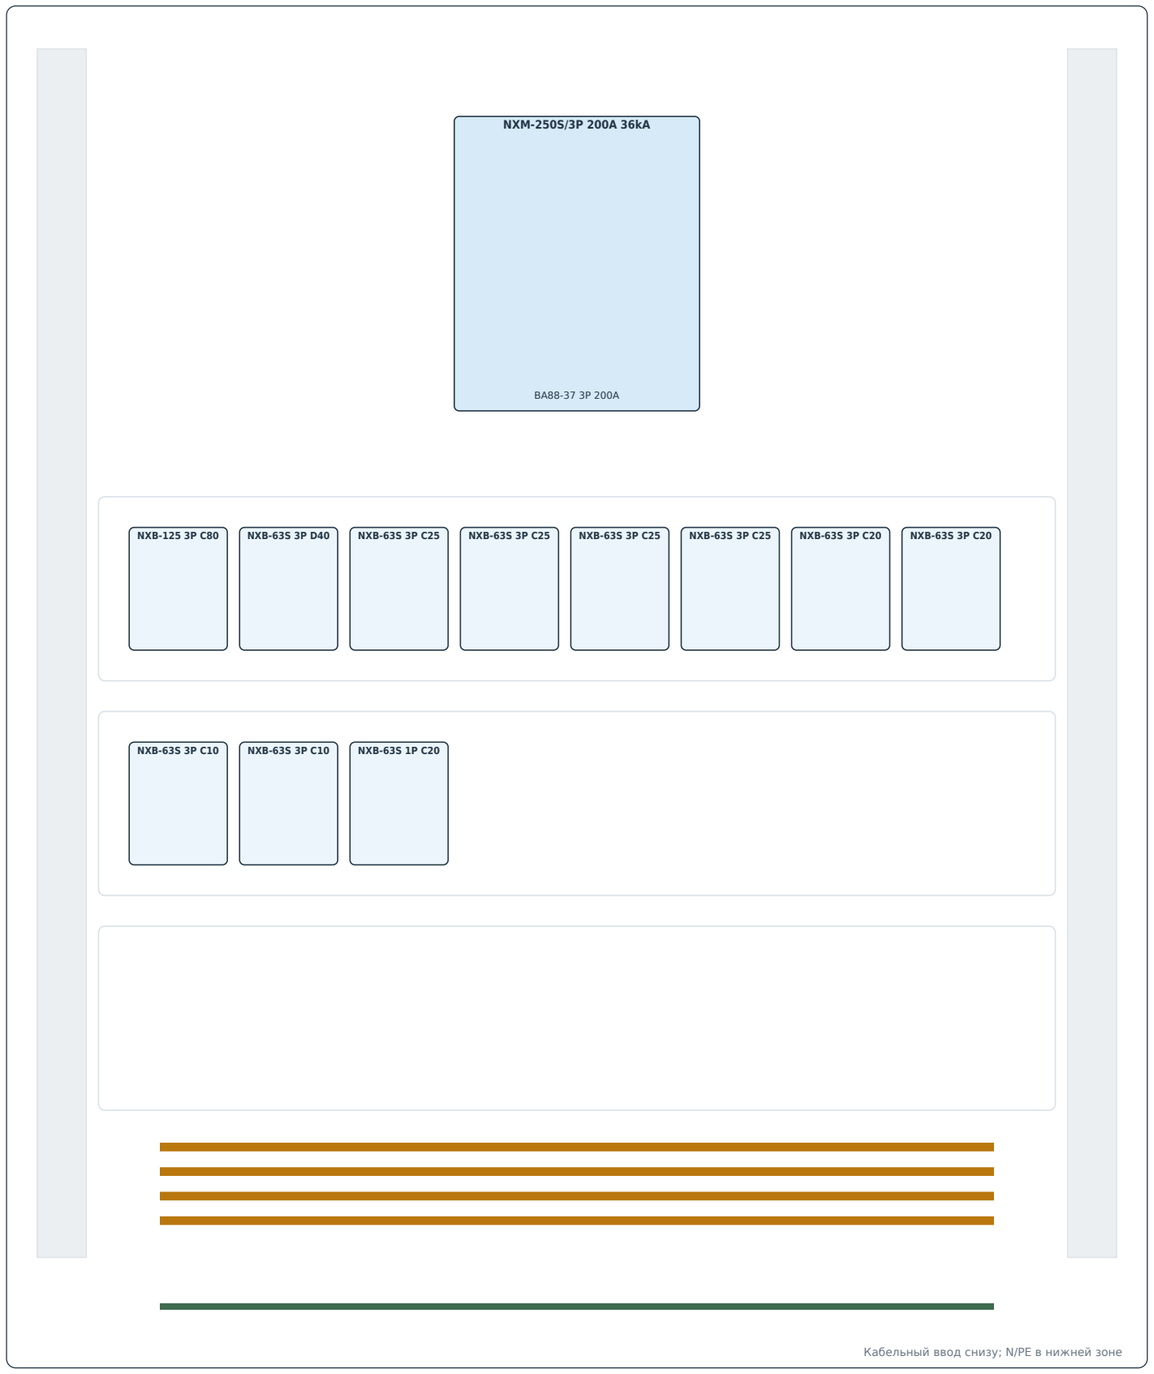

Кабельный ввод снизу; N/PE в нижней зоне

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ / BOM

Панель: ШАВР

Количество: 1

Габарит В×Ш×Г: 1200×750×300 мм

Степень защиты: IP54

Корпус: Мет. Корпус ЩМП- 6 (1200x750x300) IP54

Поз.	Наименование	Кол.
1	NXM-250S/3P 200A 36kA BA88-37 3P 200A Ввод	1
2	NXB-125 3P C80 Нп-1 ШУ-АПТ Отходящая	1
3	NXB-63S 3P D40 лифт, kategori D Отходящая	1
4	NXB-63S 3P C25 ЩОА Отходящая	4
5	NXB-63S 3P C20 ВДУ1/ВДУ2 Отходящая	2
6	NXB-63S 3P C10 Зд1/Зд2 Отходящая	2
7	NXB-63S 1P C20 ШОЛ (şema 1P 20A) Отходящая	1
8	Шина Cu 3x20 Монтаж	2.15
9	Шина Cu 3x20 Монтаж	0.72
10	Шина Cu 3x20 Монтаж	0.72
11	Изолятор шинный bara izolatörü (5 bara) Монтаж	15
12	Кабельный канал 40x40 plastik perforeli kanal · artikül ve yatay adet... Монтаж	6


Разработал	Проверил	Производство	Сборка	ОТК	Проект/заказ
Дата	Дата	Дата	Дата	Дата	Дата

Монтаж по BOM rev1. Кабельные вводы и направление ввода уточнить по месту, если проектом не задано иное.

YSF 23. РУ-1.1


Кол.: 1 IP31

ГАБАРИТЫ / ВНЕШНИЙ ВИД

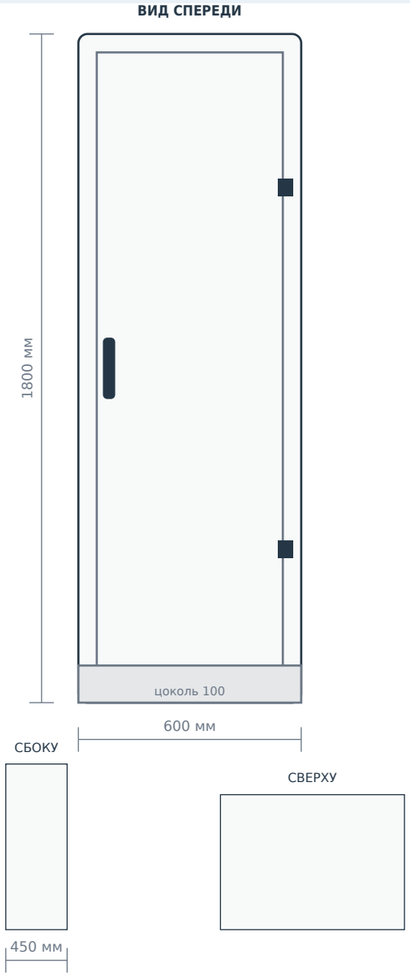


Дверь: петли справа, открывание вправо

ДВЕРЬ

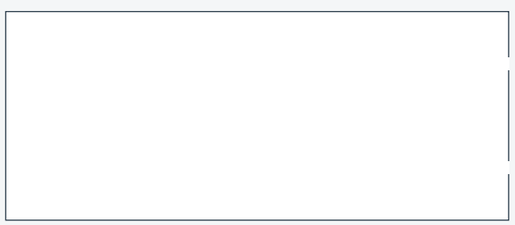

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА

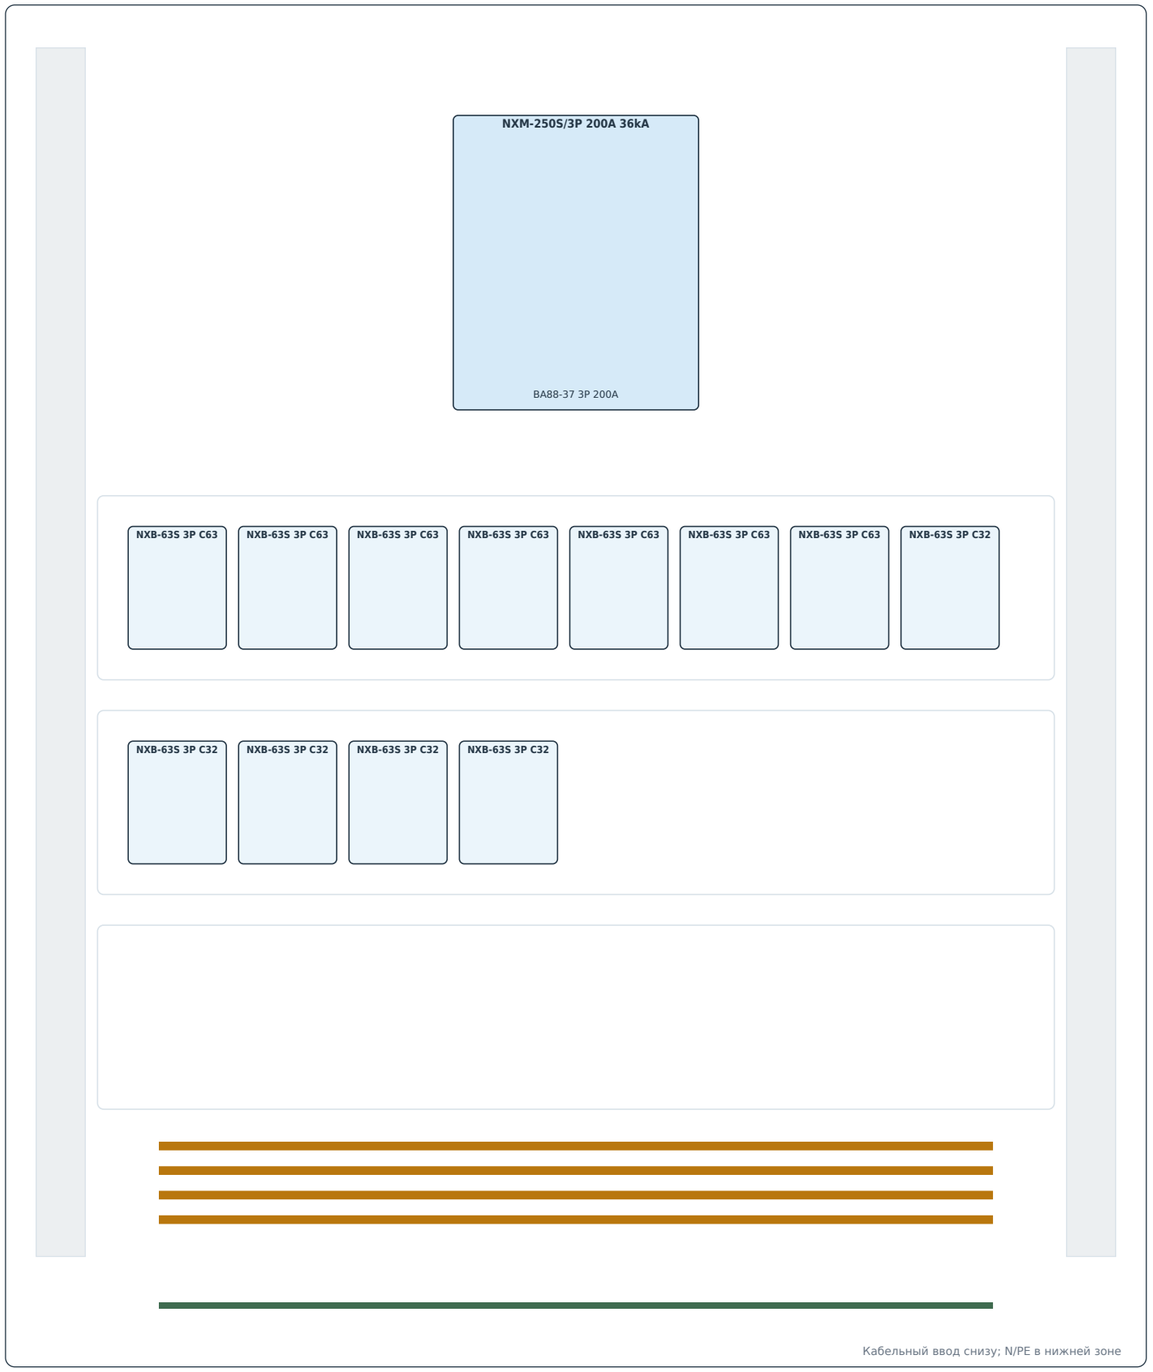

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ / BOM

Панель:	РУ-1.1
Количество:	1
Габарит В×Ш×Г:	1800×600×450 мм
Степень защиты:	IP31
Корпус:	Мет. Корпус (Пустой) (1700x600x450)+10СМ База IP31

Поз.	Наименование	Кол.
1	NXM-250S/3P 200A 36kA BA88-37 3P 200A Ввод	1
2	NXB-63S 3P C63 Отходящая	7
3	NXB-63S 3P C32 Отходящая	5
4	Шина Cu 3x20 Монтаж	1.65
5	Шина Cu 3x20 Монтаж	0.55
6	Шина Cu 3x20 Монтаж	0.55
7	Изолятор шинный bara izolatörü (5 bara) Монтаж	10
8	Кабельный канал 40x40 plastik perforeli kanal · artikül ve yatay adet... Монтаж	6.5


КОНТРОЛЬ: в примечании BOM указано IP54,

но выбранный артикул корпуса имеет IP31. В чертеже принято IP31.

Разработал	Проверил	Производство	Сборка	ОТК	Проект/заказ
Дата	Дата	Дата	Дата	Дата	Дата

Монтаж по BOM rev1. Кабельные вводы и направление ввода уточнить по месту, если проектом не задано иное.

ГАБАРИТЫ / ВНЕШНИЙ ВИД

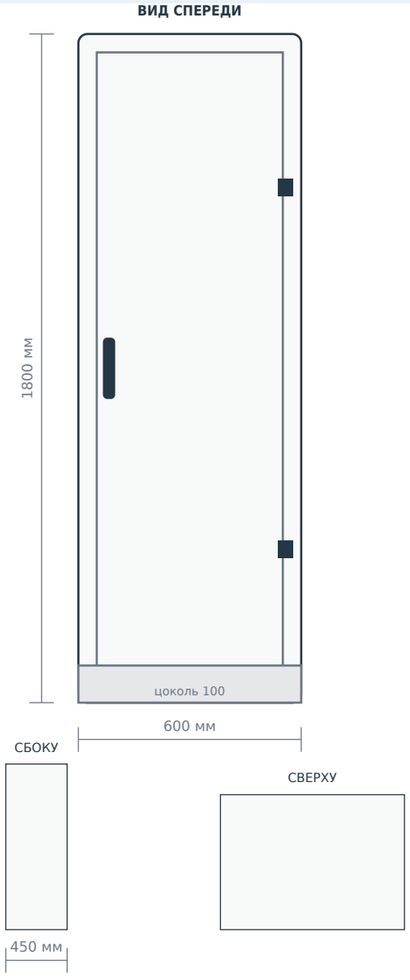


Дверь: петли справа, открывание вправо

ДВЕРЬ



ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА

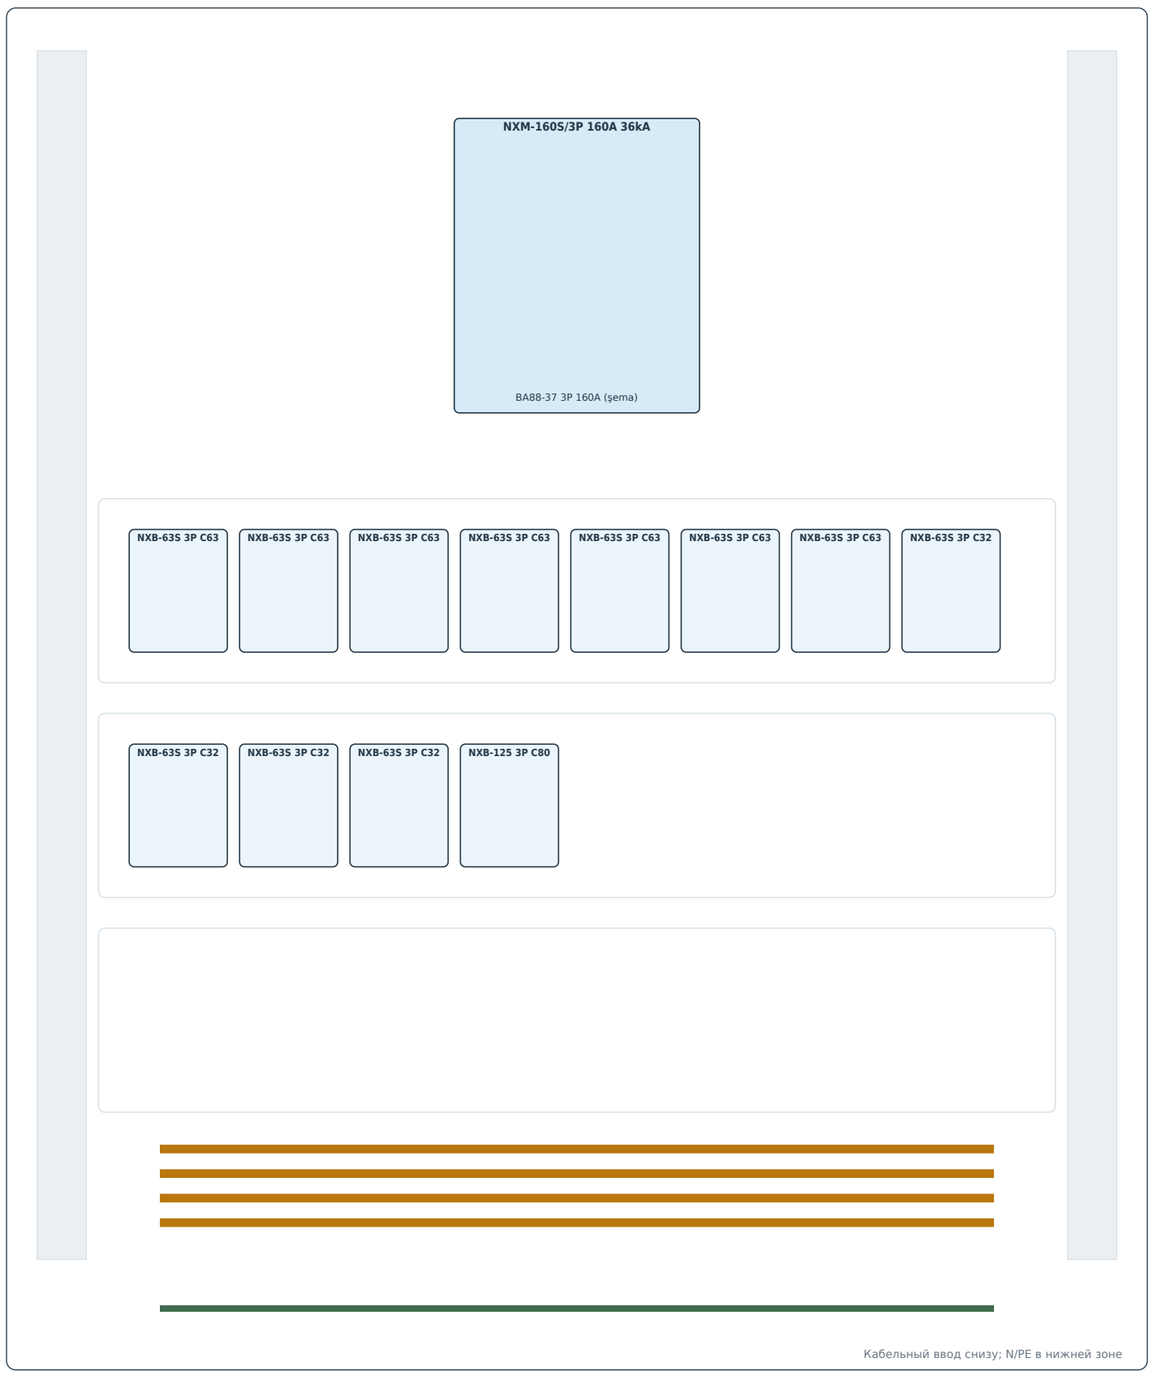

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ / BOM

Панель: РУ-1.2

Количество: 1

Габарит В×Ш×Г: 1800×600×450 мм

Степень защиты: IP31

Корпус: Мет. Корпус (Пустой) (1700x600x450)+10СМ База IP31

Поз.	Наименование	Кол.
1	NXM-160S/3P 160A 36kA BA88-37 3P 160A (şema) Ввод	1
2	NXB-63S 3P C63 Отходящая	7
3	NXB-63S 3P C32 Отходящая	4
4	NXB-125 3P C80 ЩО-8 (şema BA47-100 3P 80A) Отходящая	1
5	Шина Cu 3x20 Монтаж	1.65
6	Шина Cu 3x20 Монтаж	0.55
7	Шина Cu 3x20 Монтаж	0.55
8	Изолятор шинный bara izolatörü (5 bara) Монтаж	10
9	Кабельный канал 40x40 plastik perforeli kanal · artikül ve yatay adet... Монтаж	6.5


КОНТРОЛЬ: в примечании BOM указано IP54,

но выбранный артикул корпуса имеет IP31. В чертеже принято IP31.

Разработал	Проверил	Производство	Сборка	ОТК	Проект/заказ
Дата	Дата	Дата	Дата	Дата	Дата

Монтаж по BOM rev1. Кабельные вводы и направление ввода уточнить по месту, если проектом не задано иное.

ГАБАРИТЫ / ВНЕШНИЙ ВИД

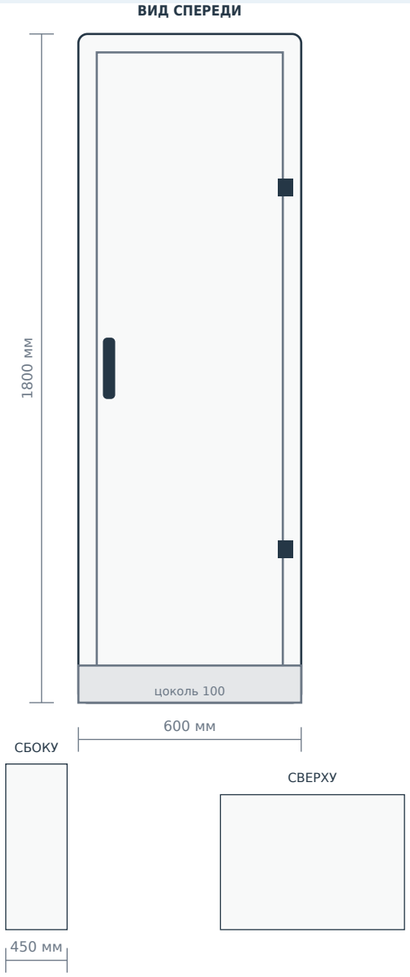


Дверь: петли справа, открывание вправо

ДВЕРЬ



ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА

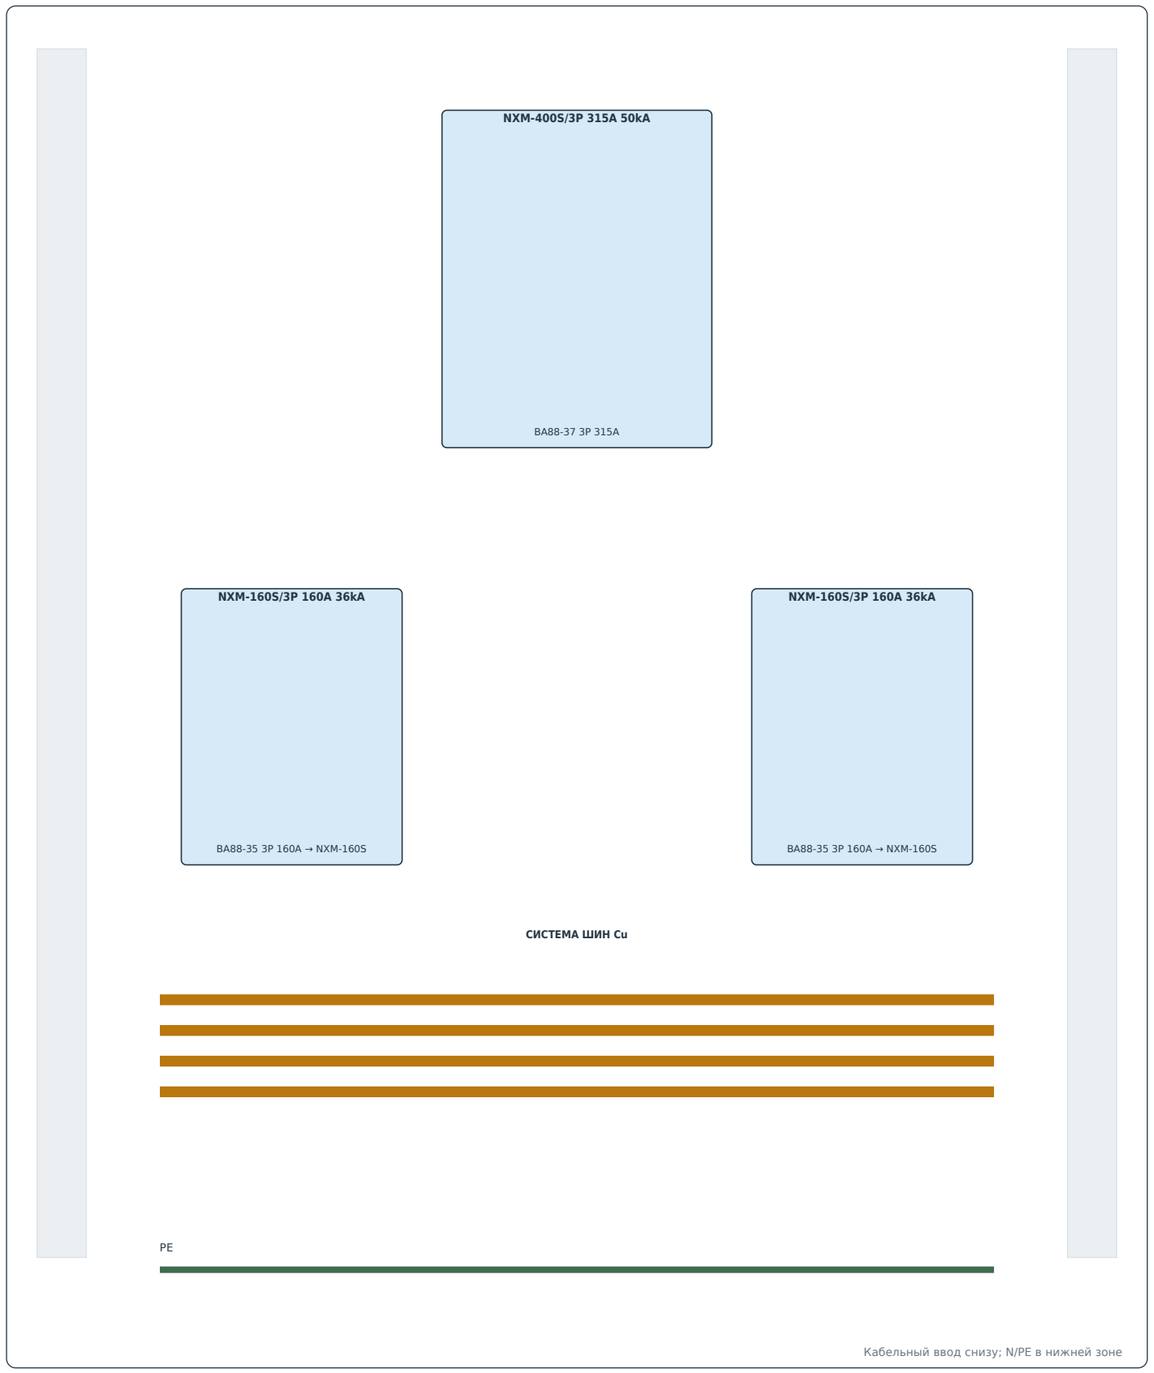

Кабельный ввод снизу; N/PE в нижней зоне

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ / BOM

Панель:	РУ-2.1, РУ-2.2
Количество:	2
Габарит В×Ш×Г:	1800×600×450 мм
Степень защиты:	IP31
Корпус:	Мет. Корпус (Пустой) (1700x600x450)+10CM База IP31

Поз.	Наименование	Кол.
1	NXM-400S/3P 315A 50kA BA88-37 3P 315A Ввод	1
2	NXM-160S/3P 160A 36kA BA88-35 3P 160A → NXM-160S Отходящая	2
3	Шина Cu 4x30 Монтаж	1.65
4	Шина Cu 4x30 Монтаж	0.55
5	Шина Cu 3x20 Монтаж	0.55
6	Изолятор шинный bara izolatörü (5 bara) Монтаж	10
7	Кабельный канал 40x40 plastik perforeli kanal · artikül ve yatay adet... Монтаж	5.9

КОНТРОЛЬ: в примечании BOM указано IP54,


но выбранный артикул корпуса имеет IP31. В чертеже принято IP31.

Разработал	Проверил	Производство	Сборка	ОТК	Проект/заказ
Дата	Дата	Дата	Дата	Дата	Дата

Монтаж по BOM rev1. Кабельные вводы и направление ввода уточнить по месту, если проектом не задано иное.

ГАБАРИТЫ / ВНЕШНИЙ ВИД

ВИД СПЕРЕДИ

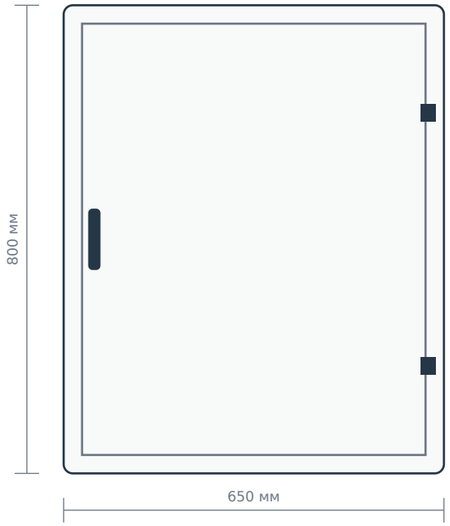

СБОКУ



СВЕРХУ




Дверь: петли справа, открывание вправо

ДВЕРЬ



ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА

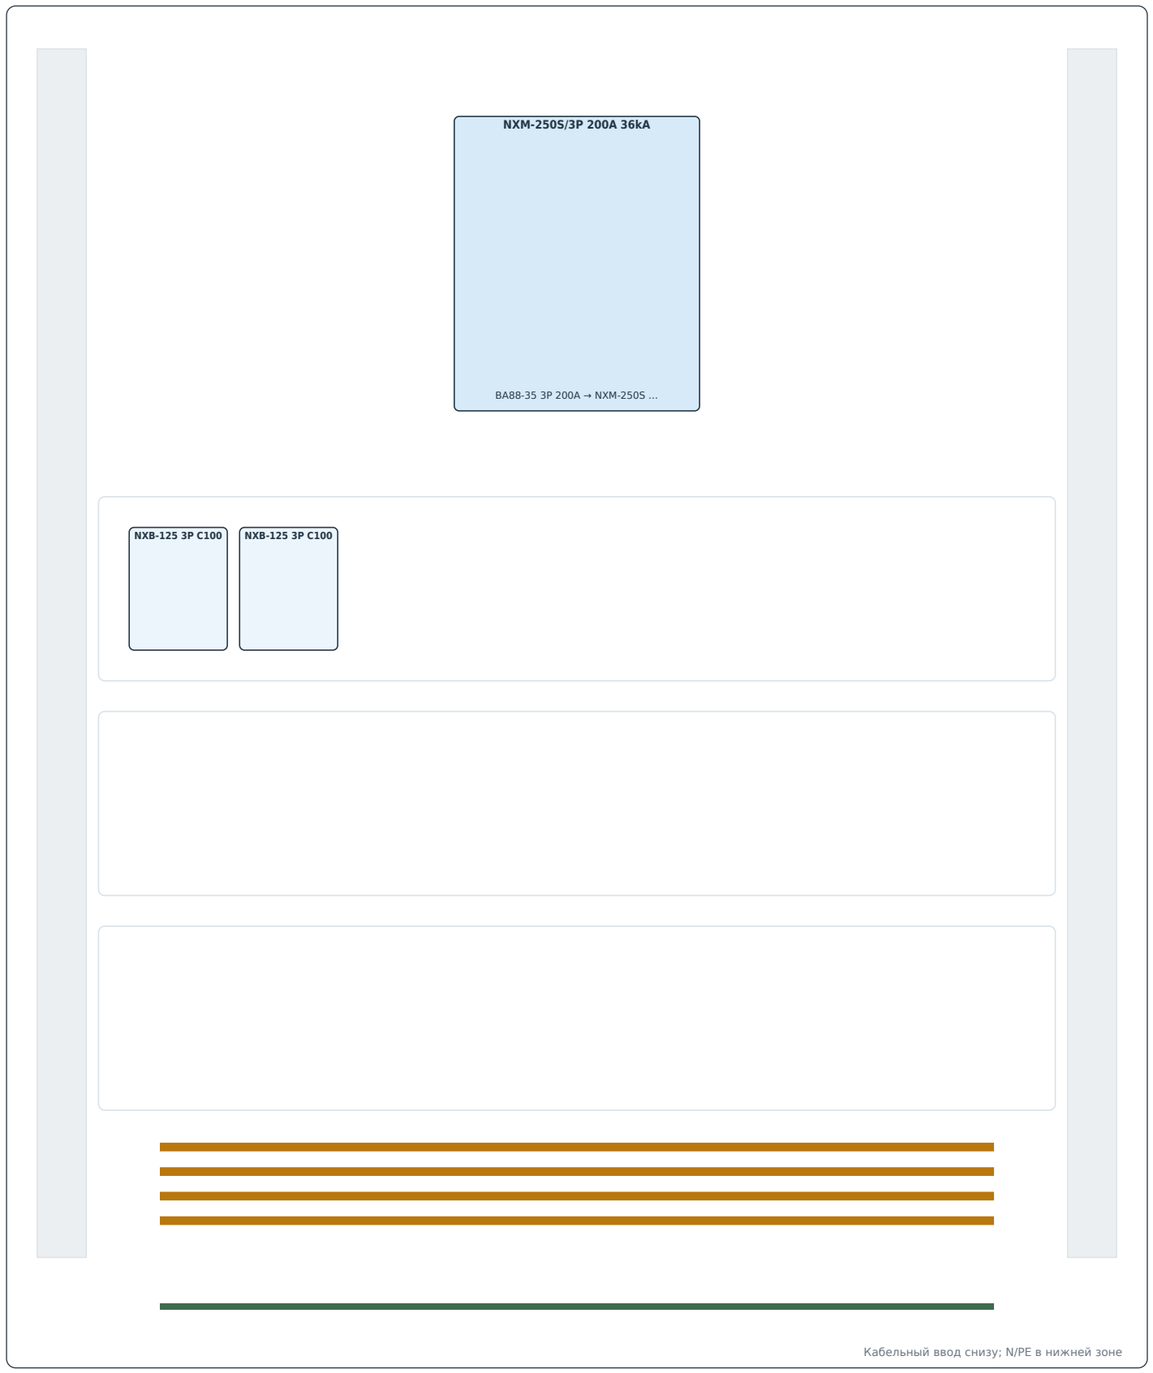

Кабельный ввод снизу; N/PE в нижней зоне

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ / BOM

Панель:	ЩС-В7 … ЩС-В10
Количество:	4
Габарит В×Ш×Г:	800×650×250 мм
Степень защиты:	IP31
Корпус:	Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP31

Поз.	Наименование	Кол.
1	NXM-250S/3P 200A 36kA BA88-35 3P 200A → NXM-250S 200A Ввод	1
2	NXB-125 3P C100 BA47-100 3P 100A, ШУ-Ч (komple) Отходящая	2
3	Шина Cu 3x20 Монтаж	1.82
4	Шина Cu 3x20 Монтаж	0
5	Шина Cu 3x20 Монтаж	0
6	Изолятор шинный bara izolatörü (5 bara) Монтаж	2
7	Кабельный канал 40x40 plastik perforeli kanal · artikül ve yatay adet… Монтаж	4

Разработал	Проверил	Производство	Сборка	ОТК	Проект/заказ
Дата	Дата	Дата	Дата	Дата	Дата

Монтаж по BOM rev1. Кабельные вводы и направление ввода уточнить по месту, если проектом не задано иное.