ЩС - РЕСТОРАН «COFFEE ROOM» / RUNWAY KITCHEN

Комплект производственной документации

Параметр	Принято
Тип корпуса	ЩУРн 3/48зо, навесной, металлический
Артикул корпуса	MKM35-N-48-31-ZO
Габариты В×Ш×Г	540×600×165 мм
Исполнение	2 двери; слева учёт, справа 3 ряда × 16 модулей
Степень защиты	IP31
Система	3P+N+PE, 400/230 В, 50 Гц, TN-S
Номинальный ток	40 А
Ввод / вывод	снизу / снизу
Цвет	RAL 7035, порошковая окраска
Аппаратура	ABB + счётчик Энергомера

КРИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ПО КОРПУСУ

- Корпус строго ЩУРн 3/48зо, не ЩРн и не ЩУРв.
- Настенный монтаж; ниша не предусматривается.
- Фасад: две отдельные двери с индивидуальными замками.
- Левая дверь: смотровое окно счётчика и знак напряжения.
- Правая секция: 48 модулей, 3 ряда по 16 модулей.


СОГЛАСОВАНИЕ

Заказчик: _____ Проектировщик: _____ Производство: _____ Дата: _____


КОРПУС - ОБЩИЙ ВИД И ГАБАРИТЫ

ЩС RUNWAY KITCHEN / COFFEE ROOM


ВИД СПЕРЕДИ - ДВЕ ДВЕРИ ЗАКРЫТЫ

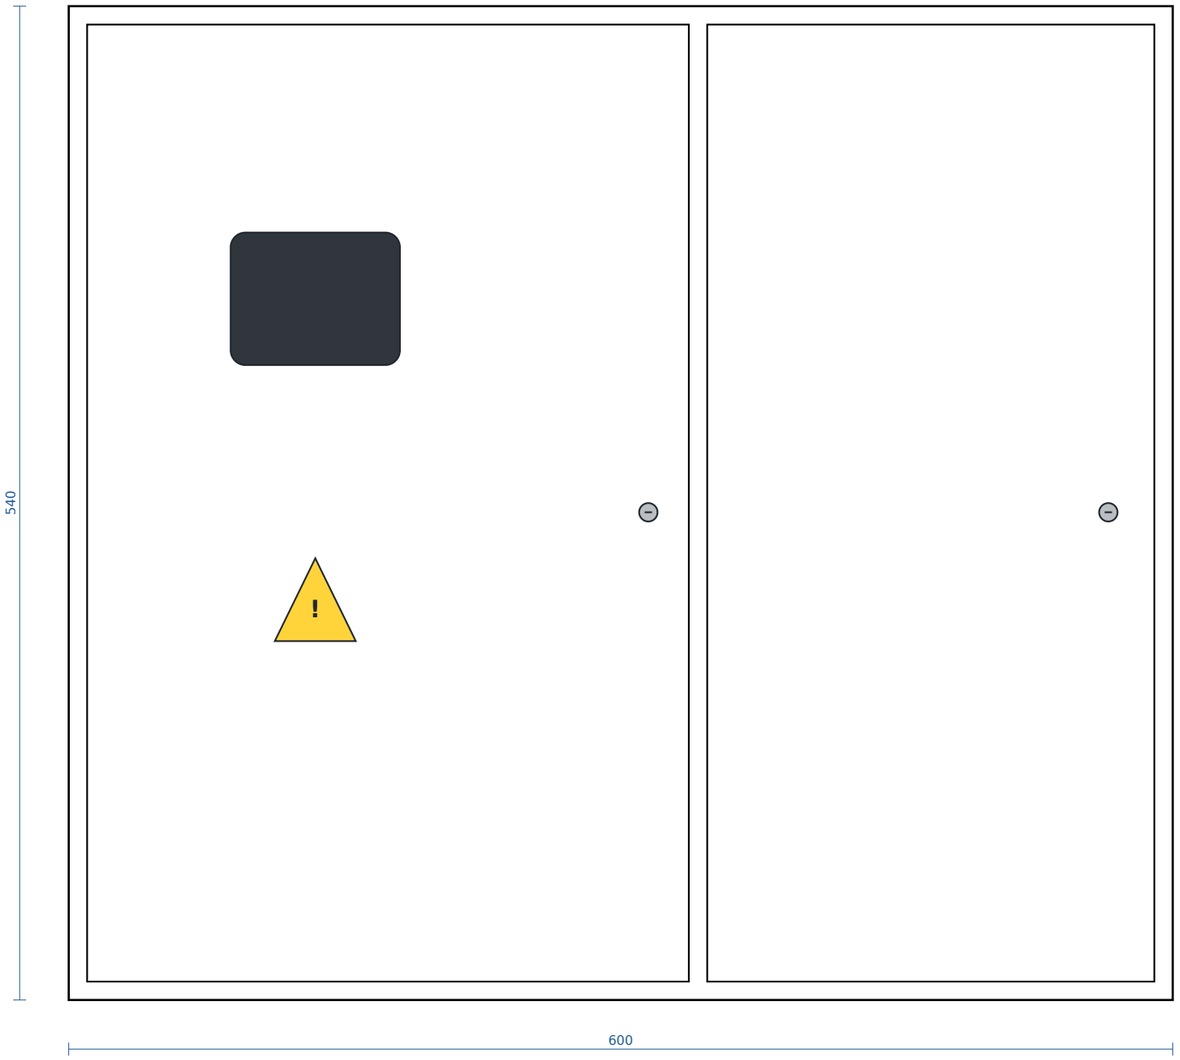

ВИД СБОКУ



ДВЕРИ ОТКРЫТЫ - ЩУРн 3/48зо

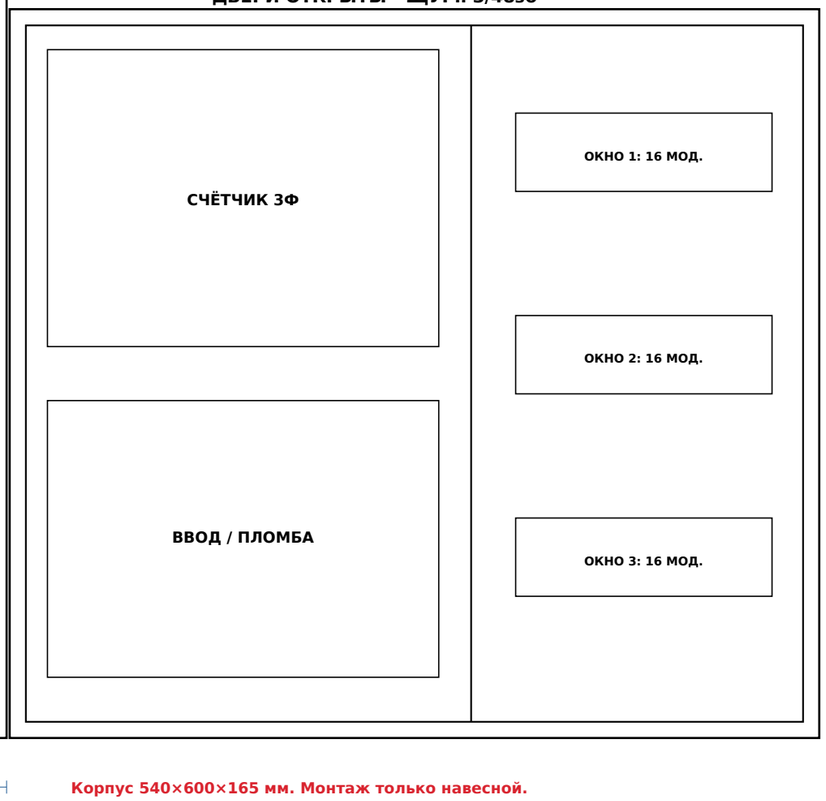


Корпус 540×600×165 мм. Монтаж только навесной.

МЕХАНИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ И ДЕТАЛИ

ЩС RUNWAY KITCHEN / COFFEE ROOM

Поз.	Деталь	Материал / исполнение	Кол.
M1	Корпус ЩУРн 540×600×165	MKM35-N-48-31-ZO, RAL7035, IP31	1
M2	Наружная дверь	Сталь; левая с окном, правая глухая	2
M3	Пломбируемая панель учёта	Счётчик и вводной аппарат	1
M4	Модульная маска	Правая секция, 3 окна по 16 модулей	1
M5	DIN-рейка 35 мм	Оцинкованная, 16 модулей	3
M6	Панель счётчика	Оцинкованная, универсальные прорези	1
M7	Шины N и PE	12 групп + резерв	2
M8	Замки / петли / PE-провода дверей	Комплект корпуса	1

ВЗРЫВ-СХЕМА

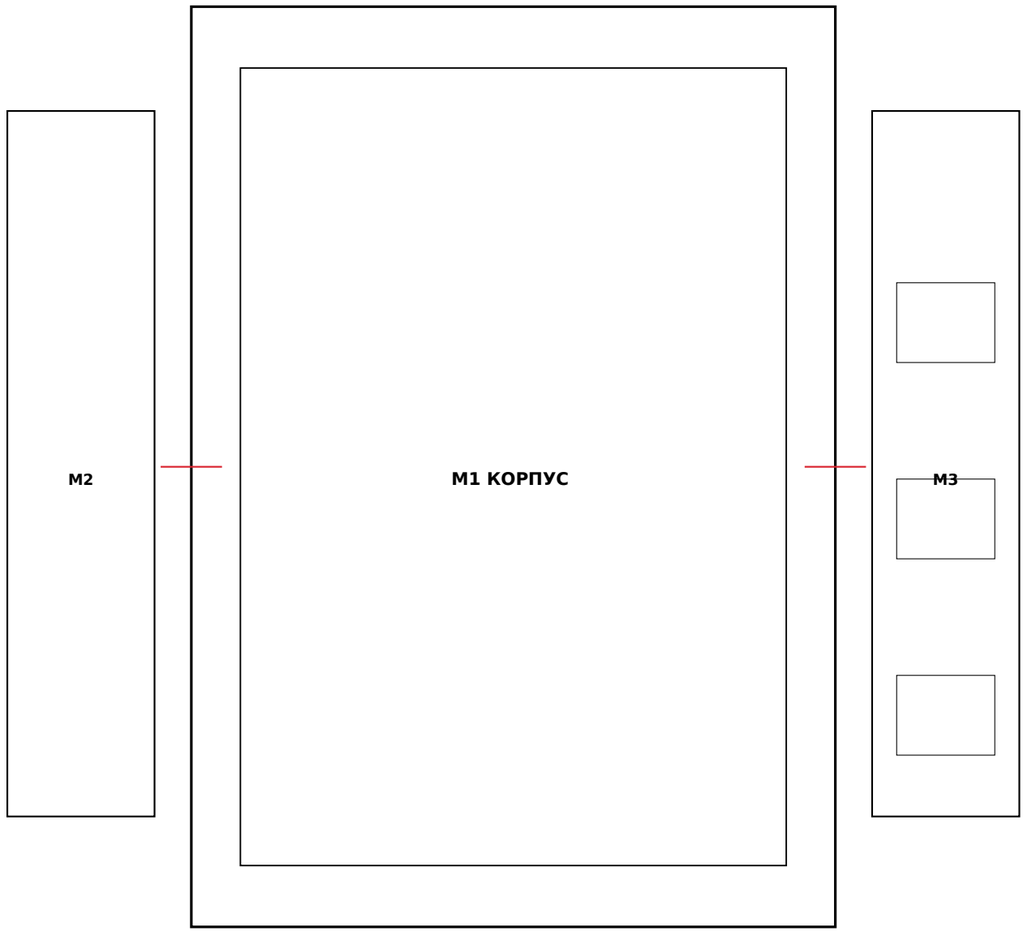

ÜRETİM NOTLARI

- Tüm keskin kenarlar çapaksızlaştırılacaktır.
- Kapı ile gövde arasında 4 mm nominal açıklık.
- DIN-ray / maske arası cihaz yüzüne göre ayarlanır.
- Kapı PE bağlantısı: sarı-yeşil esnek iletken, min. 4 mm².
- Alt giriş plakası sökülebilir; saha delikleri projeye göre açılır.
- Maske dört noktadan sökülebilir ve cihaz etiketleri görünür.

ВНУТРЕННИЙ ВИД - ЩУРн 3/48зо

ЩС RUNWAY KITCHEN / COFFEE ROOM



МОНТАЖНЫЕ КООРДИНАТЫ

Элемент	Секция	Рабочая ширина
Счётчик / QF	левая	штатная панель
DIN-1	правая	288 мм / 16M
DIN-2	правая	288 мм / 16M
DIN-3	правая	288 мм / 16M
N/PE	нижняя	по месту корпуса


Заполнение правой секции: 23/48 модулей

Резерв: 25 модулей

Примечание: положение счётчика проверить по фактической модульной ширине поставленного исполнения до сверления.

ОДНОЛИНЕЙНАЯ СХЕМА И ФАЗИРОВКА

ЩС RUNWAY KITCHEN / COFFEE ROOM

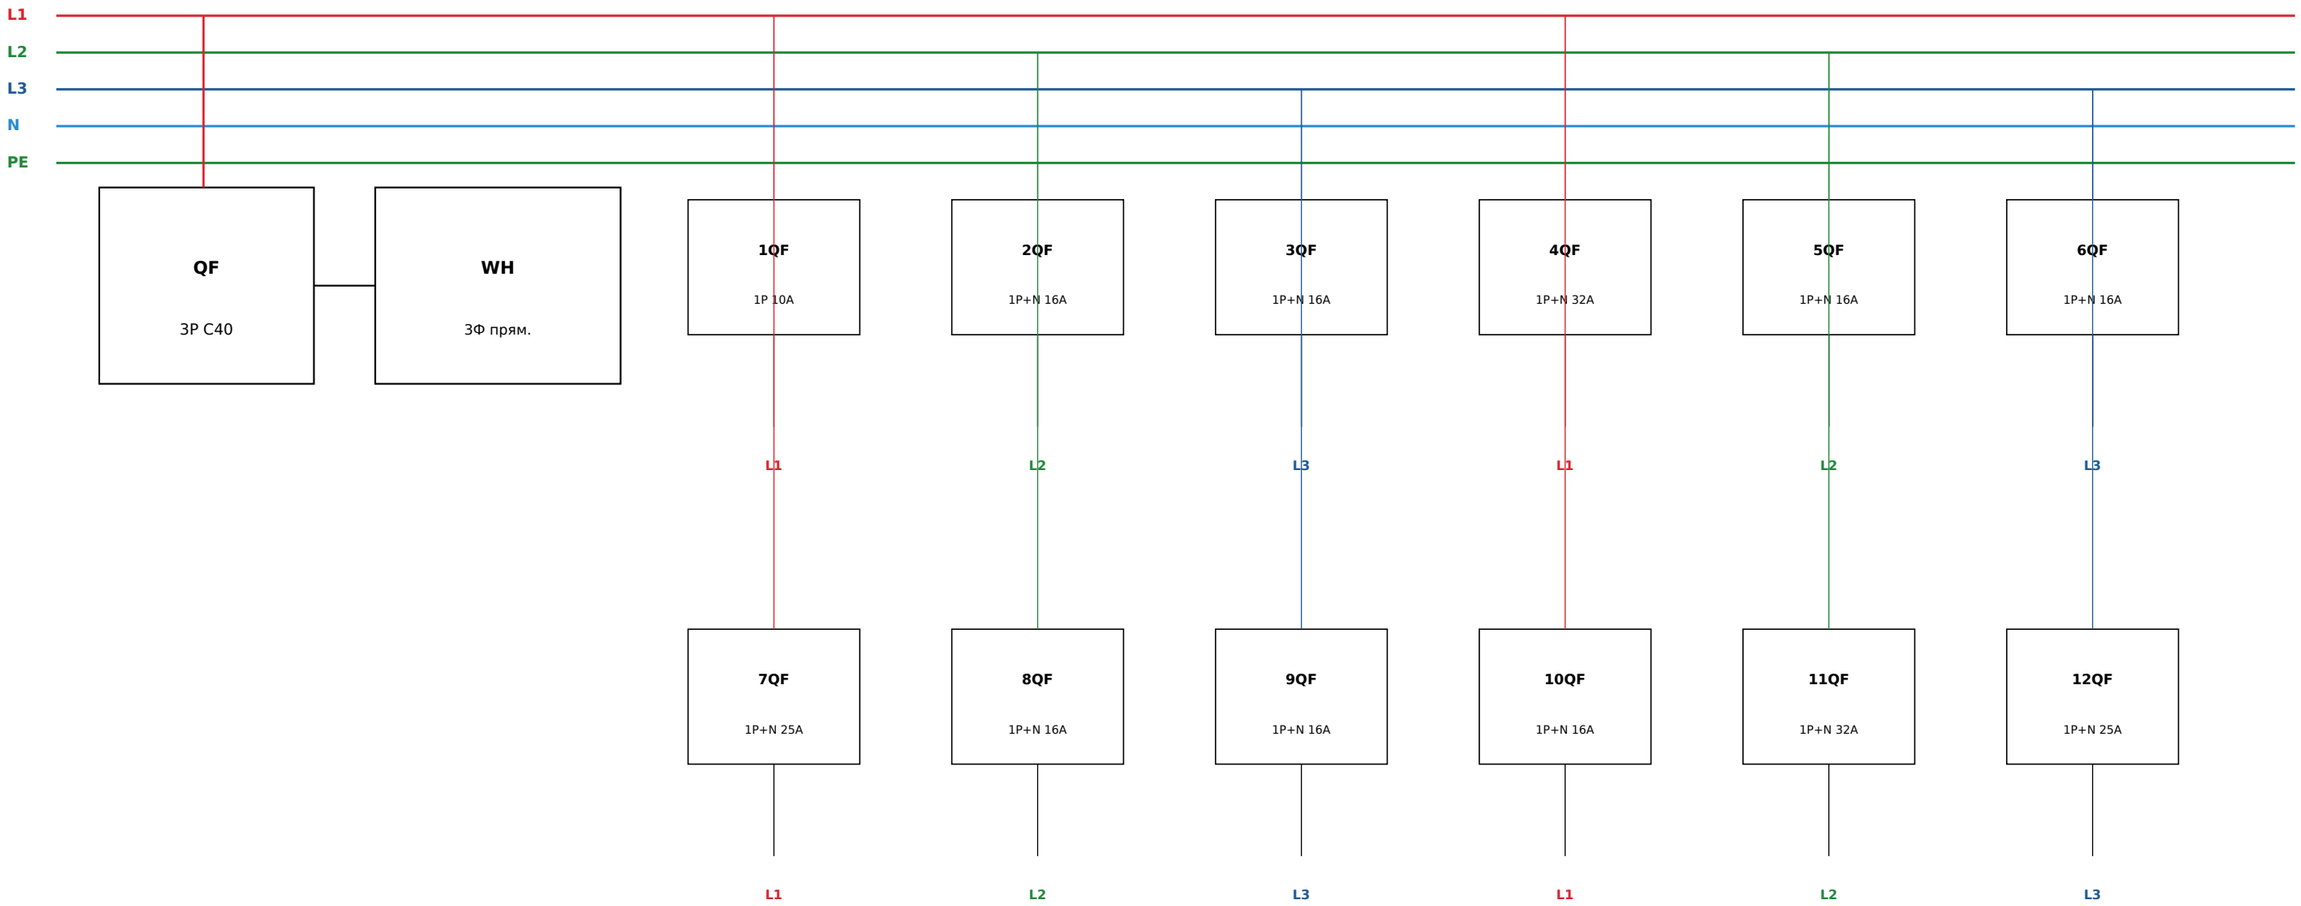


Фазировка принята для равномерного распределения однофазных отходящих групп; окончательно проверить по нагрузкам на объекте.

МОНТАЖНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И МАРКИРОВКА

ЩС RUNWAY KITCHEN / COFFEE ROOM

Участок	Провод	Цвет / маркировка	Примечание
Ввод - QF - WH	ПуГВ 10 мм²	L1 коричн.; L2 чёрн.; L3 серый	по току 40 А, Cu
WH - гребёнка / распр.	ПуГВ 10 мм²	L1/L2/L3	с наконечниками
N ввод / счётчик	ПуГВ 10 мм²	синий	на изолированную N-шину
PE ввод	ПуГВ 10 мм²	жёлто-зелёный	на PE-шину
Отходящие 10-16 А	ПуГВ 2,5 мм²	по фазе + синий N	клемма/кабель по проекту
Отходящие 25-32 А	ПуГВ 6 мм²	по фазе + синий N	уточнить по клеммам аппарата
PE двери	ПуГВ 4 мм² гибкий	жёлто-зелёный	кольцевые наконечники

ПРИНЦИП СОЕДИНЕНИЯ RCBO 1P+N

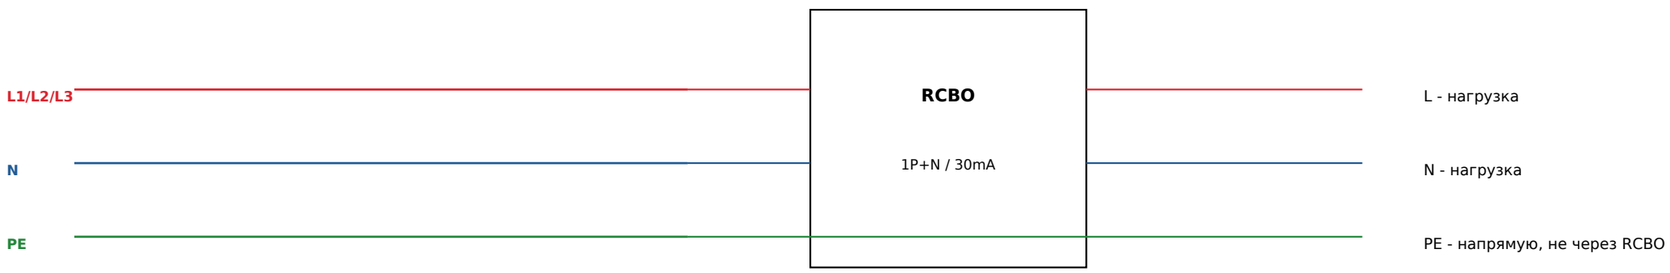

КОНТРОЛЬ

- N каждой группы не объединять после RCBO.
- Маркировка обоих концов каждого провода.
- Момент затяжки - по паспорту аппарата.
- После сборки: PE, изоляция, УЗО/RCBO TEST.

КЛЕММНЫЙ ПЛАН И КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ

ЩС RUNWAY KITCHEN / COFFEE ROOM

Цепь	Фаза	Защита	L	N	PE	Кабель по проекту
Гр-1 освещение	L1	1QF 10A	X1.1	N1	PE1	3×1,5
Гр-2 розеточная	L2	2QF 16A	X1.2	N2	PE2	3×2,5
Гр-3 розеточная	L3	3QF 16A	X1.3	N3	PE3	3×2,5
Гр-4 розеточная	L1	4QF 32A	X1.4	N4	PE4	3×4
Гр-5 розеточная	L2	5QF 16A	X1.5	N5	PE5	3×2,5
Гр-6 розеточная	L3	6QF 16A	X1.6	N6	PE6	3×2,5
Гр-7 розеточная	L1	7QF 25A	X1.7	N7	PE7	3×4
Гр-8 розеточная	L2	8QF 16A	X1.8	N8	PE8	3×2,5
Гр-9 розеточная	L3	9QF 16A	X1.9	N9	PE9	3×2,5
Гр-10 розеточная	L1	10QF 16A	X1.10	N10	PE10	3×2,5
Гр-11 розеточная	L2	11QF 32A	X1.11	N11	PE11	3×4
Гр-12 розеточная	L3	12QF 25A	X1.12	N12	PE12	3×4



ВЕДОМОСТЬ И КОНТРОЛЬ ПЕРЕД ВЫПУСКОМ

ЩС RUNWAY KITCHEN / COFFEE ROOM

Поз.	Наименование	Тип / номинал	Кол.
1	Корпус ЩУРн 3/48зо	540×600×165, IP31, 3×16M	1
2	Вводной автомат ABB	S203-C40, 3P, 40A, 6kA	1
3	Счётчик Энергомера	CE308-S34, 3Ф, прямое включение	1
4	Автомат ABB	S201-C10, 1P, 10A	1
5	RCBO ABB	DS201 C16 AC30, 1P+N	6
6	RCBO ABB	DS201 C25 AC30, 1P+N	2
7	RCBO ABB	DS201 C32 AC30, 1P+N	2
8	Шина N, 12 групп	на DIN-рейку	1
9	Шина PE, 12 групп	на DIN-рейку	1
10	DIN-рейка / канал / провод / маркировка	комплект	1

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ

- ☐ Габарит корпуса и тип установки подтверждены
- ☐ Маска: 3 окна × 16 модулей
- ☐ Аппараты соответствуют однолинейной схеме
- ☐ Фазировка и маркировка проверены
- ☐ N каждой RCBO-группы раздельный
- ☐ PE обеих дверей и корпуса выполнен
- ☐ Затяжка соединений проверена
- ☐ Испытание изоляции выполнено
- ☐ RCBO TEST выполнен
- ☐ Фото готового щита приложено

ИСПРАВЛЕНО ОТНОСИТЕЛЬНО РЕЦЕПТУРЫ

По однолинейной схеме: RCBO 32 A - 2 шт.; всего отходящих групп - 12.

Перед закупкой выпустить исправленную рецептуру без противоречий в QF-ссылках.