ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

AKAY TRADE


260928 | Щиты управления электронагревателями

R8 | 08.10.2026 | НЕ ЗАПУСКАТЬ В ПРОИЗВОДСТВО ДО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

НЕ ЗАПУСКАТЬ В ПРОИЗВОДСТВО ДО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
Стоп-пунктов: 5 | Вопросов КОНТРОЛЬ: 10 | Реестр вопросов — лист 2

Параметр	ЩУ-1	ЩУ-2	ЩУ-3
Нагрузка	Нагреватель 2 × 10 кВт (всего 20 кВт) + вентилятор 3 кВт	Нагреватель 2 × 13 кВт (всего 26 кВт) + вентилятор 8 кВт	Нагреватель 2 × 11 кВт (всего 22 кВт) + вентилятор 8 кВт
Количество	4 компл.	10 компл.	1 компл.
Корпус	ЩМП-3 650×500×220 IP54 TEKSAN		
Габариты В × Ш × Г / IP	650 × 500 × 220 мм / IP54		
Установка / цвет / ввод	навесной / RAL 7035 / снизу, 5 кабельных вводов (по R7)		
Дверь / замок	Одностворчатая; петли справа, открывание вправо; Замок на левой кромке двери		
Элементы на двери	HL1–HL3: Индикатор ND16-22DS/4 красный AC230B (R) ×3, надписи — КОНТРОЛЬ		
Ue / f / цепи управления	400/230 В / 50 Гц / ~230 В		
Система заземления / фазы	**СТОП: КОНТРОЛЬ**		
Номинальный ток НКУ InA	**СТОП: КОНТРОЛЬ**		
Ik / Ui / климат. исп. / форма	**КОНТРОЛЬ**		
Нормативный документ	ГОСТ IEC 61439-1-2024, ГОСТ IEC 61439-2-2015		
Лист в документе	4	5	6

ВИД СПЕРЕДИ

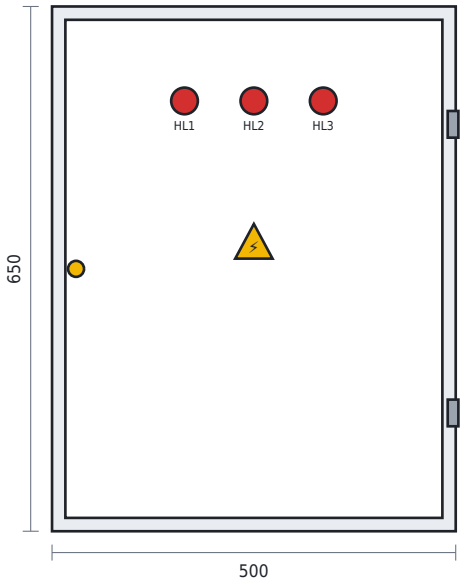

СБОКУ



Рев.	Дата	Изменение
R7	08.10.2026	Предыдущий выпуск (иной формат; № проекта указан ошибочно 260814).
R8	08.10.2026	Стандартный шаблон TEKLED; сверка с BOM 260928; обозначения по ГОСТ 2.710; исправлены опечатки (50 Гц, C/C); мощность ступеней по BOM; реестр вопросов без повторов. Фото образца исключено.


Исходные данные: BOM «261008_AKAYTRADE_..._BOM_cld.xlsx»; однолинейная схема — не приложена. Цены не приводятся.
КОНТРОЛЬ — требуется подтверждение; СТОП — изготовление не начинать до решения заказчика (реестр, лист 2).

СОГЛАСОВАНО ЗАКАЗЧИКОМ: Ф.И.О. _____ Подпись _____ Дата _____

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Согласовано заказчиком	**Проект 260928** ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	Проект	Лист	Рев.	Дата
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Источник: 261008_AKAYTRADE_..._BOM_cld.xlsx	**260928**	**1 / 6**	**R8**	**08.10.2026**

ЩУ-1 — КОМПОНОВКА И ПЕРЕЧЕНЬ АППАРАТОВ

R8 | 08.10.2026 | НЕ ЗАПУСКАТЬ В ПРОИЗВОДСТВО ДО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

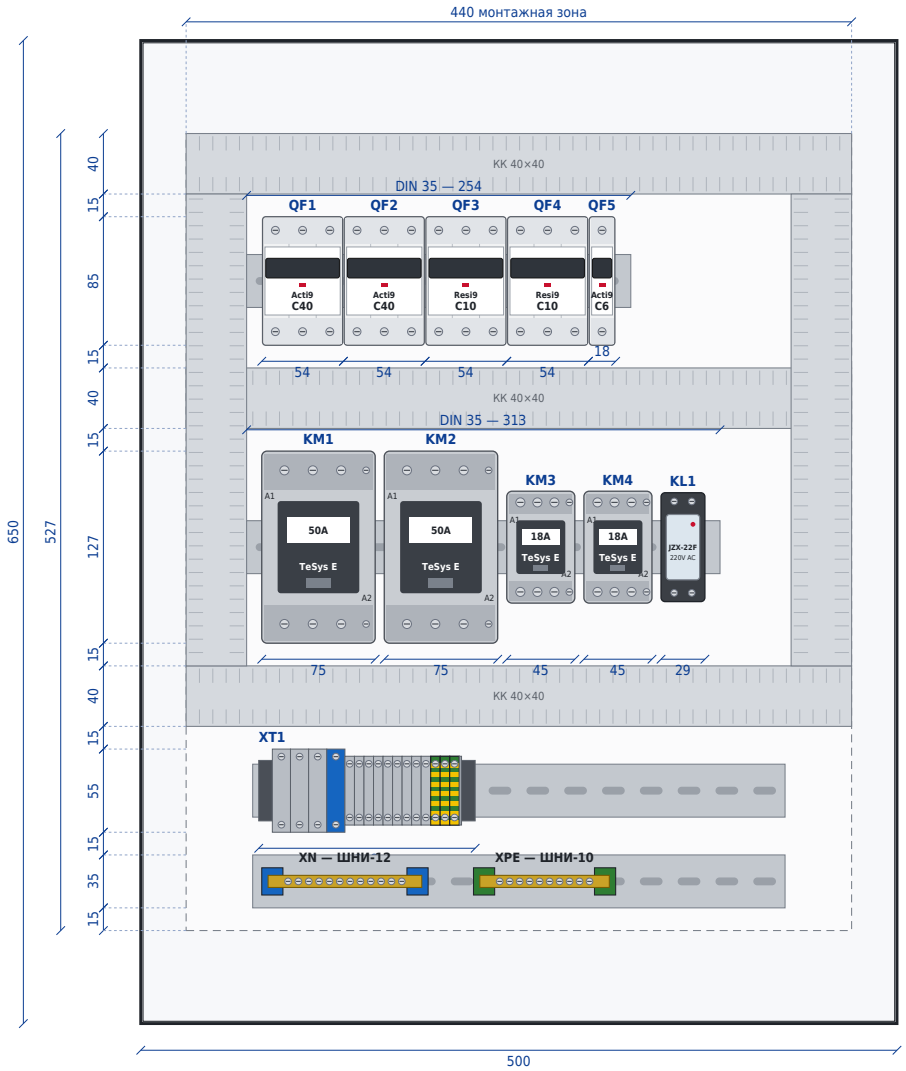

М 1:5. Размеры в мм. Вид спереди, дверь снята. Компоновка для согласования.

Поз.	Аппарат	Арт.	In, A	Полюс / хар.	Линия / нагрузка	P, кВт	Ш×В, мм
QF1	Автоматический выключатель SE A9F79340 Acti9 iC60N 3P 40A C 6кА	52371	40	3P C	EH1 нагреватель, ступень 1	10	54×85
QF2	Автоматический выключатель SE A9F79340 Acti9 iC60N 3P 40A C 6кА	52371	40	3P C	EH2 нагреватель, ступень 2	10	54×85
QF3	Автоматический выключатель SE R9F12310 3P C 10A 6кА	41944	10	3P C	M1 вентилятор 3 кВт	3	54×85*
QF4	Автоматический выключатель SE R9F12310 3P C 10A 6кА	41944	10	3P C	Доп. линия	—	54×85*
QF5	Автоматический выключатель SE A9F79106 Acti9 iC60N 1P 6A C	52370	6	1P C	Цепи управления ~230 В (обр. клапан, термостат)	—	18×85
KM1	Контактор SE LC1E50M5 50A 1HO+1H3 220В 50ГЦ	41997	50	—	EH1 нагреватель, ступень 1	10	75×127
KM2	Контактор SE LC1E50M5 50A 1HO+1H3 220В 50ГЦ	41997	50	—	EH2 нагреватель, ступень 2	10	75×127
KM3	Контактор SE LC1E1810M5 18A 1HO 220В 50ГЦ	41989	18	—	M1 вентилятор 3 кВт	3	45×74*
KM4	Контактор SE LC1E1810M5 18A 1HO 220В 50ГЦ	41989	18	—	Доп. линия	—	45×74*
KL1	Промежуточное реле JZX-22F(D) 4 конт. с инд. LED 3A 220В AC (R)	285448	3	—	Реле освещения / обратного клапана (по BOM)	—	29×72*
HL1	Индикатор ND16-22DS/4 красный AC230В (R)	593012	—	дверь	**надпись — КОНТРОЛЬ**	—	Ø22
HL2	Индикатор ND16-22DS/4 красный AC230В (R)	593012	—	дверь	**надпись — КОНТРОЛЬ**	—	Ø22
HL3	Индикатор ND16-22DS/4 красный AC230В (R)	593012	—	дверь	**надпись — КОНТРОЛЬ**	—	Ø22

Корпус и принадлежности	Арт.	На 1 щит	Всего (4 компл.)
ЩМП-3 650×500×220 мм IP54	719-15	1 шт	4 шт
Розетка CZY14A для JZX-22F(D) 4 контакта	285976	1 шт	4 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Состав на 1 щит: Автомат. выключатель модульный — 5 шт; Контактор — 4 шт; Реле / таймер — 1 шт. Всего щитов: 4 компл.


Ряды: Ряд 1 — 234 мм; Ряд 2 — 293 мм; XT1 — 143 мм. Шины N/PE — на отдельной DIN-рейке под клеммами.

КОНТРОЛЬ: монтажная зона 440 × 527 мм — сверить с монтажной панелью корпуса 719-15.

* — размер по каталогу, подтвердить по паспорту аппарата.

ЩУ-2 — КОМПОНОВКА И ПЕРЕЧЕНЬ АППАРАТОВ

R8 | 08.10.2026 | НЕ ЗАПУСКАТЬ В ПРОИЗВОДСТВО ДО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

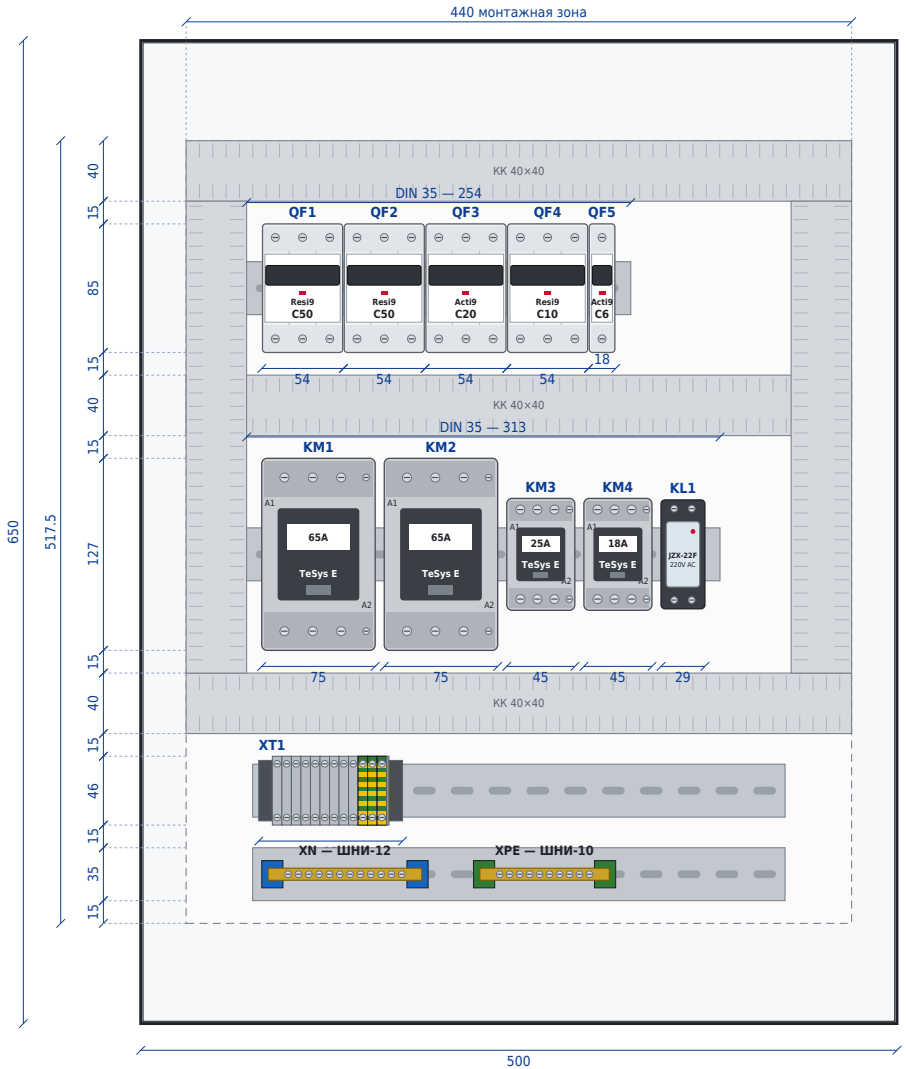

М 1:5. Размеры в мм. Вид спереди, дверь снята. Компоновка для согласования.

Поз.	Аппарат	Арт.	In, A	Полюс / хар.	Линия / нагрузка	P, кВт	Ш×В, мм
QF1	Автоматический выключатель SE R9F12350 3P C 50A 6кА	41950	50	3P C	EH1 нагреватель, ступень 1	13	54×85*
QF2	Автоматический выключатель SE R9F12350 3P C 50A 6кА	41950	50	3P C	EH2 нагреватель, ступень 2	13	54×85*
QF3	Автоматический выключатель SE A9F79320 Acti9 iC60N 3P 20A C 6кА	62243	20	3P C	M1 вентилятор 8 кВт	8	54×85
QF4	Автоматический выключатель SE R9F12310 3P C 10A 6кА	41944	10	3P C	Доп. линия	—	54×85*
QF5	Автоматический выключатель SE A9F79106 Acti9 iC60N 1P 6A C	52370	6	1P C	Цепи управления ~230 В (обр. клапан, термостат)	—	18×85
KM1	Контактор SE LC1E65M5 65A 1HO+1H3 220В 50ГЦ	41999	65	—	EH1 нагреватель, ступень 1	13	75×127
KM2	Контактор SE LC1E65M5 65A 1HO+1H3 220В 50ГЦ	41999	65	—	EH2 нагреватель, ступень 2	13	75×127
KM3	Контактор SE LC1E2510M5 25A 1HO 220В 50ГЦ	41991	25	—	M1 вентилятор 8 кВт	8	45×74*
KM4	Контактор SE LC1E1810M5 18A 1HO 220В 50ГЦ	41989	18	—	Доп. линия	—	45×74*
KL1	Промежуточное реле JZX-22F(D) 4 конт. с инд. LED 3A 220В AC (R)	285448	3	—	Реле освещения / обратного клапана (по BOM)	—	29×72*
HL1	Индикатор ND16-22DS/4 красный AC230В (R)	593012	—	дверь	**надпись — КОНТРОЛЬ**	—	Ø22
HL2	Индикатор ND16-22DS/4 красный AC230В (R)	593012	—	дверь	**надпись — КОНТРОЛЬ**	—	Ø22
HL3	Индикатор ND16-22DS/4 красный AC230В (R)	593012	—	дверь	**надпись — КОНТРОЛЬ**	—	Ø22

Корпус и принадлежности	Арт.	На 1 щит	Всего (10 компл.)
ЩМП-3 650×500×220 мм IP54	719-15	1 шт	10 шт
Розетка CZY14A для JZX-22F(D) 4 контакта	285976	1 шт	10 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Состав на 1 щит: Автомат. выключатель модульный — 5 шт; Контактор — 4 шт; Реле / таймер — 1 шт. Всего щитов: 10 компл.


Ряды: Ряд 1 — 234 мм; Ряд 2 — 293 мм; XT1 — 95 мм. Шины N/PE — на отдельной DIN-рейке под клеммами.

КОНТРОЛЬ: монтажная зона 440 × 517.5 мм — сверить с монтажной панелью корпуса 719-15.

* — размер по каталогу, подтвердить по паспорту аппарата.

ЩУ-3 — КОМПОНОВКА И ПЕРЕЧЕНЬ АППАРАТОВ

R8 | 08.10.2026 | НЕ ЗАПУСКАТЬ В ПРОИЗВОДСТВО ДО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

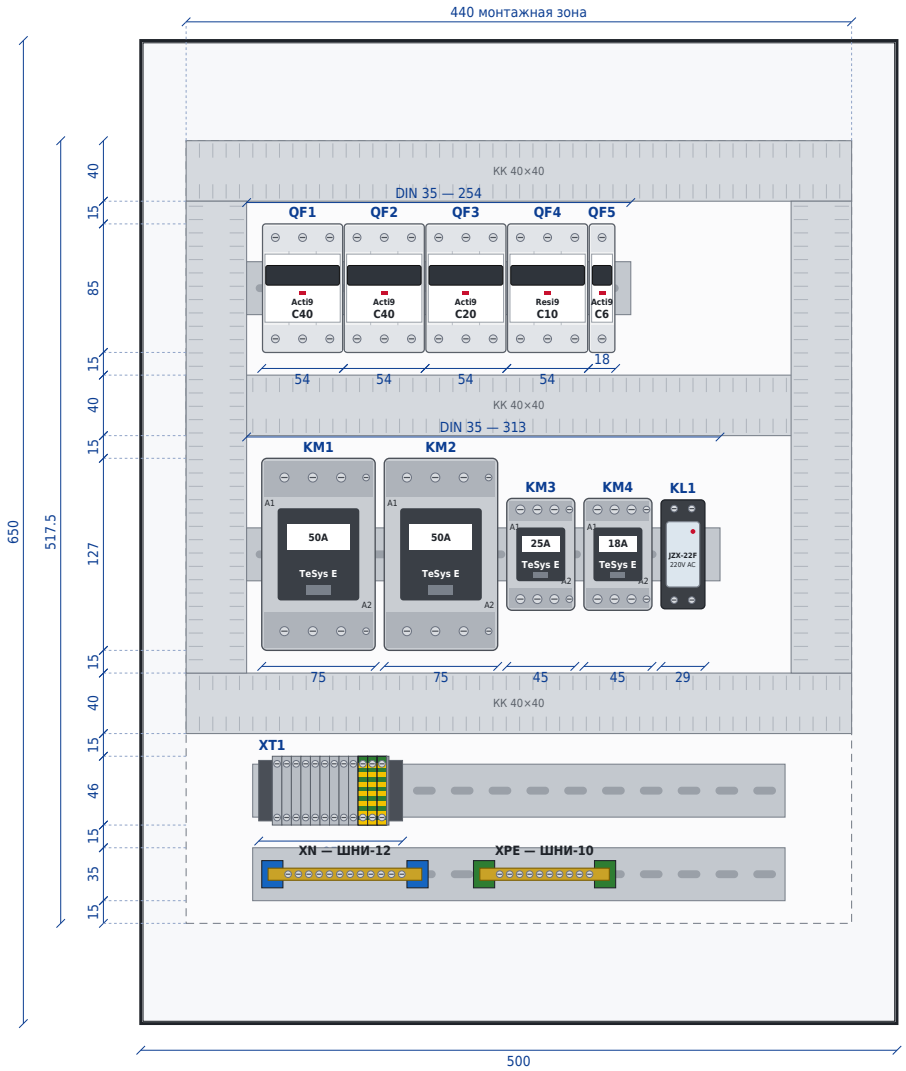

М 1:5. Размеры в мм. Вид спереди, дверь снята. Компоновка для согласования.

Поз.	Аппарат	Арт.	In, A	Полюс / хар.	Линия / нагрузка	P, кВт	Ш×В, мм
QF1	Автоматический выключатель SE A9F79340 Acti9 iC60N 3P 40A C 6кА	52371	40	3P C	ЕН1 нагреватель, ступень 1	11	54×85
QF2	Автоматический выключатель SE A9F79340 Acti9 iC60N 3P 40A C 6кА	52371	40	3P C	ЕН2 нагреватель, ступень 2	11	54×85
QF3	Автоматический выключатель SE A9F79320 Acti9 iC60N 3P 20A C 6кА	62243	20	3P C	М1 вентилятор 8 кВт	8	54×85
QF4	Автоматический выключатель SE R9F12310 3P C 10A 6кА	41944	10	3P C	Доп. линия	—	54×85*
QF5	Автоматический выключатель SE A9F79106 Acti9 iC60N 1P 6A C	52370	6	1P C	Цепи управления ~230 В (обр. клапан, термостат)	—	18×85
KM1	Контактор SE LC1E50M5 50A 1НО+1НЗ 220В 50ГЦ	41997	50	—	ЕН1 нагреватель, ступень 1	11	75×127
KM2	Контактор SE LC1E50M5 50A 1НО+1НЗ 220В 50ГЦ	41997	50	—	ЕН2 нагреватель, ступень 2	11	75×127
KM3	Контактор SE LC1E2510M5 25A 1НО 220В 50ГЦ	41991	25	—	М1 вентилятор 8 кВт	8	45×74*
KM4	Контактор SE LC1E1810M5 18A 1НО 220В 50ГЦ	41989	18	—	Доп. линия	—	45×74*
KL1	Промежуточное реле JZX-22F(D) 4 конт. с инд. LED 3A 220В AC (R)	285448	3	—	Реле освещения / обратного клапана (по BOM)	—	29×72*
HL1	Индикатор ND16-22DS/4 красный AC230B (R)	593012	—	дверь	**надпись — КОНТРОЛЬ**	—	Ø22
HL2	Индикатор ND16-22DS/4 красный AC230B (R)	593012	—	дверь	**надпись — КОНТРОЛЬ**	—	Ø22
HL3	Индикатор ND16-22DS/4 красный AC230B (R)	593012	—	дверь	**надпись — КОНТРОЛЬ**	—	Ø22

Корпус и принадлежности	Арт.	На 1 щит	Всего (1 компл.)
ЩМП-3 650×500×220 мм IP54	719-15	1 шт	1 шт
Розетка CZY14A для JZX-22F(D) 4 контакта	285976	1 шт	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Состав на 1 щит: Автомат. выключатель модульный — 5 шт; Контактор — 4 шт; Реле / таймер — 1 шт. Всего щитов: 1 компл.

Ряды: Ряд 1 — 234 мм; Ряд 2 — 293 мм; XT1 — 95 мм. Шины N/PE — на отдельной DIN-рейке под клеммами.

КОНТРОЛЬ: монтажная зона 440 × 517.5 мм — сверить с монтажной панелью корпуса 719-15.

* — размер по каталогу, подтвердить по паспорту аппарата.