


RGB 状态指示：

红色：USB 有线模式。蓝色：无线主机模式（连接电脑）。绿色：无线从机模式（连接目标板）。

指示灯慢闪：等待无线连接。指示灯呼吸：连接正常。指示灯快闪：有数据传输（DAP 或串口）。

1. 烧录固件

打开 WCHISPTool, 按住 KEY1/K-A, 插入 USB, 程序正确识别单片机型号 (CH32V307)。设置烧录参数（取消勾选启用读保护，勾选清空 CodeFlash），选择用户程序文件为固件（HEX 格式），点击下载。下载完成后，重新上电，RGB 灯应该为红色呼吸。

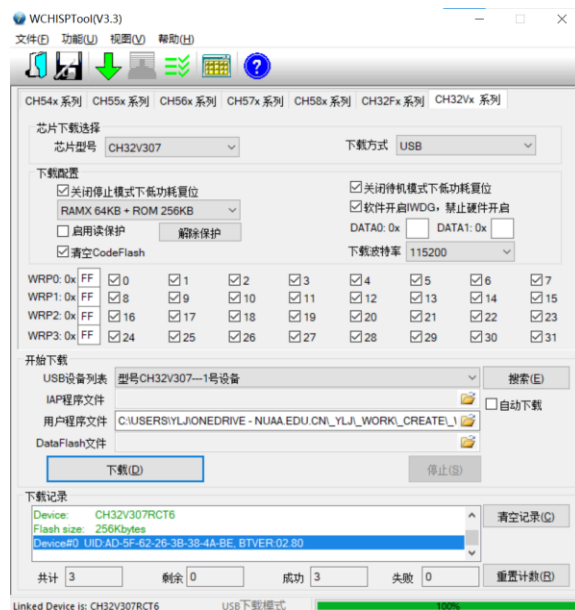

2. 模式设置

长按 KEY1/K-A 直到 RGB 灯变为黄色常亮，短按 KEY2/K-B 选择需要的模式。如果需要保存模式到 Flash，长按 KEY1/K-A 直到 RGB 灯变为黄色闪烁，接着短按 KEY1/K-A 退出；如果不需要保存，直接短按 KEY1/K-A 退出。