
18北芽室・西音更系統 混雑状況マップ

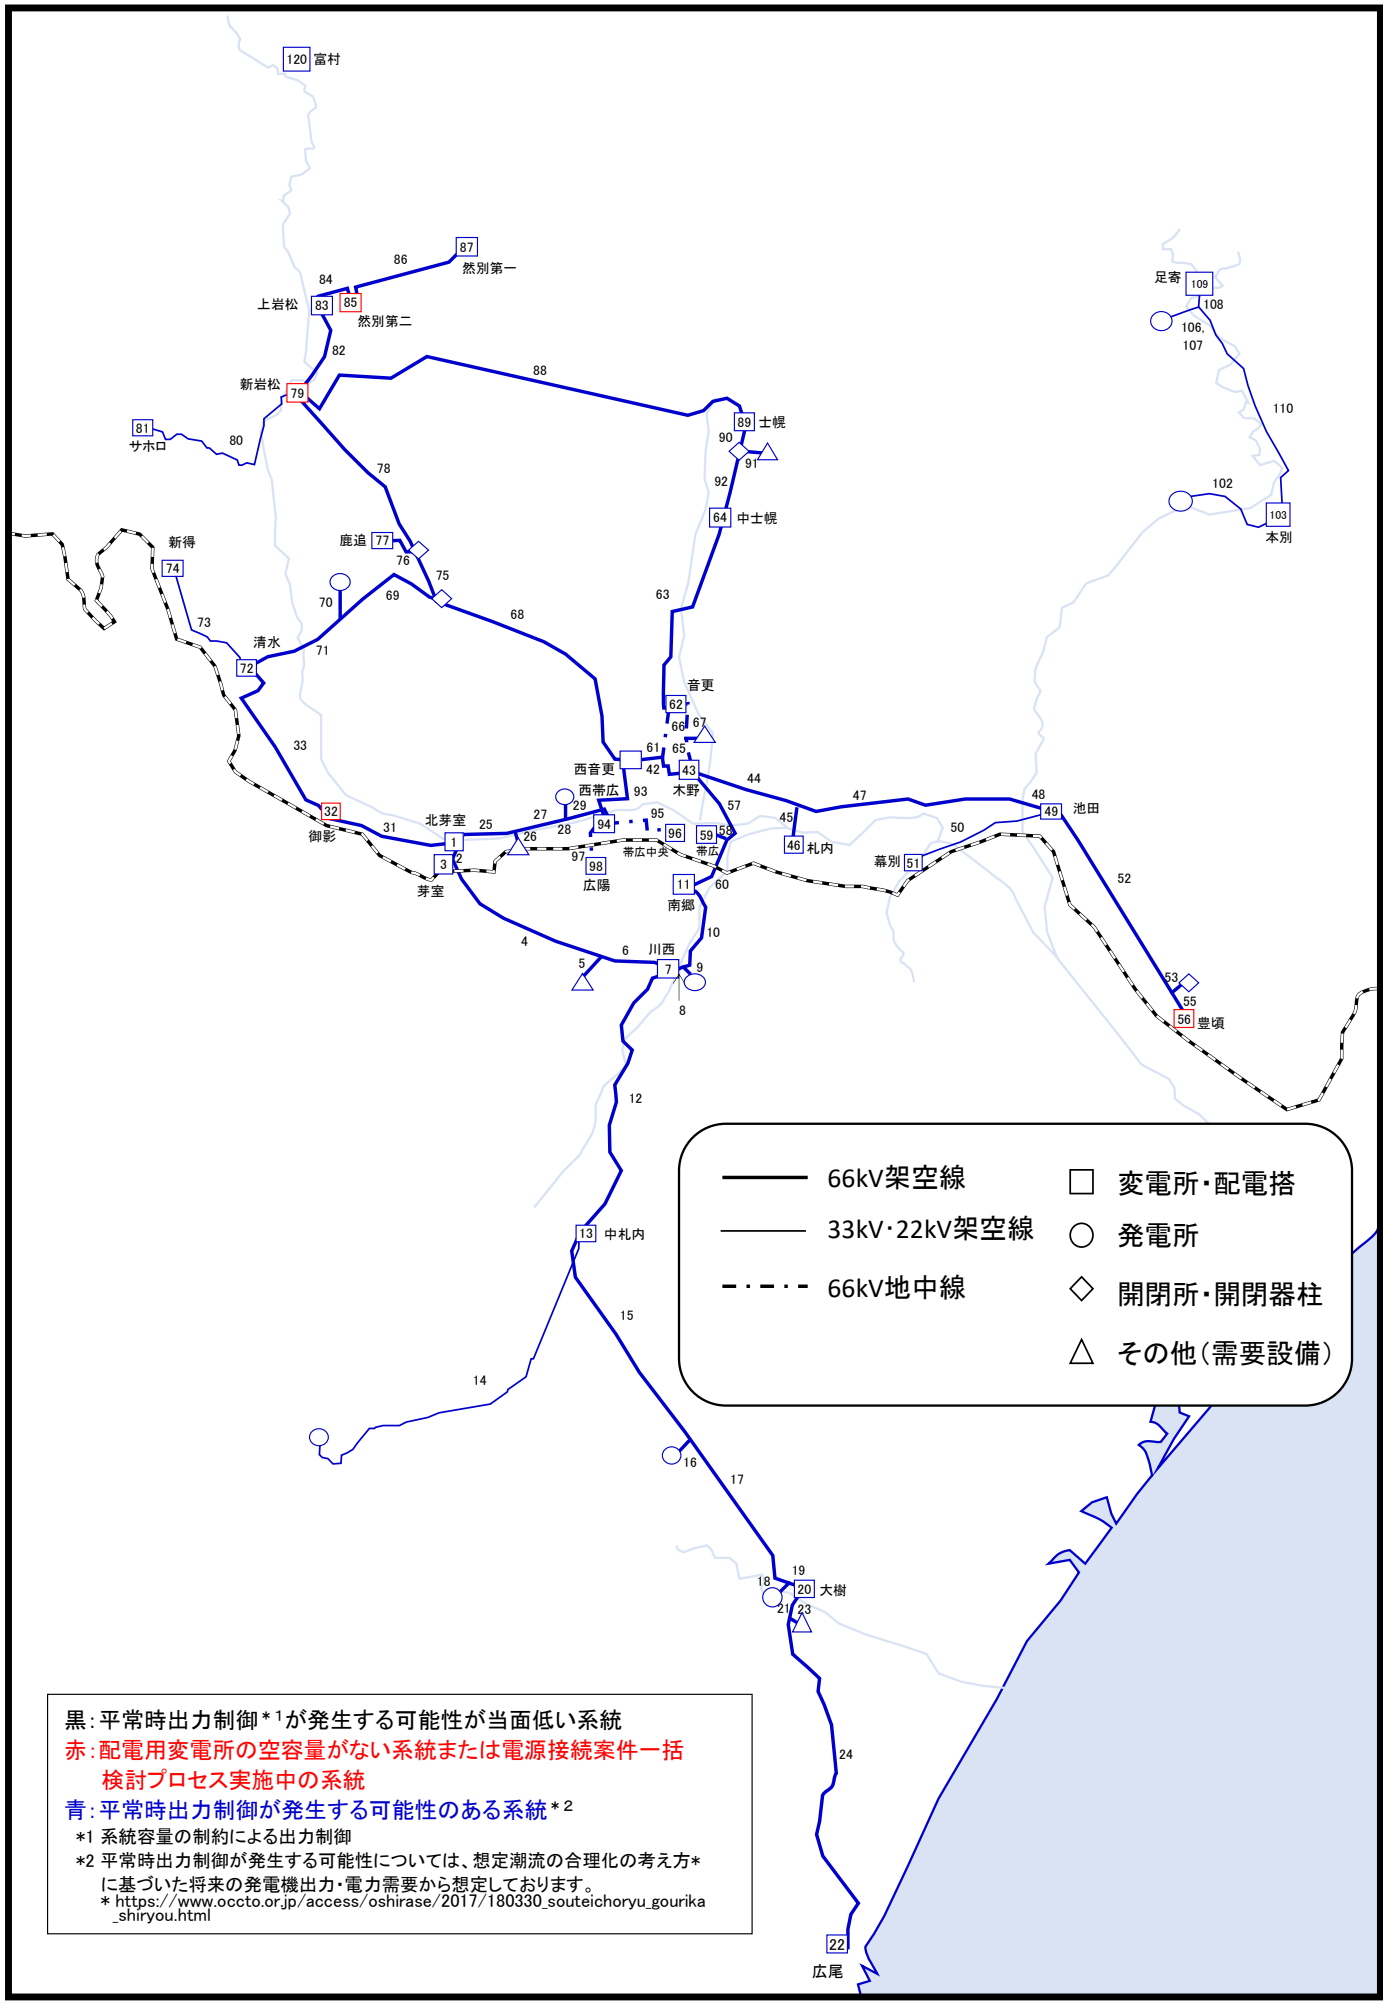

黒：平常時出力制御＊1が発生する可能性が当面低い系統
赤：配電用変電所の空容量がない系統または電源接続案件一括検討プロセス実施中の系統
青：平常時出力制御が発生する可能性のある系統＊2

＊1 系統容量の制約による出力制御
＊2 平常時出力制御が発生する可能性については、想定潮流の合理化の考え方＊に基づいた将来の発電機出力・電力需要から想定しております。
＊ https://www.occto.or.jp/access/oshirase/2017/180330_souteichoryu_gourika_shiryou.html

※マップ上の数字は、各設備の番号を表しています。当該設備の予想潮流等は、マップ名に対応した予想潮流等一覧表での同番号箇所に記載しています。

転載禁止　北海道電力ネットワーク株式会社

【留意事項】
(1) 平常時出力制御の可能性の有無に関わらず、ノンファーム型接続適用電源となります。(低圧10kW未満の電源を除く)
(2) 運用容量値は、電圧や系統安定度などの制約により、変わる場合があります。備考欄をご参照願います。
※1 1回線送電線(1バンク運用)のため1回線(1バンク)設備容量を記載
※2 3回線送電線(3バンク運用)のため1回線(1バンク)故障時を考慮し2回線(2バンク)分の容量を記載
(3) 予想潮流、空容量および平常時出力制御の可能性は目安となります。系統接続の前には、接続検討のお申込みが必要となり、検討の結果、変更となる場合があります。
(4) 原則として熱容量に基づく予想潮流、空容量および平常時出力制御の可能性を記載しております。その他の要因(電圧や系統安定度など)で連系制約が発生する場合があります。
(5) 変圧器の予想潮流は、高電圧側から低電圧側に流れる方向を正としています。
(6) N-1電制適用可否欄には、当該設備へのN-1電制の適用可否の目安を記載しております。なお、N-1電制は費用便益評価により設置判断されるため、N-1電制適用可能量有りでも、設置されるとは限りません。
適用不可の場合の理由は以下のとおりです。
＃1 1回線送電線のため
＃2 1バンク変電所(分割運用等含む)のため
＃3 配電用変電所のため
＃4 潮流調整システムを導入済みまたは導入予定のため
(7) N-1電制適用可能量欄には、熱容量制約の解消のため当該設備にN-1電制を適用した場合の適用可能量(上位系考慮なし)の目安を記載しております。系統接続の前には、接続検討のお申込みによる詳細検討が必要となります。その結果、適用可能量が変更となる場合があります。
(8) 発電設備等が連系する変圧器によっては、別途バンク逆潮流対策が必要になる可能性があります。
(9) 3年以内に増強した系統へ連系する場合は、空容量の範囲内であっても、増強工事費の一部を負担いただくことがあります。
(10) 電源線に新規電源が連系する際、系統増強が必要になる場合があります。詳細については、接続検討の中でお示しします。
※電力広域的運営推進機関が公表している「系統の接続および利用ルールについて～ノンファーム接続～」でも、新規電源連系時のアクセス線等の取扱いが整理されています。
https://www.occto.or.jp/grid/business/setsuzoku.html#non-firm
(11) 社会的に影響を与えることが懸念される重要施設への供給系統に関する情報や、電力供給契約が特定できるような第三者情報などについては、公開しておりません。
(12) 個々の電源の運転状況や需要者の電力使用状況が推測可能な電源線や専用線等であり、設備容量、運用容量、予想潮流、N-1電制可否、N-1電制可能量を非公開とする設備は、備考欄に「◇」を記載しております。
(13) 平常時出力制御が必要となりうる設備欄は、平常時出力制御が発生する可能性について、想定潮流の合理化の考え方*に基づいた将来の発電機出力・電力需要から想定し、該当設備を記載しております。
＊ https://www.occto.or.jp/access/oshirase/2017/180330_souteichoryu_gourika_shiryou.html

送電線No	送電線名	電圧(kV)	回線数	設備容量(100%×回線数)	運用容量値(MW)	運用容量制約要因	潮流正方向	予想潮流(MW)	空容量(MW) 当該設備	空容量(MW) 上位系等考慮	N-1電制適用可否	N-1電制適用可能量(MW)	平常時出力制御の可能性	平常時出力制御の可能性がある設備 当該設備	平常時出力制御の可能性がある設備 上位系設備	備考
2	芽室線	66	2	270	135	熱容量	北芽室変電所 → 芽室変電所分岐	-149	—	—	可	100	有り	対象	「187kV以上系統」の送25,送26,送27,送33,送89,変72,変218 ⇒以下、これらをAと表示	
4	芽室線	66	2	146	73	熱容量	芽室変電所分岐 → 他社分岐	-155	—	—	可	0	有り	対象	A,送2	
5	他社線	66	2	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	有り	—	A,送2,送4	◇
6	芽室線	66	2	146	73	熱容量	他社分岐 → 川西変電所	-155	—	—	可	0	有り	対象	A,送2,送4	
8	川西線	66	2	98	49	熱容量	川西変電所 → 他社分岐	5	—	—	可	49	有り	—	A,送2,送4,送6	
9	他社線	66	1	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	有り	—	A,送2,送4,送6	◇
10	川西線	66	2	98	49	熱容量	他社分岐 → 南郷変電所	5	—	—	可	49	有り	—	A,送2,送4,送6	
12	中札内線	66	2	110	55	熱容量	川西変電所 → 中札内変電所	-65	—	—	不可 ＃4	—	有り	対象	A,送2,送4,送6	
14	南札内線	33	1	—	—	熱容量	—	—	8	0	—	—	有り	—	A,送2,送4,送6,送12	◇
15	大樹線	66	2	112	56	熱容量	中札内変電所 → 他社分岐	-38	—	—	可	56	有り	—	A,送2,送4,送6,送12	
16	他社線	66	1	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	有り	—	A,送2,送4,送6,送12	◇
17	大樹線	66	2	112	56	熱容量	他社分岐 → 他社分岐	-38	—	—	可	56	有り	—	A,送2,送4,送6,送12	
18	他社線	66	1	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	有り	—	A,送2,送4,送6,送12	◇
19	大樹線	66	2	104	52	熱容量	他社分岐 → 大樹変電所	-38	—	—	可	52	有り	—	A,送2,送4,送6,送12	
21	広尾線	66	2	62	31	熱容量	大樹変電所 → 他社分岐	-10	—	—	可	31	有り	—	A,送2,送4,送6,送12	
23	他社線	66	2	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	有り	—	A,送2,送4,送6,送12	◇
24	広尾線	66	2	62	31	熱容量	他社分岐 → 広尾変電所	-10	—	—	可	31	有り	—	A,送2,送4,送6,送12	
25	北芽室線	66	2	270	135	熱容量	北芽室変電所 → 他社分岐	-9	—	—	可	100	有り	—	A	
26	他社線	66	2	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	有り	—	A	◇
27	北芽室線	66	2	270	135	熱容量	—	—	—	—	可	100	有り	—	A	
28	他社線	66	1	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	有り	—	A	◇
29	北芽室線	66	2	270	135	熱容量	—	—	—	—	可	100	有り	—	A	
31	御影線	66	1	23	23	熱容量	北芽室変電所 → 御影変電所	-5	—	—	不可 ＃1	—	有り	—	A	※1
33	御影線	66	1	22	22	熱容量	—	—	—	—	不可 ＃1	—	有り	—	A	※1
42	木野線	66	2	220	110	熱容量	西音更変電所 → 木野変電所	-110	—	—	可	100	有り	対象	「187kV以上系統」の送25,送26,送27,送33,送89,変72 ⇒以下、これらをBと表示	
44	十勝1・2号線	66	2	112	56	熱容量	木野変電所 → 札内支線分岐	-80	—	—	可	31	有り	対象	B,送42	
45	札内支線	66	2	112	56	熱容量	札内支線分岐 → 札内変電所	-63	—	—	可	49	有り	対象	B,送42,送44	
47	十勝1・2号線	66	2	112	56	熱容量	札内支線分岐 → 池田支線分岐	-58	—	—	可	53	有り	対象	B,送42,送44	
48	池田支線	66	2	112	56	熱容量	池田支線分岐 → 池田変電所	-27	—	—	可	56	有り	—	B,送42,送44,送47	
50	幕別線	22	1	11	11	熱容量	池田変電所 → 幕別変電所	-9	—	—	不可 ＃1	—	有り	—	B,送42,送44,送47	※1
52	十勝2号線	66	1	56	56	熱容量	池田支線分岐 → 他社分岐	-31	—	—	不可 ＃1	—	有り	—	B,送42,送44,送47	※1
53	十勝豊頃支線	66	1	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	有り	—	B,送42,送44,送47	◇
55	十勝2号線	66	1	56	56	熱容量	他社分岐 → 豊頃変電所	-31	—	—	不可 ＃1	—	有り	—	B,送42,送44,送47	※1
57	南郷線	66	2	74	37	熱容量	木野変電所 → 帯広地中支線分岐	12	—	—	可	37	有り	—	B,送42	
58	帯広地中支線	66	2	120	60	熱容量	帯広地中支線分岐 → 帯広変電所	12	—	—	可	60	有り	—	B,送42	
60	南郷線	66	1	31	31	熱容量	—	—	—	—	不可 ＃1	—	有り	—	B,送42	※1
61	住吉線	66	1	45	45	熱容量	木野変電所 → 音更変電所	-2	—	—	不可 ＃1	—	有り	—	B,送42	※1
63	士幌線	66	1	33	33	熱容量	音更変電所 → 中士幌変電所	-2	—	—	不可 ＃1	—	有り	—	B,送42	※1
65	他社線	66	1	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	有り	—	B,送42	◇
66	音更地中支線	66	1	45	45	熱容量	—	—	—	—	不可 ＃1	—	有り	—	B,送42	※1
67	他社線	66	1	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	有り	—	B,送42	◇
68	岩松線	66	2	112	56	熱容量	西音更変電所 → 清水開閉器柱	-120	—	—	不可 ＃4	—	有り	対象	B	
69	清水支線	66	1	23	23	熱容量	清水開閉器柱 → 他社分岐	-23	—	—	不可 ＃1	—	有り	対象	B,送68	※1
70	他社線	66	1	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	有り	—	B,送68,送69	◇
71	清水支線	66	1	22	22	熱容量	他社分岐 → 清水変電所	-23	—	—	不可 ＃1	—	有り	—	B,送68,送69	※1
73	新得線	22	1	11	11	熱容量	清水変電所 → 新得変電所	0	—	—	不可 ＃1	—	有り	—	B,送68,送69	※1
75	岩松線	66	2	110	55	熱容量	清水開閉器柱 → 鹿追開閉器柱	-97	—	—	不可 ＃4	—	有り	対象	B,送68	
76	鹿追支線	66	1	11	11	熱容量	鹿追開閉器柱 → 鹿追変電所	-1	—	—	不可 ＃1	—	有り	—	B,送68,送75	※1
78	岩松線	66	2	110	55	熱容量	鹿追開閉器柱 → 新岩松変電所	-96	—	—	不可 ＃4	—	有り	対象	B,送68,送75	
80	サホロ線	33	1	15	15	熱容量	—	—	14	0	不可 ＃1	—	有り	—	B,送68,送75,送78	※1
82	然別第二線	66	2	108	54	熱容量	新岩松変電所 → 上岩松変電所	-54	—	—	可	54	有り	対象	B,送68,送75,送78	
84	然別第二線	66	2	108	54	熱容量	上岩松変電所 → 然別第二変電所	-20	—	—	可	54	有り	—	B,送68,送75,送78,送82	
86	然別第一線	66	1	30	30	熱容量	然別第二変電所 → 然別第一変電所	-13	—	—	不可 ＃1	—	有り	—	B,送68,送75,送78,送82	※1
88	瓜幕線	66	1	26	26	熱容量	新岩松変電所 → 士幌変電所	-53	—	—	不可 ＃1	—	有り	対象	B,送68,送75,送78	※1
90	士幌線	66	1	32	32	熱容量	—	—	—	—	不可 ＃1	—	有り	—	B,送68,送75,送78,送88	※1
91	他社線	66	1	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	有り	—	B,送68,送75,送78,送88	◇
92	士幌線	66	1	32	32	熱容量	—	—	—	—	不可 ＃1	—	有り	—	B,送68,送75,送78,送88	※1
93	西帯広線	66	2	192	96	熱容量	西音更変電所 → 西帯広変電所	28	—	—	可	96	有り	—	B	
95	帯広中央地中線	66	2	138	69	熱容量	西帯広変電所 → 帯広中央変電所	15	—	—	可	69	有り	—	B	
97	広陽地中線	66	2	136	68	熱容量	西帯広変電所 → 広陽変電所	6	—	—	可	68	有り	—	B	
102	本別線	33	1	20	20	熱容量	本別発電所 → 本別変電所	-2	—	—	不可 ＃1	—	有り	—	B	※1
106	足寄1号線	33	1	17	17	熱容量	足寄発電所 → 足寄変電所	-7	—	—	不可 ＃1	—	有り	—	B	※1
107	足寄2号線	33	1	18	18	熱容量	—	—	—	—	不可 ＃1	—	有り	—	B	※1
108	足寄2号線	33	1	17	17	熱容量	—	—	—	—	不可 ＃1	—	有り	—	B	※1
110	仙美里支線	33	1	20	20	熱容量	—	—	—	—	不可 ＃1	—	有り	—	B	※1

変電所No	変電所名	電圧(kV) 一次	電圧(kV) 二次	台数	設備容量(100%×台数)	運用容量値(MW)	運用容量制約要因	予想潮流(MW)	空容量(MW) 当該設備	空容量(MW) 上位系等考慮	N-1電制適用可否	N-1電制適用可能量(MW)	平常時出力制御の可能性	平常時出力制御の可能性がある設備 当該設備	平常時出力制御の可能性がある設備 上位系設備	備考
1	北芽室変電所	66	6.6	1	10	10	熱容量	—	7	0	不可 ＃3	—	有り	—	A	※1
3	芽室変電所	66	6.6	3	22	12	熱容量	—	1	0	不可 ＃3	—	有り	—	A,送2	※2
7	川西変電所	66	6.6	2	20	10	熱容量	—	4	0	不可 ＃3	—	有り	—	A,送2,送4,送6	
11	南郷変電所	66	6.6	2	30	15	熱容量	—	15	0	不可 ＃3	—	有り	—	A,送2,送4,送6	
13	中札内変電所	66	33	1	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	有り	—	A,送2,送4,送6,送12	◇
		66	6.6	3	35	20	熱容量	—	3	0	不可 ＃3	—	有り	—	A,送2,送4,送6,送12	※2
20	大樹変電所	66	6.6	2	20	10	熱容量	—	2	0	不可 ＃3	—	有り	—	A,送2,送4,送6,送12	
22	広尾変電所	66	6.6	2	20	10	熱容量	—	2	0	不可 ＃3	—	有り	—	A,送2,送4,送6,送12	
32	御影変電所	66	6.6	1	6	6	熱容量	—	0	0	不可 ＃3	—	有り	—	A	※1
43	木野変電所	66	6.6	3	55	35	熱容量	—	15	0	不可 ＃3	—	有り	—	B,送42	※2
46	札内変電所	66	6.6	2	30	15	熱容量	—	5	0	不可 ＃3	—	有り	—	B,送42,送44,送45	
49	池田変電所	66	22	1	12	12	熱容量	-9	—	—	不可 ＃2	—	有り	—	B,送42,送44,送47	※1

転載禁止 北海道電力ネットワーク株式会社

49	旭台変電所	66	6.6	2	20	10	熱容量	—	4	0	不可 #3	—	有り	—	B,送42,送44,送47	
51	幕別変電所	22	6.6	2	20	10	熱容量	—	4	0	不可 #3	—	有り	—	B,送42,送44,送47	
56	豊頃変電所	66	6.6	1	10	10	熱容量	—	0	0	不可 #3	—	有り	—	B,送42,送44,送47	※1
59	帯広変電所	66	6.6	3	45	30	熱容量	—	15	0	不可 #3	—	有り	—	B,送42	※2
62	音更変電所	66	6.6	2	12	6	熱容量	—	5	0	不可 #3	—	有り	—	B,送42	
64	中士幌変電所	66	6.6	1	10	10	熱容量	—	7	0	不可 #3	—	有り	—	B,送42	※1
72	清水変電所	66	22	1	9	9	熱容量	0	—	—	不可 #2	—	有り	—	B,送68,送69	※1
		66	6.6	2	20	10	熱容量	—	3	0	不可 #3	—	有り	—	B,送68,送69	
74	新得変電所	22	6.6	1	10	10	熱容量	—	10	0	不可 #3	—	有り	—	B,送68,送69	※1
77	鹿追変電所	66	6.6	1	10	10	熱容量	—	6	0	不可 #3	—	有り	—	B,送68,送75	※1
79	新岩松変電所	66	33	1	15	15	熱容量	0	—	—	不可 #2	—	有り	—	B,送68,送75,送78	※1
		6.6	6.6	1	1	1	熱容量	—	0	0	不可 #3	—	有り	—	B,送68,送75,送78	※1
81	サホロ配電塔	33	6.6	1	10	10	熱容量	—	9	0	不可 #3	—	有り	—	B,送68,送75,送78	※1
83	上岩松変電所	66	11	1	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	有り	—	B,送68,送75,送78,送82	◇
		11	6.6	1	1	1	熱容量	—	1	0	不可 #3	—	有り	—	B,送68,送75,送78,送82	※1
85	然別第二変電所	66	11	1	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	有り	—	B,送68,送75,送78,送82	◇
		11	6.6	1	0.3	0.3	熱容量	—	0	0	不可 #3	—	有り	—	B,送68,送75,送78,送82	※1
87	然別第一変電所	66	11	1	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	有り	—	B,送68,送75,送78,送82	◇
		11	6.6	1	1	1	熱容量	—	1	0	不可 #3	—	有り	—	B,送68,送75,送78,送82	※1
89	士幌変電所	66	6.6	2	25	10	熱容量	—	5	0	不可 #3	—	有り	—	B,送68,送75,送78,送88	
94	西帯広変電所	66	6.6	2	30	15	熱容量	—	15	0	不可 #3	—	有り	—	B	
96	帯広中央変電所	66	6.6	3	60	40	熱容量	—	20	0	不可 #3	—	有り	—	B	※2
98	広陽変電所	66	6.6	3	50	30	熱容量	—	15	0	不可 #3	—	有り	—	B	※2
103	本別変電所	33	6.6	2	12	6	熱容量	—	4	0	不可 #3	—	有り	—	B	
109	足寄変電所	33	6.6	2	12	6	熱容量	—	1	0	不可 #3	—	有り	—	B	
120	富村変電所	11	6.6	1	1	1	熱容量	—	1	0	不可 #3	—	有り	—	B	※1

更新日：2026年9月30日

転載禁止 北海道電力ネットワーク株式会社