Escalier droit-anglaise

Escalier droit · 15 hauteurs de 180,0 mm · giron 260,7 mm

COTES

Hauteur à monter	**2 700 mm**
Reculement	**3 650 mm**
Emmarchement	**850 mm**
Trémie	**3 200 mm**
Épaisseur du plancher	**200 mm**
Ligne de foulée (depuis le jour)	**425 mm**

CONTRÔLES

Hauteur de marche	**180,0 mm**	**Bon**
Giron	**260,7 mm**	**Bon**
Blondel 2h + g	**621 mm**	**Bon**
Pente	**34,6 °**	**Bon**
Échappée	**2 013 mm**	**Bon**
Reculement	**3 650 mm**	

REMARQUES

- Toutes les règles de confort sont respectées.
- Trémie minimale pour 2 000 mm d'échappée : 3 190 mm de long.
- Garde-corps côté limon droit : main courante de 900 à 900 mm au-dessus des nez, 27 balustres, écart libre de 109 mm au plus.

PLAN

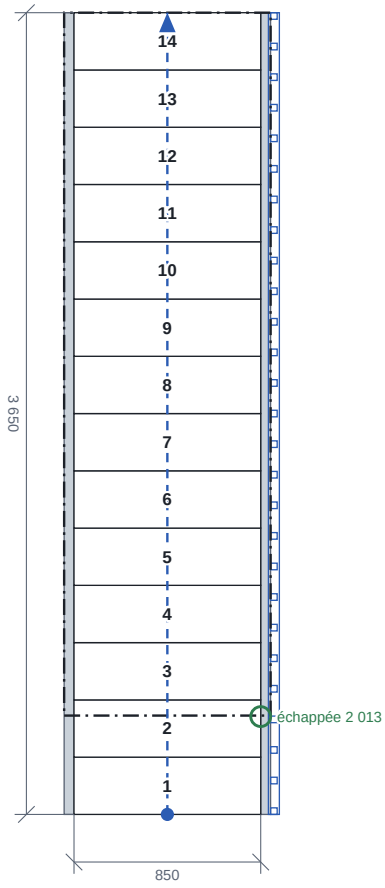

Bois et fiche des marches

BOIS

Essence	**Chêne**
Épaisseur de marche	**40 mm**
Débord de nez	**30 mm**
Rayon du nez	**10,0 mm**
Contremarches	**22 mm**

LIMONS ET ASSEMBLAGE

Épaisseur de limon	**45 mm**
Hauteur de limon	**340 mm**
Encastrement	**15 mm**
Jeu d'assemblage par côté	**0,5 mm**
Garde-corps	**Balustres à l'anglaise**
Main courante	**50 × 70 mm**

FICHE DES MARCHES

MARCHE	DESSUS	GIRON	LONGUEUR DE NEZ
1	180,0	260,7	850,0
2	360,0	260,7	850,0
3	540,0	260,7	850,0
4	720,0	260,7	850,0
5	900,0	260,7	850,0
6	1 080,0	260,7	850,0
7	1 260,0	260,7	850,0
8	1 440,0	260,7	850,0
9	1 620,0	260,7	850,0
10	1 800,0	260,7	850,0
11	1 980,0	260,7	850,0
12	2 160,0	260,7	850,0
13	2 340,0	260,7	850,0
14	2 520,0	260,7	850,0
Palier	2 700,0		

Cotes en millimètres.

Girons mesurés de nez à nez. Repères de confort usuels (Blondel 600 à 640 mm, hauteur 160 à 185 mm, giron d'au moins 240 mm, échappée d'au moins 2 000 mm et jamais sous 1 900 mm) : à confronter au NF DTU 36.3 et aux exigences du chantier avant fabrication.