Escalier droit-court

Escalier droit · 13 hauteurs de 207,7 mm · giron 200,0 mm

COTES

Hauteur à monter	**2 700 mm**
Reculement	**2 400 mm**
Emmarchement	**850 mm**
Trémie	**1 500 mm**
Épaisseur du plancher	**200 mm**
Ligne de foulée (depuis le jour)	**425 mm**

CONTRÔLES

Hauteur de marche	**207,7 mm**	**Hors norme**
Giron	**200,0 mm**	**Hors norme**
Blondel 2h + g	**615 mm**	**Bon**
Pente	**46,1 °**	**Hors norme**
Échappée	**1 366 mm**	**Hors norme**
Reculement	**2 400 mm**	

REMARQUES

- Marches hautes (207,7 mm) : ajoutez une hauteur ou allongez le reculement.
- Giron court (200 mm) sur la ligne de foulée : il manque de la longueur au sol.
- Escalier raide (46,1°).
- Reculement conseillé : 3 360 mm, soit 15 hauteurs de 180,0 mm et un giron de 240,0 mm.
- Limon trop étroit : 340 mm pour des marches de 208 mm, prévoyez au moins 380 mm pour garder 20 mm de bois sous les logements.
- Échappée de 1 366 mm au-dessus de la marche 5 : pour 2 000 mm, allongez la trémie à 2 120 mm.

PLAN

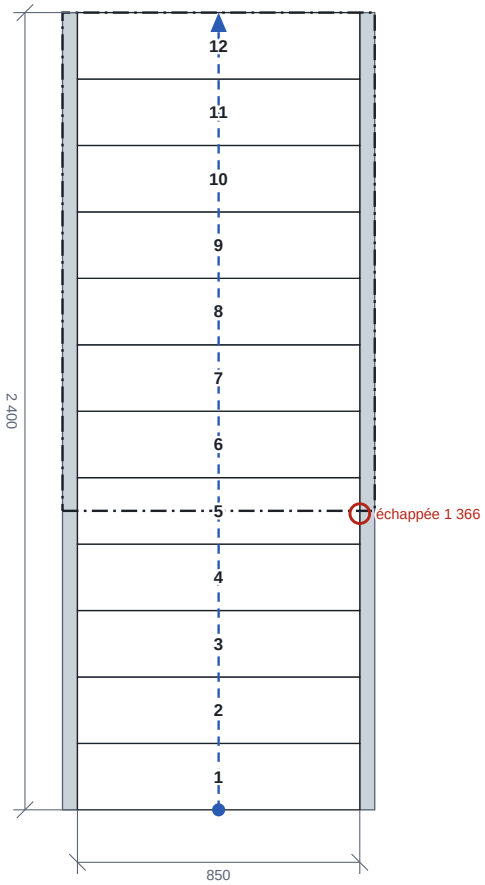

Bois et fiche des marches

BOIS

Essence	**Chêne**
Épaisseur de marche	**40 mm**
Débord de nez	**30 mm**
Rayon du nez	**10,0 mm**
Contremarches	**22 mm**

LIMONS ET ASSEMBLAGE

Épaisseur de limon	**45 mm**
Hauteur de limon	**340 mm**
Encastrement	**15 mm**
Jeu d'assemblage par côté	**0,5 mm**
Garde-corps	**aucun**

FICHE DES MARCHES

MARCHE	DESSUS	GIRON	LONGUEUR DE NEZ
1	207,7	200,0	850,0
2	415,4	200,0	850,0
3	623,1	200,0	850,0
4	830,8	200,0	850,0
5	1 038,5	200,0	850,0
6	1 246,2	200,0	850,0
7	1 453,8	200,0	850,0
8	1 661,5	200,0	850,0
9	1 869,2	200,0	850,0
10	2 076,9	200,0	850,0
11	2 284,6	200,0	850,0
12	2 492,3	200,0	850,0
Palier	2 700,0		

Cotes en millimètres.

Girons mesurés de nez à nez. Repères de confort usuels (Blondel 600 à 640 mm, hauteur 160 à 185 mm, giron d'au moins 240 mm, échappée d'au moins 2 000 mm et jamais sous 1 900 mm) : à confronter au NF DTU 36.3 et aux exigences du chantier avant fabrication.