


Retrouver la zone : l'échelle, les traces de prise, et la flèche bleue

Étape 10.B · Charger et orienter la cartographie du wafer · Leçon 96 sur 125 · 1 min 53 s

Changer le wafer, orienter la cartographie, calculer le pas des puces

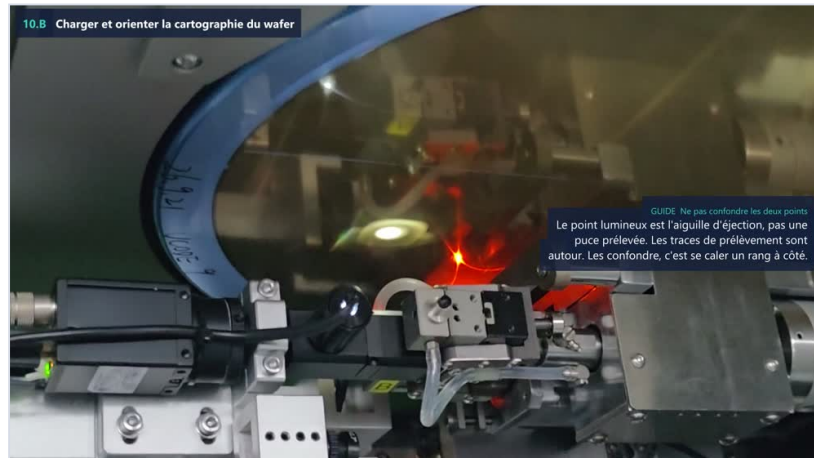

Objectif

Retrouver la zone exacte : les formes, les traces de prise, et la flèche.

En deux mots

On repère une forme d'échelle, puis on cherche sur le wafer les traces des puces déjà prélevées. Attention à ne pas confondre le point lumineux — c'est l'aiguille d'éjection — avec ces traces, qui se trouvent autour. Ensuite on compte les lignes : une seule là où la carte en annonce deux signifie qu'il faut monter. Et dans la vue, on suit la flèche bleue, jamais le texte.

Les étapes expliquées

1. Repérer sur la carte une forme reconnaissable — ici, une échelle.
2. Chercher sur la machine les traces des puces déjà prises.
3. Regarder par le haut ou par le dessous : c'est visible des deux façons.
4. Distinguer le point lumineux (l'aiguille) des traces de prélèvement.
5. Faire rentrer le plateau, en cliquant doucement.
6. Compter les lignes de traces et les comparer à la carte.
7. Une ligne au lieu de deux : monter.
8. Suivre la flèche bleue, sans lire le texte.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

La bande arrive toujours dans le même sens, quel que soit le produit : c'est elle qui sert de référence pour juger le sens du wafer.

Vidéo Etape_10B_1

Couper un bout d'antenne et le poser à côté du wafer : si les coins coïncident, le sens est bon. Pas besoin de raisonner sur la rotation de 90°.

Vidéo Etape_10B_1

La carte se choisit par le numéro du plateau monté, lu sur son étiquette. Une carte qui ne porte pas ce numéro

n'est pas la bonne.

Vidéo Etape_10B_2

Curseur sur la première ligne à virgule, clic droit, démarrer, puis répondre oui et saisir 4 à la question sur l'axe Y. Toujours 4.

Vidéo Etape_10B_2

Ce qu'en dit le guide

Wafer map window Menu File Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Open Wafer Charge le fichier de cartographie du wafer monté. Le fichier correspond au numéro du disque : un mauvais fichier et la machine prélève des puces mauvaises....

Guide niveau 2 §5.2 — La fenêtre de cartographie (page 27)

Wafer Cam tab Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Up / Down / Left / Right Déplacement de la table du wafer. Les boutons de l'image, pas ceux du clavier. — M In / Out Avance et recul de la table. Permet de sortir le plateau pour charger. — L Slow Mode de déplacement lent....

Guide niveau 2 §5.1 — L'onglet Wafer Cam (page 26)

TTA Adjustment Manual – version française détaillée Page 6 La régulation de température Temperature control Elle ne fait pas partie du logiciel principal : c'est un écran tactile séparé, qui pilote un régulateur par tête chauffante. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex....

Guide niveau 2 §5 — Le wafer et sa cartographie (page 30)

Points techniques, valeurs et sécurité

- Le point lumineux est l'aiguille d'éjection, pas une puce prélevée. Les traces de prélèvement sont autour. Les confondre, c'est se caler un rang à côté.
- Une ligne de traces là où la carte annonce deux : il faut monter. C'est en comparant le nombre de lignes, des deux côtés, qu'on sait dans quel sens se déplacer — et on suit la flèche bleue, jamais le texte.

Erreurs fréquentes

- ✗ Prendre le point lumineux pour une puce prélevée : on se cale un rang à côté.
- ✗ Lire le texte de la vue au lieu de suivre la flèche bleue.
- ✗ Cliquer vite au lieu d'avancer doucement.

Checklist

- ☐ Une forme reconnaissable a été retrouvée des deux côtés.
- ☐ Le point lumineux n'a pas été confondu avec une trace.
- ☐ Le nombre de lignes concorde entre la carte et le wafer.

À retenir

Le point lumineux est l'aiguille, pas une puce prise. Les confondre décale d'un rang.