


Importer la cartographie : le numéro de plateau, puis la première ligne

Étape 10.B · Charger et orienter la cartographie du wafer · Leçon 85 sur 125 · 1 min 58 s

Changer le wafer, orienter la cartographie, calculer le pas des puces

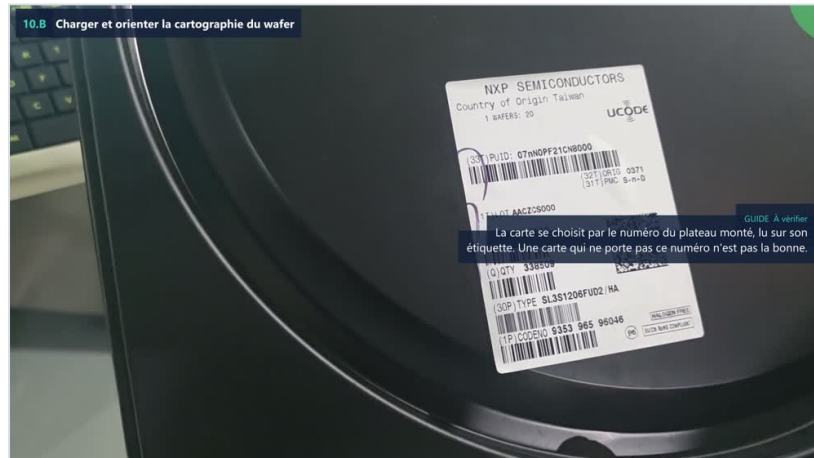

Objectif

Importer la cartographie correspondant au numéro du plateau monté.

En deux mots

Chaque plateau porte un numéro, lu sur son étiquette : c'est lui qui désigne la bonne carte. Le fichier doit avoir été copié sur le PC au préalable. On l'ouvre, on place le curseur sur la première ligne à virgule, clic droit, démarrer — et à la question sur l'axe Y, on répond oui avec la valeur 4, toujours.

Les étapes expliquées

1. Le sens du wafer confirmé, ouvrir la fenêtre d'import.
2. Lire le numéro du plateau sur son étiquette.
3. Chercher la carte portant ce numéro — une carte sans ce numéro n'est pas la bonne.
4. Ouvrir le fichier par double-clic : il doit être déjà copié sur le PC.
5. Placer le curseur sur la première ligne à virgule, où que soit la virgule.
6. Clic droit, démarrer, répondre oui à la question sur l'axe Y, et saisir 4.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

La bande arrive toujours dans le même sens, quel que soit le produit : c'est elle qui sert de référence pour juger le sens du wafer.

Vidéo Etape_10B_1

Couper un bout d'antenne et le poser à côté du wafer : si les coins coïncident, le sens est bon. Pas besoin de raisonner sur la rotation de 90° .

Vidéo Etape_10B_1

La carte s'affiche à 90° du réel : on la tourne dans le sens antihoraire jusqu'à ce que son repère tombe à droite, comme sur la machine.

Vidéo Etape_10B_3

Tracer un cadre et le remettre à zéro vérifie que la carte accepte les modifications. Sans cela, la machine ne

pourra pas y noter les puces prises.

Vidéo Etape_10B_3

Ce qu'en dit le guide

Wafer map window Menu File Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Open Wafer Charge le fichier de cartographie du wafer monté. Le fichier correspond au numéro du disque : un mauvais fichier et la machine prélève des puces mauvaises....

Guide niveau 2 §5.2 — La fenêtre de cartographie (page 27)

Wafer Cam tab Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Up / Down / Left / Right Déplacement de la table du wafer. Les boutons de l'image, pas ceux du clavier. — M In / Out Avance et recul de la table. Permet de sortir le plateau pour charger. — L Slow Mode de déplacement lent....

Guide niveau 2 §5.1 — L'onglet Wafer Cam (page 26)

TTA Adjustment Manual – version française détaillée Page 6 La régulation de température Temperature control Elle ne fait pas partie du logiciel principal : c'est un écran tactile séparé, qui pilote un régulateur par tête chauffante. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex....

Guide niveau 2 §5 — Le wafer et sa cartographie (page 30)

Points techniques, valeurs et sécurité

- La carte se choisit par le numéro du plateau monté, lu sur son étiquette. Une carte qui ne porte pas ce numéro n'est pas la bonne.
- Curseur sur la première ligne à virgule, clic droit, démarrer, puis répondre oui et saisir 4 à la question sur l'axe Y. Toujours 4.

Erreurs fréquentes

- ✗ Ouvrir une carte qui ne porte pas le numéro du plateau monté.
- ✗ Se placer ailleurs que sur la première ligne à virgule.
- ✗ Saisir autre chose que 4 à la question sur l'axe Y.

Checklist

- ☐ Le numéro de la carte correspond à celui du plateau.
- ☐ Le curseur était sur la première ligne à virgule.
- ☐ La réponse à la question sur l'axe Y était 4.
- ☐ La carte des puces est ouverte.

À retenir

La carte se choisit par le numéro du plateau, le curseur va sur la première ligne à virgule, et la réponse est toujours 4.