


Tourner la carte de 90°, puis vérifier qu'elle est modifiable

Étape 10.B · Charger et orienter la cartographie du wafer · Leçon 86 sur 125 · 2 min 03 s

Changer le wafer, orienter la cartographie, calculer le pas des puces

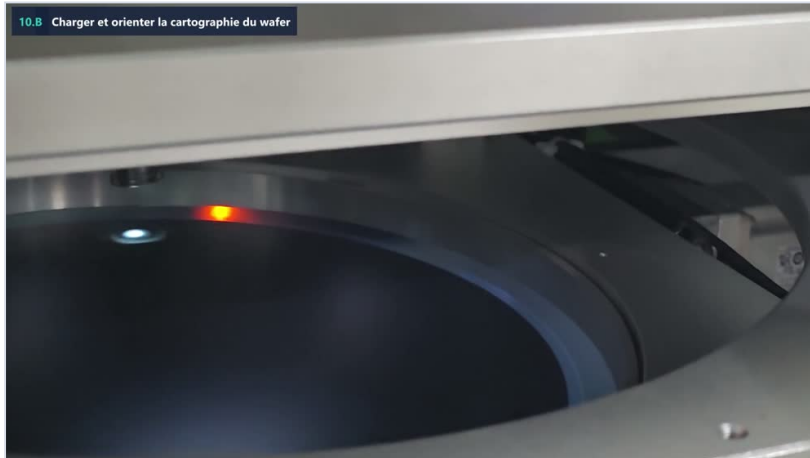

Objectif

Tourner la carte de 90° pour qu'elle coïncide avec la machine, et vérifier qu'elle est modifiable.

En deux mots

La carte s'affiche à quatre-vingt-dix degrés du réel : on la tourne dans le sens antihoraire jusqu'à ce que son repère tombe à droite, comme sur la machine. Puis on trace un cadre à la souris : le logiciel propose de marquer les puces comme prises. On valide, on vérifie que la partie noire n'a pas bougé, et on remet tout à l'état d'origine.

Les étapes expliquées

1. Repérer le point de référence de la carte, puis celui de la machine, à droite de l'objet.
2. Tourner la carte de 90° dans le sens antihoraire.
3. Vérifier que le repère tombe bien à droite : la carte coïncide.
4. Tracer un cadre au bouton gauche pour tester la modification.
5. Valider la proposition, vérifier que la partie noire est inchangée.
6. Refaire l'opération pour remettre les puces à l'état non prises.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

La bande arrive toujours dans le même sens, quel que soit le produit : c'est elle qui sert de référence pour juger le sens du wafer.

Vidéo Etape_10B_1

Couper un bout d'antenne et le poser à côté du wafer : si les coins coïncident, le sens est bon. Pas besoin de raisonner sur la rotation de 90°.

Vidéo Etape_10B_1

La carte se choisit par le numéro du plateau monté, lu sur son étiquette. Une carte qui ne porte pas ce numéro n'est pas la bonne.

Vidéo Etape_10B_2

Curseur sur la première ligne à virgule, clic droit, démarrer, puis répondre oui et saisir 4 à la question sur l'axe Y.

Ce qu'en dit le guide

Wafer map window Menu File Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Open Wafer Charge le fichier de cartographie du wafer monté. Le fichier correspond au numéro du disque : un mauvais fichier et la machine prélève des puces mauvaises....

Guide niveau 2 §5.2 — La fenêtre de cartographie (page 27)

Wafer Cam tab Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Up / Down / Left / Right Déplacement de la table du wafer. Les boutons de l'image, pas ceux du clavier. — M In / Out Avance et recul de la table. Permet de sortir le plateau pour charger. — L Slow Mode de déplacement lent....

Guide niveau 2 §5.1 — L'onglet Wafer Cam (page 26)

TTA Adjustment Manual – version française détaillée Page 6 La régulation de température Temperature control Elle ne fait pas partie du logiciel principal : c'est un écran tactile séparé, qui pilote un régulateur par tête chauffante. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex....

Guide niveau 2 §5 — Le wafer et sa cartographie (page 30)

Points techniques, valeurs et sécurité

- La carte s'affiche à 90° du réel : on la tourne dans le sens antihoraire jusqu'à ce que son repère tombe à droite, comme sur la machine.
- Tracer un cadre et le remettre à zéro vérifie que la carte accepte les modifications. Sans cela, la machine ne pourra pas y noter les puces prises.

Erreurs fréquentes

- ✗ Tourner dans le sens horaire : le repère tombe alors du mauvais côté.
- ✗ Laisser les puces marquées comme prises après le test.

Checklist

- ☐ Le repère de la carte est à droite, comme sur la machine.
- ☐ Le test de modification a fonctionné.
- ☐ Les puces sont revenues à l'état non prises.

À retenir

90° dans le sens antihoraire, et le repère doit tomber à droite. Une carte qui refuse la modification ne pourra pas enregistrer les puces prises.